GRUPO
savemah
HOSTELERIA S.L.



Catálogo General
2020

ravemah



Cuidar hasta el mínimo detalle, es nuestra obligación.

Velar por nuestros clientes, lo primero.

Y demostrarlo día a día, es lo que hacemos

GRUPO ravemah HOSTELERIA S.L.

Siempre el mejor servicio



presentación

CATÁLOGO
GENERAL 2020

GRUPO savemah HOSTELERIA S.L.

Es un placer invitarle un año más a descubrir la amplia variedad de productos para la hostelería, puestos a su disposición desde la experiencia que nos otorgan quince años de andadura en el sector.

Gracias a la confianza ofrecida por nuestros clientes **SAVEMAH HOSTELERÍA S.L.** sigue posicionándose, ofreciendo calidad y servicio, adaptándose a las necesidades dentro de este competitivo sector.

Es pues, necesario agradecer la confianza depositada en nosotros y damos la bienvenida a nuestros nuevos clientes que hacen de nuestra empresa un referente.

Además contamos con sus observaciones y sugerencias, contactando con nosotros a través de nuestros comerciales o directamente en nuestra oficina central en Manises.

Descubra nuestra gama de productos y atienda a nuestras novedades que mostramos con orgullo en este nuevo catálogo.

Nuestro propósito: "Seguir mejorando en el tiempo".



C A T Á L O G O 2 0 2 0

M A Q U I N A R I A H O S T E L E R A

GRUPO savemah HOSTELERIA S.L.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA 2020

1. PRECIOS.

-Los precios de esta tarifa son P.V.P. impuestos no incluidos.

2. IVA/IGIC VIGENTE

-No incluido en los precios de la presente tarifa.

3. FORMAS DE PAGO

-Contado 0,5% descuento pronto pago, mediante giro domiciliado vencimiento 10 días fecha factura (sólo maquinaria).
-Importes inferiores a 300€, giro a 25 días fecha factura.
Importes comprendidos entre 300€ / 600€, giro a 25-50 días fecha factura.
Importes superiores a 600€, giro a 25-50-75 días fecha factura.
-En caso de que estén establecido/s día/s de pago al mes, en ninguno de los tres casos excederá de la forma de pago indicada, (será el inmediato anterior).
-Repuestos y accesorios giro a 20 días.

4. PORTES

-PAGADOS EN ESPAÑA PENINSULAR (ver observaciones página de cada producto).
-ACCESORIOS Y REPUESTOS
Pagados pedidos mínimos de 500 euros.
Pedidos inferiores, pagados y cargados en factura.

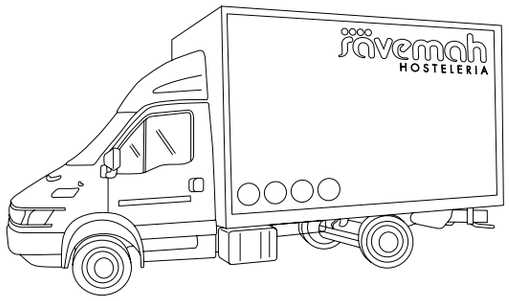

5. EMBALAJES

-Incluídos en el precio de tarifa, sólo maquinaria.
-ACCESORIOS Y REPUESTOS
Pedidos mínimos de 15 euros (portes e impuestos no incluidos). En caso de importes inferiores cargaremos en factura 3 euros en concepto de gastos de gestión, embalaje, preparación, etc.

6. GARANTÍA

-El período de validez de la garantía será de 12 meses contados a partir de la salida de nuestras instalaciones.
-Los cristales, equipos luminosos, resistencias eléctricas y termostatos electrónicos, no están incluídos en la garantía.
-La puesta en marcha y posterior mantenimiento del aparato serán por cuenta exclusiva del comprador, quien deberá realizarlo con personal especializado.
-Nuestra garantía cubre únicamente la reposición del material defectuoso de fábrica -sin cargo- para comprador.
-En ningún caso, nuestra empresa será responsable de los daños y perjuicios que por un defecto se produzcan, directa o indirectamente.
-Sólo ampara defectos de fabricación, nunca defectos de funcionamiento originados por deficiencia en el suministro de agua, electricidad o mala manipulación por parte del usuario.
-Excluídos: portes, mano de obra, desplazamientos y mantenimiento.
-**Las piezas enviadas en garantía**, necesitamos que las devuelvan a nuestras instalaciones a portes pagados para poder considerar la garantía, si procede. Si no se recibe el recambio averiado, en un plazo aproximado de 3 semanas, procederemos a enviar la factura del material enviado. Si posteriormente, se recibiera la pieza averiada, procederíamos a anular la factura (plazo máximo 50 días).Gracias por su colaboración.

7. ANULACIÓN DE LA GARANTÍA

-Por conexión a redes eléctricas con voltaje insuficiente o distinto al indicado en la placa de características.
-Por instalación inapropiada a las condiciones indicadas por el fabricante (falta de ventilación, etc...).
-Golpes, fuego, inundaciones, caídas y en general, cualquier accidente que se pueda producir desde la salida de nuestros almacenes (central y delegaciones).
-Por mala manipulación por parte del usuario o falta de mantenimiento necesario para el buen funcionamiento de los aparatos.

8. DEVOLUCIÓN DE MATERIAL

-Deberá ser previamente autorizada por SAVEMAH HOSTELERÍA S.L. y que no será superior a un plazo de 10 días posterior a la fecha de salida, debiéndose devolver con su embalaje original y no haber sido probados o usados y a portes pagados.
-Se cargará el importe del coste de transporte de envío.

9. RESERVA DE DOMINIO

-La mercancía es propiedad y dominio de SAVEMAH HOSTELERÍA S.L. hasta el pago total de la misma por parte del cliente.

10. DETERIOROS DE TRANSPORTE

-Deberán reclamarse al transportista. Nuestra empresa no se responsabiliza de cualquier desperfecto que no se haya reclamado a la agencia de transporte en el plazo legal establecido de 24 horas después de la fecha de recepción del material.

SAVEMAH HOSTELERÍA S.L. SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR O SUPRIMIR MODELOS, CARACTERÍSTICAS Y PRECIOS DE ESTA TARIFA SIN PREVIO AVISO. Precios y referencias válidos, salvo error tipográfico.

CATÁLOGO GENERAL 2020

Índice *páginas*

Frío comercial 6

Pastelería 60

Hielo 92

Lavado 114

Preparación 156

Bebidas 188

Mobiliario e Inoxidable 206

Cocinas 258

Cocción Auxiliar 398

Buffet y Self-Service 476

Cámaras Frigoríficas
Equipos de Frío/Estanterías 520



FRÍO COMERCIAL

Índice *páginas*

9 BAJOMOSTRADORES REFRIGERADOS FONDO 600

10 FRENTE MOSTRADORES REFRIGERADOS

11 MESA SNACK REFRIGERACIÓN ALTO 650 MM. FONDO 700

12 MESAS REFRIGERADAS GN 1/1 FONDO 700

13 MESAS REFRIGERADAS PARA PIZZAS/ENSALADAS FONDO 700

14 MESAS REFRIGERADAS PARA ENSALADAS INGREDIENTES Y PIZZAS SERIE 700

16 MESAS REFRIGERADAS PARA PIZZA CON VITRINA DE INGREDIENTES SERIE 800

17 VITRINAS REFRIGERADAS DE INGREDIENTES

18 ARMARIOS REFRIGERACIÓN/CONGELACIÓN FONDO 600

19 ARMARIOS REFRIGERACIÓN/CONGELACIÓN FONDO 700

20 ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y ARMARIO DE CONGELACIÓN DE 13 CAJONES

21 ARMARIOS REFRIGERACIÓN FONDO 700 VENTILADOS

22 ARMARIOS REFRIGERACIÓN FONDO 700 VENTILADOS PUERTAS DE CRISTAL

23 ARMARIO PARA PESCADO ESTÁTICO Y ARMARIO CONG. FONDO 700 VENTILADO

24 ARMARIOS ESPECIALES REFRIGERACIÓN/CONGELACIÓN PASTELERÍA Y GN 2/1

25 ARMARIOS REFRIGERACIÓN/CONGELACIÓN Y CON PUERTAS DE CRISTAL GN 2/1

26 ARMARIOS REFRIGERACIÓN/CONGELACIÓN GN 2/1 FONDO 845

27 ABATIDORES DE TEMPERATURA Y CONGELADOR RÁPIDO

31 VITRINAS EXPOSITORAS DE CONGELACIÓN

32 ARMARIOS DE REFRIGERACIÓN SERIE FARMACIA

33 ENFRIADORES DE TAPAS PARA CUBETAS GRUPO INCORPORADO DOBLE PISO CRISTAL PLANO

34 ENFRIADORES DE TAPAS PARA CUBETAS GRUPO INCORPORADO 1 PISO

35 ENFRIADORES DE TAPAS PARA CUBETAS GRUPO INCORPORADO DOBLE PISO

36 ENFRIADORES DE TAPAS GRUPO REMOTO 1 PISO Y DOBLE PISO

37 VITRINA SOBREMOSTRADOR Y EXPOSITOR DE SOBREMESA CILÍNDRICO

38 ESCARCHACOPAS CONGELADORES VERTICALES

39 ARCONES CONSERVACIÓN DE CONGELADOS PUERTA ABATIBLE



FRÍO COMERCIAL

Índice *páginas*

40 ARCONES CONSERVACIÓN DE CONGELADOS PUERTA CORREDERA

41 ARCONES CONSERVACIÓN DE CONGELADOS PANORÁMICOS / PUERTAS CORREDERAS CURVAS

42 ARCÓN CONSERVACIÓN DE CONGELADOS GRAN CAPACIDAD

44 ISLAS DE CONSERVACIÓN DE CONGELADOS

46 ISLAS DE CONSERVACIÓN CONGELACIÓN ESPECIAL SUPERMERCADOS

48 VITRINA ALFA CHARCUTERÍA/CARNICERÍA

50 VITRINA BETA CHARCUTERÍA/CARNICERÍA

52 VITRINA OMEGA 2 CHARCUTERÍA/CARNICERÍA

54 VITRINA GAMA CHARCUTERÍA/CARNICERÍA

56 VITRINA DELTA MURAL LÁCTEOS/FRUTAS-VERDURAS

57 VITRINA MURAL ACERO INOXIDABLE PSI

58 VITRINA HERA MULTISERVICIOS/PESCADO

BAJOMOSTRADORES REFRIGERADOS FONDO 600



BMNS-2500





BMNS-2000



BMNS-1500

MODELO	POTENCIA -10ºC (W)	CAPACIDAD (litros)	COMPRESOR (CV)	Nº PUERTAS	PARRILLAS	PVP €
BMNS-1500	350	292	1/4	2	2	1.689
BMNS-2000	350	433	1/4	3	3	2.013
BMNS-2500	525	575	3/8	4	4	2.372

MODELOS CON FREGADERO

CONSULTAR PRECIOS Y PLAZOS DE ENTREGA.

PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
JUEGO DE GUÍAS	20
PARRILLAS 328x430 mm.	25
SET 2 CAJONES	378
SET 3 CAJONES	565
RUEDAS 2 CON FRENO 2 SIN FRENO EN BMNS-1500	125
RUEDAS 3 CON FRENO 3 SIN FRENO EN BMNS-2000/2500	185

MEDIDAS ÚTILES CAJONES
(30x42,5x19 cm.) - (30x42,5x12 cm.)

Características

- Exterior e interior en acero inoxidable AISI-304, salvo trasera que es en acero galvanizado.
- Control temperatura mediante termostato digital.
- Desescarche automático.
- Sistema automático de evaporación del agua.
- Ángulos internos redondeados para facilitar la limpieza.
- Temperatura de trabajo -2/+10ºC testado a 43ºC.
- Refrigerante R-134a.
- Patas en acero inoxidable regulables en altura de 90 a 150 mm.
- Medidas con patas.
- Puerta con cierre automático y burlete con imán.
- Espesor del aislamiento 60 mm. libre de CFC's.
- Parrillas de 328x430 mm.
- Refrigeración ventilada.
- Peto trasero de 100 mm.
- Voltaje 230V/50Hz.
- Posibilidad de 230V/60Hz.

FRENTE MOSTRADORES REFRIGERADOS



FMNS-2000



FMNS-1500
PUERTAS DE
CRISTAL



FMNS-2000
PUERTAS DE
CRISTAL



FMNS-1500



FMNS-2500



FMNS-2500
PUERTAS DE CRISTAL

MODELO	POTENCIA -10ºC (W)	CAPACIDAD (litros)	COMPRESOR (CV)	Nº PUERTAS	PARRILLAS	PVP € PTA. CRISTAL	PVP € PTA. OPACA
FMNS-1500	350	366	1/4	2	4+2	2.183	1.904
FMNS-2000	350	543	1/4	3	6+4	2.839	2.292
FMNS-2500	525	721	3/8	4	8+6	3.327	2.666

PORTES PAGADOS

FMNS-1500



FMNS-2000



FMNS-2500



accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
JUEGO DE GUÍAS	20
PARRILLAS 328x430 mm.	25
PARRILLAS PEQUEÑAS	20
RUEDAS 2 CON FRENO 2 SIN FRENO EN FMNS-1500	125
RUEDAS 3 CON FRENO 3 SIN FRENO EN FMNS-2000/2500	185

Características

- Exterior e interior en acero inoxidable AISI-304, salvo trasera que es en acero galvanizado.
- Control temperatura mediante termostato digital.
- Desescarche automático
- Sistema automático de evaporación del agua.
- Ángulos internos redondeados para facilitar la limpieza.
- Temperatura de trabajo -2/+8ºC testado a 43ºC.
- Refrigerante R-134a.
- Medidas con patas.
- Patas en acero inoxidable regulables en altura de 180 a 240 mm.
- Luz LED interior en modelos de puerta de cristal.
- Puerta con cierre automático y burlete con imán.
- Espesor del aislamiento 60 mm. libre de CFC's.
- Parrillas grandes en acero inox. 304 plastificadas de: 328x430 mm.
- Parrillas pequeñas en acero inox plastificadas de:
  253x365 mm en modelo **FMNS-1500**
  221x365 mm en modelo **FMNS-2000**
  211x365 mm en modelo **FMNS-2500**
- Refrigeración ventilada.
- Peto trasero de 100 mm.
- Voltaje 230V/50Hz.
- Posibilidad de 230V/60Hz.

MESA SNACK REFRIGERACIÓN ALTO 650 MM. FONDO 700



BMNS-2500/65



BMNS-2000/65



BMNS-1500/65

MODELO	POTENCIA -10ºC (W)	CAPACIDAD (litros)	COMPRESOR (CV)	CAJONES	PVP €
BMNS-1500/65 (1360)	350	214	1/4	4	**2.319**
BMNS-2000/65 (1795)	350	317	1/4	6	**2.798**
BMNS-2500/65 (2230)	350	420	1/4	8	**3.536**

PORTES PAGADOS

BMNS-1500/65



BMNS-2000/65



BMNS-2500/65



accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
RUEDAS DE 2 CON FRENO 2 SIN FRENO EN BMNS-1500/65 - 2000/65	125
RUEDAS DE 3 CON FRENO 3 SN FRENO EN BMNS-2500/65	185

Características

- Exterior e interior en acero inoxidable AISI-304, salvo trasera que es en acero galvanizado.
- Control temperatura mediante termostato digital.
- Desescarche automático.
- Sistema automático de evaporación del agua.
- Ángulos internos redondeados para facilitar la limpieza.
- Temperatura de trabajo -2/+10ºC testado a 43ºC.
- Refrigerante R-134a.
- Medidas con patas.
- Patas en acero inoxidable regulables en altura de 90 a 150 mm.
- Espesor del aislamiento 60 mm. libre de CFC's.
- Refrigeración ventilada.
- Cajones con guías telescópicas para una total apertura. 30,5x52,5x17 cm.
- Peto trasero de 100 mm.
- Voltaje 230V/50Hz.
- Posibilidad de 230V/60Hz.

MESAS REFRIGERADAS GN 1/1 FONDO 700


MSRG-1500


MSRG-2000


MSRG-2500

MODELO	POTENCIA -10ºC (W)	CAPACIDAD (litros)	COMPRESOR (CV)	Nº PUERTAS	PARRILLAS	PVP €
MSRG-1500	350	353	1/4	2	2	1.925
MSRG-2000	350	523	1/4	3	3	2.282
MSRG-2500	525	694	3/8	4	4	2.406

MODELOS CON FREGADERO CONSULTAR PRECIOS Y PLAZOS DE ENTREGA. PORTES PAGADOS

MSRG-1500 860/960 1505 700

MSRG-2000 860/960 2005 700

MSRG-2500 860/960 2505 700


SET 2 CAJONES


SET 3 CAJONES

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
JUEGO DE GUÍAS	22
PARRILLAS 328x530 mm.	30
SET 2 CAJONES	465
SET 3 CAJONES	695
RUEDAS 2 CON FRENO 2 SIN FRENO EN MSRG-1500	125
RUEDAS 3 CON FRENO 3 SIN FRENO EN MSRG-2000/2500	185

MEDIDAS ÚTILES CAJONES
(30x52,5x19 cm.) - 30x52,5x12 cm.)

Características

- Exterior e interior en acero inoxidable AISI-304, salvo trasera que es en acero galvanizado.
- Control temperatura mediante termostato digital.
- Desescarche automático.
- Sistema automático de evaporación del agua.
- Ángulos internos redondeados para facilitar la limpieza.
- Temperatura de trabajo -2/+8ºC testado a 43ºC.
- Refrigerante R-134a.
- Medidas con patas.
- Patas en acero inoxidable regulables en altura de 90 a 150 mm.
- Puerta con cierre automático y burlete con imán.
- Espesor del aislamiento 60 mm. libre de CFC's.
- Parrillas de 328x530 mm.
- Refrigeración ventilada.
- Peto trasero de 100 mm.
- Voltaje 230V/50Hz.
- Posibilidad de 230V/60Hz.

MESAS REFRIGERADAS PARA PIZZAS/ ENSALADAS FONDO 700



MRPG-1500/700



MRPG-2000/700

MODELO	POTENCIA -10ºC (W)	CAPACIDAD (litros)	COMPRESOR (CV)	PUERTAS	PARRILLAS GN1/1	COMBINACIÓN CUBETAS	PESO NETO (Kg)	VOLUMEN BRUTO (m^3)	PVP €
MRPG-1500/700	230	396	1/4	2	2	7 1/3 150	100	1,18	**2.491**
MRPG-2000/700	230	576	1/4	3	3	8 1/3 150	121	1,55	**2.946**

PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
JUEGO DE GUÍAS 550 mm.	22
PARRILLAS 530x533 mm.	26
RUEDAS 2 CON FRENO 2 SIN FRENO EN MRPG-1500/700	127
RUEDAS 3 CON FRENO 3 SIN FRENO EN MSRG-2000/700	188

DIMEN. EXTERIORES

MRPG-1500/700



MRPG-2000/700



DIMEN. INTERIORES

MRPG-1500/700



MRPG-2000/700



Características

- Exterior e interior en acero inoxidable AISI-304, salvo trasera que es en acero galvanizado.
- Control temperatura mediante termostato digital.
- Desescarche automático.
- Sistema automático de evaporación del agua.
- Bandeja de motor corrediza para facilitar las tareas de servicio post-venta.
- Ángulos internos redondeados para facilitar la limpieza.
- Temperatura de trabajo +2/+8ºC testado a 32ºC.
- Puerta con cierre automático y burlete con imán fácilmente extraíble.
- Patas en acero inoxidable regulables en altura de 125 a 180 mm.
- Refrigerante R-290a.
- Espesor del aislamiento 60 mm. libre de CFC's.
- Cajón neutro estándar en dotación.
- Refrigeración ventilada.
- **Combinación cubetas Gastronorm (no incluidas en precio).** Ver precios en apartado cubetas Gastronorm.
- Voltaje 230V/50Hz. Posibilidad de 230V/60Hz.

CE

MESAS REFRIGERADAS PARA ENSALADAS INGREDIENTES Y PIZZAS SERIE 700



MRPG-1000-EN

COMPOSICIONES BANDEJAS GN

MRPG-1000 BAN





MRPG-1000-II



MRPG-1000-PIZZA



MRPG-1000-BAN

MODELO	POTENCIA -10ºC (W)	CAPACIDAD (litros)	COMPRESOR (CV)	PARRILLAS	COMBINACIÓN CUBETAS	PESO NETO (Kg)	VOLUMEN BRUTO (m^3)	PVP €
MRPG-1000-II	142.4	214	1/4	2	-	86	0,76	**1.278**
MRPG-1000-PIZZA	142.4	261	1/4	2	5 1/6 150	111	0,91	**1.328**
MRPG-1000-BAN	142.4	220	1/4	2	2 1/1 150 + 3 1/6 150	86	0,76	**1.299**
MRPG-1000-EN	142.4	227	1/4	2	5 1/6 150	84	0,84	**1.324**

PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
JUEGO DE GUÍAS	25
PARRILLAS 525x325 mm.	26
RUEDAS 2 CON FRENO 2 SIN FRENO	127

DIMEN. EXTERIORES

MRPG-1000-II



MRPG-1000-PIZZA



MRPG-1000-BAN



MRPG-1000-EN



DIMEN. INTERIORES

MRPG-1000-II



MRPG-1000-PIZZA



MRPG-1000-BAN



MRPG-1000-EN



Características

- Exterior e interior en acero inoxidable AISI-304, salvo trasera que es en acero galvanizado.
- Mesas refrigeradas GN 1/1.
- Control temperatura mediante termostato digital.
- Desescarche automático.
- Sistema automático de evaporación del agua.
- Bandeja de motor corrediza para facilitar las tareas del servicio post-venta.
- Condensador con filtro fácilmente desmontable.
- Ángulos internos redondeados para facilitar la limpieza.
- Aislamiento anticondensación en el marco de la puerta.
- Temperatura de trabajo +2/+8ºC testado a 32ºC.
- Puerta con cierre automático y burlete con imán,fácilmente extraíble.
- Refrigerante R-600a.
- Espesor del aislamiento 35mm. libre de CFC's.
- Evaporador estático inyectado.
- **Combinación cubetas Gastronorm (no incluidas en precio).** Ver precios en apartado cubetas Gastronorm.
- El espacio disponible en la encimera del modelo MRPG-1000 EN es de 900x430mm y MRPG-1000 PIZZA es de 900x490mm.
- Modelo MRPG-1000-II con peto de 100mm.
- Voltaje 230V/50Hz.
- Posibilidad de 230V/60Hz.

MESAS REFRIGERADAS PARA ENSALADAS INGREDIENTES Y PIZZAS SERIE 700



MRPG-1400-EN



MRPG-1400-II



MRPG-1400-BAN



MRPG-1400-PIZZA

MODELO	POTENCIA -10ºC (W)	CAPACIDAD (litros)	COMPRESOR (CV)	PARRILLAS	COMBINACIÓN CUBETAS	PESO NETO (Kg)	VOLUMEN BRUTO (m^3)	PVP €
MRPG-1400-II	230	342	3/8	3	–	109	1,13	**1.633**
MRPG-1400-PIZZA	230	402	3/8	3	8 1/6 150	112	1,35	**1.739**
MRPG-1400-BAN	230	350	3/8	3	4 1/1 150	90	1,13	**1.649**
MRPG-1400-EN	230	376	3/8	3	8 1/6 150	112	1,26	**1.855**

PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
JUEGO DE GUÍAS 550 mm.	25
PARRILLAS 525x325 mm.	26
RUEDAS 2 CON FRENO 2 SIN FRENO	127

COMP. BANDEJAS GN **MRPG-1400 BAN**



DIMEN. EXTERIORES

MRPG-1400-II



MRPG-1400-PIZZA



MRPG-1400-BAN



MRPG-1400-EN



DIMEN. INTERIORES

MRPG-1400-II



MRPG-1400-PIZZA



MRPG-1400-BAN



MRPG-1400-EN



Características

- Exterior e interior en acero inoxidable AISI-304, salvo trasera que es en acero galvanizado.
- Mesas refrigeradas GN 1/1.
- Control temperatura mediante termostato digital.
- Desescarche automático.
- Sistema automático de evaporación del agua.
- Bandeja de motor corrediza para facilitar las tareas del servicio post-venta.
- Condensador con filtro fácilmente desmontable.
- Ángulos internos redondeados para facilitar la limpieza.
- Aislamiento anticondensación en el marco de la puerta.
- Temperatura de trabajo +2/+8ºC testado a 32ºC.
- Puerta con cierre automático y burlete con imán, fácilmente extraíble.
- Refrigerante R-290a.
- Espesor del aislamiento 35mm. libre de CFC's.
- Evaporador estático inyectado.
- **Combinación cubetas Gastronorm (no incluidas en precio).**
  Ver precios en apartado cubetas Gastronorm.
- El espacio disponible en la encimera del modelo MRPG-1400 EN es de 1370x430mm y MRPG-1400 PIZZA es de 1370x490mm.
- Modelo MRPG-1400-II con peto de 100mm.
- Voltaje 230V/50Hz. Posibilidad de 230V/60Hz.

CE

MESAS REFRIGERADAS PARA PIZZA CON VITRINA DE INGREDIENTES SERIE 800



MRPG-2000-PIZZA



MRPG-1500-PIZZA

MODELO	POTENCIA -10ºC (W)	CAPACIDAD (litros)	COMPRESOR (CV)	CAJONES	COMBINACIÓN CUBETAS	PESO NETO (Kg)	VOLUMEN BRUTO (m^3)	PVP €
MRPG-1500-PIZZA	208+160	390+52	1/4+1/7	-	7 1/4 150	390	1,40+0,30	**3.420**
MRPG-2000-PIZZA	208+160	428+84	1/4+1/7	7 NEUTRO	10 1/4 150	580	1,79+0,37	**4.253**

PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
JUEGO DE GUÍAS	25
PARRILLAS 400x600 mm.	27
RUEDAS 2 CON FRENO 2 SIN FRENO	127
RUEDAS 3 CON FRENO 3 SIN FRENO	188

DIMEN. EXTERIORES

MRPG-1500-PIZZA



MRPG-2000-PIZZA



DIMEN. INTERIORES EN ESPACIO DE PUERTAS

MRPG-1500-PIZZA



MRPG-2000-PIZZA



Características

- Exterior e interior en acero inoxidable AISI-304, incluida trasera.
- Mesa refrigerada de capacidad 600x400 mm.
- Encimera de granito blanco con peto trasero de 20 cm.
- **7 guías por puerta multifunción (compatible GN 1/1 y 600x400 mm).**
- **Set de 7 cajones con guías telescópicas incluido, en MRPG-2000-PIZZA.**
- Control temperatura mediante termostato digital.
- Desescarche automático.
- Sistema automático de evaporación del agua.
- Bandeja de motor corrediza para facilitar las tareas del servicio post-venta.
- Condensador con filtro fácilmente desmontable.
- Ángulos internos redondeados para facilitar la limpieza.
- Aislamiento anticondensación en el marco de la puerta.
- Temperatura de trabajo +2/+8ºC testado a 32ºC.
- Puerta con cierre automático y burlete con imán, fácilmente extraíble.
- Patas en acero inoxidable regulables en altura de 125 a 180 mm.
- Refrigerante R-290a en la mesa y R-600a en la vitrina de ingredientes.
- Espesor del aislamiento 55 mm. libre de CFC's.
- Cajón neutro estándar en dotación.
- Refrigeración ventilada.
- **Combinación cubetas Gastronorm (no incluidas en precio).** Ver precios en apartado cubetas Gastronorm.
- Voltaje 230V/50Hz. Posibilidad de 230V/60Hz.

VITRINAS REFRIGERADAS DE INGREDIENTES



VIT 1800 1/4

MODELO	POTENCIA -10ºC (W)	CAPACIDAD (litros)	COMPRESOR (CV)	CAPACIDAD GN 1/4	PESO NETO (Kg)	VOLUMEN BRUTO (m^3)	PVP €
VIT 1400 1/4	160	42	1/7	6	42	0,26	**875**
VIT 1600 1/4	160	50	1/7	7	44	0,30	**903**
VIT 1800 1/4	160	58	1/7	9	48	0,33	**969**
VIT 2000 1/4	160	66	1/4	10	52	0,37	**1.039**

DIMEN. EXTERIORES

VIT 1400 1/4



VIT 1600 1/4



VIT 1800 1/4



VIT 2000 1/4



DIMEN. INTERIORES

VIT 1400 1/4



VIT 1600 1/4



VIT 1800 1/4



VIT 2000 1/4



Características

- Exterior e interior en acero inoxidable AISI-304.
- Control temperatura mediante termostato digital.
- Desescarche automático.
- Sistema automático de evaporación del agua de condensación.
- Evaporador de cobre en tubo único (sin soldaduras)
- Patas regulables en altura.
- Refrigerante R-600a.
- Temperatura de trabajo +2/+8ºC testado a 32ºC.
- Refrigeración estática.
- **Cubetas GN 1/4 150 (no incluidas en el precio).** Ver precios en apartado cubetas Gastronorm.
- Voltaje 230V/50Hz.
- Posibilidad de 230V/60Hz.

ARMARIOS REFRIGERACIÓN/CONGELACIÓN FONDO 600



AR 400 INOX



AR 400 INOX
ARC 400 INOX



AR 400 BLANCO
ARC 400 BLANCO



Detalle int. ARC 400 INOX-BLANCO
Distancia entre estantes: 205 mm.

DIMEN. EXTERIORES
altura sin patas

AR 400 INOX-BLANCO
ARC 400 INOX-BLANCO



DIMEN. INTERIORES

AR 400 INOX-BLANCO



ARC 400 INOX-BLANCO



MODELO	POTENCIA (W)	TEMP. 32ºC	CAPACIDAD (litros)	COMPRESOR (CV)	NÚMERO PUERTAS	PARRILLAS	PVP € INOX	PVP € BLANCO
AR 400	185 (-10ºC)	-2/+8	361	1/5	1	3+1	936	841
ARC 400	210 (-24ºC)	-10/-25	361	2/3	1	7 fijas	1.126	998

PORTES PAGADOS



NOTA. Posibilidad de colocar cajones hasta un máximo de 6 grandes y 1 pequeño, sólo en Modelo ARC 400 INOX-BLANCO. NO INCLUIDOS.

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
PARRILLA DE 502x440 mm.	30
PARRILLAS DE 502x211 mm.	30
4 PATAS EN ACERO INOX.	60
CAJÓN/CESTA SUPERIOR	31
CAJÓN/CESTA INFERIOR	36



altura
+/- 135 a
+/- 195 mm.

Detalle pata
en acero inox

Características

- Fabricado exteriormente en acero inoxidable en modelos INOX y lacado blanco en modelos BLANCO.
- Interior en ABS pintado blanco.
- Parrillas grandes de: 502x440 mm y una pequeña de 502x211 mm. en mod. AR 400 INOX-BLANCO.
- Refrigeración ventilada en mod. AR 400 INOX-BLANCO y estática en mod. ARC 400 INOX-BLANCO.
- Control temperatura mediante termostato analógico.
- Termómetro digital.
- Ángulos internos redondeados para facilitar la limpieza.
- Distancia mínima entre estantes en modelo AR 400 INOX-BLANCO: 7 cms.
- **Posibilidad de apertura de derecha a izquierda: +50 Euros**
- AR 400 estante soporta 14 Kg.
- Temperatura de trabajo -2/+8ºC en mod. AR 400 INOX-BLANCO y -10/-25ºC en mod. ARC 400 INOX-BLANCO testado a 32ºC.
- Refrigerante R-134a.
- Puerta con cerradura (de serie) y burlete con imán.
- Voltaje 230V/50Hz. Posibilidad de 230V/60Hz.
- **Modelo AR 400 (temperatura positiva) no incluye cajones.**

ARMARIOS REFRIGERACIÓN/CONGELACIÓN FONDO 700



AR 600 INOX

DIMEN. EXTERIORES
altura sin patas
AR 600 INOX-BLANCO
ARC 600 INOX-BLANCO



DIMEN. INTERIORES

AR 600 INOX-BLANCO



ARC 600 INOX-BLANCO





AR 600 INOX
ARC 600 INOX



AR 600 BLANCO
ARC 600 BLANCO

MODELO	POTENCIA (W)	TEMP. 32ºC	CAPACIDAD (litros)	COMPRESOR (CV)	NÚMERO PUERTAS	PARRILLAS	PVP € INOX	PVP € BLANCO
AR 600	185 (-10ºC)	-2/+8	600	1/4	1	3+1	**1.209**	**1.089**
ARC 600	350 (-24ºC)	-10/-25	600	3/4	1	7 fijas	**1.376**	**1.239**

PORTES PAGADOS

CESTAS SÓLO PARA MOD. ARC 600 INOX. BLANCO



NOTA. Posibilidad de colocar cajones hasta un máximo de 12 pequeños y 1 grande, sólo en Modelo ARC 600 INOX-BLANCO. NO INCLUIDOS.

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
PARRILLAS GN 2/1	35
PARRILLAS DE 650x305 mm.	30
4 PATAS EN ACERO INOX.	60
CAJÓN/CESTA SUPERIOR	31
CAJÓN/CESTA INFERIOR	36



altura +/- 135 a +/- 195 mm.

Detalle pata en acero inox

Características

- Fabricado exteriormente en acero inoxidable en modelos INOX y lacado blanco en modelos BLANCO.
- Interior en ABS pintado blanco.
- Parrillas grandes GN 2/1 y una pequeña de 650x305 mm. en mod. AR 600 INOX-BLANCO.
- Refrigeración ventilada en mod. AR 600 INOX-BLANCO y estática en mod. ARC 600 INOX-BLANCO.
- Control temperatura mediante termostato analógico.
- Termómetro digital.
- Ángulos internos redondeados para facilitar la limpieza.
- Distancia mínima entre estantes en modelos AR 600 INOX-BLANCO: 6 cms. Distancia entre estantes fijos en modelos ARC 600 INOX-BLANCO 215 mm.
- **Posibilidad de apertura de derecha a izquierda: +50 Euros**
- Temperatura de trabajo -2/+8ºC en mod. AR 600 INOX-BLANCO y -10/-25ºC en mod. ARC 600 INOX-BLANCO testado a 32ºC.
- Refrigerante R-134a.
- Puerta con cerradura (de serie) y burlete con imán. AR 600 estante soporta 18 Kg.
- Voltaje 230V/50Hz. Posibilidad de 230V/60Hz.
- **Modelo AR 600 (temperatura positiva) no incluye cajones.**

CE

ARMARIO DE REFRIGERACIÓN Y ARMARIO DE CONGELACIÓN DE 13 CAJONES



HR 500 S/S
HF 500 S/S



DETALLE MODELO
HF500 S/S ABIERTO

HR 500 S/S
HF 500 S/S



altura sin patas



CESTAS MODELO
HF500 S/S INCLUIDAS

MODELO	POTENCIA (W)	CAPACIDAD (litros)	COMPRESOR (CV)	TEMPERATURA TRABAJO	NÚMERO PARRILLAS	NÚMERO CAJONES	PVP €
HR 500 S/S	185 (-10ºC)	522	1/4	-2ºC/+8ºC	3+1	-	1.069
HF 500 S/S	210 (-24ºC)	522	3/4	-10ºC/-20ºC	7 fijas	13	1.495

PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
PARRILLAS GN 2/1	35
PARRILLAS 650x305 mm	30
4 PATAS EN ACERO INOX.	60
CAJÓN/CESTA SUPERIOR	31
CAJÓN/CESTA INFERIOR	36



altura +/- 135 a +/- 195 mm.

Detalle pata en acero inox

Características

- Exterior en acero inoxidable.
- Interior en ABS pintado blanco.
- Dimensiones de los cajones:
  12 unidades de 515x310x175 mm. para modelo HF 500 S/S
  1 de 598x370x190 mm.
- Control temperatura mediante termostato analógico.
- Ángulos internos redondeados para facilitar la limpieza.
- Termómetro digital.
- **Refrigeración ventilada en modelo HR 500 S/S y estática en modelo HF 500 S/S**
- **Posibilidad de apertura de derecha a izquierda: +50 Euros**
- Refrigerante R-134a.
- Puerta con cerradura (de serie) y burlete con imán.
- Voltaje 230V/50Hz.
- Posibilidad de 230V/60Hz.
- **Modelo HR 500 SS (temperatura positiva) no incluye cajones.**

ARMARIOS REFRIGERACIÓN FONDO 700 VENTILADOS



AR-1403 V



AR-701 V



AR-702 V



AR-1402 V



AR-1404 V

MODELO	POTENCIA -10º (W)	CAPACIDAD (litros)	COMPRESOR (CV)	Nº PUERTAS	PARRILLAS	PVP €
AR-701 V	380	450	1/4	1	3	**1.815**
AR-702 V	380	450	1/4	2	3	**1.859**
AR-1402 V	487	1040	1/3	2	6	**2.475**
AR-1403 V	487	1040	1/3	3	6	**2.520**
AR-1404 V	487	1040	1/3	4	6	**2.560**

PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
JUEGO DE GUÍAS	22
PARRILLAS 530x515 mm.	30
RUEDAS 2 CON FRENO 2 SIN FRENO	125

AR-701 V
AR-702 V



AR-1402 V
AR-1403 V
AR-1404 V



Características

- Exterior e interior en acero inoxidable AISI-304, salvo trasera que es en acero galvanizado.
- Control temperatura mediante termostato digital.
- Desescarche automático.
- Sistema automático de evaporación del agua.
- Ángulos internos redondeados para facilitar la limpieza.
- Temperatura de trabajo -2/+8ºC testado a 43ºC.
- Refrigerante R-134a.
- Medidas con patas.
- Puerta con cierre automático y burlete con imán.
- Patas en acero inoxidable regulables en altura de 180 a 240 mm.
- Espesor del aislamiento 60 mm. libre de CFC's.
- Parrillas de 530x515 mm.
- Refrigeración ventilada.
- Puerta con cerradura (de serie).
- Iluminación interior.
- Voltaje 230V/50Hz. Posibilidad de 230V/60Hz.
- **Posibilidad de apertura de derecha a izquierda en modelo AR-701 V: +75 Euros**

ARMARIOS REFRIGERACIÓN FONDO 700 VENTILADOS PUERTA DE CRISTAL



AR-701-CR V



AR-1402-CR V

AR-701-CR V



AR-1402-CR V



MODELO	POTENCIA -10º (W)	CAPACIDAD (litros)	COMPRESOR (CV)	PUERTAS DE CRISTAL	PARRILLAS	PVP €
AR-701 CR V	380	450	1/4	1	3	**2.184**
AR-1402-CR V	487	850	1/3	2	6	**3.296**

PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
JUEGO DE GUÍAS	22
PARRILLAS 530x515 mm.	30
RUEDAS 2 CON FRENO 2 SIN FRENO	125

Características

- Exterior e interior en acero inoxidable AISI-304, salvo trasera que es en acero galvanizado.
- Control temperatura mediante termostato digital.
- Desescarche automático.
- Sistema automático de evaporación del agua.
- Ángulos internos redondeados para facilitar la limpieza.
- Temperatura de trabajo -2/+8ºC testado a 43ºC.
- Refrigerante R-134a.
- Medidas con patas.
- Puerta con cierre automático y burlete con imán.
- Luz LED interior.
- Patas en acero inoxidable regulables en altura de 180 a 240 mm.
- Espesor del aislamiento 60 mm. libre de CFC's.
- Parrillas de 530x515 mm.
- Refrigeración ventilada.
- Puerta con cerradura (de serie).
- Iluminación interior.
- Voltaje 230V/50Hz. Posibilidad de 230V/60Hz.
- **Posibilidad de apertura de derecha a izquierda en modelo AR-701-CR V: +75 Euros**

ARMARIO PARA PESCADO ESTÁTICO Y ARMARIO CONGELACIÓN FONDO 700 VENTILADO



ARG-800 PESC S





CAJÓN PARA PESCADO



AR-701-BT V



ARMARIO PARA PESCADO ESTÁTICO

MODELO	POTENCIA -10º (W)	CAPACIDAD (litros)	COMPRESOR (CV)	PUERTAS	CAJAS 400x600 mm.	PVP €
ARG-800 PESC S	300	537	1/4	1	7	2.176

PORTES PAGADOS

accesorios ARG-800 PESC S

DESCRIPCIÓN	PVP €
RUEDAS 2 CON FRENO 2 SIN FRENO	125
CAJA DE PLÁSTICO ALIMENTARIO 400x600	30

ARMARIO CONGELACIÓN FONDO 700 VENTILADO

MODELO	POTENCIA -24º (W)	TEMP. 43º C	GAS REFRIG.	CAPACIDAD (litros)	COMPRESOR (CV)	PUERTAS	PARRILLAS	PVP €
AR-701-BT V	600	-18/-22º C	R-404a	450	1/2	1	3	2.560

PORTES PAGADOS

accesorios AR-701-BT V

DESCRIPCIÓN	PVP €
JUEGO DE GUÍAS	22
PARRILLAS 530x515 mm.	30
RUEDAS 2 CON FRENO 2 SIN FRENO	125

Características

- Exterior e interior en acero inoxidable AISI-304, salvo trasera que es en acero galvanizado.
- Control temperatura mediante termostato digital.
- Desescarche automático.
- Ángulos internos redondeados para facilitar la limpieza.
- Medidas con patas.
- Patas en acero inoxidable regulables en altura de 180 a 240 mm.
- Puerta con cierre automático y burlete con imán.
- Espesor del aislamiento 60 mm. libre de CFC's.
- Puerta con cerradura (de serie).
- Iluminación interior.
- Voltaje 230V/50Hz.
- Posibilidad de 230V/60Hz.
- **Posibilidad de apertura de derecha a izquierda: +75 Euros**

CE

ARG-800 PESC S

- Temperatura de trabajo -5/0ºC testado a 43ºC.
- Refrigerante R-134a.
- Bandeja recoge-agua.
- Cajas en plástico alimentario de 400x600 mm.
- Refrigeración estática con ayuda de ventilador.

AR-700-BT V

- Temperatura de trabajo -18/-22ºC testado a 43ºC.
- Refrigerante R-404a.
- Sistema automático de evaporación del agua.
- Desescarche por resistencia eléctrica.
- Parrillas de 530x515 mm.
- Refrigeración ventilada.
- Marcos de puertas calefactados para evitar acumulación de hielo en departamentos de baja temperatura.

ARMARIOS ESPECIALES REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN PASTELERÍA Y GN 2/1



ARG 700 PAST / ARCG 700 PAST



INTERIOR MODELO REFRIGERACIÓN



INTERIOR MODELO CONGELACIÓN

ARMARIO ESPECIAL EN EL QUE SE PUEDEN COLOCAR SIMULTÁNEAMENTE PARRILLAS GN 2/1 (650x530 mm.) Y BANDEJAS PASTELERÍA 600x400 mm.

ARMARIOS ESPECIALES REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN PASTELERÍA Y GN 2/1

MODELO	POTENCIA (W)	TEMP. 30º	CAPACIDAD (litros)	COMPRESOR (CV)	GAS REFRIG.	NÚMERO ESTANTES	PESO (Kg) neto	PESO (Kg) bruto	VOLUMEN (m^3)	PVP €
ARG 700 PAST	277 (-15ºC)	+1/+8	455	1/4	R600A	4 GN 2/1	92	108	1,17	**1.347**
ARCG 700 PAST	330 (-22ºC)	-18/-22	442	1/3	R290	6 FIJOS	92	108	1,17	**1.442**

PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
PATAS INOX.	60
KIT RUEDAS CON FRENO	73
PARRILA ADICIONAL GN 2/1	38
CERRADURA CON LLAVE	49

DIM. EXT.

ARG 700 PAST
ARCG 700 PAST



DIM. INT.

ARG 700 PAST
ARCG 700 PAST



Detalle pata en acero inox

altura +/- 135 a +/- 195 mm.



Características

- Construida exteriormente en acero inoxidable.
- Interior termoformado con cantos redondeados para facilitar la limpieza.
- Puerta opaca aislada.
- Puertas reversibles con retorno automático a la posición de cerrado.
- Burletes de puerta fácilmente sustituibles.
- Condensador y evaporador ventilados en modelo ARG 700 PAST.
- Condensador ventilado y evaporador estático en modelo ARCG 700 PAST.
- TERMOSTATO DIGITAL de serie.
- Aislamiento en poliuretano expandido.
- Desescarche automático en modelo ARG 700 PAST y manual en modelo ARCG 700 PAST.
- Temperatura modelo ARG 700 PAST +1/+8ºC, testado a 30ºC y 55% de humedad.
- Temperatura modelo ARCG 700 PAST -18/-22ºC, testado a 30ºC y 55% de humedad.
- Dos niveladores y dos rodillos deslizadores de serie.
- Distancia entre guías: 180 mm. en mod. ARCG y 100 mm. en mod. ARG.
- Opcional ruedas con freno.
- Opcional patas en acero inoxidable regulables en altura 150 mm.

ARMARIOS REFRIGERACIÓN/CONGELACIÓN Y CON PUERTAS DE CRISTAL GN 2/1



AGN-600I



AGNC-600I CR

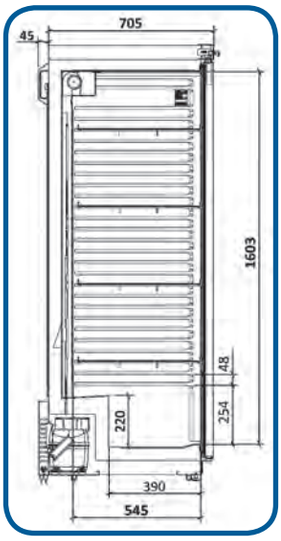

ESQUEMA DIM. MOD.
AGN-600I / AGN-600I CR

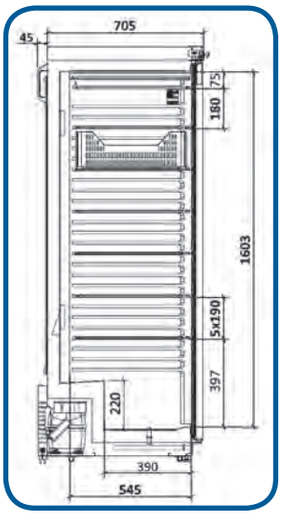

ESQUEMA DIM. MOD.
AGNC-600I / AGNC-600I CR

MODELO PUERTA INOX	MODELO PUERTA CRISTAL	POTENCIA (W)	CAP. (litros)	ESTANTES	FRÍO	TEMP. (Cº) TRABAJO	PVP € PTA. INOX	PVP € PTA. CRISTAL
AGN-600I	AGN-600I CR	193	488	4	VENTILADO	(+1/+8)	1.413	1.605
AGNC-600I	AGNC-600I CR	330	466	6 FIJOS	ESTÁTICO	(-18/-22)	1.571	1.961

OPCIÓN CAMBIO CON APERTURA PUERTA SOLO EN MODELOS AGN: +75 EUROS — PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
ESTANTE DE 650x530 mm AGN-600I Y AGN-600I CR	33
CESTO 500X300X170 mm AGNC-600I Y AGNC-600 CR	22
ESTANTE INCLINADO PARA FRUTA AGN-600I Y AGN-600I CR	47
KIT RUEDAS GIRATORIAS (2 CON FRENO)	75

DIMEN. EXTERIORES

AGN-600I
AGNC-600I
AGN-600I CR
AGNC-600I CR



DIMEN. INTERIORES

AGN-600I
AGNC-600I
AGN-600I CR
AGNC-600I CR



Características

- Exterior en acero inox e interior en PS blanco.
- Aislamiento en poliuretano de 60mm de espesor.
- Descongelación automática modelos de refrigeracion y manual en modelos de congelación.
- De serie se suministran con 4 estantes regulables de 650x530 modelos de refrigeración y 6 parrillas fijas de 650x510 modelos de congelación.
- Puerta con retorno automático y cerradura de serie.
- Iluminacion led sólo modelos puerta de cristal.
- Modelos AGN-600I CR y AGNC-600I CR: puerta de cristal con marco en aluminio y cerradura de serie.
- Modelo AGN-600I y AGN-600I CR: cap. máxima parrillas 26 (dist. 48 mm).
- Capacidad maxima cestos AGNC-600I y AGNC-600I CR: 14 unidades.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura (100 a 150mm).
- Refrigerante R600a en modelos AGN-600I/AGN-600I CR y refrigerante R290a en modelos AGNC-600I/AGNC-600I CR.
- Voltaje: 230v/50hz.

ARMARIOS REFRIGERACIÓN/CONGELACIÓN GN 2/1 FONDO 845



ARG-1402 V
ARG-1402 BT V



ARG-701 V
ARG-701 BT V



ARG-701 CR V



ARG-1402 CR V

MODELO	POTENCIA (W)	CAPACIDAD (litros)	TEMP. TRABAJO Cº	COMPRESOR (CV)	Nº PUERTAS	PARRILLA GN2/1	PVP €
ARG-701 V	380 (-10ºC)	685	-2/+8	1/4	1	3	**1.995**
ARG-1402 V	700 (-10ºC)	1476	-2/+8	1/3	2	6	**3.102**
ARG-701 BT V	600 (-24ºC)	685	-18/-22	3/4	1	3	**2.715**
ARG 1402 BT V	900 (-24ºC)	1476	-18/-22	1	2	6	**3.846**
ARG-701 CR V	380 (-10ºC)	685	-2/+8	1/4	1	3	**2.317**
ARG-1402 CR V	700 (-10ºC)	1476	-2/+8	1/3	2	6	**3.599**

PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
JUEGO DE GUÍAS	22
PARRILA GN 2/1 530x650 mm.	30
KIT 4 RUEDAS, 2 CON FRENO, 2 SIN FRENO	125

ARG-701 V
ARG-701 BT V
ARG-701 CR V



ARG-1402 V
ARG-1402 BT V
ARG-1402 CR V



Características

- Exterior e interior en acero inoxidable AISI-304, salvo trasera que es en acero galvanizado.
- Control temperatura mediante termostato digital.
- Desescarche automático.
- Sistema automático de evaporación del agua.
- Ángulos internos redondeados para facilitar la limpieza.
- Temperatura de trabajo -2/+8ºC testado a 43ºC.
- Refrigerante R-134a.
- Medidas con patas.
- Puerta con cierre automático y burlete con imán.
- Patas en acero inoxidable regulables en altura de 180 a 240 mm.
- Espesor del aislamiento 60 mm. libre de CFC's.
- Parrillas de 530x650 mm.
- Refrigeración ventilada.
- Puerta con cerradura (de serie).
- Iluminación interior.
- Voltaje 230V/50Hz. Posibilidad de 230V/60Hz.
- Posibilidad de apertura de derecha a izquierda en modelo ARG-701 V y ARG-701 CR V: **+75 Euros**.

ABATIDORES DE TEMPERATURA Y CONGELADOR RÁPIDO



AB-10



DETALLE INTERIOR



DETALLE PANTALLA TÁCTIL



DETALLE SONDA



AB-3



AB-5



AB-7

ABATIDOR DE TEMPERATURA Y CONGELADOR RÁPIDO

MODELO	CAPACIDAD BANDEJAS	CAPACIDAD REFRIG. DE 70ºC A 3ºC	CAPACIDAD CONGELAC. DE 70ºC A -18ºC	ESPESOR (mm) AISLAMIENTO	POTENCIA (W) (-35ºC) + 32ºC	POTENCIA (kw) ABSORBIDA	PESO NETO (Kg)	PVP €
AB-3	3GN 1/1 65	10 Kg. en 90 min.	6 Kg. en 240 min.	50	277	0,5	70	**2.960**
AB-5	5GN 1/1 65 - 600x400	20 Kg. en 90 min.	14 Kg. en 240 min.	70	618	1	123	**3.786**
AB-7	7GN 1/1 65 - 600x400	30 Kg. en 90 min.	20 Kg. en 240 min.	70	859	1,3	144	**5.273**
AB-10	10GN 1/1 65 - 600x400	40 Kg. en 90 min.	28 Kg. en 240 min.	70	1313	2	187	**6.641**

PORTES PAGADOS

opcional

DESCRIPCIÓN	PVP €
ENTRADA USB PARA EFECTUAR EL REGISTRO DETALLADO DE LOS CICLOS DE TRABAJO Y LAS TEMPERATURAS	623

Características

- Interior y exterior en acero inoxidable AISI 304.
- Aislamiento en poliuretano ecológico de 70 mm de espesor, para minimizar pérdidas térmicas, salvo modelo AB-3 que es de 50 mm de espesor.
- Puerta con bisagra pivotante y bloqueo de apertura a 90º. Equipada con burlette magnético de silicona.
- Perfil de puerta con resistencia calefactora para evitar la condensación y formación de hielo.
- Evaporador protegido contra la corrosion y para una durabilidad mayor.
- Patas en acero inoxidable ajustables en altura.
- Controlador de puerta. Testado a 32ºC de temperatura ambiente.
- Refrigerante: R452a. Voltaje: 230V/50HZ.
- **Sonda con punto en silicona.**
- **FABRICADO EN EUROPA.**

CE

Funcionamiento

- Cuatro programas preestablecidos PRESS and GO (abatimiento soft, abatimiento hard, congelación soft y congelación hard) y varias opciones personalizables, permitiendo al usuario configurar fácilmente los programas específicos, para satisfacer sus requisitos de menú.
- Todos los programas cambian automáticamente a modo de espera al final del ciclo, manteniendo los productos a la temperatura correcta hasta su traslado a su almacenamiento definitivo.
- Todos los programas pueden ser controlados, ya sea por el tiempo (para funcionamiento regular), o bien, por la sonda suministrada (ideal para un control preciso de la temperatura al corazón del producto).
- Alarma acústica al final de cada ciclo de trabajo.
- Funcionamiento Dual Mode: abatimiento y congelacion rápida.
- Control electrónico avanzado con un menú intuitivo y de fácil uso.

ravemah TECHFROST

ABATIDORES DE TEMPERATURA Y CONGELADOR RÁPIDO

Funciones SM/5/10/15

- Panel de control "full touch" de 5 ó 7 pulgadas, además de la clasica función de abatimiento, permite regular la intensidad de ventilacion de todo el interior de la máquina con un diseño innovador y atractivo, pero sobre todo sólido y ergonómico.
- **Máquinas dotadas de un puerto USB para descargar del HACCP, además para programas y actualizaciones o visualización de alarmas, salvo mod. SJOF 923.**
- **SECADO:** Al final del uso de la máquina, para evitar la formación de olores y molde pero también para una mayor duración de los componentes.
- **DESINFECCION PESCADO CRUDO:** para el tratamiento y control de las bacterias como la Anisakis.
- **GESTION DE LA FERMENTACION (OPCIONAL):** En 4 fases configurables por el usuario:
  1. Bloqueo de la levadura que lleva la masa para que deje de fermentar.
  2. Accionamiento pre-fermentación a través de la subida de la temperatura.
  3. Fermentación total previa antes de meter el producto en el horno.
  4. Conservación: permite un almacenamiento más largo.
- **DESCONGELACION:** Mejor control y gestión temperatura del producto congelado
- **ESTIRILIZADOR OZONO** (opcional): Para una mejor limpieza del interior de la cámara.
- **COCCION A BAJA TEMPERATURA** (opcional): se puede ajustar la temperatura, duración, humedad y la ventilación para permitir una cocción optima, mientras se mantiene la ternura y el jugo del producto. Posibilidad de poner hasta 3 sondas.



SM15



SM10



SM5





SJOF 923



ABATIDOR DE TEMPERATURA Y CONGELADOR RÁPIDO

MODELO	DIMEN. INTERIORES (mm.) ancho	fondo	alto	CAPACIDAD BANDEJAS	CAPACIDAD REFRIG. DE 90º A 3ºC	CAP. CONGELAC. DE 90ºC A -18ºC	CAP. FRIG (W) (-10º/45ºC)	(-40º/45ºC)	POT. ABS. Kw/A	PESO NETO (Kg)	PVP €
SJOF 923	340	362	270	3GN 2/3	7 Kg en 90 min.	4,9 Kg. en 240 min.	533	92	0,70/3.8	42	**2.877**
SM5	700	450	375	5GN 1/1 - 5 600x400	22 Kg. en 90 min.	15 Kg. en 240 min.	1526	327	1,2/8.0	105	**5.770**
SM10	700	450	990	10GN 1/1 - 10 600x400	30 Kg. en 90 min.	20 Kg. en 240 min.	4630	980	2,6/6,5	200	**10.810**
SM15	700	450	1090	15GN 1/1 - 15 600x400	50 Kg. en 90 min.	30 Kg. en 240 min.	4970	1025	3,4/8,5	220	**12.892**

PORTES PAGADOS

Características

- Exterior e interior en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Sonda para medir la temperatura en el corazón del producto.
- Aislamiento en poliuretano libre de CFC's con densidad 40 Kg/m3.
- Gas R452a. **Desescarche** por gas caliente. **Refrigeración por aire**. Refrigeración por agua (bajo pedido): consultar precios y plazos de entrega. MOD. SM5-SM10-SM15.
- Componentes de alta calidad: evaporador tratado con cataforesis para reducir olores, moldes y garantizar una larga duración. Todos los componentes están aprobados para contacto con alimentos.
- Bandeja recoge agua de condensación. Motor testado a 43ºC.
- Medidas con patas. Patas regulables en altura +/- 50 mm en todos los modelos salvo SJOF 923.
- Puertas con burlete magnético. Soporte de bandejas en acero inoxidable AISI 304 18/10, extraíbles sin ayuda de herramientas para facilitar la limpieza.
- Aislamiento en panel de 80 mm. Trabajan con Freon con bajo contenido en GWP.
- Voltaje en modelos SJOF 923 / SM5 (230V/50Hz). En modelos SM10 y SM15 (400V/III/50Hz).

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
BANDEJA INOX GN 2/3	58
PARRILLA INOX GN 2/3	41
PARRILLA INOX GN 1/1	48
PARRILLA INOX 600x400	68
KIT RUEDAS. SM5-SM10-SM15	348
FUNCIÓN DE FERMENTACIÓN CONTROLADA Y COCCIÓN A BAJA TEMPERATURA, SALVO SJOF 923	2.406
ESTERILIZADOR OZONO	909
SONDA CALENTADA	384
SONDA EXTRAÍBLE	177
SONDA MULTIPUNTO	153

TECHFROST ravemah

ABATIDORES DE TEMPERATURA Y CONGELADOR RÁPIDO



SMCR20





SM20



ABATIDOR DE TEMPERATURA Y CONGELADOR RÁPIDO

MODELO	DIMEN. INTERIORES (mm.) ancho	fondo	alto	CAPACIDAD BANDEJAS	CAPACIDAD REFRIG. DE 90º A 3ºC	CAP. CONGELAC. DE 90ºC A -18ºC	CAP. FRIG (W) (-10º/45ºC)	(-40º/45ºC)	POT. ABS. Kw/A	PESO NETO (Kg)	PVP €
SM20	670	575	1490	20GN 1/1 20 600x400	75 Kg. en 90 min.	45 Kg. en 240 min.	5277	1140	3,8/8.8	255	**14.690**
SMCR20	530	820	1620	1 20GN 1/1	75 Kg. en 90 min.	45 Kg. en 240 min.	5277	1140	3,8/8,8	360	**15.812**

PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
ESTERILIZADOR DE OZONO	909
SONDA CALENTADA	384
SONDA EXTRAÍBLE	177
SONDA MULTIPUNTO	153

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
FUNCIÓN FERMENTACIÓN CONROLADA Y COCCIÓN BAJA TEMPERATURA (MOD. SM20)	2.406
PARRILLA INOX GN 1/1	48
PARRILLA INOX 600x400	68
KIT DE RUEDAS	348

Características

- Exterior e interior en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Sonda para medir la temperatura en el corazón del producto.
- Aislamiento en poliuretano libre de CFC's con densidad 40 Kg/m3.
- Gas R452a. Desescarche por gas caliente.
- Refrigeración por aire. Refrigeración por agua (bajo pedido, consultar precios y plazos de entrega)
- Bandeja recoge agua de condensación.
- Modelo SMCR20, abatidor adaptado para carro RATIONAL de 20 bandejas GN 1/1. Carro no incluido.
- Motor testado a 43ºC. Puertas con burlete magnético. **Voltaje** 400V/III/50Hz.
- Aislamiento en panel de 80 mm.

ABATIDORES DE TEMPERATURA Y CONGELADOR RÁPIDO



SMB40 2450 890 1412



SMBF420 2340 1480 1364



SMBF230 2220 1000 1050

ABATIDOR DE TEMPERATURA Y CONGELADOR RÁPIDO

MODELO	DIMEN. INTERIORES (mm.) ancho	fondo	alto	CAPACIDAD CARRO	CAPACIDAD REFRIG. DE 90º A 3ºC	CAP. CONGELAC. DE 90ºC A -18ºC	CAP. FRIG (W) (-10º/45ºC)	(-40º/45ºC)	POT. ABS. Kw/A	PESO NETO (Kg)	PVP €
SMB40	650	840	1900	1 20GN 2/1 - 1 20 600x800	100 Kg. en 90 min.	70 Kg. en 240 min.	7700	1700	5,9/11,7	450	**22.067**
SMBF230	450	724	1900	1 20GN 1/1 - 1 20 600x400	75 Kg. en 90 min.	45 Kg. en 240 min.	6520	1640	4,3/1,3	500	**24.519**
SMBF420	780	1038	1970	1 20GN 2/1 - 1 20 600x800	200 Kg. en 90 min.	160 Kg. en 240 min.	15340	3220	7,2/23,1	700	**37.509**

PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
ESTERILIZADOR DE OZONO	909
SONDA CALENTADA	384
SONDA EXTRAÍBLE	177
SONDA MULTIPUNTO	153
FUNCIÓN DE FERMENTACIÓN CONTROLADA Y COCCIÓN A BAJA TEMPERATURA	2.406

Características

- Exterior e interior en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Sonda para medir la temperatura en el corazón del producto.
- Aislamiento en poliuretano libre de CFC's con densidad 40 Kg/m3.
- **MODELO SMB40 CON EQUIPO FRIGORÍFICO INCORPORADO.**
- Gas R452a. Desescarche por gas caliente.
- Refrigeración por aire. Refrigeración por agua (bajo pedido, consultar precios y plazos de entrega)
- Bandeja recoge agua de condensación.
- Motor testado a 43ºC. Puertas con burlete magnético.
  Voltaje 400V/III/50Hz.
- Aislamiento en panel de 100 mm.

MODELOS SMBF230/SMBF420

- Unidad condensadora remota standard. Para unidad insonorizada y carenada (consultar precios y plazos de entrega).
- Evaporador ventilado montado lateralmente.
- Dispone de rampa de acceso.

VITRINAS EXPOSITORAS DE CONGELACIÓN



ESCARCHACOPAS

SHF 200 G



VFR 370 VG

VITRINAS EXPOSITORAS DE CONGELACIÓN

MODELO	VOLUMEN (litros)	Nº ESTANTES	POTENCIA -24ºC (W)	VOLTAJE (V-Hz)	PVP €
SHF 200 G	145	2	174	230/50	**893**
VFR 370 VG	270	6	620	230/50	**1.234**

PORTES PAGADOS

DIMENSIONES EXTERIORES

SHF 200 G



DIMENSIONES EXTERIORES

VFR 370 VG



DIMENSIONES INTERIORES



DIMENSIONES INTERIORES



Características SHF 200 G

- Fabricado exteriormente en acero prelacado blanco e interior en ABS.
- Refrigeración estática.
- Termostato digital.
- Desescarche manual.
- Temperatura de trabajo -18/-21ºC testado a 32ºC.
- Refrigerante R290a.
- Aislamiento de ciclopentano de 50 mm de espesor.
- Burlete desmontable.
- Cristal triple templado y calefactado.
- 2 patas delanteras ajustables en altura y ruedas en la trasera.
- Cristal triple con resistencia para evitar condensaciones.

Características VFR 370 VG

- Triple puerta de vidrio térmica con marcos en aluminio y resistencia para evitar que el cristal se empañe.
- Puerta con cerradura de serie.
- Termostato mecánico con termómetro digital.
- Construida exteriormente en acero tratado anticorrosivo prelacado blanco.
- Interior construido en ABS
- Luz interior LED superior.
- Evaporador estático en resistentes estantes.
- Refrigerante R290a.
- Temperatura trabajo -12ºC/-22ºC testado a 32ºC.
- Tensión: 230V/50Hz.
- Posibilidad de apertura de derecha a izquierda +75€.

ARMARIOS DE REFRIGERACIÓN SERIE FARMACIA


ARF 36


ARF 150


ARF 430

MODELO	CAPACIDAD (litros)	NÚMERO ESTANTES	VOLTAJE (V/Hz)	POTENCIA (W)	CONSUMO (Kw/Año)	PESO (Kg) neto	bruto	PVP €
ARF 36	20	2	230/50	70	324	30	32	**1.182**
ARF 150	105	3	230/50	123	660	51	54	**1.479**
ARF 430	308	5	230/50	260	1011	81	89	**1.788**

PORTES PAGADOS

DIMENSIONES EXTERIORES

ARF 36


ARF 150


ARF 430


DIMENSIONES INTERIORES

ARF 36


ARF 150


ARF 430


Características

- Construida exteriormente en chapa skinplate color blanco.
- Interior termofardo blanco con cantos redondeados para facilitar la limpieza.
- Alarma acústica y visual que avisa de fallo en la temperatura (superior e inferior).
- Alarma de puerta abierta.
- Puertas de vidrio reversibles con retorno automático a la posición de cerrado.
- **ILUMINACIÓN LED**, horizontal no interior, que no perjudica el rendimiento del equipo frigorífico. En modelo ARF 36 y ARF 150. En el modelo ARF 430 iluminación LED vertical.
- Burletes de puerta fácilmente sustituibles.
- 4 pies niveladores salvo ARF 430 que tiene 2 pies y 4 ruedas.
- Condensador y evaporador ventilados con ROLL-BOND.
- **TERMOSTATO DIGITAL** de serie. Orificio para sonda externa.
- Desescarche automático.
- Cerradura de serie.
- Medidas de estantes:
  ARF 36: 1 de 346x203 mm. y 1 de 346x150 mm.
  ARF 150: 2 de 475x385 mm. y 1 de 475x245 mm.
  ARF 430: 5 de 495x428 mm.
- Aislamiento en poliuretano expandido de 50 mm de espesor.
- Refrigerante R600a.
- Temperatura +2/+8ºC, testado a 30ºC. 65% de humedad relativa.
- Marco de puerta en aluminio.
- Termostato de seguridad de serie.
- Bajo nivel sonoro.

ENFRIADORES DE TAPAS PARA CUBETAS GRUPO INCORPORADO DOBLE PISO CRISTAL PLANO



ETPR-4 D



ETPR-8 D

MODELO	VOLUMEN (l)	SUPERFICIE EXP. (m^2)	COMPRESOR (CV)	POTENCIA -10ºC (W)	PVP €
ETPR-4 D	9,2	0,23	1/6	160	**780**
ETPR-6 D	13,6	0,34	1/6	160	**870**
ETPR-8 D	18,4	0,46	1/6	160	**995**







Características

- Decoración exterior en perfil de aluminio color negro.
- Bandeja interior en acero inoxidable AISI 304.
- **Iluminación LED en perfil superior.**
- Cristal plano templado.
- Estante intermedio de cristal.
- Grupo incorporado.
- **CUBETAS GN 1/3 x 40 INCLUIDAS.**
- Evaporación por placa fría.
- Termostato digital con termómetro.
- Régimen de temperatura 0º/+12ºC a 25ºC de temperatura ambiente.
- Gas refrigerante R600a.
- Puertas correderas traseras.
- Tensión 230V/50Hz.

ENFRIADORES DE TAPAS PARA CUBETAS GRUPO INCORPORADO 1 PISO



ET-6 INOX

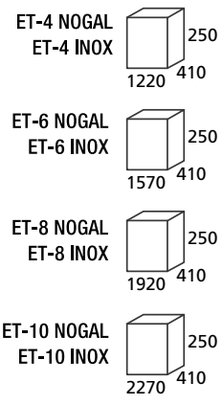

MODELO	VOLUMEN (l)	SUPERFICIE EXP. (m^2)	COMPRESOR (CV)	POTENCIA -10ºC (W)	PVP €
ET-4 NOGAL	9,2	0,23	1/8	217	**963**
ET-4 INOX	9,2	0,23	1/8	217	**1.216**
ET-6 NOGAL	13,6	0,34	1/8	217	**1.069**
ET-6 INOX	13,6	0,34	1/8	217	**1.280**
ET-8 NOGAL	18,4	0,46	1/8	217	**1.209**
ET-8 INOX	18,4	0,46	1/8	217	**1.419**
ET-10 NOGAL	23	0,58	1/8	217	**1.435**
ET-10 INOX	23	0,58	1/8	217	**1.661**

PORTES PAGADOS

ACABADOS DISPONIBLES



DETALLE PUERTA

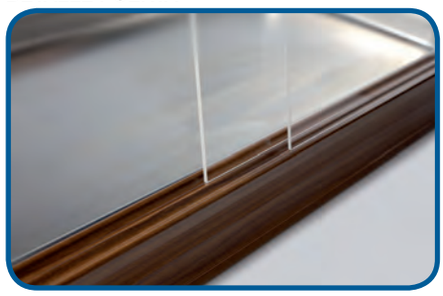

Características

- Decoración exterior en perfil de aluminio color nogal o en acero inoxidable AISI 304.
- Bandeja interior en acero inoxidable AISI 304.
- **Iluminación LED en perfil superior.**
- Cristal curvo templado fijo.
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión, libre de CFC's con densidad 40 Kg/m3.
- Grupo incorporado.
- **CUBETAS GN 1/3 x 40 INCLUIDAS.**
- Evaporación por placa fría.
- Termostato digital AKO integrado con mandos de maniobra.
- Régimen de temperatura +1º/+5ºC a 25ºC de temperatura ambiente.
- Gas refrigerante R134a.
- Puertas correderas traseras.
- **Bajo pedido se pueden suministrar con motor a la derecha.**
- Consumo 209W.
- Tensión 230V/50Hz.

ENFRIADORES DE TAPAS PARA CUBETAS GRUPO INCORPORADO DOBLE PISO



ET-6 D NOGAL

MODELO	VOLUMEN (l)	SUPERFICIE EXP. (m^2)	COMPRESOR (CV)	POTENCIA -10ºC (W)	PVP €
ET-4 D NOGAL	9,2	0,23	1/8	217	**1.113**
ET-4 D INOX	9,2	0,23	1/8	217	**1.379**
ET-6 D NOGAL	13,6	0,34	1/8	217	**1.259**
ET-6 D INOX	13,6	0,34	1/8	217	**1.449**
ET-8 D NOGAL	18,4	0,46	1/8	217	**1.390**
ET-8 D INOX	18,4	0,46	1/8	217	**1.594**
ET-10 D NOGAL	23	0,58	1/8	217	**1.649**
ET-10 D INOX	23	0,58	1/8	217	**1.906**

PORTES PAGADOS

ACABADOS DISPONIBLES



DETALLE PUERTA

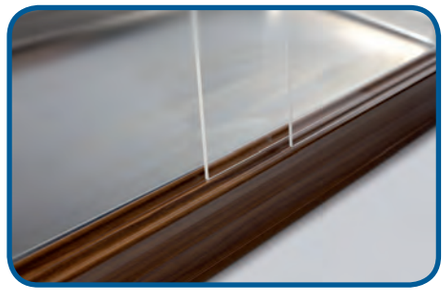









Características

- Decoración exterior en perfil de aluminio color nogal o en acero inoxidable AISI 304.
- Bandeja interior en acero inoxidable AISI 304.
- **Iluminación LED en perfil superior.**
- Cristal curvo templado fijo.
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión, libre de CFC's con densidad 40 Kg/m3.
- Grupo incorporado.
- **CUBETAS GN 1/3 x 40 INCLUIDAS.**
- Evaporación por placa fría.
- Termostato digital AKO integrado con mandos de maniobra.
- Régimen de temperatura +1º/+5ºC a 25ºC de temperatura ambiente.
- Gas refrigerante R134a.
- Puertas correderas traseras.
- **Bajo pedido se pueden suministrar con motor a la derecha.**
- Consumo 209W.
- Tensión 230V/50Hz.

CE

ENFRIADORES DE TAPAS GRUPO REMOTO 1 PISO Y DOBLE PISO



ET-6 GR INOX



ET-6 GRD NOGAL

medidas 1 piso

ET-4 GR NOGAL
ET-4 GR INOX



ET-6 GR NOGAL
ET-6 GR INOX



ET-8 GR NOGAL
ET-8 GR INOX



medidas doble piso

ET-4 GRD NOGAL
ET-4 GRD INOX



ET-6 GRD NOGAL
ET-6 GRD INOX



ET-8 GRD NOGAL
ET-8 GRD INOX



ACABADOS DISPONIBLES



MODELO	VOLUMEN (l)	SUPERFICIE EXP. (m^2)	COMPRESOR (CV)	POTENCIA -10ºC (W)	PVP € 1 PISO	PVP € DOBLE PISO
ET-4 GR NOGAL	9,2	0,23	1/8	217	1.026	1.182
ET-4 GR INOX	9,2	0,23	1/8	217	1.182	1.359
ET-6 GR NOGAL	13,6	0,34	1/8	217	1.098	1.251
ET-6 GR INOX	13,6	0,34	1/8	217	1.259	1.430
ET-8 GR NOGAL	18,4	0,46	1/8	217	1.216	1.394
ET-8 GR INOX	18,4	0,46	1/8	217	1.397	1.609

PORTES PAGADOS

DETALLE MOTOR



DIMENSIONES MOTOR



Características

- Decoración exterior en perfil de aluminio color nogal o en acero inoxidable AISI 304.
- Bandeja interior en acero inoxidable AISI 304.
- **Iluminación LED en perfil superior.**
- Cristal curvo templado fijo.
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión, libre de CFC's con densidad 40 Kg/m3.
- Termostato digital AKO integrado con mandos de maniobra.
- Evaporación por placa fría.
- Régimen de temperatura +1º/+5ºC a 25ºC de temperatura ambiente.
- **CUBETAS GN 1/3 x 40 INCLUIDAS.**
- Gas refrigerante R134a.
- Los modelos con grupo a distancia cuentan con cuadro de mandos incorporado y se suministran con 1,8 metros de tubo frigorífico. Bajo pedido se pueden suministrar con tubo frigorífico más largo.
- **De serie se suministran con grupo a distancia en la parte trasera derecha. Bajo pedido se pueden suministrar por la parte trasera izquierda.**
- Puertas correderas traseras.
- Consumo 209W.
- Tensión 230V/50Hz.

VITRINA SOBREMOSTRADOR Y EXPOSITOR DE SOBREMESA CILÍNDRICO



VSM-160L

DIMENSIONES EXTERIORES
VSM-160L



DIMENSIONES INTERIORES
VSM-160L



VRC-100





VRC-100

VITRINA SOBREMOSTRADOR VSM-160L

MODELO	CAPACIDAD (l.)	Nº DE PUERTAS	Nº ESTANTES	VOLTAJE (V/Hz)	POTENCIA (W)	PESO (kg)	VOLUMEN (m3)	PVP €
VSM-160 L	160	2	2	230/50	160	71	0,44	**998**

PORTES PAGADOS

accesorios VSM-160 L

DESCRIPCIÓN	PVP €
Estante 813x335 mm.	32
Estante 813x367 mm.	34

EXPOSITOR DE SOBREMESA CILÍNDRICO VRC-100

MODELO	CAPACIDAD (l.)	Nº DE ESTANTES	POTENCIA -10ºC (W)	PVP €
VRC-100	100	3	180	**1.031**

PORTES PAGADOS



CONTROL DIGITAL VRC-100



CONTROL DIGITAL VSM-160 L

Características

- VSM-160 L construida en acero inoxidable y vidrio templado y VRC-100 construida en acero inoxidable color negro.
- Luz interior LED en la parte superior en modelo VSM-160 L y vertical en modelo VRC-100
- Control digital de temperatura.
- Estantes cromados ajustables en altura en modelo VSM-160 L y de cristal regulables en altura en modelo VRC-100.
- Cristal doble en los 4 lados en modelo VSM-160 L y doble en modelo VRC-100
- 2 puertas traseras corredizas en modelo VSM-160 L y puerta con autocierre en modelo VRC-100
- Condensador ventilado. Con filtro en modelo VRC100
- Desescarche automático.
- Refrigeración ventilada.
- Gas refrigerante R600a.
- Temperatura de trabajo: 0º/+12ºC en modelo VSM-160 L y +2º/+8ºC en modelo VRC-100 testado a 32ºC.
- Tensión 230V/50Hz.

CE

ESCARCHACOPAS CONGELADORES VERTICALES



ES 230



ES 110



DETALLE CAJONES
ES 110



DETALLE ESTANTES
ES 110



ES 110 I

ESCARCHACOPAS CONGELADORES VERTICALES

MODELO	VOLUMEN (litros)	PESO (Kg) neto	PESO (Kg) bruto	POTENCIA (W)	CAJONES	ESTANTES	PVP €
ES 110	88	29	32	81,6	3	2 CRISTAL	**395**
ES 110 I	88	29	32	81,6	3	2 CRISTAL	**515**
ES 230	198	58	61	80	7	6 EVAPORADOR	**585**

CON TERMÓMETRO DIGITAL: +125 Euros

PORTES PAGADOS

DIMENSIONES EXTERIORES





DIMENSIONES INTERIORES





***Espacio libre del compresor.**

Características

- Puerta y cuba interior en chapa plastificada.
- Puerta redondeada.
- Descongelación manual.
- Refrigeración estática con evaporador en las paredes en todos los modelos excepto en ES 230 que el evaporador esta en los estantes.
- Aislamiento en pentano exento de CFC's con 60 mm de espesor.
- Termostato ajustable.
- Interruptor de puesta en marcha.
- **Bajo pedido, modelos con apertura de derecha a izquierda: +75€**
- **El modelo 110 se entrega con estantes de vidrio y cajones de plástico. El modelo ES 230 se entrega con estantes evaporadores y cajones de plástico.**
- Piloto de encendido y de emergencia-alarma por temperatura alta.
- Compresores tropicalizados.
- Separación entre estantes:
  - Modelo ES 110: 175 mm en estantes superiores y 171 mm en estante inferior.
  - Modelo ES 230: 223 mm en estantes superiores y 188 mm en estante inferior
- Gas refrigerante R600a.
- Temperatura trabajo -18ºC/-24ºC.
- **ES 110 I**: Puerta inox.
- Dimensiones de cajones:
  - Modelo ES 110 cajón inferior: 382x202x171 mm. y cajones superiores: 382x355x175 mm.
  - Modelo ES 230 cajón inferior: 406x194x220 mm y cajones superiores: 406x360x188 mm.
- Tensión 230V/50Hz.

ARCONES CONSERVACIÓN DE CONGELADOS PUERTA ABATIBLE

CUBA DE ALUMINIO

MODELO	CAPACIDAD (litros)	POT. CONG. (Kg/24h)	PESO (Kg) bruto	PESO (Kg) neto	DOTACIÓN CESTAS	POTENCIA (W)	PVP €
ARCA 130 ALU	110	12	38	35	1	92	**406**
ARCA 170 ALU	145	19	44	41	1	105	**441**
ARCA 230 ALU	215	20	50	47	1	180	**501**
ARCA 320 ALU	284	24	59	55	1	200	**541**
ARCA 420 ALU	365	26	71	67	2	225	**625**
ARCA 620 ALU	473	27	83	77	2	290	**794**

CON TERMÓMETRO DIGITAL: +125 Euros

PORTES PAGADOS

CUBA DE ACERO INOXIDABLE

MODELO	CAPACIDAD (litros)	POT. CONG. (Kg/24h)	PESO (Kg) bruto	PESO (Kg) neto	DOTACIÓN CESTAS	POTENCIA (W)	PVP €
ARCA 170 INOX	145	19	44	41	1	105	**504**
ARCA 230 INOX	215	20	50	47	1	180	**564**
ARCA 320 INOX	284	24	59	55	1	200	**613**
ARCA 420 INOX	365	26	71	67	2	225	**713**
ARCA 620 INOX	473	27	83	77	2	290	**904**

CON TERMÓMETRO DIGITAL: +125 Euros

PORTES PAGADOS



ARCA 420



ARCA 230

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
Cesta (515x225x160 mm.)	18
Separador (475x200 mm.)	7



DIMENSIONES EXTERIORES



DIMENSIONES INTERIORES	A	B	C	D
ARCA 130 ALU	205	215	420	440
ARCA 170 ALU	235	290	525	440
ARCA 230 ALU	435	290	725	440
ARCA 320 ALU	635	290	915	440
ARCA 420 ALU	865	290	1.140	440
ARCA 620 ALU	1.140	345	1.480	440

DIMENSIONES INTERIORES	A	B	C	D
ARCA 170 INOX	235	290	525	440
ARCA 230 INOX	435	290	725	440
ARCA 320 INOX	635	290	915	440
ARCA 420 INOX	865	290	1.140	440
ARCA 620 INOX	1.140	345	1.480	440

Características

- Cuba exterior en chapa plastificada y cuba interior en aluminio/inox.
- Aislamiento en poliuretano inyectado.
- Evaporador estático. En modelos ARCA 620 ALU y ARCA 620 INOX condensador ventilado.
- Puerta abatible con llave.
- Panel de mando-termostato con señalizadores.
- Se incorporan de serie divisores y cestillos.
- Termómetro exterior analógico de serie.
- Gas refrigerante R600a.
- Temperatura de trabajo -18/-23ºC.
- Tuberia interior en aluminio en modelos de cuba de aluminio y en hierro en modelos de cuba inox.
- Tensión 230V/50Hz.

ARCONES CONSERVACIÓN DE CONGELADOS PUERTA CORREDERA



ARCA 7 S



DETALLE COLOCACIÓN DE CESTA



ARCA 7 SG

DIM. EXTERIORES CON RUEDAS

ARCA 4S
ARCA 4SG
565 × 625 × 830

ARCA 5S
ARCA 5SG
865 × 625 × 830

ARCA 6S
ARCA 6SG
1065 × 625 × 830

ARCA 7S
ARCA 7SG
1295 × 625 × 830

ARCA 8S
ARCA 8SG
1625 × 625 × 830

DIM. INTERIORES

ARCA 4S
ARCA 4SG
425 × 485 × 708

ARCA 5S
ARCA 5SG
725 × 485 × 708

ARCA 6S
ARCA 6SG
925 × 485 × 708

ARCA 7S
ARCA 7SG
1155 × 485 × 708

ARCA 8S
ARCA 8SG
1485 × 485 × 708

ARCONES CONSERVACIÓN DE CONGELADOS PUERTA CORREDERA

MODELO	VOL. ÚTIL (litros)	PESO (Kg) neto	POT. CONG. (Kg/24h)	PUERTA	CAPACIDAD CESTAS	CAP. CESTAS C/SEPARADOR	POT. (W) COMP.	POT. (W) MOTOVENT.	POT. (W) TOTAL	PVP €
ARCA 4S	118	35	12	OPACA	1	0	55	0	55	**593**
ARCA 5S	215	47	20	OPACA	3	2	114	40	154	**641**
ARCA 6S	284	55	24	OPACA	3	3	136	40	176	**689**
ARCA 7S	364	67	26	OPACA	4	4	136	40	176	**766**
ARCA 8S	472	77	27	OPACA	6	5	161	40	201	**859**
ARCA 4SG	118	35	12	TRANSPARENTE	1	0	55	0	55	**641**
ARCA 5SG	215	47	20	TRANSPARENTE	3	2	114	40	154	**719**
ARCA 6SG	284	55	24	TRANSPARENTE	3	3	136	40	176	**745**
ARCA 7SG	364	67	26	TRANSPARENTE	4	4	136	40	176	**860**
ARCA 8SG	472	77	27	TRANSPARENTE	6	5	161	40	201	**948**

CON TERMÓMETRO DIGITAL: +125 Euros

PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
Cesta de 466x246x212 mm	18
Separador ARCA de 200x475 mm.	9

Características

- Puertas disponibles: puerta ciega aislada, puertas correderas en vidrio plano.
- Evaporador estático.
- Refrigeración estática.
- Condensación ventilada.
- Interior y exterior en chapa galvanizada y plastificada en blanco.
- Aislamiento en poliuretano inyectado de 70 mm. de espesor 100% exento de CFC's.
- Gas refrigerante R290a, salvo modelo ARCA 4S, que es R600a.
- Aro de aluminio colocado sobre el aro inyectado en poliestileno.
- Termómetro exterior de serie analógico y termostato regulable.
- Compresores tropicalizados.
- Temperatura de trabajo -18ºC/-23ºC.
- **DE SERIE SE SUMINISTRAN SIN CESTAS.**
- 4 ruedas giratorias
- Tuberia interior en hierro.
- Tensión 230V/50Hz.

ARCONES CONSERVACIÓN DE CONGELADOS PANORÁMICOS / PUERTAS CORREDERAS CURVAS



UDD 500 SCEB



UDD 300 SCEB



UDD 400 SCEB

ARCONES CONSERVACIÓN DE CONGELADOS PANORÁMICOS
PUERTAS CORREDERAS CURVAS

MODELO	VOLUMEN (litros)	VOLTAJE (V/Hz)	CAPACIDAD CESTAS	POTENCIA (W)	PVP €
UDD 300 SCEB	238	230/50	4	220	**675**
UDD 400 SCEB	296	230/50	5	300	**757**
UDD 500 SCEB	398	230/50	6	400	**899**

PORTES PAGADOS



DETALLE CESTA
535x215x375 mm.

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
CESTA PANORÁMICA	17

DIMENSIONES EXT.

UDD 300 SCEB	UDD 400 SCEB	UDD 500 SCEB
949	949	949
1009 615	1298 615	1548 615

DIMENSIONES INT.

UDD 300 SCEB	UDD 400 SCEB	UDD 500 SCEB
708	708	708
890 495	1180 495	1430 495

Características

- Construido exteriormente en acero tratado anticorrosivo prelacado blanco.
- Interior construido en aluminio.
- Puertas correderas de vidrio templado curvo con marco de aluminio.
- Evaporador estático.
- Refrigerante R290a
- Temperatura de trabajo -12ºC/-22ºC.
- Dispone de 4 ruedas.
- Cerradura de serie.
- Termostato mecánico con termómetro digital.

ARCÓN CONSERVACIÓN DE CONGELADOS GRAN CAPACIDAD



UDD 600 BK

UDD 600 BK



DIMENSIONES INTERIORES





DETALLE CESTA
452x264x244 mm.

ARCONES CONSERVACIÓN DE CONGELADOS GRAN CAPACIDAD
PUERTA ABATIBLE

MODELO	VOLUMEN (litros)	VOLTAJE (V/Hz)	POTENCIA (W)	CESTAS EN DOTACIÓN	CAPACIDAD CESTAS	PVP €
UDD 600 BK	646	230/50	385	3	8	**1.110**

PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
CESTA PANORÁMICA	18

Características

- Construido exteriormente en acero tratado anticorrosivo prelacado blanco.
- Interior construido en aluminio.
- Refrigerante R290a.
- Evaporador estático.
- Cerradura de serie.
- Temperatura de trabajo -15ºC/-25ºC.
- Capacidad de congelación: 39Kg/24h
- Termostato mecánico con termómetro digital

ARCONES CONSERVACIÓN DE CONGELADOS GRAN CAPACIDAD


UDD 600 SC


CHV/TC 550


CHV/V 550

ARCONES CONSERVACIÓN DE CONGELADOS GRAN CAPACIDAD
PUERTA ABATIBLE

MODELO	VOLUMEN (litros)	VOLTAJE (V/Hz)	PUERTA	POTENCIA (W)	CAPACIDAD CESTAS	PVP €
CHV/TC 550	426	230/50	OPACA	189	6	1.055
CHV/V 550	425	230/50	CRISTAL	248	6	1.243

PORTES PAGADOS

MODELO	VOLUMEN (litros)	VOLTAJE (V/Hz)	PUERTA	POTENCIA (W)	CAPACIDAD CESTAS	PVP €
UDD 600 SC	620	230/50	CRISTAL	440	8	1.177

PORTES PAGADOS


DETALLE CESTA
531x220x279 mm.

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
Cesta 465x245x210 mm. MODELOS CHV	20
Cesta 531x220x279 mm. MODELOS UDD	18

CHV/TC 550 — 870 / 1810 / 600

CHV/V 550 — 820 / 1810 / 600

DIMENSIONES INTERIORES CHV/TC/V 550 — 675 / 1685 / 480

UDD 600 SC — 892 / 2055 / 629

DIMENSIONES INTERIORES UDD 600 SC — 663 / 1930 / 510

Características

UDD 600 SC

- Construido exteriormente en acero tratado anticorrosivo prelacado blanco.
- Interior construido en aluminio.
- Puertas correderas de cristal con marco de aluminio y cerradura
- Evaporador estático.
- Refrigerante R290a.
- Temperatura de trabajo -12ºC/-22ºC.
- Dispone de 4 ruedas.
- Termostato mecánico con termómetro digital.
- **CESTAS NO INCLUIDAS.**

CHV/TC 550 - CHV/V 550

- Exterior en chapa galvanizada revestida con pvc.
- Interior en chapa revestida con pvc atóxico.
- Evaporador estático.
- Evaporador y condensador totalmente de cobre.
- Refrigerante R290.
- Capacidad de congelación 28 Kg/24h.
- Temperatura de trabajo -15ºC/-26ºC.
- Marcos calentados para evitar condensaciones y el bloqueo de las puertas.
- Termómetro para control de temperatura interno.
- Dispone de 4 ruedas.
- Desagüe frontal, fácilmente accesible.
- Condensador ventilado.
- **2 cestos de serie.**
- Termómetro analógico.
- Tensión 230V/50Hz.

ISLAS DE CONSERVACIÓN DE CONGELADOS



CHV/V 900



CHV/V 1100



CHV/2V 900



CHV/2V 1100

ISLAS DE CONSERVACIÓN DE CONGELADOS

MODELO	VOLUMEN (litros)	PESO (Kg) neto	PESO (Kg) bruto	Nº PUERTAS CRISTAL	CAPACIDAD CESTAS	CAPACIDAD DIVISORES	POTENCIA (W)	COMPRESOR (CV)	CONSUMO (Kw/24h)	PVP €
CHV/V 900	652	105	160	2	5 grandes	7	345	2x1/3	5,4	**1.681**
CHV/V 1100	805	125	200	4	7 grandes	10	345	2x1/3	5,4	**2.121**
CHV/2V 900	652	105	160	4	12 mini	7	345	2x1/3	5,4	**1.849**
CHV/2V 1100	805	125	200	4	16 mini	10	345	2x1/3	5,4	**2.250**

PORTES PAGADOS

OPCIONES BAJO PEDIDO

DESESCARCHE AUTOMÁTICO

Modelos 900: + 198€ / **Modelo 1100:** +283€

LUZ LED

Modelos 900: + 198€ / **Modelo 1100:** +268€

Características

- Exterior en chapa galvanizada revestida con pvc.
- Interior en chapa revestida con pvc atóxico.
- Evaporador estático.
- Evaporador y condensador totalmente de cobre.
- Perfil de goma para proteger la isla de los carros de supermercado.
- Refrigerante R290.
- Temperatura de trabajo -18ºC/-25ºC.
- Marcos calentados para evitar condensaciones y el bloqueo de las puertas. Termómetro para control de temperatura interno.
- Bajo pedido se suministra con ruedas.
- Desagüe frontal, fácilmente accesible.
- Condensador ventilado.
- **De serie se suministra: 1 cesto grande, 2 divisores altos y 1 divisor bajo en modelos CHV/V y 2 cestos pequeños, 2 divisores altos y 1 divisor bajo en modelos CHV/2V.**
- **Los modelos CHV/2V están pensados para acceder al interior desde ambos lados a la vez, por lo que no se pueden colocar como isla mural (contra la pared).**
- 2 Compresores.
- Termómetro analógico. Tensión 230V/50Hz.

ISLAS DE CONSERVACION DE CONGELADOS

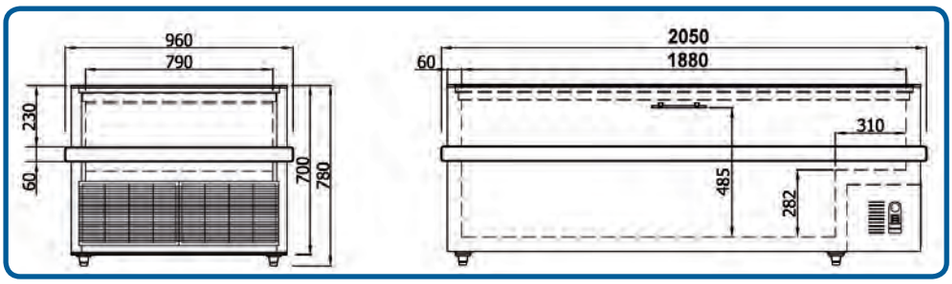

ESQUEMA Y DIMENSIONES
CHV/V 900 Y CHV/2V 900

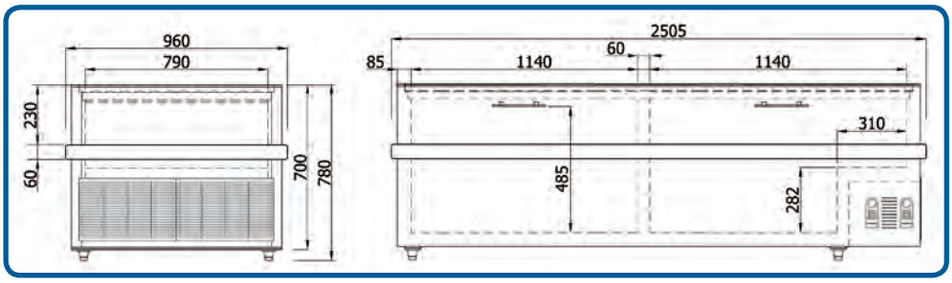

ESQUEMA Y DIMENSIONES
CHV/V 1100 Y CHV/2V 1100

accesorios

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm)	PRECIO €
AR051 - CESTA GRANDE SIN ASAS PARA CHV/V	720x275x230	21
AR050 - CESTA GRANDE PARA CHV/V	765x275x230	23
AR070 - CESTA MINI PARA CHV/2V	335x275x230	13
AR080 - CESTA MINI PARA CHV/V	355x275x230	13
AR085 - DIVISOR PARA CESTA GRANDE O MINI	285x212	8
PL155 - CUBO DE PLÁSTICO PARA CESTA	335x275x225	18
PL501 - BARRA DE ACERO PARA CHV/V 900	1865x40x40	43
PL502 - BARRAS DE ACERO PARA CHV/V 1100	2x (1123x40x40)	54
AR094 - DIVISOR PEQUEÑO LONGITUDINAL PARA CHV/2V	475x410	30
AR095 - DIVISOR GRANDE LONGITUDINAL PARA CHV/V-2V	1025x410	45
AR096 - DIVISORIA BAJA TRANSVERSAL PARA CHV/V-2V	730x185	14
AR097 - DIVISOR ALTO TRANSVERSAL PARA CHV/V-2V	730x430	19
PI114 - PERFIL EXPOSITOR DE PRECIOS PARA CHV/V 2V 900	1840x45	39
PI115 - PERFIL EXPOSITOR DE PRECIOS PARA CHV/V-2V 1100	2x (1125x45)	52

DIMENSIONES EXT.

CHV/V 900
CHV/2V 900



CHV/V 1100
CHV/2V 1100



DIMENSIONES INT.

CHV/V 900
CHV/2V 900



CHV/V 1100
CHV/2V 1100




AR050


PL155

DETALLE DE APOYO DE CESTAS MINI SOBRE BARRA DE ACERO




AR070-AR080


PL501-502


AR094


AR095


AR085


AR096


AR097


PI114-115

ISLAS DE CONSERVACIÓN CONGELACIÓN ESPECIAL SUPERMERCADOS



DUPLA 2.2. D



DUPLA 2.2. D TOP



COMP. DUPLA 2.2. D
+DUPLA 2.2. D TOP

ISLAS DE CONSERVACIÓN CONGELACIÓN ESPECIAL SUPERMERCADOS

MODELO	TEMP. (ºC)	VOLUMEN (litros)	PESO (Kg) neto	PESO (Kg) bruto	Nº PUERTAS CRISTAL	POTENCIA (W)	COMPRESOR (CV)	CONSUMO (Kw/24h.)	PVP €
DUPLA 2.2. D	-18/-28	1255	198	251	4	580	1/5+1/2	8,5	**4.359**
DUPLA 2.2 D TOP	-18/-28	334	85	125	2	237	1,5	3,9	**2.584**

PORTES PAGADOS

Características

- Exterior en chapa galvanizada revestida con pvc.
- Interior en chapa revestida con pvc atóxico.
- Evaporador estático.
- Evaporador y condensador totalmente de cobre.
- Perfil de goma para proteger la isla de los carros de supermercado.
- Incorpora 2 compresores, consiguiendo un nivel sonoro muy bajo.
- Refrigerante R290.
- Termostato de temperatura digital.
- **Doble iluminación LED**.
- Marcos calentados para evitar condensaciones y el bloqueo de las puertas. Controlador electrónico con termómetro digital.
- Alta eficiencia energética y bajos costes de mantenimiento.
- Desescarche automático: las islas se suministran con unos separadores que ocupan el interior, para evitar que los productos depositados entren en contacto con la chapa caliente durante el proceso de desescarche, evitando su deterioro. Falso fondo ajustable.
- Desagüe frontal, fácilmente accesible.
- Condensador ventilado.
- **Modelo DUPLA 2.2 D, de serie se suministra con 4 divisores transversales. Modelo DUPLA 2.2 D TOP de serie se suministra con rejilla interior y 2 divisores**.
- Tensión 230V/50Hz.

ISLAS DE CONSERVACIÓN CONGELACIÓN ESPECIAL SUPERMERCADOS

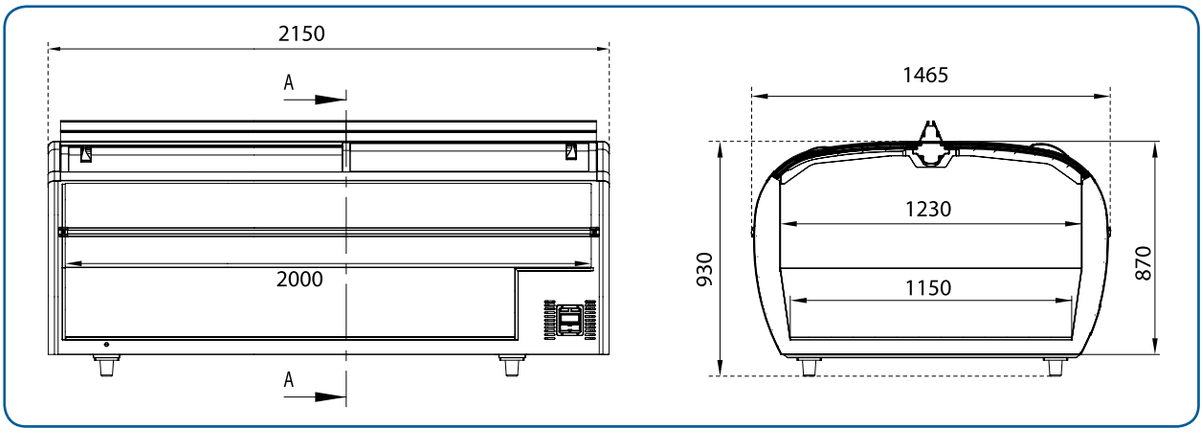

ESQUEMA DIMENSIONES DUPLA 2.2 D

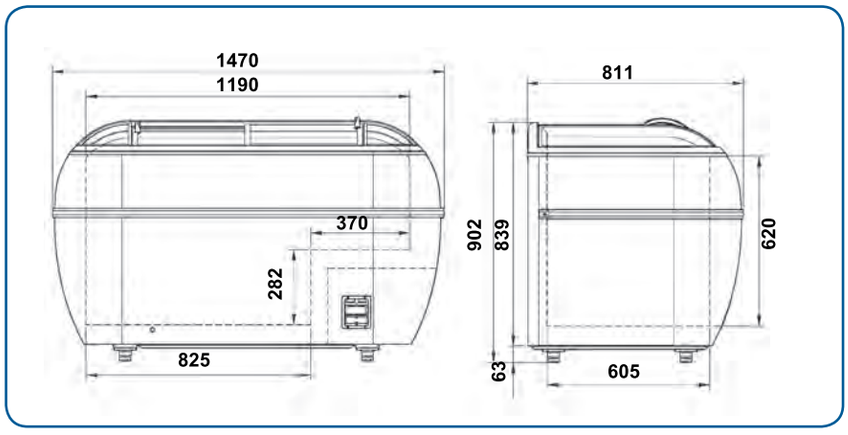

ESQUEMA DIMENSIONES CABECERA DUPLA 2.2 D TOP



PI344 KIT DE ESTANTE



DETALLE UNIONES

accesorios

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP €
AR211	DIVISOR PARA CESTAS	24
AR213	DIVISOR	24
AR214	DIVISOR	18
AR215	PARRILLA DE FONDO AJUSTABLE	43
AR216	PARRILLA DE FONDO AJUSTABLE	26
PI127	PORTA PRECIOS DUPLA 2.2 D	136
PI128	PORTA PRECIOS DUPLA 2.2 D TOP	64
PI344	KIT DE ESTANTE	438



AR 211



AR 213



AR 214



AR 216



PI127



PI128

DIMENSIONES EXTERIORES

DUPLA 2.2 D



DUPLA 2.2 D TOP



DIMENSIONES INTERIORES

DUPLA 2.2 D



DUPLA 2.2 D TOP



PERSONALIZACIONES DE COLOR EN LOS PERFILES ANTICHOQUE

RAL 3000 · RAL 6018 · RAL 1023 · RAL 5010 · RAL 9005 · RAL 7035

VITRINA ALFA CHARCUTERÍA/CARNICERÍA

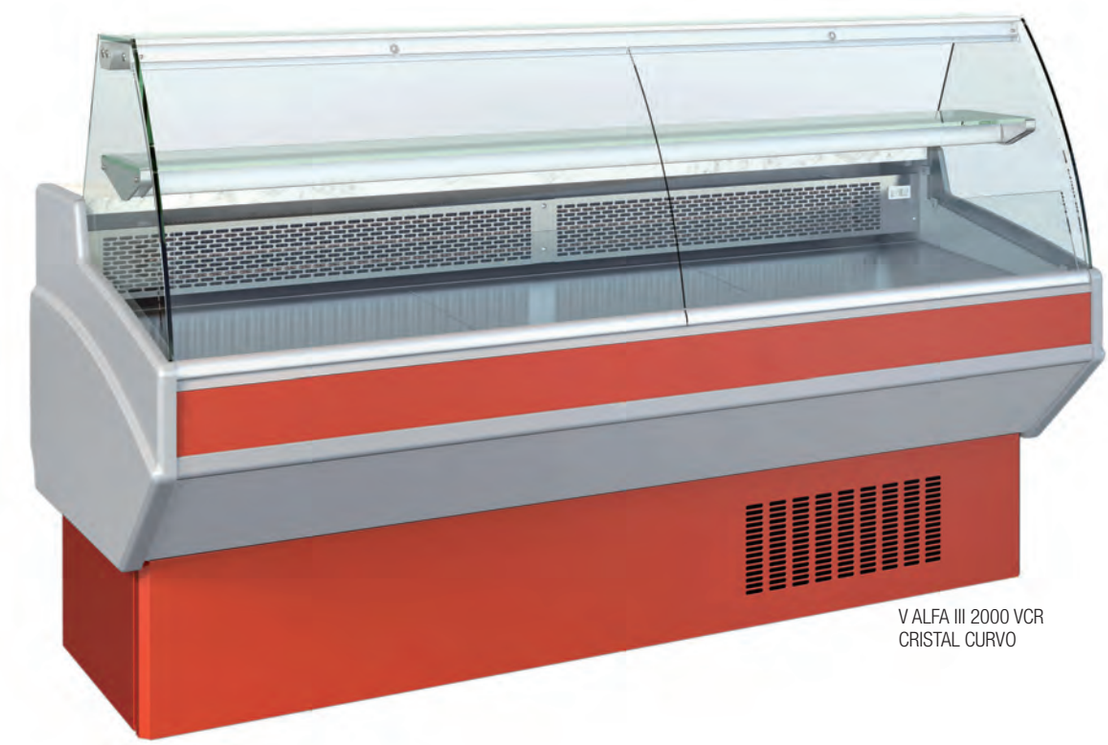

V ALFA III 2000 VCR
CRISTAL CURVO

MODELO	MEDIDAS ANCHO (mm)	ÁREA EXP. REF. (TDA) (m2)	NÚMERO PUERTAS	VOLÚMEN CÁMARA (m3)	POTENCIA FRIG. W (-10ºC)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	PESO (Kg) neto	PVP € CR. CURVO	PVP € CR. PLANO*	PVP € CR. VERTICAL*
V ALFA III 1040 VCR	1040	0,46	1	0,12	290	340	160	1.922	1.885	2.024
V ALFA III 1290 VCR	1290	0,58	1	0,15	350	370	190	2.122	2.075	2.274
V ALFA III 1500VCR	1500	0,68	2	0,17	350	385	210	2.269	2.205	2.424
V ALFA III 2000 VCR	2000	0,92	2	0,23	485	450	261	2.785	2.705	2.992
V ALFA III 2500 VCR	2500	1,15	3	0,29	580	500	314	3.352	3.230	3.545

*Características referidas a modelos de cristal curvo.

PORTES PAGADOS

MESA TERMINAL ALFA ANCHO 700 mm	817 Euros
ÁNGULO EXTERNO 90º MESA ALFA	1.146 Euros

PORTES PAGADOS

• La vitrina ALFA ha sido creada para espacios compactos donde la accesibilidad es un factor importante. Ha sido diseñada para pequeñas tiendas especializadas que necesitan una efectiva promoción de sus productos de la manera más atractiva. La profundidad total de 800 mm da estos modelos una alta flexibilidad, consiguiendo que la vitrina dentro del establecimiento ocupe poco espacio, optimizando así más amplitud en el local.

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP € 1040	1290	1500	2000	2500
CONJUNTO 4 RUEDAS	93	93	93	93	-
CONJUNTO 6 RUEDAS	-	-	-	-	137
PUERTAS TRASERAS ACRÍLICO	71	87	98	131	163
SEPARADOR ACRÍLICO	38	38	38	38	38
REJILLAS EXPOSICIÓN	50	54	57	82	104

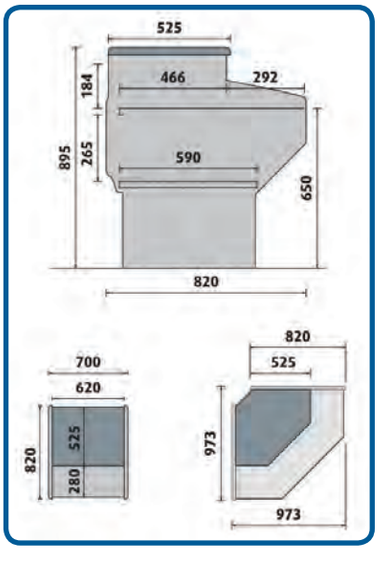

ESQUEMA MESA TERMINAL Y ÁNGULO

VITRINA ALFA CHARCUTERÍA/CARNICERÍA

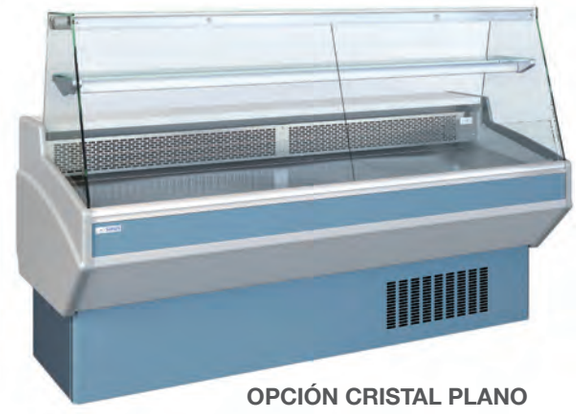

OPCIÓN CRISTAL PLANO

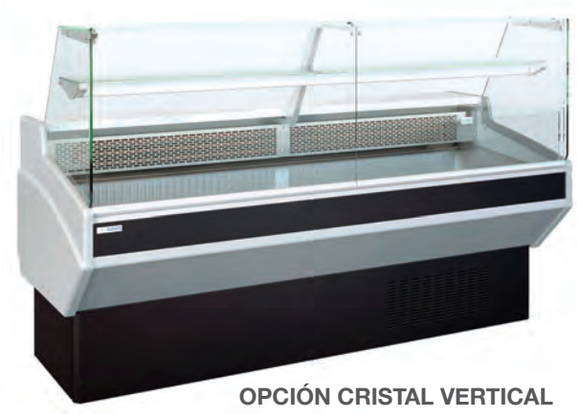

OPCIÓN CRISTAL VERTICAL



ESQUEMA CRISTAL CURVO

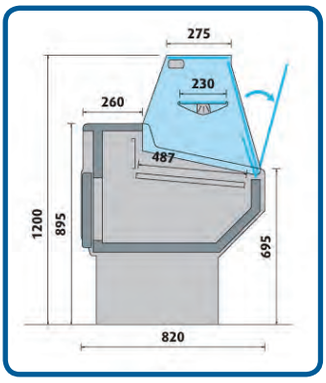

ESQUEMA CRISTAL PLANO



ESQUEMA CRISTAL VERTICAL

POSIBLES DECORACIONES



• **INDICAR COLOR AL REALIZAR EL PEDIDO**

Características

- Refrigeración estática: posibilidad de suministrar con frio ventilado (consultar precios y plazos de entrega).
- Estructura en chapa galvanizada. Reserva de cámara en chapa galvanizada alimentaria.
- Laterales en PVC inyectado.
- **Vitrinas no modulares: los modelos se colocan uno a continuación de otro sin kit de unión.**
- **Plano de trabajo en mármol.**
- Temperatura de trabajo +3º/+6ºC.
- Testada a 25ºC con una humedad relativa del 60%.
- Aislamiento en poliuretano inyectado libre de CFC's.
- **Estante intermedio de serie con iluminación LED.**
- Superficie de exposición en acero inoxidable AISI 304.
- Termostato y termómetro digital.
- Desescarche automático.
- **Doble evaporador de serie, que permite refrigerar tanto el área de exposición como la reserva.**
- Refrigerante R452a.
- Tensión 230V/50Hz.

VITRINA BETA CHARCUTERÍA/CARNICERÍA

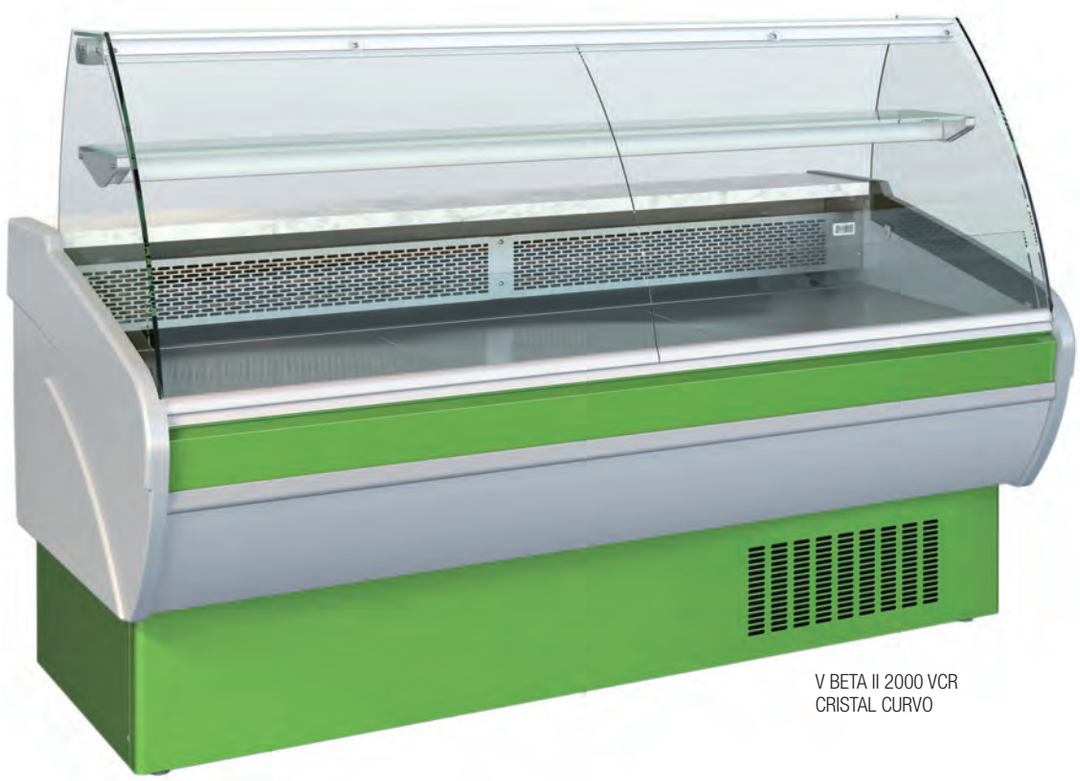

V BETA II 2000 VCR
CRISTAL CURVO

MODELO	MEDIDAS ANCHO (mm)	ÁREA EXP. REF. (TDA) (m2)	NÚMERO PUERTAS	VOLÚMEN CÁMARA (m3)	POTENCIA FRIG. W (-10ºC)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	PESO (Kg) neto	PVP € CR. CURVO	PVP € CR. PLANO*	PVP € CR. VERTICAL*
V BETA II 1040 VCR	1040	0,55	1	0,12	290	340	140	2.082	2.004	2.340
V BETA II 1290 VCR	1290	0,69	1	0,15	350	370	180	2.287	2.254	2.564
V BETA II 1500 VCR	1500	0,681	2	0,17	350	385	205	2.439	2.395	2.777
V BETA II 2000 VCR	2000	1,10	2	0,23	485	500	260	3.030	2.944	3.343
V BETA II 2500 VCR	2500	1,39	3	0,29	580	500	280	3.593	3.494	3.842

*Características referidas a modelos de cristal curvo.

PORTES PAGADOS

MESA TERMINAL BETA ANCHO 700 mm	869 Euros
ÁNGULO EXTERNO 90º MESA BETA	1.254 Euros

PORTES PAGADOS

• Ha sido creada para la exposición y venta de productos alimenticios frescos, la vitrina BETA presenta líneas modernas y funcionales, permitiendo la rentabilización de los espacios de pequeña y mediana dimensión a que se destina. Puede ser completada con mesas terminales y ángulos exteriores, que permiten crear verdaderas soluciones comerciales.

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP € 1040	1290	1500	2000	2500
CONJUNTO 4 RUEDAS	93	93	93	93	-
CONJUNTO 6 RUEDAS	-	-	-	-	137
PUERTAS TRASERAS ACRÍLICO	79	96	111	146	183
SEPARADOR ACRÍLICO	45	45	45	45	45
REJILLAS EXPOSICIÓN	92	112	125	171	221

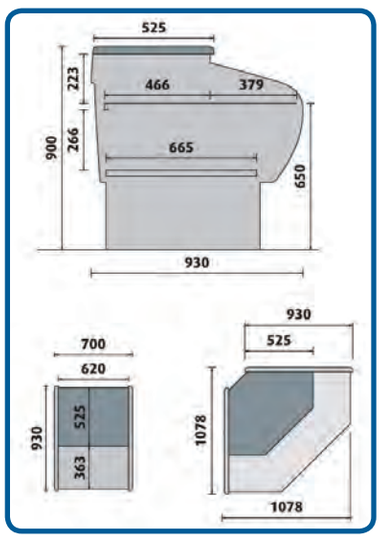

ESQUEMA MESA TERMINAL Y ÁNGULO

VITRINA BETA CHARCUTERÍA/CARNICERÍA



OPCIÓN CRISTAL PLANO



OPCIÓN CRISTAL VERTICAL “LUX”



ESQUEMA CRISTAL CURVO

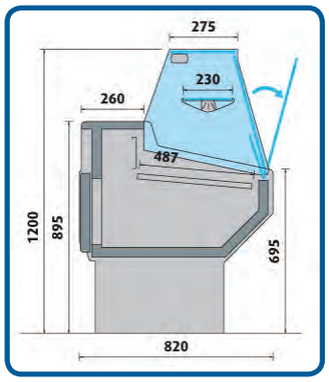

ESQUEMA CRISTAL PLANO

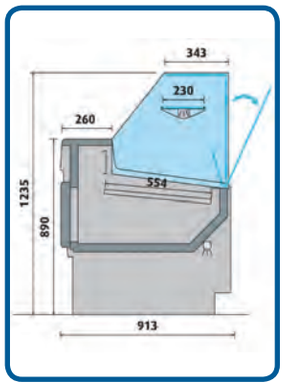

ESQUEMA CRISTAL VERTICAL

POSIBLES DECORACIONES

BLANCO AMARILLO ROJO AZUL VERDE GRIS NEGRO

- **INDICAR COLOR AL REALIZAR EL PEDIDO**

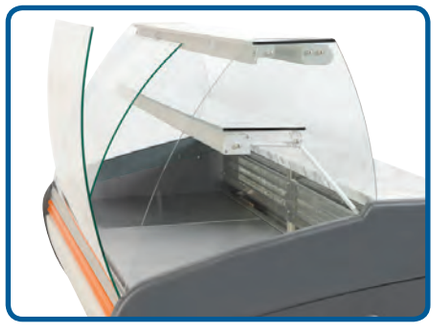

CRISTAL CURVO ABATIBLE

Características

- Refrigeración estática: posibilidad de suministrar con frio ventilado (consultar precios y plazos de entrega).
- Estructura en chapa galvanizada. Reserva de cámara en chapa galvanizada alimentaria.
- Laterales en PVC inyectado.
- **Vitrinas no modulares: los modelos se colocan uno a continuación de otro sin kit de unión.**
- **Plano de trabajo en mármol.**
- Temperatura de trabajo +3º/+6ºC.
- Testada a 25ºC con una humedad relativa del 60%.
- Aislamiento en poliuretano inyectado libre de CFC's.
- **Estante intermedio de serie con iluminación LED.**
- Superficie de exposición en acero inoxidable AISI 304
- Termostato y termómetro digital.
- Desescarche automático.
- **Doble evaporador de serie, que permite refrigerar tanto el área de exposición como la reserva.**
- Refrigerante R452a.
- Tensión 230V/50Hz.

CE

VITRINA OMEGA 2 CHARCUTERÍA/CARNICERÍA

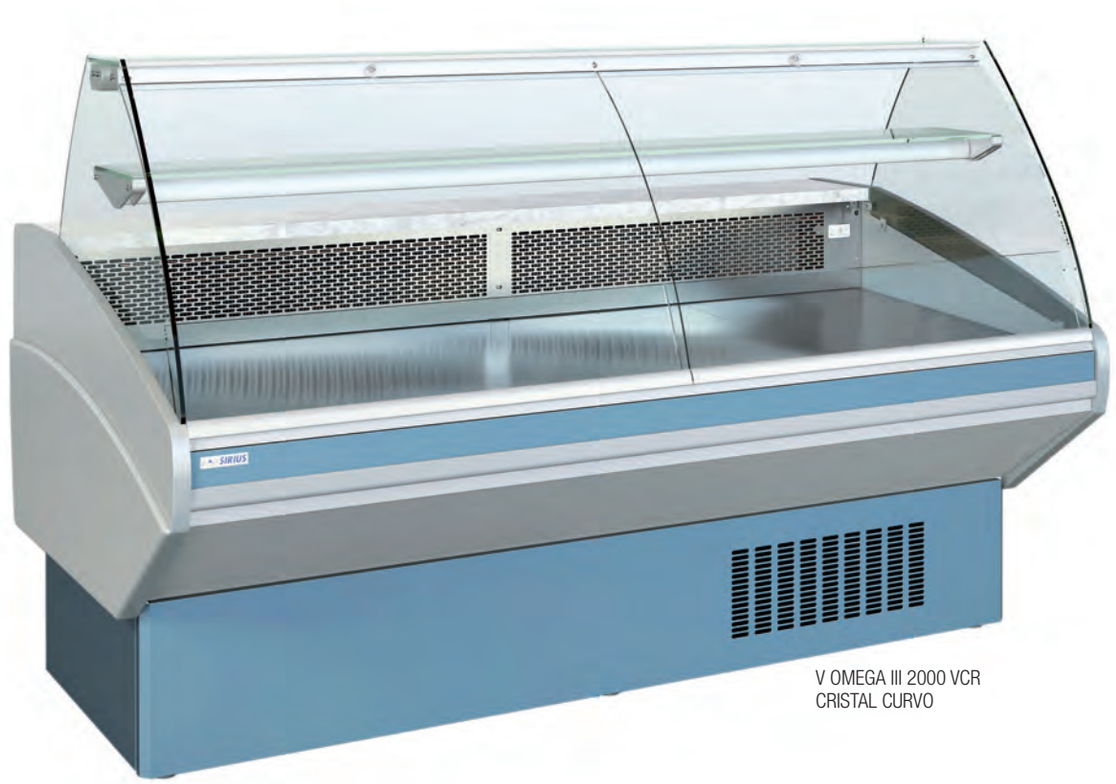

V OMEGA III 2000 VCR
CRISTAL CURVO

MODELO	MEDIDAS ANCHO (mm)	ÁREA EXP. REF. (TDA) (m2)	NÚMERO PUERTAS	VOLÚMEN CÁMARA (m3)	POTENCIA FRIG. W (-10ºC)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	PESO (Kg) neto	PVP € CR. CURVO	PVP € CR. PLANO*
V OMEGA III 1040 VCR	1040	0,88	1	0,17	630	700	140	2.275	2.225
V OMEGA III 1290 VCR	1290	1,11	1	0,22	740	760	176	2.513	2.475
V OMEGA III 1500 VCR	1500	1,30	2	0,25	740	765	204	2.709	2.675
V OMEGA III 2000 VCR	2000	1,75	2	0,34	1030	865	268	3.263	3.169
V OMEGA III 2500 VCR	2500	2,21	3	0,43	1215	1055	338	3.921	3.858

*Características referidas a modelos de cristal curvo.

PORTES PAGADOS

MESA TERMINAL OMEGA ANCHO 700 mm	986 Euros
ÁNGULO EXTERNO 90º MESA OMEGA	1.651 Euros

PORTES PAGADOS

• La vitrina OMEGA es la vitrina expositora multiusos con un amplio espectro de aplicación, para su creación y diseño se han tenido en cuenta las preocupaciones en cuanto a la optimización en relación al espacio que ocupa en nuestro establecimiento para una buena exposición del género que queremos ofrecer y mostrar. Está dotada de reserva refrigerada que sirve de apoyo en establecimientos con una elevada afluencia de clientes.

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €				
	1040	1290	1500	2000	2500
CONJUNTO 4 RUEDAS	93	93	93	93	-
CONJUNTO 6 RUEDAS	-	-	-	-	137
PUERTAS TRASERAS ACRÍLICO	61	70	77	104	131
SEPARADOR ACRÍLICO	74	74	74	74	74
REJILLAS EXPOSICIÓN	119	139	175	233	294



DETALLE CURVO ABATIBLE

VITRINA OMEGA 2 CHARCUTERÍA/CARNICERÍA

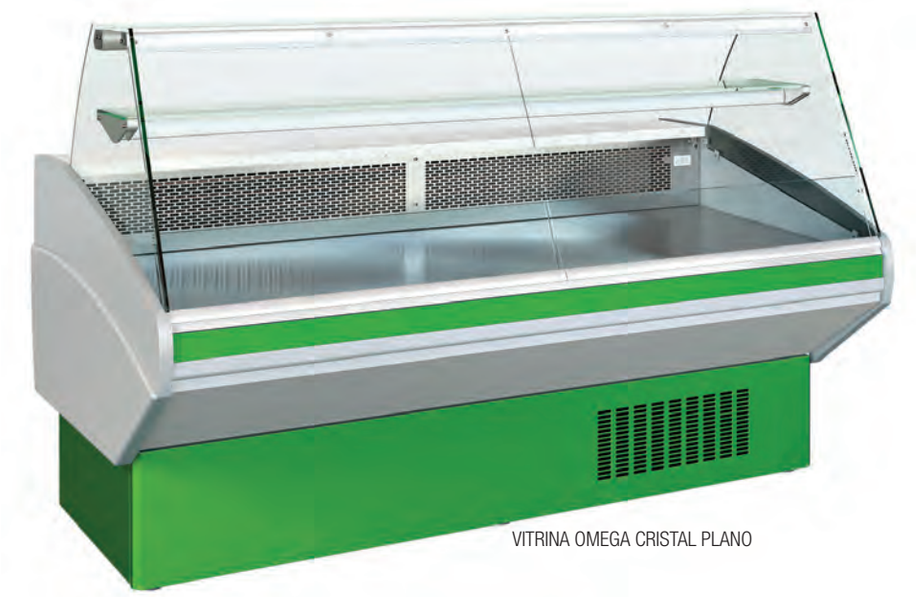

VITRINA OMEGA CRISTAL PLANO

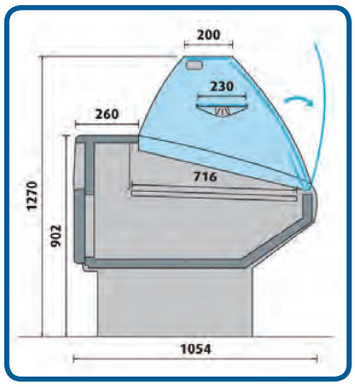

ESQUEMA OMEGA CRISTAL CURVO

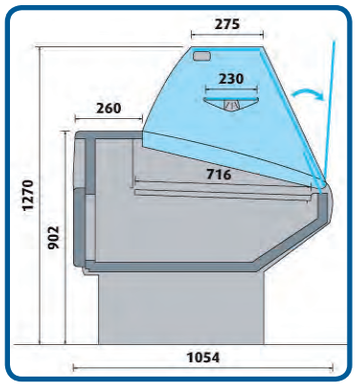

ESQUEMA OMEGA CRISTAL PLANO

POSIBLES DECORACIONES

BLANCO AMARILLO ROJO AZUL VERDE GRIS NEGRO

- **INDICAR COLOR AL REALIZAR EL PEDIDO**

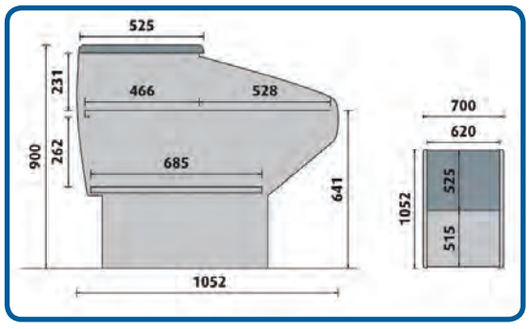

ESQUEMA MESA TERMINAL

Características

- Refrigeración estática: posibilidad de suministrar con frio ventilado (consultar precios y plazos de entrega).
- Cristales curvos abatibles. Posibilidad de suministrar con cristales planos abatibles (consultar precios y plazos de entrega).
- Estructura en chapa galvanizada. Reserva de cámara en chapa galvanizada alimentaria.
- Laterales en PVC inyectado.
- **Vitrinas no modulares: los modelos se colocan uno a continuación de otro sin kit de unión.**
- **Plano de trabajo en mármol.**
- Temperatura de trabajo +3º/+6ºC.
- Testada a 25ºC con una humedad relativa del 60%.
- Aislamiento en poliuretano inyectado libre de CFC's.
- **Estante intermedio de serie con iluminación LED.**
- Superficie de exposición en acero inoxidable AISI 304.
- Termostato y termómetro digital.
- Desescarche automático.
- **Doble evaporador de serie, que permite refrigerar tanto el área de exposición como la reserva.**
- Refrigerante R452a.
- Tensión 230V/50Hz.

VITRINA GAMA CHARCUTERÍA/CARNICERÍA

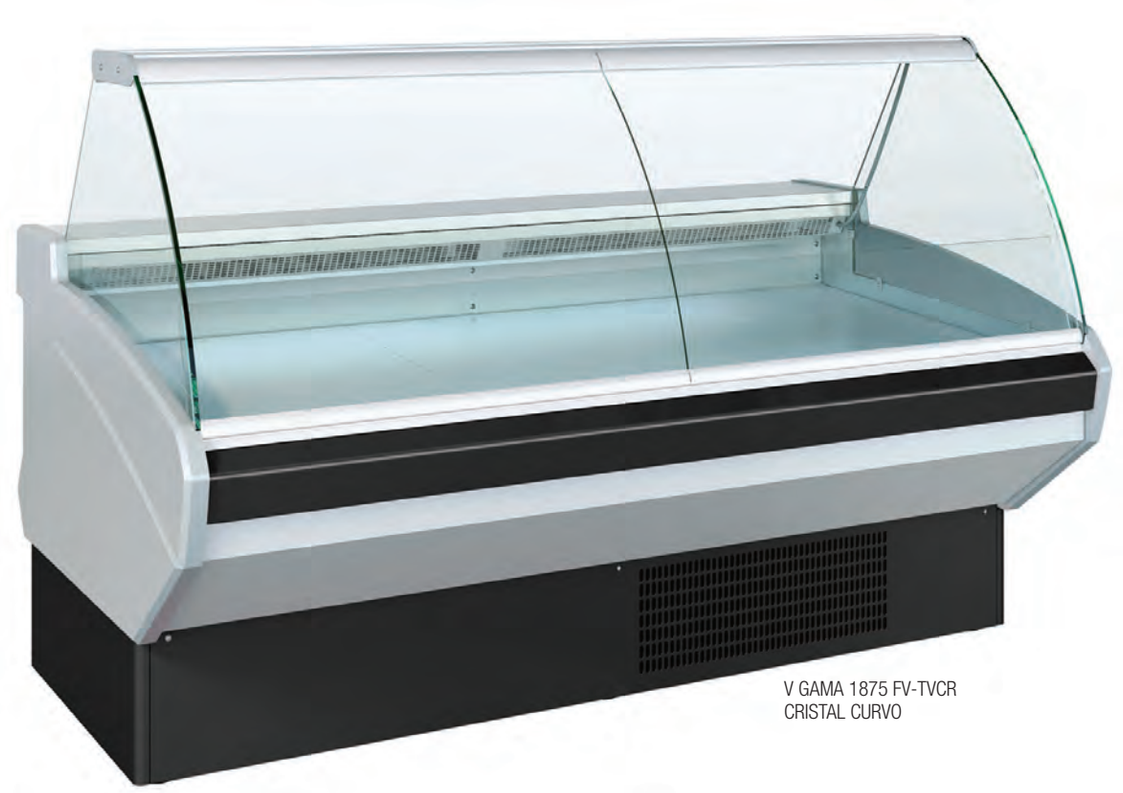

V GAMA 1875 FV-TVCR
CRISTAL CURVO

MODELO	MEDIDAS ANCHO (mm)	ÁREA EXP. REF. (TDA) (m2)	NÚMERO PUERTAS	VOLÚMEN CÁMARA (m3)	POTENCIA FRIG. W (-10ºC)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	PESO (Kg) neto	PVP € CR. CURVO	PVP € CR. BAJO*
V GAMA 937 FV-TVCR	937	0,78	1	0,10	375	560	120	3.522	3.257
V GAMA 1250 FV-TVCR	1250	1,04	1	0,13	500	600	160	3.781	3.452
V GAMA 1562 FV-TVCR	1562	1,30	2	0,17	625	780	200	4.262	3.874
V GAMA 1875 FV-TVCR	1875	1,56	2	0,20	750	1000	240	4.923	4.475
V GAMA 2500 FV-TVCR	2500	2,09	3	0,27	1000	1100	300	5.841	5.257

*Características referidas a modelos de cristal curvo.

PORTES PAGADOS

MESA TERMINAL GAMA ANCHO 625 mm	1.459 Euros
MESA TERMINAL GAMA ANCHO 837 mm	1.651 Euros

PORTES PAGADOS

• La vitrina GAMA es la vitrina expositora multiusos con un amplio espectro de aplicación, para su creación y diseño se han tenido en cuenta las preocupaciones en cuanto a la optimización en relación al espacio que ocupa en nuestro establecimiento para una buena exposición del género que queremos ofrecer y mostrar. Está dotada de reserva refrigerada que sirve de apoyo en establecimientos con una elevada afluencia de clientes.

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €				
	937	1250	1562	1875	2500
CONJUNTO 4 RUEDAS	93	93	93	93	-
CONJUNTO 6 RUEDAS	-	-	-	-	137
PUERTAS TRASERAS ACRÍLICO	61	74	108	143	179
SEPARADOR ACRÍLICO	74	74	74	74	74
REJILLAS INOX EXPOSICIÓN	295	325	463	486	646
BANDEJAS INOX DESNIVELADAS	121	150	163	245	295



VITRINA GAMA CHARCUTERÍA/CARNICERÍA

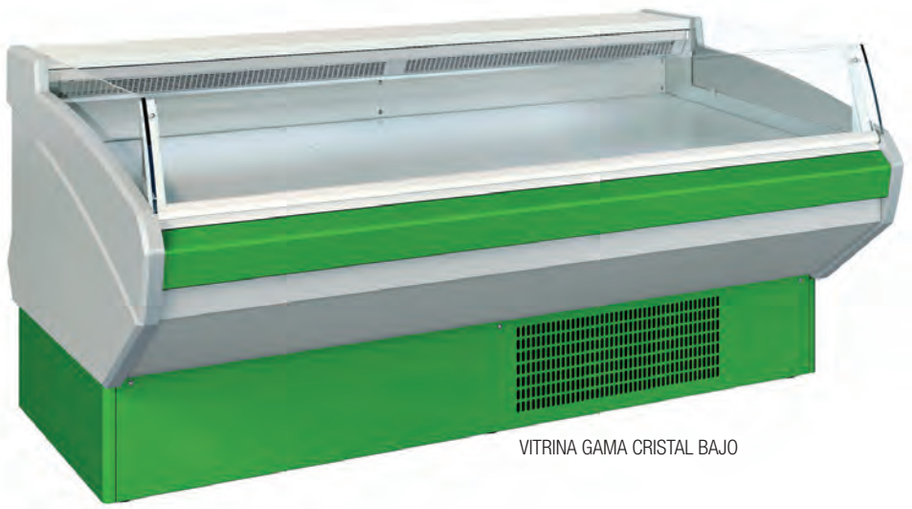

VITRINA GAMA CRISTAL BAJO

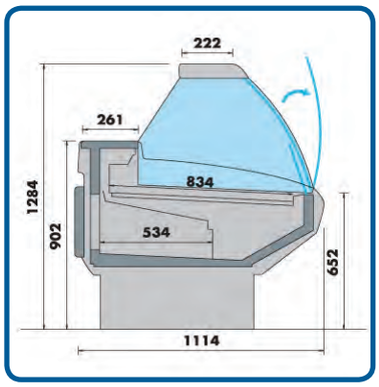

ESQUEMA GAMA CRISTAL CURVO

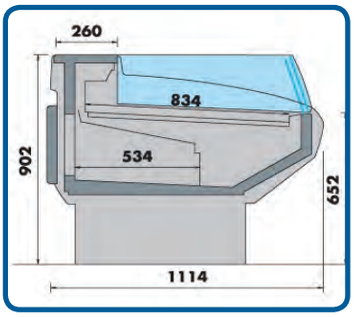

ESQUEMA GAMA CRISTAL BAJO

POSIBLES DECORACIONES



• **INDICAR COLOR AL REALIZAR EL PEDIDO**

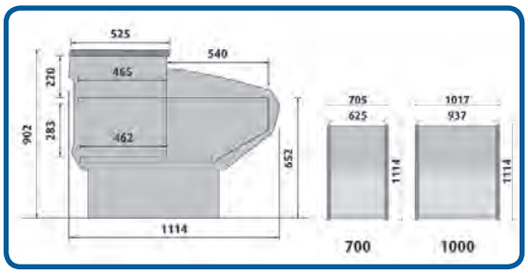

ESQUEMA MESA TERMINAL

Características

- Refrigeración estática: posibilidad de suministrar con frio ventilado (consultar precios y plazos de entrega).
- Estructura en chapa galvanizada. Reserva de cámara en chapa galvanizada alimentaria.
- Laterales en PVC inyectado.
- **Vitrinas no modulares: los modelos se colocan uno a continuación de otro sin kit de unión.**
- **Plano de trabajo en mármol.**
- Temperatura de trabajo +2º/+4ºC.
- Testada a 25ºC con una humedad relativa del 60%.
- Aislamiento en poliuretano inyectado libre de CFC's.
- Superficie de exposición en acero inoxidable AISI 304.
- Termostato y termómetro digital.
- Desescarche automático.
- **Doble evaporador de serie, que permite refrigerar tanto el área de exposición como la reserva.**
- Refrigerante R452a.
- Tensión 230V/50Hz.

VITRINA DELTA MURAL LÁCTEOS/FRUTAS-VERDURAS



M DELTA II 1330



CORTINA DE NOCHE



REJILLA REFRIGERACIÓN



TERMOSTATO DIGITAL

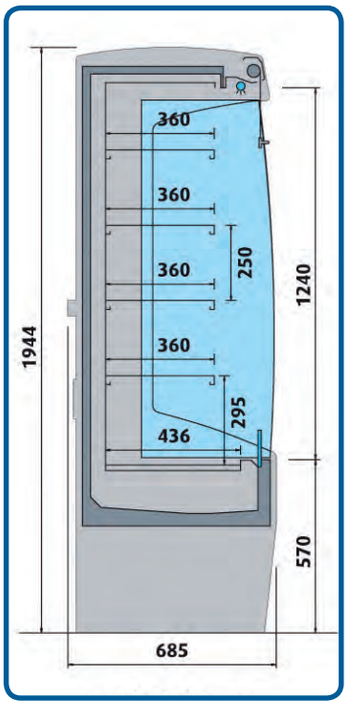

ESQ. DIMENSONES L-C

MODELO	MEDIDAS ANCHO (mm)	ÁREA EXP. REF. (TDA) (m2)	ABERTURA EXP. (m2)	POTENCIA FRIG. W(-10ºC)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	PESO (Kg) neto	PVP € LÁCTEOS L-C	PVP € FRUTA F-L
M DELTA II 705	705	0,8	0,70	1461	700	115	2.689	-
M DELTA II 886	886	1,2	0,91	1761	850	170	2.953	3.160
M DELTA II 1330	1330	1,6	1,41	2223	1110	225	3.464	3.668
M DELTA II 1530	1530	1,86	1,63	2223	1180	265	3.677	3.937
M DELTA II 1955	1955	2,4	2,11	2430	1575	340	4.373	-

PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
CONJUNTO 4 RUEDAS	110

• Delta es la vitrina mural frigorífica que ha sido creada para espacios compactos donde la accesibilidad es un factor importante. Ha sido diseñada para pequeñas tiendas especializadas que necesitan una efectiva promoción de sus productos de la manera más atractiva. Su estrecha profundidad permite maximizar provechosamente los espacios donde está situada.

• Esta mural es válida para soluciones de "merchandising" tales como sandwiches, bebidas, pasta fresca y comida precocinada.

POSIBLES DECORACIONES



• INDICAR COLOR AL REALIZAR EL PEDIDO

Características

- Frío ventilado.
- **Las vitrinas con medidas a partir de 2 metros, disponen de 2 compresores.**
- Cortina de noche (de serie).
- 4 estantes de 360 mm en chapa galvanizada en la versión L-C.
- 2 estantes de rejillas de 300 mm en la versión F-L.
- Termostato y termómetro digital.
- Testada a 25ºC con una humedad relativa del 60%.
- Temperatura de trabajo +2º/+4ºC.
- Estructura en chapa galvanizada.
- Laterales en PVC inyectado.
- Cristales laterales curvos panorámicos.
- Superficie de exposición en chapa galvanizada.
- Desescarche automático.
- Aislamiento en poliuretano inyectado libre de CFC's.
- **Iluminación LED superior.**
- Refrigerante R452a.
- Tensión 230V/50Hz.

VITRINA MURAL ACERO INOXIDABLE PSI



M PSI II INOX 1935 LC



DETALLE ESTANTES

REJILLA REFRIGERACIÓN



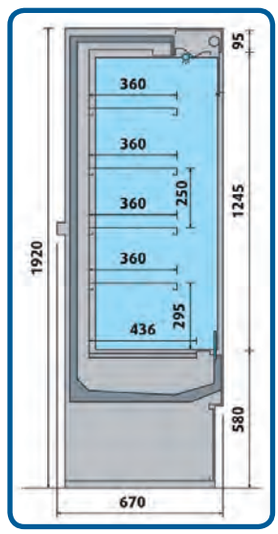

ESQ. DIMENSIONES

MODELO	MEDIDAS ANCHO (mm)	ÁREA EXP. REF. (TDA) (m2)	ABERTURA EXP. (m2)	POTENCIA FRIG. W(-10ºC)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	PESO (Kg) neto	PVP €
M PSI II INOX 685 LC	685	0,83	0,69	1460	1030	150	**2.986**
M PSI II INOX 866 LC	866	1,07	0,87	1760	1030	217	**3.292**
M PSI II INOX 1310 LC	1310	1,65	1,38	2225	1240	289	**3.877**
M PSI II INOX 1510 LC	1510	1,92	1,60	2225	1240	310	**4.114**
M PSI II INOX 1935 LC	1935	2,48	2,06	2920	2380	385	**4.956**

PORTES PAGADOS

• PSI es la vitrina mural frigorífica en acero inoxidable que ha sido creada con diseño compacto para que pueda ser usada en los más diversos espacios para promoción de productos y "merchandising".

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
CONJUNTO 4 RUEDAS	110

Características

- Frío ventilado.
- **Las vitrinas con medidas a partir de 2 metros, disponen de 2 compresores.**
- Posibilidad de suministro modelos **de fondo 819 mm** (consultar modelos, precios y plazos de entrega).
- Cortina de noche (de serie).
- 4 estantes de 360 mm de serie, en acero inoxidable.
- Termostato y termómetro digital.
- Testada a 25ºC con una humedad relativa del 60%.
- Temperatura de trabajo 0º/+4ºC.
- Estructura en acero inoxidable AISI 304.
- Laterales en acero inoxidable con cristales rectos panorámicos.
- Superficie de exposición en acero inoxidable.
- Desescarche automático.
- Aislamiento en poliuretano inyectado libre de CFC's.
- **Iluminación LED en los laterales.**
- Refrigerante R452a.
- Tensión 230V/50Hz.

VITRINA HERA MULTISERVICIOS/PESCADO



V HERA 1300 CB-VCR



V HERA P 1300 CB-VCR

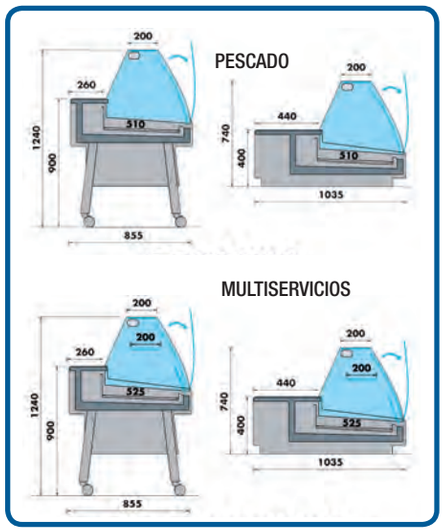

CRISTAL CURVO CON BASE

MODELO PESCADO	MODELO MULTISERVICIOS	MEDIDAS ANCHO (mm)	ÁREA EXP. (m2) PESCADO	ÁREA EXP. (m2) MULTIS.	TEMP. TRABAJO (ºC) PESCADO	TEMP. TRABAJO (ºC) MULTIS.	POTENCIA FRIG. W (-10ºC)	PVP € PESCADO	PVP € MULTIS.
V HERA P 1000 CB-VCR	V HERA 1000 CB-VCR	1050	0,49	0,69	0/+3	+3/+6	375	2.079	2.186
V HERA P 1300 CB-VCR	V HERA 1300 CB-VCR	1300	0,62	0,87	0/+3	+3/+6	450	2.305	2.450
V HERA P 1500 CB-VCR	V HERA 1500 CB-VCR	1510	0,72	1,02	0/+3	+3/+6	450	2.465	2.618

MODELO VITRINA HERA PESCADO, CON BASE EN ACERO INOXIDABLE: +15%

PORTES PAGADOS

CRISTAL CURVO SIN BASE

MODELO PESCADO	MODELO MULTISERVICIOS	MEDIDAS ANCHO (mm)	ÁREA EXP. (m2) PESCADO	ÁREA EXP. (m2) MULTIS.	TEMP. TRABAJO (ºC) PESCADO	TEMP. TRABAJO (ºC) MULTIS.	POTENCIA FRIG. W (-10ºC)	PVP € PESCADO	PVP € MULTIS.
V HERA P 1000 SB-VCR	V HERA 1000 SB-VCR	1050	0,49	0,69	0/+3	+3/+6	375	2.012	2.115
V HERA P 1300 SB-VCR	V HERA 1300 SB-VCR	1300	0,62	0,87	0/+3	+3/+6	450	2.223	2.361
V HERA P 1500 SB-VCR	V HERA 1500 SB-VCR	1510	0,72	1,02	0/+3	+3/+6	450	2.435	2.618

PORTES PAGADOS

• Concebida en 2 versiones para la exposición y conservación de pescado/marisco y alimentos en general. HERA es una vitrina compacta ideal para colocar en cualquier establecimiento, ofreciendo una excelente optimización del espacio y una perfecta visibilidad de los productos expuestos.

POSIBLES DECORACIONES

RAL 1016 RAL 2002 RAL 5018 RAL 6018

• INDICAR COLOR AL REALIZAR EL PEDIDO

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP € 1000	1300	1500
PUERTAS TRASERAS ACRÍLICO	65	77	84

Características

- Disponible en 2 versiones: MULTISERVICIOS: refrigeración ventilada y PESCADO/MARISCOS: placa fría en el plano de exposición y evaporador estático.
- **Plano de trabajo en mármol.**
- Testada a 25ºC con una humedad relativa del 60%.
- Estructura en chapa galvanizada.
- Laterales en PVC inyectado.
- Plano de exposición en acero inoxidable AISI 304.
- Con o sin base. Base en chapa galvanizada pintada.
- Cristal curvo abatible.
- Termostato y termómetro digital.
- Desescarche automático.
- Refrigerante R452a.
- Tensión 230V/50Hz.

GRUPO

savemah

HOSTELERIA S.L.

Frío Comercial

para nosotros,

no tiene secretos





PASTELERÍA

Índice *páginas*

62 MESAS REFRIGERADAS FONDO 800 PASTELERÍA 600x400

63 ARMARIOS ESPECIALES REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN PASTELERÍA Y GN 2/1

64 ARMARIOS REFRIGERACIÓN/CONGELACIÓN Y CON PUERTAS DE CRISTAL GN 2/1

65 ARMARIOS REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN FONDO 990 PASTELERÍA 600x800

66 ENFRIADORES DE AGUA

67 ABATIDORES DE TEMPERATURA Y CONGELADOR RÁPIDO

70 ARMARIO DE EXPOSICIÓN DE PASTELERÍA Y HELADERÍA VENTILADOS

71 ARMARIOS EXPOSICIÓN PASTELERÍA FRÍO VENTILADO (+4º/+10ºC)

72 ARMARIOS EXPOSICIÓN PASTELERÍA/HELADERÍA FRÍO VENTILADO (-20º/+5ºC)

73 VITRINA EXPOSITORA DE CONGELACIÓN Y REFRIGERACIÓN

74 VITRINAS PASTELERÍA 2 ESTANTES

75 VITRINAS PASTELERÍA 3 ESTANTES

76 VITRINA MULTIFUNCIÓN

78 MONTADORA DE NATA PROFESIONAL

79 LAVAOBJETOS SERIE C

80 LAVAOBJETOS SERIE HD 40 BT / HD 60 BT

81 LAVAOBJETOS SERIE HD 80 BT / HD 130 BT

82 GRIFERÍA INDUSTRIAL Y LAVAMANOS

83 FREGADEROS GRAN CAPACIDAD SIN BASTIDOR Y CON BASTIDOR DESMONTABLE

84 CARROS PARA BANDEJAS

85 BATIDORAS PLANETARIAS

86 FREIDORAS ELÉCTRICAS PROFESIONALES ESPECIAL PASTELERÍA

87 HORNOS ELÉCTRICOS A CONVECCIÓN GASTRONOMÍA-PANADERÍA

88 FERMENTADORAS Y SOPORTES PARA HORNOS

89 HORNOS ELÉCTRICOS MIXTOS CONVECCIÓN VAPOR INSTANTÁNEO ELECTROMECÁNICOS Y TOUCH SCREEN

90 HORNOS A GAS MIXTOS CONVECCIÓN VAPOR INSTANTÁNEO ELECTROMECÁNICOS, DIGITALES Y TOUCH SCREEN

MESAS REFRIGERADAS FONDO 800 PASTELERÍA 600x400



MRP-2000



MRP-1500

MESAS REFRIGERADAS FONDO 800 PASTELERÍA 600x400

MODELO	POTENCIA -10ºC (W)	TEMP. TRABAJO (Cº)	CAPACIDAD (litros)	COMPRESOR (CV)	NÚMERO PUERTAS	PARRILLAS GN 2/1 600X400	PRECIO €
MRP-1500	350	+2/+8	428	1/4	2	2	2.140
MRP-2000	350	+2/+8	635	1/4	3	3	2.551

PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
JUEGO DE GUÍAS	24
KIT 4 RUEDAS, 2 CON FRENO, 2 SIN FRENO	129
KIT 6 RUEDAS, 3 CON FRENO, 3 SIN FRENO	191

MRP-1500



MRP-2000



Características

- Construida interior y exteriormente en acero inoxidable, salvo trasera que es en acero galvanizado.
- Control de temperatura mediante termostato digital.
- Sistema automático de evaporación del agua de desescarche.
- Los ángulos internos y las guías fácilmente desmontables, permiten fácil limpieza e higiene.
- Desescarche automático.
- Temperatura de trabajo +2º/+8ºC testado a 43ºC.
- Refrigerante R134a.
- Medidas con patas.
- Puertas con cierre automático y guarnición magnética.
- Patas en acero inoxidable regulables en altura de 90 a 150 mm.
- Refrigeración ventilada.
- Tensión 230V/50Hz. Posibilidad de 230V/60Hz.

ARMARIOS ESPECIALES REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN PASTELERÍA Y GN 2/1



ARG 700 PAST / ARCG 700 PAST



INTERIOR MODELO REFRIGERACIÓN



INTERIOR MODELO CONGELACIÓN

ARMARIO ESPECIAL EN EL QUE SE PUEDEN COLOCAR SIMULTÁNEAMENTE PARRILLAS GN 2/1 (650x530 mm.) Y BANDEJAS PASTELERÍA 600x400 mm.

ARMARIOS ESPECIALES REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN PASTELERÍA Y GN 2/1

MODELO	POTENCIA (W)	TEMP. 30º	CAPACIDAD (litros)	COMPRESOR (CV)	GAS REFRIG.	NÚMERO ESTANTES	PESO (Kg) neto	PESO (Kg) bruto	VOLUMEN (m^3)	PVP €
ARG 700 PAST	277 (-15ºC)	+1/+8	455	1/4	R600A	4 GN 2/1	92	108	1,17	**1.347**
ARCG 700 PAST	330 (-22ºC)	-18/-22	442	1/3	R290	6 FIJOS	92	108	1,17	**1.442**

PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
PATAS INOX.	61
KIT RUEDAS CON FRENO	74
PARRILA ADICIONAL	39
CERRADURA CON LLAVE	50

DIM. EXT.

ARG 700 PAST
ARCG 700 PAST



DIM. INT.

ARG 700 PAST
ARCG 700 PAST



Detalle pata en acero inox

altura +/- 135 a +/- 195 mm.



Características

- Construida exteriormente en acero inoxidable.
- Interior termoformado con cantos redondeados para facilitar la limpieza.
- Puerta opaca aislada.
- Puertas reversibles con retorno automático a la posición de cerrado.
- Burletes de puerta fácilmente sustituibles.
- Condensador y evaporador ventilados en modelo ARG 700 PAST.
- Condensador ventilado y evaporador estático en modelo ARCG 700 PAST.
- TERMOSTATO DIGITAL de serie.
- Aislamiento en poliuretano expandido.
- Desescarche automático en modelo ARG 700 PAST y manual en modelo ARCG 700 PAST.
- Temperatura modelo ARG 700 PAST +1/+8ºC, testado a 30ºC y 55% de humedad.
- Temperatura modelo ARCG 700 PAST -18/-22ºC, testado a 30ºC y 55% de humedad.
- Dos niveladores y dos rodillos deslizadores de serie.
- Distancia entre guías: 180 mm. en mod. ARCG y 100 mm. en mod. ARG.
- Opcional ruedas con freno.
- Opcional patas en acero inoxidable regulables en altura 150 mm.

ARMARIOS REFRIGERACIÓN/CONGELACIÓN Y CON PUERTAS DE CRISTAL GN 2/1



AGN-600I CR



AGNC-600I CR

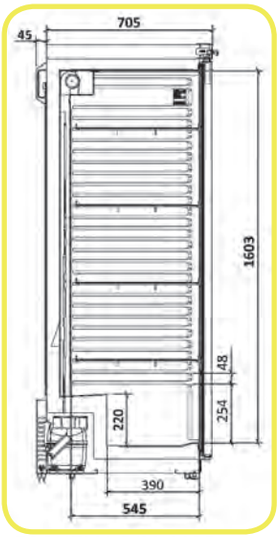

ESQUEMA DIM. MOD. AGN-600I CR

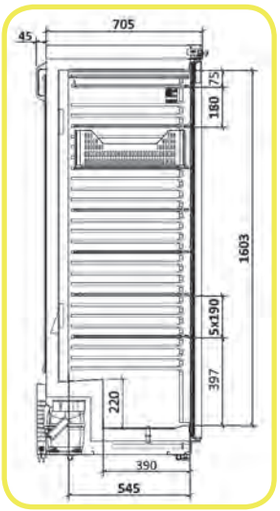

ESQUEMA DIM. MOD. AGNC-600I CR

MODELO	POTENCIA (W)	CAP. (litros)	ESTANTES	FRÍO	TEMP. (Cº) TRABAJO	PVP €
AGN-600I CR	193	488	4	VENTILADO	(+1/+8)	**1.605**
AGNC-600I CR	330	466	6 FIJOS	ESTÁTICO	(+18/+22)	**1.961**

OPCIÓN CAMBIO CON APERTURA PTA SOLO EN MOD. AGN: +75 EUROS PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
ESTANTE DE 650x530 mm AGN-600I CR	34
CESTO 500X300X170 mm AGNC-600 CR	23
ESTANTE INCLINADO PARA FRUTA AGN-600I CR	48
KIT RUEDAS GIRATORIAS (2 CON FRENO)	76

DIMEN. EXTERIORES

AGN-600I CR
AGNC-600I CR



DIMEN. INTERIORES

AGN-600I CR
AGNC-600I CR



Características

- Exterior en acero inox e interior en PS blanco.
- Aislamiento en poliuretano de 60 mm de espesor.
- Descongelación automática modelos de refrigeracion y manual en modelos de congelación.
- De serie se suministran con 4 estantes regulables de 650x530 modelos de refrigeración y 6 parrillas fijas de 650x510 modelos de congelación.
- Puerta con retorno automático y cerradura de serie.
- Iluminacion LED.
- Modelos AGN-600I CR y AGNC-600I CR: puerta de cristal con marco en aluminio y cerradura de serie.
- Modelo AGN-600I CR: cap. máxima parrillas 26 (dist. 48 mm).
- Capacidad maxima cestos AGNC-600I CR: 14 unidades.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura (100 a 150 mm).
- Refrigerante R600a en modelos AGN-600I CR y refrigerante R290a en modelos AGNC-600I CR.
- Voltaje: 230v/50hz.

ARMARIOS REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN FONDO 990 PASTELERÍA 600x800



ARP-701 S



ARP-701 BT V

MODELO	POTENCIA -10ºC (W)	TEMP. 43º C	CAPACIDAD (litros)	COMPRESOR (CV)	GAS REFRIG.	NÚMERO PUERTAS	PVP €
ARP-701 S	350	-2/+8	852	1/4	R134a	1	2.221
ARP-701 BT V	750	-18/-22	852	1/2	R404a	1	2.898

PORTES PAGADOS

ARP-701 S
ARP-701 BT V



accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
JUEGO DE GUÍAS	23
KIT 4 RUEDAS, 2 CON FRENO, 2 SIN FRENO	127

Características

- Exterior e interior en acero inoxidable AISI-304, salvo trasera que es en acero galvanizado.
- Control temperatura mediante termostato digital.
- Desescarche automático.
- Sistema automático de evaporación del agua.
- Ángulos internos redondeados para facilitar la limpieza.
- Desescarche por paro de compresor en modelo ARP-701 S y por resistencia eléctrica en modelo ARP-701 BT V.
- Temperatura de trabajo -2º/+8ºC en modelo ARP-701 S y -18º/-22ºC en modelo ARP-701 BT V testados a 43ºC.
- Refrigerante en modelo ARP-701 S R-134a y en modelo ARP-701 BT V R-404a.
- Medidas con patas.
- Puerta con cierre automático y burlete con imán.
- Patas en acero inoxidable regulables en altura de 180 a 240 mm.
- Espesor del aislamiento 60 mm. libre de CFC's.
- De serie se suministra con 10 pares de guías, pero la capacidad máxima es:
  - 36 guías con separación de 3,5 cm entre guías.
  - 26 guías con separación de 5 cm entre guías.
  - 18 guías con separación de 7 cm entre guías.
- Dos bandejas de 600x400 mm. por guía.
- **Refrigeración estática con evaporador de serpentín instalado en la parte trasera en modelo ARP-701 S y ventilada en modelo ARP-701 BT V.**
- Puerta con cerradura (de serie). Iluminación interior.
- Voltaje 230V/50Hz. Posibilidad de 230V/60Hz.
- Posibilidad de apertura de derecha a izquierda sólo en modelo ARP-701 S: **+75 Euros**.
- **Cubetas de helado no incluídas.**

ENFRIADORES DE AGUA



AA120

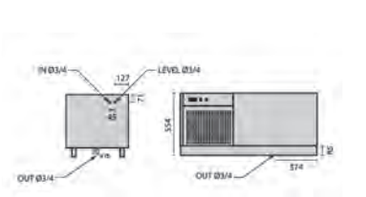







AA080



ENFRIADORES DE AGUA

MODELO	CAPACIDAD (litros)	CAPACIDAD REFRIG. (l/h)	TEMPERATURA (ºC)	TENSIÓN (V/Hz)	POTENCIA (W)	VOLUMEN (m^3)	PVP €
AAH080	80	27	+2/+4	230/50	945	0,51	**1.656**
AA120	120	40	+2/+4	230/50	1114	0,58	**2.109**
AA200	200	40	+2/+4	230/50	2219	0,90	**3.180**

PORTES PAGADOS





accesorios

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP €
AAS	ESCUADRAS PARA COLGAR A LA PARED	180
AAHS	ESCUADRAS PARA COLGAR A LA PARED	155

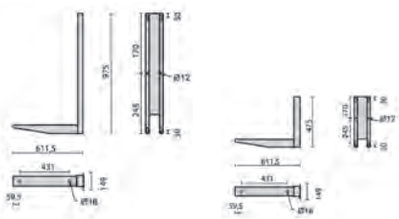

Características

- Construido en acero inoxidable AISI 304.
- Termostato Digital.
- Poliuretano libre de CFC's inyectacto a alta presión con densidad de 40 kg/m3.
- Enfriamiento directo mediante serpentín de acero inoxidable AISI 304.
- Indicador exterior del nivel del agua.
- Llenado automático por boya.
- Agitador de agua interior.
- Tapa desmontable.
- Patas regulables.
- Gas refrigerante R404a.
- Condensación por aire forzado.
- AA120/AA200 colocación en vertical.
- AAH080 colocación en horizontal.

TECHFROST ravemah

ABATIDORES DE TEMPERATURA Y CONGELADOR RÁPIDO

Funciones SM/5/10/15

- Panel de control "full touch" de 5 ó 7 pulgadas, además de la clasica función de abatimiento, permite regular la intensidad de ventilacion de todo el interior de la máquina con un diseño innovador y atractivo, pero sobre todo sólido y ergonómico.
- **Máquinas dotadas de un puerto USB para descargar del HACCP, además para programas y actualizaciones o visualización de alarmas, salvo mod. SJOF 923.**
- **SECADO:** Al final del uso de la máquina, para evitar la formación de olores y moho pero también para una mayor duración de los componentes.
- **DESINFECCION PESCADO CRUDO:** para el tratamiento y control de las bacterias como la Anisakis.
- **GESTION DE LA FERMENTACION (OPCIONAL):** En 4 fases configurables por el usuario:
  1. Bloqueo de la levadura que lleva la masa para que deje de fermentar.
  2. Accionamiento pre-fermentación a través de la subida de la temperatura.
  3. Fermentación total previa antes de meter el producto en el horno.
  4. Conservación: permite un almacenamiento más largo.
- **DESCONGELACION:** Mejor control y gestión temperatura del producto congelado
- **ESTIRILIZADOR OZONO** (opcional): Para una mejor limpieza del interior de la cámara.
- **COCCION A BAJA TEMPERATURA** (opcional): se puede ajustar la temperatura, duración, humedad y la ventilación para permitir una cocción optima, mientras se mantiene la ternura y el jugo del producto. Posibilidad de poner hasta 3 sondas.



SM15





SM10





SM5





SJOF 923



ABATIDOR DE TEMPERATURA Y CONGELADOR RÁPIDO

MODELO	DIMEN. INTERIORES (mm.) ancho	fondo	alto	CAPACIDAD BANDEJAS	CAPACIDAD REFRIG. DE 90º A 3ºC	CAP. CONGELAC. DE 90ºC A -18ºC	CAP. FRIG (W) (-10º/45ºC)	(-40º/45ºC)	POT. ABS. Kw/A	PESO NETO (Kg)	PVP €
SJOF 923	340	362	270	3GN 2/3	7 Kg en 90 min.	4,9 Kg. en 240 min.	533	92	0,70/3.8	42	**2.877**
SM5	700	450	375	5GN 1/1 - 5 600x400	22 Kg. en 90 min.	15 Kg. en 240 min.	1526	327	1,2/8.0	105	**5.770**
SM10	700	450	990	10GN 1/1 - 10 600x400	30 Kg. en 90 min.	20 Kg. en 240 min.	4630	980	2,6/6,5	200	**10.810**
SM15	700	450	1090	15GN 1/1 - 15 600x400	50 Kg. en 90 min.	30 Kg. en 240 min.	4970	1025	3,4/8,5	220	**12.892**

PORTES PAGADOS

Características

- Exterior e interior en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Sonda para medir la temperatura en el corazón del producto.
- Aislamiento en poliuretano libre de CFC's con densidad 40 Kg/m3.
- Gas R452a. **Desescarche** por gas caliente. **Refrigeración por aire**. Refrigeración por agua (bajo pedido): consultar precios y plazos de entrega. MOD. SM5-SM10-SM15.
- Componentes de alta calidad: evaporador tratado con cataforesis para reducir olores, moho y garantizar una larga duración. Todos los componentes están aprobados para contacto con alimentos.
- Bandeja recoge agua de condensación. Motor testado a 43ºC.
- Medidas con patas. Patas regulables en altura +/- 50 mm en todos los modelos salvo SJOF 923.
- Puertas con burlete magnético. Soporte de bandejas en acero inoxidable AISI 304 18/10, extraíbles sin ayuda de herramientas para facilitar la limpieza.
- Aislamiento en panel de 80 mm. Trabajan con Freon con bajo contenido en GWP.
- Voltaje en modelos SJOF 923 / SM5 (230V/50Hz). En modelos SM10 y SM15 (400V/III/50Hz).

CE

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
BANDEJA INOX GN 2/3	58
PARRILLA INOX GN 2/3	41
PARRILLA INOX GN 1/1	48
PARRILLA INOX 600x400	68
KIT RUEDAS. SM5-SM10-SM15	348
FUNCIÓN DE FERMENTACIÓN CONTROLADA Y COCCIÓN A BAJA TEMPERATURA, SALVO SJOF 923	2.406
ESTERILIZADOR OZONO	909
SONDA CALENTADA	384
SONDA EXTRAÍBLE	177
SONDA MULTIPUNTO	153

ABATIDORES DE TEMPERATURA Y CONGELADOR RÁPIDO



ESQUEMA CAPACIDAD SGX



SGX 2300 / 890 / 1174



SMCR20 2330/2445 / 945 / 1116



SM20 2070/2252 / 810 / 1148

ABATIDOR DE TEMPERATURA Y CONGELADOR RÁPIDO

MODELO	DIMEN. INTERIORES (mm.) ancho	fondo	alto	CAPACIDAD BANDEJAS	CAPACIDAD REFRIG. DE 90º A 3ºC	CAP. CONGELAC. DE 90ºC A -18ºC	CAP. FRIG (W) (-10º/45ºC)	(-40º/45ºC)	POT. ABS. Kw/A	PESO NETO (Kg)	PVP €
SM20	670	575	1490	20GN 1/1 20 600x400	75 Kg. en 90 min.	45 Kg. en 240 min.	5277	1140	3,8/8.8	255	**14.690**
SMCR20	530	820	1620	1 20GN 1/1	75 Kg. en 90 min.	45 Kg. en 240 min.	5277	1140	3,8/8,8	360	**15.812**

PORTES PAGADOS

ARMARIO COMBINADO ABATIDOR DE TEMPERATURA Y CONSERVADOR DE CONGELADOS

MODELO	DIMEN. INTERIORES (mm.) ancho	fondo	alto	CAPACIDAD BANDEJAS	CAPACIDAD REFRIG. DE 90º A 3ºC	CAP. CONGELAC. DE 90ºC A -18ºC	CAP. FRIG (W) (-10º/45ºC)	(-40º/45ºC)	POT. ABS. Kw/A	PESO NETO (Kg)	PVP €
SGX ABATIDOR	690	450	395	5 600x400	22 Kg. en 90 min.	14 Kg. en 240 min.	1526	327	1,2/8	290	**11.649**
CONSERVADOR	690	825	1265	14 600x800	Capacidad: 590 L. Temperatura Servicio: -10ºC/-25ºC		1526	624	1/5,5	-	

PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
ESTERILIZADOR DE OZONO	909
SONDA CALENTADA	384
SONDA EXTRAÍBLE	177
SONDA MULTIPUNTO	153

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
FUNCIÓN FERMENTACIÓN CONROLADA Y COCCIÓN BAJA TEMPERATURA (MOD. SM20)	2.406
PARRILLA INOX GN 1/1	48
PARRILLA INOX 600x400	68
KIT DE RUEDAS	348

Características

- Exterior e interior en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Sonda para medir la temperatura en el corazón del producto.
- Aislamiento en poliuretano libre de CFC's con densidad 40 Kg/m3.
- Gas R452a. Desescarche por gas caliente.
- Refrigeración por aire. Refrigeración por agua (bajo pedido, consultar precios y plazos de entrega)
- Bandeja recoge agua de condensación.
- Modelo SMCR20, abatidor adaptado para carro RATIONAL de 20 bandejas GN 1/1. Carro no incluido.
- Motor testado a 43ºC. Puertas con burlete magnético. **Voltaje** 400V/III/50Hz.
- Aislamiento en panel de 80 mm.
- **Modelo SGX armario combinado cuya parte superior es abaridor de temperatura y congelador rápido y la parte inferior es un conservador de congelados.**

TECHFROST ravemah

ABATIDORES DE TEMPERATURA Y CONGELADOR RÁPIDO



SMB40 2450 890 1412



SMBF420 2340 1480 1364



SMBF230 2220 1000 1050

ABATIDOR DE TEMPERATURA Y CONGELADOR RÁPIDO

MODELO	DIMEN. INTERIORES (mm.) ancho	fondo	alto	CAPACIDAD CARRO	CAPACIDAD REFRIG. DE 90º A 3ºC	CAP. CONGELAC. DE 90ºC A -18ºC	CAP. FRIG (W) (-10º/45ºC)	(-40º/45ºC)	POT. ABS. Kw/A	PESO NETO (Kg)	PVP €
SMB40	650	840	1900	1 20GN 2/1 - 1 20 600x800	100 Kg. en 90 min.	70 Kg. en 240 min.	7700	1700	5,9/11,7	450	**22.067**
SMBF230	450	724	1900	1 20GN 1/1 - 1 20 600x400	75 Kg. en 90 min.	45 Kg. en 240 min.	6520	1640	4,3/1,3	500	**24.519**
SMBF420	780	1038	1970	1 20GN 2/1 - 1 20 600x800	200 Kg. en 90 min.	160 Kg. en 240 min.	15340	3220	7,2/23,1	700	**37.509**

PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
ESTERILIZADOR DE OZONO	909
SONDA CALENTADA	384
SONDA EXTRAÍBLE	177
SONDA MULTIPUNTO	153
FUNCIÓN DE FERMENTACIÓN CONTROLADA Y COCCIÓN A BAJA TEMPERATURA	2.406

Características

- Exterior e interior en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Sonda para medir la temperatura en el corazón del producto.
- Aislamiento en poliuretano libre de CFC's con densidad 40 Kg/m3.
- **MODELO SMB40 CON EQUIPO FRIGORÍFICO INCORPORADO.**
- Gas R452a. Desescarche por gas caliente.
- Refrigeración por aire. Refrigeración por agua (bajo pedido, consultar precios y plazos de entrega)
- Bandeja recoge agua de condensación.
- Motor testado a 43ºC. Puertas con burlete magnético. **Voltaje** 400V/III/50Hz.
- Aislamiento en panel de 100 mm.
- **MODELOS SMBF230/SMBF420**
- Unidad condensadora remota standard. Para unidad insonorizada y carenada (consultar precios y plazos de entrega).
- Evaporador ventilado montado lateralmente.
- Dispone de rampa de acceso.

CE

ARMARIO DE EXPOSICIÓN DE PASTELERÍA Y HELADERÍA VENTILADOS



SEH 400



SEP 400



DETALLE TERMOSTATO ELETRÓNICO

ARMARIO EXPOSICIÓN PASTELERÍA Y HELADERÍA

MODELO	POTENCIA (W)	CAPACIDAD (litros)	TEMPERATURA (ºC)	Nº ESTANTES	PESO (Kg)	PVP €
SEP 400	260 (-10º)	265	+2/+8	5	107	**2.676**
SEH 400	1000 (-24º)	265	-18/-21	5	183	**3.893**

PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
ESTANTE DE CRISTAL (460x580 mm)	42

DIMENSIONES EXTERIORES

SEP 400
SEH 400



DIMENSIONES INTERIORES

SEP 400
SEH 400



Características

- Fabricado exteriormente en acero inoxidable AISI 304.
- Estantes de cristal de 460x580 mm. regulables en altura con distancias entre 14,5 y 25,5 cm.
- **Iluminación LED en las 4 esquinas en toda su longitud.**
- Refrigeración ventilada.
- Termostato regulable digital.
- Temperaturas de trabajo testadas a +32ºC.
- 4 ruedas, dos de ellas con freno.
- Desescarche automático y evaporación automática del agua de desescarche. Desescarche por gas caliente en modelo SEH 400 y por circulación de aire en modelo SEP 400
- Gas refrigerante R290a.
- Tensión 230V/50Hz.
- Posibilidad de 230V/60Hz.

ARMARIOS EXPOSICIÓN PASTELERÍA FRÍO VENTILADO (+4º/+10ºC)



CPS 600-V

CPS 600 V





CPS 450-V

CPS 450 V



ARMARIO EXPOSICIÓN PASTELERÍA FRÍO VENTILADO (+4º/+10ºC)

MODELO	DIMENSIONES (mm) ancho	fondo	alto	CAPACIDAD (litros)	Nº ESTANTES (medida mm)	POTENCIA -10ºC (W)	PESO NETO Kg	PESO BRUTO Kg	VOL. BRUTO m^3	PVP €
CPS 450 V	720	620	1860	427	5 (565x420)	540	170	185	0,99	**3.174**
CPS 600 V	900	620	1860	541	5 (747x420)	540	176	191	1,23	**3.764**

PORTES PAGADOS

Características

- Armarios de cuatro caras de cristal con iluminación LED de serie en dos lados. 1200 lumen/metro cada línea LED (5500º kelvin).
- Color de serie: gris plata.
- **Temperatura de trabajo de +4ºC / + 10ºC al 75% de humedad.**
- Refrigeración ventilada.
- Control de temperatura digital en pantalla táctil. Desescarche automático.
- Tensión: 230V/50Hz.

Opcionales

- Cerradura con llave.
- Estante adicional
- Kit soporte estantes de vidrio o de pantallas.
- Kit ventosas.
- Kit patas regulables.
- Vidrio de espejo.
- Vidrio con válvulas altriméticas para instalaciones superiores a 800 metros de altura.
- Tensión especial 220V/60Hz o 115V/60Hz.
- Sistema de condensación de agua para todos los grupos frigoríficos.
- Motor a distancia (hasta 10 metros).
- Desescarche por gas caliente.
- Líneas LED suplementarias.
- Color de serie Gris Plata. Opcionales Bronce o color RAL a elegir.

ARMARIOS EXPOSICIÓN PASTELERÍA/HELADERÍA FRÍO VENTILADO (-20º/+5ºC)



CGL 450 G 2T



CGL 600 G 2T



CGL 900 G 2T

CGL 450 G 2T



CGL 600 G 2T



CGL 900 G 2T



ARMARIO EXPOSICIÓN PASTELERÍA/HELADERÍA FRÍO VENTILADO (+5º/-20ºC)

MODELO	DIMENSIONES (mm) ancho	fondo	alto	CAPACIDAD (litros)	Nº ESTANTES (medida mm)	POTENCIA -24ºC (W)	PESO NETO Kg	PESO BRUTO Kg	VOL. BRUTO m^3	PVP €
CGL 450 G 2T	720	620	1860	427	5 (565x445)	750	186	201	0,99	**4.582**
CGL 600 G 2T	900	620	1860	541	5 (747x445)	850	205	223	1,23	**5.494**
CGL 900 G 2T	1380	620	1860	848	10 (565x445)	750+750	329	356	1,86	**7.861**

PORTES PAGADOS

Características

- Armarios de cuatro caras de cristal con iluminación LED de serie en dos lados. 1200 lumen/metro cada línea LED (5500º kelvin).
- Color de serie: gris plata.
- **Temperatura de trabajo de +5ºC / - 20ºC al 40% / 75% de humedad.**
- Refrigeración ventilada.
- Control de temperatura digital en pantalla táctil. Desescarche automático por gas caliente.
- Tensión: 230V/50Hz.

Opcionales

- Cerradura con llave.
- Estante adicional de parrilla.
- Estante adicional de vidrio.
- Kit soporte estantes de vidrio o de pantallas.
- Kit ventosas.
- Kit patas regulables.
- Vidrio de espejo.
- Vidrio con válvulas altriméticas para instalaciones superiores a 800 metros de altura.
- Tensión especial 220V/60Hz o 115V/60Hz.
- Sistema de condensación de agua para todos los grupos frigoríficos.
- Motor a distancia (hasta 10 metros).
- Desescarche por gas caliente.
- Líneas LED suplementarias.
- Color de serie Gris Plata. Opcionales Bronce o color RAL a elegir.

VITRINA EXPOSITORA DE CONGELACIÓN Y REFRIGERACIÓN



VFR 370 VG



CL 374 VG

DIMENSIONES EXTERIORES
VFR 370 VG



DIMENSIONES INTERIORES



DIMENSIONES EXTERIORES
CL 374 VG



DIMENSIONES INTERIORES
CL 374 VG



MODELO	CAPACIDAD (litros)	Nº ESTANTES	POTENCIA -24ºC (W)	VOLTAJE (V-Hz)	PVP €
VFR 370 VG	270	6	620	230/50	1.234

PORTES PAGADOS

MODELO	CAPACIDAD (litros)	Nº ESTANTES	VOLTAJE (V/Hz)	CONSUMO (Kwh/24h)	POTENCIA (Watios)	PVP €
CL 374 VG	345	5	230/50	4,37	345	798

PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
PARRILLA REGULABLE CL 50x36cm.	18

Características VFR 370 VG

- Triple puerta de vidrio térmica con marcos en aluminio y resistencia para evitar que el cristal se empañe.
- Puerta con cerradura de serie.
- Termostato mecánico con termómetro digital.
- Construida exteriormente en acero tratado anticorrosivo prelacado blanco.
- Interior construido en ABS
- Luz interior fluorescente.
- Evaporador estático en resistentes estantes.
- Refrigerante R290a.
- Temperatura trabajo -12ºC/-22ºC testado a 32ºC
- Tensión: 230V/50Hz.

Características CL 374 VG

- Construida exteriormente en acero tratado anticorrosivo prelacado blanco.
- Interior construido en ABS.
- Puertas de doble vidrio templado y marcos en aluminio.
- Evaporador estático con ventilador.
- Condensador ventilado.
- Evaporación automática del agua de desescarche.
- Termostato mecánico con termómetro digital.
- Luz interna fluorescente. Puertas batientes.
- Temperatura de trabajo +4/+12ºC testado a 29ºC.
- Gas refrigerante R600a.
- Puertas de apertura izquierda/derecha con cerradura de serie.
- **Modelo CL 374 VG, posibilidad de apertura de derecha a izquierda: +75 Euros**

VITRINAS PASTELERÍA 2 ESTANTES



VPP812 - 2







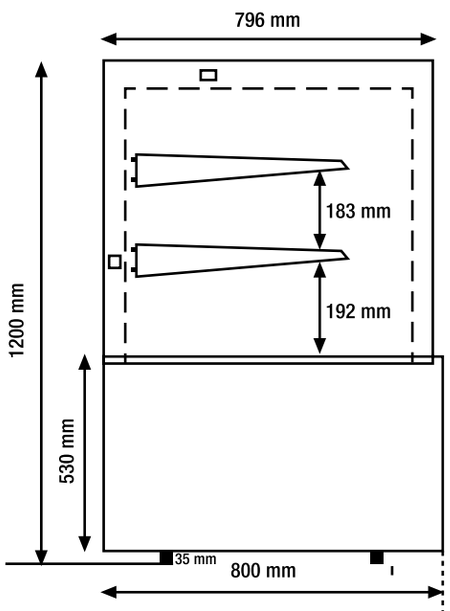

MODELO	POTENCIA -10ºC	COMPRESOR (CV)	TEMP. TRABAJO (ºC)	CAPACIDAD (litros)	PESO (Kg)	ESTANTE	PVP €
VPP812-2	804	1/2	+2/+8	470	273	2	3.722
VPP815-2	833	1/2	+2/+8	595	325	2	4.283

PORTES PAGADOS

Características

- Cuerpo fabricado en piedra sintética de cuarzo compacto color blanco.
- Ruedas y patas ajustables.
- Estantes y soportes ajustables en altura. Estantes desmontables.
- Refrigeración ventilada. Diferencia de temperatura entre estantes no superior a 1ºC.
- Unidad condensadora extraíble.
- Termostato digital de temperatura de alta calidad.
- Cristales dobles templados: frontal y laterales ventilados para evitar condensaciones.
- Termómetro digital frontal.
- Iluminación interior LED.
- Puertas traseras correderas.
- Sistema de enfriamiento de aire forzado mejorado, que garantiza una circulación efectiva del aire.
- Compresor hermético ventilado con nivel sonoro inferior a 55dB.
- Desescarche automático. Evaporación automática del agua de desescarche.
- Gas refrigerante R134a.
- Tensión 230V/50Hz. Posibilidad de 230V/60Hz.

VITRINAS PASTELERÍA 3 ESTANTES



VPP812 - 3

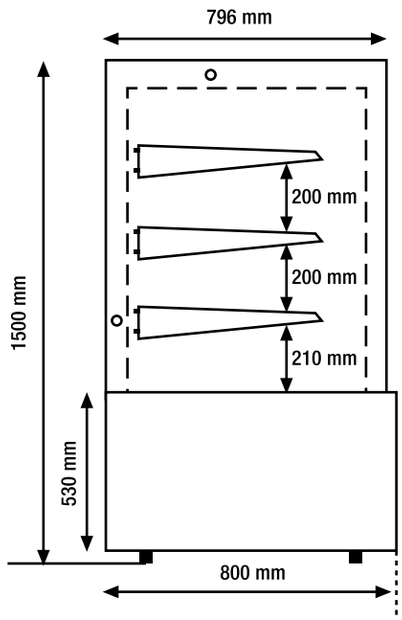

VPP812-3 1500 1200 800

VPP815-3 1500 1500 800

DETALLES ESTANTE



MODELO	POTENCIA -10ºC	COMPRESOR (CV)	TEMP. TRABAJO (ºC)	CAPACIDAD (litros)	PESO (Kg)	ESTANTE	PVP €
VPP812-3	868	1/2	+2/+8	700	329	3	4.091
VPP815-3	907	1/2	+2/+8	890	379	3	4.621

PORTES PAGADOS

Características

- Cuerpo fabricado en piedra sintética de cuarzo compacto color blanco.
- Ruedas y patas ajustables.
- Estantes y soportes ajustables en altura. Estantes desmontables.
- Refrigeración ventilada. Diferencia de temperatura entre estantes no superior a 1ºC.
- Unidad condensadora extraíble.
- Termostato digital de temperatura de alta calidad.
- Cristales dobles templados: frontal y laterales ventilados para evitar condensaciones.
- Termómetro digital frontal.
- Iluminación interior LED.
- Puertas traseras correderas.
- Sistema de enfriamiento de aire forzado mejorado, que garantiza una circulación efectiva del aire.
- Compresor hermético ventilado con nivel sonoro inferior a 55dB.
- Desescarche automático. Evaporación automática del agua de desescarche.
- Gas refrigerante R134a.
- Tensión 230V/50Hz. Posibilidad de 230V/60Hz.

VITRINA MULTIFUNCIÓN



VMF-1500-CC + MUEBLE CAJA



VMF-1500-CR



VMF-1500-CC



VMF-1500-CR + MUEBLE CAJA

MODELO C. RECTO	MODELO C. CURVO	Nº CRISTALES	CONSUMO (W)	POTENCIA FRIG. W (-10ºC)	TEMP. TRABAJO	PVP € C. RECTO	PVP € C. CURVO
VMF-1000-CR	VMF-1000-CC	1	442	359	+1º/+10ºC	2.039	1.989
VMF-1500-CR	VMF-1500-CC	1	476	359	+1º/+10ºC	2.216	2.200
VMF-2000-CR	VMF-2000-CC	2	613	504	+1º/+10ºC	2.977	2.890
VMF-2500-CR	VMF-2500-CC	3	798	665	+1º/+10ºC	3.296	3.204

INCREMENTO DECORACIÓN RAL
3003-9010-5010-1018-6005: +50 EUROS

PORTES PAGADOS

MUEBLE CAJA 650x866x905 mm.	905Euros

INCREMENTO DECORACIÓN RAL
3003-9010-5010-1018-6005: +50 EUROS

PORTES PAGADOS

VMF-1000-CR
VMF-1000-CC



VMF-1500-CR
VMF-1500-CC



VMF-2000-CR
VMF-2000-CC



VMF-2500-CR
VMF-2500-CC



PERSONALIZACIONES DE COLOR EN LOS PERFILES ANTICHOQUE

RAL 3003 | RAL 9010 | RAL 5010 | RAL 1018 | RAL 6005

EL COLOR DEL MUEBLE NO DECORABLE, ES GRIS OSCURO
PUDIENDO LA FOTO NO MOSTRARLO CON EXACTITUD

Características

- Refrigeración estática. Estos modelos poseen un ventilador que se acciona mediante un interruptor de tal modo que el usuario puede decidir que la vitrina trabaje sólo con frío estático o, si acciona el ventilador, que la vitrina trabaje como una vitrina de frío ventilado, que le permite conseguir mayor capacidad de refrigeración para productos que pueden recibir frío ventilado o si existe una gran rotación de productos.
- Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con una densidad de 40 kg/m3.
- Refrigerante R404a.
- Testadas a temperatura ambiente de 26ºC (humedad relativa del 60%). Clase climática 3 (normativa Teste EN ISSO 23593).
- Laterales en poliestireno, con aislamiento de espuma de poliuretano, color gris (similar RAL 7031)
- Plano de exposición en hierro lacado.
- Resistencia anti-condensación frontal.
- Decoración frontal en poliestireno RAL 9003.
- Superfície de trabajo en granito y vidrios laterales templados.
- De serie se suministra con un estante de exposición.
- Reserva refrigerada. Termómetro mecánico y controlador digital.
- Iluminación interior LED.
- Pies regulables.
- Tensión 230V/50Hz.

VITRINA MULTIFUNCIÓN









KIT PUERTAS CORREDERAS EN ACRÍLICO VMF CRISTAL CURVO

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	PVP €
VMF-1000-CC	(473x339 + 473x356 mm)	76
VMF-1500-CC	(723x339 + 723x356 mm)	92
VMF-2000-CC	(973x339 + 973x356 mm)	116
VMF-2500-CC	(2x (622x339) + 2x (622x392) mm)	169

KIT PUERTAS CORREDERAS EN ACRÍLICO VMF CRISTAL RECTO

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	PVP €
VMF-1000-CR	(473x381 + 473x392 mm)	67
VMF-1500-CR	(723x381 + 723x392 mm)	92
VMF-2000-CR	(973x381 + 973x392 mm)	110
VMF-2500-CR	(2x (622x381) + 2x (622x392) mm)	154

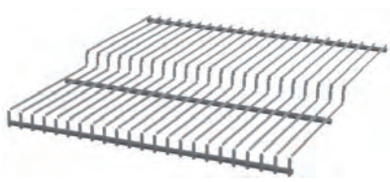

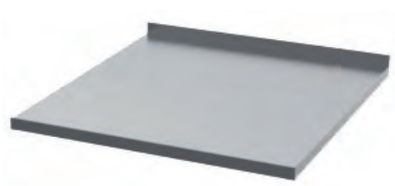

PARRILLAS EXPOSICIÓN PLASTIFICADAS

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	PVP €
VMF-1000	2x (446x479x53 mm)	47
VMF-1500	3x (461x479x53 mm)	59
VMF-2000	4x (470x479x53 mm)	85
VMF-2500	5x (474x479x53 mm)	108

PARRILLAS EXPOSICIÓN ACERO INOX

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	PVP €
VMF-1000	2x (451x492x20 mm)	66
VMF-1500	3x (467x492x20 mm)	107
VMF-2000	4x (475x492x20 mm)	139
VMF-2500	5x (480x492x20 mm)	173

KIT EVAPORACIÓN AUTOMÁTICA DEL AGUA	127 Euros

MONTADORA DE NATA PROFESIONAL



PRIMA 2


DETALLE



MONTADORA DE NATA PROFESIONAL

MODELO	CAPACIDAD (litros/cuba)	PRODUCCIÓN (l/h)	POTENCIA (W)	PVP €
PRIMA 2	2	100	300	2.995

PORTES PAGADOS

PRIMA 2



Características

- Incorpora bomba rotativa de aspas.
- Trabaja con nata light o grasas y permite obtener todo tipo de nata montada deseada.
- La bomba impulsa la nata liquida y el aire aspirada hacia el laberinto donde se transforman en nata montada.
- **Para su correcto funcionamiento y para obtener una nata montada óptima, es imprescindible mantener la máquina perfectamente limpia.**
- Tanto la nata liquida como la montada, se mantienen refirgeradas adecuadamente durante todo el recorrido de la máquina, hasta la boca de suministro.
- La cuba refrigerada indirectamente, mantiene la nata en perfectas condicones y no separa las partes grasas de las acuosas.
- Cuba extraible que facilita el lavado y garantiza una higiene perfecta.
- Suministro por mango manual.
- Tapa transparente, que permite controlar con facilidad la cantidad de nata liquida contenida en la cubeta de reserva.
- Voltaje: 220V/50Hz.
- Refrigerante R134a.
- Condensación por aire.

LAVAOBJETOS SERIE C



CE 68





C90 E



DETALLE CUBA



Dimensiones mm.	600 x 700 x 830
Tensión	**400V - 3N - 50Hz**
Dotación	1 x Cesto cuadrado 500x600 mm 1 x Cesto cubiertos 8 P 1 x Soporte para fuentes 1 x Parrilla para cesto

Dimensiones mm.	620 x 742 x 1545
Tensión	**400V - 3N - 50Hz**
Dotación	1 x Cesto uni-inox 500x600 mm 1 x Cesto cubiertos 8 P 1 x Soporte para fuentes

MODELO	ALTURA UTIL (mm)	MEDIDA CESTOS (mm)	POTENCIA (W)	CAPACIDAD CUBA (lit.)	RESISTENCIA CUBA (W)	RESISTENCIA BOILER (W)	CONS. AGUA l/CICLO	DURACIÓN CICLO	PRODUCCIÓN CESTOS/H	POTENCIA BOMBA W	PVP €
CE 68	400	500 x 600	6830	23	2000	6000	3,5	2'-3'-4'	30/20/15	830	**3.913**
CE 68 PS	400	500 x 600	6830	23	2000	6000	3,5	2'-3'-4'	30/20/15	830	**4.143**
CE 68 PD	400	500 x 600	6830	23	2000	6000	3,5	2'-3'-4'	30/20/15	830	**4.198**
CE 68 PS/PD	400	500 x 600	6830	23	2000	6000	3,5	2'-3'-4'	30/20/15	830	**4.338**
CE 68 D	400	500 x 600	6830	23	2000	6000	3,5	2'-3'-4'	30/20/15	830	**4.341**
CE 68 D PS	400	500 x 600	6830	23	2000	6000	3,5	2'-3'-4'	30/20/15	830	**4.514**
CE 68 D PD	400	500 x 600	6830	23	2000	6000	3,5	2'-3'-4'	30/20/15	830	**4.570**
CE 68 D PS/PD	400	500 x 600	6830	23	2000	6000	3,5	2'-3'-4'	30/20/15	830	**4.712**

PORTES PAGADOS

MODELO	ALTURA UTIL (mm)	MEDIDA CESTOS (mm)	POTENCIA (W)	CAP. CUBA (lit.)	RESIST. CUBA (W)	CONS. AGUA BOILER (W)	CAP. l/CICLO	RESIST. CICLO	DURACIÓN CESTOS/H	PRODUCCIÓN BOMBA W	POTENCIA BOMBA W	PVP €
C 90 E	500	500 x 600	7620	42	3000	4	8,2	6000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	1620	**6.510**
C 90 E PS	500	500 x 600	7620	42	3000	4	8,2	6000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	1620	**6.809**
C 90 E PD	500	500 x 600	7620	42	3000	4	8,2	6000	2'-4'-6'-10"	30/15/10/6	1620	**6.846**
C 90 E PS/PD	500	500 x 600	7620	42	3000	4	8,2	6000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	1620	**7.072**

PORTES PAGADOS

PS = Máquina con bomba de desagüe incorporada
PD = Máquina con dosificador de detergente incorporado (regulable)

La dureza del agua de enlace debe estar compredida entre 4° - 10° Fr (grados dureza francesa).
En presencia de durezas superiores, es indispensable utilizar un descalcificador de agua.

Características CE 68

- Lava-objetos para pastelerías, restaurantes y heladerías.
- Carrocería en acero inoxidable 18/10 (AISI 304).
- Permite lavar vasos, platos y bandejas de 400 x 600 mm.
- Brazos de lavado y aclarado en acero inoxidable.
- Dosificador de abrillantador de serie.
- Sistema – BREAK TANK - permite el aclarado a temperatura y presión constante (bajo pedido).
- Resistencias de acero inoxidable anticorrosivo en cuba y calderín.

Características C90 E

- Funcionamiento de la máquina simplemente cerrando la puerta o botón – START -.
- Cuba embutida en acero inoxidable.
- Brazos de lavado superior e inferior rotativas con cuatros brazos en acero inoxidable.
- Sistema - BREAK TANK - garantiza el aclarado a temperatura y presión costante (bajo pedido).
- Condesador de vapor (RCC) opcional (entregado por separado de la máquina).

LAVAOBJETOS SERIE HD 40 BT / HD 60 BT



HD 40 BT

Dimensiones mm.	710x858x1860 h (puerta abierta 2050 H)
Tensión	**400V-3N-50Hz**
Dotación	1 x Cesto EDI 4 inox 1 x Soporte para fuentes 1 x Cesto cubiertos 8 P



HD 60 BT

Dimensiones mm.	830x915x1870 h (puerta abierta 2170 H)
Tensión	**400V-3N-50Hz**
Dotación	1 x Cesto EDI 6 inox 1 x Soporte para fuentes EDI 6/13 1 x Cesto cubiertos 8 P 1 x Cono para pastelería

MODELO	MEDIDA CESTOS (mm)	POTENCIA (W)	CAPACIDAD CUBA (lit.)	RESISTENCIA CUBA (W)	CAPACIDAD BOILER (l)	RESISTENCIA BOILER (W)	DURACIÓN CICLO	PRODUCCIÓN CESTOS/H	POTENCIA BOMBA W	PVP €
HD 40 BT	540x660x650 h.	7620	42	6000	10,5	6000	2'-4'-6'-8'30"	30/15/10/4	1620	**8.039**
HD 40 BT PS	540x660x650 h.	7620	42	6000	10,5	6000	2'-4'-6'-8'30"	30/15/10/4	1620	**8.428**
HD 40 BT PD	540x660x650 h.	7620	42	6000	10,5	6000	2'-4'-6'-8'30"	30/15/10/4	1620	**8.448**
HD 40 BT PS/PD	540x660x650 h.	7620	42	6000	10,5	6000	2'-4'-6'-8'30"	30/15/10/4	1620	**8.836**
HD 60 BT	650x700x650 h.	7620	82	6000	10,5	6000	2'-4'-6'-8'30"	30/15/10/4	1620	**9.998**
HD 60 BT PS	650x700x650 h.	7620	82	6000	10,5	6000	2'-4'-6'-8'30"	30/15/10/4	1620	**10.518**
HD 60 BT PD	650x700x650 h.	7620	82	6000	10,5	6000	2'-4'-6'-8'30"	30/15/10/4	1620	**10.409**
HD 60 BT PS/PD	650x700x650 h.	7620	82	6000	10,5	6000	2'-4'-6'-8'30"	30/15/10/4	1620	**10.926**

PORTES PAGADOS

PS = Máquina con bomba de desagüe incorporada
PD = Máquina con dosificador de detergente incorporado (regulable)

La dureza del agua de enlace debe estar compredida entre 4° - 10° Fr (grados dureza francesa).
En presencia de durezas superiores, es indispensable utilizar un descalcificador de agua.

Características HD 40 BT - HD 60 BT

- Estructura con doble panel en acero inoxidable 18/10 (AISI 304).
- Interior de la máquina totalmente redondeado con óptima accesibilidad al interior de la máquina para facilitar la limpieza cotidiana.
- Brazos de lavado y aclarado giratorios en acero inoxidable AISI 304.
- Puerta doble, con contrapeso y fácil de abrir.
- Panel de control electrónico lateral. Temperatura de cuba y calderín mecánicos.
- Visualización de las fases y temperatura de lavado en el panel de control.
- Condensador de vapor (RCC) opcional (entregado por separado de la máquina).

LAVAOBJETOS SERIE HD 80 BT / HD 130 BT



HD 80 BT

Dimensiones mm.	996x915x1870 h (puerta abierta 2170 H)
Tensión	**400V-3N-50Hz**
Dotación	1 x Cesto EDI 8 inox 1 x Soporte para fuentes EDI 8 1 x Cesto cubiertos 8 P 1 x Cono para pastelería



HD 130 BT

Dimensiones mm.	1506x915x1870 h (puerta abierta 2170 H)
Tensión	**400V-3N-50Hz**
Dotación	1 x Cesto EDI 13 inox 1 x Soporte para fuentes EDI 6/13 1 x Cesto cubiertos 8 P 1 x Cono para pastelería +1 x tapa

MODELO	MEDIDA CESTOS (mm)	POTENCIA (W)	CAPACIDAD CUBA (lit.)	RESISTENCIA CUBA (W)	CAPACIDAD BOILER (l)	RESISTENCIA BOILER (W)	DURACIÓN CICLO	PRODUCCIÓN CESTOS/H	POTENCIA BOMBA W	PVP €
HD 80 BT	810x700x650 h.	8350	86	6000	10,5	6000	2'-4'-6'-8'30"	30/15/10/4	2350	**12.314**
HD 80 BT PS	810x700x650 h.	8350	86	6000	10,5	6000	2'-4'-6'-8'30"	30/15/10/4	2350	**12.831**
HD 80 BT PD	810x700x650 h.	8350	86	6000	10,5	6000	2'-4'-6'-8'30"	30/15/10/4	2350	**12.723**
HD 80 BT PS/PD	810x700x650 h.	8350	86	6000	10,5	6000	2'-4'-6'-8'30"	30/15/10/4	2350	**13.240**
HD 130 BT	1320x700x650 h.	16700	132	2x6000	14,5	2x6000	2'-4'-6'-8'30"	30/15/10/4	2350	**17.628**
HD 130 BT PS	1320x700x650 h.	16700	132	2x6000	14,5	2x6000	2'-4'-6'-8'30"	30/15/10/4	2350	**18.145**
HD 130 BT PD	1320x700x650 h.	16700	132	2x6000	14,5	2x6000	2'-4'-6'-8'30"	30/15/10/4	2350	**18.036**
HD 130 BT PS/PD	1320x700x650 h.	16700	132	2x6000	14,5	2x6000	2'-4'-6'-8'30"	30/15/10/4	2350	**18.554**

PORTES PAGADOS

PS = Máquina con bomba de desagüe incorporada
PD = Máquina con dosificador de detergente incorporado (regulable)

La dureza del agua de enlace debe estar compredida entre 4° - 10° Fr (grados dureza francesa).
En presencia de durezas superiores, es indispensable utilizar un descalcificador de agua.

Características HD 80 BT - HD 130 BT

- Estructura con doble panel en acero inoxidable 18/10 (AISI 304).
- Interior de la máquina totalmente redondeado con óptima accesibilidad al interior de la máquina para facilitar la limpieza cotidiana.
- Brazos de lavado y aclarado giratorios en acero inoxidable AISI 304.
- Puerta doble, con contrapeso y fácil de abrir.
- Panel de control electrónico lateral. Temperatura de cuba y calderín mecánicos.
- Visualización de las fases y temperatura de lavado en el panel de control.
- Condensador de vapor (RCC) opcional (entregado por separado de la máquina).

CE

GRIFERÍA INDUSTRIAL Y LAVAMANOS



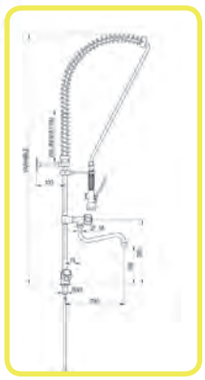

50.5393
(50.5392 + 50.5018)



50.5121



MODELO	DESCRIPCIÓN	PESO (Kg)	CAUDAL (l/min.)	ROSCA	PVP €
50.5393	Grifo ducha 2 aguas con grifo intermedio	7,20	17	3/4 hembra	**255**

MODELO	DESCRIPCIÓN	PESO (Kg)	CAUDAL (l/min.)	ROSCA	LATIGUILLO (mm)	PVP €
50.5121	Grifo ducha 2 aguas codo	3	22	1/2 hembra	400	**141**

nota: Grifo con conexión a superifice de fregadero.



LAVAPIE-2S



LAVAPIE-2BS



LAVPIE-2DS

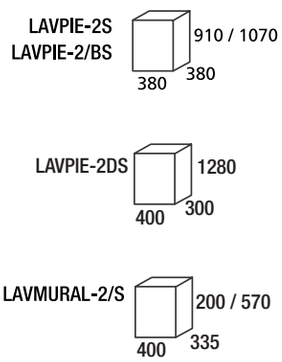

LAVAMANOS DE PEDESTAL / LAVAMANOS MURAL

MODELO	MEDIDAS SENO (mm) ancho	fondo	alto	PULSADOR	Nº AGUAS	PVP €
LAVAPIE-2S	310	260	140	DE PALANCA	2	**323**
LAVAPIE-2/BS	310	260	140	DE PIE	2	**356**
LAVAPIE-2DS	340	240	140	DE PIE	2	**452**
LAVMURAL-2/S	324	226	120	DE RODILLA	2	**197**

PORTES PAGADOS



LAVMURAL-2/S

Características

- Construidos en acero inox AISI 304 18/10 acabado brillo.
- Regulador de temperatura y válvula antiretorno.
- Modelo LAVPIE-2DS, dotado de papelera, dosificador de jabón y dispensador de toallitas.

- **DOTACIÓN**
  Válvula completa, latiguillo entrada de agua y kit de anclaje a pared

FREGADEROS GRAN CAPACIDAD SIN BASTIDOR Y CON BASTIDOR DESMONTABLE



F17GCB 1000 1





FRONTAL DE 65mm



LATERAL COMPLETAMENTE SOLDADO





F17GCB 1600 1EI

FREGADERO GRAN CAPACIDAD
SIN BASTIDOR Y CON BASTIDOR DESMONTABLE

DIM. EXT. (mm) ancho x fondo	DIM. SENOS (mm) ancho x fondo x alto	Nº SENOS	ESCURRIDOR	FREGADERO SIN BASTIDOR	PVP €	FREGADERO CON BASTIDOR	PVP €	ESTANTES	PVP €
1000 x 700	800 x 500 x 400	1	-	F17GC 1000 1	472	F17GCB 1000 1	655	ESTB-107	110
1200 x 700	1100 x 500 x 400	1	-	F17GC 1200 1	529	F17GCB 1200 1	721	ESTB-127	129
1400 x 700	1200 x 500 x 400	1	-	F17GC 1400 1	621	F17GCB 1400 1	796	ESTB-147	144
1600 x 700	1400 x 500 x 400	1	-	F17GC 1600 1	659	F17GCB 1600 1	928	ESTB-167	173
1600 x 700	950 x 500 x 400	1	1 izquierda	F17GC 1600 1EI	613	F17GCB 1600 1EI	832	ESTB-167	173
1600 x 700	950 x 500 x 400	1	1 derecha	F17GC 1600 1ED	613	F17GCB 1600 1ED	832	ESTB-167	173
1800 x 700	1200 x 500 x 400	1	1 izquierda	F17GC 1800 1EI	713	F17GCB 1800 1EI	918	ESTB-187	185
1800 x 700	1200 x 500 x 400	1	1 derecha	F17GC 1800 1ED	713	F17GCB 1800 1ED	918	ESTB-187	185

PORTES PAGADOS

Características

- Construidos totalmente en acero Inox AISI 304 de 1mm. de espesor.
- Peto trasero 100x20 mm. y frontal de 65 mm. (en punto redondo radio 5 mm.).
- Cubetas embutidas con protección antisonora.
- Incluidos desagüe y tubo rebosadero.

CE

BASTIDOR

- Construidos totalmente en acero Inox.
- Altura del conjunto: fregadero con bastidor 850 mm.
- Bastidor en patas de tubo de 40x40 mm. con pie regulable en altura (acabado brillo).
- De muy fácil montaje.
- Incluida tornillería.

CARROS PARA BANDEJAS



CB-18 PAST



CB-16 PAST



DETALLE VARILLA DE CIERRE

CARROS PARA BANDEJAS PASTELERÍA

MODELO	Nº NIVELES	CAPACIDAD BANDEJAS	MEDIDAS BANDEJAS (mm)	DISTANCIA ENTRE NIVELES cm	PVP €
CB-16 PAST	8	16	600x400	8	335
CB-18 PAST	18	36	600x400	7,5	386

PORTES PAGADOS



Características

- Construidos totalmente en acero inoxidable.
- Dotados de 4 ruedas giratorias de diámetro 100 mm insonorizadas, dos de ellas con freno.
- Parachoques de goma en las 4 ruedas.
- Guías con topes para evitar el desplazamiento de las bandejas.
- Chasis en tubo cuadrado de 25x25 mm.
- Separación entre guías: 75 mm.

BATIDORAS PLANETARIAS


B20K


B40K

MODELO	CAPACIDAD CUBA (l)	CAPACIDAD MÁX. HARINA (Kg)	CAPACIDAD MÁX. MASA (Kg)	POTENCIA MOTOR (W/CV)	POTENCIA ABSORBIDA (W)	VELOCIDAD AMASADO (r.p.m.)	PESO NETO (Kg)	PESO BRUTO (Kg)	PVP €
B10K	10	2	3	450/0,5	720	113/184/341	56	73	**936**
B20K	20	4	6	1100/1,5	1500	108/199/382	94	118	**1.385**
B30K	30	7	10,5	1500/2	2000	84/151/270	136	166	**2.885**
B40K	40	8	13	2000/2,5	2000	84/151/270	150	184	**3.150**

PORTES PAGADOS









CUBA ADICIONAL	PVP €
10 LITROS	**80**
20 LITROS	**97**
30 LITROS	**120**
40 LITROS	**421**

Características

- Construidos en materiales robustos con cuba y mezclador, amasador y varilla batidora en acero inoxidable AISI 304.
- Robusta maquinaria con transmisión por engranajes y material eléctrico de alta calidad.
- Estructura de alta calidad con bajo nivel sonoro.
- Tensión 230V/50Hz en modelos B10K y B20K. 400V/III/50Hz en resto de modelos.
- Doble sistema de seguridad en la cuba y en el cabezal.
- Todos los modelos excepto el B10K, dotadas de temporizador de 60 minutos más posición manual.

FREIDORAS ELÉCTRICAS PROFESIONALES ESPECIAL PASTELERÍA



FES-16LG TRI



FES-30LG TRI



FES-30MLG TRI



FES-16LG TRI



FES-30M LG TRI



FES-30LG TRI

MODELO	CESTA (mm) ancho	fondo	alto	CAPACIDAD (L)	POTENCIA (Kw)	TENSIÓN (V)	PESO (Kg)	PVP €
FES-16LG TRI	455	245	80	16	9	400V III 50 HZ	14	**715**
FES-30LG TRI	570	440	80	30	15	400V III 50 HZ	21	**925**
FES-30 M LG TRI	570	440	80	30	15	400V III 50 HZ	30	**1.686**

PORTES PAGADOS

DETALLE RESISTENCIA EN DOBLE PLANO



DETALLE GRIFO VACIADO



accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
CESTA 455x245x80	92
CESTA 570x440x80	118
ESTANTE CESTA FES-16	105
ESTANTE CESTA FES-30 y FES-30M	132
PUERTA DERECHA BASE FES-30M	131
PUERTA IZQUIERDA BASE FES-30M	131

Características

- Construidas en acero inoxidable.
- Dotadas de zona fría de 25 mm.
- Resistencias en acero inoxidable.
- Termostatos cerámicos de seguridad y trabajo.
- Dotadas de contactor.
- Temperatura de trabajo 50º-190ºC.
- Robusto grifo de vaciado de 3/4".
- Modelo FES-30M LG con mueble de apoyo sin puertas, con contenedor para aceite y filtro.

HORNOS ELÉCTRICOS A CONVECCIÓN GASTRONOMÍA-PANADERÍA



HPE-750



HPE-750 GRILL



HPE-930



HPE-960 / HPE-960 TRI

MODELO	CAPACIDAD BANDEJAS	DIMENSIÓN BANDEJAS	HUMIDIFICADOR	POTENCIA (W)	POTENCIA GRILL (W)	PESO (Kg)	TENSIÓN (V/Hz)	PVP €
HPE-750	4	435x315	NO	2x1335	-	38	230/50	**598**
HPE-750 GRILL	4	435x315	SÍ	2x1335	2000	39	230/50	**720**
HPE-930	3	600x400	NO	3500	-	50	230/50	**990**
HPE-960	4	600x400	SÍ	2x3200	-	62	230/50	**1.190**
HPE-960 TRI	4	600x400	SÍ	2x3200	-	62	400/III/50	**1.240**

PORTES PAGADOS



dotación

DESCRIPCIÓN
3 bandejas planas en modelo HPE-930
4 bandejas planas en modelos HPE-750, HPE-750 GRILL, HPE-960 y HPE-960 TRI

Características

- Horno de convección eléctrico.
- Construidos en acero inoxidable.
- Interior esmaltado, excepto modelo HPE-930 cuyo interior está fabricado en acero inoxidable.
- Todos los modelos disponen de 2 ventiladores.
- Puerta fría con doble cristal.
- **En modelo HPE-750 GRILL, el grill funciona con los ventiladores.**
- **Ventilador de altas prestaciones. Modelo HPE-960 con dos ventiladores con inversión de ciclo.**
- Temporizador de 120'. Temperatura de 50º/300ºC.

CE

FERMENTADORAS Y SOPORTES PARA HORNOS


SV LM8T43


SV LM8T64


SV LM12T64


SV LM16T64

FERMENTADORAS

MODELO	CAPACIDAD BANDEJAS	DIM. BANDEJAS (mm)	POTENCIA (W)	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)	PVP €
SV LM8T43	8	GN 2/3 o 433x333	1500	230/50-60	55	**913**
SV LM8T64	8	GN 1/1 o 600x400	2000	230/50-60	70	**974**
SV LM12T64	12	GN 1/1 o 600x400	2000	230/50-60	73	**1.321**
SV LM16T64	16	GN 1/1 o 600x400	2000	230/50-60	78	**1.540**

PORTES PAGADOS

SV LM8T43



SV LM8T64



SV LM12T64



SV LM16T64



Características

- Fabricadas en acero inoxidable.
- Cámara construida en acero inoxidable con posibilidad de insertar bandejas GN o 600x400 mm.
- Temperatura de trabajo de 30º/60ºC.
- Distancia entre bandejas 75 mm.
- Tensión 230V/50-60Hz.



SOPORTES

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP €
SFRK6T + PT6TSFRK	Soporte en acero inoxidable con guías para bandejas, para HORNO COMPACT de 6/10 bandejas. Dimensiones 465x630x845mm.	**965**
SFAM5T + PT5TSFRM	Soporte en acero inoxidable con guías para bandejas. Para modelos de 5 bandejas. Dimensiones 815x560x845mm.	**925**
SFAM10T + PT10TSFRM	Soporte en acero inoxidable con guías para bandejas. Para modelos de 10 bandejas. Dimensiones 815x560x695mm.	**800**
SH885 PAST	Mesa soporte de horno con estructura para 6 bandejas 600x400mm. Dimensiones 850x850x700mm.	**484**

PORTES PAGADOS

HORNOS ELÉCTRICOS MIXTOS CONVECCIÓN VAPOR INSTANTÁNEO ELECTROMECÁNICOS Y TOUCH SCREEN


SVFDE 051


SVFDE 101


SVFDE 051 TV


SVFDE 101 TV

ELECTROMECÁNICOS

MODELO	MOTOR DOBLE SENTIDO	PESO (Kg)	RESISTENCIA VENT. (W)	CAPACIDAD BANDEJAS	TENSIÓN (V/Hz)	PVP €
SVFDE 051	SÍ	110	6300	5 GN 1/1 o 600x400 mm	400/III/50-60	**3.501**
SVFDE 101	SÍ	139	12600	10 GN 1/1 o 600x400 mm	400/III/50-60	**5.092**

PORTES PAGADOS

SVFDE 051



SVFDE 101



DIGITALES TOUCH SCREEN

MODELO	MOTOR DOBLE SENTIDO	PESO (Kg)	RESISTENCIA VENT. (W)	CAPACIDAD BANDEJAS	TENSIÓN (V/Hz)	PVP €
SVFDE 051 TV	SÍ	90,6	7900	5 GN 1/1 o 600x400 mm	400/III/50-60	**6.028**
SVFDE 101 TV	SÍ	126,7	15800	10 GN 1/1 o 600x400 mm	400/III/50-60	**7.389**

PORTES PAGADOS

SVFDE 051 TV



SVFDE 101 TV



accesorios

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP €
DLFM	KIT DE DUCHA CON SOPORTE	**191**
	OPCIÓN DE APERTURA DE PUERTA DERECHA A IZQUIERDA (SOLICITAR AL HACER PEDIDO).	**415**

dotación

MODELOS
1 PARRILLA GN 1/1

MODELOS TOUCH SCREEN DOTADOS DE SONDA DE PUNTO SIMPLE Y AUTO-LAVADO DE SERIE.

Características

- Exterior fabricado en acero inoxidable.
- Cámara de cocción fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con ángulos redondeados para facilitar la limpieza.
- Tirador ergonómico fabricado en material plástico resistente a altas temperaturas.
- Bandeja recoge líquidos y condensados, fabricada en acero inoxidable AISI 304, colocada bajo la puerta y conectada al desagüe.
- Soporte de bandejas en acero inoxidable AISI 304 compatible con bandejas GN 1/1 o 600x400 mm. y desmontable. Separación entre bandejas de 74 mm.
- Ventilador auto-reverse con cambio del sentido de giro para uniformizar la temperatura en el interior de la cámara.
- Cierre de la puerta a presión y apertura mediante giro lateral.
- Burlete de silicona insertado en el marco de la puerta fácilmente desmontable.
- Cristal interno de sencilla apertura para facilitar las operaciones de limpieza de las superfícies entre los dos cristales.
- Puerta de doble acristalamiento para garantizar una ventilación de la puerta limitando la temperatura de la superfície externa.
- Control manual de la válvula de vapor.
- Micro de paro de ventilador a la apertura de la puerta.
- Termostato de temperatura de 50º/300ºC.
- Termómetro digital para visualizar la temperatura en el interior de la cámara.
- Iluminación interior de la cámara de cocción.
- **Frecuencia eléctrica de 50/60 Herzios de serie.**
- Doble velocidad del ventilador.
- Selector de cocción a convección, vapor o mixto.

Modelos digitales TOUCH SCREEN:

- Pantalla táctil capacitiva de 5".
- Libro de recetas pregrabado y posibilidad de personalizarlas con hasta 16 fases por receta.
- Válvula de descarga de vapor con apertura electrónica.
- Termostato de temperatura de 30º a 280ºC.
- Posibilidad de cocción multinivel.

CE

modular

HORNOS A GAS MIXTOS CONVECCIÓN VAPOR INSTANTÁNEO ELECTROMECÁNICOS Y DIGITALES



SVFDG 101



SVDG 101 P WA



SVFDG 101 TV

ELECTROMECÁNICOS

MODELO	MOTOR DOBLE SENTIDO	PESO (Kg)	POTENCIA (W)	CAPACIDAD BANDEJAS	TENSIÓN (V/Hz)	PVP €
SVFDG 051	SÍ	119	9500	5 GN 1/1 o 600x400 mm	230/50-60	4.993
SVFDG 101	SÍ	156	19000	10 GN 1/1 o 600x400 mm	230/50-60	6.120

PORTES PAGADOS

DIGITALES

MODELO	MOTOR DOBLE SENTIDO	PESO (Kg)	POTENCIA (W)	CAPACIDAD BANDEJAS	TENSIÓN (V/Hz)	PVP €
SVFDG 101 P WA*	SÍ	156	19000	10 GN 1/1 o 600x400 mm	230/50-60	6.299

WA: AUTO-LAVADO DE SERIE

PORTES PAGADOS

DIGITALES TOUCH SCREEN

MODELO	MOTOR DOBLE SENTIDO	PESO (Kg)	POTENCIA (W)	CAPACIDAD BANDEJAS	TENSIÓN (V/Hz)	PVP €
SVFDG 051 TV	SÍ	90,6	9500	5 GN 1/1 o 600x400 mm	230/50-60	7.194
SVFDG 101 TV	SÍ	126,7	19000	10 GN 1/1 o 600x400 mm	230/50-60	8.608

PORTES PAGADOS

SVFDG 051



SVFDG 101
SVFDG 101 P WA



SVFDG 051 TV



SVFDG 101 TV



CAMBIO DE INYECTORES: +88 EUROS

accesorios

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP €
DLFM	KIT DE DUCHA CON SOPORTE	191
SCML	SONDA AL CORAZÓN SÓLO EN MODELOS DIGITALES (SOLICITAR AL HACER PEDIDO).	225
	OPCIÓN DE APERTURA DE PUERTA DERECHA A IZQUIERDA (SOLICITAR AL HACER EL PEDIDO).	415

MODELOS TOUCH SCREEN DOTADOS DE SONDA DE PUNTO SIMPLE Y AUTO-LAVADO DE SERIE.

Características

- Exterior fabricado en acero inoxidable.
- Cámara de cocción fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con ángulos redondeados para facilitar la limpieza.
- Tirador ergonómico fabricado en material plástico resistente a altas temperaturas. Cierre de la puerta a presión y apertura mediante giro lateral.
- Modelos digitales con posibilidad de grabar hasta 99 recetas, cada programa se puede grabar con 3 fases de cocción diferentes. Cocción en ΔTª.
- Modelos electromecánicos sólo con posibilidad de Kit de ducha con soporte.
- Bandeja recoge líquidos y condensados, fabricada en acero inoxidable AISI 304, colocada bajo la puerta y conectada al desagüe.
- Soporte de bandejas en acero inoxidable AISI 304 compatible con bandejas GN 1/1 o 600x400mm. y desmontable. Separación entre bandejas de 74mm.
- Ventilador auto-reverse con cambio del sentido de giro para uniformizar la temperatura en el interior de la cámara. Quemador atmosférico.
- Burlete de silicona insertado en el marco de la puerta. fácilmente desmontable.
- Cristal interno de sencilla apertura para facilitar las operaciones de limpieza de las superfícies entre los dos cristales.
- Puerta de doble acristalamiento para garantizar una ventilación de la puerta limitando la temperatura de la superfície externa.
- Control manual de la válvula de vapor.
- Micro de paro de ventilador a la apertura de la puerta.
- Termostato de temperatura de 50º/300ºC.
- Termómetro digital para visualizar la temperatura en el interior de la cámara.
- Iluminación interior de la cámara de cocción.
- **Frecuencia eléctrica de 50/60 Herzios de serie.**
- Doble velocidad del ventilador y selector de cocción a convección, vapor o mixto.
- Preparada para gas propano ó gas natural. Especificar tipo de gas al hacer el pedido.

Modelos digitales TOUCH SCREEN:

- Pantalla táctil capacitiva de 5". Libro de recetas pregrabado y posibilidad de personalizarlas con hasta 16 fases por receta. Posibilidad de cocción multinivel.
- Válvula de descarga de vapor con apertura electrónica.
- Termostato de temperatura de 30º a 280ºC.

savemah

EN CADA OBRADOR, ¡SAVEMAH NO FALLA!







CPS 600-V



B20K



HIELO

Índice *páginas*

94 FABRICADORES DE HIELO SERIE SMH

97 SERIE C CUBITOS

100 SERIE CE CUBITOS MÁQUINAS DE ENCASTRE

101 SERIE CM CUBITOS MÁQUINAS MODULARES

102 SERIE C CUBITOS XL / SERIE CM CUBITOS XL MÁQUINAS MODULARES

103 SERIE HV-HT HIELO A TROCITOS CON DEPÓSITO

104 SERIE T HIELO TROCEADO CON DEPÓSITO

105 SERIE TM HIELO TROCEADO MODULAR

106 SERIE TMS SPLITS HIELO TROCEADO

107 SERIE ESPM MODULARES ESCAMA PLANA

109 SERIE ESPM-S SPLIT ESCAMA PLANA

110 SERIE CFF Y CFFM CUBITOS FAST FOOD CON DEPÓSITO Y MODULADRES

111 SERIE D DEPÓSITOS DE HIELO

113 CUBITOS Y FUENTES DE AGUA/DISPENSADORES

savemah

HIELO

HOV

BREMA Ice Makers



FABRICADORES DE HIELO SERIE SMH



SMH 40 SMH 50 SMH 70 SMH 85 SMH 125

SERIE SIMAG SMH CUBITOS

MODELO	PRODUCCIÓN (Kg/24h)	STOCK (Kg/Und)	CUBITOS POR CICLO	POTENCIA ABSORBIDA (W)	POTENCIA (CV)	CONSUMO AGUA (l/24h)	PESO (Kg) neto	bruto	VOLUMEN (m^3)	PVP €
SMH 40 A	35	17/404	21	330	1/4	80	45	53	0,296	**1.505**
SMH 40 W	38	17/404	21	330	1/4	310	45	53	0,296	**1.505**
SMH 50 A	45	21/500	21	530	3/8	90	48	57	0,331	**1.643**
SMH 50 W	48	21/500	21	460	3/8	330	48	57	0,331	**1.643**
SMH 70 A	65	33/785	33	650	1/2	180	63	74	0,535	**2.230**
SMH 70 W	68	33/785	33	520	1/2	700	63	74	0,535	**2.230**
SMH 85 A	79	33/785	33	750	3/4	150	64	75	0,535	**2.392**
SMH 85 W	84	33/785	33	700	3/4	780	64	75	0,535	**2.392**
SMH 125 A	125	50/1190	54	1200	1	300	94	110	0,600	**3.351**
SMH 125 W	130	50/1190	54	1200	1	1800	94	110	0,600	**3.351**

PORTES PAGADOS

CUBITO tamaño real



45g SMH 40/50/70/85/125
Ø43,5x41,5 mm

SMH 40 A
SMH 40 W



SMH 50 A
SMH 50 W



SMH 70 A
SMH 70 W



SMH 85 A
SMH 85 W



SMH 125 A
SMH 125 W



Características

- Construida exteriormente en acero inoxidable acabado SCOTCH BRITE.
- Refrigeradas por aire o agua.
- Sistema de fabricación del hielo mediante difusores.
- Bomba vertical.
- Interruptor principal ON/OFF.
- Sistema de limpieza incorporado.
- Componentes fácilmente accesibles para su inspección o reparación.
- **Sistema de condensación que reduce el consumo e incorpora válvula presostática.**
- Óptima relación entre producción de hielo y capacidad de depósito.
- Reducidas dimensiones.
- Producciones con temperatura ambiente 21ºC / temperatura agua 15ºC.
- Medidas sin patas.
  Con patas suplementarias +/- 105 a 125 mm.
- Doble sistema de desescarche.
- Refrigerante R134a en todos los modelos excepto en los modelos SMH 125 A/W, que poseen refrigerante R452a.
- Temperatura ambiente de trabajo de 10ºC a 43ºC.
- Temperatura del agua de 5ºC a 38ºC.
- Presión de entrada de agua de 1 bar a 5 bar.
- **2 años de garantía.**
- Tensión 230V/50Hz.



CUBITO tamaño real



45g SMH 40/50/70/85/125
Ø43,5x41,5 mm

SIMAG

FABRICADORES DE HIELO
SERIE SMH

Hielo



HV-C 150
HV-C 170



HV - ESPM / HV-ESPM-S



HV - CFF / HV-CFFM



HV - T / HV-TM / HV-TM-S



HV-HT / HV-HT SLIDE



DESDE HV-C 20
HASTA HV-CM 330 Y
HC- CE 20, HV-CF 20,
HV-DC 42 E HIKU 26



DESDE HV-C 25
HASTA HV-CM 330 Y
HC- CE 25



DESDE HV-C 25
HASTA HV-CM 330
HV-CF 45



DESDE HV-C 25
HASTA HV-CM 330



HV-C 150/170 XL
HV-CM 170/330 XL

SERIE C CUBITOS

CUBITO tamaño real



13g — HV-C 20
32x28x31 mm

CUBITO tamaño real



33g — HV-C 25/30
41x36x41 mm

CUBITO tamaño real



42g — HV-C 25/30/35/45/50
HV-C 65/85//100/150//170
43x40x44 mm



HV-C 20



HV-C 25



HV-C 30

13 GR

33 GR / 42 GR

	MODELO	PRODUCCIÓN (Kg/24h)	STOCK (Kg/Und)	CUBITOS POR CICLO	POTENCIA ABSORBIDA (W)	PESO (Kg) neto	PESO (Kg) bruto	VOLUMEN (m^3)	PVP €
13 GR	HV-C 20 A	23	4/310	20	320	28	34	0,14	**1.163**
13 GR	HV-C 20 W	23	4/310	20	320	28	34	0,14	**1.163**
33 GR	HV-C 25 A	26	6/180	20	350	35	41	0,18	**1.367**
33 GR	HV-C 25 W	26	6/180	20	350	35	41	0,18	**1.367**
33 GR	HV-C 30 A	31	9/270	20	370	37	44	0,19	**1.385**
33 GR	HV-C 30 W	31	9/270	20	370	37	44	0,19	**1.385**
42 GR	HV-C 25 A	26	6/130	15	350	35	41	0,18	**1.367**
42 GR	HV-C 25 W	26	6/130	15	350	35	41	0,18	**1.367**
42 GR	HV-C 30 A	31	9/175	15	370	37	44	0,19	**1.385**
42 GR	HV-C 30 W	31	9/175	15	370	37	44	0,19	**1.385**

PORTES PAGADOS

HV-C 20 A
HV-C 20 W



HV-C 25 A
HV-C 25 W



HV-C 30 A
HV-C 30 W



Características

- Produce un tipo de cubito compacto de alta calidad y cristalino, de perfecta aplicación en el sector de la restauración.
- Sistema de fabricación de inyección, mediante inyectores metálicos de gran diámetro fácilmente desmontables, que permiten un fluido abundante de agua y evita los efectos perjudiciales de aguas muy duras.
- Posibilidad de suministro con voltaje especial: 380V-50Hz ó 115 V-60Hz.
- Producciones con temperatura ambiente 15ºC / temperatura agua 10ºC.
- Voltaje: 230V/50Hz.
- Cuba stock ABS alimentario. Evaporador estañado. Carrocería monoblock acero inoxidable 18/8 con aislamiento de poliuretano libre de CFC's.
- Refrigerante R-452a.
- **Modelos HV-C 25 y HV-C 30: posibilidad de fabricación con cubito macizo de 13g y 18g (consultar plazos de entrega).**
- Fácil mantenimiento y limpieza.
- Puerta exterior inoxidable, interior en ABS alimentario.
- **MODELOS R290: CONSULTAR PRECIOS Y PLAZOS DE ENTREGA.**

SERIE C CUBITOS



HV-C 35
HV-C 45



HV-C 50



HV-C 65

MODELO	PRODUCCIÓN (Kg/24h)	STOCK (Kg/Und)	CUBITOS POR CICLO	POTENCIA ABSORBIDA (W)	PESO (Kg) neto	PESO (Kg) bruto	VOLUMEN (m^3)	PVP €
HV-C 35 A	36	16/380	21	370	48	56	0,30	**1.589**
HV-C 35 W	36	16/380	21	370	48	56	0,30	**1.589**
HV-C 45 A	46	16/380	21	450	52	60	0,30	**1.666**
HV-C 45 W	46	16/380	21	450	52	60	0,30	**1.666**
HV-C 50 A	51	25/590	21	500	56	64	0,34	**1.707**
HV-C 50 W	51	25/590	21	500	56	64	0,34	**1.707**
HV-C 65 A	65	40/950	33	650	77	89	0,46	**2.199**
HV-C 65 W	65	40/950	33	650	77	89	0,46	**2.199**

42 GR

PORTES PAGADOS

HV-C 35 A
HV-C 35 W
HV-C 45 A
HV-C 45 W



HV-C 50 A
HV-C 50 W



HV-C 65 A
HV-C 65 W



CUBITO tamaño real



42g

HV-C 25/30/35/45/50
HV-C 65/85/100/150/170
43x40x44 mm

Características

- Produce un tipo de cubito compacto de alta calidad y cristalino, de perfecta aplicación en el sector de la restauración.
- Sistema de fabricación de inyección, mediante inyectores metálicos de gran diámetro fácilmente desmontables, que permiten un fluido abundante de agua y evita los efectos perjudiciales de aguas muy duras.
- Posibilidad de suministro con voltaje especial: 380V-50Hz ó 115 V-60Hz.
- Producciones con temperatura ambiente 15ºC / temperatura agua 10ºC.
- Voltaje: 230V/50Hz.
- Refrigerante R-452a.
- Cuba stock ABS alimentario. Evaporador estañado. Carrocería monoblock acero inoxidable 18/8 con aislamiento de poliuretano libre de CFC's.
- Medidas sin patas. Con patas suplementarias: +/- 110 a 150 mm regulables (modelo HV-C 35 a HV-C 50). Salvo HV-C 65 (+/- 41 a 55 mm.)
- **Modelos HV-C 35 a HV-C 65: posibilidad de fabricación con cubito macizo de 13g, 18g y 33g (consultar plazos de entrega).**
- Fácil mantenimiento y limpieza.
- Puerta exterior inoxidable, interior en ABS alimentario.
- **MODELOS R290: CONSULTAR PRECIOS Y PLAZOS DE ENTREGA.**

SERIE C CUBITOS



HV-C 85



HV-C 100



HV-C 150
HV-C 170

MODELO	PRODUCCIÓN (Kg/24h)	STOCK (Kg/Und)	CUBITOS POR CICLO	POTENCIA ABSORBIDA (W)	PESO (Kg) neto	PESO (Kg) bruto	VOLUMEN (m^3)	PVP €
HV-C 85 A	85	40/950	33	800	86	98	0,54	**2.417**
HV-C 85 W	85	40/950	33	800	86	98	0,54	**2.417**
HV-C 100 A	100	55/1305	33	850	89	102	0,59	**2.467**
HV-C 100 W	100	55/1305	33	850	89	102	0,59	**2.467**
HV-C 150 A	143	65/1545	70	1050	113	133	0,86	**3.339**
HV-C 150 W	143	65/1545	70	1050	113	133	0,86	**3.339**
HV-C 170 A	170	65/1545	70	1400	118	138	0,86	**3.533**
HV-C 170 W	170	65/1545	70	1400	118	138	0,86	**3.533**

42 GR **PORTES PAGADOS**

CUBITO tamaño real



42g

HV-C 25/30/35/45/50
HV-C 65/85/100/150/170
43x40x44 mm

HV-C 85 A
HV-C 85 W



HV-C 100 A
HV-C 100 W



HV-C 150 A
HV-C 150 W
HV-C 170 A
HV-C 170 W



Características

- Produce un tipo de cubito compacto de alta calidad y cristalino, de perfecta aplicación en el sector de la restauración.
- Sistema de fabricación de inyección, mediante inyectores metálicos de gran diámetro fácilmente desmontables, que permiten un fluido abundante de agua y evita los efectos perjudiciales de aguas muy duras.
- Cuba stock ABS alimentario. Evaporador estañado. Carrocería monoblock acero inoxidable 18/8 con aislamiento de poliuretano libre de CFC's.
- Posibilidad de suministro con voltaje especial: 380V-50Hz ó 115 V-60Hz.
- Producciones con temperatura ambiente 15ºC / temperatura agua 10ºC.
- Voltaje: 230V/50Hz. Refrigerante R-452a.
- Medidas sin patas. Con patas suplementarias: +/- 110 a 150 mm regulables (modelo HV-C 85 a HV-C 170).
- **Modelos HV-C 85 a HV-C 170: posibilidad de fabricación con cubito macizo de 13g, 18g y 33g (consultar plazos de entrega).**
- Fácil mantenimiento y limpieza.
- Puerta exterior inoxidable, interior en ABS alimentario.
- **MODELOS R290: CONSULTAR PRECIOS Y PLAZOS DE ENTREGA**

SERIE CE CUBITOS MÁQUINAS DE ENCASTRE



HV-CE 20 A



HV-CE 25 A

MODELO	PRODUCCIÓN (Kg/24h)	STOCK (Kg/Und)	CUBITOS POR CICLO	POTENCIA ABSORBIDA (W)	PESO (Kg) neto	PESO (Kg) bruto	VOLUMEN (m^3)	PVP €	
HV-CE 20 A	23	4/310	20	320	34	39	0,19	1.491	13 GR
HV-CE 25 A	26	6/350	24	350	41	48	0,24	1.743	18 GR

PORTES PAGADOS

HV-CE 20 A



HV-CE 25 A



CUBITO tamaño real



13g

HV-CE 20 A
32x28x31 mm

CUBITO tamaño real



18g

HV-CE 25 A
36x32x33 mm

Características

- Produce un tipo de cubito compacto de alta calidad y cristalino, de perfecta aplicación en el sector de la restauración.
- Sistema de fabricación de inyección, mediante inyectores metálicos de gran diámetro fácilmente desmontables, que permiten un fluido abundante de agua y evita los efectos perjudiciales de aguas muy duras.
- **Adaptadas para encastrar, con mandos y ventilación frontales.**
- **Condensación por aire únicamente.**
- Cuba stock ABS alimentario. Evaporador estañado. Carrocería monoblock acero inoxidable 18/8 con aislamiento de poliuretano libre de CFC's.
- Posibilidad de suministro con voltaje especial: 380V-50Hz ó 115 V-60Hz.
- Producciones con temperatura ambiente 15ºC / temperatura agua 10ºC.
- Voltaje: 230V/50Hz.
- Refrigerante R-452a.
- Medidas sin patas. Con patas suplementarias: +/- 5 mm.
- **Modelo HV-CE 25 A: posibilidad de fabricación con cubito macizo de 13g. (consultar plazos de entrega).**
- Fácil mantenimiento y limpieza.
- Puerta exterior inoxidable, interior en ABS alimentario.

SERIE CM CUBITOS
MÁQUINAS MODULARES



HC-CM 330



HC-CM 170

HV-CM 330 A
HV-CM 330 W



HV-CM 170 A
HV-CM 170 W



MODELO	PRODUCCIÓN (Kg/24h)	STOCK (Kg/Und)	CUBITOS POR CICLO	POTENCIA ABSORBIDA (W)	PESO (Kg) neto	PESO (Kg) bruto	VOLUMEN (m^3)	PVP €
HV-CM 170 A	170	MODULAR	70	1400	118	128	0,54	**3.430**
HV-CM 170 W	170	MODULAR	70	1400	118	128	0,54	**3.430**
HV-CM 330 A	330	MODULAR	140	2600	152	178	0,93	**5.954**
HV-CM 330 W	330	MODULAR	140	2600	152	178	0,93	**5.954**

PORTES PAGADOS

CUBITO tamaño real



42g **HV-CM 170/330**
43x40x44 mm

Características

- Produce un tipo de cubito compacto de alta calidad y cristalino, de perfecta aplicación en el sector de la restauración.
- Sistema de fabricación de inyección, mediante inyectores metálicos de gran diámetro fácilmente desmontables, que permiten un fluido abundante de agua y evita los efectos perjudiciales de aguas muy duras.
- Posibilidad de apilar de dos en dos (mismo modelo).
- Carrocería de acero inoxidable 18/8 con aislamiento de poliuretano libre de CFC'S.
- Producciones con temperatura ambiente 15ºC / temperatura agua 10ºC.
- Voltaje: 230V/50Hz.
- Refrigerante R-452a.
- Posibilidad de fabricación con cubitos de 13g, 18g y 33g. (consultar plazos de entrega).
- **Posibilidad de suministro con voltaje especial: 380V-50Hz ó 115 V-60Hz.**

* Modelos HV-CM 330 dispone de dos salidas de agua.

SERIE C CUBITOS XL / SERIE CM CUBITOS XL
MÁQUINAS MODULARES



HV-C 150 XL
HV-C 170 XL



HV-CM 170 XL

CUBITO tamaño real



60g

HV-C 150/170 XL
HV-CM 170/330 XL
46x43,5x52,8 mm

MÁQUINAS CON DEPÓSITO

MODELO	PRODUCCIÓN (Kg/24h)	STOCK (Kg/Und)	CUBITOS POR CICLO	POTENCIA ABSORBIDA (W)	PESO (Kg) neto	PESO (Kg) bruto	VOLUMEN (m^3)	PVP €
HV-C 150 A XL	143	65/1083	60	1050	113	133	0,86	**3.339**
HV-C 150 W XL	143	65/1083	60	1050	113	133	0,86	**3.339**
HV-C 170 A XL	170	65/1083	60	1400	118	138	0,86	**3.533**
HV-C 170 W XL	170	65/1083	60	1400	118	138	0,86	**3.533**

60 GR

PORTES PAGADOS

HV-C 150 A XL
HV-C 150 W XL
HV-C 170 A XL
HV-C 170 W XL



MÁQUINAS MODULARES

MODELO	PRODUCCIÓN (Kg/24h)	STOCK (Kg/Und)	CUBITOS POR CICLO	POTENCIA ABSORBIDA (W)	PESO (Kg) neto	PESO (Kg) bruto	VOLUMEN (m^3)	PVP €
HV-CM 170 A XL	170	MODULAR	60	1400	118	128	0,54	**3.430**
HV-CM 170 W XL	170	MODULAR	60	1400	118	128	0,54	**3.430**
HV-CM 330 A XL	330	MODULAR	120	2600	152	178	0,93	**5.954**
HV-CM 330 W XL	330	MODULAR	120	2600	152	178	0,93	**5.954**

60 GR

PORTES PAGADOS

HV-CM 170 A XL
HV-CM 170 W XL



HV-CM 330 A XL
HV-CM 330 W XL



Características

- Produce un tipo de cubito compacto de alta calidad y cristalino, de perfecta aplicación en el sector de la restauración.
- Sistema de fabricación de inyección, mediante inyectores metálicos de gran diámetro fácilmente desmontables, que permiten un fluido abundante de agua y evita los efectos perjudiciales de aguas muy duras.
- Evaporador estañado. Carrocería monoblock acero inoxidable 18/8 con aislamiento de poliuretano libre de CFC's.
- **Mod. HV-C:** Puerta exterior inoxidable, cuba interior en ABS alimentario.
- **Mod. HV-C:** Medidas sin patas. Con patas suplementarias: +/- 110 a 150 mm regulables.
- **Mod. HV-CM:** Posibilidad de apilar de dos en dos (mismo modelo).
- Posibilidad de suministro con voltaje especial: 380V-50Hz ó 115 V-60Hz.
- Producciones con temperatura ambiente 15ºC / temperatura agua 10ºC.
- Voltaje: 230V/50Hz. Refrigerante R-452a.
- Fácil mantenimiento y limpieza.

* Modelos HV-CM 330 dispone de dos salidas de agua.

- **MODELOS R290: SÓLO EN HV-C 150 XL Y HV-C 170 XL CONSULTAR PRECIOS Y PLAZOS DE ENTREGA.**

SERIE HV-HT HIELO A TROCITOS CON DEPÓSITO
ESPECIAL PARA COCKTAILS

NOVEDAD HV-HT140G y HV-HT853G
Modelos especiales con acceso a depósito en panel superior


HV-HT60


HV-HT145


HV-HT140G SLIDE


HV-HT853G SLIDE

MODELO	PRODUCCIÓN (Kg/24h)	STOCK (Kg/Und)	POTENCIA ABSORBIDA (W)	PESO (Kg) neto	PESO (Kg) bruto	VOLUMEN (m^3)	PVP €
HV-HT60 A	60	10	420	56	64	0,29	3.029
HV-HT60 W	60	10	420	56	64	0,29	3.029
HV-HT85 A	90	20	550	59	67	0,34	3.263
HV-HT85 W	90	20	550	59	67	0,34	3.263
HV-HT140 A	150	40	650	90	100	0,58	3.905
HV-HT140 W	150	40	650	90	100	0,58	3.905
HV-HT145 A	150	50	650	94	105	0,68	4.061
HV-HT145 W	150	50	650	94	105	0,68	4.061

PORTES PAGADOS

HV-HT60



HV-HT140



HV-HT85



HV-HT145




Peso: 2-3 g

MODELO	PRODUCCIÓN (Kg/24h)	STOCK (Kg/Und)	POTENCIA ABSORBIDA (W)	PESO (Kg) neto	PESO (Kg) bruto	VOLUMEN (m^3)	PVP €
HV-HT853G A SLIDE	90	35	550	67	76	0,39	3.444
HV-HT853G W SLIDE	90	35	550	67	76	0,39	3.444
HV-HT140G A SLIDE	150	60	650	90	100	0,58	3.906
HV-HT140G W SLIDE	150	60	650	90	100	0,58	3.906

PORTES PAGADOS

HV-HT853G



HV-HT140G



Características

- Fabrica un tipo de cubito ideal para preparación de cocktails, especialmente para **Mojito, Caipirinha, Caipiroska.**
- Construida en acero inoxidable 18/8 (scotch brite).
- Puerta exterior inoxidable, interior en ABS alimentario.
- Cuba de stock en ABS alimentario.
- Aislamiento en poliuretano libre de CFC's.
- Ciclo contínuo.
- Voltaje: 230V/50Hz.
- Refrigerante R452a.
- Posibilidad de suministro con voltaje especial: 380V-50Hz ó 115 V-60Hz.
- Medidas sin patas. Con patas suplementarias +/- 110-150 mm. salvo modelo HV-HT60 que son de 5 mm.
- Producción con temperatura ambiente a 15ºC/temperatura de agua 10ºC.
- **Disponibilidad de modelos modulares con producciones de 150, 250 y 450 Kg/24h: Consultar precios, características y plazos de entrega.**
- **MODELOS R290: CONSULTAR PRECIOS Y PLAZOS DE ENTREGA.**
- **Modelos G SLIDE con apertura puerta cubierta superior, que facilita la recogida del hielo.**

SERIE T HIELO TROCEADO CON DEPÓSITO


HV-T 610


HV-T 1020


HV-T 1030

TROCEADO




HV-T 1640


HV-T 1650

MODELO	PRODUCCIÓN (Kg/24h)	STOCK (Kg/Und)	POTENCIA ABSORBIDA (W)	PESO (Kg) neto	PESO (Kg) bruto	VOLUMEN (m^3)	PVP €
HV-T 610 A	66	10	420	56	64	0,29	**2.850**
HV-T 610 W	66	10	420	56	64	0,29	**2.850**
HV-T 1020 A	100	20	550	59	67	0,34	**3.056**
HV-T 1020 W	100	20	550	59	67	0,34	**3.056**
HV-T 1030 A	100	30	550	67	76	0,38	**3.122**
HV-T 1030 W	100	30	550	67	76	0,38	**3.122**
HV-T 1640 A	165	40	650	85	95	0,62	**3.398**
HV-T 1640 W	165	40	650	85	95	0,62	**3.398**
HV-T 1650 A	165	55	650	94	105	0,68	**3.432**
HV-T 1650 A	165	55	650	94	105	0,68	**3.432**

PORTES PAGADOS

HV-T 610 A
HV-T 610 W
680 / 450 / 620

HV-T 1020 A
HV-T 1020 W
690 / 500 / 660

HV-T 1030 A
HV-T 1030 W
800 / 500 / 660

HV-T 1640 A
HV-T 1640 W
920 / 738 / 660

HV-T 1650 A
HV-T 1650 W
1020 / 738 / 690

Características

- Hielo compacto troceado para las diversas aplicaciones en bares, restaurantes, **pescaderías, industria química y farmacéutica.**
- Producciones con temperatura ambiente 15ºC/temperatura agua 10ºC.
- Voltaje 220V/50Hz. Refrigerante R452a.
- Puerta exterior inoxidable, interior en ABS alimentario.
- Medidas sin patas. Con patas suplementarias +/- 110-150 mm. salvo modelo HV-T 610 que son de 5 mm.
- Construida en acero inoxidable 18/8 (scotch brite).
- Posibilidad de suministro con voltaje especial: 380V-50Hz ó 115 V-60Hz.
- **MODELOS R290: CONSULTAR PRECIOS Y PLAZOS DE ENTREGA.**

SERIE TM HIELO TROCEADO MODULAR


HV-TM 160


HV-TM 300


HV-TM 560


HV-TM 1100

MODULAR

MODELO	PRODUCCIÓN (Kg/24h)	STOCK (Kg/Und)	POTENCIA ABSORBIDA (W)	PESO (Kg) neto	PESO (Kg) bruto	VOLUMEN (m^3)	PVP €
HV-TM 160 A	175	MODULAR	650	63	74	0,34	**3.651**
HV-TM 160 W	175	MODULAR	650	63	74	0,34	**3.651**
HV-TM 300 A	300	MODULAR	1050	83	93	0,38	**4.829**
HV-TM 300 W	300	MODULAR	1050	83	93	0,38	**4.829**
HV-TM 560 A	560	MODULAR	1700	102	113	0,38	**5.412**
HV-TM 560 W	560	MODULAR	1700	102	113	0,38	**5.412**
HV-TM 1100 A	1100	MODULAR	3200	172	195	0,71	**11.385**
HV-TM 1100 W	1100	MODULAR	3200	172	195	0,71	**11.385**

PORTES PAGADOS

HV-TM 160 A
HV-TM 160 W



HV-TM 300 A
HV-TM 300 W
HV-TM 560 A
HV-TM 560 W



HV-TM 1100 A
HV-TM 1100 W



Características

- Hielo compacto troceado para las diversas aplicaciones en bares, restaurantes, **pescaderías, industria química y farmacéutica.**
- Producciones con temperatura ambiente 15ºC/temperatura agua 10ºC.
- Voltaje 220V/50Hz.
- Refrigerante R452a. **Modelos SPLIT refrigerante R404a o consultar otros refrigerantes al confirmar el pedido.**
- Carrocería acero inox. 18/8.
- Posibilidad de suministro con voltaje especial: 380V-50Hz ó 115 V-60Hz.
- Posibilidad modelos HV-TM 560/1100 tensión 400V/50Hz trifásico.

SERIE TMS SPLITS HIELO TROCEADO



HV-TM 560 S
HV-TM 750 S CO2



HV-TM 1100 S

SPLIT

MODELO		PRODUCCIÓN (Kg/24h)	STOCK (Kg/Und)	VOLUMEN (m^3)	PVP €
HV-TM 560 S	sin unidad condensadora	560	MODULAR	0,38	**4.708**
HV-TM 750 S CO2	sin unidad condensadora	720	MODULAR	0,38	**4.642**
HV-TM 1100 S	sin unidad condensadora	1100	MODULAR	0,71	**9.022**
HV-TM 1400 S CO2	sin unidad condensadora	1400	MODULAR	0,53	**8.932**

PORTES PAGADOS

UNIDADES CONDENSADORAS REMOTAS POR AIRE	TENSIÓN	PVP €
UCR 560 ST	400V/50Hz	4.589
UCR 1100 ST	400V/50Hz	6.389

HV-TM 560 S
HV-TM 750 S CO2



HV-TM 1100 S



HV-TM 1400 S CO2



VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN	PARA MODELO	PVP €
VRP 560 S	HV-TM 560 S	244
VRP 1100 S	HV-TM 1100 S	379

MODELO	POTENCIA FRIGORÍFICA (W) NECESARIA
HV-TM 560 S	2300W (evap. temp. -18ºC)
HV-TM 1100 S	4600W (evap. temp. -18ºC)
HV-TM 750 S CO2	2300W (evap. temp. -18ºC)
HV-TM 1400 S CO2	4600W (evap. temp. -18ºC)

MANDO REMOTO PROGRAMABLE	PVP €
MRP	669

SERIE ESPM MODULARES ESCAMA PLANA



HV-ESPM 450



HV-ESPM 650

ESCAMA



MODELO	PRODUCCIÓN (Kg/24h)	STOCK (Kg/Und)	POTENCIA ABSORBIDA (W)	PESO (Kg) neto	PESO (Kg) bruto	VOLUMEN (m^3)	PVP €
HV-ESPM 250 A	275	MODULAR	1700	100	115	0,29	**8.458**
HV-ESPM 250 W	275	MODULAR	1700	100	115	0,29	**8.458**
HV-ESPM 450 A	440	MODULAR	2100	137	152	0,56	**9.052**
HV-ESPM 450 W	440	MODULAR	2100	137	152	0,56	**9.052**
HV-ESPM 650 A	680	MODULAR	3000	151	166	0,56	**10.497**
HV-ESPM 650 W	680	MODULAR	3000	151	166	0,56	**10.497**

PORTES PAGADOS

HV-ESPM 250 A
HV-ESPM 250 W



HV-ESPM 450 A
HV-ESPM 450 W
HV-ESPM 650 A
HV-ESPM 650 W



NOTA: Bomba peristáltica de sal (modelos modular y split): 189 euros.
Este dispositivo regula el espesor de la escama plana.

Características

- Producen escama plana ideal para todo tipo de aplicaciones. Alto poder de refrigeración **(temperatura de -5ºC a -10ºC).**
- Carrocería acero inox. 18/8.
- Producciones con temperatura ambiente 15ºC/temperatura agua 10ºC.
- Voltaje 220V/50Hz (HV-ESPM 250/450).
  Voltaje 400V/III/50Hz (HV-ESPM 650).
- Refrigerante R452a.
- Posibilidad de suministro con voltaje especial: 380V-50Hz ó 115 V-60Hz.

SERIE ESPM MODULARES ESCAMA PLANA



HV-ESPM 1000



HV-ESPM 1500



HV-ESPM 2500



HV-ESPM 5000

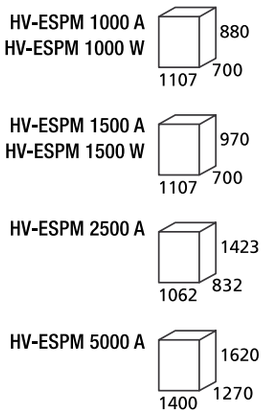

MODELO	PRODUCCIÓN (Kg/24h)	STOCK (Kg/Und)	POTENCIA ABSORBIDA (W)	PESO (Kg) neto	PESO (Kg) bruto	VOLUMEN (m^3)	PVP €
HV-ESPM 1000 A	990	MODULAR	4600	241	262	1,08	**13.948**
HV-ESPM 1000 W	990	MODULAR	4600	241	262	1,08	**13.948**
HV-ESPM 1500 A	1650	MODULAR	6000	306	342	1,15	**22.920**
HV-ESPM 1500 W	1650	MODULAR	6000	306	342	1,15	**22.920**
HV-ESPM 2500 A	2425	MODULAR	12500	520	570	2,80	**32.252**
HV-ESPM 5000 A	5000	MODULAR	28000	1000	1130	3,31	**61.831**

PORTES PAGADOS

NOTA
Bomba peristáltica de sal (modelos modular y split): 189 euros. Este dispositivo regula el espesor de la escama plana.

Características

- Producen escama plana ideal para todo tipo de aplicaciones. Alto poder de refrigeración **(temperatura de -5ºC a -10ºC).**
- Carrocería acero inox. 18/8.
- Producciones con temperatura ambiente 15ºC/temperatura agua 10ºC.
- Voltaje 400V/III/50Hz
- Refrigerante R452a. **Modelos SPLIT refrigerante R404a o consultar otros refrigerantes al confirmar el pedido.**
- Posibilidad de suministro con voltaje especial: 380V-50Hz ó 115 V-60Hz.

SERIE ESPM-S SPLIT ESCAMA PLANA



HV-ESPM 450-S
HV-ESPM 650-S
HV-ESPM 650-S CO2



HV-ESPM 1000-S
HV-ESPM 1000-S CO2



HV-ESPM 2500-S



HV-ESPM 5000-S

MODELO		PRODUCCIÓN (Kg/24h)	PESO (Kg) neto	bruto	VOLUMEN (m^3)	PVP €
HV-ESPM 450-S	sin unidad condensadora	400	66	82	0,29	**6.471**
HV-ESPM 650-S	sin unidad condensadora	620	73	89	0,29	**8.033**
HV-ESPM 650-S CO2	sin unidad condensadora	620	73	89	0,29	**8.033**
HV-ESPM 1000-S	sin unidad condensadora	900	138	153	0,54	**9.760**
HV-ESPM 1000-S CO2	sin unidad condensadora	1040	138	153	0,54	**10.831**
HV-ESPM 1500-S	sin unidad condensadora	1500	144	160	0,54	**14.187**
HV-ESPM 1500-S CO2	sin unidad condensadora	1520	144	160	0,59	**14.615**
HV-ESPM 2500-S	sin unidad condensadora	2200	300	328	1,06	**20.194**
HV-ESPM 5000-S	sin unidad condensadora	5000	620	600	1,38	**43.811**

PORTES PAGADOS

ESCAMA



UNID. CONDENSA. REMOTAS POR AIRE	PARA MODELO	TENSIÓN	PVP €
UCR 550 ST	HV-ESPM 450-S	400V/50Hz	4.723
UCR 650 ST	HV-ESPM 650-S	400V/50Hz	4.723
UCR 1000 S	HV-ESPM 1000-S	400V/50Hz	6.295
UCR 1500 S	HV-ESPM 1500-S	400V/50Hz	12.163
UCR 2500 S	HV-ESPM 2500-S	400V/50Hz	15.740
UCR 5000 S	HV-ESPM 5000-S	400V/50Hz	47.166

HV-ESPM 450-S
HV-ESPM 650-S
HV-ESPM 650-S CO2



HV-ESPM 1000-S
HV-ESPM 1000-S CO2



HV-ESPM 1500-S
HV-ESPM 1500-S CO2



HV-ESPM 2500-S



HV-ESPM 5000-S



VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN	PARA MODELO	PVP €
VRP 550 S	HV-ESPM 450-S	244
VRP 650 S	HV-ESPM 650-S	244
VRP 1000 S	HV-ESPM 1000-S	379
VRP 1500 S	HV-ESPM 1500-S	564
VRP 2500 S	HV-ESPM 2500-S	consultar
VRP 5000 S	HV-ESPM 5000-S	consultar

MODELO	POTENCIA FRIGORÍFICA (W) NECESARIA
HV-ESPM 450-S	2300W (evap. temp. -23ºC)
HV-ESPM 650-S	3500W (evap. temp. -22ºC)
HV-ESPM 1000-S	5000W (evap. temp. -23C)
HV-ESPM 1500-S	8550W (evap. temp. -24ºC)
HV-ESPM 2500-S	12000W (evap. temp. -27ºC)
HV-ESPM 5000-S	25000W (evap. temp. -27ºC)

MANDO REMOTO PROGRAMABLE	PVP €
MRP	669

SERIE CFF Y CFFM CUBITOS FAST FOOD CON DEPÓSITO Y MODULARES



HV-CFF 115



HV-CFFM 150

CUBITO



7g tamaño real
HV-CFF 115
HV-CFFM 150/200/400/800
35x20x28 mm



HV-CFFM 200
HV-CFFM 400



HV-CFFM 800

HV-CFF 115 A
HV-CFF 115 W



HV-CFFM 150 A
HV-CFFM 150 W



HV-CFFM 200 A
HV-CFFM 200 W
HV-CFFM 400 A
HV-CFFM 400 W



HV-CFFM 800 A



MODELO	PRODUCCIÓN (Kg/24h)	STOCK (Kg/Und)	POTENCIA ABSORBIDA (W)	PESO (Kg) neto	PESO (Kg) bruto	VOLUMEN (m^3)	PVP €
HV-CFF 115 A	115	35/5000	850	75	85	0,57	**2.663**
HV-CFF 115 W	115	35/5000	850	75	85	0,57	**2.663**
HV-CFFM 150 A	155	MODULAR	1400	85	95	0,32	**3.059**
HV-CFFM 150 W	155	MODULAR	1400	85	95	0,32	**3.059**
HV-CFFM 200 A	220	MODULAR	1600	90	101	0,49	**3.833**
HV-CFFM 200 W	220	MODULAR	1600	90	101	0,49	**3.833**
HV-CFFM 400 A	440	MODULAR	3000	113	124	0,49	**5.015**
HV-CFFM 400 W	440	MODULAR	3000	113	124	0,49	**5.015**
HV-CFFM 800 A	825	MODULAR	4300	186	242	1,16	**10.556**

PORTES PAGADOS



POSIBILIDAD DE SUMINISTRAR DISPENSADORES DE HIELO. (CONSULTAR PRECIOS Y PLAZOS DE ENTREGA)

HV-D PLUS
+ HV-CFFM 150

Características

- Produce cubito pequeño de 7 g, adaptado especialmente para aplicaciones en fast-food, bebidas gaseosas.
- Carrocería acero inox. 18/8. Voltaje 230V/50Hz. HV-CFFM 800 (400V/50Hz). Refrigerante R452a.
- Producciones con temperatura ambiente 15ºC/Temperatura agua 10ºC.
- Modelo HV-CFF 115: medidas sin patas. (Con patas suplementarias alto +/- 110 a 150 mm regulables).
- **Única máquina de evaporador vertical que fabrica los cubitos totalmente sueltos (no caen en placa).**
- Posibilidad de suministro con voltaje especial: 380V-50Hz ó 115 V-60Hz.

SERIE D DEPÓSITOS DE HIELO


HV-D 110


HV-D 200


HV-D 350


HV-D 240 PE


HV-D 500 DS

MODELO	CAPACIDAD (Kg)	PESO (Kg) neto	bruto	VOLUMEN (m^3)	PVP €
HV-D 110	100	53	63	0,64	1.313
HV-D 200	200	74	93	0,94	1.577
HV-D 350	350	105	126	1,30	2.457
HV-D 500 DS	550	163	177	3	6.062
HV-D 240 PE	240	61	92	1,17	1.213

PORTES PAGADOS

HV-D 110



HV-D 200



HV-D 350



HV-D 240 PE



HV-D 500 DS




HV-DC


HV-DCD


HV-DCDS

MODELO	CAPACIDAD (Kg)	CAPACIDAD RESERVA	PESO (Kg) neto	bruto	VOLUMEN (m^3)	PVP €
HV-DC	108	-	64	80	1,09	2.961
HV-DCD	108x2	50	135	170	3,03	5.695
HV-DCDS	108x2	300	129	181	4,38	10.826

CARRO (incluido en precios de depósitos HV-DC/HV-DCD/HV-DCDS) 1.348 euros

PORTES PAGADOS

HV-DC



HV-DCD



HV-DCDS



SERIE D DEPÓSITOS DE HIELO

ACOPLE SILOS-MÁQUINAS DE HIELO MODULARES

SILO	HV-D	HV-D	HV-D	HV-D	HV-D	HV	HV	HV
MÁQUINA	110	200	240 PE	350	500 DS	DC	DCD	DCDS
HV-CM 170		•	•	•				
HV-CM 330				•				
HV-TM 160	•	•	•					
HV-TM 300	•	•	•	•		•	•	
HV-TM 560	•	•	•	•	•	•	•	•
HV-TM 1100					•			•
HV-TM 560 S	•	•	•	•	•	•	•	•
HV-TM 1100 S					•			•
HV-TM 1400 S CO2					•			•
HV-ESPM 250		•		•				
HV-ESPM 450				•	•		•	
HV-ESPM 650				•	•		•	•
HV-ESPM 1000					•			•
HV-ESPM 1500					•			•
HV-ESPM 2500								
HV-ESPM 5000								
HV-ESPM 450 S				•	•		•	
HV-ESPM 650 S				•	•		•	•
HV-ESPM 1000 S					•			•
HV-ESPM 1500 S					•			•
HV-ESPM 2500 S								
HV-CFFM 150	•	•	•					
HV-CFFM 200		•	•	•			•	
HV-CFFM 400		•	•	•			•	
HV-CFFM 800				•				

POSIBILIDAD DE SUMINISTRAR DEPÓSITOS DE HIELO CON EQUIPO DE FRÍO PARA MANTENER EL HIELO ENTRE 0º/5ºC.
CONSULTAR PRECIOS Y PLAZOS DE ENTREGA.
MODELOS: HV-D 350 Y HV-D 500 DS



EQUIPO DE FRÍO

Características

- HV-D 110/200/350/500 DS/DC/DCD/DCDS: fabricados en acero inoxidable 18/8 AISI. Estructura de 2 piezas de fácil instalación según modelo. Alto aislamiento para mantener el hielo largo tiempo.
- HV-D 110/200/350/240 PE: modelos sin patas. Con patas suplementarias +100 mm.
- HV-D 240 PE y CARRO módulos de polietileno para uso alimentario. Alto aislamiento para mantener el hielo largo tiempo.
- CARRO módulos de polietileno para uso alimentario. Alto aislamiento para mantener el hielo largo tiempo.

CUBITOS Y FUENTES DE AGUA/DISPENSADORES


HV-CF 20


HIKU 26


HV-DC 42

SERIE HV-CF CUBITOS

MODELO	PRODUCCIÓN (Kg/24h)	STOCK (Kg/Und)	CUBITOS POR CICLO	POTENCIA ABSORBIDA (W)	PESO (Kg) neto	PESO (Kg) bruto	VOLUMEN (m^3)	PVP €
HV-CF 20 W	23	4/310	72	320	35	40	0,18	1.820

PORTES PAGADOS

HV-CF 20 W



DISPENSADORES

MODELO	PRODUCCIÓN (Kg/24h)	STOCK (Kg/Und)	CUBITOS POR CICLO	POTENCIA ABSORBIDA (W)	PESO (Kg) neto	PESO (Kg) bruto	VOLUMEN (m^3)	PVP €
HIKU 26 A	22	7/538	24	250	41	48	0,24	2.523
HV-DC 42 A	46	12/920	44	450	66	74	0,43	2.944
HV-DC 42 W	46	12/920	44	450	66	74	0,43	2.944

13 GR

PORTES PAGADOS

- Modelos HIKU 26 A, dispensadoras de cubitos, 1,3 Kg/min.
- Modelos HV-DC 42 A / HV-DC 42 W, dispensdores de cubitos, 3 Kg/min,

CUBITO tamaño real


13g

HV-CF 20 / HIKU 26
HV-DC 42
32x28x31 mm

HIKU 26 A
HIKU 26 W



HV-DC 42 A
HV-DC 42 W



Características

- Producen cubitos compactos y cristalinos y agua fresca en contínuo de uso limitado.
- El modelo HV-CF 20 W, por sus reducidas dimensiones es fácilmente empotrable en muebles, incluso para uso doméstico.
- Refrigerante R452a.
- Carrocería en acero inox 18/8.
- Modelo HIKU carrocería en polietileno.
  Color estándar blanco, (bajo pedido colores verde y negro).
- **Soporte** para **modelo HIKU** fabricado en acero inoxidable, medidas 380x530x555 mm.
  Con patas suplementarias alto +/- a 150 mm regulables.
  P.V.P. 744 Euros.
- Voltaje 230V/50Hz.
- Producciones con temperatura ambiente 15ºC/temperatura agua 10ºC.
- Modelos HV-DC 42: medidas sin patas.
  Con patas suplementarias alto +/- a 150 mm regulables.



LAVADO

Índice *páginas*

116 LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS SERIE HSP Y CAMPANA SERIE HSP

119 COMBINACIÓN DE FREGADEROS CON LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS

120 RCC/RCC2 RECUPERADOR DE CALOR / HP BOMBA DE CALOR

122 LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS SERIE CE

124 LAVAOBJETOS CE 68

125 LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS SERIE TL BT DOBLE PARED

126 LAVAVAJILLAS DE CAMPANA SERIE CAP

128 LAVAVAJILLAS Y LAVA-UTENSILIOS C 90 E

129 LAVAVAJILLAS Y LAVA-UTENSILIOS TLC 100 BT Y TLC 150 BT

130 SECADOR DE CESTAS DE VASOS Y CUBIERTOS

132 MESAS PARA LAVAPLATOS DE CAMPANA

133 MESA PARA LAVAPLATOS DE CAMPANA Y SOPORTE PARA LAVAVAJILLAS

134 LAVAOBJETOS SERIE EDI BT

136 TÚNELES DE LAVADO DE ARRASTRE DE CESTAS SERIE HT/HTP

141 CESTOS PARA LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS
143 CESTOS GASTRONORM
145 GRIFERÍA DUCHA COMPLETO DOS AGUAS
146 GRIFERÍA DUCHA
147 ACCESORIOS GRIFERÍA DUCHA
148 GRIFERÍA INDUSTRIAL
150 KITS COMPLETOS DE GRIFOS PEDAL
151 GRIFOS PEDAL
152 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE GRIFERÍA
153 SECADORA-PULIDORA DE CUBIERTOS
154 DESCALCIFICADORES AUTOMÁTICOS
155 ACCESORIOS DE DESCALCIFICADORES AUTOMÁTICOS Y DESCALCIFICADORES MANUALES

LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS SERIE HSP



HSP3





HSP4 A



	HSP3	HSP4 A
Dimensiones mm	430 x 521 x 620 h.	460 x 521 x 680 h.
Tensión	**230v-1-50Hz**	**230v-1-50Hz**
Dotación	2 x Cesto cuadrado 350 x 350 mm de plástico 2 x Cesto cubiertos 2 P 1 x Soporte para 15 platos Disponible cesto redondo Ø 360	2 x Cesto cuadrado 400 x 400 mm de plástico 2 x Cesto cubiertos 2 P 1 x Soporte para 17 platos Disponible cesto redondo Ø 400

MODELO	ALTURA UTIL (mm)	MEDIDA CESTOS (mm)	POTENCIA (W)	CONSUMO AGUA/CICLO	CAPACIDAD CUBA (L)	CAPACIDAD BOILER (L)	RESISTENCIA CUBA (W)	RESISTENCIA BOILER (W)	DURACIÓN CICLO	PRODUCCIÓN CESTOS/H	POTENCIA BOMBA W	PVP €
HSP3	210	350 x 350	3060	2	12,5	4	2000	2800	2'	30	260	**1.447**
HSP3 PS	210	350 x 350	3060	2	12,5	4	2000	2800	2'	30	260	**1.695**
HSP3 PD	210	350 x 350	3060	2	12,5	4	2000	2800	2'	30	260	**1.749**
HSP3 PS/PD	210	350 x 350	3060	2	12,5	4	2000	2800	2'	30	260	**1.924**
HSP4 A	280	400 x 400	3060	2	12,5	4	2000	2800	2'	30	260	**1.550**
HSP4 A PS	280	400 x 400	3060	2	12,5	4	2000	2800	2'	30	260	**1.793**
HSP4 A PD	280	400 x 400	3060	2	12,5	4	2000	2800	2'	30	260	**1.852**
HSP4 A PS/PD	280	400 x 400	3060	2	12,5	4	2000	2800	2'	30	260	**1.991**

PORTES PAGADOS

PS = Máquina con bomba de desagüe incorporada
PD = Máquina con dosificador de detergente incorporado (regulable)

La dureza del agua de enlace debe estar compredida entre 4° - 10° Fr (grados dureza francesa).
En presencia de durezas superiores, es indispensable utilizar un descalcificador de agua.

Características HSP3 - HSP4 A

- Carrocería en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Panel de mandos en la parte superior.
- Mod. HSP3 y HSP4 A, con brazos de **lavado y aclarado** sup. e infer. (polipropileno).
- Función - RINSECHECK - garantiza el aclarado a una temperatura higiénicamente adecuada.
- Filtros de cuba de gran superficie.
- Resistencias de acero inoxidable anticorrosivo en cuba y boiler.
- Dosificador abrillantador de serie en todos los modelos.
- Cuba embutida y soldada con robot. Nivel sonoro inferior a 70db.
- Temperatura máxima de entrada de agua 50ºC.
- Los ciclos de lavado, pueden ser modificados por un técnico especialista: **HSP3 y HSP4 A de 2' a 3'**.

LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS SERIE HSP

HSP5







HSP50



	HSP5	HSP50
Dimensiones mm	600 x 600 x 820 h	600 x 600 x 820 h
Tensión	**230V-1-50Hz**	**400V-3N-50Hz**
Dotación	1 x Cesto cuadrado 12/18 platos hondos/llanos de plástico 1 x Cesto cuadrado 500x500 mm de plástico 1 x Cesto cubiertos 8 P	1 x Cesto cuadrado 12/18 platos hondos/llanos de plástico 1 x Cesto cuadrado 500x500 mm de plástico 1 x Cesto cubiertos 8 P

MODELO	ALTURA UTIL (mm)	MEDIDA CESTOS (mm)	POTENCIA (W)	CONSUMO AGUA/CICLO	CAPACIDAD CUBA (L)	CAPACIDAD BOILER (L)	RESISTENCIA CUBA (W)	RESISTENCIA BOILER (W)	DURACIÓN CICLO	PRODUCCIÓN CESTOS/H	POTENCIA BOMBA W	PVP €
HSP5	330	500 x 500	3450	3,5	20	7,5	2000	3000	3'	20	450	**2.057**
HSP5 PS	330	500 x 500	3450	3,5	20	7,5	2000	3000	3'	20	450	**2.238**
HSP5 PD	330	500 x 500	3450	3,5	20	7,5	2000	3000	3'	20	450	**2.279**
HSP5 PS/PD	330	500 x 500	3450	3,5	20	7,5	2000	3000	3'	20	450	**2.437**
HSP50	330	500 x 500	3450	3,5	20	7,5	2000	4000	3'	20	450	**2.277**
HSP50 PS	330	500 x 500	3450	3,5	20	7,5	2000	4000	3'	20	450	**2.456**
HSP50 PD	330	500 x 500	3450	3,5	20	7,5	2000	4000	3'	20	450	**2.497**
HSP50 PS/PD	330	500 x 500	3450	3,5	20	7,5	2000	4000	3'	20	450	**2.654**

PORTES PAGADOS

PS = Máquina con bomba de desagüe incorporada
PD = Máquina con dosificador de detergente incorporado (regulable)

La dureza del agua de enlace debe estar compredida entre 4° - 10° Fr (grados dureza francesa).
En presencia de durezas superiores, es indispensable utilizar un descalcificador de agua.

Características HSP5 - HSP50

- Carrocería en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Panel de mandos en la parte superior.
- Brazos de **lavado y aclarado** superior e inferior en todos los modelos (polipropileno).
- Función - RINSECHECK - garantiza el aclarado a una temperatura higiénicamente adecuada.
- Filtros de cuba de gran superficie.
- Resistencias de acero inoxidable anticorrosivo en cuba y boiler.
- Dosificador abrillantador de serie en todos los modelos.
- Cuba embutida y soldada con robot.
- Nivel sonoro inferior a 70db.
- Temperatura máxima de entrada de agua 50ºC.
- Los ciclos de lavado, pueden ser modificados por un técnico especialista: **HSP5 y HSP50 de 3' a 2' ó 4'.**
- **Posibilidad de suministrar el modelo HSP50 con tensión 230V/50Hz.: +85 Euros**

LAVAVAJILLAS DE CAMPANA SERIE HSP



HSP 550

Dimensiones mm.	625x740x1470/1520 h (con campana abierta 1960/2010 h)
Tensión	**400V - 3N - 50Hz**
Dotación	1xCesto cuadrado 500x500mm 2xCesto 12/18 platos hondos/llanos 1xCesto cubiertos 8 P

HSP 550



MODELO	ALTURA UTIL (mm)	MEDIDA CESTOS (mm)	POTENCIA (W)	CONSUMO AGUA/CICLO	CAPACIDAD CUBA (L)	CAPACIDAD BOILER (L)	RESISTENCIA CUBA (W)	RESISTENCIA BOILER (W)	DURACIÓN CICLO	PRODUCCIÓN PLATOS/H	POTENCIA BOMBA W	PVP €
HSP 550	420	500 x 500	6750	3,5	42	8,2	4000	6000	3'	360	750	**3.737**
HSP 550 PS	420	500 x 500	6750	3,5	42	8,2	4000	6000	3'	360	750	**4.055**
HSP 550 PD	420	500 x 500	6750	3,5	42	8,2	4000	6000	3'	360	750	**4.164**
HSP 550 PS/PD	420	500 x 500	6750	3,5	42	8,2	4000	6000	3'	360	750	**4.390**

PORTES PAGADOS

PS = Máquina con bomba de desagüe incorporada
PD = Máquina con dosificador de detergente incorporado (regulable)

La dureza del agua de enlace debe estar compredida entre 4° - 10° Fr (grados dureza francesa).
En presencia de durezas superiores, es indispensable utilizar un descalcificador de agua.

Características HSP 550

- Carrocería autoportante en acero inoxidable AISI 304 (acabado satinado).
- Instalación en ángulo o en línea con mesas de entrada y salida.
- Brazos de **lavado y aclarado** superior e inferior en polipropileno desmontables de fácil limpieza.
- Función - RINSECHECK - garantiza el aclarado a una temperatura higiénicamente adecuada.
- Funcionamiento de la máquina simplemente cerrando la capota o pulsando el botón START.
- Panel de mandos frontal inferior electromecánico.
- Visualizador digital de las temperaturas de lavado y aclarado en el panel de control.
- Guia para cestas fácilmente extraible que agiliza las operaciones de limpieza.
- Dotado de un amplio filtro en la cuba fácilmente extraible para su limpieza.
- Microinterruptor de parada de ciclo si la puerta se abre accidentalmente.
- Termostato de regulación dinámica del "boiler" que garantiza la correcta temperatura de aclarado.
- Resistencias de acero inoxidable anticorrosivo en cuba y boiler.
- Dosificador abrillantador de serie.
- Fondo de cuba estampada con cantos redondeados.
- Nivel sonoro inferior a 70db.
- Temperatura máxima de entrada de agua 50ºC.
- 1 ciclo de lavado **de 3' con posibilidad de cambiarlo a una duración de 2'.**
- **Tensión 400V/III/50Hz. Posibilidad de suministrarlo con tensión 230V/50Hz (bajo pedido).**

COMBINACIÓN DE FREGADEROS CON LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS


FRELAV55 1000 1ED+CE 46+SOP-LAV

COMBINACIONES FREGADERO CON BASTIDOR Y LAVAVASOS/LAVAPLATOS

		P.V.P €
FRELAV55 1000 1EI + HSP4 A	CONJUNTO FREGADERO CON BASTIDOR Y LAVAVASOS	1.851
FRELAV55 1000 1ED + HSP4 A	CONJUNTO FREGADERO CON BASTIDOR Y LAVAVASOS	1.851
FRELAV55 1000 1EI + CE 46	CONJUNTO FREGADERO CON BASTIDOR Y LAVAVASOS	2.355
FRELAV55 1000 1ED + CE 46	CONJUNTO FREGADERO CON BASTIDOR Y LAVAVASOS	2.355

Soporte de lavavasos no incluido en el precio.

PORTES PAGADOS

SOPORTE PARA LAVAVAJILLAS

MODELO	PVP €
SOP-LAV	204

PORTES PAGADOS



COMBINACIONES FREGADERO CON BASTIDOR Y LAVAPLATOS

		P.V.P €
FRELAV6 1200 1EI + HSP5	CONJUNTO FREGADERO CON BASTIDOR Y LAVAPLATOS	2.195
FRELAV6 1200 1ED + HSP5	CONJUNTO FREGADERO CON BASTIDOR Y LAVAPLATOS	2.195
FRELAV6 1200 1EI + CE 60	CONJUNTO FREGADERO CON BASTIDOR Y LAVAPLATOS	2.817
FRELAV6 1200 1ED + CE 60	CONJUNTO FREGADERO CON BASTIDOR Y LAVAPLATOS	2.817

Estante adicional no incluido en el precio.

PORTES PAGADOS


FRELAV6 1200 1ED+CE 60+ESTB-66

RCC/RCC2 RECUPERADOR DE CALOR
HP BOMBA DE CALOR





RCC RECUPERADOR DE CALOR

MODELO	MODELO RCC	PVP € RCC	PVP € AISLAMIENTO
C90 E	RCC	2.769	-
CAP 10 E	RCC2	2.650	619
CAP 12 E	RCC2	2.650	619
TLC 100 BT	RCC2	2.650	619
TLC 150 BT	RCC2	2.650	619
EDI 4 BT	RCC	3.897	833
EDI 6 BT	RCC	3.897	891
EDI 8 BT	RCC	3.897	990
EDI 13 BT	RCC	3.897	1.181
EDI 13 BT ALTA	RCC	3.897	1.181
HD 40 BT	RCC	3.897	833
HD 60 BT	RCC	3.897	891
HD 80 BT	RCC	3.897	990
HD 130 BT	RCC	3.897	1.181

PORTES PAGADOS

RCC/RCC2 RECUPERADOR DE CALOR

Características

- El sistema permite condensar los vapores generados durante el ciclo de lavado asegurando una mejora del ambiente de trabajo y asegurando importantes ahorros energéticos.
- El condesador de vapor es un sistema que se basa en el uso del calor/vapor generado durante el ciclo de lavado/aclarado para precalentar el agua de alimentación de la máquina.

Beneficios

- Ahorro energético.
- No posee filtros ni necesita mantenimiento.
- Sin vapor ni humedad en la sala, con la consiguiente mejora de las condiciones de trabajo.

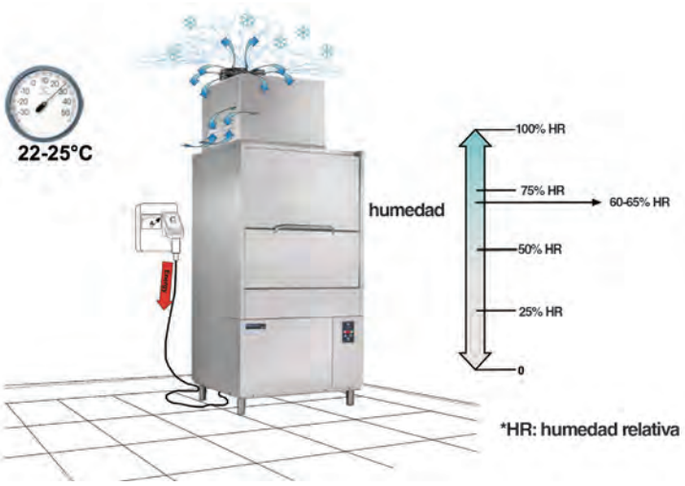

HP BOMBA DE CALOR

Características

- La bomba de calor es un sistema que permite recuperar el calor latente y el disperso en forma de vapor, transformandolo en energía. Esta energía se utiliza para calentar el agua del lavado (eliminando una resistencia eléctrica), mejora el ambiente de trabajo emitiendo aire fresco y sin humedad.
- El rendimiento de este sistema permite obtener un importante ahorro energético y tener un ambiente de trabajo más saludable.

HP2 BOMBA DE CALOR PARA EDI 6 BT, EDI 8 BT, HD60 BT, HD80 BT: PVP 9.548

HP3 BOMBA DE CALOR PARA EDI 13 BT, EDI 13 BT ALTA, HD130: PVP 10.800

SISTEMA BREAK-TANK (BT)

Sistema Break Tank garantiza el aclarado a una presión y temperatura constante, impidiendo el retorno del agua contaminada de la máquina a la red hídrica.

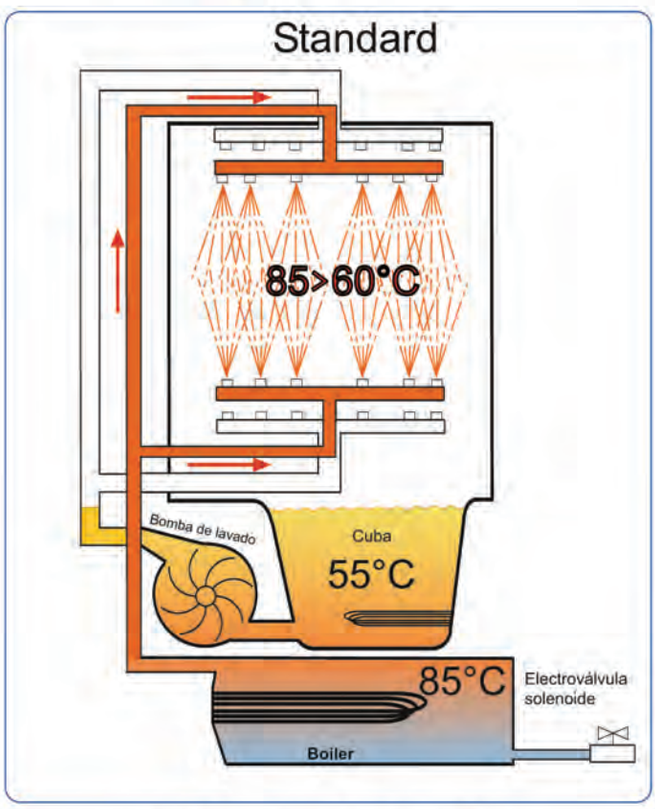

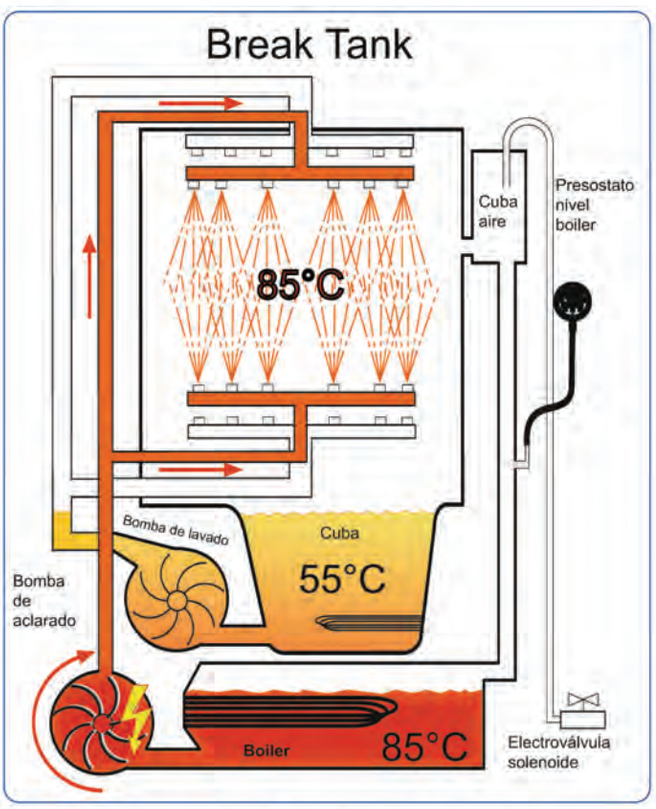

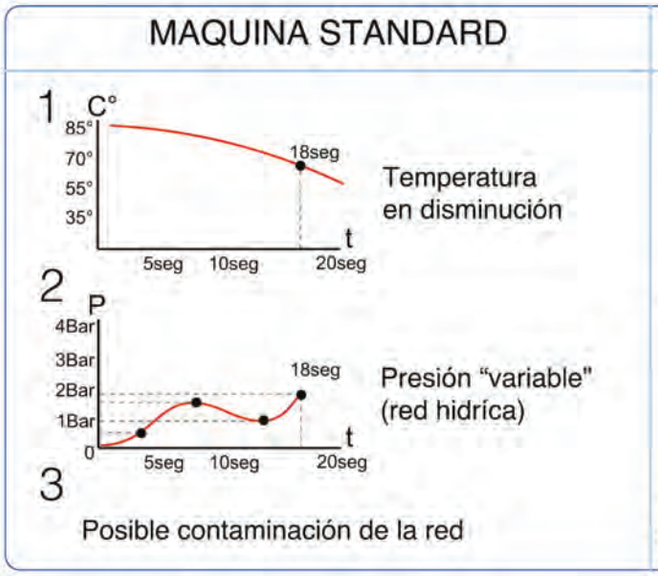

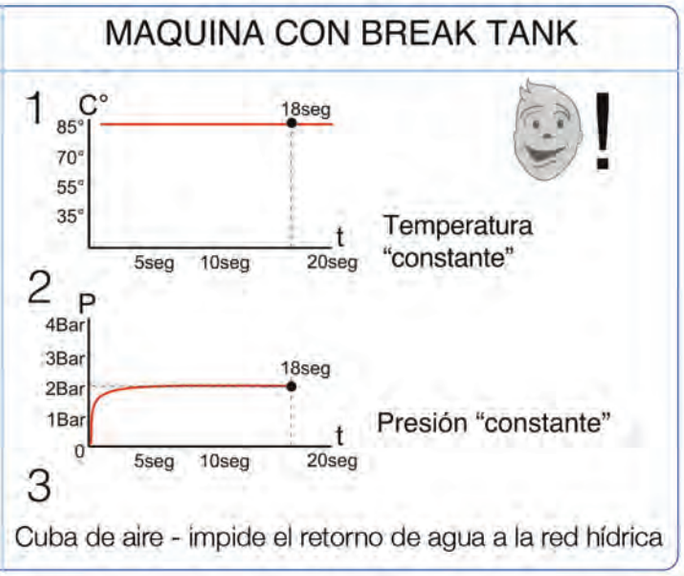

BT opcional → CE 60 - CE 68 - CAP 10 E - CAP 12 E - C90 E → **472 €**

HT - HTP → **1.727 €**

BT de serie → TL - TLC 100/150 - EDI 4 BT - EDI 6 BT - EDI 8 BT - EDI 13 BT - EDI 13 ALTA BT

LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS SERIE CE



CE 43





CE 46





DETALLE INTERIOR LAVADO

Dimensiones mm	430x525x675h	460x525x675h
Tensión	**230V-1-50Hz**	**230V-1-50Hz**
Dotación	2xCesto cuadrado 350x350mm 2xCesto cubiertos 2 P 1xSoporte para 15 platos Disponible cesto redondo Ø360	2xCesto cuadrado 400x400mm 2xCesto cubiertos 2 P 1xSoporte para 17 platos Disponible cesto redondo Ø400

MODELO	ALTURA UTIL (mm)	MEDIDA CESTOS (mm)	POTENCIA (W)	CAPACIDAD CUBA (l)	CONS. AGUA l/CICLO	CAPACIDAD BOILER (l)	RESISTENCIA CUBA (W)	RESISTENCIA BOILER (W)	DURACIÓN CICLO	PRODUCCIÓN CESTOS/H	POTENCIA BOMBA W	PVP €
CE 43	280	350 x 350	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	**1.827**
CE 43 PS	280	350 x 350	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	**1.973**
CE 43 PD	280	350 x 350	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	**2.029**
CE 43 PS/PD	280	350 x 350	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	**2.173**
CE 43 D	280	350 x 350	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	**2.098**
CE 43 D PS	280	350 x 350	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	**2.243**
CE 43 D PD	280	350 x 350	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	**2.299**
CE 43 D PS/PD	280	350 x 350	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	**2.446**
CE 46	280	400 x 400	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	**1.906**
CE 46 PS	280	400 x 400	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	**2.113**
CE 46 PD	280	400 x 400	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	**2.168**
CE 46 PS/PD	280	400 x 400	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	**2.312**
CE 46 D	280	400 x 400	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	**2.252**
CE 46 D PS	280	400 x 400	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	**2.396**
CE 46 D PD	280	400 x 400	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	**2.452**
CE 46 D PS/PD	280	400 x 400	3060	12	2	4	2000	2800	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	**2.595**

D = Máquina con depurador incorporado / PS = Máquina con bomba de desagüe incorporada
PD = Máquina con dosificador de detergente incorporado (regulable)

PORTES PAGADOS

La dureza del agua de enlace debe estar compredida entre 4° - 10° Fr (grados dureza francesa).
En presencia de durezas superiores, es indispensable utilizar un descalcificador de agua.

Características CE 43 / CE 46

- Carrocería en acero inoxidable 18/10 (AISI 304).
- Mandos en la parte alta. Puerta con doble panel con contrapeso y tirador embutido.
- Panel superior redondeado.
- **Brazos de lavado y aclarado superior e inferior en acero inoxidable en todos los modelos. Sistema de montaje/desmontaje de los brazos de lavado rápido sin necesidad de herramientas. Fácil limpieza de los brazos de lavado. Inyectores de aclarado desmontables.**
- **Visualización de la temperatura de lavado y aclarado en pantalla digital. 4 ciclos de lavado pre-grabados, con duraciones y temperaturas personalizables. Indicación de la duración del ciclo mediante pantalla con cuentra atrás.**
- Botón de puesta en marcha multifunción.
- Sistema de bomba y filtro integrados.
- Función - RINSECHECK - garantiza el aclarado a una temperatura higiénicamente adecuada.
- Resistencias de acero inoxidable anticorrosivo en cuba y calderín.
- Dosificador abrillantador de serie en todos los modelos.
- Sistema - BREAK TANK - garantiza el aclarado a temperatura y presión constante (bajo pedido).
- Cubas embutidas auto-limpiantes.
- Guías de soporte de la cesta en alambre de acero inoxidable con soporte para cesto.

LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS SERIE CE



CE 53



CE 53



CE 60

CE 60



DET. INTERIOR LAVADO



DET. PANEL MANDOS

Dimensiones mm	530x605x755h	600x605x820h
Tensión	**230V-1-50Hz. 400V-3N-50Hz MULTIPOWER**	**230V-1-50Hz. 400V-3N-50Hz MULTIPOWER**
Dotación	1xCesto cuadrado 450x450mm 1xCesto cuadrado para 14 platos 1xCesto cubiertos 4 P	2xCesto cuadrado 12/18 platos hondos/llanos de plástico 1xCesto cuadrado 500x500mm de plástico 1xCesto cubiertos 8 P

MODELO	ALTURA UTIL (mm)	MEDIDA CESTOS (mm)	POTENCIA (W)	CAPACIDAD CUBA (l)	CONS. AGUA l/CICLO	CAPACIDAD BOILER (l)	RESISTENCIA CUBA (W)	RESISTENCIA BOILER (W)	DURACIÓN CICLO	PRODUCCIÓN CESTOS/H	POTENCIA BOMBA W	PVP €
CE 53	280	450 x 450	5450	17	3,5	7,5	2000	5000	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	**2.499**
CE 53 PS	280	450 x 450	5450	17	3,5	7,5	2000	5000	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	**2.702**
CE 53 PD	280	450 x 450	5450	17	3,5	7,5	2000	5000	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	**2.757**
CE 53 PS/PD	280	450 x 450	5450	17	3,5	7,5	2000	5000	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	**2.897**
CE 53 D	280	450 x 450	5450	17	3,5	7,5	2000	5000	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	**2.801**
CE 53 D PS	280	450 x 450	5450	17	3,5	7,5	2000	5000	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	**2.977**
CE 53 D PD	280	450 x 450	5450	17	3,5	7,5	2000	5000	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	**3.032**
CE 53 D PS/PD	280	450 x 450	5450	17	3,5	7,5	2000	5000	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	**3.174**
CE 60	350	500 x 500	5450/7450	21	3,5	7,5	2000	5000/7000*	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	**2.531**
CE 60 PS	350	500 x 500	5450/7450	21	3,5	7,5	2000	5000/7000*	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	**2.618**
CE 60 PD	350	500 x 500	5450/7450	21	3,5	7,5	2000	5000/7000*	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	**2.672**
CE 60 PS/PD	350	500 x 500	5450/7450	21	3,5	7,5	2000	5000/7000*	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	**2.806**
CE 60 D	350	500 x 500	5450/7450	21	3,5	7,5	2000	5000/7000*	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	**2.820**
CE 60 D PS	350	500 x 500	5450/7450	21	3,5	7,5	2000	5000/7000*	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	**2.988**
CE 60 D PD	350	500 x 500	5450/7450	21	3,5	7,5	2000	5000/7000*	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	**3.048**
CE 60 D PS/PD	350	500 x 500	5450/7450	21	3,5	7,5	2000	5000/7000*	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	450	**3.289**

D = Máquina con depurador incorporado / PS = Máquina con bomba de desagüe incorporada
PD = Máquina con dosificador de detergente incorporado (regulable)

PORTES PAGADOS

La dureza del agua de enlace debe estar compredida entre 4° - 10° Fr (grados dureza francesa).
En presencia de durezas superiores, es indispensable utilizar un descalcificador de agua.

*Potencia de 5Kw o 7Kw: se realiza cambiando la resistencia.

Características CE 53 / CE 60

- Carrocería en acero inoxidable 18/10 (AISI 304).
- Mandos en la parte alta. Puerta con doble panel con contrapeso y tirador embutido.
- Panel superior redondeado. Nivel sonoro inferior a 70Db.
- **Brazos de lavado y aclarado superior e inferior en acero inoxidable en todos los modelos. Sistema de montaje/desmontaje de los brazos de lavado rápido sin necesidad de herramientas. Fácil limpieza de los brazos de lavado. Inyectores de aclarado desmontables.**
- **Visualización de la temperatura de lavado y aclarado en pantalla digital. 4 ciclos de lavado pre-grabados, con duraciones y temperaturas personalizables. Indicación de la duración del ciclo mediante pantalla con cuentra atrás.**
- Botón puesta en marcha multifunción.Temp. máxima entrada de agua de 50ºC.
- Filtro de cuba de gran superficie, de fácil extracción y limpieza.
- Función - RINSECHECK - garantiza el aclarado a una temperatura higiénicamente adecuada. Diagnóstico por códigos de alarma.
- **Modelos CE 53 y CE 60 MULTIPOWER. Posibilidad de instalar el lavaplatos en modo monofásico (230V/50Hz) o trifásico (400V/III/50Hz).**
- Resistencias de acero inoxidable anticorrosivo en cuba y calderín.
- Dosificador abrillantador de serie en todos los modelos.
- Sistema - BREAK TANK - garantiza el aclarado a temperatura y presión constante (bajo pedido).
- Cubas embutidas auto-limpiantes y guías de soporte de la cesta en alambre de acero inoxidable con soporte para cesto.

CE

LAVAOBJETOS CE 68



CE 68



CE 68 CON CESTA ESPECIAL PARA CUBETAS DE HELADO



DETALLE CUBA



CE 68 CON CESTA PARA PLATOS 500x600mm

Dimensiones mm.	600 x 700 x 830 h
Tensión	**400V - 3N - 50Hz**
Dotación	1 x Cesto cuadrado 500x600 mm 1 x Cesto cubiertos 8 P 1 x Soporte para fuentes 1 x Parrilla para cesto



MODELO	ALTURA UTIL (mm)	MEDIDA CESTOS (mm)	POTENCIA (W)	CAPACIDAD CUBA (lit.)	RESISTENCIA CUBA (W)	RESISTENCIA BOILER (W)	CONS. AGUA l/CICLO	DURACIÓN CICLO	PRODUCCIÓN CESTOS/H	POTENCIA BOMBA W	PVP €
CE 68	400	500 x 600	6830	23	2000	6000	3,5	2'-3'-4'	30/20/15	830	**3.913**
CE 68 PS	400	500 x 600	6830	23	2000	6000	3,5	2'-3'-4'	30/20/15	830	**4.143**
CE 68 PD	400	500 x 600	6830	23	2000	6000	3,5	2'-3'-4'	30/20/15	830	**4.198**
CE 68 PS/PD	400	500 x 600	6830	23	2000	6000	3,5	2'-3'-4'	30/20/15	830	**4.338**
CE 68 D	400	500 x 600	6830	23	2000	6000	3,5	2'-3'-4'	30/20/15	830	**4.341**
CE 68 D PS	400	500 x 600	6830	23	2000	6000	3,5	2'-3'-4'	30/20/15	830	**4.514**
CE 68 D PD	400	500 x 600	6830	23	2000	6000	3,5	2'-3'-4'	30/20/15	830	**4.570**
CE 68 D PS/PD	400	500 x 600	6830	23	2000	6000	3,5	2'-3'-4'	30/20/15	830	**4.712**

PORTES PAGADOS

D = Máquina con depurador incorporado
PS = Máquina con bomba de desagüe incorporada
PD = Máquina con dosificador de detergente incorporado (regulable)

La dureza del agua de enlace debe estar compredida entre 4° - 10° Fr (grados dureza francesa).
En presencia de durezas superiores, es indispensable utilizar un descalcificador de agua.

Características CE 68

- Lava-objetos para pastelerías, restaurantes y heladerías.
- Carrocería en acero inoxidable 18/10 (AISI 304).
- Permite lavar vasos, platos y bandejas de 400 x 600 mm.
- Brazos de lavado y aclarado en acero inoxidable.
- Dosificador de abrillantador de serie.
- Sistema – BREAK TANK - permite el aclarado a temperatura y presión constante (bajo pedido).
- Resistencias de acero inoxidable anticorrosivo en cuba y calderín.

LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS SERIE TL BT DOBLE PARED


TL 48 BT


TL 60 BT


TL 60A BT


TL 60 BT CON PLATOS

BREAK TANK, DOSIFICADOR DE DETERGENTE Y BOMBA DE DESAGÜE DE SERIE

TL 48 BT



TL 60 BT



TL 60A BT



TL 48 BT

Dimensiones mm.	480x530x705h
Tensión	**230V-1-50Hz**
Dotación	2 x Cesto cuadrado 400 x 400 mm 2 x Cesto cubiertos 2 P 1 x Soporte para 17 platos

TL 60 BT

Dimensiones mm.	600x600x730h
Tensión	**230V-1-50Hz. 400V-3N-50Hz MULTIPOWER**
Dotación	2 x Cesto cuadrado 12/18 platos hondos/llanos de plástico 1 x Cesto cuadrado 500x500mm de plástico 1 x Cesto cubiertos 8 P

TL 60A BT

Dimensiones mm.	600x600x830h
Tensión	**230V-1-50Hz. 400V-3N-50Hz MULTIPOWER**
Dotación	2 x Cesto cuadrado 12/18 platos hondos/llanos de plástico 1 x Cesto cuadrado 500x500mm de plástico 1 x Cesto cubiertos 8 P

MODELO	ALTURA UTIL (mm)	MEDIDA CESTOS (mm)	POTENCIA (W)	CAPACIDAD CUBA (l)	CONS. AGUA l/CICLO	CAPACIDAD BOILER (l)	RESISTENCIA CUBA (W)	RESISTENCIA BOILER (W)	DURACIÓN CICLO	PRODUCCIÓN CESTOS/H	POTENCIA BOMBA W	PVP €
TL 48 BT	270	400x400	5260	12	2,5	6-4,4	2000	5000	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	260	**4.195**
TL 60 BT	300	500x500	5700	10	2,5	8-6,6	1000	5000	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	700	**5.134**
TL 60A BT	400	500x500	5700	10	2,5	5-6,6	1000	5000	2'-3'-4'-8'	30/20/15/7	700	**5.408**

PORTES PAGADOS

Características TL

- Carrocería en acero inoxidable 18/10 (AISI 304).
- Mandos en la parte alta. Puerta con doble panel con contrapeso y tirador embutido. **Cuba construida con doble pared.**
- Panel superior redondeado. Nivel sonoro inferior a 70Db.
- **Brazos de lavado y aclarado superior e inferior en acero inoxidable en todos los modelos. Sistema de montaje/desmontaje de los brazos de lavado rápido sin necesidad de herramientas. Fácil limpieza de los brazos de lavado. Inyectores de aclarado desmontables.**
- **Visualización de la temperatura de lavado y aclarado en pantalla digital. 4 ciclos de lavado pre-grabados, con duraciones y temperaturas personalizables.**
  Indicación de la duración del ciclo mediante pantalla con cuentra atrás.
- Botón puesta en marcha multifunción.Temp. máxima entrada de agua de 50ºC.
- Filtro de cuba de gran superficie, de fácil extracción y limpieza.
- Función - RINSECHECK - garantiza el aclarado a una temperatura higiénicamente adecuada. Diagnóstico por códigos de alarma.
- **MULTIPOWER. Posibilidad de instalar el lavaplatos en modo monofásico (230V/50Hz) o trifásico (400V/III/50Hz).**
- Resistencias de acero inoxidable anticorrosivo en cuba y calderín.
- Dosificador abrillantador de serie en todos los modelos.
- Sistema - BREAK TANK - garantiza el aclarado a temperatura y presión constante **(de serie).**
- Cubas embutidas auto-limpiantes y guías de soporte de la cesta en alambre de acero inoxidable con soporte para cesto.
- Guias soporte de cestas embutidas para evitar el depósito de suciedad, cal y detergentes.
- Modelo TL 48 BT dotado de sistema de bomba y flitro integrado con aviso de anomalía en caso de colocación incorrecta.
- Modelo TL 60 BT dotado de amplio flitro de cuba en acero micro-estirado y con microfiltro recogedor/transportador de la suciedad directamente en el desagüe, de fácil desmontaje y limpieza con aviso de colocación incorrecta.

LAVAVAJILLAS DE CAMPANA SERIE CAP



CAP 7 E
CAP 7 EP



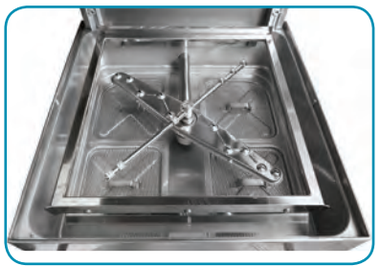

DETALLE BRAZOS DE LAVADO/ACLARADO

CAP 7 E

Dimensiones mm.	625 x 740 x 1470/1520 h (con campana abierta 1960/2010 h)
Tensión	**400V - 3N - 50Hz**
Dotación	1 x Cesto cuadrado 500 x 500 mm 2 x Cesto 12/18 platos hondos/llanos 1 x Cesto cubiertos 8 P

CAP 7 E / POTENCIA 10 Kw

Dimensiones mm.	625 x 740 x 1470/1520 h (con campana abierta 1960/2010 h)
Tensión	**400V - 3N - 50Hz**
Dotación	1 x Cesto cuadrado 500 x 500 mm 2 x Cesto 12/18 platos hondos/llanos 1 x Cesto cubiertos 8 P

MODELO	ALTURA UTIL (mm)	MEDIDA CESTOS (mm)	POT. (W)	CAPACIDAD CUBA (lit.)	CONS. AGUA l/CICLO	CAP. BOILER (l)	RESIST. CUBA (W)	RESIST. BOILER (W)	DURACIÓN CICLO	PRODUCCIÓN PLATOS/H	POTENCIA BOMBA W	PVP €
CAP 7 E	420	500 x 500	6750	42	3,5	8,2	4000	6000	2'-3'-4'-8'	540/360/270/135	750	**4.199**
CAP 7 E PS	420	500 x 500	6750	42	3,5	8,2	4000	6000	2'-3'-4'-8'	540/360/270/135	750	**4.527**
CAP 7 E PD	420	500 x 500	6750	42	3,5	8,2	4000	6000	2'-3'-4'-8'	540/360/270/135	750	**4.639**
CAP 7 E PS/PD	420	500 x 500	6750	42	3,5	8,2	4000	6000	2'-3'-4'-8'	540/360/270/135	750	**4.872**
CAP 7 E P	420	500 x 500	10750	42	3,5	8,2	4000	10000	2'-3'-4'-8'	540/360/270/135	750	**4.794**
CAP 7 E P PS	420	500 x 500	10750	42	3,5	8,2	4000	10000	2'-3'-4'-8'	540/360/270/135	750	**5.120**
CAP 7 E P PD	420	500 x 500	10750	42	3,5	8,2	4000	10000	2'-3'-4'-8'	540/360/270/135	750	**5.229**
CAP 7 E P PS/PD	420	500 x 500	10750	42	3,5	8,2	4000	10000	2'-3'-4'-8'	540/360/270/135	750	**5.457**

PORTES PAGADOS

DE = Máquina con depurador incorporado
PS = Máquina con bomba de desagüe incorporada
PD = Máquina con dosificador de detergente incorporado (regulable)

La dureza del agua de enlace debe estar compredida entre 4° - 10° Fr (grados dureza francesa).
En presencia de durezas superiores, es indispensable utilizar un descalcificador de agua.

Características CAP 7 E - CAP 7 EP

- Instalación en ángulo o en línea con mesas de entrada y salida.
- Funcionamiento de la máquina simplemente cerrando la capota o botón -START-
- Carroceria autoportante en acero inoxidable 18/10 (AISI304).
- Máquina con 4 ciclos de lavado. Dosificador de abrillantador de serie.
- Cuba embutida en acero inoxidable de DOBLE PARED.
- Filtros de gran superfície.
- Visualización digital de las temperaturas de lavado y aclarado en panel de control.
- Condensador de vapor (RCC) opcional para CAP 7 E y CAP 7 E P (entregado por separado de la máquina). **P.V.P.: 2.622 Euros**
- Modelo CAP 7 E P = 10 Kw en el calderín.
- Guía para cestas facilmente extraible. Microinterruptor de parada del ciclo.
- Brazos de lavado y aclarado superior e inferior en acero inoxidable, desmontables y de fácil limpieza.
- **Posibilidad de suministrar los modelos CAP 7 E y CAP 7 E P con tensión 230V/3N/50Hz: +85 euros**

LAVAVAJILLAS DE CAMPANA SERIE CAP



CAP 10 E



CAP 12 E

CAP 10 E
CAP 12 E



CAP 10 E

Dimensiones mm.	625 x 740 x 1470/1520 h (con campana abierta 1960/2010 h)
Tensión	**400V - 3N - 50Hz**
Dotación	1 x Cesto cuadrado 500 x 500 mm 2 x Cesto 12/18 platos hondos/llanos 1 x Cesto cubiertos 8 P

CAP 12 E

Dimensiones mm.	625 x 740 x 1470/1520 h (con campana abierta 1960/2010 h)
Tensión	**400V - 3N - 50Hz**
Dotación	1 x Cesto cuadrado 500 x 500 mm 2 x Cesto 12/18 platos hondos/llanos 1 x Cesto cubiertos 8 P

MODELO	ALTURA UTIL (mm)	MEDIDA CESTOS (mm)	POT. (W)	CAP. CUBA (lit.)	CONS. AGUA l/CICLO	CAP. BOILER (l)	RESIST. CUBA (W)	RESIST. BOILER (W)	DURACIÓN CICLO	PRODUCCIÓN PLATOS/H	POT. BOMBA W	PVP €
CAP 10 E	420	500 x 500	7100	42	3,5	8,2	4000	6000	65"-1'30-2'30-8'	1000/648/432/126	1100	**5.191**
CAP 10 E PS	420	500 x 500	7100	42	3,5	8,2	4000	6000	65"-1'30-2'30-8'	1000/648/432/126	1100	**5.418**
CAP 10 E PD	420	500 x 500	7100	42	3,5	8,2	4000	6000	65"-1'30-2'30-8'	1000/648/432/126	1100	**5.526**
CAP 10 E PS/PD	420	500 x 500	7100	42	3,5	8,2	4000	6000	65"-1'30-2'30-8'	1000/648/432/126	1100	**5.753**
CAP 10 DE	420	500 x 500	7100	42	3,5	8,2	4000	6000	65"-1'30-2'30-8'	1000/648/432/126	1100	**5.787**
CAP 10 DE PS	420	500 x 500	7100	42	3,5	8,2	4000	6000	65"-1'30-2'30-8'	1000/648/432/126	1100	**6.012**
CAP 10 DE PD	420	500 x 500	7100	42	3,5	8,2	4000	6000	65"-1'30-2'30-8'	1000/648/432/126	1100	**6.123**
CAP 10 DE PS/PD	420	500 x 500	7100	42	3,5	8,2	4000	6000	65"-1'30-2'30-8'	1000/648/432/126	1100	**6.349**
CAP 12 E	420	500 x 500	11620	42	3,5	8,2	4000	10000	55"-85"-2'-8'	1200/756/540/126	1620	**5.622**
CAP 12 E PS	420	500 x 500	11620	42	3,5	8,2	4000	10000	55"-85"-2'-8'	1200/756/540/126	1620	**6.011**
CAP 12 E PD	420	500 x 500	11620	42	3,5	8,2	4000	10000	55"-85"-2'-8'	1200/756/540/126	1620	**6.011**
CAP 12 E PS/PD	420	500 x 500	11620	42	3,5	8,2	4000	10000	55"-85"-2'-8'	1200/756/540/126	1620	**6.408**
CAP 12 DE	420	500 x 500	11620	42	3,5	8,2	4000	10000	55"-85"-2'-8'	1200/756/540/126	1620	**6.237**
CAP 12 DE PS	420	500 x 500	11620	42	3,5	8,2	4000	10000	55"-85"-2'-8'	1200/756/540/126	1620	**6.670**
CAP 12 DE PD	420	500 x 500	11620	42	3,5	8,2	4000	10000	55"-85"-2'-8'	1200/756/540/126	1620	**6.670**
CAP 12 DE PS/PD	420	500 x 500	11620	42	3,5	8,2	4000	10000	55"-85"-2'-8'	1200/756/540/126	1620	**7.108**

PORTES PAGADOS

DE = Máquina con depurador incorporado
PS = Máquina con bomba de desagüe incorporada
PD = Máquina con dosificador de detergente incorporado (regulable)

La dureza del agua de enlace debe estar compredida entre 4° - 10° Fr (grados dureza francesa).
En presencia de durezas superiores, es indispensable utilizar un descalcificador de agua.

Características CAP 10 E - CAP 12 E

- Instalación en ángulo o en línea con mesas de entrada y salida.
- Funcionamiento de la máquina simplemente cerrando la capota o botón « start ».
- Cuba embutida en acero inoxidable en DOBLE PARED.
- Programador electrónico con 4 ciclos de lavado.
- Visualización digital de las temperaturas de lavado y aclarado en el panel de control.
- Dosificador de abrillantador de serie.
- Brazos de lavado y aclarado superior e inferior en acero inoxidable.
- Sistema - BREAK TANK - garantiza el aclarado a temperatura y presión constante (bajo pedido) (CAP 10E/ CAP 12E).
- Función de autolimpieza.
- Sistema autodiagnóstico del funcionamiento de la maquina.
- Condensador de vapor (RCC2) opcional para CAP10 E – 12 E (entregado por separado de la máquina).
- Carroceria autoportante en acero inoxidable 18/10 (AISI 304)

LAVAVAJILLAS Y LAVA-UTENSILIOS C 90 E



DETALLE CUBA



C 90 E



DETALLE CESTO PLATOS 500x600mm



DETALLE CESTA PARA BANDEJAS



DETALLE CESTO ESPECIAL PARA CUBETAS DE HELADO



DETALLE REFUERZO PUERTA

C 90 E



Dimensiones mm	670 x 742 x 1545 h
Tensión	**400V-3N-50Hz**
Dotación	1 x Cesto uni-inox 500 x 600mm 1 x Soporte para bandejas de 600x400mm 1 x Cesto cubiertos 8 P

MODELO	ALTURA UTIL (mm)	MEDIDA CESTOS (mm)	POTENCIA (W)	CAP. CUBA (lit.)	RESIST. CUBA (W)	CONS. AGUA l/CICLO	CAP. BOILER (l)	RESIST. BOILER (W)	DURACIÓN CICLO	PRODUCCIÓN CESTOS/H	POTENCIA BOMBA W	PVP €
C 90 E	500	500 x 600	7620	42	3000	4	8,2	6000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	1620	**6.510**
C 90 E PS	500	500 x 600	7620	42	3000	4	8,2	6000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	1620	**6.809**
C 90 E PD	500	500 x 600	7620	42	3000	4	8,2	6000	2'-4'-6'-10"	30/15/10/6	1620	**6.846**
C 90 E PS/PD	500	500 x 600	7620	42	3000	4	8,2	6000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	1620	**7.072**

PORTES PAGADOS

PS = Máquina con bomba de desagüe incorporada
PD = Máquina con dosificador de detergente incorporado (regulable)

La dureza del agua de enlace debe estar compredida entre 4° - 10° Fr (grados dureza francesa).
En presencia de durezas superiores, es indispensable utilizar un descalcificador de agua.

Características

- Funcionamiento de la máquina simplemente cerrando la puerta o botón – START -.
- Cuba embutida en acero inoxidable.
- Brazos de lavado superior e inferior rotativos con cuatro brazos en acero inoxidable.
- Sistema - BREAK TANK - garantiza el aclarado a temperatura y presión costante (bajo pedido).
- Condesador de vapor (RCC) opcional (entregado por separado de la máquina).

LAVAVAJILLAS Y LAVA-UTENSILIOS TLC 100 BT Y TLC 150 BT



DETALLE CUBA



DETALLE CESTO PLATOS



TLC 100 BT



TLC 150 BT

TLC 100 BT



TLC 150 BT



BREAK TANK, DOSIFICADOR DE DETERGENTE Y BOMBA DE DESAGÜE DE SERIE

Dimensiones mm	625 x 740 x 1525 h (con campana abierta 2040 h)	725 x 740 x 1625 (con campana abierta 2195 h)
Tensión	**400V-3N-50Hz**	**400V-3N-50Hz**
Dotación	1 x Cesto cuadrado 500 x 500 mm 2 x Cesto 12/18 platos hondos/llanos 1 x Cesto cubiertos 8 P	1 x Cesto uni-inox 500 x 600 mm 1 x Soporte para fuentes 1 x Cesto cubiertos 8 P 1 x Cesto 26 platos

MODELO	ALTURA UTIL (mm)	MEDIDA CESTOS (mm)	POTENCIA (W)	CAP. CUBA (lit.)	RESIST. CUBA (W)	CONS. AGUA l/CICLO	CAP. BOILER (l)	RESIST. BOILER (W)	DURACIÓN CICLO	PRODUCCIÓN CESTOS/H	POTENCIA BOMBA W	PVP €
TLC 100 BT	400	500 x 500	10100	42	3000	3,5	8,2	9000	63"-88"-118"-238"	57/40/30/15	1100	**8.331**
TLC 150 BT	500	600 x 500	11200	42	3000	3,5	8,2	9000	46"-88"-118"-238"	78/40/30/15	2200	**10.497**

PORTES PAGADOS

La dureza del agua de enlace debe estar compredida entre 4° - 10° Fr (grados dureza francesa).
En presencia de durezas superiores, es indispensable utilizar un descalcificador de agua.

Características

- Instalación en ángulo o en línea con mesas de entrada y salida. Carrocería autoportante en acero inox AISI 304 18/10.
- Funcionamiento de la máquina simplemente cerrando la capota o botón - START -.
- Cuba embutida en acero inoxidable en DOBLE PARED perfectamente redondeada y de fácil limpieza.
- Amplio filtro de cuba en acero micro-estirado y con micro-filtro recogedor de la suciedad directamente en el desagüe, de fácil extracción y limpieza con indicador de anomalía en caso de posicionamiento incorrecto.
- Bomba dotada de filtro de aspiración para evitar el ingreso y depósito de suciedad y residuos en el circuito.
- **BREAK TANK, bomba de desagüe y dosificador de detergente DE SERIE.**
- Protección IP53 del panel de mandos a prueba de humedad.
- Brazos de lavado superior e inferior en acero inoxidable. Dosificador de abrillantador de serie.
- Visualización digital de las temperaturas de lavado y aclarado en el panel de control, que se encuentra situado en la parte superior de la máquina.
- Posibilidad de personalizar las fases de lavado y desagüe.
- Sistema -BREAK TANK- garantiza el aclarado a temperatura y presión costante (de serie).
- Sistema autodiagnóstico del funcionamiento de la máquina.
- Condensador de vapor (RCC) opcional (entregado por separado de la máquina).

CE

SECADOR DE CESTAS DE VASOS Y CUBIERTOS

SISTEMA PATENTADO

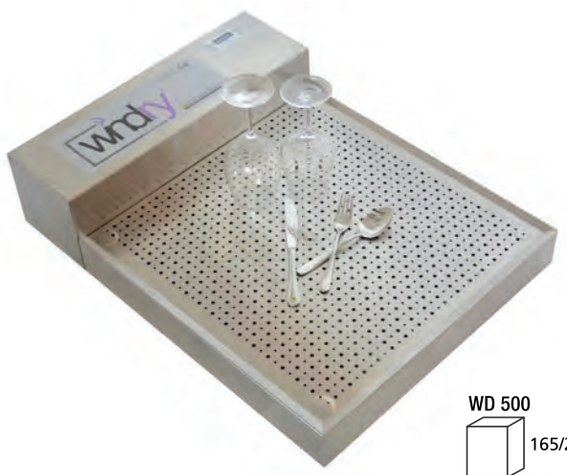

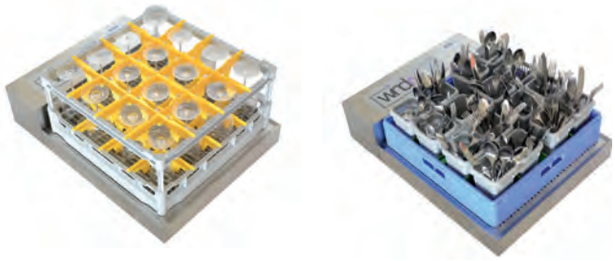

WD 500

MODELO SOBREMESA

MODELO	SUPERFICIE ÚTIL SECADO (mm)	PARA CESTAS DE (mm)	POTENCIA (Kw)	PVP €
WD 500	500 x 510	500 x 500	2	1.685

PORTES PAGADOS

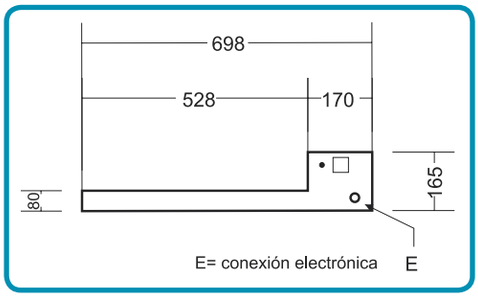

ESQUEMA DIMENSIONES



accesorios

MODELO	PVP €
Estante inferior para WD FLY 600	128
Estante inferior para WD FLY 1200	164

MODELOS PARA LAVAVAJILLAS DE CAMPANA

MODELO	SUPERFICIE ÚTIL SECADO (mm)	PARA CESTAS DE (mm)	POTENCIA (Kw)	PVP €
WD FLY 600	500 x 510	500 x 500	2	3.611
WD FLY 1200	500 x 510	500 x 500	2	3.825

PORTES PAGADOS

WD FLY 600



WD FLY 1200



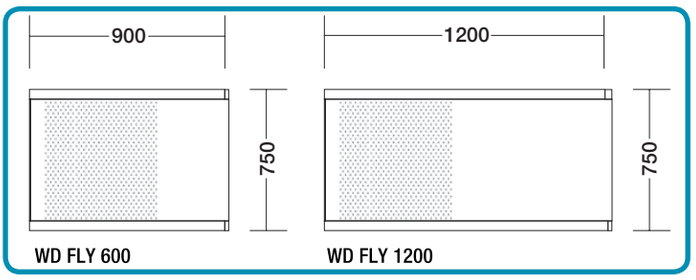

ESQUEMA DIMENSIONES

Características

- Construidas en acero inox AISI 304 18/10.
- Calefacción por dos resistencias.
- El uso de aguas tratadas desmineralizadas u osmotizadas, mejora el resultado final.
- Fusible de protección con rearme automático pulsando el botón.
- Modelos WD FLY 600/1200: gancho para lavavajillas a la derecha o a la izquierda (confirmar a la hora de realizar el pedido).
- Interruptor luminoso de encendido/apagado.
- De serie cable de alimentación sin enchufe.
- Tiempo de secado entre 2' y 4'.
- Tensión 230V/50-60Hz.

SECADOR DE CESTAS DE VASOS Y CUBIERTOS



DETALLE ENTRADAS A LAVAVAJILLAS CAMPANA



SISTEMA **PATENTADO**

A pesar de la tecnología para lavar y del detergente elegidos

LA CALIDAD DEL AGUA ES FUNDAMENTAL PARA CONSEGUIR EL RESULTADO IDEAL

EL USO DEL WINDRY, DESPUÉS DE UN LAVADO CON AGUA TRATADA (DESMINERALIZADA U OSMOTIZADA), VA A OPTIMIZAR VUESTRO TRABAJO

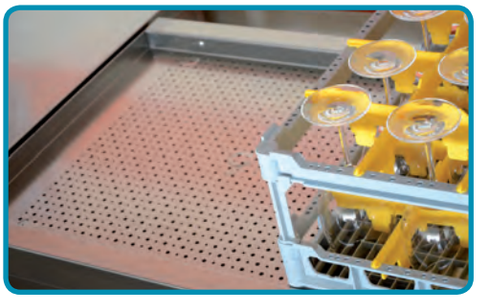

DETALLE

DATOS DE INTERÉS

Servir a los clientes vasos y cubiertos limpios y brillantes es indispensable para el valor de los locales.

Desde hoy, todos tienen la posibilidad de mejorar la calidad del servicio ofrecido a los clientes.

El secador de cestas hace brillar vasos y cubiertos muy rápidamente, evitando las manchas que se forman durante las operaciones de secado, que estropean el resultado de un secado bien hecho.

Muy fácil de manejar, permite al operador acelerar la carga y descarga de las cestas del lavavajillas, de conseguir un secado perfecto con un gran ahorro de tiempo y de gastos, de eliminar las operaciones de secado manual, asegurando así un incremento de productividad.

CE

MESAS PARA LAVAPLATOS DE CAMPANA



COMPOSICIÓN CAP 12 CON
MESA LISA DE SALIDA

MESA LISA MURAL DE ENTRADA Y SALIDA PARA
HSP 550 / CAP 7 E / CAP 7 E P / CAP 10 E / CAP 12 E
TLC 100 BT / TLC 150 BT

MODELO	ACOPLE A LA MESA	MODELO	ACOPLE A LA MESA	DIMENSIONES EXT. (mm)	PVP €
ASE 700	izquierda	ASD 700	derecha	700x750x850	588
ASE 1100	izquierda	ASD 1100	derecha	1100x750x850	670

PORTES PAGADOS







ASD

Características MESAS PARA LAVAPLATOS DE CAMPANA

- Construidas en acero inox AISI 304 18/10.
- Patas en tubo de 40x40mm. con pie regulable y rosca oculta.
- Encimera reforzada con vigas OMEGA y canal para cestas.
- Peto posterior de 160mm. y frente de 65mm. ambos en punto redondo.
- Se suministran desmontadas.
- Sistema de anclaje para todos los modelos de lavavajillas de capota.
- Modelos APLEA/APLDA con cuba soldada de 500x400x250mm.
- Otras medidas: consultar precios y plazos de entrega.

MESA PARA LAVAPLATOS DE CAMPANA Y SOPORTE PARA LAVAVAJILLAS

MESA MURAL DE ENTRADA CON FREGADERO Y AGUJERO DE DESBROCE PARA HSP 550 / CAP 7 E / CAP 7 E P / CAP 10 E / CAP 12 E TLC 100 BT / TLC 150 BT

MODELO	ACOPLE A LA MESA	MODELO	ACOPLE A LA MESA	DIMENSIONES EXT. (mm)	PVP €
APLEA 1100	izquierda	APLDA 1100	derecha	1100 x 750 x 850	983
APLEA 1600	izquierda	APLDA 1600	derecha	1600 x 750 x 850	1.114

PORTES PAGADOS







APLDA

SOPORTE PARA LAVAVAJILLAS

MODELO	PVP €
SOP-LAV	204

PORTES PAGADOS



Características SOPORTES

- Construidos en acero inox AISI 304 18/10 acabado satinado.
- Especialmente diseñados para lavavajillas.
- Se puede volver a utilizar aunque se cambie de lavavajillas.
- También válido para máquinas de hielo, serpentines, etc.
- Altura regulable de 150 a 195mm.

LAVAOBJETOS SERIE EDI BT



EDI 4 BT



EDI 6 BT



EDI 8 BT

	EDI 4 BT	EDI 6 BT	EDI 8 BT
Dimensiones mm	710 x 858 x 1860 h (puerta abierta 2220 H)	830 x 915 x 1890 h (puerta abierta 2180 H)	990 x 915 x 1890 h (puerta abierta 2180 H)
Tensión	**400V-3N-50Hz**	**400V-3N-50Hz**	**400V-3N-50Hz**
Dotación	1 x Cesto EDI 4 inox 1 x Soporte para fuentes EDI 4 1 x Cesto cubiertos 8 P	1 x Cesto EDI 6 inox 1 x Soporte para fuentes EDI 6/13 1 x Cesto cubiertos 8 P 1 x Cono para pastelería	1 x Cesto EDI 8 inox 1 x Soporte para fuentes EDI 8 1 x Cesto cubiertos 8 P 1 x Cono para pastelería + 1 x Tapa

MODELO	MEDIDA CESTOS (mm)	POTENCIA (W)	CAPACIDAD CUBA (lit.)	RESISTENCIA CUBA (W)	CAPACIDAD BOILER (l)	RESISTENCIA BOILER (W)	DURACIÓN CICLO	PRODUCCIÓN CESTOS/H	POTENCIA BOMBA W	PVP €
EDI 4 BT	550x670x820 h	7620	42	3000	10,5	6000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	1620	**9.784**
EDI 4 BT PS	550x670x820 h	7620	42	3000	10,5	6000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	1620	**10.123**
EDI 4 BT PD	550x670x820 h	7620	42	3000	10,5	6000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	1620	**10.151**
EDI 4 BT PS/PD	550x670x820 h	7620	42	3000	10,5	6000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	1620	**10.514**
EDI 6 BT	650x700x650 h	10620	82	6000	14,5	9000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	1620	**10.867**
EDI 6 BT PS	650x700x650 h	10620	82	6000	14,5	9000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	1620	**11.319**
EDI 6 BT PD	650x700x650 h	10620	82	6000	14,5	9000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	1620	**11.217**
EDI 6 BT PS/PD	650x700x650 h	10620	82	6000	14,5	9000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	1620	**11.710**
EDI 8 BT	810x700x650 h	11.350	86	6000	14,5	9000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	2350	**15.188**
EDI 8 BT PS	810x700x650 h	11.350	86	6000	14,5	9000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	2350	**15.681**
EDI 8 BT PD	810x700x650 h	11.350	86	6000	14,5	9000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	2350	**15.577**
EDI 8 BT PS/PD	810x700x650 h	11.350	86	6000	14,5	9000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	2350	**16.072**
HP2 Bomba de calor para EDI 6 - EDI 8										**9.547**

PORTES PAGADOS

PS = Máquina con bomba de desagüe incorporada
PD = Máquina con dosificador de detergente incorporado (regulable)

La dureza del agua de enlace debe estar compredida entre 4° - 10° Fr (grados dureza francesa).
En presencia de durezas superiores, es indispensable utilizar un descalcificador de agua.

Características EDI 4 BT - EDI 6 BT - EDI 8 BT

- Estructura con doble panel en acero inoxidable 18/10 (AISI 304)
- Interior de la máquina totalmente redondeado.
- Brazos de lavado y aclarado giratorios en acero inoxidable AISI 304.
- Panel de control electrónico.
- Visualización de las fases y temperatura de lavado en el panel de control.
- Dosificador de abrillantador (de serie).
- Bomba aumento presión de serie en las EDI 4 BT – 8.
- Filtros de gran superficie, fácilmente extraíbles.
- Sistema – BREAK TANK – garantiza el aclarado a temperatura y presión constante (de serie).
- Microinterruptor de parada de ciclo en caso de apertura de la puerta.
- Sistema de autodiagnóstico del funcionamiento de la máquina.
- Función de auto-limpieza interna.
- Se recomienda la conexión de agua a 55ºC.
- Nivel sonoro inferior a 70Db.
- Condensador de vapor (RCC) opcional (entregado por separado de la máquina).

LAVAOBJETOS SERIE EDI BT



EDI 13 BT



EDI 13 BT ALTA

Dimensiones mm	1500x915x1890 h (puerta abierta 2180 h)	1500x915x2040 h (puerta abierta 2335 h)
Tensión	**400V-3N-50Hz**	**400V-3N-50Hz**
Dotación	1 x Cesto EDI 13 inox	1 x Cesto EDI 13 inox
	2 x Soporte para fuentes EDI 6/13	2 x Soporte para fuentes EDI 6/13
	1 x Cesto cubiertos 8 P	1 x Cesto cubiertos 8 P
	1 x Cono para pastelería	1 x Cono para pastelería
	1 x Tapa para cesto inox	1 x Tapa para cesto inox

MODELO	MEDIDA CESTOS (mm)	POTENCIA (W)	CAPACIDAD CUBA (lit.)	RESISTENCIA CUBA (W)	CAPACIDAD BOILER (l)	RESISTENCIA BOILER (W)	DURACIÓN CICLO	PRODUCCIÓN CESTOS/H	POTENCIA BOMBA W	PVP €
EDI 13 BT	1320x700x650 h	16700	132	6000	26	2x6000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	2x2350	**20.310**
EDI 13 BT PS	1320x700x650 h	16700	132	6000	26	2x6000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	2x2350	**20.803**
EDI 13 BT PD	1320x700x650 h	16700	132	6000	26	2x6000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	2x2350	**20.803**
EDI 13 BT PS/PD	1320x700x650 h	16700	132	6000	26	2x6000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	2x2350	**21.194**
EDI 13 ALTA BT	1320x700x820 h	16700	132	6000	26	2x6000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	2x2350	**21.366**
EDI 13 ALTA BT PS	1320x700x820 h	16700	132	6000	26	2x6000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	2x2350	**21.860**
EDI 13 ALTA BT PD	1320x700x820 h	16700	132	6000	26	2x6000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	2x2350	**21.756**
EDI 13 ALTA BT PS/PD	1320x700x820 h	16700	132	6000	26	2x6000	2'-4'-6'-10'	30/15/10/6	2x2350	**22.250**
HP3 Bomba de calor para EDI 13 - EDI 13 ALTA										**10.800**

PORTES PAGADOS

PS = Máquina con bomba de desagüe incorporada
PD = Máquina con dosificador de detergente incorporado (regulable)

La dureza del agua de enlace debe estar compredida entre 4° - 10° Fr (grados dureza francesa).
En presencia de durezas superiores, es indispensable utilizar un descalcificador de agua.

Características EDI 13 BT - EDI 13 BT ALTA

- Estructura con doble panel en acero inoxidable 18/10 (AISI 304)
- Interior de la máquina totalmente redondeado.
- Brazos de lavado y aclarado giratorios en acero inoxidable AISI 304.
- Panel de control electrónico.
- Visualización de las fases y temperatura de lavado en el panel de control.
- Dosificador de abrillantador de serie.
- Bomba aumento presión de serie en las EDI 13 – 13 ALTA.
- Filtros de gran superficie, fácilmente extraíbles.
- Sistema – BREAK TANK – garantiza el aclarado a temperatura y presión constante (de serie).
- Microinterruptor de parada de ciclo en caso de apertura de la puerta.
- Sistema de autodiagnóstico del funcionamiento de la máquina. Función de auto-limpieza interna.
- Se recomienda la conexión de agua a 55ºC.
- Nivel sonoro inferior a 70Db.
- Condensador de vapor (RCC) opcional (entregado por separado de la máquina).

TÚNELES DE LAVADO DE ARRASTRE DE CESTAS SERIE HT/HTP



HT 150 + MÓDULO DE SECADO + ANTISALPICADERO

MODELO	PROD. CESTOS /h 1a Vel.	2da Vel.	PROD. PLATOS /h 1a Vel.	2da. Vel.	PRELAVADO LONG. (mm)	CAP. CUBA (L)	POT. BOMBA (Kw)	RES. CUBA (Kw)	LAVADO LONG. (mm)	CAP. CUBA (L)	POT. BOMBA (Kw)	RES. CUBA (Kw)
HT 100	70	100	1260	1800	-	-	-	-	1150	80	0,85	10
HT 150	100	150	1800	2700	500	45	0,9	-	1150	80	0,85	10
HTP 195	130	195	2340	3510	500	45	0,9	-	1150	80	1,24	12
HTP 205	140	205	2520	3690	600	45	0,9	-	1150	80	1,24	12
HTP 220	160	220	2880	3960	900	80	1,24	9	1150	80	1,24	12

*DATOS DE CONSUMO EN BASE A LA ENTRADA DE AGUA A 55ºC.

PORTES PAGADOS

LA SERIE HT/HTP SE COMPONE DE 5 MODELOS DE MÁQUINAS DE ARRASTRE QUE PERMITEN CONJUGAR LAS GRANDES CAPACIDADES DE TRABAJO CON EL INDISPENSABLE AHORRO ENERGÉTICO. LA GAMA HT/HTP, ES LA SOLUCIÓN IDEAL PARA LA RESTAURACIÓN COLECTIVA.

Características

- Máquinas de lavado por calentamiento eléctrico. Para calentamiento por vapor, consultar precios y plazos de entrega.
- Máquinas sólidas con estructura en acero inoxidable AISI 304 satinado, compacta y patas regulables en altura.
- Avance de cestos por medio de una barra de deslizamientos.
- Amplias puertas abatibles en modelos HTP 195/205/220 para permitir una fácil limpieza. **DOBLE PARED DE SERIE EN TODOS LOS MODELOS.**
- Brazos de lavado y aclarado extraíbles en acero inoxidable.
- Doble cuba embutida.
- Protección panel de mandos IPXY.
- Resistencias en acero INCOLOY para mejor protección contra los productos corrosivos.
- Bombas con sistema de autovaciado.
- Entrada de cestas derecha o izquierda (confirmar a la hora de realizar el pedido).
- Altura útil de todos los modelos: 500x430 (h) mm.
- Antisalpicadero de 200 mm de serie a la entrada de la máquina, opcional a la salida, en modelos HTP 195/205/220.
- Para un mejor resultado y duración, la dureza del agua tiene que ser entre 4º y 10º franceses. En el caso de agua con niveles superiores de dureza, utilizar un descalcificador de agua.
- No se suministran latiguillos de entrada de agua, ni tubos de desagüe.
- Voltaje: 400V/III/50Hz. Para voltajes especiales consultar precios y plazos de entrega.

TÚNELES DE LAVADO DE ARRASTRE DE CESTAS SERIE HT/HTP

HT 100



1150

lavado con aclarado

HT 150



-500- 1150

prelavado + lavado con aclarado

HTP 195



200 -500- 1150 -400-

antisalpicadura + prelavado + lavado + aclarado con HPRS y POWER RINSE 2

HTP 205



200 -600- 1150 -400-

antisalpicadura + prelavado + lavado + aclarado con HPRS y POWER RINSE 2

HTP 220



200 900 1150 -400-

antisalpicadura + prelavado + lavado + aclarado con HPRS y POWER RINSE 2

HT 100



HT 150



HTP 195



HTP 205



HTP 220



MODELO	ACLARADO CONSUMO (l/h) 1a Vel.	2da Vel.	RES. BOILER (Kw)	POWER RINSE LONG. (mm)	CAP. CUBA (l)	POT. BOMBA (Kw)	MOTOR ARRASTRE (Kw)	SECADO LONG. (mm)	VENT. (Kw)	POT. (Kw)	POTENCIA TOTAL SIN SECADO (Kw)	CON SECADO (Kw)	PVP €
HT 100	147*	220	8	-	-	-	0,18	600	0,42	6	19,03	25,45	**15.910**
HT 150	200*	300	12	-	-	-	0,18	600	0,42	6	23,93	30,35	**25.063**
HTP 195	180	270	11	400	14	0,48	0,18	600	0,42	6	25,8	32,22	**33.384**
HTP 205	187	200	11	400	14	0,48	0,18	600	0,42	6	25,8	32,22	**36.073**
HTP 220	200	300	12	400	14	0,48	0,18	600	0,42	6	27,14	33,56	**36.526**

*CONSUMO DE AGUA (l/h) EN 1ª VELOCIDAD CON HPRS
150 l/h EN MOD. HT 100 y 200 l/h EN MOD. HT 150

*** MÓDULO DE SECADO NO INCLUIDO EN EL PRECIO**

PORTES PAGADOS

dotación de serie en TODOS LOS MODELOS

DESCRIPCIÓN
3 CESTOS DE PLATOS DE 50x50 cm.
1 CESTO DE VASOS DE 50x50 cm.
1 CESTO DE CUBIERTOS DE 8 SECCIONES
SENSOR DE FIN DE CARRERA PARA MESA DE SALIDA

dotación de serie mod. HTP

MODELO	DESCRIPCIÓN
SISTEMA HPRS	Módulo de aclarado proporcional a la velocidad.
POWER RINSE 2	Sistema de aclardo para ahorro de agua y energía.

ES NECESARIO INSTALAR UN CALDERÍN POTENCIADO CUANDO LA MÁQUINA SE CONECTA A AGUA FRÍA



El sistema HPRS permite un ahorro de agua, energía y detergente de hasta el 30%

TÚNELES DE LAVADO DE ARRASTRE DE CESTAS SERIE HT/HTP

DESCRIPCIÓN	HT 100 €	HT 150 €	HTP 195 €	HTP 205 €	HTP 220 €
AISLAMIENTO EXTRA EN EL TECHO	596	1.102	1.569	1.597	1.655
ANTISALPICADERO DE ENTRADA*	755	755	1 DE SERIE	1 DE SERIE	1 DE SERIE
ANTISALPICADERO DE SALIDA*	755	755	755	755	755
ANILLO SALIDA VAPOR PARA ANTISALPICADERO	192	192	192	192	192
HPRS	1.361	1.361	DE SERIE	DE SERIE	DE SERIE
AUTOTIMER CON REARME AUTOMÁTICO	1.361	1.361	1.361	1.361	1.361
HPRSA CON AUTOTIMER CON REARME AUTOMÁTICO	3.108	3.108	-	-	-
MÓDULO DE SECADO 600 mm (6Kw)	5.209	5.209	5.209	5.209	5.209
MÓDULO SECADO CON RECUPERADOR DE CALOR 800 mm	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
CALDERÍN POTENCIADO REQUERIDO CUANDO LA MÁQUINA SE CONECTA A AGUA FRÍA. SIN RC	615	615	615	615	615
RC RECUPERADOR DE CALOR	4.469	4.469	4.469	4.469	4.469
HP4 BOMBA DE CALOR PRECALIENTA AGUA DE ACLARADO	19.210	19.210	19.210	19.210	19.210
HP7 BOMBA DE CALOR PRECALIENTA AGUA DE LAVADO Y ACLARADO	22.456	22.456	22.456	22.456	22.456
DOSIFICADOR DE ABRILLANTADOR	772	772	772	772	772
DOSIFICADOR DE DETERGENTE INTELIGENTE**	772	772	772	772	772

* MODELOS HTP 195/205/220 UN ANTISALPICADERO DE SERIE A LA ENTRADA, OPCIONAL A LA SALIDA.

** REGULA DE FORMA DISTINTA AL LLENAR LA CUBA Y AL REPONER DESPUÉS DEL ACLARADO.

PORTES PAGADOS



DETALLE CUBA



DETALLE BRAZOS EXTRAÍBLES



DETALLE INTERIOR

HOONVED savemah

TÚNELES DE LAVADO DE ARRASTRE DE CESTAS SERIE HT/HTP

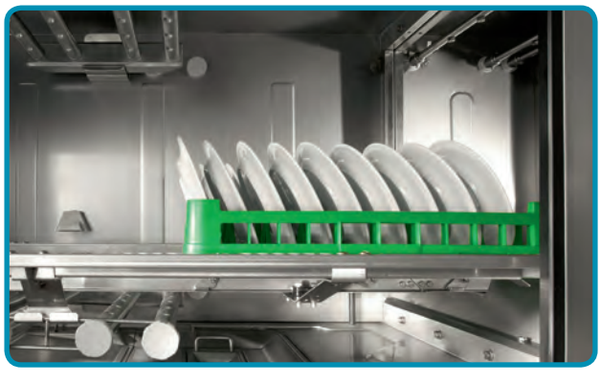

DETALLE INTERIOR MÁQUINA

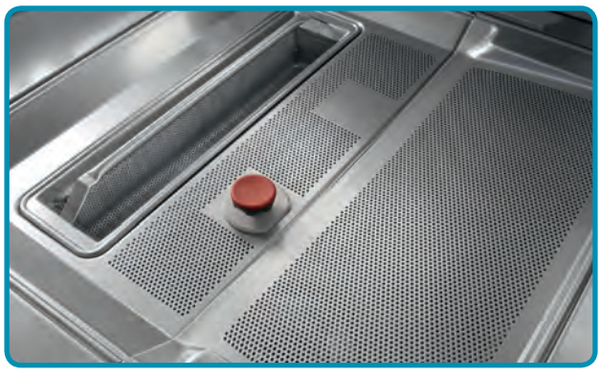

DETALLE FILTROS ACERO INOX.



DETALLE FILTRO PRELAVADO
MOD. HT 150 / HTP 195 / HTP 205



DETALLE GANCHO
SEGURIDAD PUERTA

CE

TÚNELES DE LAVADO DE ARRASTRE DE CESTAS SERIE HT/HTP



MESA DECARGA EN ÁNGULO

DIMENSIONES
710x595x880 mm.

P.V.P.: CONSULTAR



MESA DE DECARGA EN ÁNGULO CON RODILLOS

DIMENSIONES
700x700x880 mm.

P.V.P.: CONSULTAR



TRANSPORTADOR DE RODILLOS CON FINAL DE CARRERA

UNIDAD LINEAL
DE 1.000 mm.

UNIDAD LINEAL
DE 1.500 mm.

P.V.P.: CONSULTAR



CURVA DE RODILLOS 90º CON FINAL DE CARRERA

DIMENSIONES
1300x1300 mm.

P.V.P.: CONSULTAR



CURVA MECANIZADA 90º

DIMENSIONES
1000x1000 mm.

P.V.P.: CONSULTAR



CURVA MECANIZADA 180º

DIMENSIONES
1000x1500 mm.

P.V.P.: CONSULTAR



MESA RECEPCIÓN/DESBARRADO

DIMENSIONES
1700x1150x880 mm.
2200x1150x880 mm.
2700x1150x880 mm.

P.V.P.: CONSULTAR

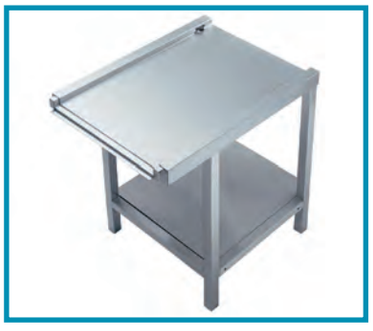

MESA ENTRADA/SALIDA

DIMENSIONES
600 mm.
800 mm.
1000 mm.
1200 mm.
1800 mm.

P.V.P.: CONSULTAR



MESA PRELAVADO CON FREGADERO Y ANTISALPICADERO

DIMENSIONES
1200 mm.
1800 mm.

P.V.P.: CONSULTAR



MESA PRELAVADO CON FREGADERO PETO Y AGUJERO DESBARRADO

DIMENSIONES
1800 mm.

P.V.P.: CONSULTAR

ACCESORIOS
CESTOS PARA LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS



ALTURA ESPECIAL 160 mm.



ALTURA ESPECIAL 160 mm.



ALTURA ESPECIAL 90 mm.





15495

CÓDIGO		DIMENSIONES (mm)	PVP €
15420	Cesto cuadrado	350 x 350 - Para mod. 35-43	38
15421	Cesto cuadrado	400 x 400 - Para mod. 46-48	43
15524	Cesto cuadrado	450 x 450 - Para mod. 53	46
15525	Cesto cuadrado	500 x 500 - Para mod. 60-81	52
34486	Cesto cuadrado vasos inclinados n.3 abanicos	350 x 350	55
17645	Cesto cuadrado vasos inclinados n.4 abanicos para vasos	400 x 400	65
17646	Cesto cuadrado vasos inclinados n.4 abanicos para vasos	450 x 450	77
34501	Cesto cuadrado vasos inclinados n.5 abanicos para vasos	500 x 500	110
15499	Cesto cuadrado 8 platos	400 x 400 - Para mod. 46-48	40
15545	Cesto cuadrado 16 platos	450 x 450 - Para mod. 53	44
15582	Cesto cuadrado 20 platos	500 x 500 - Para mod. 60-61-CAP 7 E -10- 12	49
34502	Cesto 26 platos plastificado	500 x 600 - Para mod. C 90 E - CE 68	119
33933	Cesto cubiertos 500 x 500 mm.	500 x 500 x 84 h Para mod. 60-81 - CAP 7 E -10-12	19
15495	Separador platos 13 - cesto 350 mm. Para mod. 35-43		12
15462	Separador platos 15 - cesto 400 mm. Para mod. 46-48		12
15463	Separador platos 18 - cesto 450 mm. Para mod. 53		12

CÓDIGO		PVP €
15464	Cesto cubiertos 2 puestos	9





CÓDIGO		PVP €
15465	Cesto cubiertos 4 puestos	12

CÓDIGO		PVP €
25134	Cesto cubiertos 8 puestos	19





CÓDIGO		PVP €
35430	Contenedor cubiertos	5

ACCESORIOS
CESTOS PARA LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS


50.4510

CÓDIGO		DIMENSIONES (mm)	PVP €
50.4510	Cesto plástico 12/16 platos	450 x 450 x 105 mm.	**35**
37860	Cesto plástico cuadrado	350 x 350 x 150H	**18**
50.5001	Cesto plástico cuadrado	380 x 380 x 150H	**20**
18075	Cesto plástico cuadrado	400 x 400 x 150H	**22**
50.4500	Cesto plástico cuadrado	450 x 450 x 165H	**30**


37860


50.5001


18075


50.4500


37911

Cesto plástico cuadrado mm 400 x 400 con insertadores

37911	36 puestos. ø vaso 6 cm	**62**
37910	25 puestos ø vaso 7 cm.	**62**
37909	16 puestos ø vaso 9 cm	**62**



37200	Cesto bandejas 500 x 500 mm	500 x 500 x 84 h Para mod. 60-81 - CAP 7 E - 10-12	**20**


26683

26683	Cesto	500 x 500 x 84 h Para mod. 60-81 - CAP 7 E - 10-12	**20**

ACCESORIOS
CESTOS GASTRONORM


26686

CÓDIGO		DIMENSIONES (mm)	PVP €
26686	Cesto 18/12 platos	500 x 500 x 84 h Para mod. 60-81 - CAP 7 E - 10-12	**20**
33917	Cesto 12 platos pizza	500 x 500 x 110 h Para mod. 60-81 - CAP 7 E - 10-12	**83**


33918

DIÁMETRO VASOS MÁX. Ø 110 mm.

33918	Cesto 16 vasos	H.65	H.100	500 x 500 x 84 h Para mod. 60-81 - CAP 7 E - 10-12	**23**
33922	Cesto 25 vasos	H.65	H.100	500 x 500 x 84 h Para mod. 60-81 - CAP 7 E - 10-12	**24**

DIÁMETRO VASOS MÁX Ø 85 mm.

33929	Cesto 36 vasos	H.65	H.100	500 x 500 x 84 h Para mod. 60-81 - CAP 7 E - 10-12	**26**

DIÁMETRO VASOS MÁX Ø 74 mm.


50.0333

50.0357	Divisor de 16 unidades de 100 mm. de diámetro, para cesta de 500x500 mm.	**10**
50.0358	Divisor de 25 unidades de 89 mm. de diámetro, para cesta de 500x500 mm.	**10**
50.0359	Divisor de 36 unidades de 73 mm. de diámetro, para cesta de 500x500 mm.	**10**
50.0360	Divisor de 49 unidades de 62 mm. de diámetro, para cesta de 500x500 mm.	**11**


50.0330

50.0361	Apilador para cesta de 500 x 500 mm.	**9**
50.0341	Tapa para cesta de 500 x 500 mm.	**41**


50.0341



www.savemah.es

Siempre Funcionando, siempre Lavando



EDI 6 BT



CAP 7 E

NOVEDADES



HSP4 A



CE 60

HOSTELERÍA•PASTELERÍA•PANADERÍA•HELADERÍA•ALIMENTACIÓN•SUPERMERCADOS•HIPERMERCADOS

GRIFERÍA DUCHA COMPLETO DOS AGUAS



50.5393
(50.5392 + 50.5018)



50.5396



50.5398

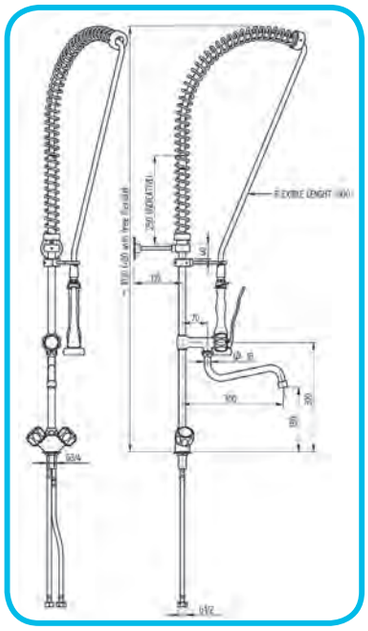

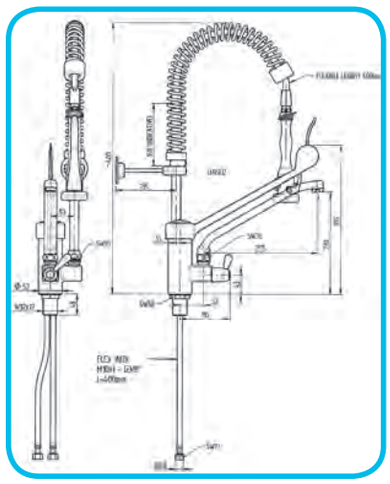

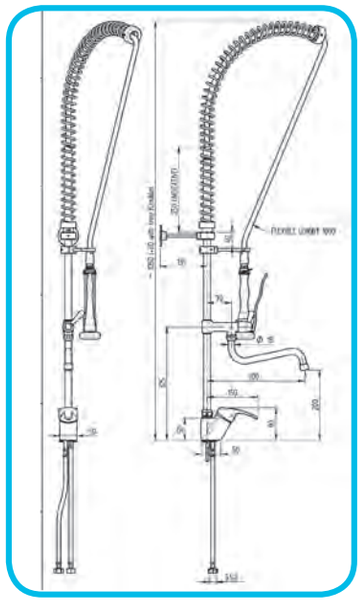

GRIFERÍA DUCHA COMPLETO DOS AGUAS

MODELO	DESCRIPCIÓN	PESO (Kg)	CAUDAL (l/min.)	PVP €
50.5393	Grifo ducha 2 aguas con grifo intermedio (altura 1050mm variable)	4,90	20	**255**
50.5396	Grifo ducha 2 aguas con grifo intermedio y monomando (altura 600mm variable)	4,60	18	**300**
50.5398	Grifo ducha 2 aguas con grifo intermedio y monomando (altura 1200mm variable)	4,70	18	**278**

nota:

- Grifos con conexión a superficie de fregadero.
- Caudales medidos para una presión de entrada de agua de 3,5 bar.
- Latiguillos de 400mm de largo y rosca de 1/2 hembra.

GRIFERÍA DUCHA



50.5386

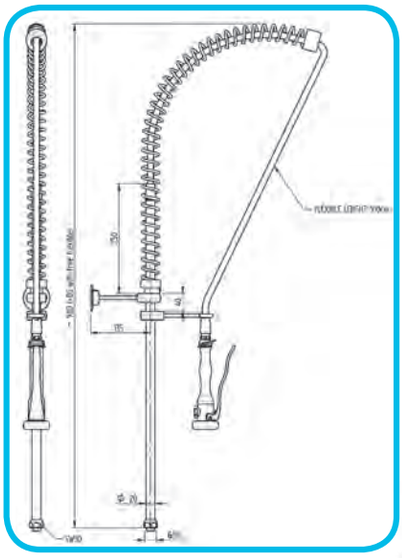

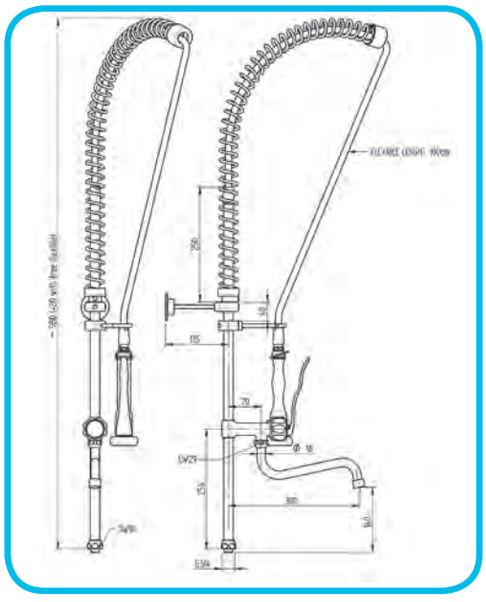



50.5392

CONEXIÓN A SUPERFICIE DE FREGADERO O A PARED, CONSULTAR APARTADO ACCESORIOS DE GRIFERÍA DUCHA

GRIFOS DUCHA

MODELO	DESCRIPCIÓN	PESO (Kg)	CAUDAL (l/min.)	ROSCA	PVP €
50.5386	Grifo ducha 1 agua directo	3,0	14	3/4 hembra	**160**
50.5392	Grifo ducha con grifo intermedio	4,0	20	3/4 hembra	**187**

nota:

- La más amplia gama de grifos ducha con todas las combinaciones posibles.
- **Conexión a superficie de fregadero o a pared, consultar apartado accesorios.**
- Combinaciones:
  Modelo 50.5386 con 50.5248, 50.5017, 50.5215, 50.5210, 50.5426 ó 50.5126
  Modelo 50.5392 con 50.5248, 50.5017 ó 50.5215
- Caudales medidos para una presión de entrada de agua de 3,5 bar.

ACCESORIOS
GRIFERÍA DUCHA


50.5248


50.5017


50.5018


50.5215


50.5210




50.5426


50.5126

ACCESORIOS

MODELO	DESCRIPCIÓN	PESO (Kg)	CAUDAL (l/min.)	ROSCA TOMA DE AGUA	LATIGUILLO (mm)	PVP €
50.5248	Grifo 1 agua	0,60	17	1/2 hembra	-	**28**
50.5017	Grifo de 2 aguas	1,00	22	-	400	**67**
50.5018	Grifo de 2 aguas	1,30	22	-	400	**45**
50.5215	Grifo pared 2 aguas	1,00	22,5	1/2 hembra	-	**44**
50.5210	Grifo pared 2 aguas con caño	1,20	20	1/2 hembra	-	**87**
50.5426	Distribuidor para grifo ducha	1,20	19,5	3/4 hembra	-	**60**
50.5126	Grifo monomando 2 aguas codo para ducha	2,60	18	3/4 hembra	400	**170**

nota:

- Caudales medidos para una presión de entrada de agua de 3,5 bar.
- Roscas para accesorio de 3/4 macho.

CE

GRIFERÍA INDUSTRIAL



50.5019

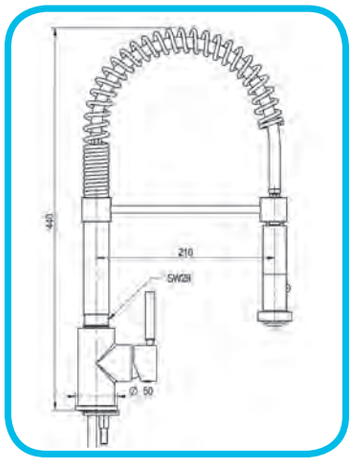



50.5021





50.5022

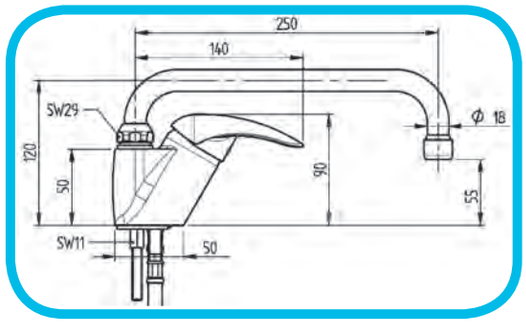



50.5314





50.5252



GRIFERÍA INDUSTRIAL

MODELO	DESCRIPCIÓN	PESO (Kg)	CAUDAL (l/min)	ROSCA	LATIGUILLO (mm)	PVP €
50.5019	Grifo de 2 aguas ducha baja	3,20	9	3/8 hembra	350	**268**
50.5021	Grifo monomando 2 aguas ducha extraible	1,85	9	3/8 hembra	350	**137**
50.5022	Grifo monomando 2 aguas leva corta caño 120h	2,00	14	1/2 hembra	400	**86**
50.5314	Grifo electrónico conexión a la red eléctrica	1,63	6	1/2 hembra	400	**395**
50.5252	Columna 1 agua con caño	2,80	12	30x15 macho	-	**172**

nota:

- Caudales medidos para una presión de entrada de agua de 3,5 bar.

GRIFERÍA INDUSTRIAL



50.5005

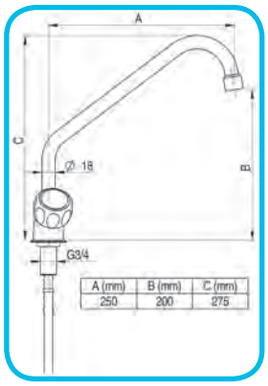



50.5121





50.5123





50.5124





50.5023
50.5024

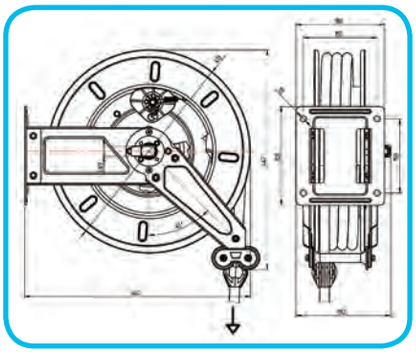

GRIFERÍA INDUSTRIAL

MODELO	DESCRIPCIÓN	PESO (Kg)	CAUDAL (l/min)	ROSCA	LATIGUILLO (mm)	PVP €
50.5005	Grifo de 2 aguas con caño	1,25	16	1/2 hembra	400	**66**
50.5123	Grifo monomando 2 aguas leva larga	1,20	14	3/8 hembra	350	**74**
50.5124	Grifo monomando 2 aguas leva corta	1,20	14	3/8 hembra	350	**78**
50.5121	Grifo monomando 2 aguas codo	1,90	14	1/2 hembra	400	**141**
50.5023	Manguera de cocina 10m	15,5	8	1/2 macho	-	**1.057**
50.5024	Manguera de cocina 15m	16,7	8	1/2 macho	-	**1.146**

nota:

- Caudales medidos para una presión de entrada de agua de 3,5 bar.

KITS COMPLETOS DE GRIFOS PEDAL



50.5311

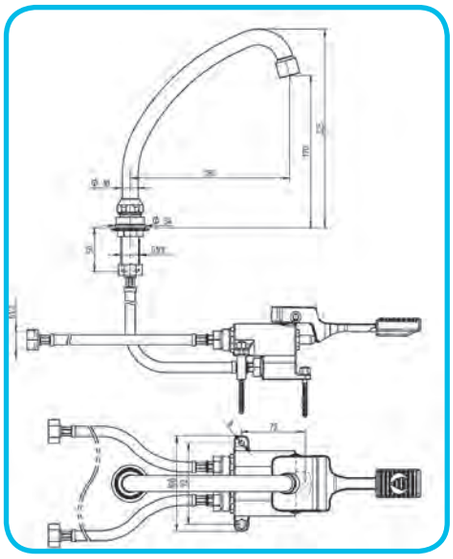



50.5293

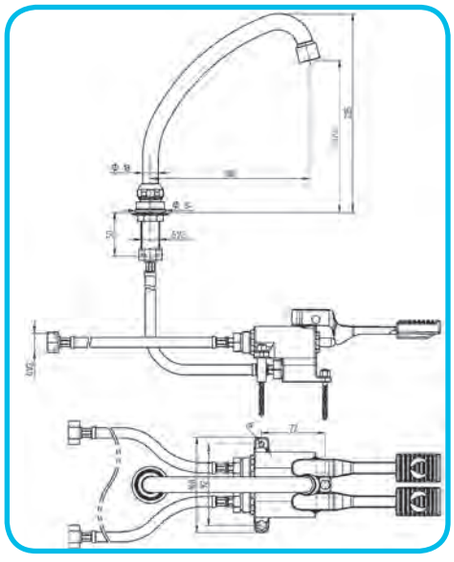

50.5309

GRIFERÍA INDUSTRIAL

MODELO	DESCRIPCIÓN	PESO (Kg)	CAUDAL (l/min)	ROSCA	LATIGUILLO (mm)	PVP €
50.5293	Kit Grifo pedal 2 aguas	2,30	16	1/2 hembra	900	**210**
50.5311	Kit Grifo pedal mezclador	2,40	15	1/2 hembra	900	**207**
50.5309	Kit Grifo pedal 1 agua	1,50	12,5	1/2 hembra	900	**136**

nota:

- Caudales medidos para una presión de entrada de agua de 3,5 bar.

GRIFOS PEDAL



50.5292

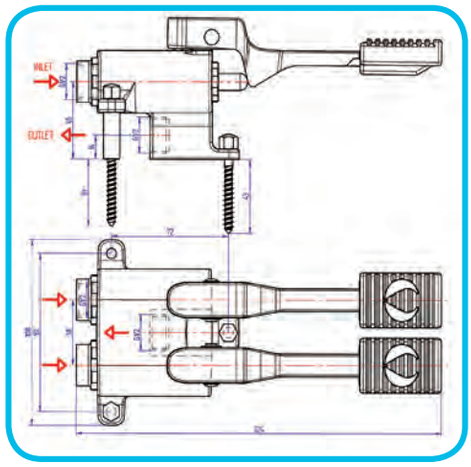



50.5308

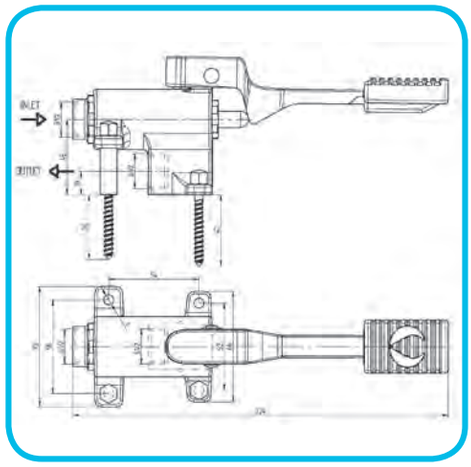

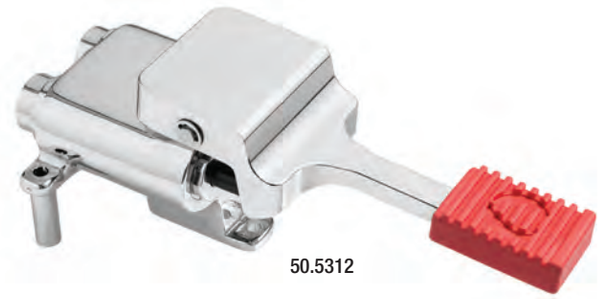

50.5312

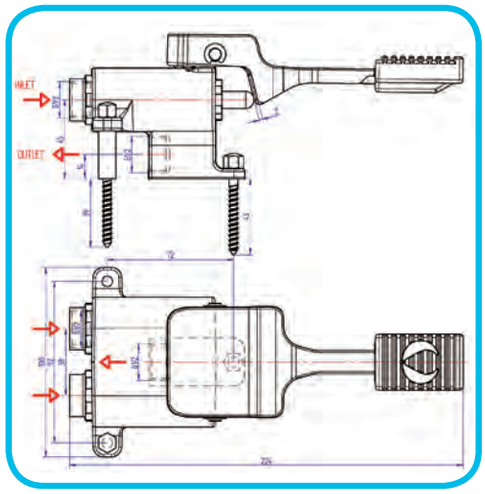

GRIFERÍA INDUSTRIAL

MODELO	DESCRIPCIÓN	PESO (Kg)	CAUDAL (l/min)	ROSCA	LATIGUILLO (mm)	PVP €
50.5292	Grifo pedal 2 aguas	1,33	24	1/2 macho	-	**154**
50.5308	Grifo pedal 1 agua	0,77	16	1/2 macho	-	**100**
50.5312	Grifo pedal mezclador	1,45	24	1/2 macho	-	**152**

nota:

- Caudales medidos para una presión de entrada de agua de 3,5 bar.

REPUESTOS Y ACCESORIOS DE GRIFERÍA



50.5478/50.5578



50.5507



50.5479



50.5473



50.5475

GRIFERÍA INDUSTRIAL

MODELO	DESCRIPCIÓN	PESO (Kg)	CAUDAL (l/min)	ROSCA	LATIGUILLO (mm)	PVP €
50.5478	Caño giratorio	0,15	20	3/4 hembra	-	**11**
50.5578	Caño giratorio con base	0,31	20	1/2 macho	-	**36**
50.5507	Flexible H 1/2-H 1/2 1000 mm plastificado	0,25	-	1/2 hembra	1000	**17**
50.5479	Muelle de grifo ducha para 50.5386 - 50.5392 - 50.5398	1,00	-	-	-	**29**
50.5473	Palanca larga	0,11	-	-	-	**8**
50.5475	Pistola de grifo ducha 1/2 macho	0,80	14	1/2 macho	-	**69**

nota:

• Caudales medidos para una presión de entrada de agua de 3,5 bar.

SECADORA-PULIDORA DE CUBIERTOS



MIG EVO

410
450 610



EAGLE

470
660 680



JET EVO

800
690 620



MIG EVO + SOPORTE
+ CESTA



DETALLE EAGLE

MODELO	PRODUCCIÓN (cubiertos)	PESO (Kg)	POTENCIA (Kw)	DOTACIÓN (Kg Maiz)	PVP €
MIG EVO	3000 hora	32	0,7	5	**5.079**
EAGLE	5000/6000 hora	82	0,75	4	**6.121**
JET EVO	5000/6000 hora	80	0,9	5	**6.574**

PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
Saco de 3 Kg de maíz para MIG EVO	63
Saco de 9 Kg de maíz para JET EVO / EAGLE	81
Cesto de cubiertos de plástico (30x40 cm) para MIG EVO	60
Soporte recoge cubiertos para MIG EVO	345
Carro soporte con ruedas MIG EVO	640
Bandeja boca de entrada MIG EVO	232
Soporte en acero inox. recoge cubiertos JET EVO	354
Cesto de cubiertos de plástico (60x40 cm) para JET EVO	64
Carro de soporte para EAGLE	800

funcionamiento

- La máquina se calienta 15 minutos antes de su utilización para hacer llegar a la temperatura adecuada al salvado de maíz.
- MIG EVO: después se introducen cubiertos húmedos aproximadamente de 7 en 7 de forma continua. Los cubiertos caen dentro del túnel en vibración y después salen perfectamente secos y brillantes.
- JET EVO / EAGLE: después se introducen cubiertos húmedos aproximadamente de 10 en 10 de forma continua. Los cubiertos caen dentro del túnel en vibración y después salen perfectamente secos y brillantes.

Características

- Estructura en acero inoxidable AISI 304.
- Túnel: los cubiertos atraviesan un tunel construido completamente en acero inoxidable AISI 304, cerrado pero inspeccionable. Esto permite el bajísimo nivel de ruido y permite utilizar resistencias de silício que pueden alcanzar altas temperaturas tanto para la sanificación de los cubiertos como para la eliminación de la humedad del salvado de maíz.
- Los modelos MIG EVO y JET EVO poseen un moto-ventilador para permitir la salida de la humedad de la máquina y recoger el exceso de salvado de los cubiertos.
- **EAGLE:** nuevo modelo automático versátil: se puede colocar sobre una mesa, empotrada o sobre un soporte.
- Fases: calentamiento, secado, sustitución del salvado de maiz.
- Mandos electrónicos para asegurar un trabajo óptimo en condiciones húmedas y con vibraciones.
- La máquina trabaja a una temperatura entre 100º/130ºC para eliminar los gérmenes patógenos de los cubiertos, en conformidad con las normas sanitarias de la H.A.C.C.P.
- Mandos a baja tensión (24 voltios). Tensión 230V/50Hz.
- El salvado de maíz es un producto vegetal biodegradable **que gracias a la evaporación se mantiene siempre seco y se puede utilizar aproximadamente 120 días.**

CE

DESCALCIFICADORES AUTOMÁTICOS



AITANA 30 AITANA 8



BYPASS INCLUIDO



DETALLE PANTALLA

ESQUEMA DE MONTAJE

- HIDRÁULICA. El equipo se instala sobre la tubería de alimentación general, mediante un By-pass. Se aconseja la instalación de un filtro clarificador de protección con su correspondiente By-pass, para poder efectuar la limpieza del mismo.
- ELÉCTRICA. El equipo debe conectarse a una alimentación a 220 V - 50 Hz.
- DESAGÜE. Debe disponer de un desagüe, para evacuar el agua en fase de regeneración.

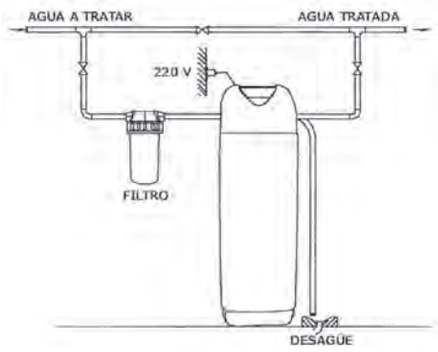

DESCALCIFICADORES AUTOMÁTICOS

MODELO	CAUDAL MÁX. (m3/h) NOMINAL	PUNTA	CONEXIÓN (“) NORYL	RESINA (litros)	CONSUMO SAL 150gr/Litro RES.	PESO (kg)	PVP €
AITANA 8 (ED-0205-03)	0,3	2	1	8	1,2 kg	12	**739**
AITANA 30 (ED-205-05)	1,2	2	1	30	4,5 kg	42	**893**

PORTES PAGADOS

AITANA 8



AITANA 30



funcionamiento

- El equipo se mantiene en servicio hasta que ha pasado el volumen de agua correspondiente a su ciclo de trabajo. En dicho momento, procede a iniciarse la fase de regeneración, empleando como regenerante cloruro sódico. La regeneración es retardada (a una hora prefijada). Durante la regeneración no se interrumpe el suministro de agua dura. Sin embargo, opcionalmente puede interrumpirse mediante un microrruptor y una electroválvula.

descripción

- Descalcificador compacto automático para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico.
- Válvula volumétrica 255-760, programador digital y regeneración retardada a corriente.
- Alta eficiencia en la regeneración. Consumo de sal de 150 grs por litro de resina.
- **Mueble cabinet** en polietileno soplado y **Botella** construída en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV).
- Regeneración por media de consumos.
- Regeneración forzada de 1/2 a 99 días.
- Mezclador de dureza integrado.
- Turbina para el control del volumen de agua tratada.
- Conexión 1” Noryl.
- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento.

programador de última generación

- Programador electrónico volumétrico 760, de fácil programación, con regeneración retardada.
- Control de la regeneración de modo volumétrico y estadístico, anticipándose al consumo medio diario para garantizar la máxima eficacia.
- La pantalla de cristal líquido presenta números e iconos gráficos de gran tamaño y contraste. Regeneración de alta eficiencia, utilizando un sistema de 7 ciclos, que implica un menor consumo de sal.
- **Consumo de sal de 150 g sal/litro de resina.**
- Permite la programación de intervalos de regeneración forzada independiente del volumen consumido 0-28 días.

Características

• APLICACIONES: descalcificación del agua, mediante resinas de intercambio iónico, en usos domésticos de pequeño caudal, para protección de las instalaciones, equipos y electrodomésticos.

- LÍMITES DE EMPLEO
  Presión: de 2,5 a 6 kg/cm2. Temperatura máxima: 40 ºC.
- Tensión: 230V-12V 50Hz

ACCESORIOS
DE DESCALCIFICADORES AUTOMÁTICOS Y DESCALCIFICADORES MANUALES

ACCESORIOS DESCALCIFICADORES AUTOMÁTICOS

DESCRIPCIÓN	PVP €
FILTRO COMPLETO	32
KIT DE DUREZA	32



Conexión 1" hembra
+ Cart. 50 M + Soporte
+ Llave 9 3/4"



DESCALCIFICADORES MANUALES

MODELO	DIÁMETRO TOTAL	ALTURA (mm)	CAPACIDAD (litros)	RESINA (litros)	POTENCIA SALIDA (kg)	PVP €
50.0016	185	400	8	6	1,3	**98**
50.0017	185	500	12	8,2	4	**106**
50.0018	185	600	16	10,2	3	**138**
50.0019	185	900	20	13,2	4	**188**

Características

• Descalcificadores manuales. Temperatura máxima del agua 60º C. Calibre de entrada 3/8.



PREPARACIÓN

Índice *páginas*

158 BUGATTI VENTO. BATIDORA DE ALTA POTENCIA

160 BOLSAS DE PLÁSTICO PARA ENVASADO AL VACÍO

161 ENVASADORAS AL VACÍO DE ASPIRACIÓN EXTERNA

162 ENVASADORAS AL VACÍO DE CAMPANA (SERIE ESTÁNDAR)

163 ENVASADORAS AL VACÍO DE CAMPANA

164 ENVASADORAS AL VACÍO DE CAMPANA GRAN PRODUCCIÓN

165 COCCIÓN AL VACÍO A BAJA TEMPERATURA/SOUS VIDE

166 TERMOSELLADORA PARA CUBETAS

167 TERMOSELLADORA VACÍO/GAS PARA CUBETAS

168 CORTAVERDURAS

169 CORTADORA DE HUESOS Y PICADORAS DE CARNE PROFESIONALES

170 ROMPEHIELO PROFESIONAL Y TRITURADOR DE HIELO PROFESIONAL

171 CORTADORAS DE FIAMBRE CON BASE BARNIZADA TRANSMISIÓN POR CORREA

172 CORTADORAS DE FIAMBRE TRANSMISIÓN POR CORREA SEMI-PROFESIONALES

173 CORTADORAS DE FIAMBRE TRANSMISIÓN POR CORREA PROFESIONALES
174 CORTADORA DE FIAMBRE INOX TRANSMISIÓN POR ENGRANAJES PROF.
175 CORTADORA MANUAL “A VOLANO”
176 PICADORAS DE CARNE PROFESIONALES
177 PICADORA DE CARNE PROFESIONAL GRAN PRODUCCIÓN
178 SIERRA DE HUESOS PROFESIONAL
179 EMBUTIDORAS MANUALES
180 AMASADORAS PARA CARNE
181 PELAPATATAS Y PELACEBOLLAS PROFESIONALES
182 FORMADORAS PROFESIONALES DE HAMBURGUESAS
183 AMASADORA PLANETARIA
184 CORTAVERDURAS PROFESIONAL CUOCOJET
185 CUTTER
186 MIXER (TRITURADORES / BATIDORES)

ravemah BUGATTI®

REPROGRAMACIÓN MODELO VENTO REGULAR

- B Chef
- Sopas
- Cocktail
- Molino
- Picadora de hielo
- Amasadora
- Emulsionadora
- Batidora



BUGATTI VENTO REGULAR

B Chef

COLORES DISPONIBLES



NEGRO BLANCO



CHAMPAGNE NEGRO PRO PLATA PRO



BUGATTI VENTO PROFESSIONAL

PREPROGRAMACIÓN MODELO VENTO PROFESIONAL

60 programas personalizables de modo veloz directamente en el área reservada de www.bchef.com rápidamente disponibles en el dispositivo BUGATTI VENTO PROFESSIONAL, mediante descarga de la APP BCHEF (para android e IOS): de 1 a 6 en los botones de la máquina y de 7 a 60 disponibles directamente en el panel de control.

PROGRAMACIÓN CENTRALIZADA DE LAS PREPARACIONES

Diagnostica a distancia (industria 4.0) para una eficaz asistencia post-venta. Control de los ingredientes y de los consumos para la máxima eficiencia de tiempos y costes.

VENTO PROFESSIONAL es un instrumento insustituible en la gestión DE CADENAS DE BAR/CAFETERÍA y FRANQUICIAS.



Características

- MOTOR DC BRUSHLESS. El innovador motor “DC BRUSHLESS” (motor sin escobillas en corriente continua), garantiza un par de potencia un 57% superior a los batidores de potencia tradicional con motor de corriente alterna, alcanzando un pico de potencia 4,27 c.v. Gracias al mayor par de motor, VENTO puede mantener la velocidad programada incluso con la carga máxima de la jarra, sin bajar el rendimiento: esto permite tener el máximo control del preparado y trabajar con los elementos más difíciles. El motor VENTO es además muy versátil: de hecho puede amasar a 400 r.p.m., preparar sopas en tan sólo 8 minutos, o licuar a 15.000 r.p.m.
- AHORRO ENERGÉTICO. Comparado con los tradicionales “POWER BLENDER” con motor de corriente alterna y parecidas características, el motor “DC BRUSHLESS” de VENTO, reduce el consumo energético un 33%. Además, para producir este motor se requieren menos materias primas, con las ventajas que conlleva para el medio ambiente.
- EL MÁS SILENCIOSO 78 dB. Gracias al bajo ruido que produce, VENTO encaja perfectamente en restaurantes, bares o discotecas. Nuestro motor alcanza 10-12 dB menos que las batidoras tradicionales. (comparación realizada entre VENTO y batidoras tradicionales con la jarra vacía)
- GARANTÍA DEL MOTOR. El motor VENTO está garantizado por 2 años en uso profesional, al igual que el bloque eje de cuchillas inox.

CE

BUGATTI® ravemah



JARRA REGULAR
Indicada para todas las preparaciones. 2 litros de capacidad. DE SERIE EN MODELO REGULAR.



JARRA PRO
Indicada para todas las preparaciones de gastronomía. 1 litro de capacidad.



JARRA ICY
Indicada para todas las preparaciones de cocktail, smoothies, batidos, sorbetes, etc. 1 litro de capacidad. DE SERIE EN MODELO PROFESIONAL.



"B SAFETY"
SISTEMA DE CIERRE DE SEGURIDAD
Gracias al sistema "B SAFETY", sistema de seguridad único en la categoría de batidoras de alta potencia, VENTO se apaga automáticamente en el momento en el que se abre la tapa o se levanta la jarra.

"B BLADE"
SISTEMA PATENTADO DE BLOQUE EJE DE CUCHILLAS INOX
El sistema patentado de bloque eje de cuchillas está diseñado para proporcionar las más altas prestaciones de uso y la máxima vida útil. Las cuchillas, fabricadas con una aleación especial de acero y endurecidas, tienen un afilado perfecto para cualquier preparación.



JUEGO DE CUCHILLAS JARRA REGULAR



JUEGO DE CUCHILLAS JARRA ICY



JUEGO DE CUCHILLAS JARRA PRO

SMART POWER BLENDER / *BATIDORA DE ALTA POTENCIA*

MODELO	POT. MOTOR (W)	PICO DE POT. (CV)	TENSIÓN (V/Hz)	Nº VELOCIDADES	PROGRAMAS	VELOCIDAD MOTOR (rpm)	CAPACIDAD JARRA (l)	PESO (Kg) NETO	PESO (Kg) BRUTO	VOLUMEN EMBALAJE (m3)	PVP €
BUGATTI VENTO REGULAR	1000	4,27	230/50	60	7	400-15000	2	6,1	12,5	0,0793	**1.300**
BUGATTI VENTO PROFESSIONAL	1000	4,27	230/50	60	60	400-15000	1	6,1	12,5	0,0793	**1.500**

PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
EXPOSITOR CON DISPLAY	260
JARRA REGULAR 2 litros	222
JARRA PRO 1 litro	211
JARRA ICY 1 litro	216
CAMPANA INSONORIZACIÓN 28x30x50,5 cm.	332



BUGATTI VENTO REGULAR
510 mm
ø250 mm



BUGATTI VENTO PROFESSIONAL
440 mm
ø250 mm

DOTACIÓN DE SERIE

- *Jarra REGULAR en modelo REGULAR y jarra ICY en modelo PROFESSIONAL*
- *Vaso dosificador*
- *Empujador con termómetro patentado*
- *™ Espátula*
- *Marcadores de identificativos para la jarra*
- *Libro de recetas*

Características

- Estructura exterior fabricada en ABS.
- Jarra contenedora y vaso dosificador construidos en Tritan pct, libre de BPA:
  - Modelo Regular: jarra de serie modelo REGULAR de 2 litros.
  - Modelo Professional: jarra de serie modelo ICY de 1 litro.
- Tapa exterior fabricada en PP y TPE.
- Cable, GS Plug (SHUKO) 1m de longitud.
- Protección térmica al sobrecalentamiento.
- Motor DC BRUSHLESS (sin escobillas en corriente continua)+57% POT.
- Panel de mandos electrónico **"proximity touch".**
- **PROGRAMACIÓN**
- **7 programas pre-grabados** en modelo REGULAR (SOPA, COCKTAIL, MOLIDO, TRITURAR HIELO, AMASAR, EMULSIONAR y BATIR).
- **6 programas pre-grabados con posibilidad de hasta 60 recetas** en modelo PROFESSIONAL.
- **Modo *"pulse"*** de ráfagas y función **B Chef.**
- NIVEL SONORO MOTOR 78 dB

CE

BOLSAS DE PLÁSTICO PARA ENVASADO AL VACÍO







BOLSAS LISAS DE ESPESOR 90 micras

MODELO	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	PVP € 100 UDS.	UNIDADES EN CAJA	PVP € CAJA
B90-1230	120	300	6	1000	52
B90-1435	140	350	8	1000	71
B90-1530	150	300	7	1000	65
B90-1725	170	250	7	1000	61
B90-2030	200	300	9	1000	86
B90-2040	200	400	12	1000	115
B90-2535	250	350	13	1000	126
B90-3040	300	400	18	1000	172
B90-3060	300	600	26	500	129
B90-3545	350	450	23	500	113
B90-4060	400	600	35	500	172
B90-4565	450	600	39	250	97

Características

- Las bolsas para envasado al vacío lisas de 90 micras son ideales para conservar pescado, fiambre, café, azúcar, etc... en envasadoras de campana.
- Se sirven en paquetes de 100 unidades.
- Precios especiales para cajas completas.
- **Soporta temperaturas de hasta 60º C únicamente en vapor.**

BOLSAS LISAS ESPECIAL COCCIÓN 90 micras

MODELO	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	PVP € 100 UDS.	UNIDADES EN CAJA	PVP € CAJA
BC-2030	200	300	19	1000	182
BC-2536	250	360	28	1000	272
BC-3040	300	400	37	1000	363

Características

- Las bolsas para envasado al vacío lisas de 90 micras son ideales para conservar pescado, fiambre, café, azúcar, etc... en envasadoras de campana.
- Se sirven en paquetes de 100 unidades.
- Precios especiales para cajas completas.
- **Soporta temperaturas de hasta 121º C.**

BOLSAS LISAS DE ESPESOR 150 micras

MODELO	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	PVP € 100 UDS.	UNIDADES EN CAJA	PVP € CAJA
B150-2030	200	300	15	500	71
B150-2535	250	350	22	500	110
B150-3035	300	350	28	500	139
B150-3545	350	450	40	300	119
B150-3655	365	550	45	300	135
B150-4060	400	600	54	300	161

Características

- Las bolsas para envasado al vacío lisas de 150 micras son ideales para conservar carnes, huesos, quesos y productos en general en envasadoras de campana.
- Se sirven en paquetes de 100 unidades.
- Precios especiales para cajas completas.
- **Soporta temperaturas de hasta 85º C únicamente en vapor.**

BOLSAS GOFRADAS

MODELO	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	PVP € 100 UDS.	UNIDADES EN CAJA	PVP € CAJA
BG-1530	150	300	12	1600	188
BG-2030	200	300	16	2000	310
BG-2535	250	350	23	1000	226
BG-3040	300	400	31	500	152
BG-3550	350	500	45	400	178

Características

- Las bolsas gofradas son ideales para envasar todo tipo de alimentos en las envasadoras de aspiración externa.
- Se sirven en paquetes de 100 unidades.
- Precios especiales para cajas completas.
- **Soporta temperaturas de hasta 85º C únicamente en vapor.**

ENVASADORAS AL VACÍO DE ASPIRACIÓN EXTERNA



MEDIUM



MINI-MINI



SMALL



ELIX

MODELO	POTENCIA BOMBA DE VACÍO	BARRA DE SELLADO (mm)	CONSUMO (W)	PESO (Kg)	CICLO DE TRABAJO	PVP €
MINI-MINI	20-24 lt/min. mono	350	250	8	Manual	**362**
SMALL	20-24 lt/min. mono	350	250	8	Automático	**438**
ELIX	20-24 lt/min. doble	400	270	9	Automático	**543**
MEDIUM	40-48 lt/min. doble	500	350	12	Automático	**832**

PORTES PAGADOS

MINI-MINI 370 × 260 × 130

SMALL 370 × 280 × 170

ELIX 420 × 280 × 170

MEDIUM 520 × 280 × 170

Características

- Fabricadas totalmente en acero inoxidable.
- Pensadas para un uso doméstico y semiprofesional y envasar al vacío productos sólidos.
- Concebida para ser utilizada en supermercados, tiendas, tocinerías, etc.
- Barra de sellado de 5 mm. de ancho.
- Son ideales para envasar diferentes productos (embutidos, quesos, cafés, etc.).
- Sólo se puede utilizar con bolsa gofrada.
- Son idóneas para las más diferentes aplicaciones, ofreciendo una óptima continuidad operativa y buenos rendimientos productivos.
- Funcionamiento semi-automático en modelo MINI-MINI y automático en el resto de modelos.
- Voltaje 230V/50Hz.
- Manómetro exterior que nos permite seguir paso a paso las diferentes etapas del ciclo de trabajo (sólo modelos SMALL-ELIX y MEDIUM).

CE

ENVASADORAS AL VACÍO DE CAMPANA (SERIE ESTÁNDAR)

Fabricado en Italia


EVS 40


EVS 35


EVS 30

MODELO	DIMEN. CÁMARA (mm) ancho	fondo	alto	BOMBA DE VACÍO (m^3/h)	BARRA DE SELLADO (mm)	CONSUMO (W)	PVP €
EVS 30	310	350	190	8	300	550	**1.462**
EVS 35	360	400	190	10	350	650	**1.654**
EVS 40	410	450	220	16	400	950	**1.731**

PORTES PAGADOS

EVS 30


EVS 35


EVS 40


accesorios

MEDIDAS TABLAS DE RELLENO POLIETILENO
EVS 30 (280x240x15mm)
EVS 35 (300x340x15mm)
EVS 40 (370x350x15mm)

NOTA

2 tablas de relleno incluida en cada máquina

Características

- Construidas interior y exterior en acero inoxidable.
- Puesta en marcha manual con panel de mandos digital de un programa.
- Cuba de acero inoxidable embutida para fácil limpieza.
- Sellado mediante sistema de membrana.
- Tapa abombada en plexiglas, con reapertura automática.
- De serie se suministran con dos tablas de polietileno.
- Voltaje: 230V/50Hz.

ENVASADORAS AL VACÍO DE CAMPANA


UNIVERSAL


UNICA



MODELO	DIMEN. CÁMARA (mm) ancho	fondo	alto	BOMBA DE VACÍO (m^3/h)	BARRA DE SELLADO (mm)	CONSUMO (W)	PESO (kg)	PVP €
UNIVERSAL	310	350	120	8/9,6	300	350	32	**1.954**
OPTIMA	360	400	190	8/9,6	350	450	40	**2.267**
UNICA	410	450	220	12/14,4	400	900	55	**2.544**

PORTES PAGADOS

Características

- Máquinas de sobremesa totalmente en acero inoxidable.
- Cámara embutida en acero inoxidable con ángulos redondeados.
- Barra de soldar extraíble. Barra de sellado de 5 mm. de ancho.
- Panel de mandos digital de fácil manejo y resistente al agua.
- Conexión para envasado al vacío de cubetas.
- Se pueden utilizar como envasadoras de aspiración externa con bolsa gofrada.
- Apertura de la carcasa en un ángulo de 90ºC, que facilita el mantenimiento de la máquina.
- Tabla de relleno para cámara en polietileno.
- Voltaje 230V/50Hz.


DG 45



MODELO	DIMEN. CÁMARA (mm) ancho	fondo	alto	BOMBA DE VACÍO OIL (m^3/h)	BARRA DE SELLADO (mm)	CONSUMO (W)	PESO (kg)	PVP €
DG 40	410	450	220	20/24	400	950	62	**3.395**
DG 45	460	500	220	20/24	450	950	68	**3.748**

PORTES PAGADOS

OPCIÓN GAS INERTE MODELOS DG 410€

Características

- Máquinas de sobremesa totalmente en acero inoxidable.
- Cámara embutida en acero inoxidable con ángulos redondeados.
- **De serie se suministra con grifo de atmósfera progresiva, que regula la presión de entrada del aire en la cámara después del sellado.**
- Opción de gas inerte (bajo pedido).
- Barra de sellado de 5 mm. de ancho.
- 3 programas modificables y memorizables.
- 1 programa para cocinar **marinados** (carne y pescado).
- Regulación del vacío en porcentaje para garantizar un vacío óptimo. Opción de vacio por tiempo.
- Barra de soldar extraíble, impulso a membrana. Tabla de rellleno para cámara en polietileno.
- Precalentamiento de bomba de vacío.
- GASTROVAC. Vacío en cubetas.
- Función extra de vacío.
- Panel de mandos digital de fácil manejo y resistente al agua.
- Apertura de la campana automática.
- Función de autolimpieza de la bomba de vacío que evita la contaminación del aceite.
- Voltaje 230V/50Hz.

ENVASADORAS AL VACÍO DE CAMPANA GRAN PRODUCCIÓN



SPEEDY 420 460 500



JOLLY 450 520 560



BIG BOXER 450 620 630

ENV. AL VACÍO CAMPANA

MODELO	DIMEN. CÁMARA (mm) ancho	fondo	alto	BOMBA DE VACÍO OIL (m^3/h)	BARRA DE SELLADO (mm)	CONSUMO (W)	PESO (kg)	PVP €
SPEEDY	360	400	170	8/9,6	1x350	650	42	**3.043**
JOLLY	410	450	220	20/24	1x400	950	60	**3.699**
BIG BOXER	520	520	220	20/24	1x500	1050	80	**4.462**

PORTES PAGADOS

ENV. AL VACÍO CAMPANA INDUSTRIAL

MODELO	DIMEN. CÁMARA (mm) ancho	fondo	alto	BOMBA DE VACÍO (m^3/h)	BARRA DE SELLADO (mm)	CONSUMO (W)	PESO (kg)	PVP €
ULTRA	660	530	230	60/72	2x500	1300	160	**8.171**

PORTES PAGADOS

OPCIÓN GAS INERTE, MODELO BIG BOXER 462€

OPCIÓN GAS INERTE, MODELO ULTRA 564€

ULTRA 1150 760 670



ULTRA

Características SPEEDY, JOLLY Y BIG BOXER

- Envasadoras al vacío profesionales de elevada calidad y detalles estructurales. Las óptimas prestaciones y el elevado rendimiento productivo, se unen a la innovadora placa con mandos digitales LCD multifunción resistente al agua.
- Máquinas en acero inoxidable.Cámara embutida en acero inoxidable con ángulos redondeados.
- De serie se suministra con grifo de atmósfera progresiva, que regula la presión de entrada del aire en la cámara después del sellado.
- Barra de soldar extraíble, impulso a pistones (sin membrana).
- Tabla de relleno para cámara en polietileno.
- Opción de gas inerte (bajo pedido).
- Regulación del vacío por sensor para garantizar un vacío óptimo.
- Posibilidad de hacer el vacío con pausas de ciclo.
- Bomba de vacío autolimpiante.
- Precalentamiento de la bomba de vacío.
- GASTROVAC. Vacío en cubetas.
- Función extra de vacío.
- Memoria con 19 programas modificables y memorizables.
- 1 programa especial para líquidos (STEP VAC, vacío por pasos).
- Sellado en dos etapas para hacer un sellado más fuerte (bolsas con grosor mayor).
- 1 programa para cocinar **marinados** (carne y pescado).
- Apertura de la campana automática.
- Función de autolimpieza de la bomba de vacío que evita la contaminación del aceite.
- Voltaje 230V/50Hz.

Características ULTRA

- Representa la solución óptima para la industria de mediana y gran dimensión que necesitan máquinas que trabajen de continuo o con pausas, según las exigencias de uso profesional.
- La flexibilidad del aparato, la posibilidad de elegir la posición de las barras de sellado y la solidez de la estructura hacen que la envasadora ULTRA sea ideal para todos los diferentes sectores de la industria y que logren excelentes resultados en todos los procesos de producción.
- Doble barra de sellado lateral.
- Función de autolimpieza de la bomba de vacío que evita la contaminación del aceite.
- Bajo pedido se puede suministrar con 2 barras de sellado trasera/delantera de 600 mm. o delantera/laterales de 600-450 mm.
- **Voltaje 400V/50Hz trifásica**.

COCCIÓN AL VACÍO
A BAJA TEMPERATURA/SOUS VIDE

MODELO	VOLUMEN SUGERIDO (l)	TEMPERATURA TRABAJO (ºC)	POTENCIA (W)	PESO (Kg)	PVP €
SVCP-120	≤ 30	5ºC - 99ºC	1500	2	295

PORTES PAGADOS

SVCP-120







VISTA FRONTAL



DETALLE FUNCIONAMIENTO

Características

- Cuerpo fabricado en acero inoxidable.
- Control de temperatura con menos de 0,1ºC de margen de error, que permite resultados y texturas excelentes.
- Reparto uniforme de la temperatura mediante circulador de agua.
- Adaptable a recipientes cilíndricos o planos.
- Panel de mandos con pantalla LCD.
- Alarma de detección de bajo nivel de agua.
- Dispositivo de protección contra la humedad.
- Temporizador programable de 0 a 99 horas.
- Memoria que permite:
  - Grabar la temperatura en ºC y ºF.
  - Memorizar el estado de proceso de cocción antes de desconectarlo.
  - Memorizar la última impostación de temperatura y tiempo.
- Tensión 230V/50Hz.



SOUS VIDE 400



SOUS VIDE 200



SOUS VIDE 800

MODELO	CAPACIDAD (l)	TEMPERATURA TRABAJO (ºC)	POTENCIA (W)	ALT. TOTAL CUBA (mm)	ALT. NIVEL AGUA (mm)	PVP €
SOUS VIDE 200	9	45ºC-95ºC	400	150	120	998
SOUS VIDE 400	25	45ºC-95ºC	1000	200	170	1.242
SOUS VIDE 800	50	45ºC-95ºC	2000	200	170	1.995

PORTES PAGADOS

SOUS VIDE 200



SOUS VIDE 400



SOUS VIDE 800





DETALLE INTERIOR

Características

- Exterior e interior en acero inoxidable AISI 304.
- Tapa con junta de goma hermética que favorece un mayor ahorro de energía y agua. Mantiene la temperatura de cocción más constante.
- Sonda de temperatura.
- Termostato electrónico digital con sondas de resistencia y temperatura.
- Temporizador.
- Tensión 230V/50Hz.

CE

TERMOSELLADORA PARA CUBETAS



S/V 400



LA MÁQUINA NO CORTA AUTOMÁTICAMENTE LAS BOLSAS



DETALLE DE BOBINA DE PLÁSTICO

MODELO	DIMENSIONES CONTENEDOR (mm)	CICLO TRABAJO	MANDOS	POTENCIA (W)	TENSIÓN (V/Hz)	PVP €
S/V 400	265x325	manual	digital	1200	230/50	2.155

PORTES PAGADOS

DIMENSIONES ABIERTA



moldes para S/V 400

DESCRIPCIÓN	PVP €
Molde para 1 cubeta GN 1/2 (265x320 mm)	233
Molde para 2 cubetas GN 1/4 (265x160 mm)	297
Molde para 4 cubetas GN 1/8 (160x130 mm)	337
Molde especial 1 cubeta	605
Molde especial 2 cubetas	696
Molde especial 4 cubetas	831

bobinas

DESCRIPCIÓN	PVP €
S/V 400: ancho 370	99

- Las medidas que se citan se refieren a las dimensiones exteriores de cada cubeta incluidos los bordes

Características

- Construidas en acero inoxidable y aluminio anticordal.
- Profundidad de las cubas: 160 mm.
- Moldes no incluidos.
- Tiempo aproximado de sellado 2-3 segundos.
- Moldes especiales: indicar la medida de la cubeta para poder suministrarse.

TERMOSELLADORA VACÍO-GAS PARA CUBETAS



V/G 800 LCD



LA MÁQUINA NO CORTA AUTOMÁTICAMENTE EL PLÁSTICO

DIMENSIONES ABIERTA

V/G 800 LCD



MODELO	DIMENSIONES CONTENEDOR (mm)	CICLO TRABAJO	MANDOS 10 programas	BOMBA VACÍO OIL (m3/h)	POTENCIA (W)	PESO (Kg)	TENSIÓN (V/Hz)	PVP €
V/G 800 LCD	265x325	automático	digital LCD	20/24	1800	120	230/50	**9.195**

PORTES PAGADOS

moldes para V/G 800 LCD

DESCRIPCIÓN	PVP €
Molde para 1 cubeta GN 1/2 (265x320 mm)	463
Molde para 2 cubetas GN 1/4 (265x160 mm)	534
Molde para 4 cubetas GN 1/8 (160x130 mm)	659
Moldes especiales sobre pedido	1.159



Características

- Construidas en acero inoxidable y aluminio anticordal.
- Estas máquinas sólo pueden trabajar con aire comprimido.
- Profundidad de las cubas: 130 mm.
- Se suministran de serie instalados los elementos para funcionar con gas inerte.
- Moldes no incluidos.
- Tiempo de vacío y sellado aprox. 28-32 segundos.
- La máquina sólo corta el principio y el final del plástico del molde de cubetas.
- Bobina V/G 800 ancho 370: 300€
- La placa electrónica trabaja por sensor o por tiempo. Se aconseja que trabaje por sensor.

nota

Para su funcionamiento se precisa de:

- Gas inerte con manómetro.
- Compresor de aire de 1,5 CV, mínimo.
- (Los citados elementos no se suministran).

CORTAVERDURAS



CORTA VERDURAS / CORTA HORTALIZAS / RALLA MOZZARELLA

MODELO	PESO (Kg) BRUTO	PESO (Kg) NETO	VELOCIDAD DISCO (rpm)	TENSIÓN (V/Hz)	POTENCIA (W)	PVP €
TALG-V	26	23	270	220/50	550	**790**

PORTES PAGADOS



DH7

ATENCIÓN

DISCOS PARA DESHILACHAR DE 4 Y 7 mm.

RALLADORES DE MOZZARELLA



CPE10



CPF10

NOTA

Los discos CD o CPF necesitan además un disco CPE8 o CPE10



CPE4



CD10



CJ2.5

accesorios cortaverduras

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP €
DH3	Disco para deshilachar 3 mm.	70
DH4	Disco para deshilachar 4 mm.	70
DH7	Disco para deshilachar 7 mm.	70
CPE8	Disco corta productos enteros 8 mm.	70
CPE10	Disco corta productos enteros 10 mm.	70
CPE2	Disco corta productos enteros 2 mm.	70
CPE4	Disco corta productos enteros 4 mm.	70
CJ2.5	Disco corta juliana y patatas fritas 2,5 mm.	70
CJ4	Disco corta juliana y patatas fritas 4 mm.	70
CJ8	Disco corta juliana y patatas fritas 8 mm.	70
CJ10	Disco corta juliana y patatas fritas 10 mm.	70
CPF6*	Disco corta patatas fritas 6x6 m.	70
CPF8*	Disco corta patatas fritas 8x8 mm.	70
CPF10*	Disco corta patatas fritas 10x10 mm.	70
CD8*	Disco para cortar en dados 8x8 mm.	70
CD10*	Disco para cortar en dados 10x10 mm.	70
CD12*	Disco para cortar en dados 12x12 mm.	70
CD20*	Disco para cortar en dados 20x20 mm.	70

* ESTOS DISCOS HAN DE MONTARSE CONJUNTAMENTE CON LOS DISCOS MODELO CPE

Características

- Construida completamente en aluminio anodizado.
- Transmisión por correa.
- Tapa abatible y desmontable, para facilitar el cambio de discos.
- Fácil limpieza.
- Dispone de dos entradas de alimentos, una ovalada para productos enteros y otra redonda para cortar en rodajas productos más pequeños.
- Función en continuo, ya que dispone de motor ventilado.
- Motor con protector térmico anticalentamiento.
- De serie se suministra con 5 discos de corte: DH3-DH4-DH7-CPE2 y CPE4.
- Microinterruptores de seguridad situados en la tapa y en la palanca de accionamiento, para evitar que funcione la máquina en manipulaciones imprevistas.
- Base cerrada
- Sistema de seguridad antiarranque involuntario.

CORTADORA DE HUESOS Y PICADORAS DE CARNE PROFESIONALES



CORTADORA DE HUESOS

MODELO	PESO (Kg)	ALTURA MÁX. CORTE (mm)	ESPESOR CORTE (mm)	LONGITUD SIERRA (mm)	VUELTAS MOTOR (rpm)	POTENCIA (Kw)	PVP €
SEG-1650A	39,1	225	185	1650	1400	0,75	1.120

PORTES PAGADOS

SEG-1650A



accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
Caballete en acero inox. para cortadora de huesos de 295x385x660 mm.	485
Recambio de sierra para huesos/congelados	23
Sierra para carne	25

Características

- Construidas en aluminio anodizado.
- Estructura en acero pulido y anodizado.
- Bandeja en acero inoxidable AISI 304.
- Botón de paro de emergencia.
- Tensión 230V/50Hz

PICADORA DE CARNE PROFESIONALES

MODELO	PRODUCCIÓN (Kg/h)	POTENCIA (W)	VEL. MOTOR (rpm)	TOLVA (cm)	CALIBRE PLACA Ø	PESO (Kg)	VOLUMEN BRUTO (m^3)	PVP €
PCS-12	120	550	1400	360x245x50	70	26	0,07	590
PCS-22	220	900	1400	360x245x60	82	32,5	0,08	840

PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
PLACAS DE PICADORA PCS-12 CON AGUJEROS DE Ø6 u Ø8 mm	44
PLACAS DE PICADORA PCS-22 CON AGUJEROS DE Ø6 u Ø8 mm	54



DETALLE SINFIN INOX



DET. PLACA 22/Ø6 mm



DET. PLACA 22/Ø8 mm

PCS-12



PCS-22





PCS-12

Características

- Fabricada completamente en acero inoxidable AISI 304.
- Máquina de uso simple y fácil de limpiar.
- Las partes en contacto con la carne están fabricadas en acero inoxidable AISI 304 conforme a los estándares de sanidad alimentaria internacionales.
- Posee dos líneas de rejillas de ventilación en dos lados de la máquina que alargan su vida útil.
- **Destinada a trabajos de pequeña/mediana producción.**
- La tolva de carne posee un soporte para fijarla al cuerpo de la máquina y que así no se desplace durante su funcionamiento.
- Para evitar sobrecalentamientos del motor se aconseja parar 10 minutos por cada 20 minutos de trabajo en modelo PCS-12 y 10 minutos por cada 30 minutos de trabajo en modelo PCS-22.
- **De serie se suministra con 2 placas, una con agujeros de 4,5 mm. y otra con agujeros de 6 mm.**
- Tensión 230V/50Hz.

ROMPEHIELO PROFESIONAL Y TRITURADOR DE HIELO PROFESIONAL



ROMPEHIELO PROFESIONAL

MODELO	POTENCIA (W)	PRODUCCIÓN (Kg/min.)	CAP. VASO (l)	PESO (Kg)	VOLUMEN EMB. (m^3)	PVP €
SG-2081/3	500	3	3	10	0,07	910

PORTES PAGADOS

SG 2081/3



Características

- Cuerpo fabricado en aluminio con vaso en acero inoxidable.
- Rompehielo para obtener hielo triturado irregular de 4 dimensiones diferentes.
- Cubitos de hasta 45 grs.
- Motor ventilado con sonda térmica.
- Microinterruptor de protección.
- Cuchillas especiales.
- Tensión: 230V/50-60Hz.



TH-1





DET. BANDEJA EXTRAÍBLE RECOGE GOTAS

TRITURADOR DE HIELO PROFESIONAL

MODELO	PRODUCCIÓN Kg/min.	TAMAÑO MÁX. CUBITO (gr.)	POTENCIA (W)	PESO (Kg)	PVP €
TH-1	6	45	200	25	1.972

PORTES PAGADOS

Características

- Exterior e interior en acero inoxidable.
- Regulación de las dimensiones de los gránulos por medio de un simple regulador mecánico.
- Elevada producción horaria.
- Dotado de micro-interruptor tanto en la tapa como en la puerta.
- De serie se suministra con una bandeja GN 1/3 de 150 mm. de profundidad, para la recogida de los gránulos.
- Tensión 230V/50Hz.

CORTADORAS DE FIAMBRE CON BASE BARNIZADA TRANSMISIÓN POR CORREA



CES-220-S



CES-275-S

CORTADORAS DE FIAMBRE CON BASE BARNIZADA TRANSMISIÓN POR CORREA

MODELO	DIMENSIONES (mm) A	B	C	D	E	DIÁMETRO CUCHILLA	POTENCIA (W)	CAPACIDAD DE CORTE (mm)	PESO (Kg)	ESPESOR DE LONCHA (mm)	PVP €
CES-220-S	245	380	340	360	435	220	140	180x170	17	0,2 a 12	**375**
CES-250-S	245	380	340	380	480	250	150	180x195	18	0,2 a 12	**423**
CES-275-S	295	415	410	430	540	275	250	200x210	24	0,2 a 15	**568**
CES-300-S	295	420	410	430	570	300	250	200x235	25	0,2 a 12	**612**

PORTES PAGADOS

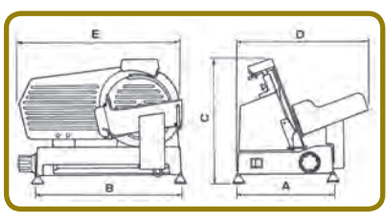

Características modelos estándar CES-S

- Bandeja de corte, carro y protector de cuchilla en aluminio anodizado protegido contra oxidación.
- Cuerpo en aluminio lacado.
- Mango adicional en el carro para favorecer las operaciones de corte.
- Transmisión por correa.
- Mando graduado para selección del espesor de lonchas y tope adicional de espesor máxima.
- Cuchilla circular en acero inoxidable de gran resistencia.
- Fácil limpieza.
- Patas regulables.
- Motor con protector térmico anticalentamiento.
- Base cerrada. Protector de plato y sujetamercancía
- Sistema de seguridad antiarranque involuntario.
- Voltaje: 230V/50Hz.

CORTADORAS DE FIAMBRE TRANSMISIÓN POR CORREA SEMI-PROFESIONALES



AFS-250 A



AFS-300 A

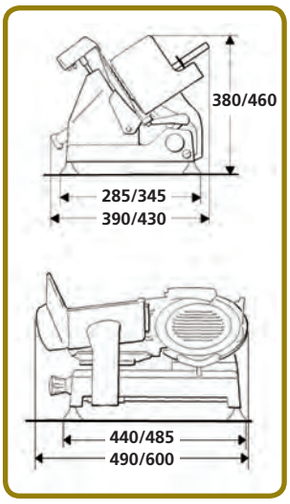

ESQUEMA DIM.
AFS-250 A / AFS-300 A



CORTADORAS DE FIAMBRE TRANSMISIÓN POR CORREA SEMI-PROFESIONALES SERIE D

MODELO	DISTANCIA ENTRE PATAS (mm) ancho	fondo	PESO (Kg)	DIÁMETRO CUCHILLA (mm)	CAPACIDAD DE CORTE (mm)	ESPESOR DE LONCHA (mm)	POTENCIA (W)	VOLUMEN BRUTO (m^3)	PVP €
AFS-250 A	285	440	15,5	250	200x180	0-10	320	0,09	**775**
AFS-300 A	345	485	24,5	300	220x220	0-15	420	0,16	**1.195**

Bloqueo de carro de seguridad. Carro abatible.

PORTES PAGADOS

Características

- Fabricadas totalmente en aluminio anodizado.
- Transmisión por correa. Patas regulables.
- Interruptores de puesta en marcha y parada laterales, con piloto luminoso.
- Cuchilla en acero templado cromado. Prensa viandas en aluminio.
- Carro desmontable.
- Afilador incorporado.
- Triple sistema de bloqueo de seguridad: bloqueo de puesta en marcha cuando se corta el suministro eléctrico, plato cubre-cuchilla con bloqueo de seguridad y bloqueo de carro.
- Afilador, plato cubre-cuchilla, cuchilla y carro portaviandas desmontables para limpieza.
- Tensión 230V/50Hz.

CORTADORAS DE FIAMBRE TRANSMISIÓN POR CORREA PROFESIONALES



ABO C 300



ABO C 350

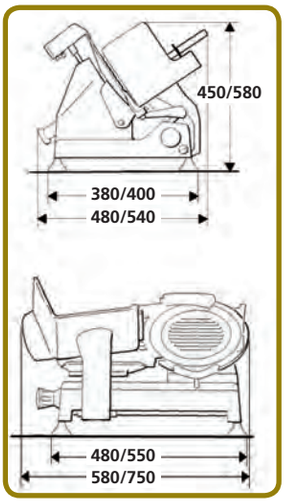

ESQUEMA DIM.
ABO C 300 / 350

CORTADORAS DE FIAMBRE TRANSMISIÓN POR CORREA PROFESIONALES

MODELO	DISTANCIA ENTRE PATAS (mm) ancho	fondo	PESO (Kg)	DIÁMETRO CUCHILLA (mm)	CAPACIDAD DE CORTE (mm)	ESPESOR DE LONCHA (mm)	POTENCIA (W)	PVP €
ABO C 300	380	480	23	300	250x210	0-16	220	**1.491**
ABO C 350	400	550	35	350	310x280	0-16	320	**2.413**

Bloqueo de carro de seguridad. Carro desmontable. **PORTES PAGADOS**

ABO C 300 — 450 / 480 / 580

ABO C 350 — 580 / 540 / 750

Características

- Fabricadas totalmente en aluminio anodizado.
- Transmisión por correa.
- Interruptor de puesta en marcha luminoso con sistema de seguridad de corte de suministro eléctrico.
- Las partes móviles están montadas sobre cojinetes de esfera.
- Disco cubrecuchilla, afilador y carro, desmontables.
- Cuchilla en acero especial que garantiza el perfecto corte de los embutidos, carnes, quesos, verduras, etc. El pomo graduado permite obtener secciones de corte de un espesor máximo de 16 mm. aproximádamente.
- Bloqueo de carro de seguridad. Carro desmontable.
- Afilador especial de cuchilla incorporado, que efectúa un afilado perfecto.
- Tensión 230V/50Hz.

CORTADORAS DE FIAMBRE INOX TRANSMISIÓN POR ENGRANAJES PROFESIONALES



ABO 330 ENG

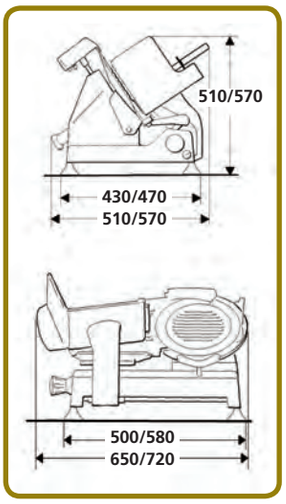

ESQUEMA DIM.
ABO 330/350 ENG

CORTADORAS DE FIAMBRE INOX TRANSMISIÓN POR ENGRANAJES PROFESIONALES

MODELO	DISTANCIA ENTRE PATAS (mm) ancho	fondo	PESO (Kg)	DIÁMETRO CUCHILLA (mm)	CAPACIDAD DE CORTE (mm)	ESPESOR DE LONCHA (mm)	POTENCIA (W)	PVP €
ABO 330 ENG	430	500	45	330	265x245	0-16	294	**3.242**
ABO 350 ENG	470	580	49	350	310x270	0-16	368	**3.372**

Bloqueo de carro de seguridad. Carro abatible. **PORTES PAGADOS**

ABO 330 ENG



ABO 350 ENG



Características

- **Estructura (base y cabezal) en acero inoxidable.** El resto de elementos (cubrecuchilla, vela, plato cubrecuchilla y carro) están fabricados en aluminio anodizado.
- Transmisión por engranajes.
- Interruptores de puesta en marcha luminoso con sistema de seguridad de corte de suministro eléctrico.
- Las partes móviles están montadas sobre cojinetes de esfera.
- Disco cubrecuchilla, afilador y carro, desmontables.
- Cuchilla en acero especial que garantiza el perfecto corte de los embutidos, carnes, quesos, verduras, etc. El pomo graduado permite obtener secciones de corte de un espesor máximo de 16 mm. aproximádamente.
- **Inclinación del carro a 45º para un corte más preciso.**
- Bloqueo de carro de seguridad. Carro desmontable.
- Afilador especial de cuchilla incorporado, que efectúa un afilado perfecto.
- Tensión 230V/50Hz.

officine ABO original

ravemah

CORTADORA MANUAL “A VOLANO”





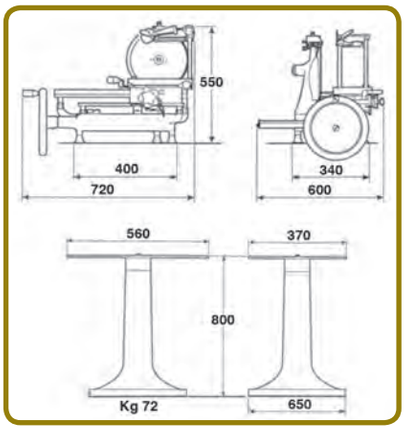

ESQUEMA DIMENSIONES

MODELO	DISTANCIA ENTRE PATAS (mm) ancho	fondo	PESO (Kg)	DIÁMETRO CUCHILLA (mm)	DIÁMETRO DE CORTE (mm)	CAPACIDAD DE CORTE (mm)	ESPESOR DE LONCHA (mm)	PVP €
F 300 VO	340	400	45,5	300	190	230x190	0-2	4.609

PORTES PAGADOS

INDICADA PARA CORTAR FIAMBRES ESPECIALES (JAMÓN IBÉRICO) QUE REQUIERAN DE UN CORTE DELICADO, YA QUE LA MENOR VELOCIDAD DE GIRO DE LA CUCHILLA ASEMEJA AL CORTE MANUAL

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
SOPORTE DE 560x520x850 mm	1.748

PORTES PAGADOS

F 300 VO



Características

- Estructura en acero inoxidable y aluminio. Barnizado color rojo fuego.
- Permite una rápida limpieza y cumple con los más exigentes requerimientos sanitarios.
- La F 300 VO es totálmente manual, por lo tanto no necesita conectarse a ningún tipo de red eléctrica para poder usarla en perfectas condiciones.
- Dotada de afilador incorporado que simplifica la labor del operario ofreciendo siempre un corte perfecto de los productos.
- Dotada de anillo protector de cuchilla siguiendo las normas estándar de la CE.
- La F 300 VO es una máquina robusta, duradera y fiable.
- Gran potencia que garantiza una alta producción y un funcionamiento silencioso.
- Adecuado para los establecimientos de charcutería y también en restaurantes y comunidades.

CE

PICADORAS DE CARNE PROFESIONALES


TC12 P


TC22/32


CONOS PARA EMBUTIR



PICADORAS DE CARNE PROFESIONALES

MODELO	TRANSMISIÓN	MOTOR DOBLE SENTIDO	ALTURA AL CENTRO PLACA (mm)	PRODUCCIÓN (Kg/h)	TOLVA (cm)	POTENCIA (W)	(CV)	VELOCIDAD PICADORA (rpm)	VELOCIDAD MOTOR (rpm)	CALIBRE PLACA Ø	PESO (Kg)	PVP €
TC12 P*	MOTORREDUCTOR	NO	270	100	21x30x6	750	1	138	1380	70	21	**1.147**
TC22	ENGRANAJES	SI	260	300	27x39x6	1100	1,5	148	1335	82	39	**1.768**
TC32	ENGRANAJES	SI	255	600	27x39x6	1850	2,2	150	1350	98	43	**2.095**

PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
OPCIÓN TENSIÓN TRIFÁSICA (400V/III/50Hz)	MISMO PRECIO (CONSULTAR P. ENTREGA)
2 CONOS PARA EMBUTIR DE Ø15 Y Ø25 mm PARA MOD. TC12 P	49
3 CONOS PARA EMBUTIR DE Ø15, Ø20 Y Ø25 mm PARA MOD. TC22/32	52
PLACAS DE PICADORA TC12 P CON AGUJEROS DE Ø6 u Ø8 mm	46
PLACAS DE PICADORA TC22 CON AGUJEROS DE Ø6 u Ø8 mm	56
PLACAS DE PICADORA TC32 CON AGUJEROS DE Ø6 u Ø8 mm	73

LOS MODELOS TC22 Y TC32 POSEEN UNA TOLVA CON ENTRADA DE 76mm DE Ø Y MICRO INTERRUPTOR DE SEGURIDAD

Con estas máquinas para evitar sobrecalientamientos del motor se debe proceder como sigue:
Mod. TC12P. Parar 10' por cada 15-20' de trabajo **/ Mod. TC22.** Parar 10' por cada 30-40' de trabajo
Mod. TC32. Parar 10' por cada 40-50' de trabajo

Características

- Construidas para cumplir con las exigencias de supermercados, carnicerías, hoteles, restaurantes y comunidades.
- Cumple con las normas de seguridad internacionales.
- De serie se suministran con placas con agujeros de Ø4,5 mm de diámetro.
- Carcasa, grupo picador, tolva y bandeja en acero inoxidable AISI 304.
- La tolva y el grupo picador se pueden desmontar del cuerpo de la máquina para una fácil limpieza.
- Bandeja recoge-carne de 21x30x4 cm.
- Transmisión por motorreductor en modelo TC12 P.
- **Transmisión por engranajes en modelos TC22 y TC32. El sistema de transmisión por engranajes consiste en un motor autoventilado de transmisión de 4 engranajes de acero templado cerrados en caja estanca con baño de aceite.**
- Mandos a baja tensión (24V)
- Tensión 230V/50Hz.

PICADORA DE CARNE PROFESIONAL GRAN PRODUCCIÓN





TC42 692 926 520



DETALLE BOCA



DETALLE AGUJERO EMBUTIDOR

PICADORA DE CARNE PROFESIONAL GRAN PRODUCCIÓN

MODELO	TRANSMISIÓN	MOTOR DOBLE SENTIDO	PRODUCCIÓN (Kg/h)	TOLVA (cm)	POTENCIA (W)	(CV)	VELOCIDAD PICADORA (rpm)	VELOCIDAD MOTOR (rpm)	CALIBRE PLACA Ø	PESO (Kg)	PVP €
TC42	ENGRANAJES	SI	600	87x50x14	5250	7	139	1390	42	112	5.860

PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
CARRO DE 755x540x703	1.021

Esta máquina, si se utiliza carne fresca, puede trabajar en continuo de 8 a 10 horas aproximádamente.

Características

- IDEAL PARA GRANDES PRODUCCIONES.
- Construidas para cumplir con las exigencias de supermercados, carnicerías, hoteles, restaurantes y comunidades.
- Cumple con las normas de seguridad internacionales.
- De serie se suministran con placas con agujeros de Ø4,5 mm de diámetro.
- Construida completamente en acero inoxidable.
- Tolva desmontable de grandes dimensiones con micro de seguridad, con grupo picador inox. de gran producción.
- Boca inox. de entrada de Ø130 mm. con protección mediante micro de seguridad.
- **El sistema de transmisión por engranajes consiste en un motor autoventilado de transmisión de 4 engranajes de acero templado cerrados en caja estanca con baño de aceite.**
- La tolva y el grupo picador se pueden desmontar para una fácil limpieza.
- Altura al centro de la placa sin carro 360 mm, con carro 870 mm.
- Mandos a baja tensión (24V). Tensión 400V/III/50Hz.

SIERRA DE HUESOS PROFESIONAL





DETALLE POLEA

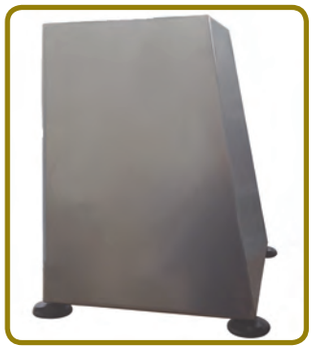

CABALLETE INOX

SIERRA DE HUESOS PROFESIONAL

MODELO	ALTURA MÁX. CORTE (mm)	ESPESOR CORTE (mm)	DIMENSIONES SIERRA (mm)	VELOCIDAD MOTOR (rpm)	POTENCIA (W)	(CV)	DISTANCIA (mm) ENTRE PATAS	DIÁMETRO POLEA (mm)	SUPERFÍCIE TRABAJO (mm)	PESO (Kg)	PVP €
SM1860 I	270	220	1860x16	1410	1100	1,5	280x260	240	510x440	58	**4.145**

PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
CABALLETE EN ACERO INOXIDABLE DE 500x330x600 mm	869
SIERRA TEMPLADA PARA HUESOS/CONGELADOS	37
SIERRA TEMPLADA PARA CARNE	39

Características

- Construidas completamente en acero inoxidable AISI 304.
- Dotada de empujador y porcionador.
- Mandos herméticos a baja tensión (24V).
- Sierra extremadamente robusta, fiable y segura.
- Fácil de manejar.
- Altura de corte máxima 24,5cm.
- Esta sierra encuentra su lugar ideal en supermercados, carnicerías, industrias alimentarias y restaurantes.
- Tensión 230V/50Hz.
- **Opcional tensión trifásica 400V/III/50Hz, mismo precio. (Consultar plazo de entrega).**

EMBUTIDORAS MANUALES



LT 5

DIMENSIONES MÁXIMAS INCLUIDA MANIVELA



Ø de giro de la manivela: 489 mm.



EH 14

EMBUTIDORAS HORIZONTALES

MODELO	CAPACIDAD (l)	NÚMERO VELOCIDADES	PESO (Kg)	VOLUMEN (m^3)	PVP €
LT3	3	1	8	0,045	**350**
LT5	5	2	11	0,09	**398**
EH7	7	2	19	0,09	**989**
EH14	14	2	27	0,115	**1.086**

PORTES PAGADOS

EMBUTIDORA VERTICAL

MODELO	CAPACIDAD (l)	NÚMERO VELOCIDADES	PESO (Kg)	VOLUMEN (m^3)	PVP €
INV7	7	2	20	0,09	**1.144**

PORTES PAGADOS

DIMENSIONES MÁXIMAS INCLUIDA MANIVELA



Ø de giro de la manivela: 489 mm.



Características

- Cilindro fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/8.
- Pistón fabricado en aluminio alimentario con burlete especial de goma.
- Transmisión por engranajes que aseguran un perfecto funcionamiento.
- 3 conos de embutir de serie en modelos LT de Ø13, Ø20 y Ø27 mm.
- 3 conos de embutir de Ø8, Ø16,5 y Ø23 mm. en modelos EH e INV.

AMASADORAS PARA CARNE



IMP 502



IMP 301 CM

AMASADORA PARA CARNE

MODELO	TIPO DE PALAS	DIM. CUBA (mm)	CAPACIDAD CARNE (Kg) MÍNIMO	MÁXIMO	POTENCIA (W)	(CV)	PESO (Kg)	TENSIÓN (V/Hz)	PVP €
IMP 301 CM	SIMPLE	390X300X390	8-10	30	750	1	40	230/50	**4.523**
IMP 502	DOBLE	450X500X385	10-12	50	1800	1,8	100	400/III/50	**5.480**
IMP 1002	DOBLE	800X500X385	17	100	1800	1,8	110	400/III/50	**5.845**
IMP 1502	DOBLE	880X550X475	25	127	1800	1,8	135	400/III/50	**7.595**

PORTES PAGADOS

IMP 301 CM



IMP 502



IMP 1002



IMP 1502





DETALLE INTERIOR CUBA MOD. IMP 301 CM



DETALLE INTERIOR CUBA CON PALAS DOBLES MOD. IMP 502

Características

- Estructura fabricada completamente en acero inoxidable.
- Mandos a baja tensión (24V).
- Micro de seguridad en la puerta, que hace parar la máquina cuando esta se abre.
- Botón de marcha por impulsos que permite cambiar el sentido del motor para mejorar el amasado.
- 4 ruedas de serie, 2 de ellas con freno.
- Pala simple en mod. IMP 301 CM y doble en resto de modelos, extraíbles para facilitar las operaciones de lavado al final de la elaboración.
- Tapa con forma de rejilla que permite añadir ingredientes durante el amasado sin necesidad de parar la máquina.
- Permite amasar varios tipos de carne y adaptarse a los más diversos tipos de producción.

PELAPATATAS Y PELACEBOLLAS PROFESIONALES



PL-20



DETALLE CABALLETE CON FILTRO



DETALLE INTERIOR CUBA Y DISCOS ABRASIVOS

PELAPATATAS

MODELO	CAPACIDAD (Kg)	POTENCIA (W)	POTENCIA (CV)	VELOCIDAD MOTOR (rpm)	VELOCIDAD PLATO (rpm)	PRODUCCIÓN (kg/h)	PESO (Kg)	PVP €
PL-20	20	900	1,5	1400	300	600	41	2.366

PORTES PAGADOS

PELACEBOLLAS

MODELO	CAPACIDAD (Kg)	POTENCIA (W)	POTENCIA (CV)	VELOCIDAD MOTOR (rpm)	VELOCIDAD PLATO (rpm)	PRODUCCIÓN (kg/h)	PESO (Kg)	PVP €
PLC-15	15	900	1,5	1400	240	180	36	2.598

PORTES PAGADOS



ACCESORIO DISCO LIMPIAMEJILLONES PARA PELACEBOLLAS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
OPCIÓN TENSIÓN TRIFÁSICA (400V/III/50Hz)	MISMO PRECIO
CABALLETE CON FILTRO	538
DISCO LIMPIAMEJILLONES PARA PLC-15	520



* ALTURA SIN CABALLETE CON FILTRO/ALTURA CON CABALLETE CON FILTRO

Características

- Construidos completamente en acero inoxidable.
- Mandos a baja tensión (24V).
- Dotadas de micro de seguridad tanto en la tapa como en la puerta de descarga y botón rojo de seguridad de parada de fin de trabajo.
- Las máquinas poseen motoreductores con transmisión por correa dentada, silenciosa, segura y de fácil mantenimiento.
- Las tapas están fabricadas en policarbonato transparente para poder controlar el proceso de elaboración.
- **El dispositivo de descarga automática y carga de agua es de 50 mm. para el pelapatatas y de 70 mm para el pelacebollas.**
- **El plato abrasivo del pelapatatas está fabricado en carbono de silicio o aluminio, mientras que el del pelacebollas está revestido de un grano finísimo y tiene una rotación inferior al 20% respecto a la del pelapatatas.**
- **El disco pelamejillones solo se puede colocar en el pelacebollas PLC-15 debido a su menor velocidad de giro.**
- Tensión 230V/50Hz.

CE

FORMADORAS PROF. DE HAMBURGUESAS



PHR130



DET. FORMADORA CERRADA

FORMADORAS PROF. DE HAMBURGUESAS

MODELO	DIÁMETRO (mm) HAMBURGUESAS	VOLUMEN (m3)	PESO (kg)	PVP €
PHR130	130	0,09	4,8	450
PHR150	150	0,115	5	498

PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
PAPELES DE HAMBURGUESA (1Kg)	41

PHR130



PHR150



Características

• Fabricados en acero inoxidable y aluminio alimentario todos los elementos en contacto con la carne.

• El operador comprime la carne por medio de una leva, la cual al retornar a la posición inicial abre la prensa y permite la extracción de la hamburguesa.

AMASADORA PLANETARIA





DETALLE GANCHO, PALA Y BATIDOR

AMASADORA PLANETARIA

MODELO	CAPACIDAD CUBA (l)	POTENCIA (W)	VELOCIDAD (r.p.m.)	PESO (Kg)	VOLUMEN EMB. (m^3)	PVP €
APE-7	7	270	45-270	22,7	0,104	595
						PORTES PAGADOS

accesorios (de serie)

DESCRIPCIÓN
GANCHO PARA AMASAR
PALA PARA MEZCLAR
BATIDOR

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
CUBA ADICIONAL DE 7 litros	75

APE-7



Características

- Estructura en aluminio anodizado.
- **Exterior en aluminio anodizado.**
- Depósito de 7 litros en acero inox. incluido.
- **Cantidad máxima de masa que puede amasar: 600-700 gr. (en peso de harina).**
- **Gancho, pala y batidor en acero inoxidable.**

CORTAVERDURAS PROFESIONAL CUOCOJET



MODELO	POTENCIA (W)	TENSIÓN (V/Hz)	PESO NETO (Kg)	PVP €
CUOCOJET INOX	550	230/50	20	1.165

PORTES PAGADOS

5 AÑOS DE GARANTÍA, salvo tarjeta electrónica

CUOCOJET INOX



NO SE INCLUYE NINGÚN DISCO EN DOTACIÓN EXCEPTO EL DISCO EXPULSOR UNIVERSAL

discos cuocojet

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PVP €
X1-8	Disco corte en rodajas regulable de 1 a 8 mm.	217
E1I - E2I - E3I - E4I - E5I	Disco corte en rodajas de 1 a 5 mm.	85
E6 - E8 - E10 - E14	Disco corte en rodajas de 6 a 14 mm.	82
EG1 - EG2 - EG3	Disco corte en rodajas de 1 a 3 mm.	80
S1 - S2 - E5	Disco corte en rodajas productos delicados	85
Z2 - Z3 - Z4 - Z7	Disco para deshilachar	82
V	Disco para rallar pan y queso curado	82
H2,5 - H4 - H6 - H8 - H10	Disco para cortar bastones curvos	120
D8x8 - D10x10	Disco para cortar en cubos. Trabaja con discos de corte E	138
D12x12 - D20x20	Disco para cortar en cubos. Trabaja con discos de corte E	126
B6 - B8 - B10	Disco para corte en bastones. Trabaja con discos de corte E	108
PZ 7	Disco para deshilachar mozzarella	99
DT9	Disco para deshilachar mozzarella	93
	Disco expulsor universal	24
	Contenedor porta-discos	51

PORTES PAGADOS

DETALLE DISCOS


DISCO X


DISCO E-I


DISCO E


DISCO EG


DISCO S


DISCO V


DISCO Z


DISCO D


DISCO H


DISCO PZ


DISCO B


DISCO EXPULSOR DE SERIE

Características

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 todos los elementos en contacto con la comida. **GARANTÍA DE 5 AÑOS, salvo tarjeta electrónica.**
- Mecánica reforzada. **Hasta 300 kg de producto en 1 hora.**
- Rápida y potente, puede incluso cortar tomates con la cuchilla E5.
- Versátil gracias a la variedad de cuchillas disponibles, incluyendo cuchillas en acero inoxidable.
- **Disponible el exclusivo disco regulable X1-8 que permite el corte de 1 a 8 mm. con una sola cuchilla.**
- Fácil de limpiar ya que la tolva puede desmontarse y lavarse en el lavavajillas.
- Ausencia de esquinas o zonas ciegas para una rápida y profunda limpieza.
- Disponible modelo de 2 velocidades.
- **En dotación disco expulsor universal.**

CUTTER



5 AÑOS DE GARANTÍA, salvo tarjeta electrónica

MODELO	CAPACIDAD (l)	POTENCIA (W)	VELOCIDAD (r.p.m.)	DIMENSIONES CUBA (mm)	PESO NETO (kg)	PVP €
PRATIC 3	3	480	900 a 2200	180 Ø x 105 h	11	1.083
PRATIC 5	5	960	900 a 2200	240 Ø x 120 h	18	1.400
PRATIC 8	8	960	900 a 2200	240 Ø x 180 h	19	1.542

PORTES PAGADOS

PRATIC 3



PRATIC 5



PRATIC 8



accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
PAR DE CUCHILLAS LISAS PARA PRATIC 3 (de serie)	98
PAR DE CUCHILLAS LISAS PARA PRATIC 5/8 (de serie)	149
PAR DE CUCHILLAS DENTADAS PARA PRATIC 3	98
PAR DE CUCHILLAS DENTADAS PARA PRATIC 5/8	149
PAR DE CUCHILLAS PERFORADAS PARA PRACTIC 3	98
PAR DE CUCHILLAS PERFORADAS PARA PRATIC 5/8	149



CUCHILLAS LISAS, PERFOR. Y DENTADAS

Características

- Fabricados totalmente en acero inoxidable AISI 304 excepto la tapa fabricada en policarbonato de uso alimentario.**GARANTÍA DE 5 AÑOS, salvo tarjeta electrónica.**
- Fácil de limpiar con cuba desmontable.
- Fácil uso siendo capaz de realizar todo el trabajo necesario en la cocina: mezclar, amasar, cortar, picar, etc.
- Motor de alto rendimiento con control electrónico que permite ajustar la velocidad de rotación entre 9 posiciones de 900 a 2200 r.p.m.
- Freno mecánico que impide el accionamiento de la máquina si no está perfectamente cerrada.
- **Filtro anti-interferencia que impide la interacción con otras máquinas (puede ser usada en las cocinas de los hospitales)**.
- Microinterruptor de seguridad en la tapa que para la máquina, en caso de apertura.
- **Dotación de serie, cuchillas lisas.**

CE

MIXER (TRITURADORES / BATIDORES)

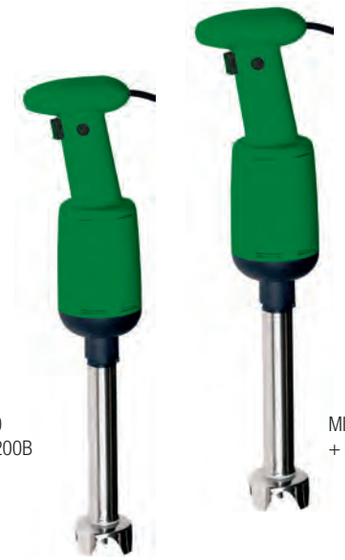

MIX 250
+ FOR 200B

MIX 250
+ FOR 250B

BLOQUE MOTOR MIXER VELOCIDAD FIJA

MODELO	RPM	POTENCIA (W)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	PVP €
MIX 250	9000	250	290	1	136

PORTES PAGADOS

opcional brazos

MODELO	LONGITUD ÚTIL (mm)	PVP €
FOR 200B	200	123
FOR 250B	250	125



DETALLE CONEXIÓN
MACHO-HEMBRA



DETALLE CUCHILLA

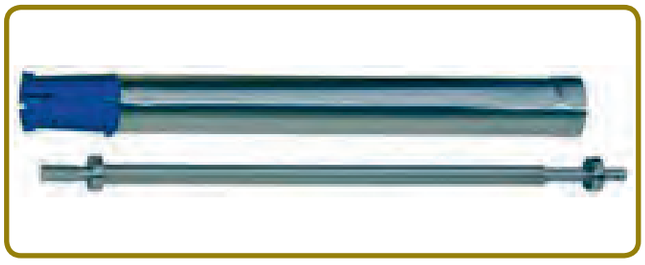

DETALLE BRAZO Y EJE



DETALLE PALIER

Características

- Forma ergonómica para trabajar con la máxima comodidad y ángulo de inclinación idóneo.
- Protector de cuchilla independiente, cuya extracción manual permite la del eje de transmisión y palier inferior del interior del brazo.
- Tubo del brazo, eje de transmisión, protector de cuchilla, rodamientos y palier inferior, todos ellos fabricados en acero inoxidable.
- Brazos trituradores aptos para preparar purés, cremas y salsas.
- Brazo batidor para montar nata, merengues, etc.
- Funcionamiento inteligente del motor: el motor regula la energía necesaria para mantener una velocidad de rotación constante de los accesorios: Triturador (3000-10500 rpm.) y batidor (400-1100 rpm.).
- Acoplamiento rápido y seguro del brazo al bloque motor, con doble engatillamiento, mediante un giro manual del brazo de 90º.
- Transmisión del bloque motor al brazo por medio de un acoplamiento macho-hembra (en inox para modelos MIX 350-MIX 450 y MIX 550 y en plástico en modelos MIX 250). El sector hembra va insertado en un palier de material aislante.

MIXER (TRITURADORES / BATIDORES)



MIX 350M VV
+ FOR 240B BAT

MIX 350M V
+ FOR 360



BLOQUE MOTOR MIXER VELOCIDAD VARIABLE

MODELO	RPM	POTENCIA (W)	LONGITUD (mm)	PESO (kg)	PVP €
MIX 350M VV	3000/10500	350	341	2	283
MIX 450M VV	3000/10500	450	351	2,40	329
MIX 550M VV	3000/10500	550	366	2,95	380

PORTES PAGADOS

COMBINACIONES DE MOTOR + BRAZO RECOMENDADOS

BLOQUE MOTOR	BRAZOS
MIX 350M VV	FOR 310B - FOR 360B
MIX 450M VV	FOR 360B - FOR 410B
MIS 550M VV	FOR 410B - FOR 460B FOR 510B



MIX 450M VV
+ FOR 240B BAT



MIX 450M VV
+ FOR 360B



MIX 450M VV
+ FOR 410B



MIX 550M VV
+ FOR 410B



MIX 550M VV
+ FOR 460B



MIX 550M VV
+ FOR 510B

opcional brazos

MODELO	LONGITUD ÚTIL (mm)	PVP €
FOR 310B	310	160
FOR 360B	360	170
FOR 410B	410	177
FOR 460B	460	186
FOR 510B	510	202
FOR 240 BAT	240	199

- FOR 240 BAT sólo para MIX 350M VV y MIX 450M VV y MIX 550M VV



BEBIDAS

Índice *páginas*

189 FUENTES DE AGUA FRÍA

192 ENFRIADORES DE BOTELLAS SERIE EB

193 MINIBAR Y REFRIGERADOR DE UNA PUERTA

194 VITRINAS EXPOSITORAS DE REFRIGERACIÓN SERIE SC

195 ARMARIOS PARA VINOS

196 VITRINAS EXPOSITORAS DE REFRIGERACIÓN

201 BATIDORAS

202 EXPRIMIDORES DE ZUMO Y EXPRIMIDOR DE PALANCA GRAN PRODUCCIÓN

203 EXPRIM. DE ZUMO, LICUADORA PROF. Y EXTRACTOR DE JUGO A BAJA VELOCIDAD

204 GRANIZADORAS RÁPIDAS / ENFRIADORAS DE BEBIDAS

205 CHOCOLATERAS Y TERMOS DE LECHE

FUENTES DE AGUA FRÍA





MODELOS RIVER 20 Y RIVER 30
ENFRIAMIENTO MEDIANTE BANCO DE HIELO

RIVER 20 IBC INOX G-62 / G-61
RIVER 30 IBC INOX G-62 / G-61





F



G61

BEBIDAS

MODELO	PESO (Kg)	PRODUCCIÓN (l/h)	POTENCIA (W)	COMPRESOR (CV)	CONDENSACIÓN	PVP €
RIVER 20 IBC INOX G-62 / G-61	27	20	150	1/10	Estática	**742**
RIVER 30 IBC INOX G-62	29	30	190	1/6	Ventilada	**799**
RIVER 30 IBC INOX G-62 / G-61	29	30	190	1/6	Ventilada	**850**

PORTES PAGADOS

accesorios

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP €
F	Filtro purificador de cloro que mejora el gusto del agua, eliminando impurezas, olores y sabores desagradables, utiliza cartucho fácilmente sustituible.	261
4C	Cartucho filtro (recambio)	105

recambios

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP €
G61	Grifo de cuello de cisne con mando de maneta	75
G62	Grifo de chorro con pulsador	94

Características

- Gran robustez y elevadas prestaciones.
- El sistema de refrigeración garantiza la máxima higiene para fábricas, oficinas, comunidades y lugares públicos.
- Enfriamiento directo por banco de hielo que permite mejorar el rendimiento de las máquinas.
- El condensador ventilado en el modelo RIVER 30 asegura una mejor refrigeración y elevadas prestaciones incluso en las condiciones ambientales más críticas.
- El evaporador exterior evita eventuales pérdidas de gas por la polución del agua.
- Refrigeración directa.
- No es posible incorporar a la fuente RIVER 30 IBC INOX G-62 el grifo G61 después de adquirirla.
- El condensador estático del modelo RIVER 20 permite un excelente ratio entre prestaciones, fiabilidad y competitividad en el mercado.
- Temperatura de salida del agua +8/+12ºC. Carcasa en acero inoxidable.
- Tensión 230V/50Hz. Posibilidad de 230V/60Hz y 115V/60Hz, consultar precios y plazos de entrega.

FUENTES DE AGUA FRÍA





RÍO 23 AC



FC

MODELO	PESO (Kg)	PRODUCCIÓN (l/h)	POTENCIA (W)	COMPRESOR (CV)	CONDENSACIÓN	TEMP. SALIDA (Cº) AGUA FRÍA	PVP €
RÍO 23 AC Con portavasos	22	22	150	1/10	Estática	8-12	**742**

PORTES PAGADOS

accesorios

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP €
RÍO 23 AC		
FC	Filtro purificador de cloro que mejora el gusto del agua, eliminando impurezas, olores y sabores desagradables, utiliza cartucho fácilmente sustituible.	157
PORTAVASOS	Distribuidor de vasos completo	18

Características

- El serpentín en acero inoxidable está en conexión directa con el suministro de agua, eliminando la exigencia de limpiezas y sanificaciones periódicas.
- Temperatura de salida del agua +8/+12ºC. Refrigeración directa.
- Máquina sin desagüe.
- Proyectada para ofrecer la máxima higiene y simplicidad de mantenimiento.
- Estas fuentes ofrecen gran cantidad de agua fría y agua a temperatura ambiente.
- Color de la carcasa gris plata.
- La robusta carcasa plastificada se puede desmontar en un momento para cambiar el refrigerador o acceder fácilmente al interior.
- Higiene y facilidad de limpieza, la sanificación es rápida y segura gracias al tanque desmontable fabricado en polietileno alimentario.
- Todos los modelos están provistos de termostato de regulación temperatura de agua.
- Tensión 230V/50Hz. Posibilidad de 230V/60Hz y 115V/60Hz, consultar precios y plazos de entrega.

FUENTES DE AGUA FRÍA



NIÁGARA





F

MODELO	PRODUCCIÓN (l/h)	TEMPERATURA SALIDA ºC	PRODUCCIÓN (l/h) agua fría	TANQUE HIELO (Kg)	POTENCIA (W)	COMPRESOR (CV)	PESO (Kg) neto	PESO (Kg) bruto	PVP €
NIÁGARA 65 IB INOX	65	3-10	40	4,5	300	1/6	43	49	**2.351**
NIÁGARA 120 IB INOX	120	3-10	70	6,5	500	1/3	45	51	**2.479**
NIÁGARA 180 IB INOX	180	3-10	100	11,5	500	1/3	47	53	**2.780**

PORTES PAGADOS

accesorios

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP €
F	Filtro purificador de cloro que mejora el gusto del agua, eliminando impurezas, olores y sabores desagradables, utiliza cartucho fácilmente sustituible.	261
4C	Cartucho filtro (recambio)	105

Características

- Para colectividades, bares, restaurantes, hospitales, etc... estos modelos hacen más fácil y barato servir agua potable. Una gama sorprendente para servir, en todas las situaciones, grandes cantidades de agua siempre fresca y opcionalmente agua a temperatura ambiente en uno de los grifos.
  Los botones dispensadores tienen tres posiciones: cerrado, continuo y pulsado.
- Todos los modelos son de refrigeración por tanque de hielo.
- Carcasa en acero inoxidable.
- Condensación: ventilada.
- Tensión 230V/50Hz. Posibilidad de 230V/60Hz y 115V/60Hz, consultar precios y plazos de entrega.

ENFRIADORES DE BOTELLAS SERIE EB



EB-1500 II



EB-1000 II



EB-2000 II



EB 2500 II

MODELO	POTENCIA -10º (W)	Nº PUERTAS CORREDERAS	Nº SEPARADORES	CAPACIDAD (litros)	PVP €
EB-1000 II	200	2	1	248	**734**
EB-1500 II	350	3	2	410	**892**
EB-2000 II	350	4	3	560	**1.061**
EB-2500 II	450	4	3	708	**1.580**

PORTES PAGADOS

EB-1000 II



EB-2000 II



EB-1500 II



EB-2500 II



accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
Separador	30
Ruedas 2 con freno, 2 sin freno en EB-1500/2000	125
Ruedas 3 con freno, 3 sin freno en EB-2500	185



ABRIDOR DE BOTELLAS EB-1000/1500/2000 II



TERMOSTATO EB-1000/1500/2000 II

Características

- Cuerpo interior/exterior en acero inoxidable AISI 304, excepto trasera.
- Separadores verticales en varilla de acero plastificado, deslizables longitudinalmente.
- Grupo frigorífico a la izquierda.
- Compresor hermético con condensación ventilada.
- Evaporador perimetral en las 4 paredes excepto en modelo EB-2500 II, que tiene evaporador estático de tubo de cobre y aletas de aluminio dentro de la cuba.
- Bandeja de desagüe inferior.
- Modelo EB-2500 II: medidas con patas. Patas en acero inoxidable regulables en altura de 180 a 240 mm.
- Control de temperatura mediante termostato analógico.
- Refrigerante: R-600a, excepto EB-2500 II gas R134a.
- Temperatura de trabajo: 0ºC/+8ºC en todos los modelos excepto EB-2500 II que tiene +2ºC/+6ºC a 38ºC de temperatura ambiente.
- Tensión: 230V/50Hz. Posibilidad de 230V/60Hz.

MINIBAR Y REFRIGERADOR DE UNA PUERTA



MINIBAR

MODELO	CONSUMO (W)	CAPACIDAD LITROS	TEMPERATURA (Cº)	PESO (Kg)	PVP €
SMB-40	65	34	+3/+12	16	295

PORTES PAGADOS

DIMENSIONES EXTERIORES

SMB-40



DIMENSIONES INTERIORES

SMB-40



Características

- Construido en chapa de aluminio lacado.
- Minibar con sistema de refrigeración por absorción con amoníaco.
- Trabajo silencioso y escaso mantenimiento necesario.
- Desescarche manual.
- Aislamiento con ciclopentano de 45 mm de espesor.
- Burlete desmontable.
- **Luz interior LED.**
- Puerta reversible, con cerradura de serie.
- 2 estantes regulables en altura.
- 2 estantes interiores en la puerta de los cuales el inferior admite botellas de 1,5l.
- Voltaje 230V/50Hz.



RE 100



REFRIGERADOR DE UNA PUERTA

MODELO	VOLUMEN (litros)	PESO (Kg) neto	PESO (Kg) bruto	POTENCIA (W)	PVP €
RE 100	90	21,5	23,5	50	262

PORTES PAGADOS

Características

- Puerta y cuba interior en chapa plastificada.
- Puerta redondeada.
- Desescarche manual
- Termostato mecánico.
- Temperatura de trabajo 0º/+10ºC - 18ºC
- Refrigeración estática.
- Refrigerante R600a.
- Condensador estático
- Voltaje 230V/50Hz.

VITRINAS EXPOSITORAS DE REFRIG. SERIE SC



SC250GC



SC150G



SC250G



SC315G

MODELO	POTENCIA -10º (W)	COMPRESOR (CV)	CAPACIDAD (litros)	PESO NETO (Kg)	ESTANTES	PVP €
SC150G	160	1/7	151	54	2 (522x316 mm)	**588**
SC250G	280	1/4	254	75	4 (420x316 mm)	**748**
SC250GC	280	1/4	254	75	4 (420x316 mm)	**775**
SC315G	315	1/4	382	95	6 (406x316 mm)	**839**

PORTES PAGADOS

DIMENSIONES EXTERIORES



DIMENSIONES INTERIORES



Características

- Exterior en acero galvanizado plastificado negro.
- Interior en aluminio.
- Estantes de alambre de acero plastificado.
- Puerta de vidrio con doble acristalamiento.
- Termostato electrónico digital.
- Desescarche automático.
- Evaporación automática del agua de desescarche.
- Iluminación interior.
- Temperatura de trabajo de 0º/10ºC testado a 32ºC.
- Compresor hermético ventilado.
- Refrigeración ventilada.
- **Modelo SC250GC dotado de 2 puertas correderas.**
- Gas refrigerante R134a.
- Tensión 230V/50Hz. Posibilidad de 230V/60Hz.

ARMARIOS PARA VINOS















SMH-100 SZ | SMH-16 SZ | SMH-28 SZ | SMH-54 DZ 2 TEMPERATURAS

ARMARIOS CON UNA TEMPERATURA

MODELO	CAPACIDAD (botellas)	Nº ESTANTES	TEMPERATURA (Cº)	POTENCIA (W)	PESO (Kg)	PVP €
SMH-16 SZ	16	3+2	+5/+18	80	28	**323**
SMH-28 SZ	28	5+1	+5/+18	110	36	**675**
SMH-54 SZ	46	5+1	+5/+18	160	52	**850**
SMH-100 SZ	128	11+1	+5/+18	200	99	**1.348**

PORTES PAGADOS

ARMARIOS CON DOS TEMPERATURAS

MODELO	CAPACIDAD (botellas)	Nº ESTANTES	TEMPERATURA (Cº)	POTENCIA (W)	PESO (Kg)	PVP €
SMH-54 DZ	38	4+1	+5/+10 +10/+18	160	53	**878**

PORTES PAGADOS

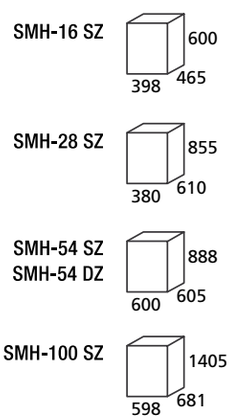

Características

- Fabricados exteriormente en aluminio lacado negro e interiormente en poliestileno de alta densidad.
- Puertas reversibles con cerradura de serie.
- Puerta de doble acristalamiento antirayos UV.
- **Luz interior LED azul.**
- Estantes superiores corredizos e inferior fijo, excepto modelo SMH-16 SZ cuyos estantes son fijos y fabricados en varilla plastificada.
- Condensación ventilada.
- Testados a temperatura de 35ºC.
- Humedad interior 65%-85%.
- Control de temperatura digital, que muestra temperatura real y temperatura programada. El termostato controla que la diferencia entre una y otra sea inferior a +/-1ºC.
- Refrigerante R600. R134a disponible hasta fin de existencias.
- Voltaje 230V/50Hz.

MODELOS CON APERTURA DE DERECHA A IZQUIERDA: +75 euros EXCEPTO MODELO SMH-16 SZ

VITRINAS EXPOSITORAS DE REFRIGERACIÓN


VCCS-78L


VCCB-280L

MODELO	CAPACIDAD (litros)	Nº ESTANTES	VOLTAJE (V/Hz)	POTENCIA (Watios)	PESO (Kg)	VOLUMEN (m^3)	PVP €
VCCS-78L	78	3	230/50	164	33,8	0,21	**525**
VCCB-280L	280	5	230/50	325	89	0,61	**1.285**

PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
Estante mod. VCCS-78L 355x305 mm	18
Estante mod. VCCB-280L 430x390 mm	18
4 ruedas 2 con freno en mod. VCCB	133

DIMENSIONES EXTERIORES





DIMENSIONES INTERIORES






LUZ INTERIOR LED


LIZ INTERIOR SUP.


CONT. DIG. VCCS


CONT. DIG. VCCB


SOPORTE PARRILLA

Características

- 2 esquinas con luz LED.
- Estantes fabricados en PVC plastificados ajustables en altura.
- Patas regulables en altura en modelo VCCB-280L.
- Puerta de cristal curva en modelo VCCB-280L.
- **Posibilidad de cambio de sentido de apertura de puertas en modelo VCCS-78L: +75 Euros.**
- Doble acristalamiento en los 4 lados.
- Clase energética N.
- Altura expresada con patas en modelo VCCB-280L: patas de 45 mm.
- Sistema de refrigeración ventilada. Desescarche automático.
- Condensador ventilado de fácil mantenimiento.
- Control digital de temperatura.
- Gas refrigerante R600a en modelo VCCS-78L y R290a en modelo VCCB-280L.
- Temperatura de trabajo 0/+12ºC testado a 32ºC.

VITRINAS EXPOSITORAS DE REFRIGERACIÓN





accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
Estante 460x280 mm	18

MODELO	CAPACIDAD (litros)	Nº ESTANTES	VOLTAJE (V/Hz)	POTENCIA (Watios)	PESO (Kg)	VOLUMEN (m^3)	PVP €
VMB-220L	220	3	230/50	1340	96	0,79	1.991

PORTES PAGADOS

DIMENSIONES EXTERIORES

VMB-220L



DIMENSIONES INTERIORES

VMB-220L



Características

- Construida en acero inoxidable y vidrio templado.
- Estantes en acero inoxidable fijos.
- Cristales laterales en vidrio templado.
- Control digital de temperatura.
- Desescarche automático.
- Refrigeración ventilada.
- Condensador ventilado. Gas refrigerante R404a. hasta fin de existencias. Después R290a.
- Cortina de noche de serie.
- Temperatura de trabajo +2/+12ºC testado a 28ºC.
- 4 ruedas de serie, 2 con freno. Altura expresada con ruedas. Ruedas de 70 mm.
- Luz LED bajo todos los estantes.

VITRINAS EXPOSITORAS DE REFRIGERACIÓN



CL 374 EV1G



CL 374 VG



CL 374 V2G

DIMENSIONES EXTERIORES

CL 374 EV1G
CL 374 VG
CL 374 V2G



DIMENSIONES INTERIORES

CL 374 EV1G
CL 374 VG
CL 374 V2G



MODELO	CAPACIDAD (litros)	Nº ESTANTES	VOLTAJE (V/Hz)	CONSUMO (Kwh/24h)	POTENCIA (Watios)	PVP €
CL 374 EV1G	345	5	230/50	4,37	345	**699**
CL 374 VG	345	5	230/50	4,37	345	**798**
CL 374 V2G	345	5	230/50	4,37	345	**873**

PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
Parrilla regulable Mod. 374 (50x36cm)	18

Características

- Construida exteriormente en acero tratado anticorrosivo prelacado blanco.
- Interior construido en ABS.
- Puertas de doble vidrio templado y marcos en aluminio salvo modelo CL 374 EV1G.
- Evaporador estático con ventilador.
- Condensador ventilado.
- Evaporación automática del agua de desescarche.
- Termostato mecánico con termómetro digital.
- Luz LED superior en modelo CL 374 EV1G y CL 374 V2G.
- Luz LED superior y lateral derecho en modelos CL 374 VG.
- Puertas batientes.
- Temperatura de trabajo +1/+10ºC testado a 29ºC.
- Gas refrigerante R600a.
- Puertas de apertura izquierda/derecha con cerradura de serie.
- **Posibilidad de apertura de derecha a izquierda: +75 Euros**

VITRINAS EXPOSITORAS DE REFRIGERACIÓN



CL 1000 V2G SL
CL 1200 V2G SL



DIMENSIONES EXTERIORES

CL 1000 V2G SL



CL 1200 V2G SL



DIMENSIONES INTERIORES

CL 1000 V2G SL



CL 1200 V2G SL



MODELO	CAPACIDAD (litros)	Nº ESTANTES	VOLTAJE (V/Hz)	CONSUMO (Kwh/24h)	POTENCIA (Watios)	PVP €
CL 1000 V2G SL	730	5	230/50	8,7	700	1.995
CL 1200 V2G SL	895	5	230/50	10	740	2.443

PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
Parrilla regulable Mod. 1000	39
Parrilla regulable Mod. 1200	39
Soporte parrilla CL	5

Características

- Construida exteriormente en acero tratado anticorrosivo prelacado blanco.
- Interior construido en ABS.
- Evaporador de tiro forzado.
- Condensador ventilado.
- Evaporación automática del agua de desescarche.
- Termostato mecánico con termómetro digital.
- Luz interna LED superior y laterales.
- Refrigerante R290a.
- **Puertas Correderas.**
- Temperatura de trabajo +1/+10ºC testado a 29ºC.

BEBIDAS LISTAS PARA SACIAR TU SED



GRUPO savemah

Pensamos en tu comodidad

BATIDORAS





MT 4



MT 5



BATIDORAS

MODELO	POTENCIA (W)	VELOCIDAD MOTOR (rpm)	PESO (Kg)	VASO (litros)	VOLUMEN EMB. (m^3)	PVP €
MT 5	350	16000	4	1,5	0,048	**498**
MT4	120	16000	2,5	0,55	0,03	**352**

PORTES PAGADOS

Características MT 5

- Máquina para preparar batidos, frappé, etc.
- Estructura en aleación de aluminio pintado.
- Microinterruptor en la tapa.
- Cuchilla extraíble de 4 palas en acero inoxidable.
- Tapón en la tapa para añadir ingredientes durante el funcionamiento.
- Vaso de acero inoxidable.
- Tensión 230V/50Hz.

Características MT 4

- Máquina para realizar frappé, cocktails, sorbetes, etc.
- Estructura de aleación de aluminio.
- Vaso de acero inoxidable.
- Sistema de encendido automático sólo con vaso de encastre.
- Tensión 230V/50Hz.



BATIDORAS 950W

MODELO	POTENCIA (W)	VELOCIDAD MOTOR (rpm)	PESO (Kg)	VASO (litros)	PVP €
BCB-767	950	38000	5,5	2	**295**

PORTES PAGADOS

BCB-767



accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
Jarra 2 litros completa con cuchilla	140
Jarra 1,5 litros completa con cuchilla	122
Campana Omniblend II insonorizadora	150



Jarra 1,5 l.



Campana

Características

- Máquina para preparar batidos, frappé, etc.
- Jarra de policarbonato libre de BPA transparente de 2 litros de capacidad (de serie). Opcional: cambio por jarra de 1,5 litros de capacidad (indicar a la hora de formalizar el pedido).
- Campana insonorizadora válida sólo para jarra de 1,5 litros.
- Regulador de velocidad.
- Botón “pulse” de ráfagas.
- Protección contra el sobrecalentamiento del motor.
- Cuchilla de 4 hojas de acero inoxidable.
- Tapón en la tapa para añadir ingredientes durante el funcionamiento.
- Tensión 230V/50Hz.

EXPRIMIDORES DE ZUMO Y EXPRIMIDOR DE PALANCA GRAN PRODUCCIÓN

EXPRIMIDORES DE ZUMO

MODELO	ACCIONAMIENTO	POTENCIA (W)	VELOCIDAD MOTOR (rpm)	PESO (Kg)	VOLUMEN EMB. (m^3)	PVP €
CJ4	MANUAL	180	1800	5	0,024	**177**
CJ5A	PALANCA	230	980	8,7	0,047	**375**

PORTES PAGADOS





CJ4 CJ5A

Características CJ4

- Exprimidor eléctrico de aleación de aluminio barnizado.
- Contenedor, filtro, protector de salpicaduras y conos de plástico extraíbles.
- Triple cono.
- Tensión 230V/50Hz.

Características CJ5A

- Exprimidor eléctrico de aleación de aluminio satinado.
- Encendido y apagado mediante palanca para sujetar la fruta.
- Contenedor, filtro, protector de salpicaduras y conos extraíbles en acero inoxidable.
- Tensión 230V/50Hz.

EXPRIMIDORES DE PALANCA GRAN PRODUCCIÓN

MODELO	ACCIONAMIENTO	POTENCIA (W)	VELOCIDAD MOTOR (rpm)	PESO (Kg)	VOLUMEN EMB. (m^3)	PVP €
SP 2072/LM	PALANCA	450	900	8	0,06	**875**

PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
Piña transparente	75





VEMA
Apparecchi per Bar e Ristoranti
Bar and Restaurant Machines

Características

- Cuerpo fabricado en material sintético metalizado.
- Contenedor extraíble de acero inoxidable.
- Piña en acero inoxidable única para naranjas, limones o pomelos (de serie).
- Interruptor general de puesta en marcha.
- Microinterruptor de funcionamiento.
- Doble microinterruptor con suplemento.
- Tensión: 230V/50-60Hz.

EXPRIMIDOR DE ZUMO, LICUADORA PROF. Y EXTRACTOR DE JUGO A BAJA VELOCIDAD



EXPRIMIDOR DE ZUMO

MODELO	CONSUMO (W)	PRODUCCIÓN FRUTAS/MINUTO	TAMAÑO FRUTA	CAPACIDAD CESTA	PVP €
ERZ-2000	120	20-25	60-85 mm.	4 Kg	1.354

PORTES PAGADOS

ERZ-2000



Características

- Exprimidor totalmente automático de alimentación manual.
- Cuerpo y cubiertas construidos en acero inoxidable.
- Con sensores de seguridad de apagado.
  La máquina para si la cubierta no está colacada.
- Voltaje 230V/50Hz.

LICUADORA PROFESIONAL

MODELO	POTENCIA (W)	VELOCIDAD MOTOR (rpm)	PESO (Kg)	VOLUMEN EMB. (m^3)	PVP €
CE 2083	400	6000	14	0,13	1.850

PORTES PAGADOS

VEMA
Apparecchi per Bar e Ristoranti
Bar and Restaurant Machines

CE 2083





accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
Vaso de desperdicios	121

Características

- Cuerpo fabricado en aluminio.
- Licuadora con doble palanca de sujección de cuerpo superior.
- Cestillo fabricado en nylon y acero de extracción inmediata con gancho magnético.
- Producción: 25/30 litros/hora.
- Autolimpiante: separa y expele la pulpa.
- Tensión: 230V/50-60Hz.



EXTRACTOR DE JUGO A BAJA VELOCIDAD

MODELO	POTENCIA (W)	VELOCIDAD MOTOR (rpm)	PESO (Kg)	VOLUMEN EMB. (m^3)	PVP €
ET 2102	240	60	7	0,07	806

PORTES PAGADOS

ET 2102





CESTOS DE SERIE

VEMA
Apparecchi per Bar e Ristoranti
Bar and Restaurant Machines

Características

- Cuerpo fabricado en material sintético metalizado.
- Extractor de jugos a baja velocidad.
- Apto para la extracción en frío de jugos de frutas y verduras.
- Motor de inducción de 60 r.p.m.
- Autolimpiante: separa y expele la pulpa.
- Dotado de 3 cestos: uno de rallado fino para obtener un resultado más líquido, uno de rallado más grueso para obtener cremas y otro sin rallado para obtener sorbetes de helado.
- Tensión: 230V/50-60Hz.

GRANIZADORAS RÁPIDAS/ ENFRIADORAS DE BEBIDAS



GR 12x2



GR-12



MODELO	POTENCIA TOTAL (W)	COMPRESOR (CV)	CAPACIDAD (litros)	PESO (Kg)	PVP €
GR-12	620	1/2	12	24	**1.497**
GR-12x2	860	1	12x2	48	**1.995**

PORTES PAGADOS



Características

- Chasis de acero inoxidable AISI 304 y paneles en ABS.
- Depósito de policarbonato de alta densidad alimenticio y ecológico.
- Temperatura de trabajo -2/-4ºC.
- **Doble función granizadora o enfriadora de bebidas, mediante selección de botón GRANIZADO/BEBIDA FRÍA.**
- Bandeja antigoteo con sistema flotador de aviso de llenado completo.
- Controlador electrónico de temperatura con display digital para ver la temperatura del producto en cada momento.
- Fácil desmontaje del depósito y grifos para limpieza y asegurar una mayor higiene.
- Compresor de alta calidad de gran rendimiento.
- Refrigerante R404a.
- Sistema mediante pala agitadora.
- Voltaje 230V/50Hz.
- Posibilidad de 230V/60Hz.
- **ILUMINACIÓN LED**.

CHOCOLATERAS Y TERMOS DE LECHE



RCH-5



RCH-10



MODELO	POTENCIA TOTAL (W)	CAPACIDAD (litros)	PESO (Kg)	PVP €
RCH-5	1000	5	6,8	**532**
RCH-10	1000	10	7,5	**570**

PORTES PAGADOS

Características

- Chocolateras especialmente diseñadas para calentar y mezclar cualquier tipo de bebida caliente y especialmente chocolate.
- Sistema de calentamiento por baño maría.
- La mezcla contínua, mantiene una textura perfecta (sin grumos).
- Motor agitador de larga duración.
- Grifo especial con sistema anti-obstrucción.
- Caldera de acero inoxidable AISI 304 con protección térmica.
- Termostato de temperatura de 30 a 85ºC.
- Bandeja antigoteo con sistema flotador de aviso de llenado completo.
- Voltaje 230V/50Hz.
- Posibilidad de 230V/60Hz.



PTL-10

TERMOS DE LECHE

MODELO	CAPACIDAD (litros)	POTENCIA (W)	PESO (Kg)	TENSIÓN (V/Hz)	PVP €
PTL 5	5	1200	8	230/50	**449**
PTL10	10	1800	12	230/50	**566**

PORTES PAGADOS



Características

- Construido totalmente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Depósito para baño maría en acero inoxidable.
- Depósito de leche en acero inoxidable con tapa en acero inoxidable y pomo de baquelita.
- Resistencias en acero inoxidable.
- Termostato de 0º a 85ºC.
- Interruptor bipolar verde, señalizador rojo de temperatura.
- Grifo de salida de leche.
- Bandeja recoge gotas en acero inoxidable.
- 4 patas de plástico.



MOBILIARIO E INOXIDABLE

Índice *páginas*

208 CUBETAS GASTRONORM-BANDEJAS-TAPAS-FONDOS-SEPARADORES

216 CUBETAS GASTRONORM, FALSOS FONDOS Y TAPAS EN POLICARBONATO

220 FREGADEROS SEMI-INDUSTRIALES CON BASTIDOR S. 500 Y FREGADEROS CON BASTIDOR Y ALOJAMIENTO PARA LAVAVAJILLAS S. 550

221 FREGADEROS CON BASTIDOR Y ALOJAMIENTO PARA LAVAVAJILLAS S. 600/700

222 FREGADEROS INDUSTRIALES SIN BASTIDOR Y CON BASTIDOR DESMONTABLE

224 FREGADEROS INDUSTRIALES GRAN CAPACIDAD SIN BASTIDOR Y CON BASTIDOR DESMONTABLE

225 MESA DE LAVADO CON FREGADERO Y PUERTAS

226 FREGADEROS CON AGUJERO DE DESBROCE Y HUECO PARA LAVAVAJILLAS

227 MESA DEL CHEF CON ESTANTE

228 MESAS DE TRABAJO CON SENO, PUERTAS Y CAJONES

229 LAVAMANOS

230 TAJO DE CORTE Y MESAS SOPORTE DE HORNO

231 EXTERMINADORES DE INSECTOS

232 CUBO DE DESPERDICIOS Y RECOLECTORA DE GRASAS

233 MESAS DE TRABAJO TOTAL INOX CENTRALES Y MURALES SIN ESTANTE SERIE 600 DESMONTABLES

234 MESAS DE TRABAJO TOTAL INOX CENTRALES CON ESTANTE SERIE 600/700 DESMONTABLES

235 MESAS DE TRABAJO TOTAL INOX MURALES CON ESTANTE SERIE 600/700 DESMONTABLES

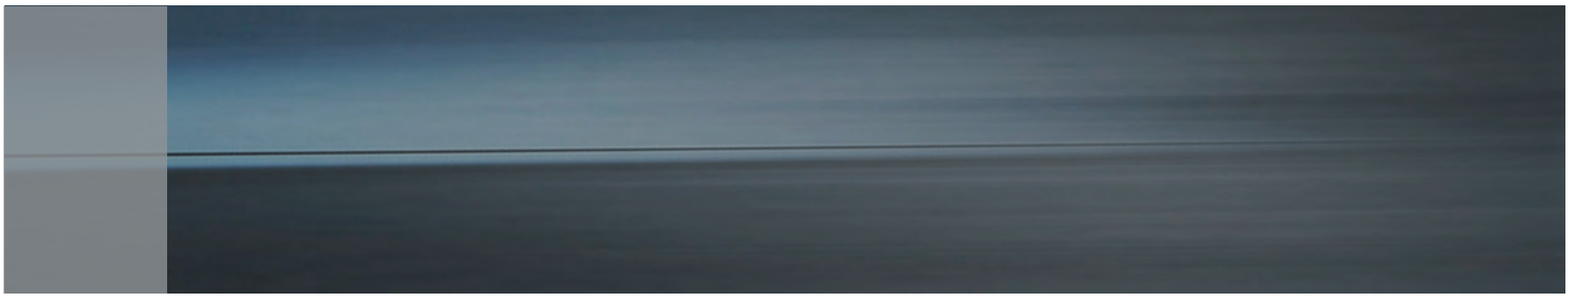

236 MESAS DE TRABAJO MURALES CON PUERTAS CORREDERAS
237 MESAS DE TRABAJO CENTRALES CON PUERTAS CORREDERAS
238 MESAS DE TRABAJO CON PUERTAS Y CAJONES FONDO 600mm
239 MESAS DE TRABAJO CON PUERTAS Y CAJONES FONDO 700mm
240 ACCESORIOS PARA MESAS DE TRABAJO
243 MESAS DE TRABAJO FRENTE 40mm
244 PRODUCTORES DE OZONO
245 MUEBLES CAFETEROS CON ALOJAMIENTO PARA LAVAVASOS Y MÁQUINAS DE HIELO
246 MUEBLES CAFETEROS
247 MUEBLES ESTANTERÍA SERIE 300/600
248 ESTANTERÍAS MURALES
249 ESTANTERÍAS ESCURREPLATOS Y MURALES REGULABLES
250 ARMARIOS DE PARED
251 ESTANTERÍAS DESMONTABLES DE PIE
252 CARROS DE SERVICIO/CARRO DE PLATOS
253 CARROS PARA BANDEJAS
254 CAMPANAS EXTRACTORAS ESTÁNDAR FONDO 750-1000 ALTO 450
255 CAMPANAS EXTRACTORAS ESTÁNDAR FONDO 750 ALTO 600
256 VITRINAS NEUTRAS

CUBETAS GASTRONORM BANDEJAS-TAPAS FONDOS-SEPARADORES

GN 2/1



GN 1/1

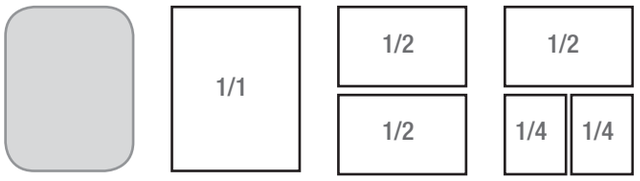

GN 2/3

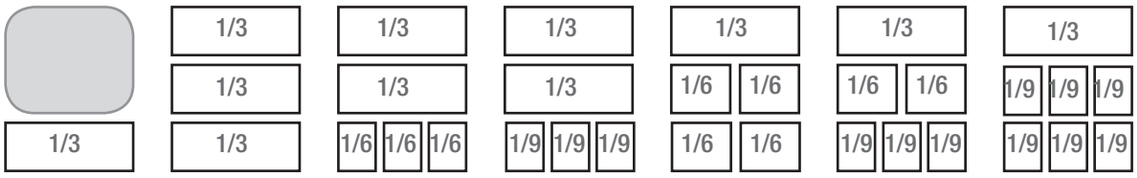

GN 1/2

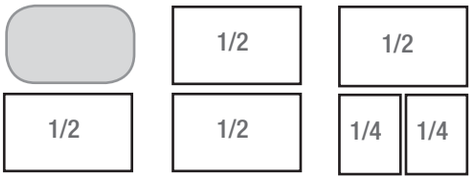

GN 1/3

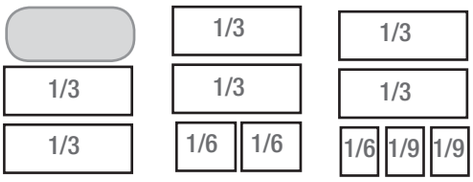

GN 1/4

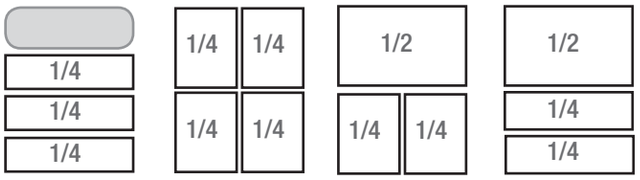

GN 1/6

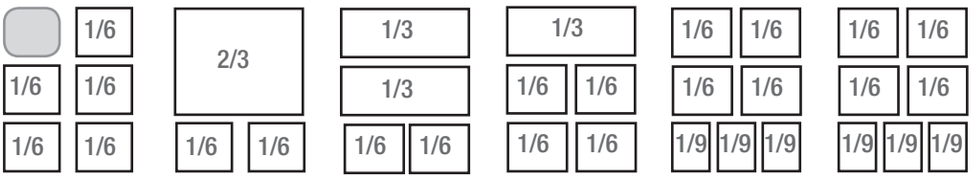

GN 1/9

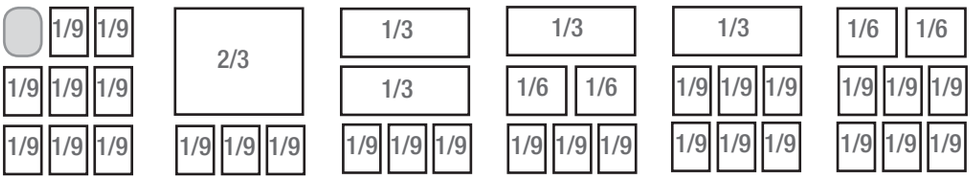

CUBETAS GASTRONORM BANDEJAS-TAPAS FONDOS-SEPARADORES



BORDE SUPERPUESTO

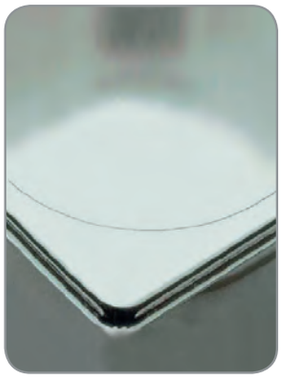

ACABADO INTERNO



CANTOS CURVOS



MODELO	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)	DIMENSIONES INTERIORES (mm)
GN 2/1	650 x 530	620 x 500
GN 1/1	530 x 325	500 x 295
GN 2/3	355 x 325	330 x 300
GN 1/2	325 x 265	298 x 238
GN 1/3	325 x 175	300 x 150
GN 1/4	264 x 162	238 x 137
GN 1/6	176 x 162	153x 140
GN 1/9	176 x 108	150 x 83

Ejemplo Explicación Modelo

GP 1/6 65

GP	Código Cubeta Gastronorm Perforada
1/6	Dimensiones
65	Altura en mm

Características

- Diseñadas y fabricadas en cumplimiento de la normativa UNI EN631-1.
- Fabricadas en acero AISI 304 (1,4301) para garantizar una optima resistencia a la corrosión.
- El AISI 304 es un acero austenítico que puede ser utilizado en contacto con los alimentos.
- Producida en acero inox AISI 304, 18/10. Espesores: 10/10 para los modelos 2/1. 7/10 y 8/10 para el resto de modelos. Y 12/10 para la versión reforzada.
- Material de moldeado en estado templado para mejorar las condiciones de resistencia a la corrosión.
- Realizadas con un acero inoxidable con un contenido de Níquel superior al valor mínimo previsto, que facilita un posterior incremento de la resistencia a la corrosión.
- Espesores específicamente estudiados para garantizar mayor robustez e indeformabilidad.
- Radios reducidos para garantizar la máxima capacidad.
- Grado de sobreponibilidad para permitir un apilaje optimo.
- Bordes planos para garantizar estética y resitencia a las deformaciones.
- Las operaciones de púlido han sido efectuadas por robots antropomórficos que garantizen bordes no cortantes
- Sometidas a tratamiento térmico de templado que consiste en calentar el acero a una temperatura suficientemente alta (1000-1050ºC) para evitar las alteraciones y tensiones debidas al proceso de deformación, y para mantenerlas a tal temperatura por el tiempo necesario y disolver todos los carburos y despúes enfriar con suficiente rapidez para prevenir que esos carburos precipiten. Los tratamientos térmicos y los tratamientos de decapado, pasivación y abatimiento se refieren solo y exclusivamente a los modelos con altura superior a 100 mm.
- Sometidas a decapado, pasivación y abatimiento necesarias para eliminar toda traza de oxidación y elementos contaminantes derivados del proceso productivo y favorecer la formación de las capas pasivas y obtener un grado de acabado superficial optimo desde un punto de vista estético y para afrontar la resistencia a la corrosión. Las pruebas de corrosión exigidas en niebla salina neutra, han permitido revelar que las cubetas acabadas no presentan ninguna alteración a la oxidación despúes de 1500 horas.
- Cada pieza es sometida a un lavado con agua desmineralizada.
- La baja rugosidad de la superficie permite un fácil lavado.
- Frabicada según el procedimiento GMP (Good Manufacturing Practice) definidas en el reglamento (CE) N.1935/2004 del parlamento europeo y del reglamento (CE) N. 2023/2006.
- Respetan los límites de migración global y específica del Níquel, Cromo y Manganeso en las condiciones de prueba reportadas:
  - Agente simulante: ácido acético 3% P/V.
  - Tiempo y temperatura: 30 minutos a 100ºC - contacto repetido.
- Las cubetas están fabricadas según el procedimiento que permite el requisito de “trazabilidad” según el reglamento Nº 2023/2006 GMP (Good Manufacturing Practice)

CUBETAS GASTRONORM BANDEJAS-TAPAS FONDOS-SEPARADORES



BG 2/1

MODELO	ALTURA (mm)	CAPACIDAD (Litros)	PVP €
BG 2/1 20	20	-	42
BG 2/1 40	40	-	44
BG 2/1 65	65	18,0	46
BG 2/1 100	100	30,0	59
BG 2/1 150	150	42,8	87
BG 2/1 200	200	58,0	98



BG 1/1

BG 1/1 20	20	-	19
BG 1/1 40	40	-	21
BG 1/1 65	65	8,8	23
BG 1/1 100	100	13,7	29
BG 1/1 150	150	20,0	47
BG 1/1 200	200	27,8	54



BG 2/3

BG 2/3 20	20	-	17
BG 2/3 40	40	-	19
BG 2/3 65	65	5,8	20
BG 2/3 100	100	9,0	25
BG 2/3 150	150	13,0	39
BG 2/3 200	200	17,0	46



BG 1/2

BG 1/2 20	20	-	13
BG 1/2 40	40	-	15
BG 1/2 65	65	4,0	16
BG 1/2 100	100	6,1	19
BG 1/2 150	150	9,2	29
BG 1/2 200	200	12,0	36



TG 1/1



TGS 1/1

CUBETAS GASTRONORM BANDEJAS-TAPAS FONDOS-SEPARADORES

MODELO	ALTURA (mm)	CAPACIDAD (Litros)	PVP €
BG 1/3 20	20	-	12
BG 1/3 40	40	-	13
BG 1/3 65	65	2,4	15
BG 1/3 100	100	3,5	17
BG 1/3 150	150	5,4	24
BG 1/3 200	200	7,2	31


BG 1/3

BG 1/4 20	20	-	11
BG 1/4 40	40	-	12
BG 1/4 65	65	1,7	14
BG 1/4 100	100	2,5	15
BG 1/4 150	150	3,8	21
BG 1/4 200	200	4,8	26


BG 1/4

BG 2/8 65	65	1,5	14
BG 2/8 100	100	2,8	20
BG 2/8 150	150	4,3	25


BG 2/8

BG 1/6 65	65	1,0	12
BG 1/6 100	100	1,5	13
BG 1/6 150	150	2,3	19
BG 1/6 200	200	3,5	29


BG 1/6

BG 1/9 65	65	0,6	12
BG 1/9 100	100	0,8	15


BG 1/9

TAPAS NORMALES

MODELO	PVP €
TG 1/9	9
TG 1/6	10
TG 2/8	11
TG 1/4	12
TG 1/3	13
TG 1/2	14
TG 2/3	16
TG 1/1	21

TAPAS ESTANCAS CON JUNTA

MODELO	PVP €
TGS 1/6	27
TGS 1/4	30
TGS 1/3	37
TGS 1/2	45
TGS 2/3	47
TGS 1/1	61

CUBETAS GASTRONORM BANDEJAS-TAPAS FONDOS-SEPARADORES



BP 2/1



BP 1/1



BP 2/3



BP 1/2



BP 1/3

CUBETAS PERFORADAS

MODELO	ALTURA (mm)	CAPACIDAD (Litros)	PVP €
BP 2/1 20	20	-	**56**
BP 2/1 40	40	-	**58**
BP 2/1 65	65	18,0	**65**
BP 2/1 100	100	30,0	**92**
BP 2/1 150	150	42,8	**132**
BP 2/1 200	200	58,0	**158**
BP 1/1 20	20	-	**24**
BP 1/1 40	40	-	**26**
BP 1/1 65	65	8,8	**31**
BG 1/1 100	100	13,7	**39**
BG 1/1 150	150	20,0	**61**
BG 1/1 200	200	27,8	**73**
BP 2/3 20	20	-	**18**
BP 2/3 40	40	-	**22**
BP 2/3 65	65	5,8	**23**
BP 2/3 100	100	9,0	**34**
BP 2/3 150	150	13,0	**48**
BP 2/3 200	200	17,0	**58**
BP 1/2 65	65	4,0	**20**
BP 1/2 100	100	6,1	**27**
BP 1/2 150	150	9,2	**39**
BP 1/2 200	200	12,0	**47**
BP 1/3 65	65	2,4	**15**
BP 1/3 100	100	3,5	**25**
BP 1/3 150	150	5,4	**33**
BP 1/3 200	200	7,2	**44**
BP 1/4 65	65	1,7	**21**
BP 1/4 100	100	2,5	**29**
BP 1/4 150	150	3,8	**36**

CUBETAS GASTRONORM BANDEJAS-TAPAS FONDOS-SEPARADORES

CUBETAS PERFORADAS DE ENCASTRE

MODELO	ALTURA (mm)	CAPACIDAD (Litros)	PVP €
GPE 1/1 55	55	6,5	30
GPE 1/1 90	90	10,6	46


GPE 1/1

CUBETAS GASTRONORM CON ASAS RETRÁCTILES

MODELO	ALTURA (mm)	CAPACIDAD (Litros)	PVP €
GA 1/1 100	100	13,7	36
GA 1/1 150	150	20,0	53
GA 1/1 200	200	27,8	60
GA 2/3 100	100	9,0	30
GA 2/3 150	150	13,0	46
GA 2/3 200	200	17,0	53
GA 1/2 100	100	6,1	24
GA 1/2 150	150	9,2	35
GA 1/2 200	200	12,0	41
GA 1/3 100	100	3,5	22
GA 1/3 150	150	5,4	29
GA 1/3 200	200	7,2	36
GA 1/4 100	100	2,5	21
GA 1/4 150	150	3,8	26
GA 1/4 200	200	4,8	31


GA 1/1


GA 2/3


GA 1/2


GA 1/3


GA 1/4


DETALLE ASA

CUBETAS GASTRONORM BANDEJAS-TAPAS FONDO-SEPARADORES



TA 1/1

TAPAS PARA ASAS

MODELO	DIMENSIONES EXTERNAS (mm)	PVP €
TA 1/6	176 x 162	13
TA 1/4	264 x 162	15
TA 1/3	325 x 175	16
TA 1/2	325 x 265	18
TA 2/3	355 x 325	20
TA 1/1	530 x 325	26



FP 1/1

FALSOS FONDOS PERFORADOS

MODELO	PVP €
FP 1/2	23
FP 2/3	25
FP 1/1	29
FP 2/1	42



SEPARADOR LONGITUDINAL

SEPARADORES

MODELO	PVP €
LONGITUDINAL 530 mm	8
TRANSVERSAL 325 mm	7

BANDEJAS GN DE ALUMINIO PARA HORNO



TAL 20



TAS 20

1/1 ALUMINIO

MODELO	PVP€
TAL 20	25
TAL 40	32
TAL 65	40

1/1 ALUMINIO SILVERSTONE ANTIADHERENTE

MODELO	PVP€
TAS 20	34
TAS 40	39
TAS 65	43



TI 2/1



TI 1/1



TI 1/2

BANDEJAS GASTRONORM DE ACERO INOX PARA HORNO

MODELO	PVP €
TI 2/1 20	43
TI 2/1 40	45
TI 2/1 65	52

MODELO	PVP €
TI 1/1 20	19
TI 1/1 40	23
TI 1/1 65	26

MODELO	PVP €
TI 1/2 20	14
TI 1/2 40	15
TI 1/2 65	17

CUBETAS GASTRONORM BANDEJAS-TAPAS FONDOS-SEPARADORES


BANDEJA 4


BANDEJA 5

BANDEJAS SECCIONES

MODELO	DIMENSIONES EXTERNAS (mm)	PVP €
BANDEJA 4 SECCIONES BORDE PLANO	400 x 300	30
BANDEJA 5 SECCIONES BORDE PLANO	440 x 350	33


100403


TF11020


TFR11


TF21020

BANDEJAS ESPECIALES PARA HORNO

MODELO		PVP €
100403	BANDEJA GN 1/1 PERFORADA DE ALUMINIO	51
TFR11	BANDEJA GN 1/1 DE REJILLA PARA FRITURA EN HORNO	95
TFR11020	BANDEJA GN 1/1 DE ALUMINIO DE 6 MOLDES	71
TF21020	BANDEJA GN 2/1 DE ALUMINIO DE 12 MOLDES	124
TSGR11	BANDEJA GN 1/1 DE ALUMINIO SILVERSTONE PARA PARRILLA	210
GRLR11	BANDEJA GN 1/1 DE ALUMINIO ANTIADHERENTE REVERSIBLE LISA/RANURADA	263
GR11ALL	BANDEJA GN 1/1 EN ALEACIÓN DE ALUMINIO "ALL3003" PARA ASAR A LA PARRILLA	158
50.0350	PARRILLA HORNO INOX GN 1/1 20 ALAMBRES+ 2 TRAVIESAS	29


TSGR11


GRLR11


GR11ALL


50.0350

BANDEJAS PASTELERÍA

MODELO	PVP €
BANDEJA PLANA DE 433x333 mm.	15
BANDEJA PLANA PERFORADA DE 433x333 mm.	16
BANDEJA PLANA EMBUTIDA DE 600x400 mm.	17
BANDEJA PLANA EMBUTIDA PERFORADA DE 600x400 mm.	19
TREPL 20 BANDEJA DE 600x400 mm.	19
TREPA BANDEJA DE 600x400 mm. ALUMINIO	28
PARRILLA HORNO INOX 440x320 mm.	15


TREPL 20

Características

- Modelo TREPL 20 compuesta 95% aluminio, 5% silicio.
- Modelo TREPA totalmente aluminio.

BANDEJAS 600x400 PARA 5 BARRAS DE PAN

MODELO	PVP €
ONDULADAS EN TEFLÓN	
BAGTEL	66


BAGTEL

BANDEJAS PIZZA EN ALUMINIO

MODELO	PVP €
TROPA 28	16
TROPA 32	22

TROPA 28



BANDEJAS GN POLIPROPILENO BLANCA

MODELO	PVP €
BGPB 1/1 GASTRONORM 1/1	18


BGPB 1/1

CUBETAS GASTRONORM, FALSOS FONDOS Y TAPAS EN POLICARBONATO













Características

- Realizadas con materiales aprobados por la FDA siguiendo los requisitos generales establecidos por el reglamanento CE 10935/2004 en cumplimiento al reglamento UE 10/2011.
- Diseñadas y fabricadas en cumplimiento de la normativa UNI EN631-1.
- El tipo de material y los espesores de las cubetas garantizan una optima resistencia a los golpes; no se abollan en caso de caidas accidentales.
- Excelente transparencia (0,6 HAZE aprox.).
- Paredes completamente lisas para permitir identificar fácilmente el contenido del interior y facilitar el lavado.
- Dotadas de escala graduada en sistema métrico y americano.
- Bordes que permiten un fácil apilamiento.
- Disponibles tapas de apoyo o herméticas con posibilidad de insertar una cuchara.
- Fácilmente lavables y desinfectables.
- Pueden usarse en el congelador sin que resulten frías al tacto en el momento de la extracción.
- Pueden usarse en el microondas pero no por tiempos prolongados
- Soportan temperaturas desde -40ºC hasta 110ºC.
- Fondos antiarañazos con fotograbado externo.
- También disponibles en colores estándar blanco, negro, azul, amarillo, rojo, verde, y cualquier color para cantidades superiores a 500 unidades.
- Bajo pedido, diferente opciones de personalización.
- **ADVERTENCIAS:**

  -No se recomienda el uso de cubetas de policarbonato en mesas de vapor.

  -Evitar el contacto con el jabón de Marsella. Para el lavado de artículos de policarbonato, recomendamos el uso de detergentes con PH neutro y, en cualquier caso, con PH inferior a 11. El uso de detergentes fuertemente alcalinos, (PH mayor a 11) o con base de alcohol, detergentes clorados, el amoníaco y el uso de esponjas abrasivas, podrian dañar irreparablemente los productos.

CUBETAS GASTRONORM EN POLICARBONATO

MODELO	ALTURA (mm)	CAPACIDAD (Litros)	ESPESOR (mm)	PVP €
BGP 2/1 200	200	55,5	3	46
BGP 1/1 65	65	9	2,60	15
BGP 1/1 100	100	13,3	2,70	20
BGP 1/1 150	150	20	2,90	24
BGP 1/1 200	200	26,4	3,00	28
BGP 1/2 65	65	4	2,60	9
BGP 1/2 100	100	6,1	2,60	11
BGP 1/2 150	150	9	2,60	14
BGP 1/2 200	200	11,9	2,60	18
BGP 1/3 65	65	2,5	2,60	6
BGP 1/3 100	100	3,8	2,60	9
BGP 1/3 150	150	5,5	2,60	10
BGP 1/3 200	200	7,1	2,70	13
BGP 1/4 65	65	1,7	2,30	6
BGP 1/4 100	100	2,6	2,30	7
BGP 1/4 150	150	3,8	2,50	8
BGP 1/4 200	200	4,8	2,65	9
BGP 1/6 65	65	1	2,30	4
BGP 1/6 100	100	1,6	2,50	5
BGP 1/6 150	150	2,3	2,50	7
BGP 1/6 200	200	2,8	2,65	8
BGP 1/9 65	65	0,6	2,00	4
BGP 1/9 100	100	0,9	2,00	5



BGP 1/2 100



BGP 1/3 65

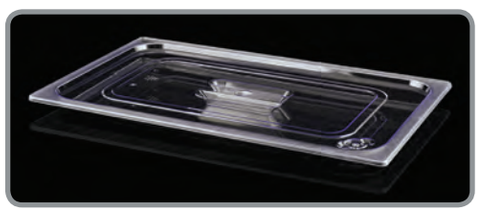

TGP 1/1

FALSOS FONDOS PERFORADOS EN POLICARBONATO

MODELO	ESPESOR (mm)	PVP €
FPP 1/6	2,5	2
FPP 1/3	2,5	4
FPP 1/2	2,7	5
FPP 1/1	2,7	11
FPP 2/1	2,7	16



TAPAS NORMALES DE POLICARBONATO

MODELO	ESPESOR (mm)	PVP €
TGP 1/9	1,9	3
TGP 1/6	2,3	4
TGP 1/4	2,4	5
TGP 1/3	2,4	6
TGP 1/2	2,5	7
TGP 1/1	2,5	14
TGP 2/1	2,9	29



TAPAS HERMÉTICAS DE POLICARBONATO

MODELO	ESPESOR (mm)	PVP €
TGSP 1/9	1,5	2
TGSP 1/6	1,4	3
TGSP 1/4	1,7	3
TGSP 1/3	1,7	4
TGSP 1/2	1,8	6
TGSP 1/1	2,4	11







FREGADEROS SEMI-INDUSTRIALES CON BASTIDOR S 500 Y FREGADEROS CON BASTIDOR Y ALOJAMIENTO PARA LAVAVAJILLAS S 550

FREGADEROS SEMI-INDUSTRIALES CON BASTIDOR SERIE 500

MODELO	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	HUECO LIBRE (mm) PARA LAVAVASOS*	Nº SENOS	ESCURRIDORES	PVP €
FSI-800 D	800	500	850	-	1	1 derecha	245
FSI-800 I	800	500	850	-	1	1 izquierda	245
FSI-900 D	900	500	850	440x820	1	1 derecha	258
FSI-900 I	900	500	850	440x820	1	1 izquierda	258
FSI-1000 D	1000	500	850	560x820	1	1 derecha	270
FSI-1000 I	1000	500	850	560x820	1	1 izquierda	270
FSI-1200 D	1200	500	850	400x820	2	1 derecha	304
FSI-1200 I	1200	500	850	400x820	2	1 izquierda	304
FSI-1350 D	1350	500	850	560x820	2	1 derecha	325
FSI-1350 I	1350	500	850	560x820	2	1 izquierda	325

*HUECO LIBRE PARA HSP4 A y CE46

PORTES PAGADOS



FSI-900 I

Características

- Construidos totalmente en acero inox AISI 304.
- Bastidor en tubo de 30x30x1 mm (montado).
- Cubetas embutidas con protección antisonora.
- Incluida válvula de desagüe.
- Especialmente indicados para barras y espacios reducidos.
- Fregaderos con estante inferior, consultar precios y plazo de entrega.

DIMENSIONES SENOS (mm)

FSI-800 D
FSI-800 I
FSI-900 D
FSI-900 I
FSI-1000 D
FSI-1000 I
FSI-1200 D
FSI-1200 I
FSI-1350 D
FSI-1350 I



FREGADEROS CON BASTIDOR Y ALOJAMIENTO PARA LAVAVAJILLAS SERIE 550

MODELO	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	Nº SENOS	ESCURRIDORES	PVP €
FRELAV55 1000 1EI	1000	550	850	1	1 izquierda	368
FRELAV55 1000 1ED	1000	550	850	1	1 derecha	368
FRELAV55 1200 1EI	1200	550	850	1	1 izquierda	394
FRELAV55 1200 1ED	1200	550	850	1	1 derecha	394

*HUECO LIBRE PARA HSP4 A y CE46

PORTES PAGADOS



FRELAV55 1000 1ED+CE 46+SOP-LAV





accesorios

DESCRIPCIÓ	PVP€
SOPORTE ESCUADRA A PARED DE 40x54cm	70

DIMENSIONES SENOS (mm)

FRELAV55 1000 1EI
FRELAV55 1000 1ED
FRELAV55 1200 1EI
FRELAV55 1200 1ED





Características

- Construidos totalmente en acero Inox AISI 304 de 1mm. de espesor.
- Cubetas embutidas con protección antisonora.
- Incluidos desagüe y tubo rebosadero.
- Peto trasero de 100x20 mm. y frontal de 65 mm.
- Bastidor en patas de tubo de 40x40 mm. con pie regulable en altura (acabado brillo).
- De muy fácil montaje.
- Incluida tornillería.

FREGADEROS CON BASTIDOR Y ALOJAMIENTO PARA LAVAVAJILLAS SERIE 600/700


FRELAV6 1200 1ED+CE 60+ESTB-66


FRELAV6 1200 1ED





LATERAL COMPLETAMENTE SOLDADO



FRELAV6 1600 2ED

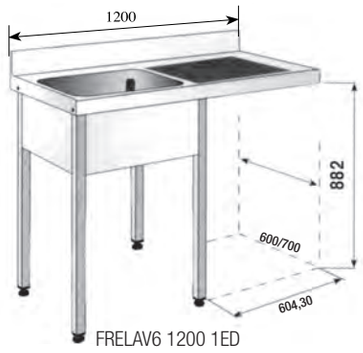

FRELAV6 1200 1ED

FREGADERO FONDO 600
CON BASTIDOR DESMONTABLE PARA LAVAVAJILLAS

DIM. EXT. (mm) ancho x fondo	DIM. SENOS (mm) ancho x fondo x alto	Nº SENOS	ESCURRIDOR	FREGADERO CON BASTIDOR PARA LAVAVAJILLAS	PVP €	ESTANTES	PVP €
1200 x 600	500 x 400 x 300	1	1 izquierda	FRELAV6 1200 1EI	358	ESTB-66	68
1200 x 600	500 x 400 x 300	1	1 derecha	FRELAV6 1200 1ED	358	ESTB-66	68
1400 x 600	500 x 400 x 300	1	1 izquierda	FRELAV6 1400 1EI	473	ESTB-86	73
1400 x 600	500 x 400 x 300	1	1 derecha	FRELAV6 1400 1ED	473	ESTB-86	73
1600 x 600	400 x 400 x 300	2	1 izquierda	FRELAV6 1600 2EI	643	ESTB-106	104
1600 x 600	400 x 400 x 300	2	1 derecha	FRELAV6 1600 2ED	643	ESTB-106	104
1800 x 600	500 x 500 x 300	2	1 izquierda	FRELAV6 1800 2EI	698	ESTB-126	115
1800 x 600	500 x 500 x 300	2	1 derecha	FRELAV6 1800 2ED	698	ESTB-126	115

PORTES PAGADOS

FREGADERO FONDO 700
CON BASTIDOR DESMONTABLE PARA LAVAVAJILLAS

DIM. EXT. (mm) ancho x fondo	DIM. SENOS (mm) ancho x fondo x alto	Nº SENOS	ESCURRIDOR	FREGADERO CON BASTIDOR PARA LAVAVAJILLAS	PVP €	ESTANTES	PVP €
1200 x 700	500 x 500 x 300	1	1 izquierda	FRELAV7 1200 1EI	417	ESTB-67	72
1200 x 700	500 x 500 x 300	1	1 derecha	FRELAV7 1200 1ED	417	ESTB-67	72
1400 x 700	500 x 500 x 300	1	1 izquierda	FRELAV7 1400 1EI	503	ESTB-87	90
1400 x 700	500 x 500 x 300	1	1 derecha	FRELAV7 1400 1ED	503	ESTB-87	90
1600 x 700	400 x 500 x 300	2	1 izquierda	FRELAV7 1600 2EI	659	ESTB-107	110
1600 x 700	400 x 500 x 300	2	1 derecha	FRELAV7 1600 2ED	659	ESTB-107	110
1800 x 700	500 x 500 x 300	2	1 izquierda	FRELAV7 1800 2EI	733	ESTB-127	129
1800 x 700	500 x 500 x 300	2	1 derecha	FRELAV7 1800 2ED	733	ESTB-127	129

PORTES PAGADOS

Características

- Construidos totalmente en acero Inox AISI 304 de 1mm. de espesor.
- Peto trasero 100x20 mm. y frontal de 65 mm. (en punto redondo radio 5 mm.)
- Cubetas embutidas con protección antisonora.
- Incluidos desagüe y tubo rebosadero.

BASTIDOR

- Construidos totalmente en acero Inox.
- Bastidor en patas de tubo de 40x40 mm. con pie regulable en altura (acabado brillo).
- De muy fácil montaje.
- Incluida tornillería.

FREGADEROS INDUSTRIALES SIN BASTIDOR Y CON BASTIDOR DESMONTABLE



FI 6B 1800 2EI



F16 1200 1ED





LATERAL COMPLETAMENTE SOLDADO

FREGADERO FONDO 600
SIN BASTIDOR Y CON BASTIDOR DESMONTABLE

DIM. EXT. (mm) ancho x fondo	DIM. SENOS (mm) ancho x fondo x alto	Nº SENOS	ESCURRIDOR	FREGADERO SIN BASTIDOR	PVP €	FREGADERO CON BASTIDOR	PVP €	ESTANTES	PVP €
600 x 600	500 x 400 x 300	1	-	F16 600 1	207	F16B 600 1	321	ESTB-66	68
700 x 600	500 x 500 x 300	1	-	F16 700 1	256	F16B 700 1	404	ESTB-76	73
1000 x 600	500 x 400 x 300	1	1 izquierda	F16 1000 1EI	258	F16B 1000 1EI	421	ESTB-106	104
1000 x 600	500 x 400 x 300	1	1 derecha	F16 1000 1ED	258	F16B 1000 1ED	421	ESTB-106	104
1000 x 600	400 x 400 x 300	2	-	F16 1000 2	365	F16B 1000 2	529	ESTB-106	106
1200 x 600	500 x 400 x 300	1	1 izquieda	F16 1200 1EI	219	F16B 1200 1EI	390	ESTB-126	115
1200 x 600	500 x 400 x 300	1	1 derecha	F16 1200 1ED	219	F16B 1200 1ED	390	ESTB-126	115
1200 x 600	400 x 400 x 300	2	-	F16 1200 2	382	F16B 1200 2	552	ESTB-126	115
1400 x 600	500 x 500 x 300	1	1 izquierda	F16 1400 1EI	307	F16B 1400 1EI	509	ESTB-146	134
1400 x 600	500 x 500 x 300	1	1 derecha	F16 1400 1ED	307	F16B 1400 1ED	509	ESTB-146	134
1400 x 600	500 x 500 x 300	2	-	F16 1400 2	447	F16B 1400 2	660	ESTB-146	134
1400 x 600	400 x 500 x 300	2	1 izquierda	F16 1400 2EI	382	F16B 1400 2EI	585	ESTB-146	134
1400 x 600	400 x 500 x 300	2	1 derecha	F16 1400 2ED	382	F16B 1400 2ED	585	ESTB-146	134
1600 x 600	400 x 400 x 300	2	1 izquierda	F16 1600 2EI	418	F16B 1600 2EI	623	ESTB-166	151
1600 x 600	400 x 400 x 300	2	1 derecha	F16 1600 2ED	418	F16B 1600 2ED	623	ESTB-166	151
1800 x 600	500 x 500 x 300	2	1 izquierda	F16 1800 2EI	455	F16B 1800 2EI	679	ESTB-186	173
1800 x 600	500 x 500 x 300	2	1 derecha	F16 1800 2ED	455	F16B 1800 2ED	679	ESTB-186	173

PORTES PAGADOS

Características

- Construidos totalmente en acero Inox AISI 304 de 1mm. de espesor.
- Peto trasero 100x20 mm. y frontal de 65 mm. (en punto redondo radio 5 mm.).
- Cubetas embutidas con protección antisonora.
- Incluidos desagüe y tubo rebosadero.

BASTIDOR

- Construidos totalmente en acero Inox.
- Altura del conjunto: fregadero con bastidor 850 mm.
- Bastidor en patas de tubo de 40x40 mm. con pie regulable en altura (acabado brillo).
- De muy fácil montaje.
- Incluida tornillería.

FREGADEROS INDUSTRIALES SIN BASTIDOR Y CON BASTIDOR DESMONTABLE



FI7 1400 2+ESTB 147



FI7B 800 1



FRONTAL DE 65mm



DETALLE CUBA

FREGADERO FONDO 700
SIN BASTIDOR Y CON BASTIDOR DESMONTABLE

DIM. EXT. (mm) ancho x fondo	DIM. SENOS (mm) ancho x fondo x alto	Nº SENOS	ESCURRIDOR	FREGADERO SIN BASTIDOR	PVP €	FREGADERO CON BASTIDOR	PVP €	ESTANTES	PVP €
700 x 700	600 x 500 x 300	1	-	F17 700 1	264	F17B 700 1	417	ESTB-77	80
800 x 700	600 x 500 x 300	1	-	F17 800 1	276	F17B 800 1	448	ESTB-87	90
1000 x 700	400 x 500 x 300	1	1 izquierda	F17 1000 1EI	278	F17B 1000 1EI	460	ESTB-107	110
1000 x 700	400 x 500 x 300	1	1 derecha	F17 1000 1ED	278	F17B 1000 1ED	460	ESTB-107	110
1200 x 700	500 x 500 x 300	1	1 izquieda	F17 1200 1EI	259	F17B 1200 1EI	450	ESTB-127	129
1200 x 700	500 x 500 x 300	1	1 derecha	F17 1200 1ED	259	F17B 1200 1ED	450	ESTB-127	129
1200 x 700	500 x 500 x 300	2	-	F17 1200 2	425	F17B 1200 2	615	ESTB-127	129
1400 x 700	600 x 500 x 300	1	1 izquierda	F17 1400 1EI	327	F17B 1400 1EI	536	ESTB-147	144
1400 x 700	600 x 500 x 300	1	1 derecha	F17 1400 1ED	327	F17B 1400 1ED	536	ESTB-147	144
1400 x 700	600 x 500 x 300	2	-	F17 1400 2	479	F17B 1400 2	688	ESTB-147	144
1600 x 700	500 x 500 x 300	2	1 izquierda	F17 1600 2EI	439	F17B 1600 2EI	659	ESTB-167	173
1600 x 700	500 x 500 x 300	2	1derecha	F17 1600 2ED	439	F17B 1600 2ED	659	ESTB-167	173
1800 x 700	500 x 500 x 300	2	1 derecha	F17 1800 2EI	499	F17B 1800 2EI	735	ESTB-187	185
1800 x 700	500 x 500 x 300	2	1 izquierda	F17 1800 2ED	499	F17B 1800 2ED	735	ESTB-187	185

PORTES PAGADOS

Características

- Construidos totalmente en acero Inox AISI 304 de 1mm. de espesor.
- Peto trasero 100 mm. x 20 mm. y frontal de 40 mm. (en punto redondo radio 5 mm.).
- Cubetas embutidas con protección antisonora.
- Incluidos desagüe y tubo rebosadero.

BASTIDOR

- Construidos totalmente en acero Inox.
- Altura del conjunto: fregadero con bastidor 850 mm.
- Bastidor en patas de tubo de 40x40 mm. con pie regulable en altura (acabado brillo).
- De muy fácil montaje.
- Incluida tornillería.

FREGADEROS INDUSTRIALES GRAN CAPACIDAD SIN BASTIDOR Y CON BASTIDOR DESMONTABLE



F17GCB 1000 1





FRONTAL DE 65mm



LATERAL COMPLETAMENTE SOLDADO





F17GCB 1600 1EI

FREGADERO GRAN CAPACIDAD
SIN BASTIDOR Y CON BASTIDOR DESMONTABLE

DIM. EXT. (mm) ancho x fondo	DIM. SENOS (mm) ancho x fondo x alto	Nº SENOS	ESCURRIDOR	FREGADERO SIN BASTIDOR	PVP €	FREGADERO CON BASTIDOR	PVP €	ESTANTES	PVP €
1000 x 700	800 x 500 x 400	1	-	F17GC 1000 1	472	F17GCB 1000 1	655	ESTB-107	110
1200 x 700	1100 x 500 x 400	1	-	F17GC 1200 1	529	F17GCB 1200 1	721	ESTB-127	129
1400 x 700	1200 x 500 x 400	1	-	F17GC 1400 1	621	F17GCB 1400 1	796	ESTB-147	144
1600 x 700	1400 x 500 x 400	1	-	F17GC 1600 1	659	F17GCB 1600 1	928	ESTB-167	173
1600 x 700	950 x 500 x 400	1	1 izquierda	F17GC 1600 1EI	613	F17GCB 1600 1EI	832	ESTB-167	173
1600 x 700	950 x 500 x 400	1	1 derecha	F17GC 1600 1ED	613	F17GCB 1600 1ED	832	ESTB-167	173
1800 x 700	1200 x 500 x 400	1	1 izquierda	F17GC 1800 1EI	713	F17GCB 1800 1EI	918	ESTB-187	185
1800 x 700	1200 x 500 x 400	1	1 derecha	F17GC 1800 1ED	713	F17GCB 1800 1ED	918	ESTB-187	185

PORTES PAGADOS

Características

- Construidos totalmente en acero Inox AISI 304 de 1mm. de espesor.
- Peto trasero 100x20 mm. y frontal de 65 mm. (en punto redondo radio 5 mm.).
- Cubetas embutidas con protección antisonora.
- Incluidos desagüe y tubo rebosadero.

BASTIDOR

- Construidos totalmente en acero Inox.
- Altura del conjunto: fregadero con bastidor 850 mm.
- Bastidor en patas de tubo de 40x40 mm. con pie regulable en altura (acabado brillo).
- De muy fácil montaje.
- Incluida tornillería.

MESA DE LAVADO CON FREGADERO Y PUERTAS



MLAVPI



MLAVPD

FONDO 600

MODELO	DIM. EXT. (mm) ancho x fondo x alto	DIM. SENOS (mm) ancho x fondo x alto	Nº SENOS	ESCURRIDOR	PVP €
MLAVP-600x600	600x600x850	500x400x250	1	-	570
MLAVPD-600x1000	1000x600x850	400x400x250	1	1 derecha	755
MLAVPI-600x1000	1000x600x850	400x400x250	1	1 izquierda	755
MLAVPC-600x1000	1000x600x850	400x400x250	2	-	849
MLAVPD-600x1200	1200x600x850	500x400x250	1	1 derecha	765
MLAVPI-600x1200	1200x600x850	500x400x250	1	1 izquierda	765
MLAVPC-600x1200	1200x600x850	500x400x250	2	-	899
MLAVPD-600x1400	1400x600x850	500x400x250	1	1 derecha	875
MLAVPI-600x1400	1400x600x850	500x400x250	1	1 izquierda	875
MLAVPD-600x1600	1600x600x850	500x400x250	2	1 derecha	1.025
MLAVPI-600x1600	1600x600x850	500x400x250	2	1 izquierda	1.025
MLAVPD-600x1800	1800x600x850	500x400x250	2	1 derecha	1.092
MLAVPI-600x1800	1800x600x850	500x400x250	2	1 izquierda	1.092

PORTES PAGADOS

FONDO 700

MODELO	DIM. EXT. (mm) ancho x fondo x alto	DIM. SENOS (mm) ancho x fondo x alto	Nº SENOS	ESCURRIDOR	PVP €
MLAVP-700x800	800x700x850	600x500x300	1	-	766
MLAVPD-700x1000	1000x700x850	500x500x300	1	1 derecha	789
MLAVPI-700x1000	1000x700x850	500x500x300	1	1 izquierda	789
MLAVPD-700x1200	1200x700x850	500x500x300	1	1 derecha	835
MLAVPI-700x1200	1200x700x850	500x500x300	1	1 izquierda	835
MLAVPC-700x1200	1200x700x850	500x500x300	2	-	979
MLAVPD-700x1400	1400x700x850	600x500x300	1	1 derecha	915
MLAVPI-700x1400	1400x700x850	600x500x300	1	1 izquierda	915
MLAVPC-700x1400	1400x700x850	600x500x300	2	-	1.040
MLAVPD-700x1600	1600x700x850	500x500x300	2	1 derecha	1.055
MLAVPI-700x1600	1600x700x850	500x500x300	2	1 izquierda	1.055
MLAVPD-700x1800	1800x700x850	500x500x300	2	1 derecha	1.135
MLAVPI-700x1800	1800x700x850	500x500x300	2	1 izquierda	1.135

PORTES PAGADOS

Características

- Construidas en acero Inox AISI 304 18/10.
- Patas en tubo cuadrado AISI 304, 40x40mm regulables entre 850 y 900mm.
- Se suministran totalmente cerradas y montadas.
- Frontal de 65mm.
- Peto posterior de 100mm.

FREGADERO CON AGUJERO DE DESBROCE Y HUECO LAVAVAJILLAS



FI6DESB 1400 1EI



FI7DESBLAV 1800 1ED



FREGADEROS CON AGUJERO DE DESBROCE Y BASTIDOR CON HUECO PARA LAVAVAJILLAS

MODELO	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	DIMENSIONES SENOS (mm) ancho	fondo	alto	Nº SENOS	ESCURRIDORES	DESBROCE	PVP €
FONDO 600										
FI6DESB 1400 1EI	1400	600	850	400	400	300	1	-	1 izquierda	**642**
FI6DESB 1400 1ED	1400	600	850	400	400	300	1	-	1 derecha	**642**
FI6DESBLAV 1800 1EI	1800	600	850	500	500	250	1	1 izquierda	1 derecha	**799**
FI6DESBLAV 1800 1ED	1800	600	850	500	500	250	1	1 derecha	1 izquierda	**799**
FONDO 700										
FI7DESB 1400 1EI	1400	700	850	400	400	300	1	-	1 izquierda	**662**
FI7DESB 1400 1ED	1400	700	850	400	400	300	1	-	1 derecha	**662**
FI7DESBLAV 1800 1EI	1800	700	850	500	500	250	1	1 izquierda	1 derecha	**830**
FI7DESBLAV 1800 1ED	1800	700	850	500	500	250	1	1 derecha	1 izquierda	**830**

PORTES PAGADOS

Características

- Construidos totalmente en acero Inox AISI 304.
- Fregadero con peto trasero de 100mm y frente de 65mm.
- Aro de desbroce troncocónico embutido.
- Se suministra desmontado.
- Patas regulables hasta 900mm.

MESA DEL CHEF CON ESTANTE


MTMCHEFD


MTMCHEFI


MTMCHEFC

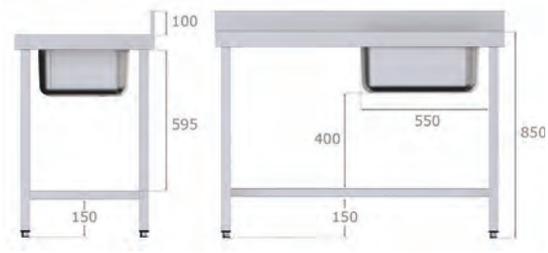

MESA DEL CHEF CON ESTANTE FONDO 600

MODELO Seno derecha	MODELO Seno izquierda	MODELO Seno central	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
MTMCHEFD-600x1200	MTMCHEFI-600x1200	-	1200	600	850	**527**
MTMCHEFD-600x1400	MTMCHEFI-600x1400	-	1400	600	850	**590**
MTMCHEFD-600x1600	MTMCHEFI-600x1600	MTMCHEFC-600x1600	1600	600	850	**629**
MTMCHEFD-600x1800	MTMCHEFI-600x1800	MTMCHEFC-600x1800	1800	600	850	**658**
MTMCHEFD-600x2000	MTMCHEFI-600x2000	MTMCHEFC-600x2000	2000	600	850	**711**

PORTES PAGADOS

MESA DEL CHEF CON ESTANTE FONDO 700

MODELO Seno derecha	MODELO Seno izquierda	MODELO Seno central	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
MTMCHEFD-700x1200	MTMCHEFI-700x1200	-	1200	700	850	**632**
MTMCHEFD-700x1400	MTMCHEFI-700x1400	-	1400	700	850	**657**
MTMCHEFD-700x1600	MTMCHEFI-700x1600	MTMCHEFC-700x1600	1600	700	850	**699**
MTMCHEFD-700x1800	MTMCHEFI-700x1800	MTMCHEFC-700x1800	1800	700	850	**790**
MTMCHEFD-700x2000	MTMCHEFI-700x2000	MTMCHEFC-700x2000	2000	700	850	**830**

PORTES PAGADOS

Características

- Construidas en acero Inox AISI 304 18/10.
- Patas en tubo cuadrado AISI 304, 40x40mm. regulables entre 850 y 900mm.
- Se suministran desmontadas
- Cuba soldada de 500x400x250mm.
- Peto posterior de 100mm.
- Frente de 65mm.
- Posibilidad de suministrar de cualquier medida, bajo pedido. Consultar precios y plazos de entrega.

MESAS DE TRABAJO CON SENO, PUERTAS Y CAJONES



MTMSCHEFCDPCAJ



MTMSCHEFCIPCAJ









MESAS DE TRABAJO CON SENO, PUERTAS Y CAJONES FONDO 600

MODELO Seno dcha./caj. izda.	MODELO Seno izda./caj. dcha.	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
MTMSCHEFDPCAJ-600x1400	MTMSCHEFIPCAJ-600x1400	1400	600	850	1.431
MTMSCHEFDPCAJ-600x1600	MTMSCHEFIPCAJ-600x1600	1600	600	850	1.499
MTMSCHEFDPCAJ-600x1800	MTMSCHEFIPCAJ-600x1800	1800	600	850	1.558
MTMSCHEFDPCAJ-600x2000	MTMSCHEFIPCAJ-600x2000	2000	600	850	1.633
MTMSCHEFDPCAJ-600x2200	MTMSCHEFIPCAJ-600x2200	2200	600	850	1.719
MTMSCHEFDPCAJ-600x2400	MTMSCHEFIPCAJ-600x2400	2400	600	850	1.822

PORTES PAGADOS

MESAS DE TRABAJO CON SENO, PUERTAS Y CAJONES FONDO 700

MODELO Seno dcha./caj. izda.	MODELO Seno izda./caj. dcha.	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
MTMSCHEFDPCAJ-700x1400	MTMSCHEFIPCAJ-700x1400	1400	700	850	1.461
MTMSCHEFDPCAJ-700x1600	MTMSCHEFIPCAJ-700x1600	1600	700	850	1.567
MTMSCHEFDPCAJ-700x1800	MTMSCHEFIPCAJ-700x1800	1800	700	850	1.640
MTMSCHEFDPCAJ-700x2000	MTMSCHEFIPCAJ-700x2000	2000	700	850	1.701
MTMSCHEFDPCAJ-700x2200	MTMSCHEFIPCAJ-700x2200	2200	700	850	1.796
MTMSCHEFDPCAJ-700x2400	MTMSCHEFIPCAJ-700x2400	2400	700	850	1.898

PORTES PAGADOS

Características

- Construidas en acero Inox AISI 304 18/10.
- Patas en tubo cuadrado AISI 304, 40x40mm. regulables entre 850 y 900mm.
- Se suministran totalmente cerradas y montadas.
- Módulo de tres cajones incluído.
- Cuba soldada de 500x400x250mm.
- Peto posterior de 100mm.
- Frente de 65mm.
- Posibilidad de suministrar de cualquier medida, bajo pedido. Consultar precios y plazos de entrega.

LAVAMANOS



LAVPIE-2/S



LAVPIE-2/BS



LAVPIE-2DS

LAVAMANOS DE PEDESTAL

MODELO	MEDIDAS SENO (mm) ancho	fondo	alto	PULSADOR	Nº AGUAS	PVP €
LAVPIE-2S	310	260	140	DE PALANCA	2	323
LAVPIE-2/BS	310	260	140	DE PIE	2	356
LAVPIE-2DS	340	240	140	DE PIE	2	452

PORTES PAGADOS





LAVAMANOS MURAL

MODELO	MEDIDAS SENO (mm) ancho	fondo	alto	PULSADOR	Nº AGUAS	PVP €
LAVMURAL-2/S	320	226	120	DE RODILLA	2	197

PORTES PAGADOS





LAVMURAL-2/S

Características

- Construidos en acero inox AISI 304 18/10 acabado brillo.
- Regulador de temperatura y válvula antiretorno.
- Modelo LAVPIE-2DS, dotado de papelera, dosificador de jabón y dispensador de toallitas.

- **DOTACIÓN**

  Válvula completa, latiguillo entrada de agua y kit de anclaje a pared.

TAJO DE CORTE Y MESAS SOPORTE DE HORNO



TC-500

TAJO DE CORTE

MODELO	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
TC-500	500	500	850	378

PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
TABLA DE CORTE ROJO (498x498x40)	150



COLOR ROJO

Características

- Construidas en acero inox AISI 304.
- Patas de acero inoxidable cuadradas de 40x40mm. con terminación en PVC.
- Tabla de polietileno de 40mm de grosor, color blanco.
- Encimera desmontable para facilitar su limpieza.
- Estructura totalmente soldada para mayor resistencia.



SH885

MESAS SOPORTE DE HORNO

MODELO	CAPACIDAD BANDEJAS	PVP €
SH875	12 GN 1/1	476
SH885	12 GN 1/1	503
SH885 PAST	6 600x400	484
SH1175	6 GN 1/1 - 6 GN 2/1	579
SH1185	6 GN 1/ 1 - 6 GN 2/1	613

PORTES PAGADOS



Características

- Construidas totalmente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estructura soldada en tubo de 40x40 mm.
- Soportan hasta 200Kg de peso.
- Modelos SH1175 y SH1185 dos cuerpos para cubetas GN 1/1 y GN 2/1.
- Profundidad máxima de las cubetas si se ponen 5 por cuerpo, 65 mm.
- **Se suministran desmontados**.

EXTERMINADORES DE INSECTOS

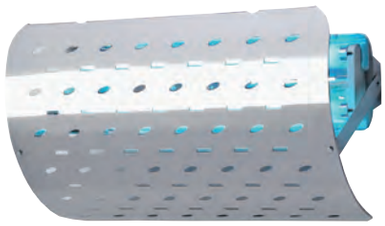

SCI 6.2

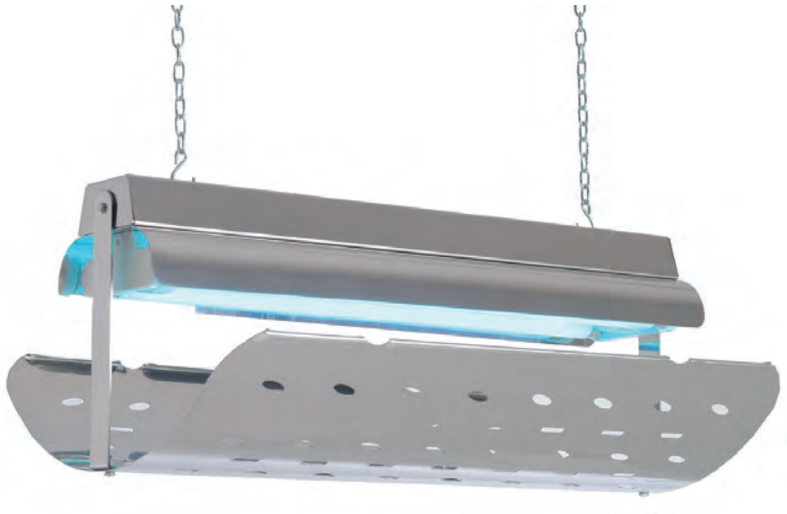

SCI 16.3

EXTERMINADORES DE INSECTOS

MODELO	POTENCIA (W)	SUPERFICIE COBERTURA (m^2)	MEDIDAS PAPEL (mm)	PESO NETO (Kg)	PVP €
SCI 6.2	25	50/60	265x220	1.7	165
SCI 16.3	30	100/120	450x370	3,3	191

PORTES PAGADOS





accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
PAQUETE 6 uds. PAPEL ADHESIVO PARA SCI 6.2.	32
PAQUETE 10 uds. PAPEL ADHESIVO PARA SCI 16.3	55



DETALLE CAMBIO PAPEL

Características

- Máquinas completamente silenciosas y equipadas con lámparas que atraen a todos los insectos.
- Estos exterminadores de insectos son una solución discreta y estética.
- La máquina puede ser suspendida del techo o colocada en la pared.
- Funciona con placas adhesivas fáciles de utilizar, que contienen feromonas completamente inodoras.
- **DOTACIÓN DE SERIE 2 papeles adhesivos.**
- Tensión 230V/50-60Hz.

CUBO DE DESPERDICIOS Y RECOLECTORA DE GRASAS

CUBO DE DESPERDICIOS

MODELO	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) diámetro	alto	CAPAC. (litros)	PVP €
PCD 50	395	580	50	**167**
PCD 95	460	660	95	**236**

PORTES PAGADOS



PCD 50

Características

- Construidos totalmente en acero Inox AISI 304 18/10.
- Tapa desmontable.
- Pedal para levantamiento de la tapa.
- Dotado de ruedas giratorias.

RECOLECTORA DE GRASAS

MODELO	CAPAC. (litros)	PVP €
PCRA	50	**599**

PORTES PAGADOS





PCRA



¿CÓMO FUNCIONA?

El funcionamiento de los separadores de aceite no requiere consumo energético, basándose en la separación por gravedad de las materias con densidad diferente al agua. Los productos más pesados (basura, arenas, etc.) se sedimentan en el compartimento de pre-decantación (cesto) quedándose ahí retenidos. Este compartimento retiene además los aceites que se encuentran fácilmente flotables. A la zona de separación pasan apenas el agua y las sustancias más ligeras que el agua, normalmente los aceites que se quieren separar. Los aceites se van acumulando en la superficie, al mismo tiempo que el agua limpia pasa a un nivel que no permite la mezcla de las sustancias.

Características

- Construidos totalmente en acero Inox AISI 304 18/10.
- Facilidad de limpieza de los residuos sólidos.
- Facilidad de instalación.
- Bajo costo de mantenimiento.
- Separación eficiente de las grasas.
- Tapa en acero inoxidable desmontable.
- Cesta de chapa perforada en acero inoxidable con agujeros redondos de 2mm.
- 4 cierres de acero inoxidable.
- Tuberías de entrada y salida del agua.
- Desagüe en rosca de 3/4”

MESAS DE TRABAJO TOTAL INOX CENTRALES Y MURALES SIN ESTANTE S. 600 DESMONTABLES

MESAS CENTRALES

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
MTCS-600x600	600	600	850	318
MTCS-600x800	800	600	850	327
MTCS-600x1000	1000	600	850	334
MTCS-600x1200	1200	600	850	349
MTCS-600x1400	1400	600	850	376
MTCS-600x1500	1500	600	850	387
MTCS-600x1600	1600	600	850	399
MTCS-600x1800	1800	600	850	441
MTCS-600x2000	2000	600	850	487
MTCS-600x2200	2200	600	850	585
MTCS-600x2400	2400	600	850	619
MTCS-600x2600	2600	600	850	691

PORTES PAGADOS



MTCS-600x1600





MESAS MURALES

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
MTMS-600x600	600	600	850	323
MTMS-600x800	800	600	850	349
MTMS-600x1000	1000	600	850	359
MTMS-600x1200	1200	600	850	380
MTMS-600x1400	1400	600	850	410
MTMS-600x1500	1500	600	850	403
MTMS-600x1600	1600	600	850	431
MTMS-600x1800	1800	600	850	480
MTMS-600x2000	2000	600	850	531
MTMS-600x2200	2200	600	850	609
MTMS-600x2400	2400	600	850	666
MTMS-600x2600	2600	600	850	723

PORTES PAGADOS



MTMS-600x1600

Características

- Fabricadas en acero inox AISI 304 18/8. Encimera de 1mm. de espesor.
- Patas en tubo de 40x40mm (acabado brillo).
- Pies regulables en altura.
- Frente de 65mm.
- Medidas superiores a 2000mm llevan 6 patas.
- Estructura desmontable.
- De fácil montaje (se suministran de serie con tornillería y llave allen).
- Peto posterior de 100mm en punto redondo
- Posibilidad de fabricación a medida (consultar precios y plazos de entrega).
- **Mesas altura especial 600mm. (mismos precios y medidas ancho x fondo: consultar plazos de entrega).**
- **Mesas fondo especial 500mm. (consultar precios y plazos de entrega).**

MESAS DE TRABAJO TOTAL INOX CENTRALES CON ESTANTE SERIE 600/700 DESMONTABLES



MTC-600x1600













SERIE 600

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
MTC-600x600	600	600	850	334
MTC-600x800	800	600	850	353
MTC-600x1000	1000	600	850	362
MTC-600x1200	1200	600	850	372
MTC-600x1400	1400	600	850	411
MTC-600x1500	1500	600	850	431
MTC-600x1600	1600	600	850	464
MTC-600x1800	1800	600	850	497
MTC-600x2000	2000	600	850	526
MTC-600x2200	2200	600	850	601
MTC-600x2400	2400	600	850	642
MTC-600x2600	2600	600	850	702

PORTES PAGADOS

SERIE 700

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
MTC-700x600	600	700	850	345
MTC-700x800	800	700	850	366
MTC-700x1000	1000	700	850	386
MTC-700x1200	1200	700	850	396
MTC-700x1400	1400	700	850	454
MTC-700x1500	1500	700	850	471
MTC-700x1600	1600	700	850	477
MTC-700x1800	1800	700	850	566
MTC-700x2000	2000	700	850	590
MTC-700x2200	2200	700	850	652
MTC-700x2400	2400	700	850	680
MTC-700x2600	2600	700	850	748

PORTES PAGADOS

Características

- Fabricadas en acero inox AISI 304 18/8. Encimera de 1mm. de espesor.
- Patas en tubo de 40x40mm (acabado brillo).
- Pies regulables en altura.
- Frente de 65mm.
- Medidas superiores a 2000mm llevan 6 patas.
- Estructura desmontable.
- De fácil montaje (se suministran de serie con tornillería y llave allen).
- Posibilidad de fabricación a medida (consultar precios y plazos de entrega).
- **Mesas altura especial 600mm. (mismos precios y medidas ancho x fondo: consultar plazos de entrega).**
- **Mesas fondo especial 500mm. (consultar precios y plazos de entrega).**

MESAS DE TRABAJO TOTAL INOX MURALES CON ESTANTE SERIE 600/700 DESMONTABLES



MTM-600x1600











SERIE 600

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
MTM-600x600	600	600	850	338
MTM-600x800	800	600	850	355
MTM-600x1000	1000	600	850	365
MTM-600x1200	1200	600	850	381
MTM-600x1400	1400	600	850	414
MTM-600x1500	1500	600	850	432
MTM-600x1600	1600	600	850	441
MTM-600x1800	1800	600	850	505
MTM-600x2000	2000	600	850	539
MTM-600x2200	2200	600	850	652
MTM-600x2400	2400	600	850	682
MTM-600x2600	2600	600	850	741

PORTES PAGADOS

SERIE 700

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
MTM-700x600	600	700	850	357
MTM-700x800	800	700	850	378
MTM-700x1000	1000	700	850	402
MTM-700x1200	1200	700	850	419
MTM-700x1400	1400	700	850	473
MTM-700x1500	1500	700	850	497
MTM-700x1600	1600	700	850	527
MTM-700x1800	1800	700	850	557
MTM-700x2000	2000	700	850	619
MTM-700x2200	2200	700	850	698
MTM-700x2400	2400	700	850	728
MTM-700x2600	2600	700	850	789

PORTES PAGADOS

Características

- Fabricadas en acero inox AISI 304 18/8. Encimera de 1mm. de espesor.
- Patas en tubo de 40x40mm (acabado brillo).
- Pies regulables en altura.
- Frente de 65mm.
- Medidas superiores a 2000mm llevan 6 patas.
- Estructura desmontable.
- De fácil montaje (se suministran de serie con tornillería y llave allen).
- Peto posterior de 100mm en punto redondo
- Posibilidad de fabricación a medida (consultar precios y plazos de entrega).
- **Mesas altura especial 600mm. (mismos precios y medidas ancho x fondo: consultar plazos de entrega).**
- **Mesas fondo especial 500mm. (consultar precios y plazos de entrega).**

MESAS DE TRABAJO MURALES CON PUERTAS CORREDERAS



MURALES FONDO 600mm

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
MTMPC-600x800	800	600	850	**524**
MTMPC-600x1000	1000	600	850	**671**
MTMPC-600x1200	1200	600	850	**732**
MTMPC-600x1400	1400	600	850	**803**
MTMPC-600x1600	1600	600	850	**875**
MTMPC-600x1800	1800	600	850	**957**
MTMPC-600x2000	2000	600	850	**1.015**

PORTES PAGADOS





MURALES FONDO 700mm

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
MTMPC-700x800	800	700	850	**541**
MTMPC-700x1000	1000	700	850	**695**
MTMPC-700x1200	1200	700	850	**758**
MTMPC-700x1400	1400	700	850	**830**
MTMPC-700x1600	1600	700	850	**905**
MTMPC-700x1800	1800	700	850	**991**
MTMPC-700x2000	2000	700	850	**1.051**

PORTES PAGADOS





Características

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas en tubo cuadrado AISI 304, 40x40mm, regulables entre 850 y 900mm.
- Se suministran totalmente montadas, totalmente cerradas y con estante intermedio.
- Frente de 65mm.
- Peto posterior de 100mm.
- Posibilidad de suministrar de cualquier medida bajo pedido. Consultar precios y plazos de entrega.
- **Modelos MTMPC-600x800 y MTMPC-700x800, puertas batientes.**

MESAS DE TRABAJO CENTRALES CON PUERTAS CORREDERAS

CENTRALES FONDO 600mm

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
MTCPC-600x800	800	600	850	516
MTCPC-600x1000	1000	600	850	661
MTCPC-600x1200	1200	600	850	722
MTCPC-600x1400	1400	600	850	791
MTCPC-600x1600	1600	600	850	862
MTCPC-600x1800	1800	600	850	944
MTCPC-600x2000	2000	600	850	998

PORTES PAGADOS


MTCPC

CENTRALES FONDO 700mm

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
MTCPC-700x800	800	700	850	534
MTCPC-700x1000	1000	700	850	685
MTCPC-700x1200	1200	700	850	747
MTCPC-700x1400	1400	700	850	819
MTCPC-700x1600	1600	700	850	892
MTCPC-700x1800	1800	700	850	972
MTCPC-700x2000	2000	700	850	1.035

PORTES PAGADOS



CENTRALES PASANTES FONDO 600mm

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
MTCPCP-600x1000	1000	600	850	781
MTCPCP-600x1200	1200	600	850	851
MTCPCP-600x1400	1400	600	850	921
MTCPCP-600x1600	1600	600	850	996
MTCPCP-600x1800	1800	600	850	1.083
MTCPCP-600x2000	2000	600	850	1.144

PORTES PAGADOS



CENTRALES PASANTES FONDO 700mm

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
MTCPCP-700x1000	1000	700	850	809
MTCPCP-700x1200	1200	700	850	882
MTCPCP-700x1400	1400	700	850	953
MTCPCP-700x1600	1600	700	850	1.032
MTCPCP-700x1800	1800	700	850	1.120
MTCPCP-700x2000	2000	700	850	1.184

PORTES PAGADOS


MTCPCP

Características

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas en tubo cuadrado AISI 304, 40x40mm, regulables entre 850 y 900mm.
- Se suministran totalmente montadas, totalmente cerradas y con estante intermedio.
- Frente de 65mm.
- Mesas cerradas pasantes.
- Posibilidad de suministrar de cualquier medida bajo pedido. Consultar precios y plazos de entrega.
- **Modelos MTCPC-600x800 y MTCPC-700x800, puertas batientes.**

MESAS DE TRABAJO CON PUERTAS Y CAJONES FONDO 600mm


MTCPCAJD


MTMPCAJD


MTCPCAJI


MTMPCAJI

MESAS DE TRABAJO CENTRALES CON PUERTAS Y CAJONES FONDO 600mm

MODELO Cajones derecha	MODELO Cajones izquierda	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
MTCPCAJD-600x1400	MTCPCAJI-600x1400	1400	600	850	**1.293**
MTCPCAJD-600x1600	MTCPCAJI-600x1600	1600	600	850	**1.360**
MTCPCAJD-600x1800	MTCPCAJI-600x1800	1800	600	850	**1.418**
MTCPCAJD-600x2000	MTCPCAJI-600x2000	2000	600	850	**1.491**
MTCPCAJD-600x2200	MTCPCAJI-600x2200	2200	600	850	**1.584**
MTCPCAJD-600x2400	MTCPCAJI-600x2400	2400	600	850	**1.679**

PORTES PAGADOS



MESAS DE TRABAJO MURALES CON PUERTAS Y CAJONES FONDO 600mm

MODELO Cajones derecha	MODELO Cajones izquierda	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
MTMPCAJD-600x1400	MTMPCAJI-600x1400	1400	600	850	**1.299**
MTMPCAJD-600x1600	MTMPCAJI-600x1600	1600	600	850	**1.368**
MTMPCAJD-600x1800	MTMPCAJI-600x1800	1800	600	850	**1.428**
MTMPCAJD-600x2000	MTMPCAJI-600x2000	2000	600	850	**1.502**
MTMPCAJD-600x2200	MTMPCAJI-600x2200	2200	600	850	**1.589**
MTMPCAJD-600x2400	MTMPCAJI-600x2400	2400	600	850	**1.690**

PORTES PAGADOS



Características

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas en tubo cuadrado AISI 304, 40x40mm, regulables entre 850 y 900mm.
- Se suministran totalmente montadas, totalmente cerradas y con estante intermedio.
- Módulo con tres cajones incluído.
- Frente de 65mm.
- Peto posterior de 100mm (modulos murales).
- Posibilidad de suministrar de cualquier medida bajo pedido. Consultar precios y plazos de entrega.

MESAS DE TRABAJO CON PUERTAS Y CAJONES FONDO 700mm


MTCPCAJD


MTMPCAJD


MTCPCAJI


MTMPCAJI

MESAS DE TRABAJO CENTRALES CON PUERTAS Y CAJONES FONDO 700mm

MODELO Cajones derecha	MODELO Cajones izquierda	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
MTCPCAJD-700x1400	MTCPCAJI-700x1400	1400	700	850	1.621
MTCPCAJD-700x1600	MTCPCAJI-700x1600	1600	700	850	1.754
MTCPCAJD-700x1800	MTCPCAJI-700x1800	1800	700	850	1.839
MTCPCAJD-700x2000	MTCPCAJI-700x2000	2000	700	850	1.914
MTCPCAJD-700x2200	MTCPCAJI-700x2200	2200	700	850	2.036
MTCPCAJD-700x2400	MTCPCAJI-700x2400	2400	700	850	2.156

PORTES PAGADOS



MESAS DE TRABAJO MURALES CON PUERTAS Y CAJONES FONDO 700mm

MODELO Cajones derecha	MODELO Cajones izquierda	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
MTMPCAJD-700x1400	MTMPCAJI-700x1400	1400	700	850	1.330
MTMPCAJD-700x1600	MTMPCAJI-700x1600	1600	700	850	1.437
MTMPCAJD-700x1800	MTMPCAJI-700x1800	1800	700	850	1.509
MTMPCAJD-700x2000	MTMPCAJI-700x2000	2000	700	850	1.571
MTMPCAJD-700x2200	MTMPCAJI-700x2200	2200	700	850	1.666
MTMPCAJD-700x2400	MTMPCAJI-700x2400	2400	700	850	1.768

PORTES PAGADOS



Características

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas en tubo cuadrado AISI 304, 40x40mm, regulables entre 850 y 900mm.
- Se suministran totalmente montadas, totalmente cerradas y con estante intermedio.
- Módulo con tres cajones incluído.
- Frente de 65mm.
- Peto posterior de 100mm (modulos murales).
- Posibilidad de suministrar de cualquier medida bajo pedido. Consultar precios y plazos de entrega.

ACCESORIOS PARA MESAS DE TRABAJO

ESTANTES ADICIONALES

ANCHO (mm) ESTANTE	PVP € FONDO 600	PVP € FONDO 700
600	76	79
800	91	101
1000	107	116
1200	120	137
1400	142	153
1500	152	165
1600	155	183
1800	180	196
2000	194	208
2200	204	216
2400	215	224
2600	240	252





RUEDAS

MODELO	PVP €
KIT 4 RUEDAS (2 CON FRENO)	129
KIT 6 RUEDAS (3 CON FRENO)	194



MCA-3



MCA-4

CAJONES

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
MCA-1	460	450	150	144
MCA-2	480	460	345	338
MCA-3/600	400	510	590	439
MCA-4/600	400	510	590	492
MCA-3/700	400	610	590	439
MCA-4/700	400	610	590	492



MCA-1



MCA-2





Características

- Fabricadas en acero inox AISI 304 18/8.
- Módulos de cajones compatibles con mesas de trabajo de fondo 600 y 700 en modelos MCA-1 y MCA-2.
- Fácil instalación.
- Provistos de guías extraíbles de suave deslizamiento y gran resistencia.
- Módulos cerrados para mayor higiene.

ACCESORIOS PARA MESAS DE TRABAJO



ESB-130-1





ESTANTES DE SOBREMESA

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
1 ESTANTE				
ESB-70-1	700	350	300	**238**
ESB-90-1	900	350	300	**243**
ESB-110-1	1100	350	300	**248**
ESB-130-1	1300	350	300	**265**
ESB-150-1	1500	350	300	**278**
ESB-170-1	1700	350	300	**293**

PORTES PAGADOS



ESB-130-2





2 ESTANTES				
ESB-70-2	700	350	650	**326**
ESB-90-2	900	350	650	**334**
ESB-110-2	1100	350	650	**340**
ESB-130-2	1300	350	650	**365**
ESB-150-2	1500	350	650	**391**
ESB-170-2	1700	350	650	**432**

PORTES PAGADOS

Características ESTANTES

- Fabricadas en acero inox AISI 304 18/8.
- Tubo de 25mm.
- Sujección a mesa mediante tacos expansivos de fácil instalación (incluidos).



MESA ANGULAR

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
MA-60/60	600	600	850	**407**
MA-70/70	700	700	850	**449**
EA-60	estante adicional			**73**
EA-70	estante adicional			**79**

PORTES PAGADOS

Características MESA ANGULAR

- Fabricadas en acero inox AISI 304 18/8.
- Peto posterior de 100mm en punto redondo.

ACCESORIOS PARA MESAS DE TRABAJO

MESA MURAL CON PUERTA Y AGUJERO DE DESBROCE

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
MTMPDESB-600x700	700	600	850	533
MTMPDESB-700x700	700	700	850	548

PORTES PAGADOS


MTMPDESB

Características

- Fabricadas en acero inox AISI 304 18/10.
- Patas en tubo cuadrado AISI 304, 40x40mm, regulables entre 850 y 900mm.
- Se suministran desmontadas.
- Posibilidad de invertir el sentido de apertura de la puerta
- Frente de 65mm.
- Peto posterior de 100mm.

MESA MURAL CON CAJONES

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
MTMCAJ-500x600	500	600	850	709
MTMCAJ-500x700	500	700	850	753

PORTES PAGADOS


MTMCAJ

Características

- Fabricadas en acero inox AISI 304 18/10.
- Patas en tubo cuadrado AISI 304, 40x40mm, regulables entre 850 y 900mm.
- Se suministran montadas.
- Cajones de apertura suave.
- Frente de 65mm.
- Peto posterior de 100mm.

MÓDULO CAJÓN DE GRAN CAPACIDAD

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
MCA/1-600 GC	465	510	590	423
MCA/1-700 GC	465	610	590	443


MCA/1-600 GC

Características

- Construido en acero inoxidable.
- Se suministra montado.
- Cajones de apertura suave mediante cuatro guias.

MÓDULO PARA GN 1/1

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
MODGN-1/1	465	510	590	248


MODGN-1/1

Características

- Construido en acero inoxidable AISI 304.
- Se suministra desmontado.
- Fácil instalación en las mesas.
- Distancia entre guias 75mm.
- Capacidad para siete bandejas.

MESAS DE TRABAJO FRENTE 40mm



MTM40-600x1400



MTC40-600x1400

MURALES FONDO 600

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
MTM40-600x1000	1000	600	850	322
MTM40-600x1200	1200	600	850	336
MTM40-600x1400	1400	600	850	365
MTM40-600x1500	1500	600	850	380
MTM40-600x1600	1600	600	850	388

PORTES PAGADOS

CENTRALES FONDO 600

MODELO	MEDIDAS EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
MTC40-600x1000	1000	600	850	319
MTC40-600x1200	1200	600	850	328
MTC40-600x1400	1400	600	850	362
MTC40-600x1500	1500	600	850	379
MTC40-600x1600	1600	600	850	409

PORTES PAGADOS

Características

- Construido en acero inoxidable de uso alimentario.
- Encimera de 1mm de espesor.
- Estante de 0,8mm.
- Patas en tubo de 40x40mm.
- Pies regulables en altura.
- Frente de 40mmn.
- Se suministran desmontadas. Fácil montaje.
- Peto posterior de 100mm en modelos murales.
- **Pedido mínimo de 4 unidades.**
- No disponen de estantes adicionales ni accesorios.

PRODUCTORES DE OZONO

MODELO SPLIT

MODELO	DIMENSIONES EXTERIORES diámetro	fondo	alto	m³ ESTANCIA	CAUDAL m³/h	PVP €
L-79T	350	100	220	300	700	**460**

PORTES PAGADOS



L-79 T

MODELO PORTÁTIL

MODELO	DIMENSIONES EXTERIORES diámetro	fondo	alto	m³ ESTANCIA	CAUDAL m³/h	PVP €
PORTÁTIL	250	95	200	200	700	**460**

PORTES PAGADOS



PORTÁTIL

Características

- El ozono es una forma activada de oxígeno, de fórmula química O3, en la naturaleza se forma por la acción de las descargas eléctricas que se producen en la atmósfera y de su mayor o menor proporción y de la misma depende la pureza del ambiente. El ozono-oxígeno enriquecido posee como principal característica su gran poder desinfectante, esterilizante y desodorante, así como la de reponer el oxígeno en los ambientes cerrados o enrarecidos, por óxido de carbono. En restaurantes, bares y locales el olor a tabaco, cocinas y humedades desaparece con ozono. No enmascara los olores sino que los hace desaparecer.
- Modelo Portátil ideal para trasladar dentro de hoteles, residencias, hospitales, etc.
- Para modelos especiales, consultar características, precios y plazos de entrega.

MODELO CÁMARA

MODELO	DIMENSIONES EXTERIORES diámetro	fondo	alto	m³ ESTANCIA	CAUDAL m³/h	PVP €
LM75	250	95	200	45-120	120	**499**

PORTES PAGADOS

Características

- Este modelo indicado para cámaras frigoríficas, confiere estas características adicionales a las ya detalladas en los modelos SPLIT: Descontaminación bacteriológica, inhibición del crecimiento de hongos, estabilización del PH y disminución de la merma de peso, por lo que el producto a conservar tiene una vida más larga.



LM 75

MUEBLES CAFETEROS CON ALOJAMIENTO PARA LAVAVASOS Y MÁQUINAS DE HIELO



MCAF-2000 LAV

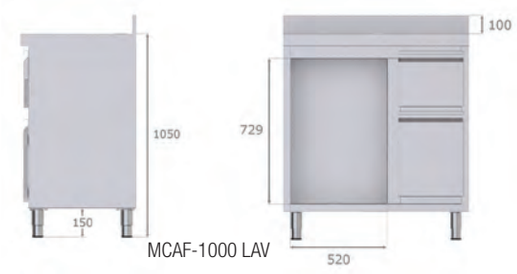

MCAF-1000 LAV

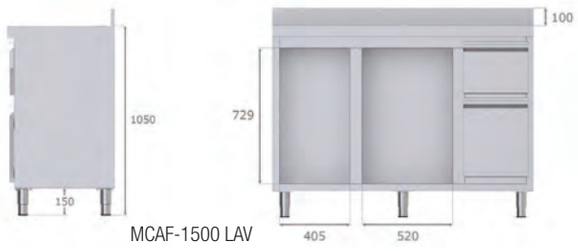

MCAF-1500 LAV

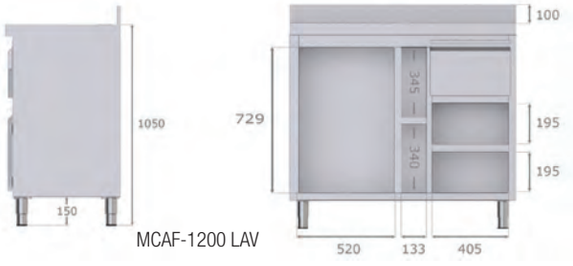

MCAF-1200 LAV

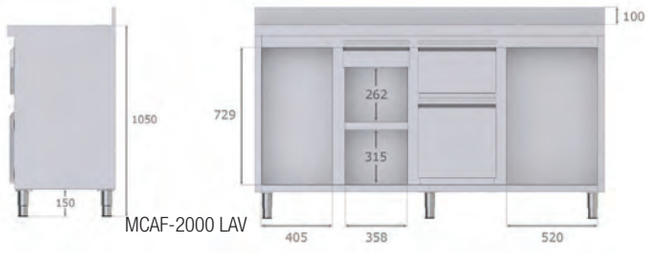

MCAF-2000 LAV

MODELO	ALOJAMIENTO LAVAVAJILLAS	ALOJAMIENTO MAQ. HIELO	ESTANTES	PVP €
MCAF-1000 LAV	SÍ	NO	NO	782
MCAF-1200 LAV	SÍ	NO	SÍ	846
MCAF-1500 LAV	SÍ	SÍ	NO	1.030
MCAF-2000 LAV	SÍ	SÍ	SÍ	1.128

PORTES PAGADOS

MCAF-1000 LAV



MCAF-1200 LAV



MCAF-1500 LAV



MCAF-2000 LAV



Características

- Construido en acero inoxidable AISI 304.
- Cajones con rodamientos lineales de bola, con cierre suave, solo en MCAF-2000 LAV.
- Cajón tolva extraible.
- Patas en acero inoxidable AISI 304 regulables en altura.
- Peto trasero de 100mm.
- Estante/s intermedios extraíbles y regulables en altura.
- Peto posterior de 100mm.
- Frente de 65mm.
- **Posibilidad de suministrar modelos MCAF-1000 LAV, MCAF-1200 LAV y MCAF-1500 LAV con cuerpo a la izquierda (bajo pedido).**

MUEBLES CAFETEROS


MCAF-1500


MCAF-1000 CD



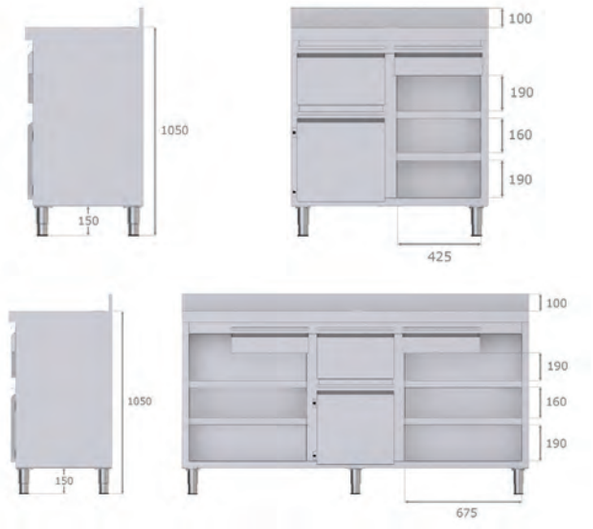

MUEBLES CAFETEROS

MODELO	NÚMERO DE CAJONES	Nº ESTANTES INTERMEDIOS	PVP €
MCAF-820 CD/CI	1	2	641
MCAF-1000 CD/CI	1	2	726
MCAF-1500	2	2+2	963
MCAF-2000	2	2+2	1.020
MCAF-2500	2	2+2	1.324

PORTES PAGADOS



REPUESTOS

MODELO	PVP €
PUERTA INFERIOR CAJÓN TOLVA	65
CAJÓN TOLVA	146
BARRA DE TOLVA	26
CAJÓN	121

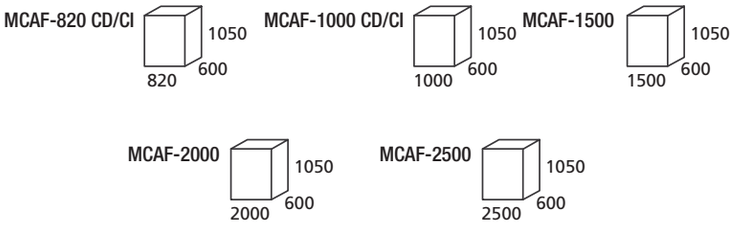

Características

- Fabricado totalmente en acero inoxidable con ausencia total de madera.
- Cajones, puertas y tolva con tiradores integrados.
- CD - cuerpo a la derecha.
- CI - cuerpo a la izquierda.
- Estantes intermedios regulables en altura.
- Patas en acero inoxidable regulables en altura 7 cm.
- Peto trasero de 100 mm.

MUEBLES ESTANTERÍA SERIE 300/600



E-600/1500





E-300/1000 1000 / 1000 / 300

E-300/1500 1000 / 1500 / 300

E-300/2000 1000 / 2000 / 300

E-300/2500 1000 / 2500 / 300

E-600/1000 1000 / 1000 / 600

E-600/1500 1000 / 1500 / 600

E-600/2000 1000 / 2000 / 600

E-600/2500 1000 / 2500 / 600

SERIE 300

MODELO	ESTANTES INTERMEDIOS	PVP €
E-300/1000	2	453
E-300/1500	2	598
E-300/2000	2	737
E-300/2500	2	1.066

PORTES PAGADOS

SERIE 600

MODELO	ESTANTES INTERMEDIOS	PVP €
E-600/1000	2	577
E-600/1500	2	659
E-600/2000	2	819
E-600/2500	2	1.199

PORTES PAGADOS

Características

- Fabricado totalmente en acero inoxidable con ausencia total de madera.
- Estantes intermedios regulables en altura.
- Patas en acero inoxidable regulables en altura 7 cm.
- Peto trasero de 100 mm.

ESTANTERÍAS MURALES

ESTANTERÍA MURAL LISA

MODELOS ESTANTERÍA LISA	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	PVP €
EMLS 300x1000	1000	300	108
EMLS 300x1200	1200	300	119
EMLS 300x1400	1400	300	130
EMLS 300x1600	1600	300	138
EMLS 300x1800	1800	300	154
EMLS 400x1000	1000	400	131
EMLS 400x1200	1200	400	143
EMLS 400x1400	1400	400	156
EMLS 400x1600	1600	400	171
EMLS 400x1800	1800	400	187

PORTES PAGADOS



EMLS



DETALLE OMEGA DE REFUERZO MODELOS SUPERIORES A 1400 mm

ESTANTERÍA MURAL DE TUBO

MODELOS ESTANTERÍA LISA	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	PVP €
EMTS 300x1000	1000	300	134
EMTS 300x1200	1200	300	145
EMTS 300x1400	1400	300	156
EMTS 300x1600	1600	300	174
EMTS 300x1800	1800	300	188
EMTS 400x1000	1000	400	168
EMTS 400x1200	1200	400	176
EMTS 400x1400	1400	400	192
EMTS 400x1600	1600	400	205
EMTS 400x1800	1800	400	244

PORTES PAGADOS



EMTS



DETALLE LATERAL ESTANTERÍA DE TUBO

Características EMLS / EMTS

- Construidos totalmente en acero inox.
- Espesor del estante 32 mm.
- Otras medidas: consultar precios y plazos de entrega.

ESTANTERÍAS ESCURREPLATOS Y MURALES REGULABLES

ESTANTERÍAS ESCURREPLATOS

MODELO	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	CAPACIDAD PLATOS	PVP €
EMESC-600	600	325	210	22	**185**
EMESC-900	900	325	210	34	**215**

PORTES PAGADOS



EMESC-900

Características

- Fabricadas totalmente en acero inox. AISI 304 18/8 (satinado).
- Se suministran de serie con tornillos y tacos para sujección a pared.
- Cartelas soldadas para mayor resistencia.



250mm

400mm

ESTANTERÍAS MURALES REGULABLES

MODELO	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	PVP €
EMRL 250x800	800	250	**72**
EMRL 250x1000	1000	250	**85**
EMRL 250x1200	1200	250	**108**
EMRL 250x1400	1400	250	**116**
EMRLC 250x1000	1000	250	**99**
EMRL 400x800	800	400	**91**
EMRL 400x1000	1000	400	**113**
EMRL 400x1200	1200	400	**140**
EMRL 400x1400	1400	400	**156**
EMRLC 400x1000	1000	400	**135**

PORTES PAGADOS

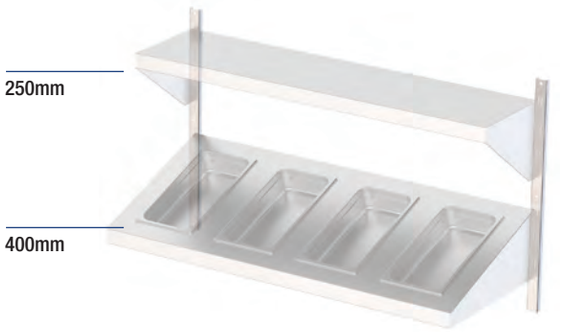

250mm

400mm

MONTANTES

MODELO	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	PVP €
MONT-600	600	30	**29**
MONT-1000	1000	30	**34**
MONT-1500	1500	30	**44**

PORTES PAGADOS



250mm

400mm

Características

- Fabricadas totalmente en acero inox. AISI 304 18/8 (satinado).
- Se suministran de serie con tornillos y tacos para sujección a pared.
- De fácil instalación y sencilla regulación por su sistema de ranura.
- Permite modificar la altura de los estantes intercambiando las cartelas, sin necesidad de herramientas.
- Los estantes se suministran con sus correspondientes cartelas.
- Modelos EMRL son estantes lisos. Modelos EMRLC son estantes inclinados
- EMRLC 250x1000 capacidad para 4 cubetas GN 1/6 (no incluidas en precio).
- EMRLC 400x1000 capacidad para 4 cubetas GN 1/3 (no incluidas en precio).
- MONTANTES: Fabricados en acero inox. AISI 304 18/8.
- Posibilidad de hacer a medida (precio medida inmediata superior) y consultar plazos de entrega.

ARMARIOS DE PARED

ARMARIOS DE PARED SIN PUERTAS

MODELO	PVP €
APS-1000-SP	454
APS-1200-SP	502
APS-1400-SP	570
APS-1600-SP	612
APS-1800-SP	662

PORTES PAGADOS



APS-1200-SP

APS-1000-SP
APS-1000
APSS-1000



APS-1200-SP
APS-1200
APSS-1200



APS-1400-SP
APS-1400
APSS-1400



APS-1600-SP
APS-1600



APS-1800-SP
APS-1800



ARMARIOS DE PARED CON ESTANTES LISOS

MODELO	PVP €
APS-1000	560
APS-1200	625
APS-1400	740
APS-1600	771
APS-1800	799

PORTES PAGADOS



APS-1200

ARMARIOS DE PARED CON ESTANTES SUPERIOR PARA VASOS Y ESTANTE INFERIOR ESCURREPLATOS

MODELO	PVP €
APSS-1000	643
APSS-1200	693
APSS-1400	873

PORTES PAGADOS



APSS-1200

Características

- Construidos totalmente en acero inoxidable AISI 304 18/8. (acabado satinado).
- Puertas correderas con doble pared sobre guía y rodamiento.
- Estante intermedio regulable en 3 alturas.
- Tiradores integrados en las puertas.
- Escurreplatos de una sola pieza y totalmente en acero inoxidable.
- Fácil instalación, mediante guía de acero colocada previamente en la pared.

ESTANTERÍAS DESMONTABLES DE PIE



ESTANTE



DETALLE PATA



SGC

ESTANTERÍAS DESMONTABLES ALTO 1800

MODELO	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP € 4 estantes	PVP € 5 estantes	PVP € 6 estantes
SGC-8030	800	300	1750	232	262	293
SGC-1030	1000	300	1750	260	298	335
SGC-1230	1200	300	1750	293	339	384
SGC-1430	1400	300	1750	313	364	415
SGC-8040	800	400	1750	260	298	335
SGC-1040	1000	400	1750	293	339	384
SGC-1240	1200	400	1750	313	364	415
SGC-1440	1400	400	1750	354	415	476
SGC-8050	800	500	1750	293	339	384
SGC-1050	1000	500	1750	313	364	415
SGC-1250	1200	500	1750	354	415	476
SGC-1450	1400	500	1750	375	441	507
SGC-8060	800	500	1750	313	364	415
SGC-1060	1000	500	1750	354	415	476
SGC-1260	1200	500	1750	375	441	507
SGC-1460	1400	500	1750	411	487	552

PORTES PAGADOS

CAPACIDAD DE PESO POR ESTANTE (Kg)

ANCHO (mm)	PROF. 300	PROF.400	PROF.500
800	225	200	200
1000	175	150	150
1200	125	100	100
1400	125	100	100

Estante de largo 1400mm tiene un omega de refuerzo.

Características

- Fabricadas en acero inox AISI 304 18/8 (acabado satinado) de 1mm de espesor.
- Estantes con borde de doble pliegue para evitar cortes.
- Frontal de los estantes de 40mm.
- Pies regulables para una mayor estabilidad.
- De serie se suministran con tornillería Inox.
- Los estantes se pueden regular cada 150mm. y se puede colocar el primer estante a 150mm del suelo.
- Posibilidad de fabricación a medida (consultar precio y plazo de entrega).

CARROS DE SERVICIO / CARRO DE PLATOS


CS-952


CS-1063

CARROS DE SERVICIO

MODELO	DIMENSIONES ESTANTES (mm) ancho	fondo	Nº ESTANTES	PVP €
CS-952	830	510	2	308
CS-953	830	510	3	374
CS-954	830	510	4	478
CS-1062	1000	500	2	449
CS-1063	1000	500	3	627
CS-1064	1000	500	4	776

PORTES PAGADOS

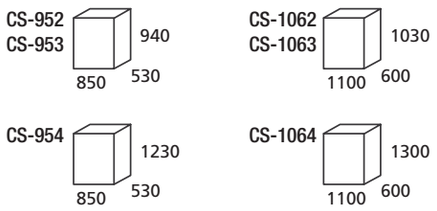

Características

- Totalmente realizados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuatro ruedas giratorias de 125 mm de diámetro insonorizadas dos de ellas con freno.
- **Se suministran montados.**
- Estantes con reborde en todo el contorno.
- Estructura reforzada y soldada para cargas de hasta 150 kg cada carro.
- Parachoques de goma en las 4 ruedas.

CARRO DE PLATOS

MODELO	Nº PLATOS	PVP €
CP-96	96	567

PORTES PAGADOS



Características

- Carro de platos de estructura porta platos plastificada.
- Cuatro ruedas móviles, dos de ellas con freno.
- Soporta platos de diámetros desde 25 hasta 31 cm.
- Distancia entre aros: 6,5 cm.
- Se suministran desmontados.

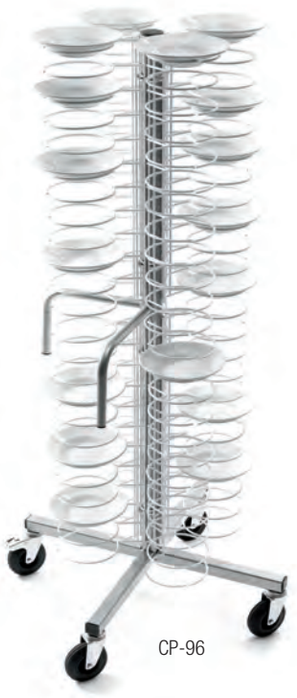
CP-96


CP-96
DESMONTADO

CARROS PARA BANDEJAS



CB-8 GN



CB-16 PAST



CB-14 GN



DETALLE VARILLA DE CIERRE



CB-18 PAST

CARROS PARA BANDEJAS GASTRONORM Y PASTELERÍA

MODELO	Nº NIVELES	CAPACIDAD BANDEJAS	MEDIDAS BANDEJAS (mm)	DISTANCIA ENTRE NIVELES cm	PVP €
CB-8 GN	8	8 / 16	GN 2/1 - GN 1/1	8	**392**
CB-14 GN	18	14 / 28	GN 2/1 - GN 1/1	10	**447**
CB-16 PAST	8	16	600x400	8	**335**
CB-18 PAST	18	36	600x400	7,5	**386**

PORTES PAGADOS

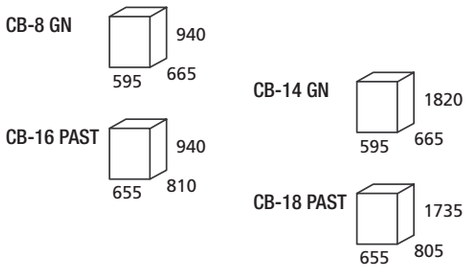

Características

- Construidos totalmente en acero inoxidable.
- Dotados de 4 ruedas giratorias de diámetro 100 mm insonorizadas, dos de ellas con freno.
- Parachoques de goma en las 4 ruedas.
- Guías con topes para evitar el desplazamiento de las bandejas.
- Chasis en tubo cuadrado de 25x25 mm.
- Separación entre guías: 75 mm.
- Se suministran desmontados.

CAMPANAS EXTRACTORAS ESTÁNDAR FONDO 750-1000 / ALTO 450

Filtros Incluidos



CAMP-1500-450 / FONDO 750

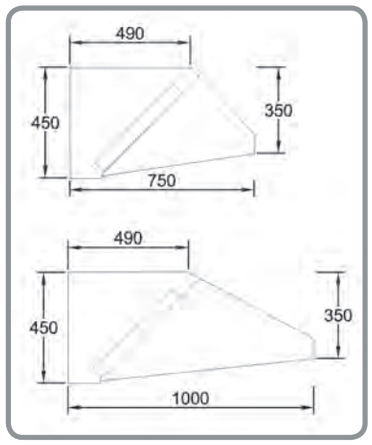

ESQUEMA DIMENSIONES

CAMP. MURALES EN ACERO INOX.
F. 750-1000 / ALTO 450 SIN TURBINA

MODELO	Nº DE FILTROS INCLUIDOS	PVP € FONDO 750	PVP € FONDO 1000
CAMP-1000-450	2	608	747
CAMP-1500-450	3	803	953
CAMP-2000-450	4	1.029	1.199
CAMP-2500-450	5	1.235	1.422
CAMP-3000-450	6	1.502	1.656

FILTROS INCLUIDOS — PORTES PAGADOS

accesorios (campanas murales y centrales)

DESCRIPCIÓN	PVP €
FILTROS DE LAMAS DE ACERO INOX. 500x500 mm	38
SUPLEMENTO EMBOCADURA DE SALIDA	VER CUADRO

precios suplemento emb. de salida

	DIÁMETRO (cm) 15	20	25	30	35	40
EMBOCADURA DE TECHO PARA CAMPANAS SIN TURBINA	37	42	48	54	60	67
EMBOCADURA LATERAL PARA CAMPANAS SIN TURBINA	46	53	58	64	71	75

F. 750 / F. 1000

CAMP-1000-450



CAMP-1500-450



CAMP-2000-450



CAMP-2500-450



CAMP-3000-450



Características

- **Techo y trasera en acero galvanizado.**
- **Filtros incluidos.**
- Canal recoge grasas con tapón de drenaje y **doble soldadura** en juntas para evitar fugas de grasa.
- Fijación a pared mediante soporte con tacos y tornillos incluidos.
- Cantos pisados para evitar cortes.
- **Otras medidas intermedias sobre pedido (consultar precios y plazos de entrega)**
- **Sobre pedido se pueden suministrar campanas centrales (consultar precios y plazos de entrega).**

CAMPANAS EXTRACTORAS ESTÁNDAR FONDO 750 / ALTO 600

Filtros Incluidos



CAMP-1500-MS SIN TURBINA

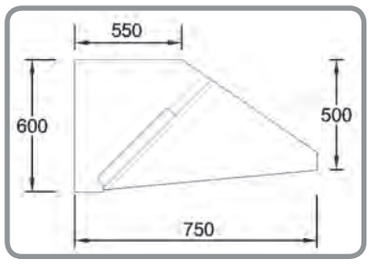

ESQUEMA DIMENSIONES

CAMPANAS MURALES EN ACERO INOX. FONDO 750 / ALTO 600

MODELO	POTENCIA (CV)	Nº DE FILTROS INCLUIDOS	PVP € SIN TURBINA	PVP € CON TURBINA
CAMP-1000-MS	7/7 1/5	2	775	1.029
CAMP-1500-MS	9/9 3/4	3	963	1.264
CAMP-2000-MS	10/10 3/4	4	1.123	1.485
CAMP-2500-MS	10/10 3/4	5	1.302	1.673
CAMP-3000-MS	10/10 3/4	6	1.479	1.777

FILTROS INCLUIDOS PORTES PAGADOS

CAMP-1000-MS



CAMP-2500-MS



CAMP-1500-MS



CAMP-3000-MS



CAMP-2000-MS



accesorios (campanas murales y centrales)

DESCRIPCIÓN	PVP €
FILTROS DE LAMAS DE ACERO INOX. 500x500 mm	38
SUPLEMENTO EMBOCADURA DE SALIDA	VER CUADRO

precios suplemento emb. de salida

	DIÁMETRO (cm)					
	15	20	25	30	35	40
EMBOCADURA DE TECHO PARA CAMPANAS CON TURBINA	60	66	72	77	83	89
EMBOCADURA DE TECHO PARA CAMPANAS SIN TURBINA	37	42	48	54	60	67
EMBOCADURA LATERAL PARA CAMPANAS SIN TURBINA	46	53	58	64	71	75

EMBOCADURAS LATERALES PARA CAMPANAS CON TURBINA CONSULTAR PRECIOS

salida cuadrada de camp. con motor

	DIMENSIONES EN (mm)
CAMP. DE 1000	230x208
CAMP. DE 1500	299x260
CAMP. DE 2000	330x291
CAMP. DE 2500	330x291

Características

- **Techo y trasera en acero galvanizado.**
- **Filtros incluidos.**
- Canal recoge grasas con tapón de drenaje y **doble soldadura** en juntas para evitar fugas de grasa.
- Fijación a pared mediante soporte con tacos y tornillos incluidos.
- Cantos pisados para evitar cortes.
- **Otras medidas intermedias sobre pedido (consultar precios y plazos de entrega)**
- **Sobre pedido se pueden suministrar campanas centrales (consultar precios y plazos de entrega).**

VITRINAS NEUTRAS





VITRINAS NEUTRAS

MODELO	CRISTAL	PISOS	PVP €
ST 106	PLANO	1	147
ST 120	PLANO	1	179
ST-L 106	PLANO	2	247

Los modelos ST se venderán en cantidad de 2 unidades

PORTES PAGADOS

ST 106



ST 120



ST-L 106



VITRINAS NEUTRAS

MODELO	CRISTAL	PISOS	PVP €
VP 3	PLANO	3	467
V-P2	PLANO	2	397
V-P2C	PLANO	2	365

PORTES PAGADOS



VP-3

ACABADOS DISPONIBLES



VP 3



V-P2



V-P2C





VP-2

Características

- Construidas en aluminio anodizado 30 mm. (plata) y cristal plano de 5 mm.
- Modelo ST sin puertas traseras ni base.
- Modelo STL estante intermedio regulable en altura de cristal 6 mm sin puertas traseras.
- Modelos VP: totalmente cerradas con base en tablero plastificado blanco y **puertas correderas en cristal**.
  Estantes intermedios regulables en altura, de cristal de 6 mm.
- Opción acabado “ORO” consultar plazo de entrega.



V-P2C

VITRINAS NEUTRAS



VC 100 / VC 120



VCL 100 / VCL 120

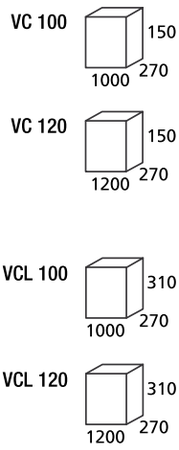

VITRINAS NEUTRAS

MODELO	CRISTAL	PISOS	PVP €
VC 100	CURVO	1	200
VC 120	CURVO	1	237
VCL 100	CURVO	2	270
VCL 120	CURVO	2	312

PORTES PAGADOS

Características

- Perfilería en aluminio anodizado 15 mm. (plata) y cristal curvo 5 mm.
- **Modelos con 2 Estantes** cristal 5 mm.
- Laterales en metacrilato de 6 mm.
- Opción acabado "ORO" consultar plazo de entrega.



SI-100





ACABADOS DISPONIBLES

VITRINAS CRISTAL PLANO MODELO SI

MODELO	CRISTAL	PISOS	PVP €
SI-100	PLANO	1	105
SI-120	PLANO	1	115

PORTES PAGADOS

Características

- Cristal plano de 5 mm.
- La vitrina queda apoyada sobre dos perfiles de aluminio color PLATA totalmente desmontable.



COCINAS

Índice *páginas*

260 COCINAS INDUSTRIALES LÍNEA 450

260 COCINAS A GAS / COCINA DE INDUCCIÓN
261 FREIDORA ELÉCTRICA / BARBACOA A GAS / BAÑO MARÍA ELÉCTRICO
262 PLANCHAS A GAS / PLANCHAS ELÉCTRICAS
263 ELEMENTOS NEUTROS / MESAS DE APOYO MURALES / MESAS DE APOYO CENTRALES

264 COCINAS SERIE 600 RM GASTRO

265 COCINAS ELÉCTRICAS
266 COCINAS A GAS
268 HORNO ELÉCRICO DE CONVECCIÓN
269 CUECEPASTAS ELÉCTRICOS
270 FRY-TOP ELÉCTRICOS
271 FRY-TOP A GAS
272 BARBACOAS A GAS CON PIEDRA VOLCÁNICA Y ELÉCTRICA DE AGUA
273 FREIDORAS ELÉCTRICAS DE APOYO
274 FREIDORAS ELÉCTRICAS DE MUEBLE
275 MANTENEDOR DE FRITOS, LAVAMANOS Y BAÑO MARÍA
276 ELEMENTOS NEUTROS Y CALIENTES
277 ELEMENTOS DE APOYO

279 COCINAS SERIE 650 MODULAR

280 COCINAS A GAS
281 COCINAS ELÉCTRICAS Y VITROCERÁMICA
282 PLACAS RADIANTES A GAS
283 FRY-TOP A GAS Y ELÉCTRICOS
284 BARBACOAS A GAS DE PIEDRA VOLCÁNICA
285 FREIDORAS A GAS Y ELÉCTRICAS Y MANTENEDOR DE FRITOS
286 CUECEPASTAS ELÉCTRICO
287 SARTÉN BASCULANTE ELÉCTRICA
288 BAÑO MARÍA ELÉCTRICO
289 ELEMENTOS NEUTROS
290 *PRECIOS Y CARACTERÍSTICAS SERIE 650*

298 COCINAS DE ENCASTRE SERIE 650 MODULAR

301 *PRECIOS Y CARACTERÍSTICAS COCINAS DE ENCASTRE*

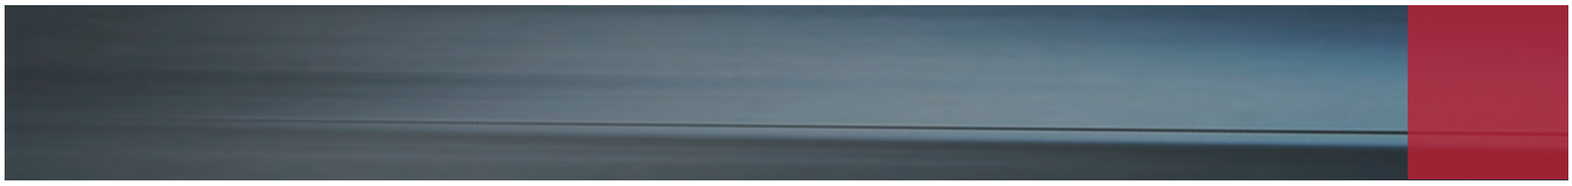

303 COCINAS SERIE 700 MODULAR

304 COCINAS A GAS
305 COCINAS ELÉCTRICAS
306 COCINAS VITROCERÁMICA
307 COCINAS A INDUCCIÓN
308 PLACAS RADIANTES A GAS Y ELÉCTRICAS
309 FRY-TOP A GAS Y ELÉCTRICOS
310 BARBACOAS DE AGUA A GAS Y ELÉCTRICAS
311 BARBACOAS A GAS DE PIEDRA VOLCÁNICA
312 FREIDORAS A GAS
313 FREIDORAS ELÉCTRICAS
314 MANTENEDOR DE FRITOS ELÉCTRICOS
315 CUECEPASTAS A GAS Y ELÉCTRICOS
316 BAÑO MARÍA A GAS Y ELÉCTRICOS
317 SARTÉN MULTI-FUNCIÓN ELÉCTRICA
318 SARTENES BASCULANTES A GAS Y ELÉCTRICAS
319 MARMITAS A GAS Y ELÉCTRICAS
320 ELEMENTOS NEUTROS
321 *PRECIOS Y CARACTERÍSTICAS SERIE 700*

338 COCINAS SERIE 900 MODULAR

340 COCINAS A GAS
341 COCINAS ELÉCTRICAS
342 COCINAS VITROCERÁMICA
343 COCINAS A INDUCCIÓN
344 PLACAS RADIANTES A GAS Y ELÉCTRICAS
345 FRY-TOP A GAS Y ELÉCTRICOS
346 BARBACOAS DE AGUA A GAS Y ELÉCTRICAS
347 BARBACOAS A GAS DE PIEDRA VOLCÁNICA
348 FREIDORAS A GAS
349 FREIDORAS ELÉCTRICAS
350 MANTENEDOR DE FRITOS ELÉCTRICOS
351 CUECEPASTAS A GAS Y ELÉCTRICOS
352 BAÑO MARÍA A GAS Y ELÉCTRICOS
353 SARTÉN MULTI-FUNCIÓN ELÉCTRICA
354 SARTENES BASCULANTES A GAS Y ELÉCTRICAS
355 MARMITAS A GAS Y ELÉCTRICAS
356 ELEMENTOS NEUTROS
357 *PRECIOS Y CARACTERÍSTICAS SERIE 900*

376 COCINAS SERIE 1100 CENTRAL SENSATION

377 COCINAS A GAS
378 COCINAS ELÉCTRICAS
379 COCINAS VITROCERÁMICA
380 COCINAS A INDUCCIÓN
381 PLACAS RADIANTES A GAS Y ELÉCTRICAS
382 FRY-TOP A GAS Y ELÉCTRICOS
383 BARBACOAS DE AGUA A GAS Y ELÉCTRICAS
384 FREIDORAS A GAS Y ELÉCTRICAS
385 CUECEPASTAS A GAS Y ELÉCTRICOS
386 BAÑO MARÍA A GAS Y ELÉCTRICOS
387 SARTÉN MULTI-FUNCIÓN ELÉCTRICA
388 ELEMENTOS NEUTROS
389 *PRECIOS Y CARACTERÍSTICAS SERIE 1100 CENTRAL SENSATION*

COCINAS INDUSTRIALES LÍNEA 450

COCINAS A GAS / COCINA DE INDUCCIÓN





CG-1F-450/6



CG-2F-450

COCINAS A GAS

MODELO	QUEMADORES	POTENCIA (Kw)	DIMENSIONES PARRILLA	CONSUMO NOMINAL G.P.L.	CONSUMO NOMINAL GAS NATURAL	PVP €
CG-1F-450/6	1x6Kw	6	350x370x60	473g/h	0,634m³/h	435
CG-1F-450/8	1x8Kw	8	350x370x60	631g/h	0,846m³/h	462
CG-2F-450	1x3,5Kw + 1x6Kw	9,5	545x370x60	749g/h	1,004m³/h	765

CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros

PORTES PAGADOS



Características

- Construidas en acero inox de calidad alimentaria.
- Quemadores niquelados.
- Válvulas de mando con termopar de seguridad.
- Entrada de gas posterior de 1/2".
- Encendido piezoeléctrico con pila.
- Parrilla de apoyo en acero inoxidable.
- Pies niveladores.
- De serie se suministran preparadas para gas butano. Se incluye dotación de inyectores para conversión a gas natural con su respectiva etiqueta.



CI-450

COCINA DE INDUCCIÓN

MODELO	Ø PLACA Mín/Máx (cm)	POTENCIA (Kw)	NIVELES POTENCIA	RANGO TEMP. TRABAJO	PVP €
CI-450	12/16	3,5	10	60ºC a 240ºC	747

PORTES PAGADOS



Características

- Construida en acero inox esmerilado con placa en material vitrocerámico.
- Touch control + Manual. Selector de niveles de potencia (de 1 a 10).
- Configuración de niveles de temperatura (60ºC/80ºC/100ºC/120ºC/140ºC/160ºC/180ºC/200ºC/240ºC).
- Temporizador de 0 a 180 minutos.
- Dispositivo de protección.
- Reconocimiento del material ultilizado. Apagado automático.
- Pies niveladores.
- Tensión: 230V/50Hz.

COCINAS INDUSTRIALES LÍNEA 450

FREIDORA ELÉCTRICA / BARBACOA A GAS / BAÑO MARÍA ELÉCTRICO



FE-8LG-450

FREIDORA ELÉCTRICA

MODELO	CAPACIDAD (l)	POTENCIA (Kw)	DIMENSIONES CESTA	PVP €
FE-8LG-450	7/8	3,5	535x375x315	384

PORTES PAGADOS

FE-8LG-450



Características

- Construida en acero inox de calidad alimentaria.
- Resistencia en acero inox de 3500W, protegida en el interior de la cuba.
- Regulación de la temperatura de 0ºC a 185ºC, mediante termostato.
- Termostato de seguridad con contactor monofásico.
- Micro de seguridad para evitar su funcionamiento si la cuba es extraída.
- Cuba en acero inox con tapa y asa en ABS.
- Cesta interior de rejilla con mago en ABS.
- Panel de mandos en PVC.
- Grifo de vaciado de seguridad.
- Pies niveladores.
- Tensión: 230V/50Hz.



BG-450

BARBACOA A GAS

MODELO	QUEMADORES	POTENCIA (Kw)	DIMENSIONES PARRILLA	PVP €
BG-450	2x3,2Kw	6,4	585x400x20	835

CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros

PORTES PAGADOS

BG-450



Características

- Construida en acero inox de calidad alimentaria.
- Plano de trabajo con parrilla de acero inoxidable regulable.
- Mandos con regulación termostática de 0ºC a 290ºC.
- Dos zonas de calentamiento individuales.
- Encendido piezoeléctrico con pila.
- De serie se suministran preparadas para gas butano. Se incluye dotación de inyectores para conversión a gas natural son su respectiva etiqueta.



BM-450

BAÑO MARÍA ELÉCTRICO

MODELO	CAPACIDAD (l)	POTENCIA (Kw)	DIMENSIONES CUBA	PVP €
BM-450	6	0,8	1 GN 1/1 150	475

PORTES PAGADOS

BM-450



Características

- Construida en acero inox de calidad alimentaria.
- Resistencia en silicona de 800W, con protección térmica 120ºC.
- Cuba GN 1/1 150mm.
- Capacidad cubetas: 2 GN 1/2, 3 GN 1/3, 6 GN 1/6 de 100mm.
- Termostato de temperatura regulable de 0ºC a 85ºC.
- Grifo de vaciado de seguridad.
- Pies niveladores.
- Tensión: 230V/50Hz.

COCINAS INDUSTRIALES LÍNEA 450

PLANCHAS A GAS / PLANCHAS ELÉCTRICAS



PLM-600/14

PLANCHAS A GAS DE 14mm

MODELO	DIMENSIONES PLACA(mm)	POTENCIA (Kw)	NÚMERO MANDOS	NÚMERO QUEMADORES	PVP €
PLM-400/14	390x390	3,2	1	1	454
PLM-600/14	590x390	6,4	2	2	618
PLM-800/14	790x390	9,6	3	3	836

CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros

PORTES PAGADOS

PLM-400/14 — 400 × 280 × 455/520

PLM-600/14 — 600 × 280 × 455/520

PLM-800/14 — 800 × 280 × 455/520

Características

- Construidas en acero inox de calidad alimentaria.
- Plano de trabajo en acero con revestimiento cerámico.
- Para facilitar la limpieza, el plano de trabajo tiene una distancia perimetral de 18mm para poder recoger todos los desperdicios.
- Espesor de placa de 14mm.
- Frente en acero inoxidable esmerilado. Bandeja recoge grasas.
- Zonas de calentamiento independientes.
- Piezoeléctrico de encendido. Quemadores con termopar de seguridad.
- Termostato de temperatura de 0ºC a 300ºC.
- Entrada de gas posterior de 1/2".
- Mandos de baquelita.
- Pies regulables en altura.
- De serie se suministran preparadas para gas butano. Se incluye dotación de inyectores para conversión a gas natural son su respectiva etiqueta.



PLE-600/14

PLANCHAS ELÉCTRICAS DE 14mm

MODELO	DIMENSIONES PLACA(mm)	POTENCIA (Kw)	NÚMERO MANDOS	NÚMERO QUEMADORES	PVP €
PLE-400/14	390x390	2,3	1	1	388
PLE-600/14	590x390	3,6	2	2	559
PLE-800/14	790x390	4,6	2	2	705

PORTES PAGADOS

PLE-400/14 — 400 × 280 × 455

PLE-600/14 — 600 × 280 × 455

PLE-800/14 — 800 × 280 × 455

Características

- Construidas en acero inox de calidad alimentaria.
- Plano de trabajo en acero con revestimiento cerámico.
- Para facilitar la limpieza, el plano de trabajo tiene una distancia perimetral de 18mm para poder recoger todos los desperdicios.
- Espesor de placa de 14mm.
- Frente en acero inoxidable esmerilado. Bandeja recoge grasas.
- Termostato de temperatura de 0ºC a 300ºC. Termostato de seguridad.
- Resistencias de calentamiento en cromo-niquel.
- Pies regulables en altura.
- Mandos de baquelita. Indicadores de encendido.
- Tensión: 230V/50hz.

COCINAS INDUSTRIALES LÍNEA 450

ELEMENTOS NEUTROS / MESAS DE APOYO MURALES / MESAS DE APOYO CENTRALES

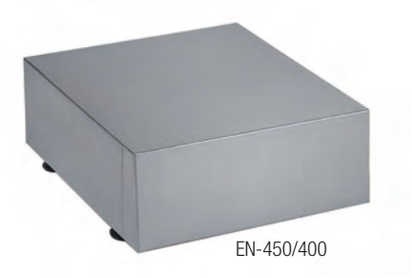

EN-450/400

ELEMENTOS NEUTROS

MODELO	DIMENSIONES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
EN-450/400	400	455	180	**150**
EN-450/600	600	455	180	**200**

PORTES PAGADOS

Características

- Construidas en acero inox de calidad alimentaria.
- Pies regulables en altura.





MESAS DE APOYO MURALES

MODELO	DIMENSIONES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
MTM450-500x1000	1000	500	680	**442**
MTM450-500x1200	1200	500	680	**486**
MTM450-500x1400	1400	500	680	**531**
MTM450-500x1600	1600	500	680	**572**
MTM450-500x1800	1800	500	680	**717**

PORTES PAGADOS

MESAS DE APOYO CENTRALES

MODELO	DIMENSIONES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
MTC450-500x1000	1000	500	680	**383**
MTC450-500x1200	1200	500	680	**417**
MTC450-500x1400	1400	500	680	**450**
MTC450-500x1600	1600	500	680	**483**
MTC450-500x1800	1800	500	680	**614**

PORTES PAGADOS

Características

- Construido en acero inoxidable de uso alimentario.
- Encimera de 1mm de espesor.
- Pies regulables en altura.
- Se suministran desmontadas. Fácil montaje.



COCINAS
SERIE 600

RM GASTRO





CE

COCINAS SERIE 600 COCINAS ELÉCTRICAS



CE-2F TRI / CE-2F MONO



CE-4F TRI



CE-6F TRI

MODELO	NÚMERO PLACAS	POTENCIA (Kw)	PESO (Kg)	TENSIÓN (V/Hz)	PVP €
CE-2F TRI	2	4	12	400/III/50	**457**
CE-2F MONO	2	4	12	230/50	**507**
CE-4F TRI	4	8	25	400/III/50	**798**
CE-6F TRI	6	12	37	400/III/50	**1.254**

PORTES PAGADOS

CE-2F TRI
CE-2F MONO



CE-4F TRI



CE-6F TRI



accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
Placa circular	42

Características

- Construidas en acero inoxidable.
- Placas circulares de alta calidad con protección térmica interna.
- Calentamiento mediante resistencia de hierro.
- Placas circulares de 180 mm. de diámetro.
- Potencia de placa 2 Kw.
- Chimenea de 160 mm. de alto en acero inoxidable.
- 6 niveles de control.
- Patas en plástico.
- Voltaje 400V III 50Hz.

COCINAS SERIE 600 COCINAS A GAS



CG-2 F2



CG-3 F





CG-2 F2 290 660 600

CG-3 F 290 990 600

MODELO	NÚMERO QUEMADORES	POTENCIA (Kw) QUEMADORES	POTENCIA (Kw) TOTAL	POTENCIA TOTAL (KCal/H)	CONSUMO GAS BUTANO / PROPANO (Kg/h)	CONSUMO GAS NATURAL (m^3/h)	PESO (Kg)	PVP €
CG-2 F2	2	2x8	16	13902	0,64	1,32	33	**1.380**
CG-3 F	3	3x8	24	20832	0,96	1,98	61	**1.887**

CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros

PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
Accesorio Wok de Ø225 mm	95
Placa lisa de 320x500 mm en cromo duro	279



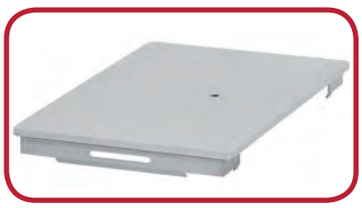

Características

- Construidas en acero inoxidable.
- Quemadores en acero y esparcellamas en latón de 82 mm.
- Tabla de trabajo extraíble embutida para facilitar la limpieza.
- Termopar de seguridad.
- Cubeta recogegrasa
- Parrilla superior en acero de gran robustez.
- Sin encendido piezoeléctrico.
- Chimenea de 160 mm. de alto en acero inoxidable.
- Patas en plástico.
- De serie se suministran predispuestas para gas natural/ciudad, con dotación de inyectores para cambio a gas propano/butano.

COCINAS SERIE 600 COCINAS A GAS



CG-6 V



CG-2 V



CG-4 V





MODELO	NÚMEROPOTENCIA (Kw)QUEMADORES	POTENCIA (Kw)QUEMADORES	TOTAL	POTENCIA TOTAL (KCal/H)	CONSUMO GAS BUTANO / PROPANO (Kg/h)	NATURAL (m^3/h)	PESO (Kg)	PVP €
CG-2 V	2	2x4,5	9	7820	0,71	0,952	16	**950**
CG-4 V	4	4x4,5	18	15640	1,42	1,904	21	**1.761**
CG-6 V	6	6x4,5	27	23470	2,13	2,856	33	**2.521**

CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros

PORTES PAGADOS



accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
Accesorio Wok de Ø225 mm	95
Placa lisa de 320x500 mm en cromo duro	279



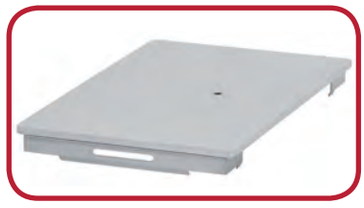

Características

- Construidas en acero inoxidable.
- Quemadores en acero y esparcellamas en latón de 82 mm.
- Tabla de trabajo extraíble embutida para facilitar la limpieza.
- Termopar de seguridad.
- Cubeta recogegrasa
- Parrilla superior en acero de gran robustez.
- Sin encendido piezoeléctrico.
- Chimenea de 160 mm. de alto en acero inoxidable.
- Patas en plástico.
- De serie se suministran predispuestas para gas natural/ciudad, con dotación de inyectores para cambio a gas propano/butano.

COCINAS SERIE 600 HORNO ELÉCTRICO DE CONVECCIÓN











MODELO	POTENCIA (Kw)	CAPACIDAD BANDEJAS	PESO (Kg)	PVP €
HC-90	3,13	4 x GN 1/1 40 ó 2 x GN 1/1 65	52	1.533

PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
Parilla GN 1/1 de 530x325 mm	27



DETALLE COMPOSICIÓN
HC90+CG-2V+
FTH30GLC+FE-8EL TRI
P.V.P COMPOSICIÓN: 4.141€

Características

- Construidas en acero inoxidable.
- Una parrilla GN 1/1 incluida.
- Calentamiento mediante resistencia y ventilador de 80W y 2700 r.p.m.
- Voltaje 230V/50Hz.

COCINAS SERIE 600 CUECEPASTAS ELÉCTRICOS



CPE-1


DETALLE
FONDO DE LA CUBA


CPE-2

MODELO	CAPACIDAD CUBA (L)	DIMENSIONES CUBA	POTENCIA TOTAL (Kw)	PESO (Kg)	VOLTAJE (V/Hz)	PVP €
CPE-1	8	GN 1/2 200	3	8	230/50	**909**
CPE-2 TRI	8+8	2 (GN 1/2 200)	6	15	400/III/50	**1.543**
CPE-2 MONO	8+8	2 (GN 1/2 200)	6	15	230/50	**1.593**

PORTES PAGADOS


CCP-1

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
CCP-1	110
CCP-2	192
CCP-4	279




CCP-2

Características

- Construidas en acero inoxidable.
- Cuba embutida con elementos de calefacción internos.
- Grifo vaciado de 3/4"
- Temperatura de trabajo de 30º-110ºC.
- Termostato de seguridad a 130ºC.
- Chimenea de 160 mm. de alto en acero inoxidable.
- Patas en plástico.

DOTACIÓN DE SERIE:

- 4 cestas de 138x100x135 mm.

A ELEGIR:

- 2 cestas de 280x100x135 mm.
- 1 cesta de 280x200x135 mm.


CCP-4

COCINAS SERIE 600 FRY-TOP ELÉCTRICOS



FTH-60 ELC



FTH-30 EL



FTH-90 EL

MODELO	DIMENSIONES PLACA (mm)	POTENCIA TOTAL (Kw)	VOLTAJE	PESO (Kg)	PVP €
FTH-30 EL	320x480	3	230V/50Hz	23	**527**
FTH-30 ELC	320x480	3	230V/50Hz	23	**652**
FTH-60 EL*	650x480	6	400V III 50Hz	45	**838**
FTH-60 ELC*	650x480	6	400V III 50Hz	45	**1.056**
FTH-90 EL	980x480	9	400V III 50Hz	68	**1.343**
FTH-90 ELC	980x480	9	400V III 50Hz	68	**1.769**

L= LISA / LC= LISA CROMO DURO

PORTES PAGADOS

*CONVERSIÓN A MODELO MONOFÁSICO 230V/50Hz: + 50 Euros

FTH-30 EL



FTH-60 EL



FTH-90 EL



accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
RASQUETA PLANCHA	12

Características

- Construidas en acero inoxidable.
- Temperatura de trabajo de 50º-300ºC.
- Placa lisa en acero fundido de 10 mm. espesor en modelos 30 y 60 y 12 mm. espesor en modelo 90.
- Placa con cantos redondeados para mayor higiene y limpieza, soldada a mano.
- Rasqueta plancha (incluida en el precio).
- Resistencias blindadas.
- Patas en plástico.

COCINAS SERIE 600 FRY-TOP A GAS


FTH-30 GL


FTH-60 GLC


FTH-90 GL

MODELO	DIMENSIONES PLACA (mm)	POTENCIA TOTAL (Kw)	POTENCIA (KCal/H)	CONSUMO GAS BUTANO / PROPANO (Kg/h)	CONSUMO GAS NATURAL (m^3/h)	PESO (Kg)	PVP €
FTH-30 GL	320X480	4	3476	0,546	0,74	23	**709**
FTH-30 GLC	320X480	4	3476	0,546	0,74	23	**858**
FTH-60 GL	650X480	8	6952	1,082	1,48	45	**1.130**
FTH-60 GLC	650X480	8	6952	1,082	1,48	45	**1.380**
FTH-90 GL	980X480	12	10428	1,638	2,22	68	**1.822**
FTH-90 GLC	980X480	12	10428	1,638	2,22	68	**2.207**

L= LISA / LC= LISA CROMO DURO CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros PORTES PAGADOS

FTH-30 GL


FTH-60 GL


FTH-90 GL


accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
RASQUETA PLANCHA	12

Características

- Construidas en acero inoxidable.
- Placa lisa en acero fundido de 10 mm. espesor en modelos 30 y 60 y 12 mm. espesor en modelo 90.
- Placa con cantos redondeados para mayor higiene y limpieza, soldada a mano.
- Rasqueta plancha (incluida en el precio).
- Termopar de seguridad.
- Quemador tubular en acero cromado.
- Encendido por piezoeléctrico.
- Patas en plástico.
- De serie se suministran predispuestas para gas natural/ciudad, con dotación de inyectores para cambio a gas propano/butano.

COCINAS SERIE 600 BARBACOAS A GAS CON PIEDRA VOLCÁNICA Y ELÉCTRICA DE AGUA



GL-30 GLS



GL-60 GLS



PARRILLA DE PESCADO



PARRILLA DE CARNE



DETALLE QUEMADOR

BARBACOAS A GAS CON PIEDRA VOLCÁNICA

MODELO	DIMENSIONES PLACA (mm)	POTENCIA TOTAL (Kw)	POT. (KCal/H) TOTAL	CONSUMO GAS BUTANO / PROPANO (Kg/h)	CONSUMO GAS NATURAL (m^3/h)	PESO (Kg)	PVP €
GL-30 GLS	312x483	6,5	5648	0,53	0,68	25	**912**
GL-60 GLS	2x (312x483)	13	11296	1,06	1,38	49	**1.596**

CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros

PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
PARRILLA DE CARNE	121
PARRILLA DE PESCADO	121
BOLSA DE 4 Kg PIEDRA VOLCÁNICA	49

DETALLE PARRILLA PESCADO



GL-30 GLS



GL-60 GLS



BARBACOA ELÉCTRICA DE AGUA

MODELO	DIMENSIONES PARILLA (mm)	POTENCIA TOTAL (Kw)	PESO (Kg)	PVP €
GV-30 EL	312x483	3,3	17,5	**1.033**

PORTES PAGADOS



GV-30 EL



Características

- Construidas en acero inoxidable.
- Parrillas construidas en acero inoxidable.
- Termopar de seguridad.
- Encendido piezo eléctrico
- De serie se suministran con 5 kgs. de piedra volcánica.
- Dos posiciones de ajuste de las parrillas.
- De serie se suministra con parrilla para carne.
- Bajo pedido se pueden suministrar con parrrilla para pescado (al mismo precio).
- Patas en plástico.
- De serie se suministran predispuestas para gas natural/ciudad, con dotación de inyectores para cambio a gas propano/butano.
- **Modelo GV-30 EL** modelo eléctrico que no precisa parrillas especiales (como los modelos a gas), se asa directamente sobre las resistencias. En este modelo, para su funcionamiento, se precisa añadir agua en la cubeta interior, elevando el cabezal con las resistencias. Tensión 230V/50Hz.

COCINAS DE SERIE 600 FREIDORAS ELÉCTRICAS DE APOYO



FE-8 EL TRI



FE-8+8 EL TRI

MODELO	CESTA (mm) ancho	fondo	alto	CAPACIDAD CUBA (L)	POTENCIA TOTAL (Kw)	VOLTAJE	PESO (Kg)	PVP €
FE-8 EL TRI	210	235	100	8	6	400V III 50Hz	10	**800**
FE-8 EL MONO	210	235	100	8	6	230V/50Hz	10	**850**
FE-8 + 8 EL TRI	210	235	100	8+8	2x6	400V III 50Hz	18	**1.469**

PORTES PAGADOS



DETALLE MANDOS FREIDORA

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
CESTA 210x235x100	49

DETALLE CESTA





Características

- Construidas en acero inoxidable.
- Grifo vaciado de 3/4" (los modelos de 2 cubas disponen de 2 grifos de vaciado).
- Cestas de gran robustez.
- Zona Fría de 25 mm.
- Termostatos cerámicos de seguridad y trabajo.
- Dotadas de contactor.
- Temperatura de trabajo de 50-190ºC.
- Patas en plástico.
- Resistencias en acero inoxidable.

COCINAS SERIE 600 FREIDORAS ELÉCTRICAS DE MUEBLE



FEM-8+8L TRI



FEM-13L TRI

MODELO	CESTA (mm) ancho	fondo	alto	CAPACIDAD CUBA (L)	POTENCIA TOTAL (Kw)	VOLTAJE	PESO Kg	PVP €
FEM-8L TRI	210	235	100	8	6	400V III 50Hz	22	**1.244**
FEM-8L MONO	210	235	100	8	6	230V/50Hz	22	**1.294**
FEM-8 + 8 EL TRI	210	235	100	8+8	2x6	400V III 50Hz	42	**2.170**
FEM-13L TRI	210	300	120	13	9,9	400V III 50Hz	50	**1.398**
FEM-13+13L TRI	210	300	120	13+13	2x9,9	400V III 50Hz	65	**2.369**

PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
CESTA 210x235x100	49
CESTA 210x300x120	64
CESTA 100x300x120	54

FEM-8L TRI
FEM-8L MONO



FEM-13L TRI



FEM-8+8L TRI



FEM-13+13L TRI



Características

- Construidas en acero inoxidable.
- Grifo vaciado de 3/4" (los modelos de 2 cubas disponen de 2 grifos de vaciado).
- Cestas de gran robustez.
- Zona Fría de 25 mm.
- Termostatos cerámicos de seguridad y trabajo.
- Dotadas de contactor.
- Temperatura de trabajo de 50-190ºC.
- Modelos FEM-13L TRI (bajo pedido se pueden suministrar con 2 cestas de 100x300x120 mm.).
- Modelos FEM-13+13L TRI (bajo pedido se pueden suministrar con 4 cestas de 100x300x120 mm.).
- Patas en acero inox. regulables en altura +/- 6 cm.
- Resistencias en acero inoxidable.

COCINAS SERIE 600 MANTENEDOR DE FRITOS, LAVAMANOS Y BAÑO MARÍA


UH-30 EL


UM-30 EL


BM-30 EL


BM-60 EL

MODELO	CAPACIDAD CUBA	POTENCIA TOTAL (Kw)	VOLTAJE	PESO (Kg)	PVP €
UH-30 EL	GN 1/2 x 200	0,85	230V/50Hz	12	**782**
UM-30 EL	13,81 litros	NEUTRO	NEUTRO	10	**494**
BM-30 EL	GN 1/1 150	1,50	230V/50Hz	12,9	**511**
BM-60 EL	2x GN 1/1 150	3,00	230V/50Hz	22,8	**849**

PORTES PAGADOS

UH-30 EL



UM-30 EL



BM-30 EL



BM-60 EL



Características

MANTENEDOR DE FRITOS UH-30 EL

- Construidas en acero inoxidable.
- Dotado de falso fondo.
- Elemento calentador cerámico.
- Control de temperatura de 30-90ºC.
- Robusto grifo de vaciado de 3/4".

LAVAMANOS UM-30 L

- Fabricado en acero inoxidable.
- Cuba embutida de 230x300x200 mm.
- Grifo incluido.
- Dotado de desagüe en la parte inferior del lavamanos.

BAÑO MARÍA BM-30 L / BM-60 EL

- Fabricado en acero inoxidable.
- Cubas embutidas de ángulos redondeados para fácil limpieza y mantenimiento.
- Grifo de vaciado con válvula de seguridad.
- Temperatra de trabajo de 30º-90ºC.

COCINAS SERIE 600
ELEMENTOS NEUTROS Y CALIENTES



PP-30 L



PP-60 L



PP-60 L
CON TABLA DE CORTE



PP-60 EL

MODELO	POTENCIA TOTAL (Kw)	SUPERFICIE TRABAJO (mm)	VOLTAJE	PESO (Kg)	PVP €
PP-30 L	-	280x480	-	6	233
PP-60 L	-	600x480	-	13	321
PP-60 EL	0,7	600x480	230V/50Hz	14	431

PORTES PAGADOS

PP-30 L



PP-60 L
PP-60 EL



accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
TABLA DE CORTE DE PLÁSTICO PARA PP-30	96
TABLA DE CORTE DE PLÁSTICO PARA PP-60	163

TABLA DE CORTE
PARA PP-30 L



TABLA DE CORTE PARA
PP-60 L y PP-60 EL



Características

- Fabricadas en acero inoxidable.
- Plano de trabajo embutido.
- Posibilidad de incorporar una tabla de corte de plástico para los modelos PP-30 L y PP-60 L.
- Control de temperatura de 30-90ºC para modelo PP-60 EL.

COCINAS SERIE 600 ELEMENTOS DE APOYO



EN-1 A



EN-2 A



EN-1 P



EN-3 A



EN-2 P

MODELO		PESO (Kg)	PVP €
EN- 1 A	ABIERTO	8,5	**314**
EN- 2 A	ABIERTO	19,5	**385**
EN- 3 A	ABIERTO	30,5	**450**
EN- 1 P	CON PUERTAS	10	**442**
EN- 2 P	CON PUERTAS	22	**627**

PORTES PAGADOS

EN-1 A
EN-1 P



EN-2 A
EN-2 P



EN-3 A



Características

- Construidas en acero inoxidable.
- Patas en acero inox. de gran robustez regulables en altura +/- 6 cm.

COCINAS SERIE 600 ELEMENTOS DE APOYO


P-30 L


P-60 L


PZ-30 L


PZ-60 L

MODELO		PESO (Kg)	PVP €
P-30 L	–	8	299
P-60 L	–	15	371
PZ-30 L	CON CAJONES	11	670
PZ-60 L	CON CAJONES	21	841

PORTES PAGADOS

P-30 L
PZ-30 L
570/630
330
530

P-60 L
PZ-60 L
570/630
660
530


RUEDAS


PUERTAS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
DP-60 PUERTA APERTURA DCHA.	135
DL-60 PUERTA APERTURA IZD.	135
SET DE RUEDAS PARA BASES	95
SET 2 CAJONES PARA PZ-30 L	352
SET 2 CAJONES PARA PZ-60 L	430

Características

- Construidas en acero inoxidable.
- Patas en acero inox. de gran robustez regulables en altura +/- 6 cm.

COCINAS SERIE 650



Características GENERALES SERIE 650

Una cocina compuesta de aparatos modulares para espacios reducidos con una calidad y prestaciones que satisfacen las exigencias de los profesionales del sector. La modularidad permite que esta línea sea versátil y funcional en el aprovechamiento del espacio útil. Características como robustez, fiabilidad, ergonomía y calidad de los materiales, conquistarán la confianza de los clientes más exigentes.

La **SERIE 650** ofrece un alto rendimiento y consumo reducidos como características que la distinguen. La elevada producción y practicidad en el uso permiten a la **SERIE 650** ser ideal para cualquier exigencia.

Fabricado en Italia por MODULAR.

CE

COCINAS SERIE 650

COCINAS A GAS



DETALLE
QUEMADORES



SV 657 CFG



SV 654 PLG



SV 657 PLG



SV 6511 CFG

Características

Cocinas con encimera de trabajo fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 1 mm. de espesor. Quemadores de hierro con esparcellamas en latón de potencia 3,6 y 5 Kw. con encendido piezoeléctrico. El modelo **SV 654 PG/40P** dispone de 1 fuego de 7,5 Kw. con llama piloto. Sistema de seguridad por termopar. Los modelos con horno a gas o eléctrico poseen una contrapuerta en acero inoxidable. Encendido del horno de gas mediante piezoeléctrico.

Modelos disponibles con horno a gas y horno eléctrico ventilado. Se suministran con 1 parrilla de 57x54 cm.

De serie se suministran predispuestas para gas natural y se suministran inyectores para cambio a gas propano/ butano.

Fabricado en Italia por MODULAR.

COCINAS SERIE 650
COCINAS ELÉCTRICAS Y VITROCERÁMICAS



SV 657 CFE



SV 654 PCE



SV 657 PCE



SV 654 PVE



SV 657 PVE

Características

Cocinas con encimera de trabajo fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 1 mm. de espesor.

Modelos de placa eléctrica: Placas eléctricas redondas de Ø 220 mm. de hierro con borde de acero inoxidable embutido en la encimera. Todas las placas tienen un conmutador de 6 posiciones de regulación de la temperatura. Piloto de señalización de alimentación eléctrica y de funcionamiento de las placas.
Los modelos con horno eléctrico a convección en acero esmaltado y puerta aislada de doble pared. El horno está provisto de un interruptor general. Termostato y piloto de señalización del correcto funcionamiento. Dimensiones internas del horno 53x34x32,5 cm. Regulación de la temperatura de 100º/300ºC y potencia 3,96 Kw.

Modelos de vitrocerámica: Plano de cocción de vitrocerámica sellado herméticamente a la encimera, de 2 y 4 zonas de cocción independiente, cada una con elementos radiantes circulares de 2,1 Kw y 2,5 Kw de potencia y controlados por regulador de energía; las zonas de cocción están delimitadas por bordes serigrafiados en la vitrocerámica. Poseen pilotos de señalización del correcto funcionamiento del aparato.

Fabricado en Italia por MODULAR.

CE

COCINAS SERIE 650

PLACAS RADIANTES A GAS



SV 657 TPG

Características

Cocinas con encimera de trabajo fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 1 mm. de espesor. Placa radiante en hierro de gran espesor dotadas de orificio central. Calentamiento mediante quedamor de 8,2 Kw. en los modelos SV 657 TPG, SV 657 TPFG, SV 6511 TPFG. En los modelos SV 6511 TPCG2, SV 6511 TPFG y SV 6511 TPPCFG2 la potencia de la placa es de 5 Kw. y posee fuegos de 3,6 Kw. y 5 Kw. cada uno.

Los modelos SV 6511 TPFG y SV 6511 TPPCFG2 poseen un armario neutro de dimensiones 34x54x39 cm. Sistema de seguridad por termopar y encendido automático por piezoeléctrico. Los modelos con horno a gas estático poseen una capacidad GN 2/1 con contrapuerta del horno en acero inoxidable. Dimensiones internas del horno de 53x54x28 cm. Regulación de la temperatura del horno de 150º/300ºC con una potencia de 5 Kw.

De serie se suministran predispuestas para gas natural y se suministran inyectores para cambio a gas propano/butano.

Fabricado en Italia por MODULAR.

COCINAS SERIE 650
FRY-TOP A GAS Y ELÉCTRICOS



SV 657 FTG



SV 654 FTG



SV 657 FTE



SV 657 FTRE

Características

Cocinas con encimera de trabajo fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 1 mm. de espesor. Soldado hermético de las placas a la encimera. Placas fabricadas en hierro con superfície satinada o de cromo duro y acabado liso, ranurado o mixto. Las placas poseen 10 mm. de espesor y están ligeramente inclinadas para facilitar la recogida de las grasas. Disponen de un canal frontal y cajón recoge-grasas.

Modelos a gas: Encendido de la llama piloto mediante piezoeléctrico. Regulación mediante grifo de seguridad con termopar o válvula de seguridad. Los modelos cromados poseen termostato de seguridad.
De serie se suministran predispuestas para gas natural y se suministran inyectores para cambio a gas propano/butano.

Modelos eléctricos: Resistencias de alto rendimiento. Temperatura de trabajo regulada por termostatos. Modelos cromados dotados de termostato de seguridad.

Fabricado en Italia por MODULAR.

CE

COCINAS SERIE 650

BARBACOAS A GAS DE PIEDRA VOLCÁNICA



SV 657 GRL



SV 654 GRL

Características

Encimera fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 1,2 mm de espesor. Calentamiento mediante quemadores en acero con llama estabilizada, llama piloto y termopar de seguridad. Grifo de gas con válvula de seguridad. Parrillas de cocción en hierro. Quemadores en acero inoxidable. Encendido piezoeléctrico. Cubeta recoge-grasas en acero inoxidable. Cajón recoge-grasas extraíble. 2 zonas de cocción independientes para los modelos de 70 cm.

Peto en 3 lados en acero inoxidable AISI 304. Sistema de elevación de las parrillas.

De serie se suministran predispuestas para gas natural y se suministran inyectores para cambio a gas propano/butano.

Fabricado en Italia por MODULAR.

COCINAS SERIE 650

FREIDORAS A GAS Y ELÉCT. Y MANTENEDOR DE FRITOS



CESTA FREIDORA 10l



DET. RESIST. ABATIBLE



DET. CUBA FREIDORA A GAS



SV 657 FRE



SV 654 FRE



SV 654 FRG

Características

Encimera de trabajo fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 1 mm. de espesor. Prolongación de descarga de la cuba de serie. Grifo frontal de vaciado del aceite.

Modelos a gas: Capacidad de las cubas de 8 litros. Quemadores en acero con llama horizontal, llama piloto y encendido por piezoeléctrico. Grifo de gas con válvula termostática, termopar y regulación de temperatura hasta 190ºC. Todos los modelos poseen termostato de seguridad.
De serie se suministran predispuestas para gas natural y se suministran inyectores para cambio a gas propano/butano.

Modelos eléctricos: Capacidad de las cubas de 10 litros. Resistencias blindadas desmontables para una mejor limpieza y dotadas de termostato con regulación de 100º/190ºC. Interruptor general, termostato de seguridad y piloto de señalización del correcto funcionamiento.

Mantendedor de fritos: Cuba desmontable GN 1/1 con falso fondo, fabricados en acero inoxidable. Calentamiento mediante resistencia cerámica de rayos infrarrojos. Interruptor general y piloto de señalización del correcto funcionamiento.

Fabricado en Italia por MODULAR.

CE

COCINAS SERIE 650
CUECEPASTAS ELÉCTRICOS



SV 657 CPE



SV 654 CPE

Características

Encimera fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 1 mm. de espesor. Cuba en acero inoxidable AISI 316 con capacidad para 14 litros y 30 litros respectivamente. Grifo de llenado de agua. Grifo y mando de seguridad para la descarga en el panel frontal. Termostato de 4 posiciones, resistencias blindadas colocadas en el interior de la cuba. Piloto de señalización de conexión a la red eléctrica y de funcionamiento de las resistencias.

Fabricado en Italia por MODULAR.

COCINAS SERIE 650
SARTÉN BASCULANTE ELÉCTRICA



SV 657 BRE

Características

Cuba en acero inoxidable AISI 304 con fondo de gran espesor. Cuba basculante mediante manivela. Interruptor general. Termostato de regulación de 50º/300ºC. Tres resistencias blindadas. Piloto de señalización de conexión a la red eléctrica y de funcionamiento de las resistencias.

Fabricado en Italia por MODULAR.

COCINAS SERIE 650
BAÑO MARÍA ELÉCTRICO



SV 654 BME

Características

Encimera, cuba y falso fondo fabricados en acero inoxidable AISI 304 de 1 mm. de espesor. Cubas de dimensiones GN 1/1 en el modelo de 40 cm. y GN 2/1 en el modelo de 70 cm. Todos los modelos están provistos de grifo de vaciado del agua situado en el frontal. Calentamiento mediante resistencias blindadas y reguladas por termostato de trabajo de 30º/90ºC. Ambos modelos provistos de piloto luminoso de señalización del correcto funcionamiento.

Fabricado en Italia por MODULAR.

COCINAS SERIE 650
ELEMENTOS NEUTROS



SV 654 PLC



SV 657 L

Características

Encimera de trabajo de 1 mm. de espesor, con ángulos redondeados para facilitar la limpieza. Dotados de cajón extraíble.
El modelo SV 657 L dotado de fregadero con grifo.

Fabricado en Italia por MODULAR.

COCINAS SERIE 650

	MODELO		POT. QUEMADORES (Kw)	POT. HORNO A GAS (Kw)	POT. HORNO ELÉCT. (Kw)	POT. (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
COCINAS A GAS CON HORNO									CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros
	**SV 657 CFG** 70x65x85 cm.		2x3,6 2x5	5 57x54x28	-	22,2	-	50	**2.250**
	SV 657 CFGE 70x65x85 cm.		2x3,6 2x5	-	3,96 57x33,5x32,5	17,2 +3,96	400/III/50-60	71	**2.424**
	**SV 6511 CFG** 110x65x85 cm.		3x3,6 3x5	5 57x54x28	-	30,8	-	124	**3.278**
	SV 6511 CFGE 110x65x85 cm.		3x3,6 3x5	-	3,96 57x33,5x32,5	25,8 +3,96	400/III/50-60	115	**3.879**
	**SV 6511 CFGG** 110x65x85 cm.		3x3,6 3x5	7,5 MAXI HORNO 80x54x38	-	33,3	-	115	**2.925**
COCINAS A GAS DE SOBREMESA									CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros
	**SV 654 PG/40P** 40x65x28 cm.		1x7,5	-	-	7,5	-	26	**921**
	**SV 654 PLG** 40x65x28 cm.		1x3,6 1x5	-	-	8,6	-	26	**782**
	**SV 657 PLG** 70x65x28 cm.		2x3,6 2x5	-	-	17,2	-	43	**1.340**
COCINAS ELÉCTRICA CON HORNO									
	**SV 657 CFE** 70x65x85 cm.		4x2,6	-	3,96	14,36	400/III/50-60	84	**2.337**
COCINAS ELÉCTRICAS DE SOBREMESA									
	**SV 654 PCE** 40x65x28 cm.		2x2,6	-	-	5,2	400/III/50-60	23	**670**
	**SV 657 PCE** 70x65x28 cm.		4x2,6	-	-	10,4	400/III/50-60	38	**1.040**
COCINAS ELÉCTRICAS VITROCERÁMICA DE SOBREMESA									
	**SV 654 PVE** 40x65x28 cm.		2x2,6	-	-	5,2	400/III/50-60	23	**1.657**
	**SV 657 PVE** 70x65x28 cm.		4x2,6	-	-	10,4	400/III/50-60	38	**2.762**

COCINAS SERIE 650

COCINAS PLACA RADIANTE A GAS DE SOBREMESA

CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros

	MODELO	POT. QUEMADORES (Kw)	POT. HORNO A GAS (Kw)	POT. HORNO ELÉCT. (Kw)	POT. (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
	**SV 657 TPG** 70x65x28 cm.	1x8,2 PLACA RADIANTE	-	-	8,2	-	60	**1.590**
	**SV 6511 TPCG2** 110x65x28 cm.	1x5 PLACA RAD. 2x5 / 2x3,6	-	-	22,2	-	60	**2.703**

COCINAS PLACA RADIANTE A GAS CON HORNO

CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros

	MODELO	POT. QUEMADORES (Kw)	POT. HORNO A GAS (Kw)	POT. HORNO ELÉCT. (Kw)	POT. (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
	**SV 657 TPFG** 70x65x85 cm.	1x8,2 PLACA RADIANTE	5	-	13,2	-	109	**2.550**
	**SV 6511 TPFG** 110x65x85 cm.	1x8,2 PLACA RAD. 1x5 / 1x3,6	5	-	21,8	-	135	**3.628**
	**SV 6511 TPPCFG2** 110x65x85 cm.	1x5 PLACA RAD. 2x5 / 2x3,6	5	-	27,2	-	130	**3.746**

CHIMENEA ANTI-VIENTO PARA COCINAS CON PLACA RADIANTE

	MODELO	SIN PORTES PAGADOS
	**CAM/TPG** 70x90x15 cm.	**474**

FRY-TOP A GAS DE SOBREMESA

CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros

	MODELO	TIPO DE PLACA	POT. (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
	**SV 654 FTG** 40x65x28 cm.	LISA 39,5x52 cm.	5,7	-	39	**1.017**
	SV 654 FTG-CR 40x65x28 cm.	LISA CROMO DURO 39,5x52 cm.	5,7	-	47	**1.625**
	**SV 654 FTRG** 40x65x28 cm.	RANURADO 39,5x52 cm.	5,7	-	41	**1.185**
	SV 654 FTRG-CR 40x65x28 cm.	RANURADO CRONO DURO 39,5x52 cm.	5,7	-	40	**1.804**
	**SV 657 FTG** 70x65x28 cm.	LISA 60x52 cm.	11,4	-	75	**1.426**
	SV 657 FTG-CR 70x65x28 cm.	LISA CROMO DURO 69x52 cm.	11,4	-	76	**2.293**

COCINAS SERIE 650

	MODELO		TIPO DE PLACA	POT. (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
FRY-TOP A GAS DE SOBREMESA							CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros
	**SV 657 FTRG** 70x65x28 cm.		1/2 LISA / 1/2 RANURADO 69x52 cm.	11,4	-	67	**1.623**
	SV 657 FTRG-CR 70x65x28 cm.		1/2 LISA / 1/2 RANURADO CROMO DURO 69x52 cm.	11,4	-	68	**2.503**
	**SV 657 FTRRG** 70x65x28 cm.		RANURADO 69x52 cm.	11,4	-	65	**1.705**
	SV 657 FTRRG-CR 70x65x28 cm.		RANURADO CROMO DURO 69x52 cm.	11,4	-	66	**2.578**
FRY-TOP ELÉCTRICOS DE SOBREMESA							
	**SV 654 FTE** 40x65x28 cm.		LISA 39,5x52 cm.	4,5	400/III/50-60	39	**998**
	SV 654 FTE-CR 40x65x28 cm.		LISA CROMO DURO 39,5x52 cm.	4,5	400/III/50-60	47	**1.458**
	**SV 654 FTRE** 40x65x28 cm.		RANURADO 39,5x52 cm.	4,5	400/III/50-60	41	**1.172**
	SV 654 FTRE-CR 40x65x28 cm.		RANURADO CROMO DURO 39,5x52 cm.	4,5	400/III/50-60	40	**1.605**
	**SV 657 FTE** 70x65x28 cm.		LISA 69x52 cm.	9	400/III/50-60	75	**1.463**
	SV 657 FTE-CR 70x65x28 cm.		LISA CROMO DURO 69x52 cm.	9	400/III/50-60	76	**2.142**
	**SV 657 FTRE** 70x65x28 cm.		1/2 LISA / 1/2 RANURADO 69x52 cm.	9	400/III/50-60	67	**1.630**
	SV 657 FTRE-CR 70x65x28 cm.		1/2 LISA / 1/2 RANURADO CROMO DURO	9	400/III/50-60	68	**2.393**
	**SV 657 FTRRE** 70x65x28 cm.		RANURADO 69x52 cm.	9	400/III/50-60	65	**1.713**
	SV 657 FTRRE-CR 70x65x28 cm.		RANURADO CROMO DURO 69x52 cm.	9	400/III/50-60	66	**2.514**

COCINAS SERIE 650

	MODELO		DIMENSIONES PARRILLA (cm)	POT. (Kw) TOTAL	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
BARBACOAS A GAS DE PIEDRA VOLCÁNICA						CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros
	**SV 654 GRL** 40x65x28 cm.		26,5x43 cm.	5,5	45	**1.486**
	**SV 657 GRL** 70x65x28 cm.		2 x (26,5x43 cm)	11	59	**2.078**

	MODELO		CAPACIDAD CUBA (l)	POT. (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
FREIDORAS A GAS							CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros
	**SV 654 FRG** 40x65x28 cm.		8	6,3	-	27	**1.342**
	**SV 657 FRG** 70x65x28 cm.		8+8	12,6	-	47	**2.288**
FREIDORAS ELÉCRICAS							
	**SV 654 FRE/P** 40x65x28 cm.		10	9	400/III/50-60	22	**1.307**
	**SV 657 FRE/P** 70x65x28 cm.		10+10	18	400/III/50-60	37	**2.253**
MANTENEDOR DE FRITOS							
	**SV 654 SPE** 40x65x28 cm.		CUBA GN 1/1	1	240/50-60	22	**795**

COCINAS SERIE 650

	MODELO		CAPACIDAD CUBA (l)	POT. (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
CESTAS PARA FREIDORAS							SIN PORTES PAGADOS
	**C 1/2 FR** 11x25,5x11cm.	CESTA DE 1/2 PARA FREIDORA A GAS O ELÉCTRICA					**58**
	**C 1 FRE 10** 22x30x11cm.	CESTA DE 1/1 PARA FREIDORA ELÉCTRICA					**68**
	**C 1 FRG** 23x25,5x11 cm.	CESTA DE 1/1 PARA FREIDORA A GAS					**63**
BAÑO MARÍA							
	**SV 654 BME** 40x65x28 cm.		GN 1/1 x 150 mm.	1,5	230/50-60	22	**882**
	**SV 657 BME** 70x65x28 cm.		GN 2/1 x 150 mm.	3	400/III/50-60	33	**1.130**
CUECEPASTAS							
	**SV 654 CPE** 40x65x28 cm.		20	6	400/III/50-60	24	**1.107**
	**SV 657 CPE** 70x65x28 cm.		40	9	400/III/50-60	32	**1.485**
CESTA DE CUECEPASTA DE 1/4							SIN PORTES PAGADOS
	**CP/C4** 14x14x16 cm.	**Esquema de cestas para modelos**  SV 654 CPE 4 cestas CP/C4  SV 657 CPE 8 cestas CP/C4					**90**
SARTÉN BASCULANTE ELÉCTRICA							
	**SV 657 BRE** 70x65x28 cm.		30	6,3	400/III/50-60	61	**2.480**
ELEMENTOS NEUTROS							
	**SV 654 PLC** 40x65x28 cm.	ELEMENTOS NEUTRO CON CAJÓN				19	**320**
	**SV 657 PLC** 70x65x28 cm.	ELEMENTOS NEUTRO CON CAJÓN				26	**629**
	**SV 657 L** 70x65x28 cm.	ELEMENTOS NEUTRO DE FREGADERO CON GRIFO				23	**876**

COCINAS SERIE 650

	MODELO	DESCRIPCIÓN		PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
ELEMENTOS DE APOYO					
	**SV 654 CV** 40x54x57 cm.	CABALLETE DE APOYO		4	**230**
	**SV 657 CV** 70x54x57 cm.	CABALLETE DE APOYO		5	**239**
	**SV 654 B** 40x54x57 cm.	BASE ABIERTA		14	**303**
	**SV 657 B** 70x54x57 cm.	BASE ABIERTA		17	**397**
	**SV 658 B** 80x54x57 cm.	BASE ABIERTA		20	**451**
	**SV 6511 B** 110x54x57 cm.	BASE ABIERTA		23	**545**
	**SV 6514 B** 140x54x57 cm.	BASE ABIERTA		26	**599**
	**SV 657 BE** 70x56,5x57 cm.	BASE CERRADA CALIENTE 760W Tensión 230V/50Hz		24	**1.044**
	**SBC/L 150** 150-210x118x62 cm.	SOPORTE CENTRAL		86	**2.312**
	**SBC/L 220** 220-250x118x62 cm.	SOPORTE CENTRAL		91	**2.514**
	**SBC/L 260** 260-300x118x62 cm.	SOPORTE CENTRAL		96	**2.632**
	**SBP/L 150** 150-210x118x62 cm.	SOPORTE MURAL		71	**1.898**
	**SBP/L 220** 220-250x118x62 cm.	SOPORTE MURAL		76	**2.058**
	**SBP/L 260** 260-300x118x62 cm.	SOPORTE MURAL		81	**2.138**

COCINAS SERIE 650

ACCESORIOS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	PESO (Kg)	PVP €
				SIN PORTES PAGADOS
	**65/CG** 58x1,5x0,7 cm.	CUBRE-JUNTAS PARA APARATOS ESTÁNDAR	-	**35**
	**65/CGFT DX** 58x8x0,7 cm.	CUBRE-JUNTAS DERECHO PARA FRY-TOP CON APARATO ESTÁNDAR	-	**49**
	**65/CGFT SX** 58x8x0,7 cm.	CUBRE-JUNTAS IZQUIERDO PARA FRY-TOP CON APARATO ESTÁNDAR	-	**49**
	**65/CGFT-FT** 58x8x0,7 cm.	CUBRE JUNTAS PARA FRY-TOP	-	**49**
	**65/CGGR DX** 55,5x8x0,7 cm.	CUBRE-JUNTAS DERECHO PARA BARBACOA CON APARATOS ESTÁNDAR Y FRY-TOP	-	**49**
	**65/CGGR SX** 55,5x8x0,7 cm.	CUBRE-JUNTAS IZQUIERDO PARA BARBACOA CON APARATOS ESTÁNDAR Y FRY-TOP	-	**49**
	**65/CGGR-GR** 55,5x8x0,7 cm.	CUBRE-JUNTAS PARA BARBACOA+BARBACOA, BARBACOA+FRY-TOP, FRY-TOP+FRY-TOP	-	**49**
	**65/CGBR** 55,5x1,5x0,7 cm.	CUBRE-JUNTAS PARA SARTÉN BASCULANTE	-	**35**
	**G/RID** 26x26x1 cm.	PARRILLA REDUCTORA	-	**18**
	**65/PL 1F** 32x27x1,5 cm.	PLACA LISA PARA 1 FUEGO PARA MODELOS SV 654 PLG / SV 657 PLG	5	**123**
	SV 90/PL 1F 39x28,4x2,2 cm.	PLACA LISA PARA COCINA SV 654 PG/40P	7	**217**
	**65/PB 2F** 32x56x5 cm.	PLACA RANURADA PARA 2 FUEGOS	13	**198**
	SV 90/PR 1F 39x28,4x2,2 cm.	PLACA RANURADA PARA COCINA SV 654 PG/40P	7	**254**
	**CA/SB** 150x0,6x50 cm.	GRIFO DE AGUA PARA COCINA	6	**344**
	**PA/40** 40x17x4 cm.	ESTANTE FRONTAL	2	**187**
	**PA/70** 70x17x4 cm.	ESTANTE FRONTAL	2,5	**204**
	**PA/110** 110x17x4 cm.	ESTANTE FRONTAL	3	**227**
	**65/40 T** 39x57x2 cm.	TABLA DE CORTE DE POLIETILENO	5	**94**

COCINAS SERIE 650

ACCESORIOS

SIN PORTES PAGADOS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	PESO (Kg)	PVP €
	**65/70 T** 69x57x2 cm.	TABLA DE CORTE DE POLIETILENO	9	**169**
	**65/40 RV** 33,5x53,5x3 cm.	ESTANTE PARA BASE DE APOYO Y ARMARIO	1,5	**103**
	**65/70 RV** 63,5x53,5x3 cm.	ESTANTE PARA BASE DE APOYO Y ARMARIO	2,7	**121**
	**65/40 RC** 33,5x53,5x3 cm.	ESTANTE PARA CABALLETE DE APOYO	1,5	**103**
	**65/70 RC** 33,5x53,5x3 cm.	ESTANTE PARA CABELLETE DE APOYO	2,7	**121**
	**65/40 GR** 31x53x5 cm.	ELEMENTOS CALEFACTORES PARA ARMARIO DE 40 cm. 500W / 240V/50-60Hz	3	**267**
	**65/70 GR** 51x53x5 cm.	ELEMENTOS CALEFACTORES PARA ARMARIO DE 70 cm. 500W / 240V/50-60Hz	5	**309**
	**65/RG2** 32,5x30x4 cm.	KIT SOPORTE DE PARRILLAS	4	**96**
	**65G1/1** 32,5x53 cm.	PARRILLA PARA ARMARIO DE 40 CM.	2	**45**
	**65G** 62,5x53 cm.	PARRILLA PARA ARMARIO DE 70 CM.	3	**54**
	**65/40 C2** 40x54x40 cm.	KIT DE 2 CAJONES PARA BASE DE APOYO Y ARMARIO DE 40 CM.	9	**411**
	**65/70 C2** 70x54x40 cm.	KIT DE 2 CAJONES PARA BASE DE APOYO Y ARMARIO DE 70 CM.	15	**516**
	**65/40P DX** 35x40x2 cm.	PUERTA DERECHA PARA BASE DE APOYO Y ARMARIO	2	**162**
	**65/40P SX** 35x40x2 cm.	PUERTA IZQUIERDA PARA BASE DE APOYO Y ARMARIO	2	**162**
	**65/70 P2** 70x40x2 cm.	PAREJA DE PUERTAS PARA BASE DE APOYO Y ARMARIO	4	**253**
	**G/F-GN1/1** 53x32,5x3 cm.	PARRILLA PARA HORNO ELÉCTRICO GN 1/1	-	**45**

COCINAS DE ENCASTRE
SERIE 650

modular

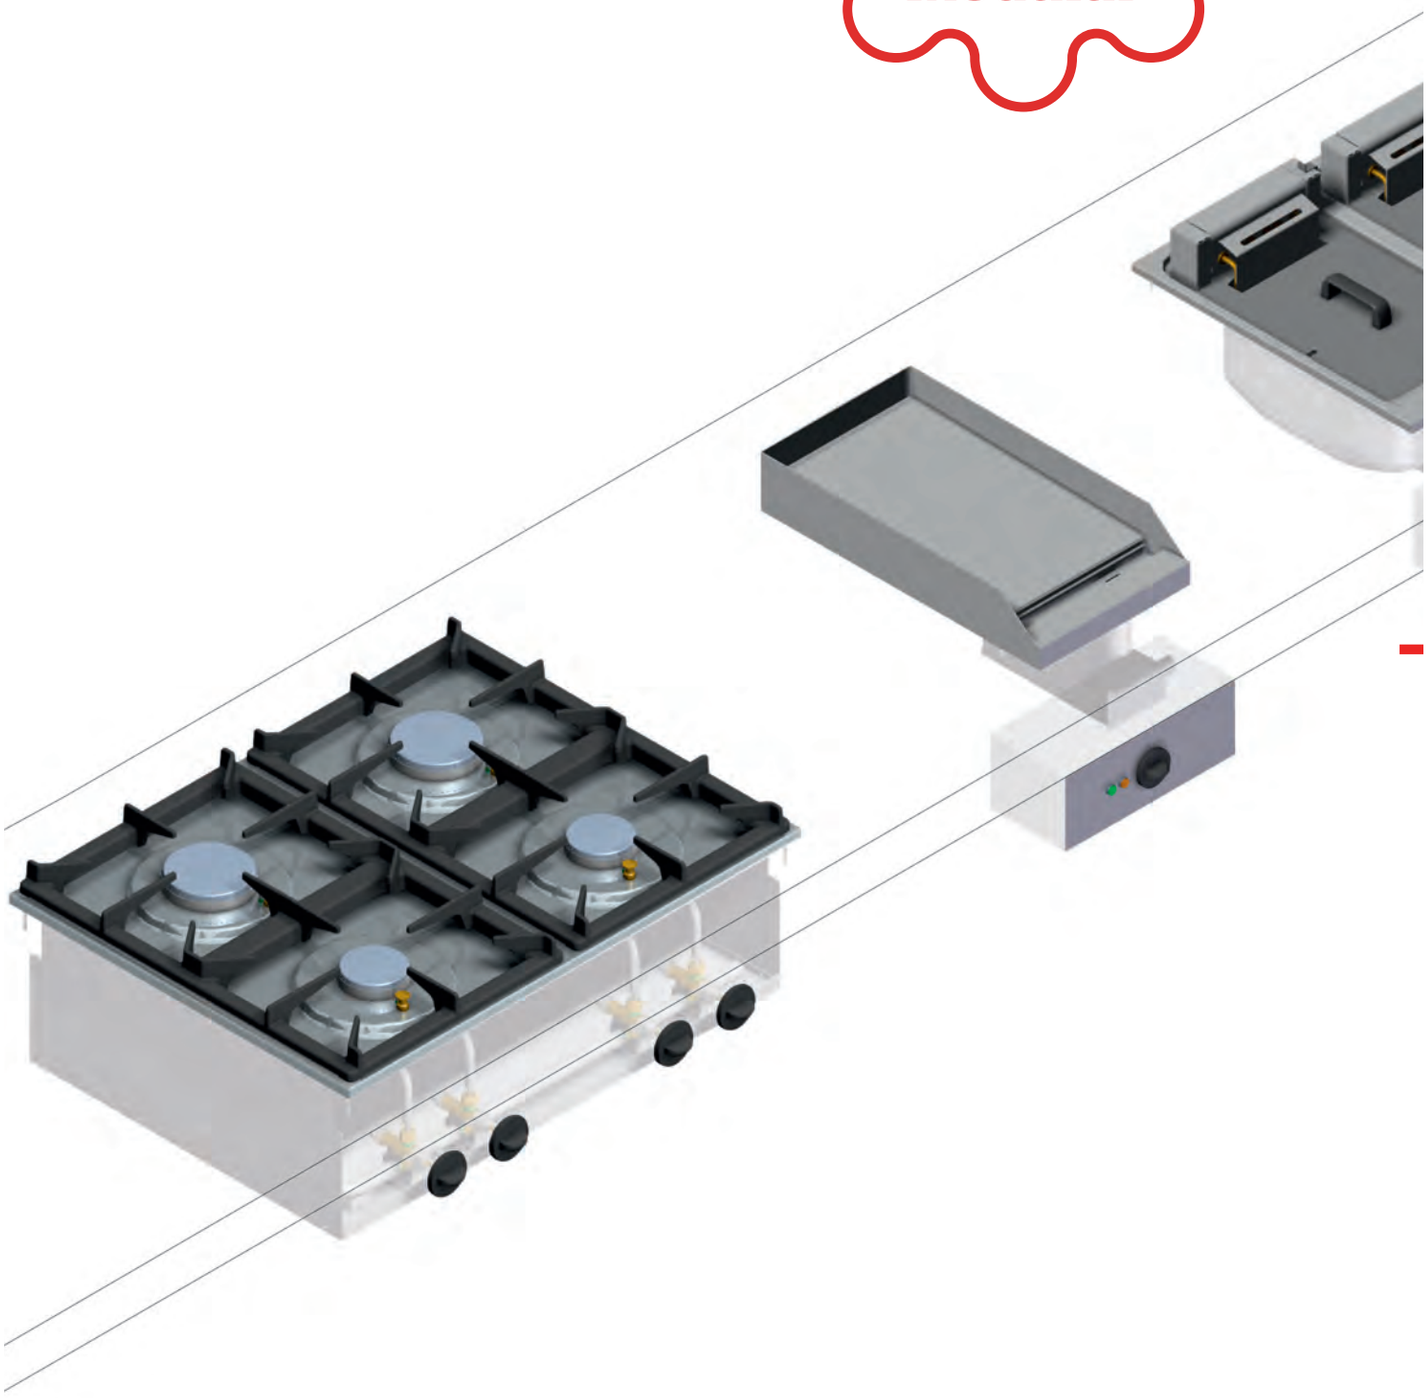

COCINAS DE ENCASTRE SERIE 650

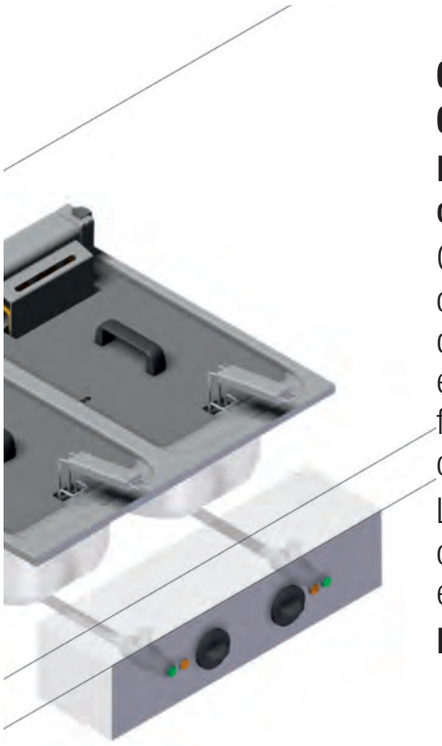

Características GENERALES
COCINAS DE ENCASTRE SERIE 650

Elementos de cocción modulares de encastre que son compatibles con casi cualquier tipo de mobiliario.

Compuestas de aparatos modulares para espacios reducidos con una calidad y prestaciones que satisfacen las exigencias de los profesionales del sector. La modularidad permite que esta línea sea versátil y funcional en el aprovechamiento del espacio útil. Características como robustez, fiabilidad, ergonomía y calidad de los materiales, conquistarán la confianza de los clientes más exigentes.

La **SERIE 650** ofrece un alto rendimiento y consumo reducidos como características que la distinguen. La elevada producción y practicidad en el uso permiten a la **SERIE 650** ser ideal para cualquier exigencia.

Fabricado en Italia por MODULAR.

Características ESPECÍFICAS

COCINAS A GAS

Cocinas con encimera de trabajo fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 1 mm. de espesor. Quemadores de hierro con esparcellamas en latón de potencia 3,5 y 6 Kw. Sistema de seguridad por termopar. Parrillas en acero esmaltado anti-corrosivo.
De serie se suministran predispuestas para gas natural y se suministran inyectores para cambio a gas propano/butano.

COCINAS ELÉCTRICAS

Cocinas con encimera de trabajo fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 1 mm. de espesor. Todas las placas presentan un conmutador con 6 posiciones de regulación de la temperatura. Piloto de señalización de alimentación eléctrica y de funcionamiento de las placas.

COCINA VITROCERÁMICA

Cocinas con encimera de trabajo fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 1 mm. de espesor, con plano de cocción en vitrocerámica sellado herméticamente a la encimera. Modelos de 2 y 4 zonas de cocción independiente, cada una con elementos radiantes circulares de 2,1 Kw. y 2,5 Kw. de potencia y controladas por reguladores de energía; las zonas de calentamiento están delimitadas por contornos serigrafiados sobre el vidrio. Piloto de señalización para controlar el correcto funcionamiento del aparato.

CE

COCINAS DE ENCASTRE SERIE 650

FRY-TOP ELÉCTRICOS

Cocinas con encimera de trabajo fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 1 mm. de espesor. Soldado hermético de las placas a la encimera. Placas fabricadas con superficie satinada o de cromo duro y acabado liso, ranurado o mixto. Las placas poseen 10 mm. de espesor y están ligeramente inclinadas para facilitar la recogida de las grasas. Disponen de un canal frontal y cajón recoge-grasas.

Resistencias de alto rendimiento. Temperatura de trabajo regulada por termostatos. Modelos cromados dotados de termostato de seguridad.

FREIDORAS ELÉCTRICAS

Encimera de trabajo fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 1 mm. de espesor. Prolongación de descarga de la cuba de serie. Grifo de vaciado del aceite. Capacidad de las cubas de 10 litros. Resistencias blindadas desmontables para una mejor limpieza y dotadas de termostato con regulación de 100º/190ºC. Interruptor general, termostato de seguridad y piloto de señalización del correcto funcionamiento.

CUECEPASTAS ELÉCTRICO

Encimera fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 1 mm. de espesor. Cuba en acero inoxidable AISI 316 con capacidad para 20 litros y 40 litros respectivamente. Grifo de llenado de agua. Grifo y mando de seguridad para la descarga. Termostato de 4 posiciones, resistencias blindadas colocadas en el interior de la cuba. Piloto de señalización de conexión a la red eléctrica y de funcionamiento de las resistencias.

BAÑO MARÍA ELÉCTRICO

Encimera, cuba y falso fondo fabricados en acero inoxidable AISI 304 de 1 mm. de espesor. Cubas de dimensiones GN 1/1 de 15 cm. de profundidad en el modelo de 40 cm. y GN 2/1 de 15 cm. de profundidad en el modelo de 70 cm. Todos los modelos están provistos de grifo de vaciado del agua. Calentamiento mediante resistencias blindadas y reguladas por termostato de trabajo de 30º/90ºC. Ambos modelos provistos de piloto luminoso de señalización del correcto funcionamiento.

Fabricado en Italia por MODULAR.

COCINAS DE ENCASTRE SERIE 650

	MODELO		POT. QUEMADORES (Kw)	DIM. AGUJERO ENCASTRE (cm)	POT. (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PVP € PORTES PAGADOS
COCINAS A GAS						CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros	
	**SV 654 PCG-D** 40x60 cm.		1x3,5 1x6	38,5x58,5	9,5	-	**755**
	**SV 658 PCG-D** 80x60 cm.		2x3,5 2x6	78,5x58,5	21,5	-	**1.151**
COCINAS ELÉCTRICAS							
	**SV 654 PCE-D** 40x60 cm.		2x2,6	38,5x58,5	5,2	400/III/50-60	**605**
	**SV 657 PCE-D** 70x60 cm.		4x2,6	68,5x58,5	10,4	400/III/50-60	**974**
COCINAS VITROCERÁMICAS							
	**SV 654 PVE-D** 40x60 cm.		1x2,1 1x2,5	38,5x58,5	4,6	400/III/50-60	**1.394**
	**SV 657 PVE-D** 70x60 cm.		2x2,1 2x2,5	68,5x58,5	9,2	400/III/50-60	**2.032**

	MODELO		TIPO DE PLACA	DIM. AGUJERO ENCASTRE (cm)	POT. (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PVP € PORTES PAGADOS
FRY-TOP ELÉCTRICOS							
	**SV 654 FTE-D** 40x60 cm.		LISA	38,5x58,5	4,5	400/III/50-60	**964**
	SV 654 FTE-CR-D 40x60 cm.		LISA CROMO DURO	38,5x58,5	4,5	400/III/50-60	**1.360**
	**SV 654 FTRE-D** 40x60 cm.		RANURADO	38,5x58,5	4,5	400/III/50-60	**1.104**
	**SV 657 FTE-D** 70x60 cm.		LISA	68,5x58,5	9	400/III/50-60	**1.394**
	SV 657 FTE-CR-D 70x60 cm.		LISA CROMO DURO	38,5x58,5	9	400/III/50-60	**1.882**
	**SV 657 FTRE-D** 70x60 cm.		1/2 LISA / 1/2 RANURADO	68,5x58,5	9	400/III/50-60	**1.534**

COCINAS DE ENCASTRE SERIE 650

	MODELO		CAPACIDAD CUBA (l)	POT (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PVP € PORTES PAGADOS
FREIDORAS ELÉCTRICAS						
	**SV 654 FRE10-D** 40x60 cm.		10	7,5	400/III/50-60	**1.221**
	**SV 657 FRE10-D** 70x60 cm.		10 + 10	15	400/III/50-60	**2.091**
MANTENEDOR DE FRITOS						
	**SV 654 SPE-D** 40x60 cm.		CUBA GN 1/1	1	240/50-60	**720**
CUECEPASTAS ELÉCTRICO						
	**SV 654 CPE-D** 40x60 cm.		20	6	400/III/50-60	**929**
	**SV 657 CPE-D** 70x60 cm.		40	9	400/III/50-60	**1.277**
CESTA DE CUECEPASTA DE 1/4						SIN PORTES PAGADOS
	**CP/C4** 14x14x16 cm.		**Esquema de cestas para modelos**  SV 654 CPE-D 4 cestas CP/C4  SV 657 CPE-D 8 cestas CP/C4			**90**
BAÑO MARÍA ELÉCTRICOS						
	**SV 654 BME-D** 40x60 cm.		GN 1/1	1,5	240/50-60	**790**
	**SV 657 BME-D** 70x60 cm.		GN 2/1	3	400/III/50-60	**1.011**

COCINAS
SERIE 700

modular



Características GENERALES SERIE 700

Una cocina compuesta de aparatos modulares. La modularidad permite que esta línea sea versátil y funcional en el aprovechamiento del espacio útil. Características como robustez, fiabilidad, ergonomía y calidad de los materiales, conquistarán la confianza de los clientes más exigentes.

La **SERIE 700** ofrece altas potencias y prestaciones como características que la distinguen. Encimeras de trabajo de **1,5 mm** de espesor en acero AISI 304. La elevada producción y practicidad en el uso permiten a la **SERIE 700** ser ideal para cualquier exigencia.

Fabricado en Italia por MODULAR.

CE

COCINAS SERIE 700
COCINAS A GAS


SV 78 CFGBI


SV 78 PCGBI-T


SV 78 PCGBI + PUERTAS


SV 712 CFGGBI


SV 712 CFGBI


DETALLE ENCIMERA MODELOS PW


DETALLE BISAGRA PUERTA HORNO


DETALLE PARRILLA QUEMADOR


PUERTA HORNO

Características

Cocinas con encimera de trabajo fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 1,5mm. de espesor. Quemadores de hierro con esparcellamas en latón de potencia **3,7 y 5,5 Kw, en modelos con quemadores sobre cubeta inox y 3,5 y 6 Kw en modelos "PW" potenciados con quemadores en encimera embutida**. Encendido de los quemadores mediante llama piloto. La llama piloto y el termopar, están colocados bajo el cuerpo del quemador principal protegidos de eventuales golpes accidentales y/o desbordamiento de líquidos. Los modelos con horno poseen una capacidad GN 2/1 con la contrapuerta en acero inoxidable. Encendido del horno de gas mediante piezoeléctrico.

De serie se suministran predispuestas para gas natural y se suministran inyectores para cambio a gas propano/butano. Modelos disponibles con horno a gas u horno eléctrico estático.

Fabricado en Italia por MODULAR.

CE

COCINAS SERIE 700
COCINAS ELÉCTRICAS


SV 78 CFE


SV 74 PCE-T


SV 78 PCEQ-T


SV 78 CFEQ


SV 78 PCE + PUERTAS


DETALLE BISAGRA PUERTA HORNO


DETALLE PLACAS REDONDAS

Características

Cocinas con encimera de trabajo fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm. de espesor.

Placas eléctricas redondas de Ø 220 mm. de 2,6 Kw cada una fabricadas en hierro con borde de acero inoxidable embutido en la encimera. Activación del calentamiento señalado mediante piloto luminoso colocado en el panel de mando. Todas las placas tienen un conmutador de 6 posiciones de regulación de la temperatura. Los modelos con horno eléctrico estático de capacidad GN 2/1 estático con resistencia superior e inferior y regulación independiente de ellas. Contrapuerta en acero inoxidable.

Cámara de cocción del horno en acero inoxidable. Regulación de la temperatura de 50º/300ºC y potencia 6 Kw.

Fabricado en Italia por MODULAR.

CE

COCINAS SERIE 700
COCINAS VITROCERÁMICA



SV 78 PVE + PUERTAS



SV 74 PVE + PUERTA



SV 78 PVE -T

Características

Cocinas con encimera de trabajo fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm. de espesor.

Plano de cocción de vitrocerámica sellado herméticamente a la encimera, de 2 y 4 zonas de cocción independiente, cada una con elementos radiantes circulares de 2,5 Kw de potencia y controlados por regulador de energía; las zonas de cocción están delimitadas por bordes serigrafiados en la vitrocerámica. Poseen pilotos de señalización del correcto funcionamiento del aparato. Los modelos con horno eléctrico estático o ventilado de capacidad GN 2/1 disponen de contrapuerta y cámara en acero inoxidable. Los modelos de horno estático poseen resistencias superior e inferior y regulación independiente de ellas. Regulación de la temperatura de 50º/300ºC y potencia 6 Kw.

Fabricado en Italia por MODULAR.

COCINAS SERIE 700
COCINAS A INDUCCIÓN



SV 78 IND + PUERTAS



SV 74 IND + PUERTAS



SV 78 IND - T

Características

Cocinas con encimera de trabajo fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm. de espesor.

Plano de cocción de vitrocerámica sellado herméticamente a la encimera. Sistema de reconocimiento de los recipientes que activa el calentamiento en presencia de dicho recipiente de cocción. Dotada de 2 y 4 zonas de cocción independiente, de 3,5 Kw y Ø 220 mm. Las zonas de cocción están delimitadas por bordes serigrafiados en la vitrocerámica. Amplia regulación de potencia. Posee piloto de señalización de la activación del calentamiento e indica el correcto funcionamiento del aparato. Disponible una versión WOK con una zona de cocción de 5 Kw.

Fabricado en Italia por MODULAR.

CE

COCINAS SERIE 700

PLACAS RADIANTES A GAS Y ELÉCTRICAS



SV 78 TPPCGB + PUERTAS



SV 78 TPPCGB-T



SV 712 TPPCGB2B-T



SV 78 TPFE



SV 78 TPE + PUERTAS



SV 78 TPPCFGB



SV 712 TPPCFB2B

Características

Cocinas con encimera de trabajo fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm. de espesor. Placa radiante en hierro de gran espesor dotadas de orificio central. Calentamiento mediante quedamor de 9 Kw. para poder alcanzar una temperatura máxima de 450º/500ºC (en el modelo SV 712 TPFGB la potencia de la placa radiante es de 9 Kw. y posee 2 fuegos de 3,7 kW y 5,5 Kw. cada uno). Los modelos TPPCGB/TPPCG2B poseen 1/2 placa radiante de 6 Kw. de potencia y 2 o 4 fuegos de 3,7 y 5,5 Kw. de potencia. Sistema de seguridad por termopar y encendido automático por piezoeléctrico. Los modelos con horno a gas estático poseen una capacidad GN 2/1 con contrapuerta del horno en acero inoxidable. Regulación de la temperatura del horno de 50º/300ºC con una potencia de 8 Kw.

De serie se suministran predispuestas para gas natural y se suministran inyectores para cambio a gas propano/butano.

Los modelos eléctricos poseen una placa única en acero 16MO5 cromado de gran espesor, con amplio acanalamiento en los tres lados. Calentamiento mediante 4 resistencias independienties de 2,5 Kw. cada una.

Fabricado en Italia por MODULAR.



DETALLE BISAGRA PUERTA HORNO

COCINAS SERIE 700
FRY-TOP A GAS Y ELÉCTRICOS



SV 78 FTGS-CR + PUERTAS



SV 74 FTGS-CR-T



SV 78 FTES-CR-T



SV 78 FTGS-T



SV 78 FTES + PUERTAS

Características

Encimera de trabajo fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm. de espesor. Soldado hermético de las placas a la encimera. Placas fabricadas con superficie satinada o de cromo duro y acabado liso, ranurado o mixto. Las placas poseen 15 mm. de espesor y están ligeramente inclinadas para facilitar la recogida de las grasas. Disponen de un canal frontal y cajón recoge-grasas de 1 litro de capacidad en los modelos de 400 mm. de ancho y de 1,5 litros en los modelos de 800 mm.

Modelos a gas: Encendido de la llama piloto mediante piezoeléctrico. Regulación mediante grifo de seguridad con termopar o válvula de seguridad. Los modelos cromados poseen termostato de seguridad.

De serie se suministran predispuestas para gas natural y se suministran inyectores para cambio a gas propano/butano.

Modelos eléctricos: Resistencias de alto rendimiento. Temperatura de trabajo regulada por termostatos. Modelos cromados dotados de termostato de seguridad.

Fabricado en Italia por MODULAR.



DETALLE FRY-TOP

COCINAS SERIE 700

BARBACOAS DE AGUA A GAS Y ELÉCTRICAS



SV 78 GRACQG



DET. PARRILLA REVERSIBLE



SV 74 GRACQE



SV 74 GRACQE



SV 78 GRACQE

Características

Encimera fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm de espesor. Parrilla de cocción reversible de hierro inclinada para la cocción de las carnes grasas y para el flujo de las grasas de cocción y horizontal por el lado opuesto para la cocción de pescado y verduras, con los elementos de la parrilla de perfil circular. Peto en 3 lados en acero inoxidable AISI 304. Cajón recoge-grasas extraíble el cual puede ser rellenado de agua para facilitar la limpieza, además la evaporación del agua permite un asado delicado de los alimentos.

Modelos eléctricos: Calentamiento mediante resistencias blindadas colocadas bajo la parrilla de cocción.

Modelos a gas: Calentamiento mediante quemadores en acero inoxidable colocados bajo la parrilla de cocción.

De serie se suministran predispuestas para gas natural y se suministran inyectores para cambio a gas propano/butano.

Fabricado en Italia por MODULAR.

COCINAS SERIE 700

BARBACOAS A GAS DE PIEDRA VOLCÁNICA



SV 78 GRL - P



SV 74 GRL - P



SV 74 GRL - T

Características

Encimera fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm de espesor. Calentamiento mediante quemadores en acero con llama estabilizada, llama piloto y termopar de seguridad, con 1 o 2 zonas de cocción independientes. Grifo de gas con válvula de seguridad. Parrilla de cocción reversible de hierro inclinada para la cocción de las carnes grasas y para el flujo de las grasas de cocción y horizontal por el lado opuesto para la cocción de pescado y verduras, con los elementos de la parrilla de perfil circular. Esta particular forma de la parrilla permite cocinar tanto carne, como pescado y verduras evitando la combustión de las grasas. Peto en 3 lados en acero inoxidable AISI 304. Cajón recoge-grasas extraíble. Sistema de elevación de las parrillas mediante elevadores para distanciar la parrilla de la piedra volcánica.

De serie se suministran predispuestas para gas natural y se suministran inyectores para cambio a gas propano/butano.

Fabricado en Italia por MODULAR.

CE

COCINAS SERIE 700

FREIDORAS A GAS



SV 78 FRGS13 PW
SV 78 FRGS13 VL



SV 74 FRGS13 PW
SV 74 FRGS13 VL



CUBA FREIDORA MOD. VL



CESTA FREIDORA 13l



CUBA FREIDORA MOD. PW

Características

Encimera de trabajo fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm. de espesor. Grifo de vaciado del aceite colocado en el interior del mueble neutro inferior. Prolongación de descarga de la cuba de serie. Capacidad de las cubas de 13 y 17 litros. Quemadores en acero inoxidable con llama horizontal colocados en el interior de la cuba en modelos PW y de cuba embutida con quemadores colocados fuera de ella en modelos VL. Llama piloto y encendido por piezoeléctrico en modelos PW y encendido eléctrico tensión 230V/50Hz en modelos VL. Grifo de gas con válvula termostática, termopar y regulación de temperatura hasta 190ºC. Todos los modelos poseen termostato de seguridad.

De serie se suministran predispuestas para gas natural y se suministran inyectores para cambio a gas propano/butano.

Fabricado en Italia por MODULAR.

COCINAS SERIE 700
FREIDORAS ELÉCTRICAS



SV 78 FRE10X



SV 74 FRE10X



DET. CUBAS
SV 74 FRE 8+8



DET.
RESIST.
ABATIBLE



CESTA
FREIDORA 10l

Características

Encimera de trabajo fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm. de espesor. Grifo de vaciado del aceite colocado en el interior del mueble neutro inferior. Prolongación de descarga de la cuba de serie. Capacidad de las cubas de 8 y 10 litros. Calentamiento mediante resistencias blindadas abatibles. Temperatura del aceite controlada mediante termostato mecánico con regulación de temperatura hasta 190ºC. Todos los modelos poseen termostato de seguridad, interruptor general y piloto de señalización del correcto funcionamiento.

Fabricado en Italia por MODULAR.

COCINAS SERIE 700

MANTENEDOR DE FRITOS ELÉCTRICOS



SV 74 SPE + PUERTA



SV 74 SPE-T

Características

Encimera fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm. de espesor. Cuba desmontable GN 1/1 y falso fondo ambos en acero inoxidable. Calentamiento mediante resistencia cerámica de rayos infrarrojos. Interruptor general y piloto de señalización del correcto funcionamiento.

Fabricado en Italia por MODULAR.

COCINAS SERIE 700
CUECEPASTAS A GAS Y ELÉCTRICOS



SV 78 CPES





DETALLE GRIFO
LLENADO CUBA



SV 78 CPGS



SV 74 CPES



SV 74 CPGS

Características

Encimera fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm de espesor con amplia zona de expasión de líquidos. Cubas fabricadas en acero inoxidable AISI 316 GN 2/3 de 26 litros de capacidad. Grifo de llenado de las cubas mediante mando situado en el panel frontal.

Modelos eléctricos: Calentamiento mediante resistencias fijas colocadas en el fondo de la cuba. Piloto de señalización de funcionamiento de las resistencias.

Modelos a gas: Calentamiento mediante quemador en acero inoxidable colocado bajo bajo la cuba. Dotadas de grifo de seguridad con termopar, llama piloto y encendido piezoeléctrico.

De serie se suministran predispuestas para gas natural y se suministran inyectores para cambio a gas propano/butano.

Fabricado en Italia por MODULAR.

CE

COCINAS SERIE 700
BAÑO MARÍA A GAS Y ELÉCTRICOS



SV 78 BME + PUERTAS



SV 74 BME-T



SV 78 BME-T



SV 74 BME + PUERTA



SV 78 BMG-T



DETALLE CUBA

- Modelos **A y B**. en dotación.
- Modelos **C** Consultar apartado Mobiliario e Inox (separadores transversales)

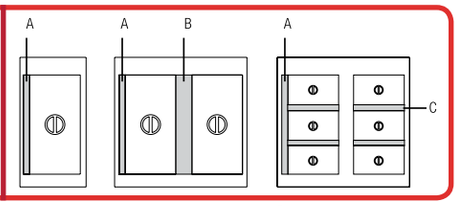

ESQ. DISPOSICIÓN CUBETAS

Características

Encimera y cuba fabricados en acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm. de espesor. Temperatura regulable de 30º/90ºC. Aparatos dotados de descarga del agua mediante rebosadero vertical. Posibilidad de colocar cubetas GN 1/1 de 150 mm. de altura máxima.

Modelos eléctricos: Calentamiento mediante resistencias blindadas colocadas bajo la cuba. Termostado de seguridad que interviene en caso de activación de las resistencias sin agua en la cuba, con rearme manual. Piloto de señalización de funcionamiento de las resistencias.

Modelos a gas: Calentamiento mediante quemadores tubulares en acero inoxidable de llama estabilizada con llama piloto y termopar de seguridad. Encendido por piezo eléctrico. Dotadas de grifo termostático.

De serie se suministran predispuestas para gas natural y se suministran inyectores para cambio a gas propano/butano.

Fabricado en Italia por MODULAR.

COCINAS SERIE 700
SARTÉN MULTI-FUNCIÓN ELÉCTRICA



SV 78 BMFE + PUERTAS



SV 74 BMFE + PUERTA

Características

Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm. de espesor. Cuba en acero inoxidable de forma rectangular con fondo en acero inoxidable pulido. Calentamiento mediante resistencias blindadas colocadas bajo la cuba. Termostato de regulación de la temperatura de 50º/300ºC con termostato de seguridad. Tapón de vaciado, guía porta-cubetas y cuba extraíble. Piloto de señalización del correcto funcionamiento del aparato.

Fabricado en Italia por MODULAR.

COCINAS SERIE 700

SARTENES BASCULANTES A GAS Y ELÉCTRICAS



SV 78 BRGF

Características

Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm. de espesor. Cuba de cocción con fondo en acero inoxidable AISI 304 (modelos “I”) y FE 360 (modelos “F”). Tapa de la cuba en acero inoxidable dotada de bisagras. Levantamiento de la cuba de cocción manual o motorizados (modelos “M”). Carga automática del agua en cuba activado mediante botón. Grifo de agua fijo colocado en la encimera. Asa de la tapa frontal en tubo de acero inoxidable AISI 304 satinado y conectada a la tapa.

Modelos eléctricos: Calentamiento mediante resistencias colocadas directamente en contacto con el fondo de la cuba. Regulación de la temperatura de 100º/285ºC por medio de termostato conectado al interruptor. Piloto de señalización de funcionamiento de las resistencias.

Modelos a gas: Calentamiento mediante quemadores en acero de alto rendimiento térmico. Alimentación de gas por medio de una válvula termostática multi-función. Encendido de los quemadores principales con llama piloto. Regulación de la temperatura de 100º/285ºC.

De serie se suministran predispuestas para gas natural y se suministran inyectores para cambio a gas propano/butano.

Fabricado en Italia por MODULAR.

COCINAS SERIE 700
MARMITAS A GAS Y ELÉCTRICAS



SV 78 PGI50

Características

Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm. de espesor. Cuba de cocción con fondo en acero inoxidable AISI 316 y paredes en acero inoxidable AISI 304. Tapa con contrapeso fabricada en acero inoxidable AISI 304 y asa aislada. Carga del agua fría o caliente mediante electroválvula activada por un selector colocado en la encimera. Grifo de descarga frontal en latón cromado de 1,5" con mando aislado y orificio de descarga con filtro extraíble. Modelos a gas con quemadores en acero inoxidable AISI 304 colocados en contacto con la cuba en modelos de calentamiento directo y en contacto con la cámara de calentamiento en los modelos de calentamiento indirecto. Válvula de gas de seguridad colocada en el panel frontal con encendido eléctrico. Temperatura controlada mediante termostato. Piloto de señalización del correcto funcionamiento del aparato.

De serie se suministran predispuestas para gas natural y se suministran inyectores para cambio a gas propano/butano.

Modelos de calentamiento indirecto: Control de la presión en la cámara mediante válvula de seguridad y manómetro. La carga del agua en la cámara de calentamiento viene regulada por medio de un grifo de nivel.

Fabricado en Italia por MODULAR.

COCINAS SERIE 700
ELEMENTOS NEUTROS



SV 74 PL - PUERTA



SV 74 PL - T

Características

Encimera de trabajo de 1,5 mm. de espesor, con ángulos redondeados para facilitar la limpieza. Dotados de cajón.
El modelo SV 78 LA dotado de fregadero con grifo.

Fabricado en Italia por MODULAR.

COCINAS SERIE 700

MODELO			POT. QUEMADORES (Kw)	POT. HORNO A GAS (Kw)	POT. HORNO ELÉCT. (Kw)	POT. (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
COCINAS A GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO									CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros
	**SV 74 PCGBI** 40x73x87 cm		1x3,7 1x5,5	-	-	9,2	-	51	**1.357**
	**SV 78 PCGBI** 80x73x87 cm		2x3,7 2x5,5	-	-	18,4	-	81	**2.038**
	**SV 712 PCGBI** 120x73x87 cm		4x3,7 2x5,5	-	-	25,8	-	106	**2.902**
COCINAS A GAS CON HORNO									CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros
	**SV 78 CFGBI** 80x73x87 cm		2x3,7 2x5,5	8 57x66x30 cm	-	26,4	-	141	**3.118**
	SV 78 CFGEBI 80x73x87 cm		2x3,7 2x5,5	-	6 57x66x30 cm	18,4 +6	400/III/50	136	**3.501**
	**SV 712 CFGBI** 120x73x87 cm		4x3,7 2x5,5	8 57x66x30 cm	-	33,8	-	176	**4.030**
	SV 712 CFGEBI 120x73x87 cm		4x3,7 2x5,5	-	6 57x66x30 cm.	25,8 +6	400/III/50	170	**4.485**
	**SV 712 CFGGBI** 120x73x87 cm		4x3,7 2x5,5	10 MAXI HORNO 97x66x30,5 cm. PARRILLA 93x65cm.	-	35,8	-	183	**4.506**

COCINAS SERIE 700

	MODELO		POT. QUEMADORES (Kw)	POT. HORNO A GAS (Kw)	POT. HORNO ELÉCT. (Kw)	POT. (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
COCINAS A GAS DE SOBREMESA									CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros
	**SV 74 PCGBI-T** 40x73x25 cm		1x3,7 1x5,5	-	-	9,2	-	34	**1.170**
	**SV 78 PCGBI-T** 80x73x25 cm.		2x3,7 2x5,5	-	-	18,4	-	54	**1.668**
	**SV 712 PCGBI-T** 120x73x25 cm		4x3,7 2x5,5	-	-	25,8	-	71	**2.298**
COCINAS A GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO POTENCIADAS									CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros
	**SV 74 PCG-PW** 40x73x87 cm		2x6	-	-	12	-	51	**1.464**
	**SV 78 PCG-PW** 80x73x87 cm		3x6 1x3,5	-	-	21,5	-	81	**2.259**
	**SV 712 PCG-PW** 120x73x87 cm		5x6 1x3,5	-	-	33,5	-	106	**3.137**
COCINAS A GAS CON HORNO POTENCIADAS									CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros
	**SV 78 CFG-PW** 80x73x87 cm		4x6 1x3,5	8 57x66x30 cm	-	29,5	-	141	**3.391**
	**SV 712 CFG-PW** 120x73x87 cm		5x6 1x3,5	8 57x66x30 cm	-	41,5	-	176	**4.370**
COCINAS A GAS DE SOBREMESA POTENCIADAS									CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros
	**SV 74 PCG-T-PW** 40x73x25 cm		2x6	-	-	12	-	34	**1.348**
	**SV 78 PCG-T-PW** 80x73x25 cm		3x6 1x3,5	-	-	21,5	-	54	**1.915**
	**SV 712 PCG-T-PW** 120x73x25 cm		5x6 1x3,5	-	-	33,5	-	71	**2.668**

COCINAS SERIE 700

MODELO		POT. QUEMADORES (Kw)	POT. HORNO A GAS (Kw)	POT. HORNO ELÉCT. (Kw)	POT. (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
COCINAS ELÉCTRICAS DE PLACA REDONDA MUEBLE ABIERTO								
	**SV 74 PCE** 40x73x87 cm	2x2,6	-	-	5,2	400/III/50-60	46	**1.043**
	**SV 78 PCE** 80x73x87 cm	4x2,6	-	-	10,4	400/III/50-60	71	**1.605**
COCINA ELÉCTRICA DE PLACA REDONDA CON HORNO								
	**SV 78 CFE** 80x73x87 cm.	4x2,6	-	6 57x66x30 cm	16,4	400/III/50-60	141	**2.711**
COCINAS ELÉCTRICAS DE PLACA REDONDA SOBREMESA								
	**SV 74 PCE-T** 40x73x25 cm.	2x2,6	-	-	5,2	400/III/50-60	31	**758**
	**SV 78 PCE-T** 80x73x25 cm.	4x2,6	-	-	10,4	400/III/50-60	48	**1.187**
COCINAS ELÉCTRICAS DE PLACA CUADRADA MUEBLE ABIERTO								
	**SV 74 PCEQ** 40x73x87 cm.	2x2,6 220x220mm	-	-	5,2	400/III/50-60	51	**1.579**
	**SV 78 PCEQ** 80x73x87 cm.	4x2,6 220x220mm	-	-	10,4	400/III/50-60	81	**2.642**

COCINAS SERIE 700

	MODELO		POT. QUEMADORES (Kw)	POT. HORNO A GAS (Kw)	POT. HORNO ELÉCT. (Kw)	POT. (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
COCINA ELÉCTRICA DE PLACA CUADRADA CON HORNO									
	**SV 78 CFEQ** 80x73x87 cm.	⚡	4x2,6 220x220mm	-	6 57x66x30 cm	16,4	400/III/50-60	141	**4.156**
COCINAS ELÉCTRICAS DE PLACA CUADRADA SOBREMESA									
	**SV 74 PCEQ-T** 40x73x25 cm.	⚡	2x2,6 220x220mm	-	- 57x66x30 cm	5,2	400/III/50-60	31	**1.249**
	**SV 78 PCEQ-T** 80x73x25 cm.	⚡	4x2,6 220x220mm	-	-	10,4	400/III/50-60	48	**2.196**
INSERTOS PARA PLACA CUADRADA									SIN PORTES PAGADOS
	**SV 74 IMP**								**49**
	**SV 78 PVE**								**170**
COCINAS ELÉCTRICAS VITROCERÁMICA MUEBLE ABIERTO									
	**SV 74 PVE** 40x73x87 cm.	⚡	2x2,5	-	-	5	400/III/50-60	45	**1.761**
	**SV 78 PVE** 80x73x87 cm.	⚡	4x2,5	-	-	10	400/III/50-60	71	**2.783**
COCINA ELÉCTRICA VITROCERÁMICA CON HORNO									
	**SV 78 CFVE** 80x73x87 cm.	⚡	4x2,5	-	6 57x66x30 cm	16	400/III/50-60	141	**4.251**
COCINAS ELÉCTRICAS VITROCERÁMICA DE SOBREMESA									
	**SV 74 PVE-T** 40x73x25 cm.	⚡	2x2,5	-	-	5	400/III/50-60	31	**1.427**
	**SV 78 PVE-T** 80x73x25 cm.	⚡	4x2,5	-	-	10	400/III/50-60	48	**2.475**

COCINAS SERIE 700

MODELO		POT. QUEMADORES (Kw)	POT. HORNO A GAS (Kw)	POT. HORNO ELÉCT. (Kw)	POT. (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
COCINA INDUCCIÓN SOBRE MUEBLE ABIERTO								
	**SV 74 IND** 40x73x87 cm	2x3,5	-	-	7	400/III/50-60	45	**7.398**
	**SV 78 IND** 80x73x87 cm	4x3,5	-	-	14	400/III/50-60	71	**11.402**
	**SV 74 INDW** 40x73x87 cm MODELO WOK	1x5	-	-	5	400/III/50-60	51	**5.209**
COCINA INDUCCIÓN DE SOBREMESA								
	**SV 74 IND-T** 40x73x25 cm	2x3,5	-	-	7	400/III/50-60	31	**7.109**
	**SV 78 IND-T** 80x73x25 cm	4x3,5	-	-	14	400/III/50-60	48	**10.975**
	**SV 74 INDW-T** 40x73x25 cm MODELO WOK	1x5	-	-	5	400/III/50-60	31	**4.983**
COCINAS PLACA RADIANTE A GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO						CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros		
	**SV 78 TPG** 80x73x87 cm	1x9	-	-	9	-	126	**2.279**
	**SV 78 TPPCGB** 80x73x87 cm	1x6 PLACA RAD. 1x3,7 / 1x5,5	-	-	15,2	-	171	**2.383**
	**SV 712 TPPCG2B** 120x73x87 cm	1x6 PLACA RAD. 2x3,7 / 2x5,5	-	-	24,4	-	147	**3.763**
COCINAS PLACA RADIANTE A GAS CON HORNO						CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros		
	**SV 78 TPFG** 80x73x87 cm	1x9	8 57x66x30 cm	-	17	-	126	**3.035**
	**SV 712 TPFGB** 120x73x87 cm	1x9 PLACA RAD. 1X3,7 / 1X5,5	8 57X66X30 CM	-	26,2	-	206	**4.465**

COCINAS SERIE 700

MODELO			POT. QUEMADORES (Kw)	POT. HORNO A GAS (Kw)	POT. HORNO ELÉCT. (Kw)	POT. (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
COCINAS PLACA RADIANTE A GAS CON HORNO									CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros
	**SV 78 TPPCFGB** 80x73x87 cm		1x6 PLACA RAD. 1x3,7 / 1x5,5	8 57x66x30 cm	-	23,2	-	156	**3.335**
	**SV 712 TPPCFG2B** 120x73x87 cm		1x6 PLACA RAD. 2x3,7 / 2x5,5	8 57x66x30 cm	-	32,4	-	186	**4.642**
COCINAS PLACA RADIANTE A GAS DE SOBREMESA									CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros
	**SV 78 TPG-T** 80x73x25 cm		1x9	-	-	9	-	99	**1.825**
	**SV 78 TPPCGB-T** 80x73x25 cm		1x6 PLACA RAD. 1x3,7 / 1x5,5	-	-	15,2	-	99	**1.925**
	**SV 712 TPPCG2B-T** 120x73x25 cm		1x6 PLACA RAD. 2x3,7 / 2x5,5	- -	-	24,4	-	122	**3.398**
COCINAS PLACA RADIANTE ELÉCTRICAS SOBRE MUEBLE ABIERTO									
	**SV 78 TPE** 80x73x87 cm		4x2,5	-	-	10	400/III/50-60	126	**3.445**
COCINAS PLACA RADIANTE ELÉCTRICAS CON HORNO									
	**SV 78 TPFE** 80x73x87 cm		4x2,5	-	6 57x66x30 cm	16	400/III/50-60	127	**4.404**
COCINAS PLACA RADIANTE ELÉCTRICAS SOBREMESA									
	**SV 78 TPE-T** 80x73x25 cm		4x2,5	-	-	10	400/III/50-60	99	**3.132**

COCINAS SERIE 700

MODELO		TIPO DE PLACA	POT. (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
FRY-TOP A GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO						CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros
	**SV 74 FTGS** 40x73x87 cm.	LISA 33,5x53 cm	6	-	72	**1.546**
	SV 74 FTGS-CR 40x73x87 cm.	LISA CROMO DURO 33,5x53 cm	7	-	72	**2.086**
	**SV 74 FTRGS** 40x73x87 cm.	RANURADO 33,5x53 cm	6	-	72	**1.725**
	SV 74 FTRGS-CR 40x73x87 cm.	RANURADO CROMO DURO 33,5x53 cm	7	-	72	**2.247**
	**SV 78 FTGS** 80x73x87 cm.	LISA 73,5x53 cm	12	-	123	**2.049**
	SV 78 FTGS-CR 80x73x87 cm.	LISA CROMO DURO 73,5x53 cm	14	-	123	**2.975**
	**SV 78 FTRGS** 80x73x87 cm.	1/2 LISA / 1/2 RANURADO 73,5x53 cm	12	-	123	**2.269**
	SV 78 FTRGS-CR 80x73x87 cm.	1/2 LISA / 1/2 RANURADO CROMO DURO 73,5x53 cm	14	-	123	**3.158**
	**SV 78 FTRRGS** 80x73x87 cm.	RANURADO 73,5x53 cm	12	-	123	**2.483**
	SV 78 FTRRGS-CR 80x73x87 cm.	RANURADO CROMO DURO 73,5x53 cm	14	-	123	**3.191**
FRY-TOP ELÉCTRICOS SOBRE MUEBLE ABIERTO						
	**SV 74 FTES** 40x73x87 cm.	LISA 33,5x53 cm	5,4	400/III/50-60	67	**1.566**
	SV 74 FTES-CR 40x73x87 cm.	LISA CROMO DURO 33,5x53 cm	5,4	400/III/50-60	67	**2.088**
	**SV 74 FTRES** 40x73x87 cm.	RANURADO 33,5x53 cm	5,4	400/III/50-60	67	**1.715**
	SV 74 FTRES-CR 40x73x87 cm.	RANURADO CROMO DURO 33,5x53 cm	5,4	400/III/50-60	67	**2.144**

COCINAS SERIE 700

	MODELO		TIPO DE PLACA	POT. (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
FRY-TOP ELÉCTRICOS SOBRE MUEBLE ABIERTO							
	**SV 78 FTES** 80x73x87 cm.		LISA 73,5x53 cm	10,8	400/III/50-60	118	**2.058**
	SV 78 FTES-CR 80x73x87 cm.		LISA CROMO DURO 73,5x53 cm	10,8	400/III/50-60	118	**2.782**
	**SV 78 FTRES** 80x73x87 cm.		1/2 LISA / 1/2 RANURADO 73,5x53 cm	10,8	400/III/50-60	118	**2.291**
	SV 78 FTRES-CR 80x73x87 cm.		1/2 LISA / 1/2 RANURADO CROMO DURO 73,5x53 cm	10,8	400/III/50-60	118	**3.090**
	**SV 78 FTRRES** 80x73x87 cm.		RANURADO 73,5x53 cm	10,8	400/III/50-60	118	**2.374**
	SV 78 FTRRES-CR 80x73x87 cm.		RANURADO CROMO DURO 73,5x53 cm	10,8	400/III/50-60	118	**2.984**
FRY-TOP A GAS DE SOBREMESA					CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros		
	**SV 74 FTGS-T** 40x73x25 cm.		LISA 33,5x53 cm	6	-	48	**1.211**
	SV 74 FTGS-CR-T 40x73x25 cm.		LISA CROMO DURO 33,5x53 cm	7	-	48	**1.820**
	**SV 74 FTRGS-T** 40x73x25 cm.		RANURADO 33,5x53 cm	6	-	48	**1.333**
	SV 74 FTRGS-CR-T 40x73x25 cm.		RANURADO CROMO DURO 33,5x53 cm	7	-	48	**1.976**
	**SV 78 FTGS-T** 80x73x25 cm.		LISA 73,5x53 cm	12	-	82	**1.765**
	SV 78 FTGS-CR-T 80x73x25 cm.		LISA CROMO DURO 73,5x53 cm	14	-	82	**2.660**
	**SV 78 FTRGS-T** 80x73x25 cm.		1/2 LISA / 1/2 RANURADO 73,5x53 cm	12	-	82	**1.916**
	SV 78 FTRGS-CR-T 80x73x25 cm.		1/2 LISA / 1/2 RANURADO CROMO DURO 73,5x53 cm	14	-	82	**2.811**
	**SV 78 FTRRGS-T** 80x73x25 cm.		RANURADO 73,5x53 cm	12	-	82	**1.996**
	SV 78 FTRRGS-CR-T 80x73x25 cm.		RANURADO CROMO DURO 73,5x53 cm	14	-	82	**2.834**

COCINAS SERIE 700

FRY-TOP ELÉCTRICOS DE SOBREMESA

	MODELO		TIPO DE PLACA	POT. (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
	**SV 74 FTES-T** 40x73x25 cm.		LISA 33,5x53 cm	5,4	400/III/50-60	45	**1.297**
	SV 74 FTES-CR-T 40x73x25 cm.		LISA CROMO DURO 33,5x53 cm	5,4	400/III/50-60	45	**1.800**
	**SV 74 FTRES-T** 40x73x25 cm.		RANURADO 33,5x53 cm	5,4	400/III/50-60	45	**1.358**
	SV 74 FTRES-CR-T 40x73x25 cm.		RANURADO CROMO DURO 33,5x53 cm	5,4	400/III/50-60	45	**1.858**
	**SV 78 FTES-T** 80x73x25 cm.		LISA 73,5x53 cm	10,8	400/III/50-60	82	**1.692**
	SV 78 FTES-CR-T 80x73x25 cm.		LISA CROMO DURO 73,5x53 cm	10,8	400/III/50-60	82	**2.428**
	**SV 78 FTRES-T** 80x73x25 cm.		1/2 LISA / 1/2 RANURADO 73,5x53 cm	10,8	400/III/50-60	82	**1.931**
	SV 78 FTRES-CR-T 80x73x25 cm.		1/2 LISA / 1/2 RANURADO CROMO DURO 73,5x53 cm	10,8	400/III/50-60	82	**2.735**
	**SV 78 FTRRES-T** 80x73x25 cm.		RANURADO 73,5x53 cm	10,8	400/III/50-60	82	**2.018**
	SV 78 FTRRES-CR-T 80x73x25 cm.		RANURADO CROMO DURO 73,5x53 cm	10,8	400/III/50-60	82	**2.629**

ACCESORIOS FRY-TOP

			SIN PORTES PAGADOS
	**SV RAS -FT**	RASQUETA PLANCHA LISA	**67**
	SV RAS-FTR	RASQUETA PLANCHA ONDULADA	**67**
	**SV 10 L-RAS**	10 CUCHILLAS LISAS PARA RASQUETA	**26**
	SV 10 R-RAS	10 CUCHILLAS ONDULADAS PARA RASQUETA	**26**
	**SV 74 PSFTS**	PETO PERIMETRAL PARA MODELOS DE 40 CM.	**129**
	SV 78 PSFTS	PETO PERIMETRAL PARA MODELOS DE 80 CM.	**270**
	**SV 40 TR**	INCREM. PRECIO GRIFO TERMOSTÁTICO, VERSIONES 40 CM. NO CROMADAS. ALIMENTO POT. A 7 Kw	**299**
	SV 80 TR	INCREM. PRECIO GRIFO TERMOSTÁTICO, VERSIONES 80 CM. NO CROMADAS. ALIMENTO POT. A 14 Kw.	**446**

COCINAS SERIE 700

	MODELO		TIPO DE PARRILLA (cm)	POT. (Kw) TOTAL	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
BARBACOAS A GAS DE AGUA						CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros
	**SV 74 GRACQG** 40x73x87 cm.		32x48 cm	7,5	81	**2.013**
	**SV 78 GRACQG** 80x73x87 cm.		72x48 cm	15	161	**3.190**
BARBACOAS ELÉCTRICAS DE AGUA						
	**SV 74 GRACQE** 40x73x87 cm.		32x48 cm	6 400V/III/50-60Hz	50	**2.263**
	**SV 78 GRACQE** 88x73x87 cm.		72x48 cm	12 400V/III/50-60Hz	107	**3.162**
PARRILLA REVERSIBLE EN HIERRO PARA CARNE/PESCADO						SIN PORTES PAGADOS
	**SV 74 GGACQ**	PARRILLA DE 16 CM. PARA SV 74 GRACQG/E				**83**
	SV 78 GGACQ	PARRILLA DE 18 CM. PARA SV 78 GRACQG/E				**90**
BARBACOAS A GAS DE PIEDRA VOLCÁNICA SOBRE MUEBLE CON PUERTAS						CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros
	**SV 74 GRL-P** 40x73x87 cm.		36,5x51 cm	7,5	81	**2.044**
	**SV 78 GRL-P** 80x73x87 cm.		2 x (36,5x51 cm)	15	161	**3.136**
BARBACOAS A GAS DE PIEDRA VOLCÁNICA DE SOBREMESA						CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros
	**SV 74 GRL-T** 40x73x25 cm.		36,5x51 cm	7,5	61	**1.563**
	**SV 78 GRL-T** 80x73x25 cm.		2 x (36,5x51 cm)	15	131	**2.362**
ACCESORIOS BARBACOAS PIEDRA VOLCÁNICA						SIN PORTES PAGADOS
	**SV 74 GTPLP**	PARRILLA TUBULAR PARA PESCADO				**279**
	SV 74 GTPLC	PARRILLA TUBULAR PARA CARNE				**359**

COCINAS SERIE 700

MODELO		CAPACIDAD CUBA (l)	POT. (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
FREIDORAS A GAS CON QUEMADORES DENTRO DE LA CUBA						CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros
	**SV 74 FRGS13 PW** 40x73x87 cm.	13	12	-	62	**2.154**
	**SV 78 FRGS13 PW** 80x73x87 cm.	13+13	24	-	125	**3.816**
FREIDORAS A GAS CON QUEMADORES FUERA DE LA CUBA						CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros
	**SV 74 FRG13 VL** 40x73x87 cm.	13	12	-	62	**2.987**
	**SV 78 FRG13 VL** 80x73x87 cm.	13+13	24	-	125	**5.555**
	**SV 74 FRG17 VL** 40x73x87 cm.	17	16,5	-	62	**3.233**
	**SV 78 FRG17 VL** 80x73x87 cm.	17+17	33	-	125	**5.810**
FREIDORAS ELÉCTRICAS						
	**SV 74 FRE 8+8** 40x73x87 cm.	8+8	14	400/III/50-60	44	**2.948**
	**SV 74 FRE10X** 40x73x87 cm.	10	9	400/III/50-60	44	**2.026**
	**SV 78 FRE10X** 80x73x87 cm.	10+10	18	400/III/50-60	125	**3.111**

CESTAS PARA FREIDORAS



		SIN PORTES PAGADOS
SV C 1/2 FRG 13 PW	CESTA DE 1/2 PARA FREID. DE 13 LITROS DE 110x285x120 mm.	**71**
SV C 1/2 FRG 13 VL	CESTA DE 1/2 PARA FREID. DE 13 LITROS DE 105x310x120 mm.	**71**
SV C 1 FRG 13 PW	CESTA DE 1/1 PARA FREIDORA DE 13 LITROS DE 225x285x120 mm.	**89**
SV C 1 FRG 13 VL	CESTA DE 1/1 PARA FREIDORA DE 13 LITROS DE 215x310x120 mm.	**89**
SV C 1 FRE 10X	CESTA DE 1/1 PARA FREIDORA DE 10 LITROS DE 220x300x110 mm.	**67**
SV C 1/2 FRE10X	CESTA DE 1/2 PARA FREIDORA DE 10 LITROS DE 110x225x110 mm.	**57**
SV C 1 FRE 8	CESTA DE 1/1 PARA FREIDORA DE 8 LITROS DE 130x310x120 mm.	**65**
SV C 1/2 FRG 17 VL	CESTA DE 1/2 PARA FREIDORA DE 17 LITROS DE 146x310x120 mm.	**77**
SV C 1/1 FRG 17 VL	CESTA DE 1/1 PARA FREIDORA DE 17 LITROS DE 300x310x120 mm.	**96**
SV 130	CUBETA RECOGE ACEITE. 1 EN DOTACIÓN EN MODELOS VL	**164**

COCINAS SERIE 700

	MODELO		CAPACIDAD CUBA (l)	POT. (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
MANTENEDOR DE FRITOS ELÉCTRICOS DE MUEBLE ABIERTO							
	**SV 74 SPE** 40x73x87 cm.	⚡	CUBA GN 1/1	1	240/50-60	56	**1.476**
MANTENEDOR DE FRITOS ELÉCTRICOS DE SOBREMESA							
	**SV 74 SPE-T** 40x73x25 cm.	⚡	CUBA GN 1/1	1	240/50-60	40	**1.230**
CUECEPASTA A GAS							CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros
	**SV 74 CPGS** 40x73x87 cm.	🔥	26	9,5	-	72	**2.073**
	**SV 78 CPGS** 80x73x87 cm.	🔥	26+26	19	-	92	**3.865**
CUECEPASTAS ELÉCTRICO							
	**SV 74 CPES** 40x73x87 cm.	⚡	26	7,6	400/III/50-60	57	**2.051**
	**SV 78 CPES** 80x73x87 cm.	⚡	26+26	15,2	400/III/50-60	78	**3.825**

CESTAS DE CUECEPASTA

Esquema de cestas serie 700

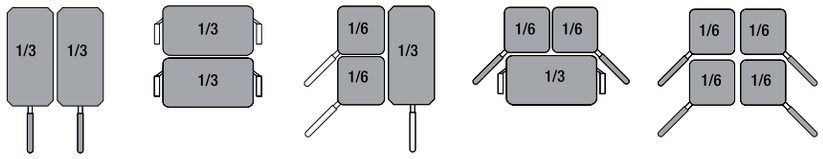

			SIN PORTES PAGADOS
	**SV CP/C 3**	CESTA DE 1/3 VERTICAL (29x16x20cm)	**151**
	**SV CP/C 2**	CESTA DE 1/2 VERTICAL (24x29x20cm)	**181**
	**SV CP/C 1/3**	CESTA DE 1/3 HORIZONTAL (29x16x20cm)	**151**
	**SV CP/C 6**	CESTA DE 1/6 VERTICAL (14x14x20cm)	**101**
	**SV GC-CPS 74**	ESCURRIDOR DE CESTA	**48**
	**SV 2/3 GR**	PARRILLA DE FONDO DE CUBA	**78**
	**SV COP/CP1**	TAPA DE CUBA	**67**

COCINAS SERIE 700

MODELO			CAPACIDAD CUBA (l)	POT. (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
BAÑO MARÍA A GAS DE MUEBLE ABIERTO							CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros
	**SV 74 BMG** 40x73x87 cm.		1 x GN 1/1	3	-	51	**1.567**
	**SV 78 BMG** 80x73x87 cm.		2 x GN 1/1	6	-	69	**2.370**
BAÑO MARÍA A GAS DE SOBREMESA							CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros
	**SV 74 BMG-T** 40x73x25 cm.		1 x GN 1/1	3	-	34	**1.411**
	**SV 78 BMG-T** 80x73x25 cm.		2 x GN 1/1	6	-	53	**1.934**
BAÑO MARÍA ELÉCTRICO DE MUEBLE ABIERTO							
	**SV 74 BME** 40x73x87 cm.		1 x GN 1/1	1,5	240/50-60	34	**1.482**
	**SV 78 BME** 80x73x87 cm.		2 x GN 1/1	3	400/III/50-60	53	**1.983**
BAÑO MARÍA ELÉCTRICO DE SOBREMESA							
	**SV 74 BME-T** 40x73x25 cm.		1 x GN 1/1	1,5	240/50-60	48	**1.316**
	**SV 78 BME-T** 80x73x25 cm.		2 x GN 1/1	3	400/III/50-60	68	**1.658**
SARTÉN MULTI-FUNCIÓN							
	**SV 74 BMFE** 40x73x87 cm.		13	4,5	400/III/50-60	73	**2.886**
	**SV 78 BMFE** 80x73x87 cm.		26	9	400/III/50-60	133	**4.445**

COCINAS SERIE 700

MODELO		CAPACIDAD CUBA (l)	POT. (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
SARTENES BASCULANTES A GAS						CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros
	**SV 78 BRGF** 80x73x87 cm.	60 CUBA EN HIERRO. MANUAL 72,6x43x17 cm.	14	240/50	136	**4.550**
	SV 78 BRGFM 80x73x87 cm.	2 x GN 1/1 CUBA EN HIERRO. MOTORIZADA 72,6x43x17 cm.	14	240/50	136	**5.668**
	SV 78 BRGI 80x73x87 cm.	60 CUBA INOX. MANUAL 72,6x43x17 cm.	14	240/50	136	**4.924**
	SV 78 BRGIM 80x73x87 cm.	2 x GN 1/1 CUBA INOX. MOTORIZADA 72,6x43x17 cm.	14	240/50	136	**6.047**
SARTENES BASCULANTES ELÉCTRICAS						
	**SV 78 BREF** 80x73x87 cm.	60 CUBA EN HIERRO. MANUAL 72,6x43x17 cm.	10	400/III/50-60	136	**4.517**
	SV 78 BREFM 80x73x87 cm.	2 x GN 1/1 CUBA EN HIERRO. MOTORIZADA 72,6x43x17 cm.	10	400/III/50-60	136	**5.622**
	SV 78 BREI 80x73x87 cm.	60 CUBA INOX. MANUAL 72,6x43x17 cm.	10	400/III/50-60	136	**4.957**
	SV 78 BREIM 80x73x87 cm.	2 x GN 1/1 CUBA INOX. MOTORIZADA 72,6x43x17 cm.	10	400/III/50-60	136	**6.061**
MARMITAS A GAS						CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros
	**SV 78 PGD50** 80x73x87 cm.	50 CALENTAMIENTO DIRECTO	10,5	240/50	135	**4.628**
	SV 78 PGI50 80x73x87 cm.	50 CALENTAMIENTO INDIRECTO	10,5	240/50	135	**5.801**
MARMITA ELÉCTRICA						
	**SV 78 PEI50** 80x73x87 cm.	50 CALENTAMIENTO INDIRECTO	12,3	400/III/50-60	135	**5.479**

COCINAS SERIE 700

ACCESORIOS MARMITAS

	MODELO	DESCRIPCIÓN	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS / SIN PORTES PAGADOS
	**SV CCP50**	CESTO DE PASTA 1 SECTOR 50 LITROS		**659**
	SV CCV50	CESTO DE VERDURA 1 SECTOR 50 LITROS		**659**
	**SV CCP50 2/S**	CESTO DE PASTA 2 SECTORES 50 LITROS		**855**
	SV CCV50 2/S	CESTO DE VERDURAS 2 SECTORES 50 LITROS		**855**
	**SV IMB 50**	EMBUDO DE DESAGÜE		**94**
	**SV SCC PI**	KIT DE DESAGÜE AUTOMÁTICO DE CONDENSADOS EN MODELOS INDIRECTOS		**437**

ELEMENTOS NEUTROS DE MUEBLE

	**SV 74 PL** 40x73x87 cm.	ELEMENTO NEUTRO SOBRE MUEBLE ABIERTO	41	**725**
	**SV 78 PL** 80x73x87 cm.	ELEMENTO NEUTRO SOBRE MUEBLE ABIERTO	50	**993**
	**SV 74 PLC** 40x73x87 cm.	ELEMENTO NEUTRO SOBRE MUEBLE ABIERTO CON CAJÓN	48	**895**
	**SV 78 PLC** 80x73x87 cm.	ELEMENTO NEUTRO SOBRE MUEBLE ABIERTO CON CAJÓN	66	**1.202**
	**SV 78 LA** 80x73x87 cm.	ELEMENTO NEUTRO CON FREGADERO Y GRIFO	68	**1.777**

ELEMENTOS NEUTROS DE SOBREMESA

	**SV 74 PL-T** 40x73x25 cm.	ELEMENTO NEUTRO SOBREMESA	25	**438**
	**SV 78 PL-T** 80x73x25 cm.	ELEMENTO NEUTRO SOBREMESA	34	**617**
	**SV 74 PLC-T** 40x73x25 cm.	ELEMENTO NEUTRO SOBREMESA CON CAJÓN	32	**584**
	**SV 78 PLC-T** 80x73x25 cm.	ELEMENTO NEUTRO SOBREMESA CON CAJÓN	50	**796**

COCINAS SERIE 700

	MODELO	DESCRIPCIÓN	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
ELEMENTOS DE APOYO				
	**SV 74 B** 40x73x62 cm.	BASE ABIERTA	16	**327**
	**SV 78 B** 80x73x62 cm.	BASE ABIERTA	30	**441**
	**SV 712 B** 120x73x62 cm.	BASE ABIERTA	46	**622**
	**SV 78 BE** 80x73x82 cm.	BASE CALIENTE GN 1/1	40	**1.153**
ACCESORIOS				SIN PORTES PAGADOS
	**SV 40/CFT** 40 cm.	ZÓCALO PARA ELEMENTO DE SOBREMESA DE 40 CM.	-	**65**
	SV 80/CFT 80 cm.	ZÓCALO PARA ELEMENTO DE SOBREMESA DE 80 CM.	-	**98**
	SV 120/CFT 120 cm.	ZÓCALO PARA ELEMENTO DE SOBREMESA DE 120 CM.	-	**121**
	**SV 40/CF** 40 cm.	ZÓCALO PARA ELEMENTOS DE MUEBLE DE 40 CM.	-	**123**
	SV 80/CF 80 cm.	ZÓCALO PARA ELEMENTOS DE MUEBLE DE 80 CM.	-	**133**
	SV 120/CF 120 cm.	ZÓCALO PARA ELEMENTOS DE MUEBLE DE 120 CM.	-	**149**
	SV 160/CF 160 cm.	ZÓCALO PARA ELEMENTOS DE MUEBLE DE 160 CM.	-	**159**
	SV 200/CF 200 cm.	ZÓCALO PARA ELEMENTOS DE MUEBLE DE 200 CM.	-	**172**
	SV 240/CF 240 cm.	ZÓCALO PARA ELEMENTOS DE MUEBLE DE 240 CM.	-	**183**
	**SV 70/ZL** 70 cm.	ZÓCALO LATERAL (FONDO 70 CM.)	-	**101**
	SV 140/ZLP 140 cm.	ZÓCALO LATERAL (FONDO 140 CM.) PARA ELEMENTOS EN DISPOSICIÓN CENTRAL.	-	**126**
	**SV GZ**	UNIÓN DE ZÓCALOS	-	**44**

COCINAS SERIE 700

MODELO	DESCRIPCIÓN	PESO (Kg)	PVP €

ACCESORIOS

SIN PORTES PAGADOS



SV 70/G-INOX	PARRILLA PARA 2 FUEGOS EN ACERO INOXIDABLE	-	**209**
SV 70/G-INOX 2F	SUPLEMENTO PARA SUSTITUCIÓN DE PARRILLA EN ACERO INOXIDABLE EN LA ENCIMERA DE 2 FUEGOS	-	**110**



SV 70/PL 1F 32x26,8x2,5 cm.	PLACA LISA DE 1 FUEGO	-	**110**
SV 70/PR 2F 32x55,8x2,5 cm.	PLACA RANURADA DE 2 FUEGOS	-	**197**



SV RG 1/1 10x60x32 cm.	KIT DE SOPORTE PARA 6 PARRILLAS GN 1/1	-	**187**
SV RG 2/1 15x60x32 cm.	KIT DE SOPORTE PARA 6 PARRILLAS GN 2/1	-	**218**



SV KC 1/1 15x60x32 cm.	KIT DE 2 CAJONES GN 1/1 150h	-	**749**
SV KR 2+2	KIT DE RUEDAS (2 CON FRENO, 2 SIN FRENO). SOLICITAR AL HACER EL PEDIDO	-	**270**
SV KR 3+3	KIT DE RUEDAS (3 CON FRENO, 3 SIN FRENO). SOLICITAR AL HACER EL PEDIDO	-	**404**



SV KSP 40	KIT DE SOPORTE PARA COMPOSICIÓN DE PUENTE DE 40 CM. DE LARGO	-	**238**
SV KSP 80	KIT DE SOPORTE PARA COMPOSICIÓN DE PUENTE DE 80 CM. DE LARGO	-	**332**
SV KSP 100	KIT DE SOPORTE PARA COMPOSICIÓN DE PUENTE DE 100 CM. DE LARGO	-	**412**
SV KSP 120	KIT DE SOPORTE PARA COMPOSICIÓN DE PUENTE DE 120 CM. DE LARGO	-	**495**
SV KSP 160	KIT DE SOPORTE PARA COMPOSICIÓN DE PUENTE DE 160 CM. DE LARGO	-	**657**



SV PA/40 40x17x4 cm.	SOPORTE DE PLATOS FRONTAL DE 40 CM. SOLICITAR AL HACER EL PEDIDO	-	**196**
SV PA/80 80x17x4 cm.	SOPORTE DE PLATOS FRONTAL DE 80 CM. SOLICITAR AL HACER EL PEDIDO	-	**231**
SV PA/120 120x17x4 cm.	SOPORTE DE PLATOS FRONTAL DE 120 CM. SOLICITAR AL HACER EL PEDIDO	-	**262**

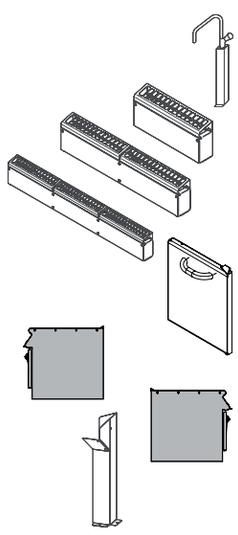

SV CA/SB	GRIFO DE AGUA PARA COCINA	-	**398**
SV 40 PRCAM	PROLONGACIÓN DE CHIMENEA DE 40 CM.	-	**198**
SV 80 PRCAM	PROLONGACIÓN DE CHIMENEA DE 80 CM.	-	**224**
SV 120 PRCAM	PROLONGACIÓN DE CHIMENEA DE 120 CM.	-	**248**
SV 40P 39,5x46 cm.	PUERTA DERECHA E IZQUIERDA PARA MÓDULOS DE 40 Y 80 CM.	-	**185**
SV 70 PL DX 120 x17x4 cm.	PANEL LATERAL PARA COMPOSICIONES CENTRALES, LADO DERECHO	-	**830**
SV 70 PL SX 120 x17x4 cm.	PANEL LATERAL PARA COMPOSICIONES CENTRALES, LADO IZQUIERDO	-	**830**
SV PCA	PANEL DE COBERTURA DE CONEXIÓN DE GAS O ELÉCTRICA PARA MODELOS DE MUEBLE ABIERTO EXCEPTUANDO FREIDORAS, CUECEPASTAS, BARBACOAS Y MARMITAS. SOLICITAR AL HACER EL PEDIDO	-	**48**

COCINAS SERIE 900

modular



Características GENERALES SERIE 900

Una cocina compuesta de aparatos modulares. La modularidad permite que esta línea sea versátil y funcional en el aprovechamiento del espacio útil. Características como robustez, fiabilidad, ergonomía y calidad de los materiales, conquistarán la confianza de los clientes más exigentes.

La **SERIE 900** ofrece altas potencias y prestaciones como características que la distinguen. Encimeras de trabajo de **2 mm** de espesor en acero AISI 304. La elevada producción y practicidad en el uso permiten a la **SERIE 900** ser ideal para cualquier exigencia.

Fabricado en Italia por MODULAR.



COCINAS SERIE 900
COCINAS A GAS



SV 98 CFGBI



SV 94 PCGBI + PUERTA



DETALLE ENCIMERA MODELOS PW



DETALLE BISAGRA PUERTA HORNO



DETALLE PARRILLA QUEMADOR



PUERTA HORNO

Características

Cocinas con encimera de trabajo embutida, fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 2 mm. de espesor. Quemadores de hierro con esparcellamas en latón de potencia **5,5 y 7,5 Kw, en modelos con quemadores sobre cubeta inox y 6 y 10 Kw en modelos "PW" potenciados con quemadores en encimera embutida**. Encendido de los quemadores mediante llama piloto. La llama piloto y el termopar, están colocados bajo el cuerpo del quemador principal protegidos de eventuales golpes accidentales y/o desbordamiento de líquidos. Los modelos con horno poseen una capacidad GN 2/1 con la contrapuerta en acero inoxidable. Encendido del horno de gas mediante piezoeléctrico.

De serie se suministran predispuestas para gas natural y se suministran inyectores para cambio a gas propano/butano. Modelos disponibles con horno a gas u horno eléctrico estático o ventilado.

Fabricado en Italia por MODULAR.

COCINAS SERIE 900
COCINAS ELÉCTRICAS



SV 98 CFES



SV 98 PCES-T



DETALLE BISAGRA
PUERTA HORNO

Características

Cocinas con encimera de trabajo fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 2 mm. de espesor.

Placas eléctricas cuadradas de 300x300 mm. de 3,5 Kw cada una fabricadas en hierro con borde de acero inoxidable embutido en la encimera. Activación del calentamiento señalado mediante piloto luminoso colocado en el panel de mando. Todas las placas tienen un conmutador de 6 posiciones de regulación de la temperatura. Los modelos con horno eléctrico estático y ventilado de capacidad GN 2/1. El modelo de horno estático con resistencia superior e inferior y regulación independiente de ellas. Contrapuerta en acero inoxidable. Cámara de cocción del horno en acero inoxidable. Regulación de la temperatura de 50º/300ºC y potencia 6 Kw.

Fabricado en Italia por MODULAR.

COCINAS SERIE 900
COCINAS VITROCERÁMICA



SV 98 PVE + PUERTAS



SV 94 PVE + PUERTA



SV 98 PVE -T

Características

Cocinas con encimera de trabajo fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 2 mm. de espesor.

Plano de cocción de vitrocerámica sellado herméticamente a la encimera, de 2 y 4 zonas de cocción independiente, cada una con elementos radiantes circulares de 3,4 Kw de potencia y controlados por regulador de energía; las zonas de cocción están delimitadas por bordes serigrafiados en la vitrocerámica. Poseen pilotos de señalización del correcto funcionamiento del aparato. Los modelos con horno eléctrico estático o ventilado de capacidad GN 2/1 disponen de contrapuerta y cámara en acero inoxidable. Los modelos de horno estático poseen resistencias superior e inferior y regulación independiente de ellas. Regulación de la temperatura de 50º/300ºC y potencia 6 Kw.

Fabricado en Italia por MODULAR.

COCINAS SERIE 900
COCINAS A INDUCCIÓN



SV 98 IND+ PUERTAS



SV 94 IND + PUERTA



SV 98 IND -T

Características

Cocinas con encimera de trabajo fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 2 mm. de espesor.

Plano de cocción de vitrocerámica sellado herméticamente a la encimera. Sistema de reconocimiento de los recipientes que activa el calentamiento en presencia de dicho recipiente de cocción. Dotada de 2 y 4 zonas de cocción independiente, de 5 Kw y Ø 280 mm. Las zonas de cocción están delimitadas por bordes serigrafiados en la vitrocerámica. Amplia regulación de potencia. Posee piloto de señalización de la activación del calentamiento e indica el correcto funcionamiento del aparato. Disponible una versión WOK con una zona de cocción de 5 Kw.

Fabricado en Italia por MODULAR.

COCINAS SERIE 900

PLACAS RADIANTES A GAS Y ELÉCTRICAS



SV 98 TPPCGB + PUERTAS



SV 98 TPFE



DETALLE BISAGRA PUERTA HORNO



SV 98 TPPCGB-T



SV 912 TPPCGB2B-T



SV 98 TPPCFGB



SV 912 TPPCFGB2B

Características

Cocinas con encimera de trabajo fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 2 mm. de espesor. Placa radiante en hierro de gran espesor dotadas de orificio central. Calentamiento mediante quemador de 12 Kw. para poder alcanzar una temperatura máxima de 450º/500ºC (en el modelo SV 912 TPFGB la potencia de la placa radiante es de 12 Kw. y posee 2 fuegos de 5,5 kW y 7,5 Kw. cada uno). Los modelos TPPCGB/TPPCG2B poseen 1/2 placa radiante de 7 Kw. de potencia y 2 o 4 fuegos de 5,5 y 7,5 Kw. de potencia. Sistema de seguridad por termopar y encendido automático por piezoeléctrico.

De serie se suministran predispuestas para gas natural y se suministran inyectores para cambio a gas propano/butano.

Los modelos con horno a gas estático poseen una capacidad GN 2/1 con contrapuerta del horno en acero inoxidable. Regulación de la temperatura del horno de 50º/300ºC con una potencia de 8 Kw. Los modelos eléctricos poseen una placa única en acero 16MO5 cromado de gran espesor, con amplio acanalamiento en los tres lados. Calentamiento mediante 4 resistencias independientes de 3,4 Kw. cada una.

Fabricado en Italia por MODULAR.

COCINAS SERIE 900
FRY-TOP A GAS Y ELÉCTRICOS



DET. FRY-TOP



SV 98 FTGS-CR + PUERTAS



SV 94 FTGS-CR-T



SV 98 FTES-CR-T



SV 98 FTGS-T



SV 98 FTES + PUERTAS

Características

Encimera de trabajo fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 2 mm. de espesor. Soldado hermético de las placas a la encimera. Placas fabricadas con superficie satinada o de cromo duro y acabado liso, ranurado o mixto. Las placas poseen 15 mm. de espesor y están ligeramente inclinadas para facilitar la recogida de las grasas. Disponen de un canal frontal y cajón recoge-grasas de 1 litro de capacidad en los modelos de 400 mm. de ancho y de 1,5 litros en los modelos de 800 mm.

Modelos a gas: Encendido de la llama piloto mediante piezoeléctrico. Regulación mediante grifo de seguridad con termopar o válvula de seguridad. Los modelos cromados poseen termostato de seguridad.

De serie se suministran predispuestas para gas natural y se suministran inyectores para cambio a gas propano/butano.

Modelos eléctricos: Resistencias de alto rendimiento. Temperatura de trabajo regulada por termostatos. Modelos cromados dotados de termostato de seguridad.

Fabricado en Italia por MODULAR.

CE

COCINAS SERIE 900

BARBACOAS DE AGUA A GAS Y ELÉCTRICAS



SV 98 GRACQG



DET. PARRILLA REVERSIBLE



SV 94 GRACQG



SV 94 GRACQE



SV 98 GRACQE

Características

Encimera fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 2 mm de espesor. Parrilla de cocción reversible de hierro inclinada para la cocción de las carnes grasas y para el flujo de las grasas de cocción y horizontal por el lado opuesto para la cocción de pescado y verduras, con los elementos de la parrilla de perfil circular. Peto en 3 lados en acero inoxidable AISI 304. Cajón recoge-grasas extraíble el cual puede ser rellenado de agua para facilitar la limpieza, además la evaporación del agua permite un asado delicado de los alimentos.

Modelos eléctricos: Calentamiento mediante resistencias blindadas colocadas bajo la parrilla de cocción.

Modelos a gas: Calentamiento mediante quemadores en acero inoxidable colocados bajo la parrilla de cocción.

De serie se suministran predispuestas para gas natural y se suministran inyectores para cambio a gas propano/butano.

Fabricado en Italia por MODULAR.

COCINAS SERIE 900

BARBACOAS A GAS DE PIEDRA VOLCÁNICA



SV 98 GRL-P



SV 94 GRL-P



SV 94 GRL-T

Características

Encimera fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 2 mm de espesor. Calentamiento mediante quemadores en acero con llama estabilizada, llama piloto y termopar de seguridad, con 1 o 2 zonas de cocción independientes. Grifo de gas con válvula de seguridad. Quemadores en acero, colocados debajo de la parrilla. Parrilla de cocción en acero inoxidable con amplios acanalados para la recogida de las grasas. Esta particular forma de la parrilla permite cocinar tanto carne, como pescado y verduras evitando la combustión de las grasas. Peto en 3 lados en acero inoxidable AISI 304. Cajón recoge-grasas extraíble. Sistema de elevación de las parrillas mediante elevadores para distanciar la parrilla de la piedra volcánica.

De serie se suministran predispuestas para gas natural y se suministran inyectores para cambio a gas propano/butano.

Fabricado en Italia por MODULAR.

COCINAS SERIE 900
FREIDORAS A GAS



SV 98 FRGS13 PW
SV 98 FRGS13 VL



SV 94 FRGS13 PW
SV 94 FRGS13 VL



CUBA
FREIDORA
MODO. VL



CESTA
FREIDORA 22l



CUBA
FREIDORA
MOD. PW

Características

Encimera de trabajo fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 2 mm. de espesor. Grifo de vaciado del aceite colocado en el interior del mueble neutro inferior. Prolongación de descarga de la cuba de serie. Capacidad de las cubas de 13, 17 y 22 litros. Quemadores en acero inoxidable con llama horizontal colocados en el interior de la cuba en modelos PW y de cuba embutida con quemadores colocados fuera de ella en modelos VL. Llama piloto y encendido por piezoeléctrico en modelos PW y encendido eléctrico tensión 230V/50Hz en modelos VL. Grifo de gas con válvula termostática, termopar y regulación de temperatura hasta 190ºC. Todos los modelos poseen termostato de seguridad.

De serie se suministran predispuestas para gas natural y se suministran inyectores para cambio a gas propano/butano.

Fabricado en Italia por MODULAR.

COCINAS SERIE 900
FREIDORAS ELÉCTRICAS



SV 98 FRE15X



SV 94 FRE15X



DET.
RESIST.
ABATIBLE



CESTA
FREIDORA 15L

Características

Encimera de trabajo fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 2 mm. de espesor. Grifo de vaciado del aceite colocado en el interior del mueble neutro inferior. Prolongación de descarga de la cuba de serie. Capacidad de las cubas de 15 litros. Calentamiento mediante resistencias blindadas abatibles. Temperatura del aceite controlada mediante termostato mecánico con regulación de temperatura hasta 190ºC. Todos los modelos poseen termostato de seguridad, interruptor general y piloto de señalización del correcto funcionamiento.

Fabricado en Italia por MODULAR.

COCINAS SERIE 900

MANTENEDOR DE FRITOS ELÉCTRICOS



SV 94 SPE + PUERTA



SV 94 SPE-T

Características

Encimera fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 2 mm. de espesor. Cuba desmontable GN 1/1 y falso fondo ambos en acero inoxidable. Calentamiento mediante resistencia cerámica de rayos infrarrojos. Interruptor general y piloto de señalización del correcto funcionamiento.

Fabricado en Italia por MODULAR.

COCINAS SERIE 900
CUECEPASTAS A GAS Y ELÉCTRICOS



SV 94 CPES



SV 94 CPGS





DETALLE GRIFO LLENADO CUBA

Características

Encimera fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 2 mm de espesor con amplia zona de expasión de líquidos. Cubas fabricadas en acero inoxidable AISI 316 de 40 litros de capacidad. Grifo de llenado de las cubas mediante mando situado en el panel frontal.

Modelos eléctricos: Calentamiento mediante resistencias fijas colocadas en el fondo de la cuba. Piloto de señalización de funcionamiento de las resistencias.

Modelos a gas: Calentamiento mediante quemador en acero inoxidable colocado bajo la cuba. Dotadas de grifo de seguridad con termopar, llama piloto y encendido piezoeléctrico.

De serie se suministran predispuestas para gas natural y se suministran inyectores para cambio a gas propano/butano.

Fabricado en Italia por MODULAR.

CE

COCINAS SERIE 900
BAÑO MARÍA A GAS Y ELÉCTRICOS


SV 98 BME + PUERTAS


SV 94 BME-T


SV 98 BME-T


SV 94 BME + PUERTA


SV 98 BMG-T


DETALLE CUBA

- Modelos **A** y **B**. En dotación
- Modelos **C** Consultar apartado Mobiliario e Inox (separadores transversales)

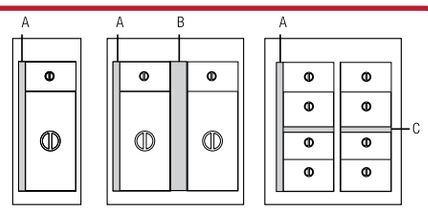

ESQ. DISPOSICIÓN CUBETAS

Características

Encimera y cuba fabricados en acero inoxidable AISI 304 de 2 mm. de espesor. Temperatura regulable de 30º/90ºC. Aparatos dotados de descarga del agua mediante rebosadero vertical. Posibilidad de colocar cubetas GN 1/1 + GN 1/3 de 150 mm. de altura en módulo de 40 cm. y 2 GN 1/1 + 2 GN 1/3 de 150 mm. de altura en módulo de 80 cm.

Modelos eléctricos: Calentamiento mediante resistencias blindadas colocadas bajo la cuba. Termostado de seguridad que interviene en caso de activación de las resistencias sin agua en la cuba, con rearme manual. Piloto de señalización de funcionamiento de las resistencias.

Modelos a gas: Calentamiento mediante quemadores tubulares en acero inoxidable de llama estabilizada con llama piloto y termopar de seguridad. Encendido por piezoeléctrico. Dotadas de grifo termostático. **De serie se suministran predispuestas para gas natural** y se suministran inyectores para cambio a gas propano/butano.

Fabricado en Italia por MODULAR.

COCINAS SERIE 900
SARTÉN MULTI-FUNCIÓN ELÉCTRICA



SV 98 BMFE + PUERTAS



SV 94 BMFE + PUERTA

Características

Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI 304 de 2 mm. de espesor. Cuba en acero inoxidable de forma rectangular con fondo en acero inoxidable pulido. Calentamiento mediante resistencias blindadas colocadas bajo la cuba. Termostato de regulación de la temperatura de 50º/300ºC con termostato de seguridad. Tapón de vaciado, guía porta-cubetas y cuba extraíble. Piloto de señalización del correcto funcionamiento del aparato.

Fabricado en Italia por MODULAR.

COCINAS SERIE 900

SARTENES BASCULANTES A GAS Y ELÉCTRICAS



SV 98 BRGF

Características

Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI 304 de 2 mm. de espesor. Cuba de cocción con fondo en acero inoxidable AISI 304 (modelos “I”) y FE 360 (modelos “F”). Tapa de la cuba en acero inoxidable dotada de bisagras. Levantamiento de la cuba de cocción, manual o motorizados (modelos “M”). Carga automática del agua en cuba activado mediante botón. Grifo de agua fijo colocado en la encimera. Asa de la tapa frontal en tubo de acero inoxidable AISI 304 satinado y conectada a la tapa.

Modelos eléctricos: Calentamiento mediante resistencias colocadas directamente en contacto con el fondo de la cuba. Regulación de la temperatura de 100º/285ºC por medio de termostato conectado al interruptor. Piloto de señalización de funcionamiento de las resistencias y termostato de seguridad que interviene en caso de fallo.

Modelos a gas: Calentamiento mediante quemadores en acero de alto rendimiento térmico. Alimentación de gas por medio de una válvula termostática multi-función. Encendido de los quemadores principales con llama piloto. Regulación de la temperatura de 100º/285ºC.

De serie se suministran predispuestas para gas natural y se suministran inyectores para cambio a gas propano/butano.

Fabricado en Italia por MODULAR.

COCINAS SERIE 900
MARMITAS A GAS Y ELÉCTRICAS



SV 98 PGI100

Características

Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI 304 de 2 mm. de espesor. Cuba de cocción con fondo en acero inoxidable AISI 316 y paredes en acero inoxidable AISI 304. Tapa con contrapeso fabricada en acero inoxidable AISI 304 y asa aislada. Carga del agua fría o caliente mediante electroválvula activada por un selector colocado en la encimera. Grifo de descarga frontal en latón cromado de 2" con mando aislado y orificio de descarga con filtro extraíble.

Modelos a gas con quemadores en acero inoxidable AISI 304 colocados en contacto con la cuba en modelos de calentamiento directo y en contacto con la cámara de calentamiento en los modelos de calentamiento indirecto. Válvula de gas de seguridad colocada en el panel frontal con encendido eléctrico. Temperatura controlada mediante termostato. Piloto de señalización del correcto funcionamiento del aparato.

De serie se suministran predispuestas para gas natural y se suministran inyectores para cambio a gas propano/butano.

Modelos de calentamiento indirecto: Control de la presión en la cámara mediante válvula de seguridad y manómetro. La carga del agua en la cámara de calentamiento viene regulada por medio de un grifo de nivel.

Disponible también versión con autoclave tanto en modelos de calentamiento directo e indirecto a gas, como en modelos eléctricos. Para marmitas de capacidad 200, 300 y 500 litros, solicitar precio y plazo de entrega.

Fabricado en Italia por MODULAR.

CE

COCINAS SERIE 900
ELEMENTOS NEUTROS



SV 94 PL + PUERTA



SV 94 PL-T

Características

Encimera de trabajo de 2 mm. de espesor, con ángulos redondeados para facilitar la limpieza. Dotados de cajón.
El modelo SV 98 LA dotado de fregadero con grifo.

Fabricado en Italia por MODULAR.

COCINAS SERIE 900

MODELO			POT. QUEMADORES (Kw)	POT. HORNO A GAS (Kw)	POT. HORNO ELÉCT. (Kw)	POT. (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
COCINAS A GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO									CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros
	**SV 94 PCGBI** 40x90x87 cm		1x5,5 1x7,5	-	-	13	-	71	**1.515**
	**SV 98 PCGBI** 80x90x87 cm		2x5,5 2x7,5	-	-	26	-	117	**2.328**
	**SV 912 PCGBI** 120x90x87 cm		4x5,5 2x7,5	-	-	37	-	158	**3.506**
COCINAS A GAS CON HORNO									CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros
	**SV 98 CFGBI** 80x90x87 cm		2x5,5 2x7,5	8 57x65x30 cm.	-	34	-	181	**3.486**
	SV 98 CFGEBI 80x90x87 cm		2x5,5 2x7,5	-	6 ESTÁTICO 57x65x30 cm	26 +6	400/III/50-60	176	**3.852**
	SV 98 CFGEBVI 80x90x87 cm		2x5,5 2x7,5	-	6 VENTILADO 57x65x30 cm	26 +6	400/III/50-60	176	**4.031**
	SV 912 CFGBI 120x90x87 cm		4x5,5 2x7,5	8 57x65x30 cm.	-	45	-	251	**4.899**
	**SV 912 CFGEBI** 120x90x87 cm		4x5,5 2x7,5	-	6 ESTÁTICO 57x65x30 cm	37 +6	400/III/50-60	246	**5.177**
	SV 912 CFGEBVI 120x90x87 cm		4x5,5 2x7,5	-	6 VENTILADO 57x65x30 cm	37 +6	400/III/50-60	246	**5.355**
	**SV 912 CFGGBI** 120x90x87 cm		4x5,5 2x7,5	12 MAXI HORNO 97x66x30,5cm. PARRILLA 93x65 cm.	-	49	-	249	**5.219**
PARRILLA EN ACERO	**GT/1F**		PARRILLA EN ACERO EN LUGAR DE PARRILLA DE HIERRO DE 1 FUEGO. SOLICITAR AL HACER EL PEDIDO						SIN/P PAGADOS **131**

COCINAS SERIE 900

	MODELO		POT. QUEMADORES (Kw)	POT. HORNO A GAS (Kw)	POT. HORNO ELÉCT. (Kw)	POT. (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
COCINAS A GAS DE SOBREMESA									CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros
	**SV 94 PCGBI-T** 40x90x25 cm		1x5,5 1x7,5	-	-	13	-	47	**1.310**
	**SV 98 PCGBI-T** 80x90x25 cm		2x5,5 2x7,5	-	-	26	-	89	**1.934**
	**SV 912 PCGBI-T** 120x90x25 cm		4x5,5 2x7,5	-	-	37	-	124	**3.117**
COCINAS A GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO POTENCIADAS									CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros
	**SV 94 PCG-PW** 40x90x87 cm		1x10 1x6	-	-	16	-	71	**1.712**
	SV 98 PCG-PW 80x90x87 cm		3x10 1x6	-	-	36	-	117	**2.436**
	SV 912 PCG-PW 120x90x87 cm		4x10 2x6	-	-	52	-	158	**3.682**
COCINAS A GAS CON HORNO POTENCIADAS									CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros
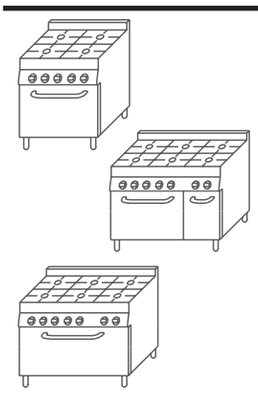	**SV 98 CFG-PW** 80x90x87 cm		3X10 1x6	8 57x65x30 cm	-	44	-	181	**3.679**
	SV 912 CFG-PW 120x90x87 cm		4x10 2x6	8 57x65x30 cm	-	60	-	251	**5.287**
	SV 912 CFGG-PW 120x90x87 cm		6x10	12 MAXI HORNO 97x66x30,5 cm PARRILA 93x65 cm	-	72	-	249	**6.268**
COCINAS A GAS DE SOBREMESA POTENCIADAS									CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros
	**SV 94 PCG-T-PW** 40x90x25 cm		1x10 1x6	-	-	16	-	47	**1.480**
	**SV 98 PCG-T-PW** 80x90x25 cm		3x10 1x6	-	-	36	-	89	**2.031**
	**SV 912 PCG-T-PW** 120x90x25 cm		4x10 2x6	-	-	52	-	124	**3.303**

COCINAS SERIE 900

MODELO		POT. QUEMADORES (Kw)	POT. HORNO A GAS (Kw)	POT. HORNO ELÉCT. (Kw)	POT. (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
COCINAS ELÉCTRICAS DE PLACA CUADRADA MUEBLE ABIERTO								
	**SV 94 PCES** 40x90x87 cm	2x3,5 300x300mm	-	-	7	400/III/50-60	60	**2.110**
	**SV 98 PCES** 80x90x87 cm	4x3,5 300x300mm	-	-	14	400/III/50-60	89	**2.791**
COCINAS ELÉCTRICAS DE PLACA CUADRADA CON HORNO								
	**SV 98 CFES** 80x90x87 cm	4x3,5 300x300mm	-	6 57x65x30 cm.	20	400/III/50-60	176	**4.654**
	SV 98 CFESV 80x90x87 cm	4x3,5 300x300mm	-	6 VENTILADO 57x65x30 cm.	20	400/III/50-60	176	**4.831**
COCINAS ELÉCTRICAS DE PLACA CUADRADA SOBREMESA								
	**SV 94 PCES-T** 40x90x25 cm	2x3,5 300x300mm	-	-	7	400/III/50-60	38	**1.778**
	**SV 98 PCES-T** 80x90x25 cm	4x3,5 300x300mm	-	-	14	400/III/50-60	60	**2.456**
INSERTOS PARA PLACA CUADRADA								SIN PORTES PAGADOS
	**SV 94 IMP**							**56**
	SV 98 IMP							**195**
COCINAS ELÉCTRICAS VITROCERÁMICA MUEBLE ABIERTO								
	**SV 94 PVE** 40x90x87 cm	2x3,4	-	-	6,8	400/III/50-60	61	**2.393**
	**SV 98 PVE** 80x90x87 cm	4x3,4	-	-	13,6	400/III/50-60	95	**3.811**
COCINAS ELÉCTRICAS VITROCÉRAMICA CON HORNO								
	**SV 98 CFVE** 80x90x87 cm	4x3,4	-	6 57x65x30 cm.	19,6	400/III/50-60	176	**5.326**
	SV 98 CFVEV 80x90x87 cm	4x3,4	-	6 VENTILADO 57x65x30 cm.	19,5	400/III/50-60	176	**5.590**
COCINAS ELÉCTRICAS VITROCÉRAMICA DE SOBREMESA								
	**SV 94 PVE-T** 40x90x25 cm	2x3,4	-	-	6,8	400/III/50-60	47	**2.101**
	**SV 98 PVE-T** 80x90x25 cm	4x3,4	-	-	13,6	400/III/50-60	89	**3.581**

COCINAS SERIE 900

	MODELO		POT. QUEMADORES (Kw)	POT. HORNO A GAS (Kw)	POT. HORNO ELÉCT. (Kw)	POT. (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
COCINA INDUCCIÓN SOBRE MUEBLE ABIERTO									
	**SV 94 IND** 40x90x87 cm		2x5	-	-	10	400/III/50-60	50	**7.545**
	**SV 98 IND** 80x90x87 cm		4x5	-	-	20	400/III/50-60	156	**12.853**
	**SV 94 INDW** 40x90x87 cm MODELO WOK		1x5	-	-	5	400/III/50-60	86	**5.017**
COCINA INDUCCIÓN DE SOBREMESA									
	**SV 94 IND-T** 40x90x25 cm		2x5	-	-	10	400/III/50-60	42	**7.208**
	**SV 98 IND-T** 80x90x25cm		4x5	-	-	20	400/III/50-60	86	**12.831**
	**SV 94 INDW-T** 40x90x25 cm MODELO WOK		1x5	-	-	5	400/III/50-60	86	**4.705**
COCINAS PLACA RADIANTE A GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO								CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros	
	**SV 98 TPG** 80x90x87 cm		1x12	-	-	12	-	150	**2.530**
	**SV 98 TPPCGB** 80x90x87cm		1x7 PLACA RAD. 1x5,5 / 1x7,5	-	-	20	-	150	**3.070**
	**SV 912 TPPCG2B** 120x90x87 cm		1x7 PLACA RAD. 2x5,5 / 2x7,5	-	-	33	-	150	**4.351**
COCINAS PLACA RADIANTE A GAS CON HORNO								CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros	
	**SV 98 TPFG** 80x90x87 cm		1x12	8 57x65x30 cm	-	20	-	231	**3.758**
	**SV 912 TPFGB** 120x90x87cm		1x12 PLACA RAD. 1x5,5 / 1x7,5	8 57x65x30 cm	-	33	-	301	**4.886**

COCINAS SERIE 900

MODELO			POT. QUEMADORES (Kw)	POT. HORNO A GAS (Kw)	POT. HORNO ELÉCT. (Kw)	POT. (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
COCINAS PLACA RADIANTE A GAS CON HORNO									CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros
	**SV 98 TPPCFGB** 80x90x87 cm		1x7 PLACA RAD. 1x5,5 / 1x7,5	8 57x65x30 cm	-	28	-	201	**4.228**
	**SV 912 TPPCFG2B** 120x90x87 cm		1x7 PLACA RAD. 2x5,5 / 2x7,5	8 57x65x30 cm	-	41	-	170	**5.309**
COCINAS PLACA RADIANTE A GAS DE SOBREMESA									CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros
	**SV 98 TPG-T** 80x90x25 cm		1x12	-	-	12	-	125	**2.218**
	**SV 98 TPPCGB-T** 80x90x25 cm		1x7 PLACA RAD. 1x5,5 / 1x7,5	-	-	20	-	125	**2.785**
	**SV 912 TPPCG2B-T** 120x90x25 cm		1x7 PLACA RAD. 2x5,5 / 2x7,5	-	-	33	-	140	**3.741**
COCINAS PLACA RADIANTE ELÉCTRICAS SOBRE MUEBLE ABIERTO									
	**SV 98 TPE** 80x90x87 cm		4x3,4	-	-	13,6	400/III/50-60	126	**3.728**
COCINAS PLACA RADIANTE ELÉCTRICAS CON HORNO									
	**SV 98 TPFE** 80x90x87 cm		4x3,4	-	6 57x65x30 cm.	19,6	400/III/50-60	196	**4.779**
	SV 98 TPFEV 80x90x87 cm		4x3,4	-	6 VENTILADO 57x65x30 cm.	19,6	400/III/50-60	196	**5.150**
COCINAS PLACA RADIANTE ELÉCTRICAS SOBREMESA									
	**SV 98 TPE-T** 80x90x25 cm		4x3,4	-	-	13,6	400/III/50-60	106	**3.422**

COCINAS SERIE 900

	MODELO		TIPO DE PLACA	POT. (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
FRY-TOP A GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO					CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros		
	**SV 94 FTGS** 40x90x87 cm.		LISA 33,5x70 cm	7	-	95	**1.672**
	SV 94 FTGS-CR 40x90x87 cm.		LISA CROMO DURO 33,5x70 cm	10,5	-	95	**2.310**
	**SV 94 FTRGS** 40x90x87 cm.		RANURADO 33,5x70 cm	7	-	95	**1.986**
	SV 94 FTRGS-CR 40x90x87 cm.		RANURADO CROMO DURO 33,5x70 cm	10,5	-	95	**2.465**
	**SV 98 FTGS** 80x90x87 cm.		LISA 73,5x70 cm	14	-	155	**2.572**
	SV 98 FTGS-CR 80x90x87 cm.		LISA CROMO DURO 73,5x70 cm	21	-	155	**3.229**
	**SV 98 FTRGS** 80x90x87 cm.		1/2 LISA / 1/2 RANURADO 73,5x70 cm	14	-	155	**2.726**
	SV 98 FTRGS-CR 80x90x87 cm.		1/2 LISA / 1/2 RANURADO CROMO DURO 73,5x70 cm	21	-	155	**3.385**
	**SV 98 FTRRGS** 80x90x87 cm.		RANURADO 73,5x70 cm	14	-	155	**2.847**
	SV 98 FTRGS-CR 80x90x87 cm.		RANURADO CROMO DURO 73,5x70 cm	21	-	155	**3.369**
FRY-TOP ELÉCTRICOS SOBRE MUEBLE ABIERTO							
	**SV 94 FTES** 40x90x87 cm.		LISA 33,5x70 cm	7,5	400/III/50-60	95	**1.879**
	SV 94 FTES-CR 40x90x87 cm.		LISA CROMO DURO 33,5x70 cm	7,5	400/III/50-60	95	**2.358**
	**SV 94 FTRES** 40x90x87 cm.		RANURADO 33,5x70 cm	7,5	400/III/50-60	95	**2.010**
	SV 94 FTRES-CR 40x90x87 cm.		RANURADO CROMO DURO 33,5x70 cm	7,5	400/III/50-60	95	**2.394**

COCINAS SERIE 900

MODELO		TIPO DE PLACA	POT. (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
FRY-TOP ELÉCTRICOS SOBRE MUEBLE ABIERTO						
	**SV 98 FTES** 80x90x87 cm.	LISA 73,5x70 cm	15	400/III/50-60	155	**2.607**
	SV 98 FTES-CR 80x90x87 cm.	LISA CROMO DURO 73,5x70 cm	15	400/III/50-60	155	**3.265**
	**SV 98 FTRES** 80x90x87 cm.	1/2 LISA / 1/2 RANURADO 73,5x70 cm	15	400/III/50-60	155	**2.763**
	SV 98 FTRES-CR 80x90x87 cm.	1/2 LISA / 1/2 RANURADO CROMO DURO 73,5x70 cm	15	400/III/50-60	155	**3.422**
	**SV 98 FTRRES** 80x90x87 cm.	RANURADO 73,5x70 cm	15	400/III/50-60	155	**2.883**
	SV 98 FTRRES-CR 80x90x87 cm.	RANURADO CROMO DURO 73,5x70 cm	15	400/III/50-60	155	**3.540**
FRY-TOP A GAS DE SOBREMESA				CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros		
	**SV 94 FTGS-T** 40x90x25 cm.	LISA 33,5x70 cm	7	-	72	**1.323**
	SV 94 FTGS-CR-T 40x90x25 cm.	LISA CROMO DURO 33,5x70 cm	10,5	-	72	**1.995**
	**SV 94 FTRGS-T** 40x90x25 cm.	RANURADO 33,5x70 cm	7	-	72	**1.671**
	SV 94 FTRGS-CR-T 40x90x25 cm.	RANURADO CROMO DURO 33,5x70 cm	10,5	-	72	**2.152**
	**SV 98 FTGS-T** 80x90x25 cm.	LISA 73,5x70 cm	14	-	131	**2.160**
	SV 98 FTGS-CR-T 80x90x25 cm.	LISA CROMO DURO 73,5x70 cm	21	-	131	**2.815**
	**SV 98 FTRGS-T** 80x90x25 cm.	1/2 LISA / 1/2 RANURADO 73,5x70 cm	14	-	131	**2.312**
	SV 98 FTRGS-CR-T 80x90x25 cm.	1/2 LISA / 1/2 RANURADO CROMO DURO 73,5x70 cm	21	-	131	**2.973**
	**SV 98 FTRRGS-T** 80x90x25 cm.	RANURADO 73,5x70 cm	14	-	131	**2.436**
	SV 98 FTRRGS-CR-T 80x90x25 cm.	RANURADO CROMO DURO 73,5x70 cm	21	-	131	**2.956**

COCINAS SERIE 900

FRY-TOP ELÉCTRICOS DE SOBREMESA

	MODELO		TIPO DE PLACA	POT. (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
	**SV 94 FTES-T** 40x90x25 cm.		LISA 33,5x70 cm	7,5	400/III/50-60	67	**1.564**
	SV 94 FTES-CR-T 40x90x25 cm.		LISA CROMO DURO 33,5x70 cm	7,5	400/III/50-60	67	**2.044**
	**SV 94 FTRES-T** 40x90x25 cm.		RANURADO 33,5x70 cm	7,5	400/III/50-60	67	**1.696**
	SV 94 FTRES-CR-T 40x90x25 cm.		RANURADO CROMO DURO 33,5x70 cm	7,5	400/III/50-60	67	**2.082**
	**SV 98 FTES-T** 80x90x25 cm.		LISA 73,5x70 cm	15	400/III/50-60	126	**2.196**
	SV 98 FTES-CR-T 80x90x25 cm.		LISA CROMO DURO 73,5x70 cm	15	400/III/50-60	126	**2.853**
	**SV 98 FTRES-T** 80x90x25 cm.		1/2 LISA / 1/2 RANURADO 73,5x70 cm	15	400/III/50-60	126	**2.350**
	SV 98 FTRES-CR-T 80x90x25 cm.		1/2 LISA / 1/2 RANURADO CROMO DURO 73,5x70 cm	15	400/III/50-60	126	**3.008**
	**SV 98 FTRRES-T** 80x90x25 cm.		RANURADO 73,5x70 cm	15	400/III/50-60	126	**2.469**
	SV 98 FTRRES-CR-T 80x90x25 cm.		RANURADO CROMO DURO 73,5x70 cm	15	400/III/50-60	126	**3.127**

ACCESORIOS FRY-TOP

			SIN PORTES PAGADOS
	**SV RAS -FT**	RASQUETA PLANCHA LISA	**67**
	SV RAS-FTR	RASQUETA PLANCHA ONDULADA	**67**
	**SV 10 L-RAS**	10 CUCHILLAS LISAS PARA RASQUETA	**26**
	SV 10 R-RAS	10 CUCHILLAS ONDULADAS PARA RASQUETA	**26**
	**SV 94 PSFTS**	PETO PERIMETRAL PARA MODELOS DE 40 CM.	**134**
	SV 98 PSFTS	PETO PERIMETRAL PARA MODELOS DE 80 CM.	**275**
	**SV 40 TR**	INCREM. PRECIO GRIFO TERMOSTÁTICO, VERSIONES 40 CM. NO CROMADAS. ALIMENTO POT. A 10,5 Kw	**299**
	SV 80 TR	INCREM. PRECIO GRIFO TERMOSTÁTICO, VERSIONES 80 CM. NO CROMADAS. ALIMENTO POT. A 21 Kw.	**446**

COCINAS SERIE 900

MODELO		DIMENSIONES PARRILLA (cm)	POT. (Kw) TOTAL	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
BARBACOAS A GAS DE AGUA			CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros		
	**SV 94 GRACQG** 40x90x87 cm.	32x64 cm	11	95	**2.821**
	**SV 98 GRACQG** 80x90x87 cm.	72x64 cm	22	161	**4.057**
BARBACOAS ELÉCTRICAS DE AGUA					
	**SV 94 GRACQE** 40x90x87 cm.	32x64 cm	7,5 400V/III/50-60Hz	95	**2.815**
	**SV 98 GRACQE** 80x90x87 cm.	72x64 cm	15 400V/III/50-60Hz	155	**4.038**
PARRILLA REVERSIBLE EN HIERRO PARA CARNE/PESCADO					SIN PORTES PAGADOS
	**SV 94 GGACQ**	PARRILLA DE 16 CM. PARA SV 94 GRACQG/E			**106**
	SV 98 GGACQ	PARRILLA DE 18 CM. PARA SV 98 GRACQG/E			**169**
BARBACOAS A GAS DE PIEDRA VOLCÁNICA SOBRE MUEBLE CON PUERTAS			CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros		
	**SV 94 GRL-P** 40x90x87 cm.	36,5x69 cm	9,5	95	**2.081**
	**SV 98 GRL-P** 80x90x87 cm.	2x (36,5x69 cm)	19	155	**3.173**
BARBACOAS A GAS DE PIEDRA VOLCÁNICA DE SOBREMESA			CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros		
	**SV 94 GRL-T** 40x90x25 cm.	36,5x69 cm	7,5	61	**1.766**
	**SV 98 GRL-T** 80x90x25 cm.	2x (36,5x69 cm)	15	131	**2.769**
ACCESORIOS BARBACOAS PIEDRA VOLCÁNICA					SIN PORTES PAGADOS
	**SV 94 GTPLP**	PARRILLA TUBULAR PARA PESCADO			**280**
	SV 98 GTPLPC	PARRILLA TUBULAR PARA CARNE			**360**

COCINAS SERIE 900

	MODELO		CAPACIDAD CUBA (l)	POT. (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
FREIDORAS A GAS CON QUEMADORES DENTRO DE LA CUBA					CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros		
	**SV 94 FRGS 13 PW** 40x90x87 cm.		13	12	-	107	**2.392**
	**SV 98 FRGS13 PW** 80x90x87 cm.		13+13	24	-	201	**4.392**
	**SV 94 FRGS22 PW** 40x90x87 cm.		22	20	-	107	**2.771**
	**SV 98 FRGS22 PW** 80x90x87 cm.		22+22	40	-	201	**5.083**
FREIDORA A GAS CON QUEMADORES FUERA DE LA CUBA					CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros		
	**SV 94 FRG13 VL** 40x90x87 cm.		13	12	-	107	**3.246**
	**SV 98 FRG13 VL** 80x90x87 cm.		13+13	24	-	201	**6.027**
	**SV 94 FRG17 VL** 40x90x87 cm.		17	16,5	-	107	**3.440**
	**SV 98 FRG17 VL** 80x90x87 cm.		17+17	33	-	201	**6.248**
	**SV 94 FRG21 VL** 40x90x87 cm.		21	19	-	107	**3.606**
	**SV 98 FRG21 VL** 80x90x87 cm.		21+21	38	-	201	**6.879**
FREIDORAS ELÉCTRICAS							
	**SV 94 FRE 8+8** 40x90x87 cm.		8 + 8 / 1 CUBA	14	400/III/50-60	107	**3.388**
	**SV 94 FRE15X** 40x90x87 cm.		15	10,2	400/III/50-60	107	**2.301**
	**SV 98 FRE15X** 80x90x87 cm.		15 + 15	20,4	400/III/50-60	201	**4.234**

COCINAS SERIE 900

MODELO		CAPACIDAD CUBA (l)	POT. (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
CESTAS PARA FREIDORAS						SIN PORTES PAGADOS
	SV C1 FRE 8	CESTA DE 1/1 PARA FREIDORA DE 8 LITROS DE 130x310x120 mm.				**65**
	SV C1 FRE15X	CESTA DE 1/1 PARA FREIDORA DE 15 LITROS DE 235x390x120 mm.				**95**
	SV C1 FRG13 PW	CESTA DE 1/1 PARA FREIDORA DE 13 LITROS DE 225x285x120 mm.				**89**
	SV C1 FRG13 VL	CESTA DE 1/1 PARA FREIDORA DE 13 LITROS DE 215x310x120 mm.				**103**
	SV C 1/2 FRE15X	CESTA DE 1/2 PARA FREIDORA DE 15 LITROS DE 125x380x110 mm.				**77**
	**SV C 1/2 FRG13 PW**	CESTA DE 1/2 PARA FREIDORA DE 13 LITROS DE 110x285x120 mm.				**77**
	SV C 1/2 FRG13 VL	CESTA DE 1/2 PARA FREIDORA DE 13 LITROS DE 105x310x120 mm.				**83**
	SV C 1 FRG17 VL	CESTA DE 1/1 PARA FREIDORA DE 17 LITROS DE 300x310x120 mm.				**103**
	SV C 1/2 FRG17 VL	CESTA DE 1/2 PARA FREIDORA DE 17 LITROS DE 146x310x120 mm.				**83**
	SV C 1 FRG21 VL	CESTA DE 1/1 PARA FREIDORA DE 21 LITROS DE 300x400x120 mm.				**103**
	SV C 1/2 FRG21 VL	CESTA DE 1/2 PARA FREIDORA DE 21 LITROS DE 146x400x120 mm.				**83**
	SV C 1 FRG22 PW	CESTA DE 1/1 PARA FREIDORA DE 22 LITROS DE 282x385x120 mm.				**103**
	SV C 1/2 FRG22 PW	CESTA DE 1/2 PARA FREIDORA DE 22 LITROS DE 143x385x120 mm.				**83**
MANTENEDOR DE FRITOS ELÉCTRICOS DE MUEBLE ABIERTO						
	**SV 94 SPE** 40x90x87 cm.	CUBA GN 1/1	1	240/50-60	78	**1.921**
MANTENEDOR DE FRITOS ELÉCTRICOS DE SOBREMESA						
	**SV 94 SPE-T** 40x90x25 cm.	CUBA GN 1/1	1	240/50-60	53	**1.458**
CUECEPASTAS A GAS						CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros
	**SV 94 CPGS** 40x90x87 cm.	40	11,8	-	98	**2.782**
	**SV 98 CPGS** 80x90x87 cm.	40+40	23,6	-	171	**4.656**
CUECEPASTAS ELÉCTRICO						
	**SV 94 CPES** 40x90x87 cm.	40	9	400/III/50-60	98	**2.804**
	**SV 98 CPES** 80x90x87 cm.	40+40	18	400/III/50-60	171	**4.656**

COCINAS SERIE 900

MODELO		CAPACIDAD CUBA (l)	POT. (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
CESTAS DE CUECEPASTA						
Esquema de cestas serie 900	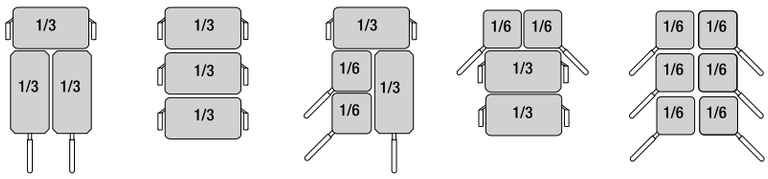					SIN PORTES PAGADOS
	**SV CP/C 3**	CESTA DE 1/3 VERTICAL (29x16x20cm)				**151**
	**SV CP/C 2**	CESTA DE 1/2 VERTICAL (24x29x20cm)				**181**
	**SV CP/C 1/3**	CESTA DE 1/3 HORIZONTAL (29x16x20cm)				**151**
	**SV CP/C 6**	CESTA DE 1/6 VERTICAL (14x14x20cm)				**101**
	**SV GC-CPS 74**	ESCURRIDOR DE CESTA				**48**
	**SV 2/3 GR**	PARRILLA DE FONDO DE CUBA				**78**
	**SV COP/CP1**	TAPA DE CUBA				**67**
BAÑO MARÍA A GAS DE MUEBLE ABIERTO						CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros
	**SV 94 BMG** 40x90x87 cm.		1 x GN 1/1 + GN 1/3	3	-	55	**1.705**
	**SV 98 BMG** 80x90x87 cm.		2 x GN 1/1 + 2 x GN 1/3	6	-	101	**2.198**
BAÑO MARÍA A GAS DE SOBREMESA						CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros
	**SV 94 BMG-T** 40x90x25 cm.		1 x GN 1/1 + GN 1/3	3	-	40	**1.391**
	**SV 98 BMG-T** 80x90x25 cm.		2 x GN 1/1 + 2 x GN 1/3	6	-	51	**1.784**
BAÑO MARÍA ELÉCTRICO DE MUEBLE ABIERTO						
	**SV 94 BME** 40x90x87 cm.		1 x GN 1/1 + GN 1/3	2,2	240/50-60	52	**1.731**
	**SV 98 BME** 80x90x87 cm.		2 x GN 1/1 + 2 x GN 1/3	4,4	400/III/50-60	76	**2.285**

COCINAS SERIE 900

	MODELO		CAPACIDAD CUBA (l)	POT. (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
BAÑO MARÍA ELÉCRICO DE SOBREMESA							
	**SV 94 BME-T** 40x90x25 cm.	⚡	1 x GN 1/1 + GN 1/3	2,2	240/50-60	40	**1.443**
	**SV 98 BME-T** 80x90x25 cm.	⚡	2 x GN 1/1 + 2 x GN 1/3	4,4	400/III/50-60	51	**2.055**
SARTÉN MULTI-FUNCIÓN							
	**SV 94 BMFE** 40x90x87 cm.	⚡	12	4,5	400/III/50-60	100	**3.630**
	**SV 98 BMFE** 80x90x87 cm.	⚡	26	9	400/III/50-60	200	**5.187**
SARTENES BASCULANTES A GAS							
	SV 98 BRGF 80x90x87 cm.	🔥	80 CUBA EN HIERRO TAPA MANUAL 72,6x73x17 cm.	20	240/50-60	201	**5.567**
	**SV 98 BRGFM** 80x90x87 cm.	🔥	80 CUBA EN HIERRO TAPA MOTORIZADA 72,6x73x17 cm.	20	240/50-60	201	**6.779**
	SV 98 BRGI 80x90x87 cm.	🔥	80 CUBA INOX TAPA MANUAL 72,6x73x17 cm.	20	240/50-60	201	**5.965**
	SV 98 BRGIM 80x90x87 cm.	🔥	80 CUBA INOX TAPA MOTORIZADA 72,6x73x17 cm.	20	240/50-60	201	**7.012**
	SV 912 BRGF 120x90x87 cm.	🔥	120 CUBA EN HIERRO TAPA MANUAL 112,6x73x17 cm.	24	240/50-60	211	**7.391**
	**SV 912 BRGFM** 120x90x87 cm.	🔥	120 CUBA EN HIERRO TAPA MOTORIZADA 112,6x73x17 cm.	24	240/50-60	211	**8.505**
	SV 912 BRGI 120x90x87 cm.	🔥	120 CUBA EN HIERRO TAPA MANUAL 112,6x73x17 cm.	24	240/50-60	211	**7.863**
	SV 912 BRGIM 120x90x87 cm.	🔥	120 CUBA INOX TAPA MOTORIZADA 112,6x73x17 cm.	24	240/50-60	211	**8.803**

COCINAS SERIE 900

MODELO		CAPACIDAD CUBA (l)	POT. (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
SARTENES BASCULANTES ELÉCTRICAS						
	**SV 98 BREF** 80x90x87 cm.	80 CUBA EN HIERRO TAPA MANUAL 72,6x73x17 cm.	15	400/III/50-60	201	**5.577**
	SV 98 BREFM 80x90x87 cm.	80 CUBA EN HIERRO TAPA MOTORIZADA 72,6x73x17 cm.	15	400/III/50-60	201	**6.525**
	SV 98 BREI 80x90x87 cm.	80 CUBA INOX TAPA MANUAL 72,6x73x17 cm.	15	400/III/50-60	201	**6.065**
	SV 98 BREIM 80x90x87 cm.	80 CUBA INOX TAPA MOTORIZADA 72,6x73x17 cm.	15	400/III/50-60	201	**6.839**
	**SV 912 BREF** 120x90x87 cm.	120 CUBA EN HIERRO TAPA MANUAL 112,6x73x17 cm.	19	400/III/50-60	211	**7.516**
	SV 912 BREFM 120x90x87 cm.	120 CUBA EN HIERRO TAPA MOTORIZADA 112,6x73x17 cm.	19	400/III/50-60	211	**8.471**
	SV 912 BREI 120x90x87 cm.	120 CUBA INOX TAPA MANUAL 112,6x73x17 cm.	19	400/III/50-60	211	**7.986**
	SV 912 BREIM 120x90x87 cm.	120 CUBA INOX TAPA MOTORIZADA 112,6x73x17 cm.	19	400/III/50-60	211	**8.941**
MARMITAS A GAS						
	**SV 98 PGD100** 80x90x87 cm.	100 CALENTAMIENTO DIRECTO	21	240/50	136	**4.940**
	SV 98 PGI100 80x90x87 cm.	100 CALENTAMIENTO INDIRECTO	21	240/50	153	**6.794**
	SV 98 PGD150 80x90x87 cm.	150 CALENTAMIENTO DIRECTO	24	240/50	140	**5.106**
	SV 98 PGI150 80x90x87 cm.	150 CALENTAMIENTO INDIRECTO	24	240/50	153	**7.091**

COCINAS SERIE 900

MODELO		CAPACIDAD CUBA (l)	POT. (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
MARMITA ELÉCTRICA						
	**SV 98 PEI100** 80x90x87 cm.	100 CALENTAMIENTO INDIRECTO	21,3	400/III/50-60	167	**6.519**
	SV 98 PEI150 80x90x87 cm.	150 CALENTAMIENTO INDIRECTO	21,3	400/III/50-60	167	**6.743**
ACCESORIOS MARMITAS						SIN PORTES PAGADOS
	**SV CCP100**	CESTO ARROZ/PASTA 1 SECTOR 100 LITROS				**659**
	SV CCV100	CESTO VERDURAS 1 SECTOR 100 LITROS				**659**
	**SV CCP100 2S**	CESTO ARROZ/PASTA 2 SECTORES 100 LITROS				**855**
	SV CV100 2S	CESTO VERDURA 2 SECTORES 100 LITROS				**855**
	**SV CCP100 3S**	CESTO ARROZ/PASTA 3 SECTORES 100 LITROS				**999**
	SV CCV100 3S	CESTO VERDURA 3 SECTORES 100 LITROS				**999**
	**SV CCP150**	CESTO ARROZ/PASTA 1 SECTOR 150 LITROS				**659**
	SV CCV150	CESTO VERDURA 1 SECTOR 150 LITROS				**659**
	**SV CCP150 2S**	CESTO ARROZ/PASTA 2 SECTORES 150 LITROS				**865**
	SV CCV150 2S	CESTO VERDURA 2 SECTORES 150 LITROS				**865**
	**SV CCP150 3S**	CESTO ARROZ/PASTA 3 SECTORES 150 LITROS				**1.009**
	SV CCV150 3S	CESTO VERDURA 3 SECTORES 150 LITROS				**1.009**
	**SV IMB 100**	EMBUDO DE DESAGÜE DE MARMITA DE 100 LITROS				**118**
	SV IMB 150	EMBUDO DE DESAGÜE DE MARMITA DE 150 LITROS				**141**
	**SV SCC PI**	KIT DE DESCARGA AUTOMÁTICA DE CONDENSADOS PARA MARMITAS INDIRECTAS				**437**

COCINAS SERIE 900

	MODELO	DESCRIPCIÓN	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
ELEMENTOS NEUTROS DE MUEBLE				
	**SV 94 PL** 40x90x87 cm.	ELEMENTO NEUTRO SOBRE MUEBLE ABIERTO	50	**813**
	**SV 98 PL** 80x90x87 cm.	ELEMENTO NEUTRO SOBRE MUEBLE ABIERTO	75	**1.083**
	**SV 94 PLC** 40x90x87 cm.	ELEMENTO NEUTRO SOBRE MUEBLE ABIERTO CON CAJÓN	50	**1.015**
	**SV 98 PLC** 80x90x87 cm.	ELEMENTO NEUTRO SOBRE MUEBLE ABIERTO CON CAJÓN	75	**1.398**
	**SV 98 LA** 80x90x87 cm.	ELEMENTO NEUTRO CON FREGADERO Y GRIFO	50	**1.825**
ELEMENTOS NEUTROS DE SOBREMESA				
	**SV 94 PL-T** 40x90x25 cm.	ELEMENTO NEUTRO SOBREMESA	40	**495**
	**SV 98 PL-T** 80x90x25 cm.	ELEMENTO NEUTRO SOBREMESA	55	**676**
	**SV 94 PLC-T** 40x90x25 cm.	ELEMENTO NEUTRO SOBREMESA CON CAJÓN	40	**676**
	**SV 98 PLC-T** 80x90x25 cm.	ELEMENTO NEUTRO SOBREMESA CON CAJÓN	55	**953**

COCINAS SERIE 900

	MODELO	DESCRIPCIÓN	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
ELEMENTOS DE APOYO				
	**SV 94 B** 40x90x62 cm.	BASE ABIERTA	25	**350**
	**SV 98 B** 80x90x62 cm.	BASE ABIERTA	39	**460**
	**SV 912 B** 120x90x62 cm.	BASE ABIERTA	51	**725**
	**SV 98 BE** 80x90x62 cm.	BASE CALIENTE GN 1/1	49	**1.397**
ACCESORIOS				SIN PORTES PAGADOS
	**SV 40/ZFT** 40 cm.	ZÓCALO PARA ELEMENTO DE SOBREMESA DE 40 CM.	-	**65**
	SV 80/ZFT 80 cm.	ZÓCALO PARA ELEMENTO DE SOBREMESA DE 80 CM.	-	**97**
	SV 120/ZFT 120 cm.	ZÓCALO PARA ELEMENTO DE SOBREMESA DE 120 CM.	-	**122**
	**SV 40/ZF** 40 cm.	ZÓCALO PARA ELEMENTOS DE SOBREMESA DE 40 CM.	-	**123**
	SV 80/ZF 80 cm.	ZÓCALO PARA ELEMENTOS DE SOBREMESA DE 80 CM.	-	**134**
	SV 120/ZF 120 cm.	ZÓCALO PARA ELEMENTOS DE SOBREMESA DE 120 CM.	-	**149**
	SV 160/ZF 160 cm.	ZÓCALO PARA ELEMENTOS DE SOBREMESA DE 160 CM.	-	**159**
	SV 200/ZF 200 cm.	ZÓCALO PARA ELEMENTOS DE SOBREMESA DE 200 CM.	-	**172**
	SV 240/ZF 240 cm.	ZÓCALO PARA ELEMENTOS DE SOBREMESA DE 240 CM.	-	**184**
	**SV GZ** 70 cm.	UNIÓN DE ZÓCALOS	-	**44**
	SV 90/ZL	ZÓCALO LATERAL	-	**110**
	SV 180/ZLP 180 cm.	ZÓCALO LATERAL (FONDO 180 CM.) PASANTE	-	**14**

COCINAS SERIE 900

	MODELO	DESCRIPCIÓN	PESO (Kg)	PVP €
ACCESORIOS				SIN PORTES PAGADOS
	**SV 90 ZVT1**	CIERRE DEL ESPACIO TÉCNICO TOP+BASE	-	**94**
	**SV 98 ZVT2**	CIERRE DEL ESPACIO TÉCNICO MONOBLOCK	-	**94**
	**SV 90/PL 1F**	PLACA LISA DE 1 FUEGO	-	**217**
	**SV 90/PR 1F**	PLACA RANURADA DE 1 FUEGO	-	**254**
	**SV RG 1/1** 10x60x32 cm.	KIT DE SOPORTE PARA 6 PARRILLAS GN 1/1	-	**185**
	SV RG 2/1 15x60x32 cm.	KIT DE SOPORTE PARA 6 PARRILLAS GN 2/1	-	**214**
	**SV KC 1/1** 15x60x32 cm.	KIT DE 2 CAJONES GN 1/1 150h	-	**737**
	**SV KR 2+2**	KIT DE RUEDAS (2 CON FRENO, 2 SIN FRENO). ***SOLICITAR AL HACER EL PEDIDO.***	-	**266**
	SV KR 3+3	KIT DE RUEDAS (3 CON RRENO, 3 SIN FRENO). ***SOLICITAR AL HACER EL PEDIDO.***	-	**398**
	SV PA/40 40x17x4 cm.	SOPORTE DE PLATOS FRONTAL DE 40 CM. ***SOLICITAR AL HACER EL PEDIDO.***	-	**193**
	**SV PA/80** 80x17x4 cm.	SOPORTE DE PLATOS FRONTAL DE 80 CM. ***SOLICITAR AL HACER EL PEDIDO.***	-	**227**
	SV PA/120 120x17x4 cm.	SOPORTE DE PLATOS FRONTAL DE 120 CM. ***SOLICITAR AL HACER EL PEDIDO.***	-	**259**

COCINAS SERIE 900

	MODELO	DESCRIPCIÓN	PESO (Kg)	PVP €
ACCESORIOS				SIN PORTES PAGADOS
	**SV CA/SB**	GRIFO DE AGUA PARA COCINA	-	**416**
	**SV 40 PRCAM**	PROLONGACIÓN DE CHIMENEA DE 40 CM.	-	**196**
	**SV 80 PRCAM**	PROLONGACIÓN DE CHIMENEA DE 80 CM.	-	**218**
	**SV 120 PRCAM**	PROLOGACIÓN DE CHIMENEA DE 120 CM.	-	**242**
	**SV 40P** 39,5x46 cm.	PUERTA DERECHA E IZQUIERDA PARA MÓDULOS DE 40 Y 80 CM.	-	**182**
	**SV 90 PL DX**	PANEL LATERAL PARA COMPOSICIONES CENTRALES, LADO DERECHO	-	**818**
	**SV 90 PL SX**	PANEL LATERAL PARA COMPOSICIONES CENTRALES. LADO IZQUIERDO	-	**818**
	**SV PCA**	PANEL DE COBERTURA DE CONEXIÓN DE GAS O ELÉCTRICA PARA MODELOS DE MUEBLE ABIERTO EXCEPTUANDO FREIDORAS, CUECEPASTAS, BARBACOAS Y MARMITAS. SOLICITAR AL HACER EL PEDIDO.	-	**48**

COCINAS SERIE 1100 CENTRAL SENSATION

modular



Características GENERALES SERIE 1100 CENTRAL SENSATION

SENSATION es una cocina compuesta de aparatos modulares específicamente proyectados para aprovechar todo el espacio. La modularidad y los paneles con mando a los dos lados, permiten que esta línea sea versátil y funcional. Características como robustez, fiabilidad, ergonomía y calidad de los materiales sabrán conquistar la plena confianza de los Chefs más exigentes. La armoniosa línea de las encimeras de trabajo permiten una fácil limpieza y la forma e inclinación de los mandos los hacen cómodos y de fácil lectura. Encimera de trabajo de **2 mm** de espesor en acero inoxidable AISI 304.

Fabricado en Italia por MODULAR.

COCINAS SERIE 1100 CENTRAL SENSATION

COCINAS A GAS



SE 110/100 CFGEBI



SE 110/40 PCGBI

DETALLE QUEMADOR



Características

Encimera de trabajo embutida fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 2mm de espesor. Quemadores fabricados en hierro y latón de 5,5Kw (doble corona, 110mm de diámetro) y 7,5Kw (doble corona, diámetro 130mm) fijados herméticamente a la encimera. Regulación continua de la potencia mediante grifo de seguridad con termopar. Encendido del quemador mediante llama piloto. Llama piloto y termopar colocado bajo el cuerpo del quemador, protegidos de golpes accidentales y posibles salpicaduras y/o desbordamientos. Modelos con horno a gas o eléctricos con capacidad GN 2/1 con la contrapuerta en acero inoxidable. Encendido del horno mediante piezoeléctrico. Parrillas de quemador en hierro fundido.

De serie se suministran predispuestas para gas natural y se suministran inyectores para cambio a gas propano/butano. Modelos de horno disponibles a gas, eléctrico estático y eléctrico ventilado.

Fabricado en Italia por MODULAR.

CE

COCINAS SERIE 1100 CENTRAL SENSATION
COCINAS ELÉCTRICAS



SE 110/100 PCE

DET. PLACA CUADRADA

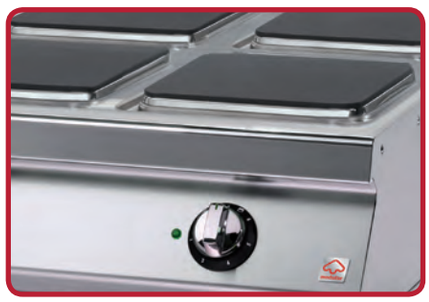

Características

Encimera de trabajo embutida fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 2mm de espesor. Placas de calentamiento cuadradas de 300x300 mm de hierro fijadas herméticamente a la encimera con potencia de 4 Kw cada una. Activación del calentamiento señalado por piloto luminoso situado en el panel de mandos. Temperatura de trabajo regulable en 6 posiciones. Modelos con horno eléctrico estático, con capacidad GN 2/1 y contrapuerta en acero inoxidable.

Regulación de la temperatura del horno de 50º a 300ºC y potencia de 9 Kw.

Fabricado en Italia por MODULAR.

COCINAS SERIE 1100 CENTRAL SENSATION
COCINAS VITROCERÁMICA



SE 110/100 PVE

Características

Encimera de trabajo embutida fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 2mm de espesor. Plano de cocción de vitrocerámica sellado herméticamente a la encimera, de 2 y 4 zonas de cocción independiente, cada una con elementos radiantes circulares de 3,4 Kw de potencia y controlados por regulador de energía; las zonas de cocción están delimitadas por bordes serigrafiados en la vitrocerámica. Poseen pilotos de señalización del correcto funcionamiento del aparato. Los modelos con horno eléctrico estático de capacidad GN 2/1 disponen de contrapuerta en acero inoxidable y con resistencias superior e inferior y regulación independiente de ellas. Regulación de la temperatura de 50º/300ºC y potencia 9 Kw.

Fabricado en Italia por MODULAR.

CE

COCINAS SERIE 1100 CENTRAL SENSATION
COCINAS A INDUCCIÓN



SE 110/100 IND

Características

Encimera de trabajo embutida fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 2mm de espesor. Plano de cocción de vitrocerámica sellado herméticamente a la encimera. Sistema de reconocimiento de los recipientes que activa el calentamiento en presencia de dicho recipiente de cocción. Dotada de 2 y 4 zonas de cocción independiente, de 5 Kw y Ø 280 mm. Las zonas de cocción están delimitadas por bordes serigrafiados en la vitrocerámica. Amplia regulación de potencia. Posee piloto de señalización de la activación del calentamiento e indica el correcto funcionamiento del aparato. Disponible una versión WOK con una zona de cocción de 5 Kw.

Fabricado en Italia por MODULAR.

COCINAS SERIE 1100 CENTRAL SENSATION

PLACAS RADIANTES A GAS Y ELÉCTRICAS



SE 110/100 TPG



DET. PLACA RADIANTE ELÉCT.



SE 110/100 TPE

Características

Cocinas con encimera de trabajo fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 2 mm. de espesor. Placa radiante en hierro de gran espesor dotadas de orificio central. Calentamiento mediante quemador de doble corona de máxima potencia de 12 Kw. en hierro (temperatura máxima de 500ºC). Suministro del gas controlado mediante válvula termostática de seguridad y encendido automático mediante dispositivo piezoeléctrico. El modelo con horno a gas (SE 110/100 TPFG) estático con capacidad GN 2/1, con contrapuerta del horno en acero inoxidable. Encendido del horno mediante piezoeléctrico. Cámara de cocción en acero inoxidable. Regulación de la temperatura del horno de 50º/300ºC con una potencia de 10 Kw.

De serie se suministran predispuestas para gas natural y se suministran inyectores para cambio a gas propano/butano.

Los modelos eléctricos poseen una placa única en acero 16MO5 cromado de gran espesor, con amplio acanalamiento en los tres lados. Calentamiento mediante 4 resistencias independientes de 3,4 Kw. cada una. Activación del calentamiento mediante termostato con regulación de la temperatura de 50º a 400ºC. Piloto de señalización del correcto funcionamiento del aparato. Calentamiento del horno estático mediante resistencias superiores e inferiores con regulación independiente. Temperatura de 50º a 300ºC. Potencia 9 Kw.

Fabricado en Italia por MODULAR.

CE

COCINAS SERIE 1100 CENTRAL SENSATION

FRY-TOP A GAS Y ELÉCTRICOS



SE 110/100 FTRES



DET. FRY-TOP



DET. CANAL RECOGE-GRASAS

Características

Encimera de trabajo fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 2 mm. de espesor. Soldado hermético de las placas a la encimera. Placas fabricadas con superficie satinada o de cromo duro y acabado liso, ranurado o mixto. Las placas poseen 15 mm. de espesor y están ligeramente inclinadas para facilitar la recogida de las grasas. Disponen de un canal frontal y cajón recoge-grasas de 1,5 litros de capacidad.

Modelos a gas: Encendido de la llama piloto mediante piezoeléctrico. Regulación mediante grifo de seguridad con termopar o válvula de seguridad. Los modelos cromados poseen termostato de seguridad.

De serie se suministran predispuestas para gas natural y se suministran inyectores para cambio a gas propano/butano.

Modelos eléctricos: Resistencias de alto rendimiento. Temperatura de trabajo regulada por termostatos. Modelos cromados dotados de termostato de seguridad.

Fabricado en Italia por MODULAR.

COCINAS SERIE 1100 CENTRAL SENSATION

BARBACOAS DE AGUA A GAS Y ELÉCTRICAS



SE 110/80 GRACQE

Características

Encimera fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 2 mm de espesor. Parrilla de cocción reversible de hierro inclinada para la cocción de las carnes grasas y para el flujo de las grasas de cocción y horizontal por el lado opuesto para la cocción de pescado y verduras, con los elementos de la parrilla de perfil circular. Peto en 3 lados en acero inoxidable AISI 304. Cajón recoge-grasas extraíble el cual puede ser rellenado de agua para facilitar la limpieza, además la evaporación del agua permite un asado delicado de los alimentos.

Modelos eléctricos: Calentamiento mediante resistencias blindadas colocadas bajo la parrilla de cocción.

Modelos a gas: Calentamiento mediante quemadores en acero inoxidable colocados bajo la parrilla de cocción.

De serie se suministran predispuestas para gas natural y se suministran inyectores para cambio a gas propano/butano.

Fabricado en Italia por MODULAR.

COCINAS SERIE 1100 CENTRAL SENSATION

FREIDORAS A GAS Y ELÉCTRICAS



SE 110/80 FRE21



CUBA FREIDORA MOD. PW



CUBA FREIDORA ELÉCTRICA

Características

Encimera de trabajo fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 2 mm. de espesor. Grifo de vaciado del aceite colocado en el interior del mueble neutro inferior. Prolongación de descarga de la cuba de serie. Capacidad de las cubas de 13 y 20 litros en modelos a gas y de 8, 13, 17 y 21 litros en modelos eléctricos. Quemadores en acero inoxidable con llama horizontal colocados en el interior de la cuba con llama piloto y encendido piezoeléctrico en modelos a gas. Grifo de gas con válvula termostática, termopar y regulación de temperatura hasta 190ºC. Calentamiento mediante resistencias blindadas abatibles, termostato mecánico de regulación de la temperatura del aceite y piloto de señalización del correcto funcionamiento en modelos eléctricos. Todos los modelos poseen termostato de seguridad. Cuba externa de recogida de aceite en dotación.

De serie se suministran predispuestas para gas natural y se suministran inyectores para cambio a gas propano/butano.

Fabricado en Italia por MODULAR.

COCINAS SERIE 1100 CENTRAL SENSATION
CUECEPASTAS A GAS Y ELÉCTRICOS



SE 110/60 CPGS



DETALLE CUECEPASTAS

Características

Encimera fabricada en acero inoxidable AISI 304 de 2 mm. de espesor con cuba de cocción embutida GN 1/1 en acero inoxidable AISI 316, capacidad de cuba simple de 40 litros. Amplia zona de expansión de espumas. Carga del agua mediante grifo colocado bajo el panel de mandos.

Modelos eléctricos: Calentamiento mediante resistencias blindadas en acero inoxidable fijas colocadas en el fondo de la cuba. Piloto de señalización de funcionamiento de las resistencias. Control de calentamiento mediante regulador de energía.

Modelos a gas: Calentamiento mediante quemador en acero inoxidable colocado bajo la cuba. Dotadas de grifo de seguridad con termopar, llama piloto y encendido piezoeléctrico.

Fabricado en Italia por MODULAR.

COCINAS SERIE 1100 CENTRAL SENSATION

BAÑO MARÍA A GAS Y ELÉCTRICOS



SE 110/40 BME



DET. CUBA



DETALLE DESAGÜE

- Modelos **A** y **B**. En dotación
- Modelos **C** Consultar apartado Mobiliario e Inox (separadores transversales)

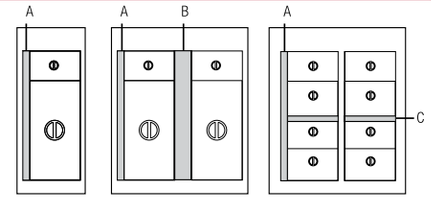

ESQ. DISPOSICIÓN CUBETAS

Características

Encimera y cuba fabricados en acero inoxidable AISI 304 de 2 mm. de espesor. Temperatura regulable de 30º/90ºC. Aparatos dotados de descarga del agua mediante rebosadero vertical. Posibilidad de colocar cubetas GN 1/1 de 150 mm. de altura. Calentamiento mediante resistencias blindadas colocadas bajo la cuba. Termostado de seguridad que interviene en caso de activación de las resistencias sin agua en la cuba, con rearme manual. Piloto de señalización de funcionamiento de las resistencias.

Fabricado en Italia por MODULAR.

COCINAS SERIE 1100 CENTRAL SENSATION
SARTÉN MULTI-FUNCIÓN ELÉCTRICA



SE 110/80 BMFE



DET. CUBA

Características

Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI 304 de 2 mm. de espesor. Cuba en acero inoxidable de forma rectangular con fondo en acero inoxidable pulido. Calentamiento mediante resistencias blindadas colocadas bajo la cuba. Termostato de regulación de la temperatura de 50º/300ºC con termostato de seguridad. Tapón de vaciado, guía porta-cubetas y cuba extraíble. Piloto de señalización del correcto funcionamiento del aparato.

Fabricado en Italia por MODULAR.

COCINAS SERIE 1100 CENTRAL SENSATION
ELEMENTOS NEUTROS



SE 110/40 PL

Características

Encimera de trabajo de 2 mm. de espesor, con ángulos redondeados para facilitar la limpieza.
Disponibles con o sin cajón.

Fabricado en Italia por MODULAR.

COCINAS SERIE 1100 CENTRAL SENSATION

MODELO		POT. QUEMADORES (Kw)	POT. HORNO A GAS (Kw)	POT. HORNO ELÉCT. (Kw)	POT. (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
COCINAS A GAS SOBRE MUEBLE CON PUERTAS								CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros
 **SE 110/40 PCGBI** 40x110x87 cm		1x5,5 1x7,5	-	-	13	-	90	**2.889**
SE 110/80 PCGBI 80x110x87 cm		2x5,5 2x7,5	-	-	26	-	180	**4.702**
SE 110/120 PCGBI 120x110x87 cm		3x5,5 3x7,5	-	-	39	-	210	**6.649**
COCINAS A GAS CON HORNO								CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros
 **SE 110/100 CFGBI** 100x110x87 cm		2x5,5 2x7,5	10 57,6x101,2x28,9 cm.	-	36	-	154	**5.731**
SE 110/100 CFGEBI 100x110x87 cm		2x5,5 2x7,5	- -	9 ESTÁTICO 57,6x101,2x28,9 cm.	26 +9	400/III/50-60	200	**6.101**
COCINAS ELÉCTRICAS DE PLACA CUADRADA MUEBLE CON PUERTAS								
 **SE 110/60 PCE** 60x110x87 cm		2x4	-	-	8	400/III/50-60	160	**3.825**
SE 110/100 PCE 100x110x87 cm		4x4	-	-	16	400/III/50-60	200	**5.278**
COCINAS ELÉCTRICAS DE PLACA CUADRADA CON HORNO ELÉCTRICO								
 **SE 110/100 CFE** 100x110x87 cm		4x4	-	9 ESTÁTICO 57,6x101,2x28,9 cm.	25	400/III/50-60	200	**6.899**
COCINAS ELÉCTRICAS VITROCERÁMICAS MUEBLE CON PUERTAS								
 **SE 110/60 PVE** 60x110x87 cm		2x3,4	-	-	6,8	400/III/50-60	160	**4.836**
SE 110/100 PVE 100x110x87 cm		4x3,4	-	-	13,6	400/III/50-60	200	**7.092**
COCINAS ELÉCTRICAS VITROCERÁMICA CON HORNO ELÉCTRICO								
SE 110/100 CFVE 100x110x87 cm		4x3,4	-	9 ESTÁTICO 57,6x101,2x28,9 cm.	22,6	400/III/50-60	200	**8.442**
PARRILLA EN ACERO EM 90/G-INOX 1F INCREM. POR PARRILLA EN ACERO EN LUGAR DE PARRILLA DE HIERRO DE 1FUEGO. SOLICITAR AL HACER EL PEDIDO								**173** SIN PORTES PAGADOS

COCINAS SERIE 1100 CENTRAL SENSATION

MODELO		POT. QUEMADORES (Kw)	POT. HORNO A GAS (Kw)	POT. HORNO ELÉCT. (Kw)	POT. (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
COCINA INDUCCIÓN SOBRE MUEBLE CON PUERTAS								
 **SE 110/60 IND** 60x110x87 cm	⚡	2x5	-	-	10	400/III/50-60	160	**10.192**
SE 110/100 IND 100x110x87 cm	⚡	4x5	-	-	20	400/III/50-60	200	**16.207**
SE 110/60 INDW 60x110x87 cm MODELO WOK	⚡	1x5	-	-	5	400/III/50-60	200	**6.886**
COCINAS PLACA RADIANTE A GAS SOBRE MUEBLE CON PUERTAS								CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros
 **SE 110/100 TPG** 100x110x87 cm	🔥	1x12	-	-	12	-	200	**5.258**
COCINAS PLACA RADIANTE A GAS CON HORNO								CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros
SE 110/100 TPFG 100x110x87 cm	🔥	1x12 PLACA RAD. 1x10	10 57,6x101,2x28,9 cm	-	22	-	200	**6.543**
CAMBIO DE POTENCIA DE QUEMADOR A: 3,5 Kw / 6 Kw / 7,5 Kw / 10 Kw								+ **104**
PARRILLA EN ACERO EM 90/G-INOX 1F INCREM. POR PARRILLA EN ACERO EN LUGAR DE PARRILLA DE HIERRO DE 1FUEGO. SOLICITAR AL HACER EL PEDIDO								**173** SIN PORTES PAGADOS
COCINAS PLACA RADIANTE ELÉCTRICAS SOBRE MUEBLE CON PUERTAS								
 **SE 110/100 TPE** 100x110x87 cm	⚡	4x3,4	-	-	13,6	400/III/50-60	200	**6.510**
COCINAS PLACA RADIANTE ELÉCTRICAS CON HORNO								
SE 110/100 TPFE 100x110x87 cm	⚡	4x3,4	-	9 ESTÁTICO 57,6x101,2x28,9 cm	22,6	400/III/50-60	200	**7.487**

COCINAS SERIE 1100 CENTRAL SENSATION

FRY-TOP A GAS SOBRE MUEBLE CON PUERTAS

CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros



MODELO	TIPO DE PLACA	POT. (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
SE 110/100 FTGS 100x110x87 cm.	LISA 90x74 cm	14	-	200	**5.547**
SE 110/100 FTGS-CR 100x110x87 cm.	LISA CROMO DURO 90x74 cm	21	-	200	**6.589**
SV 110/100 FTRGS 100x110x87 cm.	RANURADO 90x74 cm	14	-	200	**5.715**
SV 110/100 FTRGS-CR 80x90x87 cm.	RANURADO CROMO DURO 90x74 cm	21	-	200	**6.757**

FRY-TOP ELÉCTRICOS SOBRE MUEBLE CON PUERTAS



SE 110/100 FTES 100x110x87 cm.	LISA 90x74 cm	15	400/III/50-60	200	**5.923**
SE 110/100 FTES-CR 100x110x87 cm.	LISA CROMO DURO 90x74 cm	15	400/III/50-60	200	**6.796**
SE 110/100 FTRES 100x110x87 cm.	RANURADO 90x74 cm	15	400/III/50-60	200	**6.051**
SV 110/100 FTRES-CR 100x110x87 cm.	RANURADO CROMO DURO 90x74 cm	15	400/III/50-60	200	**6.997**

ACCESORIOS FRY-TOP

		SIN PORTES PAGADOS
 **SE RAS -FT**	RASQUETA PLANCHA LISA	**66**
SE RAS-FTR	RASQUETA PLANCHA ONDULADA	**66**
 **SE 10 L-RAS**	10 CUCHILLAS LISAS PARA RASQUETA	**26**
SE 10 R-RAS	10 CUCHILLAS ONDULADAS PARA RASQUETA	**26**
 **SE 110/100 PSFTS**	PETO PERIMETRAL PARA MODELOS DE 40 CM.	**255**
 **SE 100 TR**	INCREM. PRECIO GRIFO TERMOSTÁTICO. VERSIONES 80 CM. NO CROMADAS AUMENTO POT. A 21 Kw	**438**

COCINAS SERIE 1100 CENTRAL SENSATION

MODELO		DIMENSIONES PARRILLA (cm)	POT. (Kw) TOTAL	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
BARBACOAS A GAS DE AGUA					CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros
 **SE 110/80 GRACQG** 80x110x87 cm.		72x64 cm	22	180	**5.423**
BARBACOAS ELÉCTRICAS DE AGUA					
SE 110/80 GRACQE 80x110x87 cm.		72x64 cm	15 400V/III/50-60Hz	155	**5.558**
PARRILLA REVERSIBLE EN HIERRO PARA CARNE/PESCADO					
 **SE 110/80 GGACQ**		PARRILLA DE 18 CM. PARA SE 110/80 GRACQG/E			**169**

MODELO		CAPACIDAD CUBA (l)	POT. (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
FREIDORAS A GAS CON QUEMADORES DENTRO DE LA CUBA						CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros
SE 110/40 FRGS13 PW 40x110x87 cm.		13	12	-	95	**3.284**
 **SE 110/80 FRGS13 PW** 80x110x87 cm.		13+13	24	-	180	**5.480**
SE 110/40 FRGS22 PW 40x110x87 cm.		22	20	-	95	**3.604**
SE 110/80 FRGS22 PW 80x110x87 cm.		22+22	40	-	180	**6.174**

COCINAS SERIE 1100 CENTRAL SENSATION

MODELO		CAPACIDAD CUBA (l)	POT. (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
FREIDORAS ELÉCTRICAS						
SE 110/40 FRE13 40x110x87 cm.		13	12	400/III/50-60	113	**3.280**
SE 110/80 FRE13 80x110x87 cm.		13+13	24	400/III/50-60	180	**5.645**
SE 110/40 FRE 8+8 40x110x87 cm.		8+8	14	400/III/50-60	83	**4.032**
SE 110/40 FRE 17 40x110x87 cm.		17	16,5	400/III/50-60	83	**3.762**
SE 110/80 FRE 17 80x110x87 cm.		17+17	33	400/III/50-60	153	**6.062**
SE 110/40 FRE21 40x110x87 cm.		21	20	400/III/50-60	83	**3.873**
SE 110/80 FRE21 80x110x87 cm.		21+21	40	400/III/50-60	153	**6.170**



CESTAS/ACCESORIOS PARA FREIDORAS		SIN PORTES PAGADOS
SE C 1/2 FRGS 13	CESTO 1/2 POR CUBA DE FREIDORA A GAS DE 13 LITROS. VERSIÓN PW 12,5x29x14 cm.	**75**
SE C 1 FRGS 13	CESTO 1/1 POR CUBA DE FREIDORA A GAS DE 13 LITROS. VERSIÓN PW 26x29x14 cm.	**94**
SE C 1/2 FRGS 22	CESTO 1/2 POR CUBA DE FREIDORA A GAS DE 22 LITROS. VERSIÓN EXTREME 15x40x14 cm.	**80**
SE C 1 FRGS 22	CESTO 1/1 POR CUBA DE FREIDORA A GAS DE 22 LITROS. VERSIÓN EXTREME 30x40x12 cm.	**101**
SE C 1 FRE 8+8	CESTO 1/1 POR CUBA DE FREIDORA ELÉCTRICA DE 8+8 LITROS. 13x31x12 cm.	**69**
SE C 1/2 FRE 13	CESTO 1/2 POR CUBA DE FREIDORA ELÉCTRICA DE 13 LITROS. 11,3x31x12 cm.	**83**
SE C 1 FRE 13	CESTO 1/1 POR CUBA DE FREIDORA ELÉCTRICA DE 13 LITROS. 23x31x12 cm.	**103**
SE C 1/2 FRE 17	CESTO 1/2 POR CUBA DE FREIDORA ELÉCTRICA DE 17 LITROS. 14,6x31x12 cm.	**83**
SE C 1 FRE 17	CESTO 1/1 POR CUBA DE FREIDORA ELÉCTRICA DE 17 LITROS. 30x31x12 cm.	**103**
SE C 1/2 FRE 21	CESTO 1/2 POR CUBA DE FREIDORA ELÉCTRICA DE 21 LITROS. 14,6x40x12 cm.	**83**
SE C 1 FRE 21	CESTO 1/1 POR CUBA DE FREIDORA ELÉCTRICA DE 21 LITROS. 30x40x12 cm.	**103**
SE BO	CUBA RECOGE-ACEITE EXTERNA. EN DOTACIÓN EN MODELOS VI.	**175**



CUECEPASTA EXREME A GAS						CAMBIO DE INYECTORES: +88 Euros
SE 110/60 CPGS 60x110x87 cm.		40	11,8+0,1	240/50-60	160	**3.837**
CUECEPASTAS EXTREME ELÉCTRICO						
SE 110/40 CPES 40x110x87 cm.		40	9	400/III/50-60	95	**3.780**



COCINAS SERIE 1100 CENTRAL SENSATION

MODELO		CAPACIDAD CUBA (l)	POT. (Kw) TOTAL	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
CESTAS DE CUECEPASTA						
Esquema cestas serie 1100 CENTRAL SENSATION	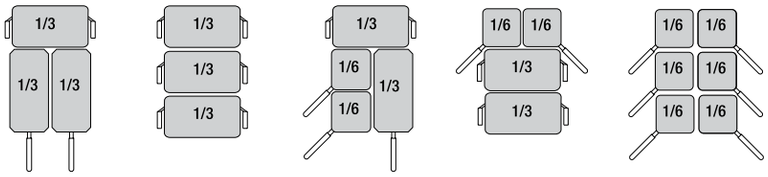					SIN PORTES PAGADOS
	**SV CP/C 3**	CESTA DE 1/3 VERTICAL (29x16x20cm)				**151**
	**SV CP/C 2**	CESTA DE 1/2 VERTICAL (24x29x20cm)				**181**
	**SV CP/C 1/3**	CESTA DE 1/3 HORIZONTAL (29x16x20cm)				**151**
	**SV CP/C 6**	CESTA DE 1/6 VERTICAL (14x14x20cm)				**101**
	**SV GC-CPS 74**	ESCURRIDOR DE CESTA				**48**
	**SV 2/3 GR**	PARRILLA DE FONDO DE CUBA				**78**
	**SV COP/CP1**	TAPA DE CUBA				**67**
BAÑO MARÍA ELÉCTRICO DE MUEBLE CON PUERTAS						
	**SE 110/40 BME** 40x110x87 cm.	1 x GN 1/1 + GN 1/3	2,2	240/50-60	95	**3.466**
	SE 110/80 BME 80x110x87 cm.	2 x GN 1/1	4,4	400/III/50-60	180	**4.753**
SARTÉN MULTI-FUNCIÓN ELÉCTRICA						
	**SE 110/40 BMFE** 40x110x87 cm.	13	6,6	400/III/50-60	95	**4.882**
	SE 110/80 BMFE 80x110x87 cm.	26	13,2	400/III/50-60	180	**7.203**

COCINAS SERIE 1100 CENTRAL SENSATION

MODELO	DESCRIPCIÓN	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
ELEMENTOS NEUTROS DE MUEBLE			
 **SE 110/40 PL** 40x110x87 cm.	ELEMENTO NEUTRO SOBRE MUEBLE CON PUERTAS	-	**1.494**
SE 110/40 PLC 40x110x87 cm.	ELEMENTO NEUTRO CON CAJÓN SOBRE MUEBLE CON PUERTAS	-	**2.012**
ACCESORIOS			SIN PORTES PAGADOS
SE 40/ZF 40 cm.	ZÓCALO PARA ELEMENTOS DE MUEBLE DE 40 CM.	-	**138**
 **SE 60/ZF** 60 cm.	ZÓCALO PARA ELEMENTOS DE MUEBLE DE 60 CM.	-	**138**
SE 80/ZF 80 cm.	ZÓCALO PARA ELEMENTOS DE MUEBLE DE 80 CM.	-	**148**
SE 100/ZF 100 cm.	ZÓCALO PARA ELEMENTOS DE MUEBLE DE 100 CM.	-	**152**
SE 120/ZF 120 cm.	ZÓCALO PARA ELEMENTOS DE MUEBLE DE 120 CM.	-	**167**
 **SE 160/ZF** 160 cm.	ZÓCALO PARA ELEMENTOS DE MUEBLE DE 160 CM.	-	**179**
SE 200/ZF 200 cm.	ZÓCALO PARA ELEMENTOS DE MUEBLE DE 200 CM.	-	**194**
SE 240/ZF 240 cm.	ZÓCALO PARA ELEMENTOS DE MUEBLE DE 240 CM.	-	**206**
SE 110/ZL 110 cm.	ZÓCALO LATERAL	-	**152**
 **SE GZ**	UNIÓN DE ZÓCALOS	-	**48**
 **SE 110/PL 1F** 37x37x1,2 cm.	PLACA LISA 1 FUEGO	-	**158**
 **SE 110/PR 1F** 37x37x1,2 cm.	PLACA RANURADA 1 FUEGO	-	**144**
 **SE RG 1/1** 10x60x32 cm.	PAR DE SOPORTE DE BANDEJAS GN 1/1 CAPACIDAD 6 BANDEJAS	-	**158**
SE RG 2/1 15x60x32 cm.	PAR DE SOPORTE DE BANDEJAS GN 2/1 CAPACIDAD 6 BANDEJAS	-	**144**
 **SE KC 1/1** 39x60x46 cm.	KIT DE 2 CAJONES GN 1/1 150h	-	**790**
 **SE KR 2+2**	KIT DE RUEDAS (2 CON FRENO, 2 SIN FRENO). ***SOLICITAR AL HACER EL PEDIDO.***	-	**276**
SE KR 3+3	KIT DE RUEDAS (3 CON FRENO, 3 SIN FRENO). ***SOLICITAR AL HACER EL PEDIDO.***	-	**413**

COCINAS SERIE 1100 CENTRAL SENSATION

	MODELO	DESCRIPCIÓN	PESO (Kg)	PVP € PORTES PAGADOS
ACCESORIOS				SIN PORTES PAGADOS
	**SE PA 110/40** 40x17x4 cm.	SOPORTE DE PLATOS FRONTAL DE 40 CM. ***SOLICITAR AL HACER EL PEDIDO.***	-	**367**
	SE PA 110/60 60x17x4 cm.	SOPORTE DE PLATOS FRONTAL DE 60 CM. ***SOLICITAR AL HACER EL PEDIDO.***	-	**472**
	SE PA 110/80 80x17x4 cm.	SOPORTE DE PLATOS FRONTAL DE 80 CM. ***SOLICITAR AL HACER EL PEDIDO.***	-	**472**
	SE PA 110/100 100x17x4 cm.	SOPORTE DE PLATOS FRONTAL DE 100 CM. ***SOLICITAR AL HACER EL PEDIDO.***	-	**536**
	SE PA 110/120 120x17x4 cm.	SOPORTE DE PLATOS FRONTAL DE 120 CM. ***SOLICITAR AL HACER EL PEDIDO.***	-	**865**
	**SE CA**	GRIFO DE AGUA PARA COCINA	-	**306**
	SE CA/SB	GRIFO DE AGUA PARA COCINA CON INSTALACIÓN LATERAL	-	**415**
	SE PCA	PANEL DE COBERTURA DE CONEXIÓN DE GAS O ELÉCTRICA PARA MODELOS DE MUEBLE EXCEPTUANDO FREIDORAS, CUECEPASTAS Y BARBACOAS **SOLICITAR AL HACER EL PEDIDO.**	-	**54**
	**SE 40P**	PUERTA DERECHA E IZQUIERDA PARA MÓDULOS DE 40 Y 80 CM.	-	**195**
	**SE 110TLF**	CABECERA Y PANEL TERMINAL.	-	**764**
ESTRUCTURAS PORTA-BANDEJAS				
	**SE SPT 110/15**	PARA LONGITUDES DE 1000 A 1500 cm.	-	**2.195**
	SE SPT 110/20	PARA LONGITUDES DE 1500 A 2000 cm.	-	**2.435**
	SE SPT 110/25	PARA LONGITUDES DE 2000 A 2500 cm.	-	**2.699**
	SE SPT 110/30	PARA LONGITUDES DE 2500 A 3000 cm.	-	**2.942**
	SE SPT 110/35	PARA LONGITUDES DE 3000 A 3500 cm.	-	**3.518**
	SE SPT 110/40	PARA LONGITUDES DE 3500 A 4000 cm.	-	**3.780**
	SE SPT 110/45	PARA LONGITUDES DE 4000 A 4500 cm.	-	**4.022**
	SE SPT 110/50	PARA LONGITUDES DE 4500 A 5000 cm.	-	**4.285**
	SE SPT 110/55	PARA LONGITUDES DE 5000 A 5500 cm.	-	**4.523**

COCINA CENTRAL COMPUESTA POR 2 LÍNEAS DE FONDO 700mm ENFRENTADAS, CON PLANO ÚNICO





COCCIÓN AUXILIAR

Índice *páginas*

400 BARBACOAS ESPECIALES DE AGUA A GAS
402 BARBACOAS DE CARBÓN VEGETAL
403 ASADORES DE CARBÓN VEGETAL ROTATIVOS
404 ASADORES DE GAS CON QUEMADOR SUPERIOR
406 BARBACOAS DE CARBÓN VOLCÁNICO FONDO 700
407 HORNILLOS A GAS
408 COCINAS A GAS LÍNEA 600
409 COCINAS A GAS SERIE ESPECIAL FONDO 700
410 COCINAS A GAS SERIE 550 Y COCINA 4 FUEGOS SERIE 700
411 COCINAS A GAS Y FREIDORAS A GAS FONDO 700 SERIE ESPECIAL
412 COCINAS A GAS SERIE ESPECIAL 700
414 COCINAS A GAS CHINAS SERIE 700/900
415 FREIDORAS ELÉCTRICAS PROFESIONALES
416 FREIDORAS ELÉCTRICAS DE SOBREMESA FRE POTENCIADAS
417 FREIDORAS ELÉCTRICAS PROFESIONALES
418 FREIDORAS ELÉCTRICAS SOBRE MUEBLE
419 FREIDORAS A GAS DE SOBREMESA SERIE 600
420 PLANCHAS ELÉCTRICAS Y FRY-TOPS ELÉCTRICOS SERIE SNACK
421 PLANCHAS A GAS DE 6 MM
422 PLANCHAS A GAS VITROCERÁMICA
423 PLANCHAS A GAS DE CROMO DURO Y PLANCHAS A GAS CON FUEGO
424 PLANCHAS A GAS DE SOBREMESA EN ACERO Y CROMO DURO DE ALTA POTENCIA
425 FRY-TOP A GAS SERIE SNACK
426 BARBACOAS A GAS CON PIEDRA VOLCÁNICA
427 BARBACOAS A GAS CON PIEDRA VOLCÁNICA Y ELÉCTRICA DE AGUA SERIE SNACK
428 GRILLS ELÉCTRICOS
429 PLANCHAS PARA CREPS
430 PLACAS DE INDUCCIÓN
431 ASADORES DE POLLO VERTICALES A GAS
432 ASADORES DE POLLO VERTICALES ELÉCTRICOS
433 ACCESORIOS PARA ASADORES Y VITRINAS CALEFACTORAS

434 HORNOS ELÉCTRICOS A CONVECCIÓN GASTRONOMÍA-PANADERÍA
436 HORNOS ELÉCTRICOS MIXTOS CONVECCIÓN VAPOR INSTANTÁNEO ELECTROMECÁNICOS Y TOUCH SCREEN
437 HORNOS ELÉCTRICOS A CONVECCIÓN VAPOR INSTANTÁNEO DIGITALES GASTRONOMÍA COMPACT
438 HORNOS A GAS MIXTOS A CONVECCIÓN VAPOR INSTANTÁNEO ELECTROMECÁNICOS Y DIGITALES
439 FERMENTADORAS Y SOPORTES PARA HORNOS
440 HORNOS MIXTOS CONVECCIÓN Y VAPOR INSTANTÁNEO O CON BOILER ELÉCTRICOS EMOTION
443 CARROS CALIENTES
444 HORNOS MICROONDAS PROFESIONALES 1 MAGNETRÓN
445 HORNOS MICROONDAS PROFESIONALES
447 PAELLEROS PROFESIONALES DE SOBREMESA
448 PAELLEROS PROFESIONALES EN MUEBLE
450 MÁQUINAS PARA ELABORACIÓN DE PERRITOS CALIENTES
452 BAÑO MARÍA ELÉCTRICO SERIE SNACK
453 BAÑO MARÍA ELÉCTRICO CON CARRO Y BAÑO MARÍA CON CARRO Y ARMARIO CALIENTE
454 CALIENTA PLATOS ELÉCTRICOS
455 MESAS CALIENTES
456 CUECEPASTAS Y OLLAS CALIENTASOPAS
457 MANTENEDORES DE FRITOS ELÉCTRICOS Y VITRINAS CALIENTES BOLLERÍA
458 VITRINA CALIENTE CON PUERTAS A DOS LADOS
459 TOSTADORES DE PAN
460 TOSTADORES DE PAN DE TÚNEL Y SERIE BUFFET
461 SALAMANDRAS
462 HORNOS MINI PIZZA / HORNO DE CINTA
463 HORNO ELÉCTRICO RÁPIDO
464 HORNOS TÚNEL A CONVECCIÓN ELÉCTRICOS
465 HORNOS TÚNEL A CONVECCIÓN A GAS
466 HORNOS DE PIZZA ELÉCTRICOS
468 HORNOS DE PIZZA ELÉCTRICOS XL
470 HORNOS DE PIZZA A GAS
471 HORNOS DE PIZZA A GAS XL
472 AMASADORA A ESPIRAL PARA PIZZA CON 1 Y 2 VELOCIDADES
473 AMASADORA A ESPIRAL PARA PIZZA CON VARIADOR DE VELOCIDAD
474 LAMINADORA PARA PIZZA
475 FORMADORA PARA PIZZA

BARBACOAS ESPECIALES DE AGUA A GAS



GGSD 1C



GGSD 4C



GGSD 2C



GGSD 5C

BARBACOAS ESPECIALES DE AGUA A GAS



GGSD 3C



BARBACOAS ESPECIALES DE AGUA A GAS

MODELO	Nº CÁMARAS	SUPERFICIE DE PARRILLA ancho	fondo	POTENCIA (Kw)	CONSUMO MÁXIMO GAS PROPANO (G31)	NATURAL (G20)	PVP €
GGSD 1C	1	300	520	14,7	1,142 kg/h	1,554 m3/h	**3.798**
GGSD 2C	2	2x300	520	29,4	2,284 kg/h	3,108 m3/h	**5.380**
GGSD 3C	3	3x300	520	44,1	3,426 kg/h	4,662 m3/h	**6.811**
GGSD 4C	4	4x300	520	58,8	4,568 kg/h	6,216 m3/h	**8.168**
GGSD 5C	1	5x300	520	73,5	5,710 kg/h	7,770 m3/h	**9.520**

PORTES PAGADOS

GGSD 1C 850 / 400 / 800

GGSD 2C 850 / 700 / 800

GGSD 3C 850 / 1000 / 800

GGSD 4C 850 / 1300 / 800

GGSD 5C 850 / 1600 / 800

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
PARRILLA INOX. PERFIL REDONDO	150
PARRILLA INOX. PERFIL CUADRADO	181
KIT 4 RUEDAS, Ø 100 mm, 2 CON FRENO, 2 SIN FRENO	95

Características

- Barbacoas a gas simples con deflectores.
- Construido totalmente en acero inoxidable.
- Asa rápidamente cualquier tipo de carne o pescado, evitando los humos nocivos para la salud, con quemadores de alta potencia, para facilitar el asado de alimentos que necesitan de mucho calor evitando que se cuezan.
- Estas barbacoas consumen poco gas, ya que para la mayoría de los alimentos, basta ponerlo a potencia media o incluso mínima.
- Encendido por piezoeléctrico.
- Quemadores rectos y dobles con sistema de protección antigrasa.
- Al empezar a trabajar se debe poner a funcionar 5 minutos a máxima potencia.
- La barbacoa debe contener siempre el agua suficiente para crear humedad y evitar humos.
- De serie se suministra con parrillas redondas (para carne y pescado). Bajo pedido se pueden suministrar parrillas cuadradas sólo para pescado. Dimensiones de cada parrilla 300x520 mm.

BARBACOAS DE CARBÓN VEGETAL



PARRILLA ESTÁTICA
EN ACERO INOX



PARRILLA EST. HIERRO



PARRILLA EST. INTERIOR

DE SERIE



RASTRO PARA CENIZA



GANCHO PARA PARRILLAS



CAVE 600-125

SERIE 600

MODELO	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	Nº CAJONES INF. / SUP.		Nº PARRILLAS	PVP €
CAVE 600-100	1000	600	900	1	1	4	2.272
CAVE 600-125	1250	600	900	1	1	5	2.628
CAVE 600-150	1500	600	900	2	2	6	2.917
CAVE 600-175	1750	600	900	2	2	7	3.166
CAVE 600-200	2000	600	900	2	2	8	3.457

PORTES PAGADOS

IMPORTANTE: indicar si se desea para pollo o para carne y pescado.
Altura cámara de pollos: 240mm.
Altura de cámaras de carne/pescados: 120mm.

SERIE 800

MODELO	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	Nº CAJONES INF. / SUP.		Nº PARRILLASA	PVP €
CAVE 800-100	1000	800	900	1	1	4	2.717
CAVE 800-125	1250	800	900	1	1	5	3.244
CAVE 800-150	1500	800	900	2	2	6	3.669
CAVE 800-175	1750	800	900	2	2	7	4.049
CAVE 800-200	2000	800	900	2	2	8	4.356

PORTES PAGADOS

IMPORTANTE: indicar si se desea para pollo o para carne y pescado.
Altura cámara de pollos: 240mm.
Altura de cámaras de carne/pescados: 120mm.

Características

- Construidas totalmente en acero inoxidable.
- La cámara de combustión está recubierta exteriormente con lana de roca e interiormente con ladrillos refractarios fácilmente sustituibles.
- Sin ventilación.
- El fondo dispone de algunas ranuras por donde pasan las cenizas al correspondiente cajón.
- Cajón superior para recogida de cenizas. Cajón inferior para almacenaje.
- Todos los modelos disponen de ruedas.

ASADORES DE CARBÓN VEGETAL ROTATIVOS



CCVR-1650-S



CCVR-1900-D

LÍNEA SIMPLE

MODELO	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	Nº PARRILLAS ROTATIVAS	Nº CAJONES INF. / SUP.		Nº DE POLLOS	PVP €
CCVR-900-S	900	920	900	3	1	1	9	5.391
CCVR-1150-S	1150	920	900	4	1	1	12	6.022
CCVR-1400-S	1400	920	900	5	2	2	15	6.668
CCVR-1650-S	1650	920	900	6	2	2	18	7.304
CCVR-1900-S	1900	920	900	7	2	2	21	7.909
CCVR-2150-S	2150	920	900	8	2	2	24	8.533
CCVR-2400-S	2400	920	900	9	3	3	27	9.181
CCVR-2650-S	2650	920	900	10	3	3	30	9.787

PORTES PAGADOS

LÍNEA DOBLE

MODELO	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	Nº PARRILLAS ROTATIVAS	Nº CAJONES INF. / SUP.		Nº DE POLLOS	PVP €
CCVR-900-D	900	920	1120	5	1	1	15	8.183
CCVR-1150-D	1150	920	1120	7	1	1	21	9.165
CCVR-1400-D	1400	920	1120	9	2	2	27	10.196
CCVR-1650-D	1650	920	1120	11	2	2	33	11.122
CCVR-1900-D	1900	920	1120	13	2	2	39	12.112
CCVR-2150-D	2150	920	1120	15	2	2	45	13.068

PORTES PAGADOS



accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
Parrilla rotativa pollos abiertos	193
Espada de pollos	193
Espada de cochinillos	193
Parrilla rotativa patatas	243
Parrilla rotativa multiusos	193
Parrilla estática para carne y pescado de hierro	98
Parrilla estática para pollo de acero	106
Parrilla interior 268x400 CAVE 600	108
268x600 CAVE 800 y CCVR	108
Gancho para parrillas	48
Rastro para cenizas	54

Características

- Construidos en acero inoxidable.
- Cámara revestida en ladrillo refractario de alta densidad.
- Se suministran con parrillas rotativas para pollos abiertos. Para cambio para otro tipo de espadas y parrillas consultar precios.
- Fondo con ranura para que las cenizas evacúen en el cajón.
- Cajón superior para recogida de cenizas. Cajón inferior para almacenaje.
- Ladrillos fácilmente sustituibles.
- Un motorreductor monofásico para los asadores simples.Dos para los asadores dobles.
- Voltaje: 230V/50Hz.
- Permiten asar al mismo tiempo diferentes tipos de alimentos, sin necesidad de manipular constantemente la parrilla, porque tienen una gran variedad de espadas y parrillas diferentes.
- Bajo pedido se pueden suministrar trifásicos: 400V/50Hz.
- Bajo pedido se pueden suministrar combinadas con parrillas estáticas.
- **LAS ESPADAS PARA POLLOS SOPORTAN HASTA 3 POLLOS DE 1 kg. DE PESO MÁXIMO CADA UNO.**
- **LAS ESPADAS PARA COCHINILLO SOPORTAN HASTA 10 Kg. DE PESO MÁXIMO.**

ASADORES DE GAS CON QUEMADOR SUPERIOR



RODIZIO AG 29



ASADOR ROTATIVO
A GAS MULTIUSOS AG 20-900



ESPADA DE POLLOS



ESPADA DE COCHINILLOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
Espadas (finas, medias o gruesas)	37
Parrilla estática acero inox.	106
Parrillas estática hierro	98
Espada de pollos	193
Espada de cochinillos	193
Parrilla rotativa multiusos	193
Parrilla rotativa pollos abiertos	193
Parrilla rotativa patatas	243



PARRILLA ROTATIVA MULTIUSOS



PARRILLA ROTATIVA POLLOS



PARRILLA ROTATIVA PATATAS

ASADORES DE GAS CON QUEMADOR SUPERIOR

RODIZIOS DOBLES 740

MODELO	Nº QUEMADORES	Nº ESPADAS	POTENCIA (Kw)	CONSUMO MÁXIMO GAS PROPANO (G31)	CONSUMO MÁXIMO GAS NATURAL (G20)	PVP €
AG 13	5	13 (7+6)	17	1,275 kg/h	1,625 m³/h	**14.134**
AG 15	6	15 (8+7)	20,4	1,530 kg/h	1,950 m³/h	**14.802**
AG 17	7	17 (9+8)	23,8	1,785 kg/h	2,275 m³/h	**15.179**
AG 19	8	19 (10+9)	27,2	2,040 kg/h	2,600 m³/h	**15.710**
AG 21	9	21 (11+10)	30,6	2,295 kg/h	2,925 m³/h	**16.171**
AG 23	10	23 (12+11)	34	2,550 kg/h	3,250 m³/h	**16.618**

PORTES PAGADOS

RODIZIOS TRIPLES 740

MODELO	Nº QUEMADORES	Nº ESPADAS	POTENCIA (Kw)	CONSUMO MÁXIMO GAS PROPANO (G31)	CONSUMO MÁXIMO GAS NATURAL (G20)	PVP €
AGT 20	5	20 (7+6+7)	17	1,275 kg/h	1,625 m³/h	**16.079**
AGT 23	6	23 (8+7+8)	20,4	1,530 kg/h	1,950 m³/h	**16.746**
AGT 26	7	26 (9+8+9)	23,8	1,785 kg/h	2,275 m³/h	**17.429**
AGT 29	8	29 (10+9+10)	27,2	2,040 kg/h	2,600 m³/h	**18.069**
AGT 32	9	32 (11+10+11)	30,6	2,295 kg/h	2,925 m³/h	**18.719**
AGT 35	10	35 (12+11+12)	34	2,550 kg/h	3,250 m³/h	**19.405**

PORTES PAGADOS

DOBLES 900 PARA POLLOS

MODELO	Nº QUEMADORES	Nº PARRILLAS	POTENCIA (Kw)	CONSUMO MÁXIMO GAS PROPANO (G31)	CONSUMO MÁXIMO GAS NATURAL (G20)	PVP €
AG 20-900	3	5	22,2	1,590 kg/h	2,145 m³/h	**14.203**
AG 23-900	4	7	30	2,260 kg/h	2,860 m³/h	**15.681**
AG 29-900	5	9	37,5	2,650 kg/h	3,575 m³/h	**17.115**
AG 32-900	6	11	45	3,520 kg/h	4,020 m³/h	**18.536**

PORTES PAGADOS

RODIZIO

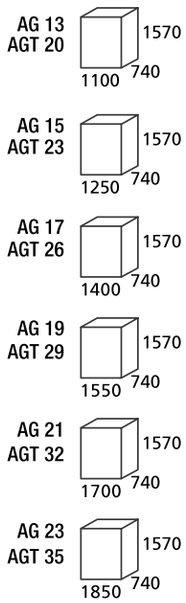

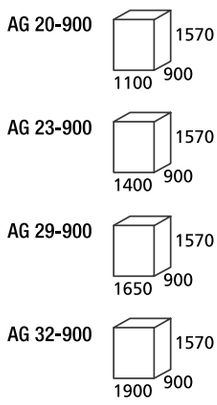

Características

- Asador construido en acero inoxidable con un sistema de giro de las espadas simple y silencioso, y con muy poco mantenimiento
- Se trata de un aparato especialmente indicado para asar carnes y pollos de forma intensa y continua.
- Equipado con quemadores de calor radiante que permite la obtención de los mejores asados con poco consumo de gas.
- Movimiento de las espadas por motoreductor trifásico. Sobre pedido se suministra con motor monofásico.
- Incorpora 4 ruedas, 2 con freno y 2 sin freno.
- Potencia del motoreductor 180 W/1,5 amperios. (monofásico)
- Potencia motoreductor trifásico: 120 W consultar precios y plazos de entrega.
- Espadas de serie. (Indicar modelo).
- Se pueden combinar con accesorios opcionales.
- Nota: Para cambio de inyectores a otro tipo de gas consultar manual de instalación.
- **LAS ESPADAS PARA COCHINILLO SOPORTAN HASTA 5 Kg. DE PESO MÁXIMO.**

BARBACOAS DE CARBÓN VOLCÁNICO FONDO 700


GPV 3G


SGPV 2G


GPV 1G


GPV 2G


GPV 4G

ALTURA 850

MODELO	PRESIÓN GAS (mbar) PROPANO (G31)	NATURAL (G20)	QUEMADORES	CAPACIDAD CARBÓN (Kg)	POTENCIA (Kw)	CONSUMO MÁXIMO GAS PROPANO (G31)	NATURAL (G20)	PVP €
GPV 1G	37	20	1	3,5	11,2	0,87 kg/h	1,184 m³/h	**1.662**
GPV 2G	37	20	2	7	22,4	1,740 kg/h	2,368 m³/h	**2.452**
GPV 3G	37	20	3	10,5	33,6	2,61 kg/h	3,552 m³/h	**3.257**
GPV 4G	37	20	4	14	44,8	3,480 kg/h	4,736 m³/h	**4.191**

PORTES PAGADOS

GPV 1G


GPV 2G


GPV 3G


GPV 4G


ALTURA 400

MODELO	PRESIÓN GAS (mbar) PROPANO (G31)	NATURAL (G20)	QUEMADORES	CAPACIDAD CARBÓN (Kg)	POTENCIA (Kw)	CONSUMO MÁXIMO GAS PROPANO (G31)	NATURAL (G20)	PVP €
SGPV 1G	37	20	1	3,5	11,2	0,87 kg/h	1,184 m³/h	**1.443**
SGPV 2G	37	20	2	7	22,4	1,740 kg/h	2,368 m³/h	**2.111**
SGPV 3G	37	20	3	10,5	33,6	2,61 kg/h	3,552 m³/h	**2.794**
SGPV 4G	37	20	4	14	44,8	3,480 kg/h	4,736 m³/h	**3.608**

PORTES PAGADOS

SGPV 1G


SGPV 2G


SGPV 3G


SGPV 4G


Características

- Barbacoas a gas construidas totalmente en acero inoxidable.
- Parrillas superiores modulares (una por quemador) fáciles de desmontar.
- Seguridad por termopar.
- Encendido piezoeléctrico.
- **Estas barbacoas se suministran de serie con carbón volcánico. Si se desean utilizar con agua se deben solicitar los deflectores, cuyos precios están indicados en los accesorios.** ***Consultar manual de instalación.***

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
CARBÓN VOLCÁNICO 3,5 kg	47
DEFLECTORES MODELOS 1G	117
DEFLECTORES MODELOS 2G	232
DEFLECTORES MODELOS 3G	349
DEFLECTORES MODELOS 4G	466
KIT 4 RUEDAS, Ø 100 mm, 2 CON FRENO, 2 SIN FRENO	95

HORNILLOS A GAS



HG-1



HG-2



HG-3

MODELO	DIÁMETRO QUEMADOR (mm)	POTENCIA (Kw)	POTENCIA (Kcal/h)	CONSUMO GAS PROPANO	CONSUMO GAS NATURAL	PVP €
HG-1	80	1x2	1720	195 g/h	0,260 m³/h	**244**
HG-2	80+100	1x2+1x3, 10	4386	347 g/h	0,460 m³/h	**325**
HG-3	100+80+100	1x2+2x2,5	6048	542 g/h	0,720 m³/h	**526**

CAMBIO DE INYECTORES: + 88 Euros PORTES PAGADOS



accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
PLACA LISA 275x370 mm PARA HG-1	116
PLACA LISA 400x400 mm PARA HG-2/HG-3	154
PLACA RANURADA 400x400 mm PARA HG-2/HG-3	154
PARRILLA REDUCTORA	15

Características

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 con sistema de seguridad con termopar.
- Encendido manual.
- Parrilla en hierro.
- Bandeja recogegrasas en acero inoxidable AISI 304.
- Preparadas para gas propano (G31) butano (G30).
  Gas natural (con kit de conversión incluido).



HG-2P



DET. QUEMADOR ALTO RENDIMIENTO



MODELO	DIÁMETRO QUEMADOR (mm)	POTENCIA (Kw)	POTENCIA (Kcal/h)	CONSUMO GAS PROPANO	CONSUMO GAS NATURAL	PVP €
HG-1P	165	1x6	5160	338 g/h	0,50 m³/h	**253**
HG-2P	2x165	2x6	10320	676 g/h	1,00 m³/h	**376**
HG-3P	3x165	3x6	15480	1014 g/h	1,50 m³/h	**564**

CAMBIO DE INYECTORES: + 88 Euros PORTES PAGADOS

Características

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 con sistema de seguridad con termopar. Parrilla en hierro.
- Encendido manual.
- **Quemadores de alto rendimiento.**
- Bandeja recogegrasas en acero inoxidable AISI 304.
- Preparadas para gas propano (G31) butano (G30). Gas natural
  (con kit de conversión incluido).

COCINAS A GAS LÍNEA 600



CG-2F



CG-4F

MODELO	NÚMERO QUEMADORES	POTENCIA (Kw) QUEMADORES	POTENCIA (Kw) TOTAL	POTENCIA TOTAL (KCal/H)	CONSUMO GAS BUTANO/PROPANO (Kg/h)	CONSUMO GAS NATURAL (m^3/h)	PESO (Kg)	PVP €
CG-2F	2	1x3+1x3,6	6,6	5695	0,48	0,62	10,5	**646**
CG-4F	4	2x3+2x3,6	13,2	11391	0,96	1,258	21	**1.127**

CAMBIO DE INYECTORES: + 88 Euros

PORTES PAGADOS









Características

- Construidas en acero inoxidable.
- Quemadores en aluminio de 120 y 90 mm de diámetro y esparcellamas esmaltados en negro.
- Termopar de seguridad y encendido piezo eléctrico.
- Cubeta recogegrasas en acero.
- Parrilla superior en acero de gran robustez.
- Chimenea de 160 mm de alto en acero inoxidable.
- Patas en plástico.
- De serie se suministra predispuesta para gas natural/ciudad. Se suministran inyectores para cambio a gas propano/butano.

COCINAS A GAS SERIE ESPECIAL FONDO 700



SPB-70/80G





SPB-70/120G



MODELO	NÚMERO QUEMADORES	POTENCIA (Kw) QUEMADORES	POTENCIA (Kw) TOTAL	POTENCIA TOTAL (KCal/H)	CONSUMO GAS BUTANO/PROPANO (Kg/h)	CONSUMO GAS NATURAL (m^3/h)	PESO (Kg)	PVP €
SPB-70/80G	4	1x4+3x7	25	21575	2,08	2,623	40	**1.583**
SPB-70/120G	6	2x4+4x7	36	21068	2,84	3,808	55	**2.103**

CAMBIO DE INYECTORES: + 88 Euros

PORTES PAGADOS

Características

- Construidas en acero inoxidable.
- Quemadores en aluminio de 120 y 90 mm de diámetro y esparcellamas esmaltados en negro.
- Termopar de seguridad.
- Cubeta recogegrasas en acero.
- Parrilla superior en acero de gran robustez.
- Dimensiones de parrilla de quemador: 350x300 mm. en hierro fundido.
- De serie se suministra predispuesta para gas natural/ciudad. Se suministran inyectores para cambio a gas propano/butano.

COCINAS A GAS SERIE 550 Y COCINA 4 FUEGOS SERIE 700


CHP-112


CHP-224


CHP-336


CHP-424

MODELO	POTENCIA QUEMADORES (KW) 8 Kw	PLANCHA 5 Kw	HORNO 10 Kw	POTENCIA TOTAL Kw	POTENCIA TOTAL KCal/h	PESO NETO Kg	PVP €
CHP-112 550	1	-	-	8	6912	22,7	549
CHP-224 550	2	-	-	16	13824	39,7	848
CHP-336 550	3	-	-	24	20736	56,8	1.168
CHP-424 700	4	-	-	32	27648	46,8	1.229

CAMBIO DE INYECTORES: + 88 Euros

PORTES PAGADOS

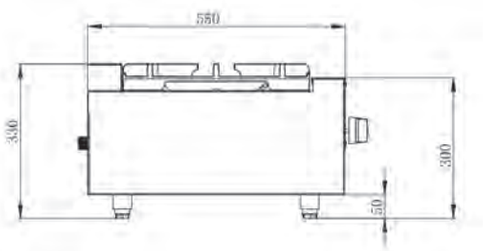

ESQUEMA LATERAL MODELOS CHP-112/224/336

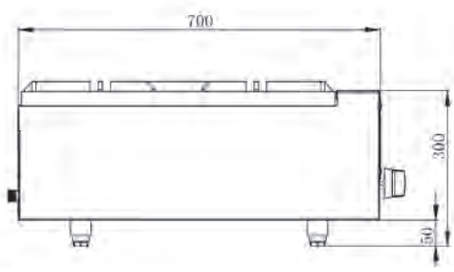

ESQUEMA LATERAL CHP-424









Características

- Estructura construida en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Dos, tres y cuatro fuegos abiertos, con micropiloto de encendido y válvula termopar de seguridad.
- Bandeja recoge-grasas en acero inoxidable. Parrillas y esparcellamas en hierro fundido.
- Se suministran preinstaladas para gas natural con dotación de inyectores para gas butano/propano.

COCINAS A GAS Y FREIDORAS A GAS FONDO 700 SERIE ESPECIAL



CJG-3H



CJG-3P



COCINAS A GAS

MODELO	Nº FUEGOS (Kw)	POTENCIA HORNO (Kw)	POTENCIA TOTAL (Kw)	POTENCIA TOTAL (Kcal/h)	CONSUMO MÁXIMO GAS PROPANO (G31) (Kg/h)	CONSUMO MÁXIMO GAS NATURAL (G20) (m3/h)	PVP €
CJG-3H	1x3,5 / 2x4,5	5,8	18,3	15811	2,70	1,75	**1.995**
CJG-3P	1x3,5 / 2x4,5	-	12,5	10800	1,47	1,28	**1.725**

CAMBIO DE INYECTORES: + 88 Euros — PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
PLACA LISA DE 535x346 mm	130
PARRILLA REDUCTORA DE QUEMADOR	8

Características

- Construidas en acero inoxidable AISI 304.
- Termopar de seguridad.
- Cubeta recogegrasas en acero.
- Parrilla superior de hierro.
- Llama piloto.
- Modelo CJG-3P sobre armario con 2 puertas.
- Dimensiones del horno: 540x670x275 mm.
- Chimenea de 60 mm. de alto.
- De serie se suministra predispuesta para gas propano/butano. Se suministran inyectores para cambio a gas natural.



FJG-20



FJG-20+20





FREIDORAS A GAS SERIE 700

MODELO	NÚMERO CUBAS	LITROS CUBA	MEDIDAS CESTA mm	POTENCIA TOTAL (Kw)	POTENCIA TOTAL (Kcal/h)	PESO (kg)	PVP €
FJG-20	1	20	230x320x150	15,5	13330	50	**1.941**
FJG-20+20	2	20+20	2x(230x320x150)	15,5+15,5	26660	90	**2.790**

CAMBIO DE INYECTORES: + 88 Euros — PORTES PAGADOS

Características

- Construidas en acero inoxidable AISI 304, salvo laterales y puertas en acero inoxidable.
- Llama piloto.
- Válvula termostática con termopar y termostato de seguridad.
- Encendido por piezoeléctrico.
- Grifo para recuperación de aceite.
- De serie se suministra predispuesta para gas propano/butano. Se suministran inyectores para cambio a gas natural.

COCINAS A GAS SERIE ESPECIAL 700



CES 874



CES 1276



CE 874



CE 874 G / CE 874 GG



CE 1276



CE 1276 G / CE 1276 GG

COCINAS A GAS SERIE ESPECIAL 700

MODELO	NÚMERO DE FUEGOS (Kw)	POTENCIA HORNO (Kw)	POTENCIA TOTAL (Kw)	HORNO	POTENCIA GRILL (Kw)	PVP €
CES 874	3x6 + 1x3,5	-	21,5	NO	NO	1.454
CES 1276	4x6 + 2x3,5	-	31	NO	NO	2.007
CE 874	3x6 + 1x3,5	-	21,5	NO	NO	1.699
CE 874 G	3x6 +1x3,5	4	25,5	SI	NO	2.310
CE 874 GG	3x6 + 1x3,5	4	29,5	SI	4	2.622
CE 1276	4x6 + 2x3,5	-	31	NO	NO	2.195
CE 1276 G	4x6 + 2x3,5	4	35	SI	NO	3.150
CE 1276 GG	4x6 + 2x3,5	4	39	SI	4	3.422

CAMBIO DE INYECTORES: + 88 Euros

PORTES PAGADOS

CES 874



CES 1276



CE 874
CE 874 G
CE 874 GG



CE 1276
CE 1276 G
CE 1276 GG



accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
PARRILLA REDUCTORA (1 EN DOTACIÓN)	20
PARRILLA GN 1/1 PARA HORNO CROMADA	26
PAR DE PUERTAS PARA COCINA CE 874 (40+40 cm. ANCHO)	300
PAR DE PUERTAS PARA COCINA CE 1276 (60+60 cm. ANCHO)	351

* EL KIT DE PUERTAS INCLUYE:
BISAGRAS, TORNILLOS, TIRADOR Y SOPORTE CON IMÁN.



DETALLE QUEMADOR



DETALLE GRILL DE HORNO



DETALLE PUERTA HORNO ABIERTA

POTENCIA DE LOS QUEMADORES



CES 874
CE 874
CE 874 G
CE 874 GG

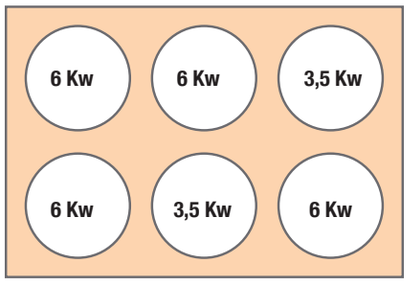

CES 1276
CE 1276
CE 1276 G
CE 1276 GG

Características

- Construidas en acero inoxidable.
- Interior del horno en acero inoxidable.
- Capacidad del horno: 4 GN 1/1.
- De serie se suministra con una parrilla GN 1/1 (horno).
- Quemador y esparcellamas en hierro fundido.
- Patas regulables en altura.
- De serie se suministra para gas natural. Contiene dotación de inyectores para cambiar a gas propano/butano.
- Parrilla del quemador en hierro fundido.
- Encendido eléctrico de quemadores y de horno. Tensión 230V/50Hz.
- Grill a gas. No se puede utilizar simultáneamente con el horno.
- Diámetro de los esparcellamas: 12,5cm los quemadores de 6Kw y 9cm los quemadores de 3,5Kw.

COCINAS A GAS CHINAS SERIE 700/900



OCH 700-1



OCH 900-2

OCH 700-1



OCH 700-2



OCH 900-1



OCH 900-2



COCINAS CHINAS SERIE 700

MODELO	POTENCIA (Kw)	POTENCIA (KCal/h)	CONSUMO GAS PROPANO G30/31	CONSUMO GAS NATURAL G20	PVP €
OCH 700-1	14	12040	1,092 Kg/h	1,484 m^3/h	**864**
OCH 700-2	28	24080	2,184 Kg/h	2,968 m^3/h	**1.534**

CAMBIO DE INYECTORES: + 88 Euros PORTES PAGADOS



DETALLE ARO WOK

COCINAS CHINAS SERIE 900

MODELO	POTENCIA (Kw)	POTENCIA (KCal/h)	CONSUMO GAS PROPANO G30/31	CONSUMO GAS NATURAL G20	PVP €
OCH 900-1	14	12040	1,092 Kg/h	1,484 m^3/h	**1.500**
OCH 900-2	28	24080	2,184 Kg/h	2,968 m^3/h	**2.400**

CAMBIO DE INYECTORES: + 88 Euros PORTES PAGADOS

Características

- Construida en acero inoxidable AISI 304.
- Quemadores de hierro fundido.
- Aro de Wok en acero fundido desmontable para su limpieza.
- Bandeja recoge-grasas bajo los quemadores para facilitar la limpieza.
- Dotado de llama piloto y válvula de gas de seguridad con termopar.
- Fácil de limpiar e higiénico.
- Diseño ergonómico.
- De serie se suministra predispuesta para gas propano/butano. Se suministran inyectores para cambio a gas natural.

FREIDORAS ELÉCTRICAS PROFESIONALES


FREP-4


FREP-4+4


FREP-7


FREP-7+7


FREP-7
CON GRIFO


FREP-7+7
CON GRIFO


FREP-10T
CON GRIFO

MODELO	CESTA (mm) ancho	fondo	alto	CAPACIDAD (Litros)	POTENCIA (Kw)	CONTACTOR	PESO (Kg)	TENSIÓN (V/Hz)	PVP €
FREP-4 sin grifo	118	235	110	4	3	NO	4	230/50	**156**
FREP-4+4 sin grifo	118	235	110	4+4	3	NO	8	230/50	**284**
FREP-7 sin grifo	205	224	110	7	3,5	SI	7	230/50	**224**
FREP-7+7 sin grifo	205	224	110	7+7	2x3,5	SI	14	230/50	**453**
FREP-7 con grifo	205	224	110	7	3,5	SI	7,5	230/50	**269**
FREP-7+7 con grifo	205	224	110	7+7	2x3,5	SI	15	230/50	**513**
FREP-10M con grifo	253	263	110	10	6	SI	7,9	230/50	**453**
FREP-10T con grifo	253	263	110	10	7,5	SI	7,9	400/50	**474**
FREP-10+10T con grifo	253	263	110	10+10	2x7,5	SI	15,7	400/50	**949**

PORTES PAGADOS

FREP-4 sin grifo



FREP-4+4 sin grifo



FREP-7 sin grifo
FREP-7 con grifo



FREP-7+7 sin grifo
FREP-7+7 con grifo



FREP-10M con grifo



FREP-10T con grifo



FREP-10+10T con grifo



Características

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Temperatura máxima 195ºC.
- Cabezal desmontable.
- Termostato de temperatura cerámico.
- Termostato de seguridad.
- **Dotadas de contactor**, excepto FREP-4 y FREP-4+4.

FREIDORAS ELÉCTRICAS DE SOBREMESA FRE POTENCIADAS

FABRICADAS EN ***EUROPA***



FRE-8 PLG

CONTACTOR DE 26 AMPERIOS



FRE-8 PLG



FRE-10 PLG TRI



FRE-10+10 PLG TRI

MODELO	CESTA (mm) ancho	fondo	alto	CAPACIDAD (Litros)	POTENCIA (Kw)	DIMEN. CUBA	CONTACTOR	PESO (Kg)	TENSIÓN (V/Hz)	PVP €
FRE-8 PLG	195	215	120	8	4,5	GN 1/2 200	SI	8	230/50	**495**
FRE-8+8 PLG	2x / 195	215	120	2x8	2x4,5	2x GN 1/2 200	SI	14	230/50	**995**
FRE-10 PLG TRI	255	255	120	10	8,5	GN 2/3 200	SI	11	400/III/50	**733**
FRE-10-10 PLG TRI	2x / 255	255	120	2x10	2x8,5	2x GN 2/3 200	SI	20	400/III/50	**1.448**

PORTES PAGADOS

FRE-8 PLG



FRE-8+8 PLG



FRE-10 PLG TRI



FRE-10+10 PLG TRI



Características

- Construcción en acero inoxidable.
- Resistencia en acero inoxidable.
- Termostato regulable hasta 190ºC.
- Termostato seguridad 240ºC.
- Cabezal desmontable (con micro-switch) para facilitar la limpieza de la cuba.
- Termostato de seguridad TRIFÁSICO.
- Piloto de puesta en marcha luminoso.
- Piloto de temperatura luminoso.
- **CONTACTOR DE 26A.**
- Proteccion de resistencia en acero.
- Grifo de vaciado de 3/4'con sistema de seguridad.

FREIDORAS ELÉCTRICAS PROFESIONALES



FREIDORA CON CESTA LARGO ESPECIAL (320mm) PARA PESCADO **DOTADA DE AMPLIA ZONA FRÍA**



FES-8LG PESC



FES-4+8LG



FES-8LG TRI
FES-8LG MONO



FES-8+8LG TRI

MODELO	CESTA (mm) ancho	fondo	alto	CAPACIDAD (L)	POTENCIA (Kw)	CONTACTOR	TENSIÓN (V)	PESO (Kg)	PVP €
FES-8LG PESC	150	320	120	8	3,4	NO	230V/50Hz	8	**430**
FES-4+8LG	130/210	235	100	4/5+7/8	2,1+3	NO	230V/50Hz	14	**570**
FES-8LG TRI	210	235	100	7/8	6	SI	400V III 50Hz	8	**557**
FES-8LG MONO	210	235	100	7/8	6	SI	230V/50Hz	8	**607**
FES-8+8LG TRI	210	235	100	2x 7/8	2x6	SI	400V III 50Hz	15,5	**998**

PORTES PAGADOS



FES-8LG PESC



FES-4+8LG



FES-8LG TRI
FES-8LG MONO



FES-8+8LG TRI

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
CESTA 150x320x120	47
CESTA 210x235x100	47

Características

- Construidas en acero inoxidable.
- Dotadas de zona fría de 25 mm.
- Grifo de vaciado de la cuba.
- Resistencias en acero inoxidable.
- Termostatos cerámicos de seguridad y trabajo.
- **Dotadas de contactor**, excepto FES-8LG PESC y FES-4+8LG
- Temperatura de trabajo 50º-190ºC.
- Robusto grifo de vaciado de 3/4".

FREIDORAS ELÉCTRICAS SOBRE MUEBLE



FREP-10TM



FREP-10+10TM

MODELO	CESTA (mm) ancho	fondo	alto	CAPACIDAD (Litros)	POTENCIA (Kw)	CONTACTOR	PESO (Kg)	TENSIÓN (V/Hz)	PVP €
FREP-10TM	253	273	110	10	7,5	SÍ	18	400/50	**815**
FREP-10+10TM	253	273	110	10+10	2x7,5	SÍ	32	400/50	**1.345**

PORTES PAGADOS

FREP-10TM



FREP-10+10TM



Características

- Construidas en acero inoxidable de uso alimentario.
- Resistencia en acero inoxidable.
- Termostato de temperatura de 0ºC a 180ºC.
- Cabezal desmontable para facilitar la limpieza de la cuba.
- Termostato de seguridad.
- Señalizador luminoso de temperatura.
- Botón ON/OFF con protección.
- Cuba en acero inox AISI 304 con tapa en acero inox.
- Pies regulables.
- **Dotadas de contactor**.

modular

FREIDORAS A GAS DE SOBREMESA SERIE 600



SV 66 FRG



FREIDORAS A GAS DE SOBREMESA SERIE 600

MODELO	CESTA (mm) ancho	fondo	alto	CAPACIDAD (L)	POTENCIA (Kw)	PESO (Kg)	PVP €
SV 63 FRG	230	255	110	8	6,8	24,5	**1.281**
SV 66 FRG	230	255	110	8+8	2x6,8	42	**2.124**

CAMBIO DE INYECTORES: + 88 Euros — PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
CESTA PEQUEÑA DE 110x255x110	62
CESTA GRANDE DE 230x255x110	77

Características

- Construida en acero inoxidable AISI 304.
- Grifo de vaciado del aceite colocado en el frontal, con prolongación de descarga en dotación.
- Quemadores en acero con llama horizontal.
- Dotadas de llama piloto y encendido piezo-eléctrico.
- Válvula termostática con termopar.
- Regulación de la temperatura hasta 190ºC.
- Termostato de seguridad.
- De serie se suministra predispuesta para gas natural. Se suministran inyectores para cambio a gas propano/butano.

CE

PLANCHAS ELÉCTRICAS Y FRY-TOPS ELÉCTRICOS SERIE SNACK



PLE-400/06



PLE-600/06

PLANCHAS ELÉCTRICAS PLACA DE 6 mm

MODELO	DIMENSIONES PLACA (mm)	POTENCIA TOTAL (Kw)	MANDOS	RESISTENCIAS	PESO (Kg)	PVP €
PLE-400/06	390x390	2,3	1	1	19,94	326
PLE-600/06	590x390	3,6	2	2	27	467
PLE-800/06	790x390	4,6	2	2	34	566

PORTES PAGADOS

PLE-400/06



PLE-600/06



PLE-800/06



Características

- Construidas en acero inoxidable.
- Placa de acero con revestimiento cerámico de 6 mm.
- Mandos de baquelita.
- Bandeja recoge-grasas extraíble.
- Termostato de temperatura de 0º/300ºC.
- Termostato de seguridad.
- Resistencias cromo-niquel.
- Indicadores de encendido.
- Pies regulables en altura.
- Voltaje 230V/50Hz



FEL-1

FRY-TOPS ELÉCTRICOS SERIE SNACK

MODELO	DIMENSIONES PLACA (mm)	POTENCIA TOTAL (Kw)	VOLTAJE	PESO (Kg)	PVP €
FEL-1	320x480	3	230V/50Hz	22	431
FEL-1 C	320x480	3	230V/50Hz	22	557
FEL-2 TRI	650x480	6	400V III 50Hz	44	697
FEL-2 MONO	650x480	6	230V/50Hz	44	747
FEL-2 C TRI	650x480	6	400V III 50Hz	44	912
FEL-2 C MONO	650x480	6	230V/50Hz	44	962

C = LISA CROMO DURO

PORTES PAGADOS



FEL-1
FEL-1 C



FEL-2 TRI
FEL-2 MONO
FEL-2 C TRI
FEL-2 C MONO



accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
RASQUETA PLANCHA	12

Características

- Construidas en acero inoxidable.
- Placa lisa en acero especial fundido de 10 mm. de espesor.
- Placa con cantos redondeados para mayor higiene y limpieza soldada a mano.
- Modelos de cromo duro de 30 micras de espesor.
- Rasqueta plancha (incluida en el precio).
- Incorpora cajón recogegrasas.
- Temperatura de trabajo de 50º-300ºC.
- Resistencias blindadas.
- Patas en plástico.

PLANCHAS A GAS DE 6 MM



PLG-600/06



PLG-400/06



PLG-800/06



PLG-1000/06



DETALLE PLANCHA DESMONTABLE



PLANCHAS A GAS PLACA DE 6 mm

MODELO	POTENCIA TOTAL (Kw)	DIMENSIONES PLACA (mm)	CONSUMO GAS BUTANO (Kg/h)	CONSUMO GAS PROPANO (Kg/h)	CONSUMO GAS NATURAL (m³/h)	MANDOS	QUEMADORES	PESO (Kg)	PVP €
PLG-400/06	3,2	400x400	0,082	0,082	0,353	1	1	14,5	**332**
PLG-600/06	6,4	600x400	0,164	0,164	0,706	2	2	20	**404**
PLG-800/06	9,6	800x400	0,257	0,257	1,059	2	3	27	**528**
PLG-1000/06	9,6	1000x400	0,257	0,257	1,059	3	3	33	**587**
PLG-1200/06	12,8	1200x400	0,328	0,328	1,412	3	4	40	**746**

CAMBIO DE INYECTORES: + 88 Euros

PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP € PLG-400	PLG-600	PLG-800	PLG-1000	PLG-1200
GRASERA POSTERIOR	9	12	16	22	25



DETALLE GRASERA MONTADA

Características

- Construidas en acero inoxidable con aristas redondeadas, para facilitar su limpieza.
- Quemadores de gran poder calorífico con termopar de seguridad.
- PLACA EXTRAIBLE para facilitar su limpieza y mantenimiento.
- Placa de acero laminado con tratamiento antiadherente.
- Placa monoblock de 6 mm de espesor con peto de 36 mm.
- Bandeja recogegrasas extraible.
- Mandos de bakelita.
- Panel frontal extraíble, que facilita las labores de mantenimiento.
- Nuevo sistema que facilita el cambio de inyector.
- Toma de gas a la izquierda. Bajo pedido se pueden suministrar con toma de gas a la derecha.
- Piezoelectrico de encendido.
- Pies regulables en altura.
- De serie se suministran preparadas para gas butano e incluye inyectores para cambio a gas natural.
- Posibilidad de colocar la placa de cocción en sentido inverso y colocar grasera (opcional) posterior.

PLANCHAS A GAS VITROCERÁMICA



PLGV-400



PLGV-600

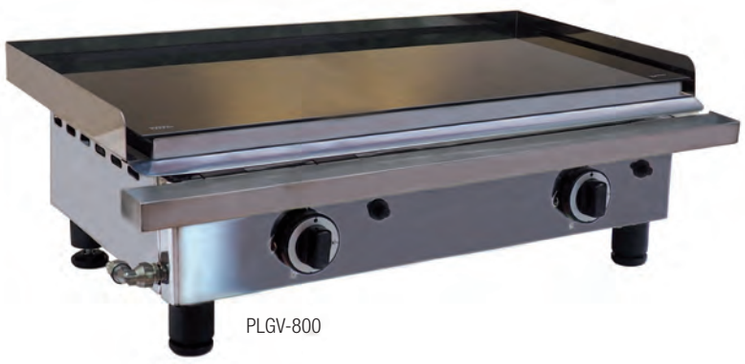

PLGV-800

PLANCHAS A GAS VITROCERÁMICA

MODELO	DIMENSIONES PLACA (mm)	POTENCIA TOTAL (Kw)	POTENCIA TOTAL (Kcal)	MANDOS	QUEMADORAS	PVP €
PLGV-400	400x400	5,2	4493	1	2	**572**
PLGV-600	600x400	7,7	6653	2	3	**729**
PLGV-800	800x400	10,3	8899	2	4	**878**

CAMBIO DE INYECTORES: + 88 Euros

PORTES PAGADOS

PLGV-4 0



PLGV-600



PLGV-800



*con toma de presión: ancho +70 mm.

Características

- Construidas en acero inoxidable.
- Quemadores de gran poder calorífico con termopar de seguridad.
- PLACA VITROCERÁMICA de 4 mm. de grosor, extraíble para facilitar la limpieza y el mantenimiento.
- Bandeja recogegrasas extraíble.
- Mandos de bakelita.
- Panel frontal extraíble, que facilita las labores de mantenimiento.
- Nuevo sistema que simplifica y facilita el cambio de inyector.
- Piezoeléctrico de encendido.
- Conexión de entrada de gas a ambos lados.
- Pies regulables en altura.
- De serie se suministran preparadas para gas butano e incluye inyectores para cambio a gas natural.
- La plancha vitrocerámica soporta temperaturas de hasta 700ºC sin alterarse. En 3 minutos alcanza una temperatura de 300ºC y puede llegar a una temperatura máxima de 440ºC, con lo que no necesita estar encendida todo el día con el consiguiente ahorro energético. Al ser una superficie lisa y sin poros, el alimento no se pega a la plancha, ni produce resíduos difíciles de limpiar. Podemos cocinar con poco aceite e incluso sin aceite. Al ser de fácil limpieza, se pueden cocinar diversos alimentos sin que se mezclen los sabores. Es sin lugar a dudas una excelente plancha que ofrecerá altos rendimientos y prácticos usos.
- Se suministra con rasqueta especial para vitrocerámica.

PLANCHAS A GAS DE CROMO DURO Y PLANCHAS A GAS CON FUEGO


PLGT-800 CD

PLGT-600 CD



PLGT-800 CD



PLANCHAS A GAS DE CROMO DURO DE 10 MM.

MODELO	DIMENSIONES TOTAL (Kw)	POTENCIA PLACA (mm)	CONSUMO GAS BUTANO/PROPANO (Kg/h)	CONSUMO GAS NATURAL (m³/h)	VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS	GRIFOS	QUEMADORES	PESO (Kg)	PVP €
PLGT-600 CD	600x400	6,4	0,164	0,706	1	1	2	39	**980**
PLGT-800 CD	800x400	9,6	0,257	1,059	2	2	3	61	**1.279**

CAMBIO DE INYECTORES: + 88 Euros

PORTES PAGADOS

Características

- Construidas en acero inoxidable con aristas redondeadas, para facilitar su limpieza.
- Quemadores de gran poder calorífico con termopar de seguridad.
- Provistas de VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS, consiguiendo un mayor ahorro de energía.
- Placa de 10 mm de espesor de CROMO DURO de 50 micras soldada a peto de acero inoxidable de 3 mm. **Mandos de bakelita**.
- Panel frontal extraíble, que facilita las labores de mantenimiento.
- Nuevo sistema que facilita el cambio de inyector.
- Tomas de gas a izquierda o derecha. Piezoelectrico de encendido.
- Bandeja recogegrasas extraíble. Pies regulables en altura.
- De serie se suministran preparadas para gas butano e incluye inyectores para cambio a gas natural.


PLG-800/1


PLG-1000/1


PLG-1200/1

PLANCHAS A GAS CON FUEGO

MODELO	DIMENSIONES PLACA (MM)	POTENCIA PLANCHA (Kw)	POTENCIA FUEGO (Kw)	POTENCIA TOTAL (Kw)	GRIFOS	NÚMERO QUEMADORES	CONSUMO GAS BUTANO/PROPANO (Kg/h)	CONSUMO GAS NATURAL (m³/h)	PVP €
PLG-800/1	400x400	3,2	6	9,2	2	1+1	0,236	1,015	**647**
PLG-1000/1	600x400	6,4	6	12,4	3	2+1	0,318	1,368	**772**
PLG-1200/1	800x400	9,6	6	15,6	3	3+1	0,400	1,721	**898**

CAMBIO DE INYECTORES: + 88 Euros

PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
PLACA DE ACERO LAMINADO DE 6 mm (40x40 cm)	81
RECOGE-GRASAS PARA PLACA	48
PARRILLA REDUCTORA INCLUIDA	18

PLG-800/1



PLG-1000/1



PLG-1200/1



Características

- Construidas en acero inoxidable con aristas redondeadas, fácil limpieza.
- Quemadores de gran poder calorífico con termopar de seguridad.
- PLACA EXTRAÍBLE para facilitar su limpieza y mantenimiento.
- Placa de acero laminado con tratamiento antiadherente.
- Placa monoblock de 6 mm de espesor con peto de 36 mm.
- Bandeja recogegrasas extraíble de gran capacidad.
- Mandos de bakelita. Pies regulables en altura.
- Piezoeléctrico de encendido.
- Parrilla reductora de quemador de serie.
- Panel frontal extraíble, que facilita las labores de mantenimiento.
- Nuevo sistema que facilita el cambio de inyector.
- Tomas de gas a izquierda o derecha.
- De serie se suministran preparadas para gas butano e incluye inyectores para cambio a gas natural.
- **Fogón de gran poder calorífico, 6 Kw. Girando la parrilla podemos acoplar una placa de 40x40 cm. de acero laminado de 6 mm. y así ampliar la zona de plancha (placa de 40x40 cm y grasera para placa opcional).**

PLANCHAS A GAS DE SOBREMESA EN ACERO Y CROMO DURO DE ALTA POTENCIA


CEG-17M-550


CEG-22M-550


CEG-32M-550


CEG-17T-550 CD


CEG-22T-550 CD


CEG-32T-550 CD

CEG-17M-550
CEG-17T-550 CD



CEG-22M-550
CEG-22T-550 CD



CEG-32M-550
CEG-32T-550 CD



PLANCHAS A GAS SOBREMESA

MODELO	DIMENSIONES PLACA (mm)	POTENCIA TOTAL (Kw)	POTENCIA TOTAL (Kcal)	MATERIAL PLACA	QUEMADORES	PVP €
CEG-17M-550	420x450	6	5184	Acero	1	**896**
CEG-17T-550 CD	420x450	6	5184	Acero Cromado	1	**1.210**
CEG-22M-550	550x450	12	10368	Acero	2	**1.340**
CEG-22T-550 CD	550x450	12	10368	Acero Cromado	2	**1.890**
CEG-32M-550	810x550	18	15552	Acero	3	**1.620**
CEG-32T-550 CD	810x550	18	15552	Acero Cromado	3	**2.522**

CAMBIO DE INYECTORES: + 88 Euros

PORTES PAGADOS

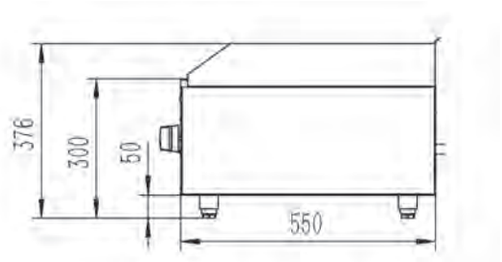

ESQUEMA LATERAL TODOS LOS MODELOS

Características

- Construidas en acero inoxidable AISI 304.
- **Placas en acero laminado de 19mm de espesor.**
- Modelos de cromo duro con espesor de 20 µ de cromo.
- Modelos cromados dotados de valvula termostática.
- Dotadas de llama piloto.
- Sistema de seguridad con termopar.
- Encendido electrónico.
- Quemadores en acero inoxidable.
- Toma de gas trasera.
- Canal recoge grasas con cajón extraible.
- De serie se suministran preparadas para gas natural e incluye inyectores para cambio a gas propano/butano.

FRY-TOP A GAS SERIE SNACK


FGL-1


FGL-2


FGL-1 C


FGL-2 C

MODELO	DIMENSIONES PLACA (MM)	POTENCIA TOTAL (Kw)	POTENCIA (Kcal/H)	CONSUMO GAS BUTANO/PROPANO (Kg/h)	CONSUMO GAS NATURAL (m3/h)	PESO (Kg)	PVP €
FGL-1	320x480	4	3476	0,546	0,74	22	**570**
FGL-1 C	320x480	4	3476	0,546	0,74	22	**709**
FGL-2	650x480	8	6952	1,092	1,48	44	**998**
FGL-2 C	650x480	8	6952	1,092	1,48	44	**1.254**

C = LISA CROMO DURO CAMBIO DE INYECTORES: + 88 Euros PORTES PAGADOS

FGL-1
FGL-1 C



FGL-2
FGL-2 C



accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
RASQUETA PLANCHA	12

Características

- Construidas en acero inoxidable.
- Placa lisa en acero fundido de 10 mm. de espesor.
- Placa con cantos redondeados para mayor higiene y limpieza soldada a mano.
- Modelos de cromo duro de 30 micras de espesor
- Rasqueta plancha (incluida en el precio).
- Incorpora cajón recogegrasas.
- Termopar de seguridad.
- Quemador tubular en acero cromado.
- Encendido piezo-eléctrico.
- Patas en plástico.
- De serie se suministra predispuesta para gas natural/ciudad. Se suministran inyectores para cambio a gas propano/butano.

BARBACOAS A GAS CON PIEDRA VOLCÁNICA



BG-60



BG-35



BG-90

BARBACOAS A GAS CON PIEDRA VOLCÁNICA

MODELO	DIMENSIONES PARRILLA (MM)	POTENCIA TOTAL (Kw)	CONSUMO GAS BUT./PROP. (Kg/h)	CONSUMO GAS NATURAL (m³/h)	GRIFOS	QUEMADORES	BOLSA PIEDRA VOLCÁNICA (Kg)	PESO (Kg)	PVP €
BG-35	280x500	7,2	0,179	0,794	1	2	4	13,5	709
BG-60	530x500	14,4	0,358	1,588	2	4	8	21	1.066
BG-90	830x500	21,6	0,538	2,382	3	6	12	28,5	1.381

CAMBIO DE INYECTORES: + 88 Euros

PORTES PAGADOS



DETALLE PARRILLA INOX

BG-35



BG-60



BG-90



accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
PARRILLA DE VARILLA DE ACERO RECUBIERTO PARA PESCADO PARA MOD. BG-35	61
PARRILLA DE VARILLA DE ACERO RECUBIERTO PARA PESCADO PARA MOD. BG-60	94
PARRILLA DE VARILLA DE ACERO RECUBIERTO PARA PESCADO PARA MOD. BG-90	125
BOLSA DE 3Kg. PIEDRA VOLCÁNICA	33

DESCRIPCIÓN	PVP €
PARRILLA DE ACERO INOX PAI BG-35	156
PARRILLA DE ACERO INOX PAI BG-60	198
PARRILLA DE ACERO INOX PAI BG-90	269

Características

- Construidas en acero inoxidable.
- Quemadores tubulares italianos de acero inoxidable especialmente diseñados para barbacoas, de gran poder calorífico con termopar de seguridad.
- De serie se suministra con parrilla acanalada de acero recubierto protegido para carne. Opcional parrilla de varillas de acero recubierto para pescado o parrilla acanalada de acero inox para carne.
- Mandos de bakelita de gran calidad.
- Parrilla interior extraíble, soporta piedra volcánica, que soporta altas temperaturas.
- Bandeja recograsas frontal extraíble de gran calidad.
- De serie se suministran con 4kgs. de piedra volcánica por grifo.
- De serie se suministran preparadas para gas butano e incluye inyectores para cambio a gas natural.
- Pies niveladores regulables en altura.

BARBACOAS A GAS CON PIEDRA VOLCÁNICA Y ELÉCTRICA DE AGUA SERIE SNACK



BG-1



BG-2

BARBACOAS A GAS CON PIEDRA VOLCÁNICA

MODELO	DIMENSIONES PARRILLA (MM)	POTENCIA TOTAL (Kw)	POTENCIA (KCal/H) TOTAL	CONSUMO GAS BUTANO/PROPANO (Kg/h)	CONSUMO GAS NATURAL (m^3/h)	PESO (Kg)	PVP €
BG-1	312x483	6,5	5648	0,53	0,69	24	**874**
BG-2	2x (312x483)	13	11296	1,06	1,38	49	**1.533**

CAMBIO DE INYECTORES: + 88 Euros

PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
PARRILLA DE CARNE	116
PARRILLA DE PESCADO	116
BOLSA DE 4 Kg. PIEDRA VOLCÁNICA	47



PARRILLA DE PESCADO



PARRILLA DE CARNE

BG-1



BG-2



BARBACOA ELÉCTRICA DE AGUA

MODELO	DIMENSIONES PARRILLA (MM)	POTENCIA TOTAL (Kw)	PESO (Kg)	PVP €
GV-30 E*	312x483	3,3	10,5	**969**

PORTES PAGADOS



GV-30 E



Características

- Construidas en acero inoxidable.
- Parrillas construidas en acero inoxidable.
- Termopar de seguridad.
- Encendido piezo eléctrico
- De serie se suministran con 5 kgs. de piedra volcánica.
- Dos posiciones de ajuste de las parrillas.
- De serie se suministra con parrilla para carne.
- Bajo pedido se pueden suministrar con parrrilla para pescado (al mismo precio).
- Patas en plástico.
- De serie se suministra predispuesta para gas natural/ciudad. Se suministran inyectores para cambio a gas propano/butano.
- **Modelo GV-30 E** modelo eléctrico que no precisa parrillas especiales (como los modelos a gas), se asa directamente sobre las resistencias. En este modelo, para su funcionamiento, se precisa añadir agua en la cubeta interior, elevando el cabezal con las resistencias. Tensión 230V/50Hz.

GRILLS ELÉCTRICOS


GRSL


GRSR


GRML


GRMR


GRMLL


GRDL


GRDR


GRDM

MODELO	TIPO DE SUPERFICIE INFERIOR	DIMENSIONES PLACAS (mm)	TAMAÑO	POTENCIA (Kw)	TENSIÓN	PESO (Kg)	PVP €
GRSL	lisa	260x240	simple	3	230V/50Hz	15	**454**
GRSR	ondulada	260x240	simple	3	230V/50Hz	15	**454**
GRML	lisa	365x240	media	3	230V/50Hz	20	**551**
GRMR	ondulada	365x240	media	3	230V/50Hz	20	**551**
GRMLL	lisa	365x240	media	3	230V/50Hz	20	**551**
GRDL*	lisa	570x240	doble	6	400V III 50Hz	30	**798**
GRDR*	ondulada	570x240	doble	6	400V III 50Hz	30	**798**
GRDM*	mixta	570x240	doble	6	400V III 50Hz	30	**798**

*** CONVERSIÓN A MODELO MONOFÁSICO 230V/50Hz:** + 50 euros

PORTES PAGADOS









Características

- Grills eléctricos con carrocería en acero inoxidable.
- Temperatura de trabajo de 0º-300ºC.
- En todos los modelos la placa superior es ondulada, **SALVO EN EL MODELO GRMLL CUYAS DOS PLACAS SON LISAS.**
- Interruptor de puesta en marcha.
- Bandeja recoge desperdicios delantera.
- Planchas de hierro fundido soldadas a mano de 8 mm. de espesor.

PLANCHAS PARA CREPS


CREP-1


CREP-2

PLANCHAS PARA CREPS ELÉCTRICAS

MODELO	Nº DE PLANCHAS	DIÁMETRO PLANCHAS (mm)	POTENCIA (Kw)	PESO (Kg)	TENSIÓN (V/Hz)	PVP €
CREP-1	1	350	2,4	12	230/50	**671**
CREP-2 TRI	2	350	4,8	29	400/III/50	**1.178**
CREP-2 MONO	2	350	4,8	29	230/50	**1.228**

PORTES PAGADOS

CREP-1



CREP-2 TRI
CREP-2 MONO



Características

- Construidas en acero inoxidable.
- Temperatura de trabajo de 50º-270ºC.
- Placa de Crep en hierro esmaltado.


CREP-1 GAS


CREP-2 GAS

PLANCHAS PARA CREPS A GAS

MODELO	Nº DE PLANCHAS	DIÁMETRO PLANCHAS (mm)	POTENCIA (Kw)	POTENCIA (Kcal/h)	CONSUMO GAS NATURAL G20	CONSUMO GAS PROP./BUT. G30/31	PESO (Kg)	VOLUMEN EMB. (m3/h)	PVP €
CREP-1 GAS	1	400	3,6	3100	0,34 m3/h	0,23 Kg/h	23	0,093	**727**
CREP-2 GAS	2	2x400	2x3,6	6200	0,68 m3/h	0,46 Kg/h	46	0,233	**1.293**

CAMBIO DE INYECTORES: + 88 Euros

PORTES PAGADOS

CREP-1 GAS



CREP-2 GAS



Características

- Estructura en acero inoxidable.
- Placa de cocción de hierro fundido con superfície multirayada antideslizante.
- Temperatura de 0ºC a 280ºC.
- Conexión de gas de 1/2".
- De serie se suministra preparada para propano/butano con kit de sustitución para gas natural.
- Un quemador con encendido piezoelécetrico por placa.

PLACAS DE INDUCCIÓN


INDS3500


INDS5000


INDSE3500


INDW3500

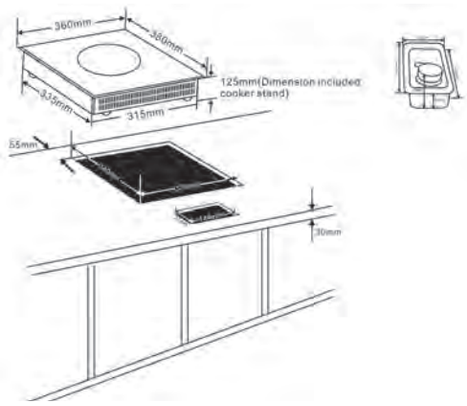









PLACAS DE INDUCCIÓN

MODELO	DIÁMETRO COCCIÓN (mm)	POTENCIA (W)	Nº NIVELES POTENCIA	TEMPERATURA TRABAJO (ºC)	Nº NIVELES TEMP.	PESO NETO (Kg)	TENSIÓN (V/Hz)	PVP €
INDS3500	120-260	500-3500	10	60º-240ºC	10	8	230/50	**325**
INDS5000	120-460	500-5000	10	60º-240ºC	10	9,8	230/50	**493**
INDSE3500	120-260	500-3500	10	60º-240ºC	10	8	230/50	**292**
INDW3500	260	500-3500	10	60º-240ºC	10	8	230/50	**350**

PORTES PAGADOS


DETALLE

Características

- Placa de cocción con sistema de **inducción**.
- Estructura de acero inoxidable con placa en material vitrocerámico.
- **Panel de mandos "TOUCH CONTROL" con pantalla LCD**.
- Temporizador de 0 a 180 minutos.
- Modelo INDSE3500 (encastre), distancia entre placa y panel de mandos 1,6 metros máxima.

ASADORES DE POLLO VERTICALES A GAS



APSG-4



APSG-6



APSG-8

MODELO	Nº ESPADAS	CAPACIDAD POLLOS	POTENCIA (Kw)	POTENCIA (Kcal/h)	CONSUMO GAS BUTANO (Kg/h)	CONSUMO GAS PROPANO (Kg/h)	CONSUMO GAS NATURAL (m^3/h)	PESO (Kg)	PVP €
APSG-2	2	10/12	11,8	10148	0,92	0,98	1,16	66	**1.967**
APSG-3	3	15/18	17,7	15222	1,38	1,47	1,74	86	**2.397**
APSG-4	4	20/24	23,6	20296	1,84	1,96	2,32	103	**2.851**
APSG-6	6	30/36	35,4	30444	2,76	2,94	3,48	170	**3.796**
APSG-7	7	35/42	41,3	35518	3,22	2,94	4,55	180	**4.453**
APSG-8	8	40/48	47,2	40592	3,68	3,92	4,64	193	**4.647**
APDG-8	15	75/90	47,2	40592	3,68	3,92	4,64	230	**6.340**

PORTES PAGADOS

APSG-2



APSG-3



APSG-4



APSG-6



APSG-7



APSG-8



APDG-8



Características

- Asadores a gas.
- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- **En modelos de 6 espadas, las medidas incluyen el soporte que se suministra. Alto s/s 1360.**
- **Modelo APSG-7 con mayor distancia entre espadas (especial para pollos abiertos).**
- Incorpora 4 ruedas en los modelos de 6, 7 y 8 espadas de 10 cm. de diámetro y dos de ellas incorporan freno.
- Sistema de transmisión de piñones de acero con cadena de fácil tensado y mínimo mantenimiento.
- Sin regulación de aire primario, aprovechamiento máximo energético, ecológico. Asado completamente uniforme.
- Bandeja de gran capacidad (870x295x50 mm) especial para asado de patatas, guarniciones, etc.
- Opcional: luz interior.
- Las chapas entre quemadores de gas son inox. extraibles para su limpieza. Están especialmente diseñadas para que la grasa gotee siempre sobre la bandeja y nunca sobre los quemadores. Estos se mantienen limpios y prolongan la vida útil del asador.
- **Modelo APDG-8 de doble espada. Disponen de luz interior incorporada.**
- De serie se suministran preinstaladas para gas propano pero se proporcionan inyectores para gas natural.

CE

ASADORES DE POLLO VERTICALES ELÉCTRICOS


3EE


4EE


6EE

MODELO	Nº ESPADAS	CAPACIDAD POLLOS	POTENCIA (Kw) MOD. EE	POTENCIA (Kw) MOD. EEN	PESO (Kg)	PVP €
2EE/2EEN	2	10/12	6,6	9,6	63	1.966
3EE/3EEN	3	15/18	9,9	14,4	80	2.418
4EE/4EEN	4	20/24	13,2	19,2	95	2.869
6EE/6EEN	6	30/36	19,8	28,8	160	3.785
7EE/7EEN	7	25/42	23,1	33,6	170	4.463
8EE/8EEN	8	40/48	26,4	38,4	183	4.688

PORTES PAGADOS


8EEN

2EE/2EEN



3EE/3EEN



4EE/4EEN



6EE/6EEN



7EE/7EEN



8EE/8EEN



Características

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- En modelos de 6 espadas, las medidas incluyen el soporte que se suministra. Alto s/s 1360 mm.
- Modelo 7EE/7EEN, con mayor distancia entre espadas (especial para pollos abiertos).
- Los modelos 6 y 7 EE/EEN incorporan 4 ruedas, 2 con freno y 8 espadas de 10 cm. de diámetro.
- Sistema de transmisión de piñones de acero con cadena de fácil tensado y mínimo mantenimiento.
- Sin regulación de aire primario, aprovechamiento máximo energético, ecológico. Asado completamente uniforme.
- Bandeja de gran capacidad (870x295x50 mm.) especial para asado de patatas, guarniciones, etc...
- Opcional: luz interior.
- Resistencias de máxima calidad, acopladas sin pinzamiento para permitir la dilatación en todos los sentidos.
- Las chapas entre quemadores son inox. extraíbles para su limpieza. Están especialmente diseñadas para que la grasa gotee siempre sobre la bandeja y nunca sobre los quemadores. Estos se mantienen limpios y prolongan la vida útil del asador.
- Tensión 400V/III/50Hz.

ACCESORIOS PARA ASADORES Y VITRINAS CALEFACTORAS

DESCRIPCIÓN	PVP €
BT- Bandeja de troceo 1098x480x160 mm.	**539**
Bandeja especial para trocear pollos de gran capacidad. Diseñada también para guardar las espadas.	



accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
Espada INOX sin pinchos	101
Espada INOX con 6 pinchos	160
Espada de pincho (A)	160
Espada panel o parrilla INOX con multiposición (B)	326
Espada pollo abierto (sólo para APSG-7) (C)	326
Espada en V (D)	171
Pincho doble	12
Pincho sencillo sin tornillo	12
Tornillo de pincho INOX	6
Mango de espada	18
Gancho para sacar espadas	55

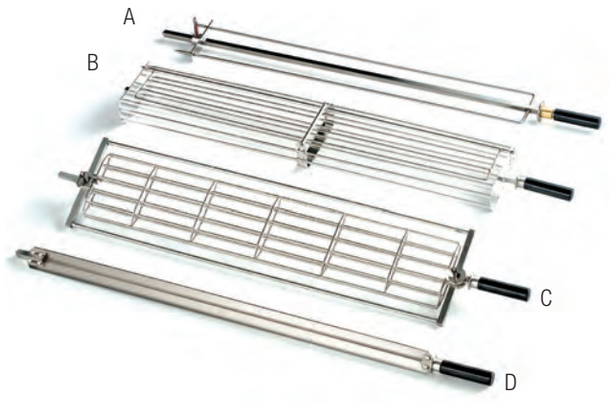

VITRINAS CALEFACTORAS

MODELO	POTENCIA (Kw)	VOLTAJE (V/Hz)	PESO (Kg)	PVP €
VC-4E	2	230/50	73	**1.647**
VC-4ED	2	230/50	73	**1.647**

PORTES PAGADOS


VC-4E


VC-4ED



Características

- Vitrinas calefactoras totalmente en acero inoxidable AISI 304 18/10 o pintada en epoxy rojo.
- Con 4 estantes de rejilla inoxidable.
- Reparto uniforme de la temperatura, regulable hasta 90ºC.
- Iluminación interior.
- Totalmente desmontable para su limpieza.
- Incorpora 4 ruedas, 2 con freno y 2 sin freno.
- Resistencias de 2000W.
- Termómetro digital.
- **Modelo VC-4ED con doble frente (cristales a ambos lados).**

HORNOS ELÉCTRICOS A CONVECCIÓN GASTRONOMÍA-PANADERÍA



HPE-750



HPE-750 GRILL



HPE-930



HPE-960 / HPE-960 TRI

MODELO	CAPACIDAD BANDEJAS	DIMENSIÓN BANDEJAS	HUMIDIFICADOR	POTENCIA (W)	POTENCIA GRILL (W)	PESO (Kg)	TENSIÓN (V/Hz)	PVP €
HPE-750	4	435x315	NO	2x1335	-	38	230/50	**598**
HPE-750 GRILL	4	435x315	SÍ	2x1335	2000	39	230/50	**720**
HPE-930	3	600x400	NO	3500	-	50	230/50	**990**
HPE-960	4	600x400	SÍ	2x3200	-	62	230/50	**1.190**
HPE-960 TRI	4	600x400	SÍ	2x3200	-	62	400/III/50	**1.240**

PORTES PAGADOS



dotación

DESCRIPCIÓN
3 bandejas planas en modelo HPE-930
4 bandejas planas en modelos HPE-750, HPE-750 GRILL, HPE-960 y HPE-960 TRI

Características

- Horno de convección eléctrico.
- Construidos en acero inoxidable.
- Interior esmaltado, excepto modelo HPE-930 cuyo interior está fabricado en acero inoxidable.
- Todos los modelos disponen de 2 ventiladores.
- Puerta fría con doble cristal.
- **En modelo HPE-750 GRILL, el grill funciona con los ventiladores.**
- **Ventilador de altas prestaciones. Modelo HPE-960 con dos ventiladores con inversión de ciclo.**
- Temporizador de 120'. Temperatura de 50º/300ºC.

GRUPO

savemah

HOSTELERIA S.L.



ESPACIOS MODULABLES

ALTO RENDIMIENTO Y BAJO CONSUMO



HORNOS MODULAR

Hornos 2.0

TECNOLOGÍA DIGITAL

un viaje al futuro desde el presente

más moderno

modular

HORNOS ELÉCTRICOS MIXTOS CONVECCIÓN VAPOR INSTANTÁNEO ELECTROMECÁNICOS Y TOUCH SCREEN


SVFDE 051


SVFDE 101


SVFDE 051 TV


SVFDE 101 TV

ELECTROMECÁNICOS

MODELO	MOTOR DOBLE SENTIDO	PESO (Kg)	RESISTENCIA VENT. (W)	CAPACIDAD BANDEJAS	TENSIÓN (V/Hz)	PVP €
SVFDE 051	SÍ	110	6300	5 GN 1/1 o 600x400 mm	400/III/50-60	**3.501**
SVFDE 101	SÍ	139	12600	10 GN 1/1 o 600x400 mm	400/III/50-60	**5.092**

PORTES PAGADOS

SVFDE 051



SVFDE 101



DIGITALES TOUCH SCREEN

MODELO	MOTOR DOBLE SENTIDO	PESO (Kg)	RESISTENCIA VENT. (W)	CAPACIDAD BANDEJAS	TENSIÓN (V/Hz)	PVP €
SVFDE 051 TV	SÍ	90,6	7900	5 GN 1/1 o 600x400 mm	400/III/50-60	**6.028**
SVFDE 101 TV	SÍ	126,7	15800	10 GN 1/1 o 600x400 mm	400/III/50-60	**7.389**

PORTES PAGADOS

SVFDE 051 TV



SVFDE 101 TV



accesorios

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP €
DLFM	KIT DE DUCHA CON SOPORTE	**191**
	OPCIÓN DE APERTURA DE PUERTA DERECHA A IZQUIERDA (SOLICITAR AL HACER PEDIDO).	**415**

dotación

MODELOS
1 PARRILLA GN 1/1

MODELOS TOUCH SCREEN DOTADOS DE SONDA DE PUNTO SIMPLE Y AUTO-LAVADO DE SERIE.

Características

- Exterior fabricado en acero inoxidable.
- Cámara de cocción fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con ángulos redondeados para facilitar la limpieza.
- Tirador ergonómico fabricado en material plástico resistente a altas temperaturas.
- Bandeja recoge líquidos y condensados, fabricada en acero inoxidable AISI 304, colocada bajo la puerta y conectada al desagüe.
- Soporte de bandejas en acero inoxidable AISI 304 compatible con bandejas GN 1/1 o 600x400 mm. y desmontable. Separación entre bandejas de 74 mm.
- Ventilador auto-reverse con cambio del sentido de giro para uniformizar la temperatura en el interior de la cámara.
- Cierre de la puerta a presión y apertura mediante giro lateral.
- Burlete de silicona insertado en el marco de la puerta fácilmente desmontable.
- Cristal interno de sencilla apertura para facilitar las operaciones de limpieza de las superfícies entre los dos cristales.
- Puerta de doble acristalamiento para garantizar una ventilación de la puerta limitando la temperatura de la superfície externa.
- Control manual de la válvula de vapor.
- Micro de paro de ventilador a la apertura de la puerta.
- Termostato de temperatura de 50º/300ºC.
- Termómetro digital para visualizar la temperatura en el interior de la cámara.
- Iluminación interior de la cámara de cocción.
- **Frecuencia eléctrica de 50/60 Herzios de serie.**
- Doble velocidad del ventilador.
- Selector de cocción a convección, vapor o mixto.

Modelos digitales TOUCH SCREEN:

- Pantalla táctil capacitiva de 5".
- Libro de recetas pregrabado y posibilidad de personalizarlas con hasta 16 fases por receta.
- Válvula de descarga de vapor con apertura electrónica.
- Termostato de temperatura de 30º a 280ºC.
- Posibilidad de cocción multinivel.

HORNOS ELÉCTRICOS A CONVECCIÓN VAPOR INSTANTÁNEO DIGITALES GASTRONOMÍA

COMPACT

517 mm de ancho



SVFDEK 0623 P WA



SVFDEK 061 P WA



SVFDEK 101 P WA

MODELO	MOTOR DOBLE SENTIDO	PESO (Kg)	RESISTENCIA VENT. (W)	CAPACIDAD BANDEJAS	TENSIÓN (V/Hz)	PVP €
SVFDEK 0623 P WA	SÍ	75	6300	6 GN 2/3	400/III/50-60	4.439
SVFDEK 061 P WA	SÍ	90	7800	6 GN 1/1	400/III/50-60	5.190
SVFDEK 101 P WA	SÍ	150	15600	10 GN 1/1	400/III/50-60	6.581

SVFDEK 0623 P WA



SVFDEK 061 P WA



SVFDEK 101 P WA



accesorios

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP €
SCML	SONDA AL CORAZÓN DE PUNTO SIMPLE. SOLICITAR AL HACER EL PEDIDO	225
	OPCIÓN DE APERTURA DE PUERTA DERECHA A IZQUIERDA (SOLICITAR AL HACER PEDIDO).	415
MLK HD623	CAMPANA DE CONDENSADOS PARA HORNO SVFDEK 0623 P WA	2.002
MLK HD061	CAMPANA DE CONDENSADOS PARA HORNOS SVFDEK 061/101 P WA	2.060

Características

- Exterior fabricado en acero inoxidable.
- Cámara de cocción fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con ángulos redondeados para facilitar la limpieza.
- Tirador ergonómico fabricado en material plástico resistente altas temperaturas.
- Ventilador auto-reverse con cambio del sentido de giro para uniformizar la temperatura en el interior de la cámara.
- Control automático de la válvula de vapor.
- Modelos digitales con posibilidad de grabar hasta 99 recetas, cocción en ΔTª. Cada programa se puede grabar con 3 fases de cocción diferentes.
- Función de enfriamiento rápido de la cámara.
- Micro de paro de ventilador a la apertura de la puerta.
- Iluminación interior de la cámara de cocción.
- Burlete de silicona insertado en el marco de la puerta, fácilmente desmontable.
- Cristal interno de sencilla apertura para facilitar las operaciones de limpieza de las superfícies entre los dos cristales.
- Puerta de doble acristalamiento para garantizar una ventilación de la puerta limitando la temperatura de la superfície externa.
- Termostato de temperatura de 50º/300ºC.
- Termómetro digital para visualizar la temperatura en el interior de la cámara.
- **Frecuencia eléctrica de 50/60 Herzios de serie.**
- Doble velocidad del ventilador.
- Selector de cocción a convección, vapor o mixto.
- **Lavado automático de serie.**
- Separación entre bandejas de 30/60 mm.
- Desagüe con filtro.

HORNOS A GAS MIXTOS CONVECCIÓN VAPOR INSTANTÁNEO ELECTROMECÁNICOS Y DIGITALES



SVFDG 101



SVDG 101 P WA



SVFDG 101 TV

ELECTROMECÁNICOS

MODELO	MOTOR DOBLE SENTIDO	PESO (Kg)	POTENCIA (W)	CAPACIDAD BANDEJAS	TENSIÓN (V/Hz)	PVP €
SVFDG 051	SÍ	119	9500	5 GN 1/1 o 600x400 mm	230/50-60	4.993
SVFDG 101	SÍ	156	19000	10 GN 1/1 o 600x400 mm	230/50-60	6.120

PORTES PAGADOS

DIGITALES

MODELO	MOTOR DOBLE SENTIDO	PESO (Kg)	POTENCIA (W)	CAPACIDAD BANDEJAS	TENSIÓN (V/Hz)	PVP €
SVFDG 101 P WA*	SÍ	156	19000	10 GN 1/1 o 600x400 mm	230/50-60	6.299

WA: AUTO-LAVADO DE SERIE

PORTES PAGADOS

DIGITALES TOUCH SCREEN

MODELO	MOTOR DOBLE SENTIDO	PESO (Kg)	POTENCIA (W)	CAPACIDAD BANDEJAS	TENSIÓN (V/Hz)	PVP €
SVFDG 051 TV	SÍ	90,6	9500	5 GN 1/1 o 600x400 mm	230/50-60	7.194
SVFDG 101 TV	SÍ	126,7	19000	10 GN 1/1 o 600x400 mm	230/50-60	8.608

PORTES PAGADOS

SVFDG 051



SVFDG 101
SVFDG 101 P WA



SVFDG 051 TV



SVFDG 101 TV



CAMBIO DE INYECTORES: +88 EUROS

accesorios

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP €
DLFM	KIT DE DUCHA CON SOPORTE	191
SCML	SONDA AL CORAZÓN SÓLO EN MODELOS DIGITALES (SOLICITAR AL HACER PEDIDO).	225
	OPCIÓN DE APERTURA DE PUERTA DERECHA A IZQUIERDA (SOLICITAR AL HACER EL PEDIDO).	415

MODELOS TOUCH SCREEN DOTADOS DE SONDA DE PUNTO SIMPLE Y AUTO-LAVADO DE SERIE.

Características

- Exterior fabricado en acero inoxidable.
- Cámara de cocción fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con ángulos redondeados para facilitar la limpieza.
- Tirador ergonómico fabricado en material plástico resistente a altas temperaturas. Cierre de la puerta a presión y apertura mediante giro lateral.
- Modelos digitales con posibilidad de grabar hasta 99 recetas, cada programa se puede grabar con 3 fases de cocción diferentes. Cocción en ΔT^a.
- Modelos electromecánicos sólo con posibilidad de Kit de ducha con soporte.
- Bandeja recoge líquidos y condensados, fabricada en acero inoxidable AISI 304, colocada bajo la puerta y conectada al desagüe.
- Soporte de bandejas en acero inoxidable AISI 304 compatible con bandejas GN 1/1 o 600x400mm. y desmontable. Separación entre bandejas de 74mm.
- Ventilador auto-reverse con cambio del sentido de giro para uniformizar la temperatura en el interior de la cámara. Quemador atmosférico.
- Burlete de silicona insertado en el marco de la puerta. fácilmente desmontable.
- Cristal interno de sencilla apertura para facilitar las operaciones de limpieza de las superfícies entre los dos cristales.
- Puerta de doble acristalamiento para garantizar una ventilación de la puerta limitando la temperatura de la superfície externa.
- Control manual de la válvula de vapor.
- Micro de paro de ventilador a la apertura de la puerta.
- Termostato de temperatura de 50º/300ºC.
- Termómetro digital para visualizar la temperatura en el interior de la cámara.
- Iluminación interior de la cámara de cocción.
- **Frecuencia eléctrica de 50/60 Herzios de serie.**
- Doble velocidad del ventilador y selector de cocción a convección, vapor o mixto.
- Preparada para gas propano ó gas natural. Especificar tipo de gas al hacer el pedido.

Modelos digitales TOUCH SCREEN:

- Pantalla táctil capacitiva de 5". Libro de recetas pregrabado y posibilidad de personalizarlas con hasta 16 fases por receta. Posibilidad de cocción multinivel.
- Válvula de descarga de vapor con apertura electrónica.
- Termostato de temperatura de 30º a 280ºC.

modular ravemah

FERMENTADORAS Y SOPORTES PARA HORNOS


SV LM8T43


SV LM8T64


SV LM12T64


SV LM16T64

FERMENTADORAS

MODELO	CAPACIDAD BANDEJAS	DIM. BANDEJAS (mm)	POTENCIA (W)	TENSIÓN (V/Hz)	PESO (Kg)	PVP €
SV LM8T43	8	GN 2/3 o 433x333	1500	230/50-60	55	**913**
SV LM8T64	8	GN 1/1 o 600x400	2000	230/50-60	70	**974**
SV LM12T64	12	GN 1/1 o 600x400	2000	230/50-60	73	**1.321**
SV LM16T64	16	GN 1/1 o 600x400	2000	230/50-60	78	**1.540**

PORTES PAGADOS

SV LM8T43


SV LM8T64


SV LM12T64


SV LM16T64


Características

- Fabricadas en acero inoxidable.
- Cámara construida en acero inoxidable con posibilidad de insertar bandejas GN o 600x400mm.
- Temperatura de trabajo de 30º/60ºC.
- Distancia entre bandejas 75mm.
- Tensión 230V/50-60Hz.



SOPORTES

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP €
SFRK623T + PT623TSFR	Soporte en acero inoxidable con guías para 6 bandejas GN 2/3, para HORNO COMPACT SVFDEK0623 PW A. Dimensiones 465x554x845mm.	**899**
SFRK6T + PT6TSFRK	Soporte en acero inoxidable con guías para bandejas, para HORNO COMPACT de 6/10 bandejas. Dimensiones 465x630x845mm.	**965**
SFAM5T + PT5TSFRM	Soporte en acero inoxidable con guías para bandejas. Para modelos de 5 bandejas. Dimensiones 815x560x845mm.	**925**
SFAM10T + PT10TSFRM	Soporte en acero inoxidable con guías para bandejas. Para modelos de 10 bandejas. Dimensiones 815x560x695mm.	**800**
SH885**	Mesa soporte de horno con estructura para 12 bandejas GN 1/1. Dimensiones 850x850x700mm.	**503**

** CONSULTAR MESAS SOPORTE DE HORNOS EN APARTADO MOBILIARIO E INOXIDABLE.

PORTES PAGADOS

CE

HORNOS MIXTOS CONVECCIÓN Y VAPOR INSTANTÁNEO O CON BOILER ELÉCTRICOS

EMOTION TOUCH SCREEN



EM-E611 D / B



EM-E1011 D / B



EM-E2011 D / B

HORNOS MIXTOS CONVECCIÓN Y VAPOR INSTANTÁNEO O CON BOILER ELÉCTRICOS

EMOTION TOUCH SCREEN



GRACIAS AL SIMPLE E INTUITIVO CONTROL "TOUCH SCREEN" (PANTALLA TÁCTIL CAPACITIVA), TENDRÁ EL PLENO CONTROL DE SU HORNO Y ESTARÁ INFORMADO DE TODAS LAS PRINCIPALES FUNCIONES ACTIVAS.



ADEMÁS DEL LAVADO AUTOMÁTICO LOS HORNOS EMOTION, VAN DOTADOS DE SERIE DE UNA DUCHA EXTRAÍBLE.



LOS HORNOS EMOTION PROPORCIONAN UNA COCCIÓN UNIFORME EN TODOS LOS NIVELES.



LA PANTALLA DA ACCESO RÁPIDO Y SENCILLO A LAS RECETAS MÁS UTILIZADAS O MÁS RECIENTEMENTE COCINADAS.



TODOS LOS CHEFS PUEDEN TENER SU RECETARIO PERSONAL, EL HORNO EMOTION PERMITE CREAR DE MODO SENCILLO E INTUITIVO SUS PROCESOS DE COCCIÓN Y RECETAS EN MUY POCOS PASOS. ADEMÁS PARA PODER REDUCIR MÁS ADELANTE LOS TIEMPOS DE CREACIÓN DEL RECETARIO EL HORNO EMOTION PERMITE VER, MODIFICAR Y GRABAR LAS RECETAS PRESENTES EN MODULAR CHEF. EL PUERTO USB, SITUADO BAJO EL PANEL DE CONTROL LE PERMITIRÁ GRABAR SUS RECETARIOS PARA PODER CARGARLOS RÁPIDAMENTE EN OTROS HORNOS EMOTION O SIMPLEMENTE GRABARLOS EN EL ORDENADOR.



COCCIÓN MULTINIVEL. EL HORNO EMOTION PERMITE COCINAR PLATOS DIFERENTES AL MISMO TIEMPO, LE QUEDARÁ A USTED ELEGIR SI INSERTAR TODAS LAS BANDEJAS AL MISMO TIEMPO (FUNCIÓN ALL IN), O EXTRAER LAS BANDEJAS AL MISMO TIEMPO (ALL OUT). UNA FUNCIÓN ESPECIAL "DYNAMIC" LE PERMITIRÁ ADEMÁS PROGRAMAR DIFERENTES ENTRADAS Y SALIDAS EN TIEMPOS ESPECÍFICOS PREESTABLECIDOS DE CADA DÍA, TODO PARA PROGRAMAR AL MÍNIMO DETALLE SU SERVICIO.

HORNOS MIXTOS CONVECCIÓN Y VAPOR INSTANTÁNEO O CON BOILER ELÉCTRICO

EMOTION TOUCH SCREEN



MODELOS ELÉCTRICOS VAPOR INSTANTÁNEO

MODELO	CAPACIDAD BANDEJAS	PESO (Kg)	POTENCIA (Kw)	TENSIÓN (W)	ENTRADA DE AGUA	PRESIÓN BAR	PVP €
EM-E611 D	6 GN 1/1	141	11,6	400V/3/50-60Hz	3/4"	2,5-5	**7.911**
EM-E1011 D	10 GN 1/1	166	16,7	400V/3/50-60Hz	3/4"	2,5-5	**9.903**
EM-E2011 D	20 GN 1/1	310	31,1	400V/3/50-60Hz	3/4"	2,5-5	**20.318**

PORTES PAGADOS

MODELOS ELÉCTRICOS VAPOR CON BOILER

MODELO	CAPACIDAD BANDEJAS	PESO (Kg)	POTENCIA (Kw)	TENSIÓN (W)	ENTRADA DE AGUA	PRESIÓN BAR	PVP €
EM-E611 B	6 GN 1/1	145	14,1	400V/3/50-60Hz	3/4"	2,5-5	**9.466**
EM-E1011 B	10 GN 1/1	170	19,2	400V/3/50-60Hz	3/4"	2,5-5	**11.545**
EM-E2011 B	20 GN 1/1	320	36,6	400V/3/50-60Hz	3/4"	2,5-5	**21.473**

PORTES PAGADOS

accesorios

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP €
MLEM HD1011	CAMPANA DE CONDENADOS PARA HORNOS EMOTION DE 6 Y 10 BANDEJAS	**2.392**

EM-E611 D
EM-E611 B



EM-E1011 D
EM-E1011 B



EM-E2011 D
EM-E2011 B



accesorios

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP €
EM SFA611 + EM PTSFA611	Soporte en acero inolvidable con guías para bandejas, para HORNO EMOTION de 6 bandejas. Dimensiones 815x560x845mm.	**1.011**
EM SFA1011 + EM PTSFA1011	Soporte en acero inolvidable con guías para bandejas, para HORNO EMOTION de 10 bandejas. Dimensiones 815x560x695mm.	**816**

** CONSULTAR MESAS SOPORTE DE HORNOS EN APARTADO MOBILIARIO E INOXIDABLE

Características

- Exterior fabricado en acero inoxidable.
- Cámara de cocción fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con ángulos redondeados para facilitar la limpieza.
- Tirador ergonómico.
- Horno multifunción con pantalla táctil "TOUCH SCREEN".
- 3 modalidades de cocción: Convección (30º-300ºC), Vapor (30º-130ºC) y Mixto vapor más convección (30º-300ºC).
- Versiones de inyección directa o con boiler (de 35ºC).
- Sonda multipunto de serie. 4 puntos de medición de la temperatura.
- Posibilidad de cocción en ΔTª.
- Ventilador con 6 velocidades. Posibilidad de utilizar el ventilador en modo convección o semi estático (para cocciones más delicadas y pastelería).
- Ventilador auto-reverse con cambio del sentido de giro para uniformizar la temperatura en el interior de la cámara. Cálculo automático del tiempo de giro del ventilador en base al programa utilizado.
- Recetario y posibilidad de memorizar hasta 200 recetas personalizadas con hasta 16 fases por receta. El recetario viene pregrabado de fábrica y existe la posibilidad de modificar estas recetas y añadir nuevas.
- Excelente uniformidad de cocción (0/100%).
- **BEST CHEF.** Función que da acceso rápido a las recetas más usadas por el chef o el menú que el chef usa más frecuentemente.
- Reducción de las pérdidas de peso después de la cocción.
- Sistema de auto-lavado automático de serie con 5 programas:
  1.- Aclarado rápido.
  2.- Ciclo de lavado manual.
  3.- Ciclo de lavado corto.
  4.- Ciclo de lavado medio.
  5.- Ciclo de lavado largo.
- Bandeja recoge líquidos y condensados fabricada en acero inoxidable AISI 304, colocada bajo la puerta y conectada al desagüe.
- Soporte de bandejas en acero inoxidable AISI 304 GN 1/1 y desmontable, con separación de 70 mm. entre bandejas.
- Modelos EM-E2011 D y EM-E2011 E estructura y carro porta-bandejas incluidos.
- Fácil actualización de los programas y del software mediante USB colocado bajo el panel de mandos.
- Función de cocción MULTI-NIVEL, que permite cocinar al mismo tiempo comidas diferentes o programar diferentes tiempos de cocción.
- Función de cocción pospuesta o nocturna. **Ducha con soporte de serie.**

CARROS CALIENTES


CCO-20


CCO-40

MODELO	CAPACIDAD BANDEJAS GN	DIST. ENTRE GUÍAS (mm)	POTENCIA (W)	PVP €
CCO-10	10 2/1-20 1/1	60	3000	**2.325**
CCO-20	20 2/1-40 1/1	60	3000	**2.800**
CCO-40	40 2/1-80 1/1	60	4000	**4.470**

PORTES PAGADOS








CCO-10

Características

- Fabricados completamente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Doble pared con aislamiento de lana de roca para reducir el consumo eléctrico y reducir la perdida de calor.
- Panel de mandos con interruptor luminoso de puesta en marcha, termostato digital de temperatura de 0ºC a 90ºC.
- Piloto indicador del funcionamiento de la resistencia.
- Bloque calórico extraible y conjunto de guias monoblock, para facilitar la limpieza interior del carro.
- Resistencia ventilada.
- Sistema de humidificación mediante cubeta (incluida).
- Modelo CCO-40 incluye parrillas centrales para optimizar el espacio interior útil.
- Burlete de silicona en todo el marco de la puerta.
- Apertura de la puerta 270º.
- Asas posteriores verticales y tacos protectores de goma situados en cada esquina (anti-choque).
- Tiradores de cierre con llave incorporada.
- 4 ruedas giratorias de diámetro 150mm, 2 con freno.
- Tensión 230V/50Hz.

HORNOS MICROONDAS PROFESIONALES 1 MAGNETRÓN



AG925EBY

DIMENSIONES EXTERIORES

AG925EBY



DIMENSIONES INTERIORES

AG925EBY



MICROONDAS 1 MAGNETRÓN

MODELO	CAPACIDAD (litros)	POTENCIA ABSORBIDA (W)	POTENCIA (W) MICROONDAS	POTENCIA (W) GRILL	PESO (kg)	PVP €
AG925EBY	25	1450	900	1000	15,9	**222**

PORTES PAGADOS

Características

- Exterior e interior en acero inoxidable.
- Control digital con grill.
- 5 niveles de potencia.
- Función descongelación (por peso y por tiempo).
- Función combinada grill-microondas.
- Plato giratorio de 31 cm de diámetro.
- Cierre de seguridad infantil.
- Temporizador de 95 minutos.
- Tensión 230V/50Hz.



EM025FDN

DIMENSIONES EXTERIORES

EM025FDN



DIMENSIONES INTERIORES

EM025FDN



MICROONDAS 1 MAGNETRÓN

MODELO	POTENCIA (W) SALIDA/ABSORBIDA	CONTROL	NIVELES POTENCIA	TENSIÓN (V/Hz)	CAPACIDAD (litros)	PESO (Kg)	PVP €
EM025FDN	1000/1550	digital	11	230/50	25	13,5	**438**

PORTES PAGADOS

Características

- Construido interior y exteriormente en acero inoxidable.
- Programable.
- Sin plato giratorio.
- Reloj digital con temporizador de 60 minutos.
- Función de descongelación.
- Función de cocción rápida.
- Función multi-cantidad
- Cierre de seguridad infantil.

HORNOS MICROONDAS PROFESIONALES



EMA34GTQ / EMB34GTQ

MICROONDAS DE DOBLE MAGNETRÓN

MODELO	POTENCIA (W) SALIDA/ABSORBIDA	CONTROL	NIVELES POTENCIA	Nº PROGRAMAS	TENSIÓN (V/Hz)	CAPACIDAD (litros)	PVP €
EMA34GTQ	1800/3000	digital	10	20	230/50	34	**1.195**
EMB34GTQ	2100/3500	digital	10	120	230/50	34	**1.288**

PORTES PAGADOS

DIM. EXTERIORES

EMA34GTQ
EMB34GTQ



DIM. INTERIORES

EMA34GTQ
EMB34GTQ



Características

- Construido interior y exteriormente en acero inoxidable.
- Programable.
- Sin plato giratorio.
- Reloj digital con temporizador de 60 minutos.
- 2 magnetrones.
- Dotado de ventilador.
- Función de descongelación y función de cocción rápida.
- Función multi-cantidad
- Cierre de seguridad infantil.
- 3 etapas de cocción.



EC032CLT

DIMENSIONES EXTERIORES

EC032CLT



DIMENSIONES INTERIORES

EC032CLT



MICROONDAS MULTIFUNCIÓN

MODELO	POTENCIA (W) MICROONDAS	POTENCIA (W) CONVECCIÓN	POTENCIA (W) GRILL	NIVELES POTENCIA	TENSIÓN (V/Hz)	CAPACIDAD (litros)	PVP €
EC032CLT	1000	2500	1100	5	230/50	32	**438**

PORTES PAGADOS

Características

- Construido interior y exteriormente en acero inoxidable.
- Control digital programable.
- Cocción combinada: microondas, grill y convección.
- Plato giratorio de 315 mm de diámetro.
- Reloj digital con temporizador de 99'99".
- Función de descongelación.
- Función de cocción rápida y función multi-cantidad.
- Cierre de seguridad infantil.


Con los paelleros
savemah
¡PAELLAS DE CATEGORÍA!

PAELLEROS PROFESIONALES DE SOBREMESA



SVH-440



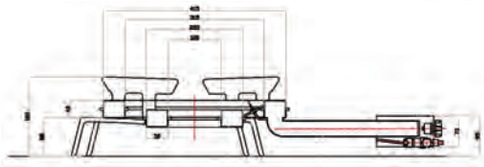

SECCION

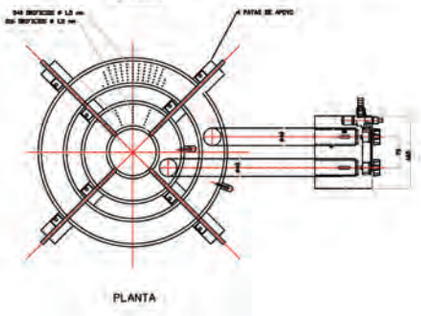

PLANTA



SVH-660

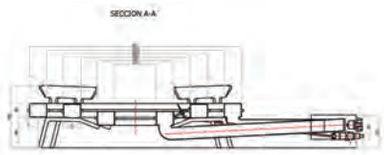

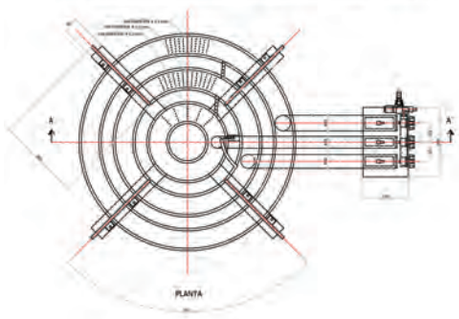

PLANTA



PAELLERO PROFESIONAL DE SOBREMESA

MODELO	TIPO DE GAS	POTENCIA MÁXIMA (Kw)	NÚMERO DE AROS	DIÁMETRO (cm)	TAMAÑO MÁX RECIPIENTE	PVP €
SVH-440	Butano/Propano	19	2	42	80	**595**
SVH-440GN	Gas Natural	14	2	42	70	**595**
SVH-660	Butano/Propano	36	3	66	115	**1.422**
SVH-660GN	Gas Natural	25	3	66	100	**1.422**

PORTES PAGADOS

Características

- Este aparato está compuesto por quemadores independientes, pudiendo usar cualquiera de ellos sin necesidad de usar los demás. El quemador está construido en chapa de acero y posteriormente esmaltada.
- Los diámetros mínimos de los recipientes recomendados a usar según el aro, serán los siguientes:
  - Sobre el quemador de ø 200 ≥ 250
  - Sobre el quemador de ø 400 ≥ 460
  - Sobre el quemador de ø 600 ≥ 650
- Los recipientes a usar no debén sobrepasar la zona destinada a las válvulas de gas
- Los pesos máximos recomendados, sumando recipiente mas su carga serán:
  - Sobre el modelo SVH-660: ≤ 100 Kg
  - Sobre el modelo SVH-440: ≤ 80 Kg

  Estos pesos deberán reducirse en caso de utilizar patas suplementarias no reforzadas.
- Fabricado es España.
- Especialmente dedicado para su uso intensivo en hostelería.

savemah

PAELLEROS PROFESIONALES EN MUEBLE



OPC4



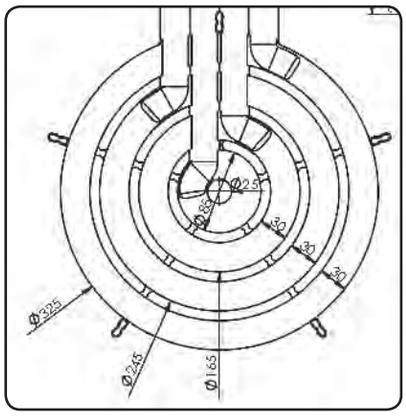

ESQUEMA DIMENSIONES QUEMADOR

DETALLE QUEMADOR ALTO RENDIMIENTO 4 CORONAS

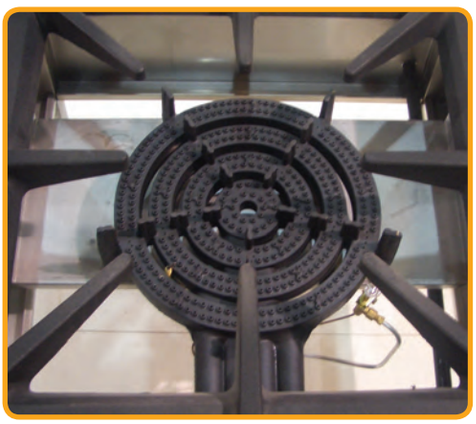

PAELLERO PROFESIONAL DE 4 CORONAS

MODELO	POTENCIA (Kw) G30/31	POTENCIA (Kw) G20	POTENCIA (KCal/h) G30/31	POTENCIA (KCal/h) G20	CONSUMO GAS PROPANO G30/31	CONSUMO GAS NATURAL G20	PVP €
OPC4	24	32	20640	27520	1,88 Kg/h	3,38 m^3/h	**1.262**

CAMBIO DE INYECTORES: + 88 Euros

PORTES PAGADOS

Características

- Construida en acero inoxidable AISI 304.
- Fácil de limpiar e higiénico.
- Quemador de 4 coronas de hierro fundido.
- Diseño ergonómico.
- Dotado de llama piloto y válvula de gas de seguridad con termopar.
- Diámetro del quemador: 325 mm.
- De serie se suministra predispuesta para gas propano/butano. Se suministran inyectores para cambio a gas natural.

CE

PAELLEROS PROFESIONALES EN MUEBLE



CSP-850



CSP-300

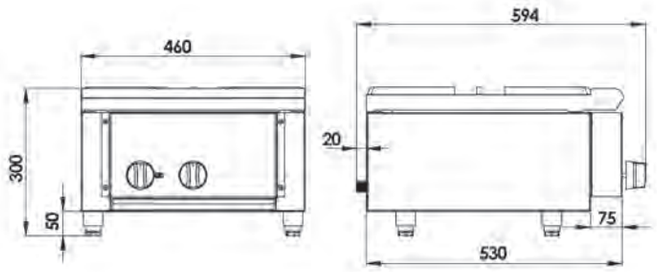

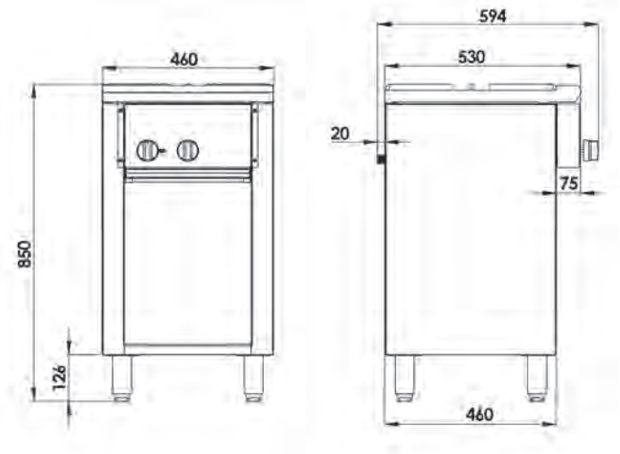

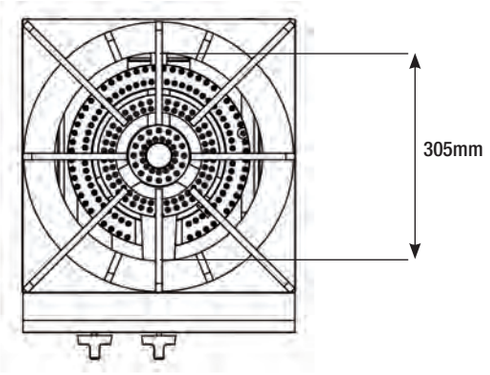

PAELLERO PROFESIONAL DE 3 CORONAS

MODELO	POTENCIA (Kw)	POTENCIA (KCal/h)	CONSUMO GAS PROPANO	CONSUMO GAS NATURAL	PVP €
CSP-300	26	22464	1,89 Kg/h	2,75 m³/h	862
CSP-850	26	22464	1,89 Kg/h	2,75 m³/h	995

CAMBIO DE INYECTORES: + 88 Euros

PORTES PAGADOS





Características

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 de 1,2 mm de espesor; con sistema de seguridad con termopar y termoválvula.
- De serie se suministra predispuesta para gas natural. Se suministran inyectores para cambio a gas propano/butano.
- Encendido eléctrico.
- Parrilla en hierro.
- Patas regulables en altura.
- Bandeja recogegrasas en acero inoxidable.
- Diámetro del quemador: - mm.

MÁQUINAS PARA LA ELABORACIÓN DE PERRITOS CALIENTES



FHD-N/K



FHD-3



FHD-N/K

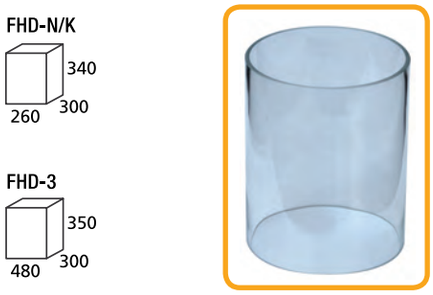

FHD-3



MODELO	POTENCIA (Kw)	TEMPERATURA (ºC)	TENSIÓN	PESO (Kg)	PVP €
FHD-N/K	1,1	30-90	230V/50Hz	5	288
FHD-3	1,1	30-90	230V/50Hz	9	358

PORTES PAGADOS

accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
Depósito de cristal	116
Cesta FHD	71

Características

- Cuerpo construido en acero inoxidable.
- Depósito en cristal de 19,35 cm de diámetro x 24 cm. de alto.
- Cesta interior
- Cuece salchichas a vapor con falso fondo.
- 2 niveles de potencia.
- Interruptor y luz de encendido.

MÁQUINAS PARA LA ELABORACIÓN DE PERRITOS CALIENTES


WEV-12


WEV-11

COCCIÓN AL VAPOR DE SALCHICHAS O VEGETALES

MODELO	POTENCIA (Kw)	DIMENSIONES INTERIORES	TEMPERATURA (ºC)	PESO (Kg)	PVP €
WEV-12	1	1xGN 1/2 150	30-90	7	199
WEV-11	2	2xGN 1/2 150	30-90	12	368

PORTES PAGADOS

WEV-11



WEV-12



DETALLE FALSO FONDO PERFORADO



DETALLE MÁQUINA ABIERTA



Características

- Fabricados en acero inoxidable.
- Interruptor de puesta en marcha y piloto luminoso de temperatura.
- Cuece salchichas o vegetales al vapor con falso fondo.
- Robusto grifo de vaciado de 3/4".
- Tensión 230V/50Hz.



CW-8



PARRILLA DE RODILLOS PARA PERRITOS CALIENTES

MODELO	POTENCIA (Kw)	TENSIÓN	DIMENSIÓN RULOS (cm)	VELOCIDAD RULOS (rpm)	PESO (Kg)	PVP €
CW-8	1,8	230V/50Hz	32	2,1	13	856

PORTES PAGADOS

Características

- Cuerpo construido en acero inoxidable.
- Rulos de 32 cm. de largo en acero inoxidable.
- Interruptor y luz de encendido.
- Regulador de temperatura de 3 posiciones. Temperatura máxima 300ºC en 35-40 minutos.

BAÑO MARÍA ELÉCTRICO SERIE SNACK


BM-S


BM-L


BM-2L

BM-S
BM-L



BM-2L



BAÑO MARÍA ELÉCTRICO SERIE SNACK SIMPLE

MODELO	GRIFO VACIADO	DIMENSIONES CUBA	POTENCIA TOTAL (Kw)	PESO (Kg)	PVP €
BM-S	NO	GN1/1 150	1,5	9	**154**
BM-L	SI	GN1/1 150	1,5	9	**170**
BM-2L	SI	GN1/1 200	1,5	13	**245**

PORTES PAGADOS


2/3 + 1/3


1/2 + 1/4 + 1/4


3 x 1/3

Características

- Construidas en acero inoxidable.
- Temperatura de trabajo de 30º-90ºC.
- Interruptor de puesta en marcha.
- Piloto de temperatura luminoso.
- Cubetas no incluidas en el precio.
- Modelo BM-2L cuba embutida de doble pared.
- Voltaje 230V/50Hz.
- Patas en plástico.


BM-2L2

BAÑO MARÍA ELÉCTRICO SERIE SNACK DOBLE

MODELO	GRIFO VACIADO	DIMENSIONES CUBA	POTENCIA TOTAL (Kw)	PESO (Kg)	PVP €
BM-2L2	SI	GN1/1 150	1,5+1,5	7	**408**

PORTES PAGADOS

BM-2L2



Características

- Construidas en acero inoxidable.
- Termostato regulable hasta 90ºC.
- Interruptor de puesta en marcha luminoso.
- Piloto de temperatura luminoso.
- Cubetas no incluidas en el precio.
- Grifo con sistema de seguridad.
- Patas en goma.
- Voltaje 230V/50Hz.

BAÑO MARÍA ELÉCTRICO CON CARRO Y BAÑO MARÍA CON CARRO Y ARMARIO CALIENTE


BM-2M


BM-3M


BM-4M

BM-2M


BM-3M


BM-4M


BAÑO MARÍA CON CARRO

MODELO	Nº GRIFOS VACIADO	Nº CONTROL TEMPERATURA	DIMENSIONES CUBA	POTENCIA TOTAL (Kw)	PESO (Kg)	PVP €
BM-2M	2	2	2 (GN1/1 200)	1,4	39	1.298
BM-3M	3	3	3 (GN1/1 200)	2,1	54	1.537
BM-4M	4	4	4 (GN1/1 200)	2,8	69	1.942

PORTES PAGADOS


BMAC-2M


BMAC-3M

BAÑO MARÍA CON CARRO Y ARMARIO CALIENTE

MODELO	Nº GRIFOS VACIADO	Nº CONTROL TEMPERATURA	DIMENSIONES CUBA	POTENCIA TOTAL (Kw)	PESO (Kg)	PVP €
BMAC-2M	2	3	2 (GN1/1 200)	2,4	52	2.088
BMAC-3M	3	4	3 (GN1/1 200)	3,1	68	2.654

PORTES PAGADOS

BMAC-2M


BMAC-3M


Características

- Construidas en acero inoxidable.
- Mandos de control en el fondo (parte estrecha).
- Cubas embutidas de doble pared con aislamiento.
- Armarios calientes sin aporte de humedad.
- Temperatura de trabajo de 30º-90ºC.
- 4 ruedas, 2 con freno.
- Voltaje 230V/50Hz.

CALIENTA PLATOS ELÉCTRICOS



FSP 30



FSP 60



FSP 120

MODELO	CAPACIDAD PLATOS	DIÁMETRO DE PLATOS (mm.)	POTENCIA TOTAL (Kw)	PESO (Kg)	PVP €
FSP 30	30	350	400	19	**358**
FSP 60	60	350	750	25,5	**427**
FSP 120	120	350	1500	44	**745**

PORTES PAGADOS







Características

- Construidas en acero inoxidable.
- Estante interior fijo.
- Temperatura de trabajo de 30º-90ºC.
- Doble pared con aislamiento.
- Sentido de apertura de la puerta de derecha a izquierda en modelos FSP 30 y FSP 60.
- Resistencia blindada.
- Interruptor ON/OFF.
- Termostato de temperatura.
- Voltaje 230V/50Hz.

MESAS CALIENTES



MM-1600



MC-1600

MM-1200
MC-1200



MM-1400
MC-1400



MM-1600
MC-1600



MM-1800
MC-1800



MURALES

MODELO	POTENCIA (W)	TERMOSTATO DIGITAL	PVP €
MM-1200	2000	SI	1.328
MM-1400	2000	SI	1.471
MM-1600	2000	SI	1.614
MM-1800	2000	SI	1.782

PORTES PAGADOS

CENTRALES PASANTES

MODELO	POTENCIA (W)	TERMOSTATO DIGITAL	PVP €
MC-1200	2000	SI	1.448
MC-1400	2000	SI	1.585
MC-1600	2000	SI	1.722
MC-1800	2000	SI	1.918

PORTES PAGADOS

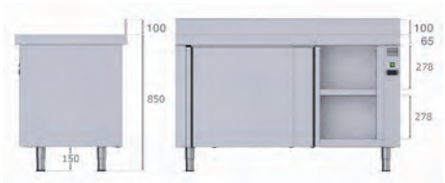



ESQUEMAS DE DIMENSIONES

Características

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10, salvo puertas y estante intermedio en acero inox.
- Puertas correderas reforzadas, con cierre automático al final del recorrido.
- Control de temperatura mediante termostato digital de 0º/90ºC.
- Calentamiento del interior mediante resistencia ventilada de 2000 W.
- Cubierta superior con aislamiento térmico en lana de roca.
- Interruptor luminoso.
- Ancho frontal de encimera de 65mm.
- En modelos murales, peto posterior de 100mm. de altura y 20 mm. de espesor.
- Estante interior intermedio ranurado regulable en altura.
- Patas en acero inoxidable AISI 304, regulables en altura.
- Tensión 230V/50Hz.

CUECEPASTAS Y OLLAS CALIENTASOPAS

CUECEPASTAS ELÉCTRICO

MODELO	NÚMERO CUBAS	DIMENSIONES CUBA	LITROS CUBA	POTENCIA TOTAL (Kw)	PESO (Kg)	PVP €
CP-7	1	GN 1/2 200	7	3,4	7	506

PORTES PAGADOS

CP-7



accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
CESTA DE 210x235x100	96
CESTA DE 138x100x135	57







CAPACIDAD 3
CESTAS PEQUEÑAS O 1 GRANDE



DETALLE FONDO CUBA

Características

- Estructura totalmente en acero inoxidable.
- Resistencia en acero INCOLOY 820 resistente a la corrosión de la sal.
- Dotado de grifo de vaciado de agua.
- Termostato de temperatura de 30º a 110ºC.
- Termostato de seguridad a 130ºC.
- Tensión 230V/50Hz.

DOTACIÓN DE SERIE

- 1 cesta de 210x235x100 mm.
  A ELEGIR 3 cestas de 138x100x135 mm.

OLLAS CALIENTASOPAS

MODELO	CAPACIDAD LITROS	POTENCIA (W)	PESO (Kg)	PVP €
CS-10 I	10	400	4,4	126
CS-10 N	10	400	4,6	99

PORTES PAGADOS

Características

- CS-10 I acabado en acero inoxidable.
- CS-10 N esmaltada color negro.
- Termostato manual EGO.
- Termostato de seguridad.

CS-10 I
CS-10 N





CS-10 I



CS-10 N

MANTENEDORES DE FRITOS ELÉCTRICOS Y VITRINAS CALIENTES BOLLERÍA


MP-1


MP-1/1





MANTENEDORES DE FRITOS ELÉCTRICOS

MODELO	DIMENSIONES CUBA	POTENCIA TOTAL (Kw)	PESO (Kg)	PVP €
MP-1	GN 1/1 65	1	8	**260**
MP-1/1	GN 1/1 150	1,5+0,85	13	**443**

PORTES PAGADOS

Características modelo MP-1

- Construidas en acero inoxidable.
- 2 interruptores individuales.
- 2 resistencias de infrarrojos de 500W cada una.
- Distancia de la lámpara 320mm.
- Temperatura de trabajo de 30º/45ºC.
- Voltaje 230V/50Hz.

Características modelo MP-1/1

- Construidas en acero inoxidable.
- Interruptor puesta en marcha y piloto luminoso de temperatura.
- Temperatura de trabajo 30º-90ºC.
- Distancia de la lámpara 240mm.
- Voltaje 230V/50Hz
- Lámpara construida en acero inoxidable con resistencias cerámicas.
- Robusto grifo de vaciado de 3/4".


SCB-1


SCB-2




DETALLE CAJÓN CON ESPONJA

VITRINAS CALIENTES BOLLERÍA

MODELO	Nº DE PISOS	POTENCIA (Kw)	PESO (Kg)	PVP €
SCB-1	1	0,4	9	**295**
SCB-2	2	0,4	12	**448**

PORTES PAGADOS

Características

- Vitrinas construidas en plexiglas con base en acero inoxidable.
- Temperatura de trabajo 30º-60ºC.
- Puertas abatibles a ambos lados.
- Cajón con agua y esponja para mantener la humedad en la cámara.
- Voltaje 230V/50Hz.

VITRINA CALIENTE CON PUERTAS A DOS LADOS



VCPDL



VITRINA CALIENTE CON PUERTAS A DOS LADOS

MODELO	VOLUMEN LITROS	ESTANTES	POTENCIA (W)	PVP €
VCPDL	136	3	1.100	**923**

PORTES PAGADOS

Características

- Fabricada en aluminio color negro y plata.
- Luz LED a los dos lados.
- Puertas correderas de cristal a los dos lados.
- Parrillas cromadas regulables en altura.
- Control de temperatura y termómetro mecánicos.
- Temperatura: +30º/+90º C
- Luz superior en uno de sus lados.
- Voltaje 230V/50Hz.

TOSTADORES DE PAN


PTRC 1


PTRC 2





TOSTADOR RESISTENCIA DE CUARZO

MODELO	Nº PISOS	NÚMERO RESISTENCIAS	POTENCIA TOTAL (Kw)	PRECIO € SIN TEMPORIZADOR	PRECIO € CON TEMPORIZADOR
PTRC 1	1	6	2,4	172	185
PTRC 2	2	9	3,6	211	231

PORTES PAGADOS

TOSTADOR DOBLE ESPECIAL SUPER RESISTENCIA DE CUARZO

MODELO	Nº PISOS	NÚMERO RESISTENCIAS	POTENCIA TOTAL (Kw)	PRECIO € SIN TEMPORIZADOR	PRECIO € CON TEMPORIZADOR
SPTR-2	2	6	3,6	250	280

PORTES PAGADOS


SPTR-2



Características

- Tostadores eléctricos construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Aislamiento térmico superior.
- Resistencias de tubos de cuarzo reforzados en los extremos.
- Interruptores bipolares rojos.
- Parrilla desmontable.
- Protección para las resistencias.
- Dotados de cajón recoge migas.
- Incorporan asas laterales para un mejor manejo.
- 4 Patas de baquelita.
- Temporizador de 0 a 15 minutos.
- **Dimensiones útiles: 400x220x55 mm en cada piso en modelos PTRC y 500x220x55 mm en modelo SPTR-2.**
- Voltaje 230V/50Hz.






PTRB 1


PTRB 2

TOSTADORES RESISTENCIA BLINDADA

MODELO	Nº PISOS	NÚMERO RESISTENCIAS	POTENCIA TOTAL (Kw)	PRECIO € SIN TEMPORIZADOR	PRECIO € CON TEMPORIZADOR
PTRB 1	1	2	2,5	172	185
PTRB 2	2	3	3,75	211	231

PORTES PAGADOS

Características

- Tostadores eléctricos construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Aislamiento térmico superior.
- Resistencias de tubo de cromo-niquel.
- Interruptores bipolares rojos.
- Parrilla desmontable.
- Protección para las resistencias.
- Dotados de cajón recoge migas.
- Incorporan asas latarales para un mejor manejo.
- 4 Patas de baquelita.
- Temporizador de 0 a 15 minutos.
- **Dimensiones útiles: 400x220x55 mm en cada piso.**
- Voltaje 230V/50Hz.

TOSTADORES DE PAN DE TÚNEL Y SERIE BUFFET


TT-210


TT-375

TOSTADORES DE TÚNEL

MODELO	POTENCIA (Kw)	TENSIÓN (V/Hz)	ANCHO CINTA (mm)	PRODUCCIÓN UDS/H	PESO (Kg)	PVP €
TT-210	3	230/50	210	500	25	**1.095**
TT-375	4	230/50	375	800	30	**1.396**

PORTES PAGADOS

DIMENSIONES EXTERIORES



DIMENSIONES INTERIORES



Características

- Construidos en acero inoxidable.
- Bandeja superior para mantener las tostadas calientes.
- Interruptor ON/OFF para cada resistencia (superior e inferior).
- Interruptor general ON/OFF.
- Regulación de la velocidad de la cinta.
- Cinta de acero inoxidable AISI 304.
- Patas regulables.



TOSTADOR SERIE BUFFET

MODELO	POTENCIA (Kw)	TENSIÓN (V/Hz)	ANCHO CINTA (mm)	PRODUCCIÓN (Uds./h)	RESISTENCIA	PVP €
TBE 1940	1,94	230/50	260	300-350	blindada	**681**

PORTES PAGADOS



Características

- Construido en acero inoxidable.
- Recorrido de cinta.
- Bandeja recoge pan INOX.
- Parrilla de carga de pan.
- Utilizar sólo pan de molde.
- Motor de giro de altas prestaciones.
- Motor ventilado de velocidad regulable.

SALAMANDRAS



SE-70 S



SE-70 SM

SALAMANDRAS

MODELO	DIMENSIONES INTERNAS (mm)	POTENCIA TOTAL (Kw)	RESISTENCIA INFERIOR	RESISTENCIA SUPERIOR	TENSIÓN	PESO (Kg)	PVP €
SE-45	450x350	3,5	SI	SI	230V/50Hz	15	335
SE-70 S	650x350	4,5	SI	SI	230V/50Hz	18	393
SE-70 SM*	650x310	4,4	NO	SI	400V/III 50Hz	18	785

* CONVERSIÓN A MODELO MONOFÁSICO 230V/50Hz: + 50 euros

PORTES PAGADOS

DIMENSIONES EXTERIORES



DIMENSIONES INTERIORES



NOTA: ALTURA ÚTIL MEDIDA DESDE LA POSICIÓN MÁS BAJA DE LA PARRILLA

Características

- Fabricados en acero inoxidable.
- Resistencias de hierro
- Termostato de temperatura.
- Piloto de encendido.
- Parrillas desmontables y regulables en 5 niveles en modelos SE-45/SE-70 S.
- **Modelo SE-70 SM pasante.**
- Modelos SE-45 y SE-70 S, dotadas de cajón recoge-migas y parrilla desmontable.

TOSTADOR SALAMANDRA MULTIFUNCIÓN

MODELO	N.º PISOS	POTENCIA TOTAL (Kw)	DIMENSIONES CÁMARA (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
TTMF-2	2	3,5	535	408	336	469

PORTES PAGADOS



Características

- Tostador MULTIFUNCIÓN: tostar, gratinar y asar grill
- Construido en acero inoxidable de uso alimentario.
- Temporizador de 2 funciones (continuo o temporizado)
- Aislamiento térmico superior.
- Bandeja inferior en acero inox para recogida de residuos.
- 2 resistencias de tubo blindado en la parte superior: una resitencia de 1000w y otra de 2500w que se pueden accionar de forma independiente.
- Parrilla intermedia en acero inoxidable regulable a 4 niveles y de dimensiones GN 1/1.
- 4 patas de baquelita. Tensión 230V/50Hz.

SALAMANDRA PLANO MÓVIL

MODELO	POTENCIA TOTAL (Kw)	TENSIÓN	ALTURA MÁXIMA (mm)	PESO (Kg)	PVP €
SPM-4000 MONO	4	230V/50Hz	220	49	742
SPM-4000 TRI	4	400V/III/50Hz	220	49	792

PORTES PAGADOS



SPM-4000



Características

- Construidas en acero inoxidable.
- Rejilla inferior desmontable para su limpieza.
- Resistencia blindada.
- Regulable en altura.
- Sistema de engranaje que permite un ajuste perfecto de la altura deseada.

HORNOS MINI PIZZA / HORNO DE CINTA



FP-1



FP-2

FP-1 250 570 470

FP-2 450 570 470

HORNO MINI PIZZA

MODELO	CAPACIDAD PIZZA (uds.)	POTENCIA (Kw)	DIMENSIONES CÁMARA (mm)	PESO (Kg)	PVP €
FP-1	1 x 35 cm	2	410x370x90	17	**570**
FP-2	2 x 35 cm	3,4	2 (410x370x90)	29	**1.064**

PORTES PAGADOS

Características

- Construido en acero inoxidable.
- Termostato de trabajo de 50º a 300ºC.
- Auto-temporizador.
- Válidos para cocción de pizzas frescas.
- Luz interior.
- Superfície de cocción en piedra refractaria.
- Voltaje 230V/50Hz.
- Regulación de dos temperaturas (superior e inferior) en cada cámara.

HORNO DE CINTA

MODELO	POTENCIA (Kw)	TENSIÓN (V/Hz)	DIMENSIONES INTERNAS (mm)	PRODUCCIÓN UDS/H	PESO (Kg)	PVP €
TTP-375	6	400/III/50	935x375	15 pizzas	45	**2.056**

PORTES PAGADOS

TTP-375 300 1690 630



Características

- Construido en acero inoxidable.
- Regulación de la velocidad de la cinta.
- Regulación de potencia superior e inferior independientes.
- Termómetro analógico.
- Diámetro máximo de la pizza 35 cm.
- Interruptor general ON/OFF.
- Cinta de acero inoxidable AISI 304.
- Patas regulables.

HORNO ELÉCTRICO RÁPIDO



DOLOMITI



MODELO	CAPACIDAD	TEMP. TRABAJO (ºC)	POTENCIA (Kw)	DIMENSIONES CÁMARA (mm)	PESO (Kg)	PVP €
DOLOMITI	1 pizza Ø 35 cm / 1 bandeja 35x40 cm	50/350	1,6	360x410x125	32	**903**

PORTES PAGADOS

Características ESPECIALES

GRACIAS A SU AISLAMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO Y LA PUERTA CON DOBLE ACRISTALAMIENTO, PUEDE ALCANZAR 300ºC EN 15 MINUTOS. ADEMÁS, GRACIAS A LA ALTURA ÚTIL DE 125 MM. PODEMOS COCINAR ADEMÁS DE PIZZAS OTROS ALIMENTOS Y TAMBIÉN ES MUY ÚTIL PARA CALENTAR ALIMENTOS YA COCINADOS.

2 AÑOS DE GARANTÍA, salvo tarjeta electrónica

Características

- Fabricado totalmente en acero inoxidable.
- **2 años de garantía salvo tarjeta electrónica.**
- Puerta con doble acristalamiento.
- Puerta desmontable para facilitar su limpieza.
- Piedra refractaria rectificada.
- Termostato mecánico.
- Luz interior.
- Tensión: 230V/50Hz.

CE

HORNOS TÚNEL A CONVECCIÓN ELÉCTRICOS





HORNOS TÚNEL A CONVECCIÓN ELÉCTRICOS

MODELO	DIMENSIONES INTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	POT. TOTAL (Kw)	POT. RESIST SUPERIOR (Kw)	POT. RESIST INFERIOR (Kw)	PESO NETO (Kg)	PVP €
C40	400	540	100	7,8	2 x 1,5	2 x 2,2	101	**5.925**
C50	500	750	100	14,2	2 x 2,8	2 x 4,1	255	**9.420**
C65	650	1000	100	18,4	2 x 3,6	2 x 5,4	284	**12.254**
C80	800	1100	100	24,4	2 x 6	2 x 6	411	**14.594**

PORTES PAGADOS

DIMENSIONES EXTERIORES SIN SOPORTE



DIMENSIONES EXTERIORES CON SOPORTE



accesorios

SOPORTES		PVP €
SC40	PARA MODELO C40/C40 G	715
SBC40/50/65/80	BASE CON RUEDAS	615



PRODUCCIÓN
(VALORES PURAMENTE INDICATIVOS)

DIÁMETRO PIZZA CM	SC40 UDS/hora	SC50 UDS/hora	SC65 UDS/hora	SC80 UDS/hora
25	43	86	137	206
32	26	43	103	120
40	23	29	51	86
45	-	26	40	57

Características

- Construidos completamente en acero inoxidable.
- Cinta transportadora en acero inoxidable.
- Puerta de cristal para inspección de la cocción.
- Fácil accceso para una cuidadosa limpieza del interior.
- Alcanza la temperatura de trabajo en poco tiempo.
- Temperatura de la superfície externa del horno no superior a 40ºC.
- Panel de control digital eléctrico, simple e intuitivo. Permite programar la hora de encendido y apagado, la velocidad de la cinta y la temperatura de las resistencias superiores e inferiores.
- Soporte en acero inoxidable de serie en modelos C50, C65 y C80.
- **Los hornos pueden ser apilados, esto permite doblar o triplicar la productividad o realizar a la vez preparados alternativos sin ampliar la superfície destinada a la cocción.**
- Tensión 400V/III/50Hz.

Características ESPECIALES

- Estos hornos consiguen una mayor productividad gracias a la cinta transportadora y a la cocción por convección.
- No requiere personal con experiencia. No hace falta controlar el horno durante su uso, ni abrir y cerrar la puerta para hornear.
- No SÓLO PIZZA, es excelenta para cocinar diferentes alimentos: PIZZA, PAN, BOLLOS, VERDURAS, PRODUCTOS DE GASTRONOMÍA Y MUCHO MÁS.
- AHORRO DE ENERGÍA del 30% con respecto a un horno normal, gracias a la cocción por convección y al uso de relés electroestáticos.
- Temperatura de trabajo de 0º a 350ºC



DET. HORNOS APILADOS



DET. CINTA TRANSPORTADORA

HORNOS TÚNEL A CONVECCIÓN A GAS



C50 G



C40 G

HORNOS TÚNEL A CONVECCIÓN A GAS

MODELO	DIMENSIONES INTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	POT. TOTAL (Kw)	POT. TOTAL (Kcal)	PESO NETO (Kg)	PVP €
C40 G	400	540	100	10,40	8900	140	**6.285**
C50 G	500	750	100	20,10	17300	275	**9.978**
C65 G	650	1000	100	22,60	19400	304	**12.820**

PORTES PAGADOS

DIMENSIONES EXTERIORES SIN SOPORTE



DIMENSIONES EXTERIORES CON SOPORTE

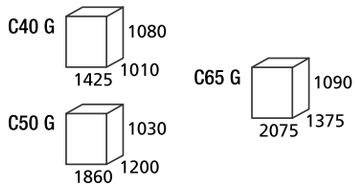

accesorios

SOPORTES		PVP €
SC40 G	PARA MODELO C40/C40 G	**715**
SBC40/50/65 G	BASE CON RUEDAS	**615**

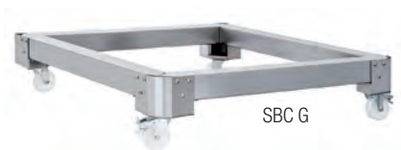
SBC G

PRODUCCIÓN
(VALORES PURAMENTE INDICATIVOS)

DIÁMETRO PIZZA CM	SC40 UDS/hora	SC50 UDS/hora	SC65 UDS/hora
25	43	86	137
32	26	43	103
40	23	29	51
45	-	26	40

Características

- Construidos completamente en acero inoxidable.
- Cinta transportadora en acero inoxidable.
- Los ajustes se realizan directamente en fábrica antes de la entrega al cliente. Indicar para que gas se requieren los ajustes.
- Puerta de cristal para inspección de la cocción.
- Fácil accceso para una cuidadosa limpieza del interior.
- Alcanza la temperatura de trabajo en poco tiempo.
- Temperatura de la superficie externa del horno no superior a 40ºC.
- Panel de control digital eléctrico, simple e intuitivo. Permite programar la hora de encendido y apagado, la velocidad de la cinta y la temperatura del techo y la solera.
- Soporte en acero inoxidable de serie en modelos C50 G y C65 G.
- **Los hornos pueden ser apilados, esto permite doblar o triplicar la productividad o realizar a la vez preparados alternativos sin ampliar la superfície destinada a la cocción.**
- Tensión: 230V/50Hz.

Características ESPECIALES

- Estos hornos consiguen una mayor productividad gracias a la cinta transportadora y a la cocción por convección.
- No requiere personal con experiencia. No hace falta controlar el horno durante su uso, ni abrir y cerrar la puerta para hornear.
- No SÓLO PIZZA, es excelenta para cocinar diferentes alimentos: PIZZA, PAN, BOLLOS, VERDURAS, PRODUCTOS DE GASTRONOMÍA Y MUCHO MÁS.
- AHORRO DE ENERGÍA del 30% con respecto a un horno normal, gracias a la cocción por convección y al uso de relés electroestáticos.
- Temperatura de trabajo de 0º a 350ºC


DET. HORNOS APILADOS


DET. CINTA TRANSPORTADORA

HORNOS DE PIZZA ELÉCTRICOS



BASIC 4



BASIC 6L

BASIC 4 — 413 / 975 / 924

BASIC 6 — 413 / 975 / 1214

BASIC 6L — 413 / 1305 / 930

HORNO DE PIZZA SENCILLO ELÉCTRICO PIZZAS 30 cm Ø

MODELO	DIMENSIONES INTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	CAPACIDAD PIZZAS (Ø 30cm)	POTENCIA (W) RESISTENCIA SUP.	POTENCIA (W) RESISTENCIA INF.	TENSIÓN (V/Hz)	PESO NETO (Kg)	POTENCIA (W)	PVP €
BASIC 4*	660	660	140	4	1x2350	1x2350	400/III/50	75	4700	**975**
BASIC 6	660	990	140	6	3x1200	3x1200	400/III/50	100	7200	**1.310**
BASIC 6L	990	660	140	6	3x1200	3x1200	400/III/50	115	7200	**1.450**

* CONVERSIÓN A MODELO MONOFÁSICO 230V/50Hz: + 50 euros

PORTES PAGADOS





soportes

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS (mm)	PVP €
S 4	818x978x960	**260**
S 6	1108x978x960	**280**
S 6L	1305x815x960	**280**

campanas neutras

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS (mm)	PVP €
CN 4	975x965x120	**295**
CN 6	975x1255x120	**340**
CN 6L	1305x965x120	**370**

ESQUEMA DIMENSIONES DE LAS CÁMARAS

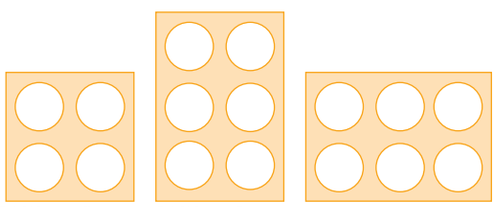

BASIC-44 Ø30 cm — BASIC-66 Ø30 cm — BASIC-66L Ø30 cm

Características

- Estética inox: frente en acero inoxidable y laterales en acero barnizado.
- Superficie de cocción en piedra refractaria.
- Aislamiento en lana mineral vaporizada.
- Resistencias blindadas.
- Iluminación interior.
- Temperatura de trabajo de 45º/455ºC.
- Tamaño de pizzas: 30cm.
- Voltaje: 400V/50Hz.

HORNOS DE PIZZA ELÉCTRICOS



BASIC 44



BASIC 66L

BASIC 44 745 / 975 / 924

BASIC 66 745 / 975 / 1214

BASIC 66L 745 / 1305 / 930

HORNO DE PIZZA DOBLE ELÉCTRICO PIZZAS 30 cm Ø

MODELO	DIMENSIONES INTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	CAPACIDAD PIZZAS (Ø 30cm)	POTENCIA (W) RESISTENCIA SUP.	POTENCIA (W) RESISTENCIA INF.	TENSIÓN (V/Hz)	PESO NETO (Kg)	POTENCIA (W)	PVP €
BASIC 44	660	660	140	4+4	2x2350	2x2350	400/III/50	122	9400	**1.620**
BASIC 66	660	990	140	6+6	6x1200	6x1200	400/III/50	181	14400	**2.185**
BASIC 66L	990	990	140	6+6	6x1200	6x1200	400/III/50	196	14400	**2.480**

PORTES PAGADOS



soportes

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS (mm)	PVP €
S 44	818x978x860	260
S 66	1108x978x860	280
S 66L	1305x815x860	280



campanas neutras

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS (mm)	PVP €
CN 4	975x965x120	295
CN 6	975x1255x120	340
CN 6L	1305x965x120	370

ESQUEMA DIMENSIONES DE LAS CÁMARAS

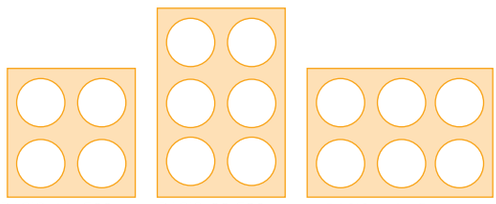

BASIC-44 Ø30 cm BASIC-66 Ø30 cm BASIC-66L Ø30 cm

Características

- Estética inox: frente en acero inoxidable y laterales en acero barnizado.
- Superficie de cocción en piedra refractaria.
- Aislamiento en lana mineral vaporizada.
- Resistencias blindadas.
- Iluminación interior.
- Temperatura de trabajo de 45º/455ºC.
- Tamaño de pizzas: 30cm.
- Voltaje: 400V/50Hz.

HORNOS DE PIZZA ELÉCTRICOS XL



BASIC XL 4



BASIC XL 3L

BASIC XL 3L 

BASIC XL 4 

BASIC XL 6 

BASIC XL 6L 

BASIC XL 9 

HORNO DE PIZZA SENCILLO ELÉCTRICO PIZZAS 35 cm Ø

MODELO	DIMENSIONES INTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	CAPACIDAD PIZZAS (Ø 35cm)	TENSIÓN (V/Hz)	PESO NETO (Kg)	POTENCIA (W)	PVP €
BASIC XL 3 L*	1080	410	140	3	400/III/50	72,1	6000	**1.089**
BASIC XL 4*	720	720	140	4	400/III/50	77,0	6000	**1.145**
BASIC XL 6	720	1080	140	6	400/III/50	110	9000	**1.352**
BASIC XL 6L	1080	720	140	6	400/III/50	123	9000	**1.510**
BASIC XL 9	1080	1080	140	9	400/III/50	156	13200	**1.622**

* CONVERSIÓN A MODELO MONOFÁSICO 230V/50Hz: + 50 euros

PORTES PAGADOS



accesorios

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS (mm)	PVP €
S BASIC XL 3L	1305x489x960	**275**
S BASIC XL 4	1000x845x960	**280**
S BASIC XL 6	1003x1208x960	**335**
S BASIC XL 6L	1363x876x960	**335**
S BASIC XL 9	1363x1236x960	**355**



campanas neutras

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS (mm)	PVP €
CN XL 3L	1305x640x120	**320**
CN XL 4	1000x1015x120	**320**
CN XL 6	1000x1375x120	**365**
CN XL 6L	1360x1015x120	**380**
CN XL 9	1360x1375x120	**465**

ESQUEMA DIMENSIONES DE LAS CÁMARAS



BASIC XL 3L Ø35cm — BASIC XL 4 Ø35cm — BASIC XL 6 Ø35cm — BASIC XL 6L Ø35cm — BASIC XL 9 Ø35cm

Características

- Estética Inox: frente en acero inoxidable y laterales en acero barnizado.
- Superficie de cocción en piedra refractaria de 14mm.
- Aislamiento en lana mineral vaporizada.
- Resistencias blindadas.
- Iluminación interior.
- Temperatura de trabajo de 50/320ºC en modelo BASIC XL 3L y 45º/455ºC en resto de modelos.
- Tamaño de pizzas: 35cm.
- Voltaje: 400V/50Hz.
- Termómetro de cámara.
- 2 termostatos por cámara.

HORNOS DE PIZZA ELÉCTRICOS XL



BASIC XL 44



BASIC XL 33L

BASIC XL 33 — 745 / 1305 / 600

BASIC XL 44 — 745 / 1000 / 954

BASIC XL 66 — 745 / 1000 / 1314

BASIC XL 66L — 745 / 1360 / 954

BASIC XL 99 — 745 / 1360 / 1314

HORNO DE PIZZA DOBLE ELÉCTRICO PIZZAS 35 cm Ø

MODELO	DIMENSIONES INTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	CAPACIDAD PIZZAS (Ø 35cm)	TENSIÓN (V/Hz)	PESO NETO (Kg)	POTENCIA (W)	PVP €
BASIC XL 33 L*	1080	410	140	6	400/III/50	124,9	12000	**1.875**
BASIC XL 44*	720	720	140	8	400/III/50	139	12000	**1.880**
BASIC XL 66	720	1080	140	12	400/III/50	198	18000	**2.185**
BASIC XL 66L	1080	720	140	12	400/III/50	176	18000	**2.535**
BASIC XL 99	1080	1080	140	18	400/III/50	269	26400	**2.915**

* CONVERSIÓN A MODELO MONOFÁSICO 230V/50Hz: + 50 euros

PORTES PAGADOS



accesorios

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS (mm)	PVP €
S BASIC XL 33L	1305x489x860	**275**
S BASIC XL 44	1000x845x860	**280**
S BASIC XL 66	1003x1208x860	**335**
S BASIC XL 66L	1363x876x860	**335**
S BASIC XL 99	1363x1236x860	**355**



campanas neutras

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS (mm)	PVP €
CN XL 3L	1305x640x120	**320**
CN XL 4	1000x1015x120	**320**
CN XL 6	1000x1375x120	**365**
CN XL 6L	1360x1015x120	**380**
CN XL 9	1360x1375x120	**465**

ESQUEMA DIMENSIONES DE LAS CÁMARAS

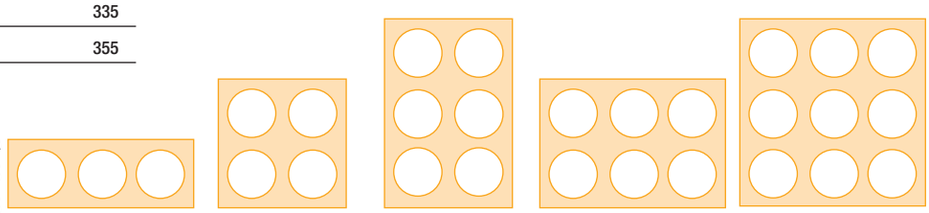

BASIC XL 33L Ø35cm — BASIC XL 44 Ø35cm — BASIC XL 66 Ø35cm — BASIC XL 66L Ø35cm — BASIC XL 99 Ø35cm

Características

- Estética Inox: frente en acero inoxidable y laterales en acero barnizado.
- Superficie de cocción en piedra refractaria de 14mm.
- Aislamiento en lana mineral vaporizada.
- Resistencias blindadas.
- Iluminación interior.
- Temperatura de trabajo de 50/320ºC en modelo BASIC XL 33L y 45º/455ºC en resto de modelos. • Tamaño de pizzas: 35cm.
- Voltaje: 400V/50Hz.
- Termómetro de cámara.
- 2 termostatos por cámara.

CE

HORNOS DE PIZZA A GAS

G-9





G-4





HORNO DE PIZZA A GAS

MODELO	DIMENSIONES INTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	CAPACIDAD PIZZAS (Ø 30cm)	PESO NETO (Kg)	POTENCIA (Kw)	POTENCIA (KCal/h)	PVP €
G 4	620	620	150	4	96	16,10	13800	**3.155**
G 6	620	920	150	6	123	21,5	18500	**3.941**
G 9	920	920	150	9	156	27	23200	**4.653**

CAMBIO DE INYECTORES: + 88 Euros

PORTES PAGADOS



accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
Chimenea anti-viento	**367**
Pieza conexión de hornos	**353**

soportes

MODELO	MEDIDAS (cm)	PVP €
SG 4	100x84,5x96	**350**
SG 6	100,3x120,8x96	**390**
SG 9	130,8x120,8x96	**433**



Características

- Estética inox: frente en acero inoxidable y laterales en acero barnizado.
- Concebidos para cocinar de forma óptima las pizzas con más fantasía.
- Superficie de cocción en piedra refractaria.
- Tamaño de pizzas: 30cm.
- Aislamiento en lana mineral vaporizada.
- Quemadores en la parte inferior (bajo las piedras refractarias) y en la parte superior (en los laterales).
- Temperatura de trabajo de 0º/450ºC.
- Voltaje: 230V50Hz.
- De serie se suministra predispuesta para gas natural. Se suministran inyectores para cambio a gas propano/butano.

HORNOS DE PIZZA A GAS XL


G-9 XL


G-6 XL





HORNO DE PIZZA A GAS XL

MODELO	DIMENSIONES INTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	CAPACIDAD PIZZAS (Ø 35cm)	PESO NETO (Kg)	POTENCIA (Kw)	POTENCIA (KCal/h)	PVP €
G 4 XL	720	720	150	4	113	18	15500	3.618
G 6 XL	720	1080	150	6	145	23	19800	4.212
G 9 XL	1080	1080	150	9	184	31	26700	5.332

CAMBIO DE INYECTORES: + 88 Euros

PORTES PAGADOS







accesorios

DESCRIPCIÓN	PVP €
Chimenea anti-viento	367
Pieza conexión de hornos	353

soportes

MODELO	MEDIDAS (cm)	PVP €
SG 4 XL	110x96,5x96	370
SG 6 XL	110x132x96	410
SG 9 XL	147x132x96	450



Características

- Estética inox: frente en acero inoxidable y laterales en acero barnizado.
- Concebidos para cocinar de forma óptima las pizzas con más fantasía.
- Superficie de cocción en piedra refractaria.
- Tamaño de pizzas: 35cm.
- Aislamiento en lana mineral vaporizada.
- Quemadores en la parte inferior (bajo las piedras refractarias) y en la parte superior (en los laterales).
- Temperatura de trabajo de 0º/450ºC.
- Voltaje: 230V50Hz.
- De serie se suministra predispuesta para gas natural. Se suministran inyectores para cambio a gas propano/butano.

AMASADORA A ESPIRAL PARA PIZZA CON 1 Y 2 VELOCIDADES



IBM 20



IMR 30



CABEZAL Y CUBA FIJAS DE 1 Y 2 VELOCIDADES

MODELO	CAPACIDAD (Kg)	CAPACIDAD (litros)	VELOCIDAD (rpm)	DIÁMETRO CUBA (cm)	ALTURA CUBA (cm)	TENSIÓN (V/Hz)	AMASADO (Kg/h)	POTENCIA (HP)	PVP €
IBM 5	5	7	98	24	16	230/50	29	0,5	**973**
IBM 10	8	10	98	26	20	230/50	35	0,5	**1.020**
IBM 20	17	22	85	36	21	230/50	56	1	**1.250**
IBT 20 2V	17	22	85/171,5	36	21	400/III/50	56	1,5	**1.492**
IBM 30	25	32	90,5	40	26	230/50	88	1,5	**1.530**
IBT 30 2V	25	32	90,5/181	40	26	400/III/50	88	1,75	**1.835**
IBM 40	35	41	90,5	45	26	230/50	112	1,5	**1.775**
IBT 40 2V	35	41	90,5/181	45	26	400/III/50	112	2,3	**2.055**
IBM 50	42	48	90,5	45	30	230/50	128	2	**1.917**
IBT 50 2V	42	48	90,5/181	45	30	400/III/50	128	2,5	**2.182**

PORTES PAGADOS

CABEZAL ABATIBLE Y CUBA EXTRAÍBLE DE 1 Y 2 VELOCIDADES

MODELO	CAPACIDAD (Kg)	CAPACIDAD (litros)	VELOCIDAD (rpm)	DIÁMETRO CUBA (cm)	ALTURA CUBA (cm)	TENSIÓN (V/Hz)	AMASADO (Kg/h)	POTENCIA (HP)	PVP €
IMR 10	8	10	98	26	20	230/50	35	0,5	**1.405**
IMR 20	17	22	85	36	21	230/50	56	1	**1.585**
ITR 20 2V	17	22	85/171,5	36	21	400/III/50	56	1,5	**1.875**
IMR 30	25	32	90,5	40	26	230/50	88	1,5	**1.849**
ITR 30 2V	25	32	90,5/181	40	26	400/III/50	88	1,75	**2.124**
IMR 40	35	41	90,5	45	26	230/50	112	1,5	**1.945**
ITR 40 2V	35	41	90,5/181	45	26	400/III/50	112	2,3	**2.220**
IMR 50	42	48	90,5	45	30	230/50	128	2	**2.115**
ITR 50 2V	42	48	90,5/181	45	30	400/III/50	128	2,5	**2.395**

PORTES PAGADOS

IBM 5 — 580 / 280 / 590

IBM 10 — 580 / 290 / 590

IBM 20 IBT 20 — 725 / 385 / 670

IMR 20 ITR 20 — 735 / 390 / 670

IBM 30 IBT 30 IMR 30 ITR 30 — 810 / 435 / 750

IBM 40 IBT 40 — 850 / 480 / 820

IMR 40 ITR 40 — 850 / 480 / 815

IBM 50 IBT 50 — 850 / 480 / 805

IMR 50 ITR 50 — 850 / 480 / 800

Características

- La amasadora con sistema a espiral es la máquina ideal para pizzerías, confiterías, panaderías y familias.
- La forma particular de su espiral permite amalgamar perfectamente la masa en pocos minutos.
- La cuba, la espiral, la columna central y la rejilla de protección son de acero inoxidable.
- Carcasa de hierro lacado en blanco al horno.
- El sistema de transmisión es particularmente silencioso y realizado con motoreductor en baño de aceite.
- Todas las máquinas se entregan de serie con rompepasta, ruedas y programador.
- Modelos de 1 y 2 velocidades.

AMASADORA A ESPIRAL PARA PIZZA CON VARIADOR DE VELOCIDAD



IRV 30







CABEZAL ABATIBLE Y CUBA EXTRAÍBLE DE VELOCIDAD VARIABLE

MODELO	CAPACIDAD (Kg)	CAPACIDAD (litros)	AMASADO (Kg/h)	DIÁMETRO CUBA (cm)	ALTURA CUBA (cm)	TENSIÓN (V/Hz)	PESO NETO (Kg)	POTENCIA (HP)	PVP €
IRV 20	17	22	56	36	21	400/III/50	81	1	2.020
IRV 30	25	32	88	40	26	400/III/50	95	1,5	2.350
IRV 40	35	41	102	45	26	400/III/50	114	1,5	2.460
IRV 50	42	48	128	45	30	400/III/50	120	2	2.540

PORTES PAGADOS









Características

- La amasadora con sistema a espiral es la máquina ideal para pizzerías, confiterías, panaderías y familias.
- La forma particular de su espiral permite amalgamar perfectamente la masa en pocos minutos.
- La cuba, la espiral, la columna central y la rejilla de protección son de acero inoxidable.
- Carcasa de hierro lacado en blanco al horno.
- El sistema de transmisión es particularmente silencioso y realizado con motoreductor en baño de aceite.
- Todas las máquinas se entregan de serie con rompepasta, ruedas y programador.
- Estos modelos de amasadoras están equipadas con variador de velocidad.
- Velocidad variable regulable entre 70 rpm y 152 rpm.

LAMINADORA PARA PIZZA



DRV 420 TG



DRV 420 RP TG

DETALLE CENTRALITA DSA 420 TG







LAMINADORAS

MODELO	PESO MASA (g)	Ø PIZZA (cm)	ESPESOR MASA (mm)	TENSIÓN (V/Hz)	PESO NETO (Kg)	POTENCIA (HP)	PVP €
DRV 420 TG	210-700	26-40	0-4	230/50	37	0,25	**1.245**
DRV 420 RP TG	220-900	26-40	0-4	230/50	38	0,25	**1.385**

PORTES PAGADOS

Características

- Estas máquinas economizan el tiempo y están estudiadas para resolver el problema de formar uniformemente la masa de pizza, sin personal especializado.
- La máquina trabaja en frío y no altera las características de la pasta.
- El espesor y el diámetro del disco son regulables.
- **Modelos TG, disponen de accionamiento automático por sensor en el momento que se introduce la masa en el rulo superior. Posibilidad de regular el tiempo de trabajo de 10 a 35 segundos con el botón "TIME SET".**
- En modelo RP posee rulos paralelos y pedal eléctrico.
- Tensión 230V/50Hz.

FORMADORA PARA PIZZA





FORMADORA

MODELO	PESO MASA (g)	DIÁMETRO PIZZA (cm)	POTENCIA (Kw)	PESO NETO (Kg)	VOLUMEN (m^3)	PVP €
PRESA 33	130-250	33	4,75	96	0,57	**5.184**
PRESA 45	250-500	45	6,10	127	0,69	**6.264**

PORTES PAGADOS

Características

- La formadora es la máquina ideal para modelar uniformemente y en breve tiempo la masa de pizza.
- Su velocidad de ejecución, la simplicidad y la seguridad de uso, la convierten en una ayuda indispensable en la pizzería, en los momentos de más trabajo y de falta de personal especializado.
- La particular forma del plato superior de acero inoxidable AISI 304, oportunamente conformado, facilita la característica elevación del borde.
- Mandos manuales que permiten ajustar el grosor de la masa
- Voltaje 400V/50Hz.



BUFFET Y SELF-SERVICE

Índice *páginas*

478 MUEBLES NEUTROS DE BUFFET MODULARES

482 ELEMENTOS DE BUFFET MODULARES

494 SELF-SERVICE

496 SELF-SERVICE / ELEMENTOS FRÍOS

497 SELF-SERVICE / ELEMENTOS FRÍOS-VITRINA REFRIGERADA 3 ESTANTES

498 SELF-SERVICE / ELEMENTOS CALIENTES

500 SELF-SERVICE / ELEMENTOS NEUTROS

501 SELF-SERVICE / ELEMENTOS NEUTROS Y DISPENSADORES DE PLATOS NEUTROS/CALIENTES

502 SELF-SERVICE / ACCESORIOS

508 ELEMENTOS DE ENCASTRE / ELEMENTOS DE CUBA FRÍA ESTÁTICA

509 ELEMENTOS DE ENCASTRE / ELEMENTOS DE CUBA FRÍA VENTILADA Y ELEMENTOS DE CUBA DE MANTENIMIENTO DE CONGELADOS

510 ELEMENTOS DE ENCASTRE / ELEMENTOS PLACA FRÍA 1 NIVEL / 2 NIVELES

511 ELEMENTOS DE ENCASTRE / VITRINAS REFRIGERADAS 3 ESTANTES CON CUBA FRÍA VENTILADA

512 ELEMENTOS DE ENCASTRE / VITRINAS REFRIGERADAS 3 ESTANTES SIN BASE / CON BASE / CON CUBA AISLADA CON CUBA FRÍA ESTÁTICA

513 ELEMENTOS DE ENCASTRE / ELEMENTOS CALIENTES CUBA BAÑO MARÍA / CUBA SECA ESTÁTICA

514 ELEMENTOS DE ENCASTRE / PLACA CALIENTE DE CRISTAL TEMPLADO / CRISTAL TEMPLADO SIN MARCO / CRISTAL TEMPLADO PARA EXPOSICÓN DE PLATOS

515 ELEMENTOS DE ENCASTRE / ACCESORIOS

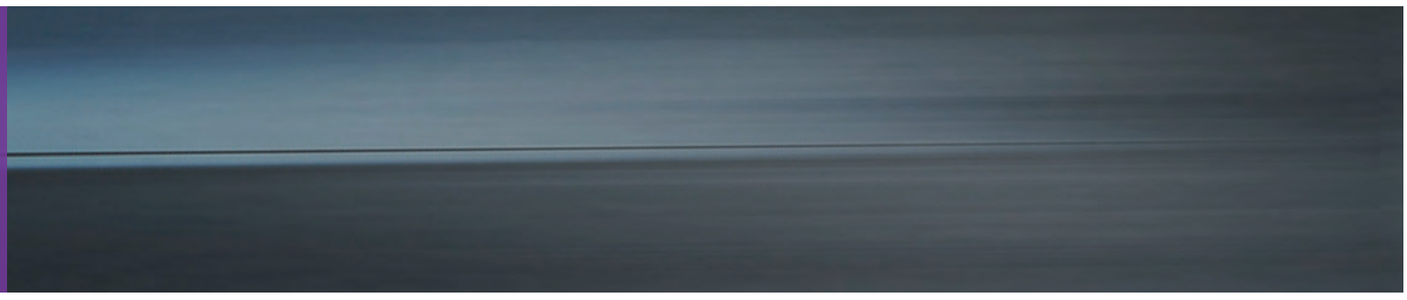



BUFFET Y SELF-SERVICE



MUEBLES NEUTROS DE BUFFET MODULARES





Características

- Muebles fabricados en tablero de partículas de madera melaminizado.
- Sistema de unión de muebles mediante anclajes inferiores.
- Dotados de 4 ruedas, 2 de ellas con freno.

MUEBLES NEUTROS DE BUFFET MODULARES





DETALLE ACABADO CALCIO



DETALLE ACABADO HERAS



BUFFET V1 CALCIO



BUFFET V1 HADES

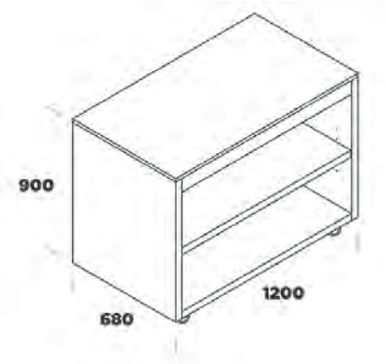

V1 CALCIO PVP 595 EUROS

V1 HARES PVP 595 EUROS

PORTES PAGADOS

MUEBLES NEUTROS DE BUFFET MODULARES



BUFFET V2 CALCIO



BUFFET V2 HADES

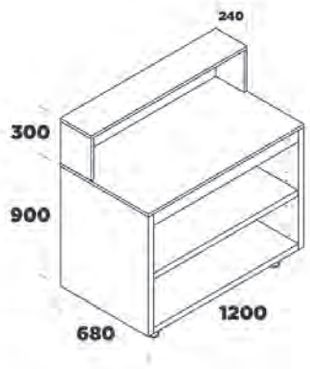

V2 CALCIO PVP 660 EUROS

V2 HARES PVP 660 EUROS

PORTES PAGADOS



BUFFET V3 CALCIO



BUFFET V3 HADES

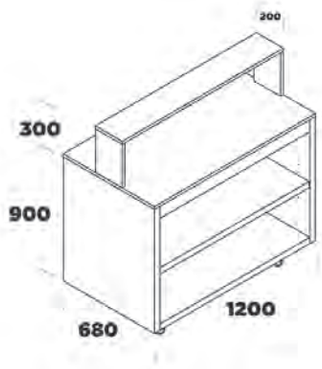

V3 CALCIO PVP 638 EUROS

V3 HARES PVP 638 EUROS

PORTES PAGADOS

MUEBLES NEUTROS DE BUFFET MODULARES



MÓDULO ÁNGULO CALCIO



MÓDULO ÁNGULO HADES

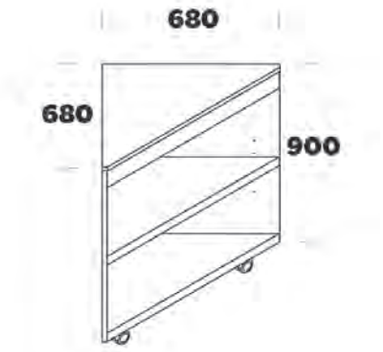

MÓDULO ÁNGULO CALCIO PVP 441 EUROS

MÓDULO ÁNGULO HARES PVP 441 EUROS

PORTES PAGADOS



PANEL TRASERO CALCIO



PANEL TRASERO HADES

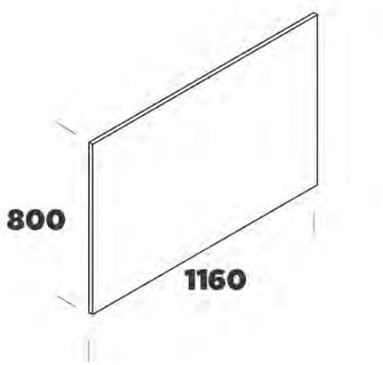

PANEL TRASERO CALCIO PVP 75 EUROS

PANEL TRASERO HARES PVP 75 EUROS

ELEMENTOS DE BUFFET MODULARES











Características

- Elementos de buffet modulares fabricados en acero lacado color blanco o negro basados en las medidas GASTRONORM, para adaptarse a cualquier necesidad de espacio.
- Estos innovadores productos están pensados para integrar los tradicionales elementos GASTRONORM haciendo de la funcionalidad, utilidad y estética los elementos centrales para valorar la experiencia del utilizador en el uso cotidiano.
- Este sistema propone soluciones bellas, eficientes y prácticas, capaces de responder a la restauración contemporánea desde el desayuno a la cena, con elementos fabricados con las mejores materias primas, técnicas de fabricación y detalle.

ELEMENTOS DE BUFFET MODULARES



SVGN1.BIA + 2 x LBTAPST



MÓDULOS GN



SVGN1.BIA



SVGN1.NER

MÓDULOS SOBRE LOS QUE SE PUEDEN COLOCAR DIRECTAMENTE CUBETAS GN 1/1

MODELO	COLOR	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	DIMESIONES HUECO (mm) ancho	fondo	PVP €
SVGN1.BIA	BLANCO	595	494	210	511	306	**214**
SVGN1.NER	NEGRO	595	494	210	511	306	**214**

PORTES PAGADOS



MÓDULOS QUE NECESITAN CONTRACUBA



SVCV1.BIA



SVCV1.NER

MÓDULOS QUE NECESITAN CONTRACUBA PARA COLOCAR SOBRE ELLA CUBETAS GN 1/1

MODELO	COLOR	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	DIMESIONES HUECO (mm) ancho	fondo	PVP €
SVCV1.BIA	BLANCO	595	494	210	518	315	**214**
SVCV1.NER	NEGRO	595	494	210	518	315	**214**

PORTES PAGADOS



LATERAL DE MADERA

MODELO	CARACTERÍSTICAS	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
LBTAPST	Lateral con barras y tornillos	478	188	20	**144**

ELEMENTOS DE BUFFET MODULARES


SV1A.BIA + 2 x LBTAPST


SVGN1B.BIA +
CPM11000 (cúpula de policarbonato)




SV1A.BIA


SV1A.NER

ELEMENTO CALIENTE 1/1

MODELO	COLOR	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	POTENCIA (W)	PVP €
SV1A.BIA	BLANCO	595	494	300/573	1500	**551**
SV1A.NER	NEGRO	595	494	300/573	1500	**551**

Termostato de temperatura regulable mediante cinco niveles de potencia. Termostato de seguridad con temperatura máxima de 65ºC.

PORTES PAGADOS


SVGN1B.BIA


SVGN1B.NER

TABLA DE CORTE DE MADERA PARA PAN 1/1

MODELO	COLOR	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
SVGN1B.BIA	BLANCO	595	494	221	**342**
SVGN1B.NER	NEGRO	595	494	221	**342**

Compuesto por los siguientes elementos: SVGN1.BIA o SVGN1.NER según color, cubeta GN modelo BG 1/1 40 y LBTAG tabla de corte de madera perforada.

PORTES PAGADOS



LATERAL DE MADERA

MODELO	CARACTERÍSTICAS	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
LBTAPST	Lateral con barras y tornillos	478	188	20	**144**

ELEMENTOS DE BUFFET MODULARES


SVCV1C.BIA + 2 x LBTAPST


SVGN1D.BIA +
CPM11000 (cúpula de policarbonato) +
2 x LBTAPST


SVCV1C.BIA


SVCV1C.NER

MÓDULO FRÍO 1/1

MODELO	COLOR	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
SVCV1C.BIA	BLANCO	595	494	210	**356**
SVCV1C.NER	NEGRO	595	494	210	**356**

Compuesto por los siguientes elementos: SVCV1.BIA o SVCV1.NER según color, contracuba LSB65DB de 65mm de profundidad, placa eutéctica LBREF1/1 para mantener el frío y VSF11010 bandeja perforada en acero inox. PORTES PAGADOS


SVGN1D.BIA


SVGN1D.NER

MÓDULO PARA PAN 1/1

MODELO	COLOR	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
SVGN1D.BIA	BLANCO	595	494	376	**341**
SVGN1D.NER	NEGRO	595	494	376	**341**

Compuesto por los siguientes elementos: SVGN1.BIA o SVGN1.NER según color, cubeta GN modelo BG 1/1 100, LBSAC2N bolsa de forro más dos sacos color avellana para pan y CPM11000 cubierta en policarbonato. PORTES PAGADOS



LATERAL DE MADERA

MODELO	CARACTERÍSTICAS	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
LBTAPST	Lateral con barras y tornillos	478	188	20	**144**

ELEMENTOS DE BUFFET MODULARES


SVCV1E.BIA + 2 x LBTAPST


SVGN1F.BIA +
CPM11000 (cúpula de policarbonato) +
2 x LBTAPST


SVCV1E.BIA


SVCV1E.NER

MÓDULO PARA YOGUR 1/1

MODELO	COLOR	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
SVCV1E.BIA	BLANCO	595	494	215	**364**
SVCV1E.NER	NEGRO	595	494	215	**364**

Compuesto por los siguientes elementos: SVCV1.BIA o SVCV1.NER según color, contracuba LSBDB de 110mm de profundidad, placa eutéctica LBREF1/1 para mantener el frío y BF11020Y bandeja perforada en acero inox. para yogures de 55 mm de diámetro.

PORTES PAGADOS


SVCV1F.BIA


SVCV1F.NER

MÓDULO PARA SALADOS/CEREALES 1/1

MODELO	COLOR	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
SVCV1F.BIA	BLANCO	595	494	215	**316**
SVCV1F.NER	NEGRO	595	494	215	**316**

Compuesto por los siguientes elementos: SVCV1.BIA o SVCV1.NER según color, contracuba LSBDB de 110mm de profundidad, 4 cubetas GN modelo BG 2/8 100.

PORTES PAGADOS



LATERAL DE MADERA

MODELO	CARACTERÍSTICAS	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
LBTAPST	Lateral con barras y tornillos	478	188	20	**144**

ELEMENTOS DE BUFFET MODULARES


SVGN1G.BIA + 2 x LBTAPST


SVCV1H.BIA + 2 x LBTAPST


SVGN1G.BIA


SVGN1G.NER

MÓDULO TABLA DE CORTE EN POLIETILENO 1/1

MODELO	COLOR	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
SVGN1G.BIA	BLANCO	595	494	221	**367**
SVGN1G.NER	NEGRO	595	494	221	**367**

Compuesto por los siguientes elementos: SVGN1.BIA o SVGN1.NER según color, cubeta GN modelo BG 1/1 40 y LBTPE tabla de corte en polietileno.

PORTES PAGADOS


SVCV1H.BIA


SVCV1H.NER

MÓDULO PARA BEBIDAS 1/1

MODELO	COLOR	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
SVCV1H.BIA	BLANCO	595	494	215	**364**
SVCV1H.NER	NEGRO	595	494	215	**364**

Compuesto por los siguientes elementos: SVCV1.BIA o SVCV1.NER según color, contracuba LSBDB de 110mm de profundidad, LBREF1/1 placa eutéctica para mantener el frío y BF11020B placa perforada inox. GN 1/1 para botellas con agujeros de 106mm de diámetro.

PORTES PAGADOS



LATERAL DE MADERA

MODELO	CARACTERÍSTICAS	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
LBTAPST	Lateral con barras y tornillos	478	188	20	**144**

ELEMENTOS DE BUFFET MODULARES


SV2.BIA + 2 x LBTAPST


SV2A.BIA + 2 x LBTAPST


SV2.BIA


SV2.NER

MÓDULOS BASE 1/2

MODELO	COLOR	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
SV2.BIA	BLANCO	338	494	204	**172**
SV2.NER	NEGRO	338	494	204	**172**

Modulos sobre los que se pueden colocar directamente cubetas GN.

PORTES PAGADOS


SV2A.BIA


SV2A.NER

MÓDULO FRÍO 1/2

MODELO	COLOR	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
SV2A.BIA	BLANCO	338	494	210	**288**
SV2A.NER	NEGRO	338	494	210	**288**

Compuesto por los siguientes elementos: SV2.BIA o SV2.NER según color, cubeta GN BG 1/2 65, LBREF1/2 placa eutéctica para mantener el frío y COP12000F bandeja perforada en acero inox.

PORTES PAGADOS



LATERAL DE MADERA

MODELO	CARACTERÍSTICAS	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
LBTAPST	Lateral con barras y tornillos	478	188	20	**144**

ELEMENTOS DE BUFFET MODULARES


SV2B.BIA + 2 x LBTAPST


SV3.BIA + 2 x LBTAPST


SV2B.BIA


SV2B.NER

MÓDULO TABLA DE CORTE EN POLIETILENO 1/2

MODELO	COLOR	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
SV2B.BIA	BLANCO	338	494	221	**291**
SV2B.NER	NEGRO	338	494	221	**291**

Compuesto por los siguientes elementos: SV2.BIA o SV2.NER según color, cubeta GN BG 1/2 40 y LBTPE12 tabla de corte en polietileno.

PORTES PAGADOS


SV3.BIA


SV3.NER

MÓDULOS BASE 1/3

MODELO	COLOR	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
SV3.BIA	BLANCO	250	494	204	**156**
SV3.NER	NEGRO	250	494	204	**156**

Modulos sobre los que se pueden colocar directamente cubetas GN.

PORTES PAGADOS



LATERAL DE MADERA

MODELO	CARACTERÍSTICAS	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
LBTAPST	Lateral con barras y tornillos	478	188	20	**144**

ELEMENTOS DE BUFFET MODULARES


SV3A.BIA + 2 x LBTAPST


SV3B.BIA + 2 x LBTAPST


SV3A.BIA


SV3A.NER

MÓDULO PARA SALADOS/CEREALES 1/3

MODELO	COLOR	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
SV3A.BIA	BLANCO	250	494	210	**191**
SV3A.NER	NEGRO	250	494	210	**191**

Compuesto por los siguientes elementos: SV3.BIA o SV3.NER según color, 3 cubetas GN BG 1/9 100.

PORTES PAGADOS


SV3B.BIA


SV3B.NER

MÓDULOS PARA CUBETA GN 1/3

MODELO	COLOR	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
SV3B.BIA	BLANCO	250	494	210	**176**
SV3B.NER	NEGRO	250	494	210	**176**

Compuesto por los siguientes elementos: SV3.BIA o SV3.NER según color, cubeta GN BG 1/3 100 y TGP 1/3 tapa de policarbonato.

PORTES PAGADOS



LATERAL DE MADERA

MODELO	CARACTERÍSTICAS	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
LBTAPST	Lateral con barras y tornillos	478	188	20	**144**

ELEMENTOS DE BUFFET MODULARES



SV4.BIA


SV5.BIA


SV5A.BIA

MÓDULO PARA BOTELLAS


SV4.BIA


SV4.NER

MODELO	COLOR	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
SV4.BIA	BLANCO	220	494	210	**201**
SV4.NER	NEGRO	220	494	210	**201**

Estructura con dos cubas de 120 mm de diámetro y 120 mm de altura para botellas.

PORTES PAGADOS

MÓDULO BOL SEMIESFERA


SV5.BIA


SV5.NER

MODELO	COLOR	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
SV5.BIA	BLANCO	455	494	210	**268**
SV5.NER	NEGRO	455	494	210	**268**

Estructura para modulo de bol blanco o negro según color, con bol de semiesfera de 360 mm de diámetro y 160 mm de altura en acero inoxidable.

PORTES PAGADOS

MÓDULO BOL CILÍNDRICO


SV5A.BIA


SV5A.NER

MODELO	COLOR	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
SV5A.BIA	BLANCO	450	494	205	**282**
SV5A.NER	NEGRO	450	494	205	**282**

Estructura para modulo de bol blanco o negro según color, con bol cilíndrico de 360 mm de diámetro y 180 mm de altura en acero inoxidable.

PORTES PAGADOS

LATERAL DE MADERA



MODELO	CARACTERÍSTICAS	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
LBTAPST	Lateral con barras y tornillos	478	188	20	**144**

ELEMENTOS DE BUFFET MODULARES



SV6.BIA



SV7.BIA



SV8.NER



SV6.BIAR



SV6.NER

MÓDULO PARA CEREALES

MODELO	COLOR	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
SV6.BIA	BLANCO	450	494	712	**630**
SV6.NER	NEGRO	450	494	712	**630**

Compuesto por los siguientes elementos: Estructura para modulo de cereales blanco o negro, 2 dispensadores de cereales LBDISCC de 8 litros cada uno y cubeta GN 1/6 perforada.

PORTES PAGADOS



SV7.BIAR



SV7.NER

MÓDULOS PARA ZUMOS

MODELO	COLOR	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
SV7.BIA	BLANCO	297	494	770	**432**
SV7.NER	NEGRO	297	494	770	**432**

Compuesto por los siguientes elementos: Estructura para zumos blanco o negro. Dispensador de zumo de 8 litros y cubeta GN 1/6 perforada.

PORTES PAGADOS



SV8.BIAR



SV8.NER

MÓDULOS ESTANTE

MODELO	COLOR	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
SV8.BIA	BLANCO	1462	494	498	**765**
SV8.NER	NEGRO	1462	494	498	**765**

Compuesto por los siguientes elementos: Estructura para modulo estante blanco o negro y dos estantes de madera de 950 mm de largo.

PORTES PAGADOS



LATERAL DE MADERA

MODELO	CARACTERÍSTICAS	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
LBTAPAL	Lateral con barras y tornillos	480	482	20	**144**

ELEMENTOS DE BUFFET MODULARES

COMPONENTES

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP €
LSB65DB	CONTRACUBA 1/1 65mm DE PROFUNDIDAD EN ACERO INOX VÁLIDO PARA SVCV1,SVCV1C,SVCV1E, SVCV1F, SVCV1H	35
LSBDB	CONTRACUBA 1/1 110mm DE PROFUNDIDAD EN ACERO INOX VÁLIDO PARA SVCV1,SVCV1C,SVCV1E, SVCV1F, SVCV1H	37
LSCOP11M88A.EL	CUBIERTA Y CUBA EN ACERO INOX. GN 1/1 VÁLIDO PARA SV1A	35
CPM11000	CUBIERTA EN POLICARBONATO. VÁLIDO PARA SVGN1, SVCV1, SVGN1B, SVCV1C, SVGN1D, SVCV1E, SVCV1F	64
BF11020Y	PLACA PERFORADA PARA YOGUR CON AGUJEROS DE 55 mm DE DIÁMETRO PARA SVCV1E	32
BF11020B	PLACA PERFORADA INOX PARA BOTELLAS CON AGUJEROS DE 106 mm DE DIÁMETRO PARA SVCV1H	65
VSF11010	BANDEJA PERFORADA EN ACERO INOX 1/1 PARA SVGN1, SVCV1, SVCV1C, SVCV1E, SVCV1F, SVCV1H	26
LBREF1/1	PLACA EUTÉCTICA 1/1 PARA SVCV1C, SVCV1E, SVCV1H	94
LBREF1/2	PLACA EUTÉCTICA 1/2 PARA SV2A	106
COP12000F	BASE PERFORADA 1/2 PARA SV2A	12
LBSAC2N	BOLSA DE FORRO + DOS SACOS COLOR AVELLANA PARA PAN MODELO SVGN1D	44
LBTPE11	TABLA DE CORTE EN POLIETILENO PARA SVGN1, SVGN1B, SVGN1D, SVGN1G,	155
LBTPE12	TABLA DE CORTE EN POLIETILENO PARA SV2A	122
LBTAG	TABLA DE CORTE PERFORADA EN MADERA PARA PAN MODELOS SVGN1, SVGN1B, SVGN1D, SVGN1G	127
LBASS	ESTANTE DE MADERA DE 950mm DE LARGO (KIT DE 2 UNIDADES)	332
LBPP1212	CUBETA DE BOTELLAS DE 120mm DE DIÁMETRO Y 120mm DE ALTURA PARA SV4	28
VA3618CBSF	ESTRUCTURA PARA MODULO DE BOL CÍLINDRICO INOX PARA SV5A	55
CIO3616	ESTRUCTURA PARA MODULO DE BOL SEMIESFERA INOX PARA SV5	41
LBDISCC	DISPENSADOR DE CEREALES PARA SV6 (SET DE 2 PIEZAS)	423
LBDISSS	DISPENSADOR DE ZUMOS PARA SV7	257
COP16000F	CUBETA 1/6 PERFORADA PARA MODULO DE ZUMOS	6

CUBETAS GN NORMALES, PERFORADAS, TAPAS Y SEPARADORES, CONSULTAR APARTADO DE CUBETAS GASTRONORM EN LA SECCIÓN MOBILIARIO E INOXDIDABLE.

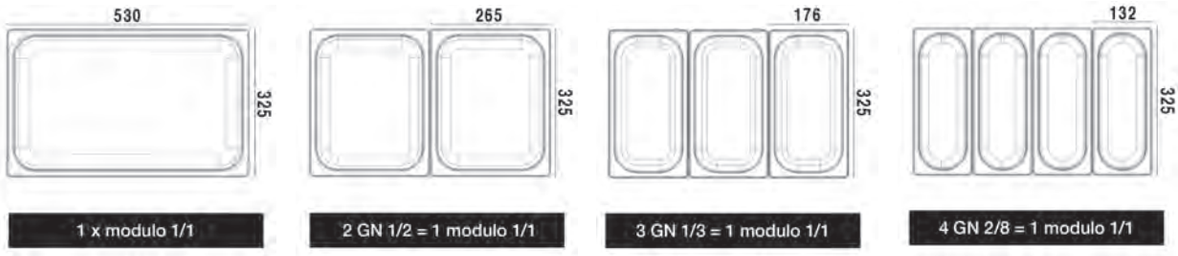

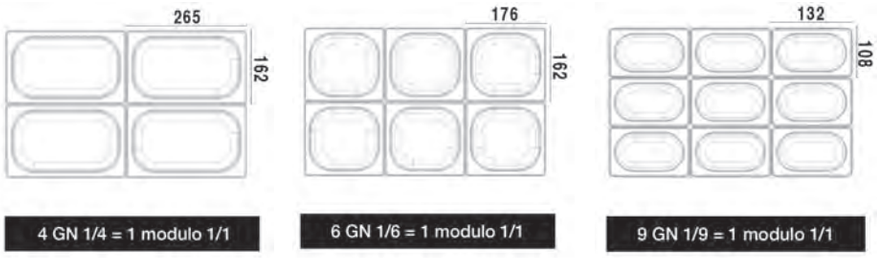

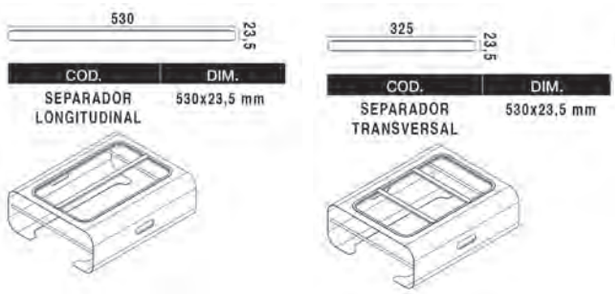

SELF-SERVICE



Características

- La gama de self-service ha sido diseñada de forma modular, para dar servicio mediante islas centrales o formando una línea versátil y polivalente. Las amplias posibilidades de combinación de los distintos modelos (fríos, neutros o calientes) y capacidades disponibles, permiten satisfacer las necesidades de los proyectos más exigentes.
- Los elementos de self-service son robustos, funcionales y con una gran calidad en los acabados. Se pueden escoger entre 7 colores diferentes (lisos o veteados) para sus paneles decorativos frontales. Todo ello le convierte en un sistema muy personalizable.
- Los elementos modulares le confieren una rápida y sencilla instalación con fácil acceso al interior de los muebles y una adapatación perfecta a cada proyecto.
- Equipos diseñados para facilitar la presentación de los alimentos de forma atractiva y ergonómica.
- Los elementos fríos de esta gama self-service utilizan gas refrigerante R290a.
- Fabricación en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frente de 65mm en punto redondo totalmente soldada.
- Laterales y registro frontal extraibles (en elementos fríos) para facilitar el acceso a la zona interior.
- Regulación y control de temperatura mediante termostato digital.
- Vitrinas refrigeradas de tres niveles con capacidad para 4GN o 6GN.
- Pasabandejas tubular fabricado en acero inoxidable.

SELF-SERVICE





EFIC4+SP4LED+CC4C+2xPB4GN+2xSPLAT

SELF-SERVICE

ELEMENTOS FRÍOS



PF3SR+SP3LED+CC3C+PB3GN



EF4SR+SP4LED+CC4C+PB4GN

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD GN 1/1	POTENCIA (W)	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
PF3SR	PLACA FRÍA SIN RESERVA	3	480	1200	700	850	**2.212**
PF4SR	PLACA FRÍA SIN RESERVA	4	720	1600	700	850	**2.342**
PF6SR	PLACA FRÍA SIN RESERVA	6	1030	2300	700	850	**3.072**
PF4CR	PLACA FRÍA CON RESERVA	4	720	1600	700	850	**3.294**
PF6CR	PLACA FRÍA CON RESERVA	6	1030	2300	700	850	**4.137**
EF3SR	ELEMENTO REFRIGERADO CON CUBA SIN RESERVA	3	380	1200	700	850	**2.256**
EF4SR	ELEMENTO REFRIGERADO CON CUBA SIN RESERVA	4	480	1600	700	850	**2.546**
EF6SR	ELEMENTO REFRIGERADO CON CUBA SIN RESERVA	6	720	2300	700	850	**3.421**
EF4CR	ELEMENTO REFRIGERADO CON CUBA CON RESERVA	4	480	1600	700	850	**3.484**
EF6CR	ELEMENTO REFRIGERADO CON CUBA CON RESERVA	6	720	2300	700	850	**4.472**
PCIC4	PLACA FRÍA ISLA CENTRAL	4	720	1600	700	850	**2.899**
PCIC6	PLACA FRÍA ISLA CENTRAL	6	1030	2300	700	850	**3.798**
EFIC4	ELEMENTO REFRIGERADO ISLA CENTRAL CON CUBA FRÍA	4	480	1600	700	850	**3.078**
EFIC6	ELEMENTO REFRIGERADO ISLA CENTRAL CON CUBA FRÍA	6	720	2300	700	850	**4.127**

PORTES PAGADOS

accesorio para modelos ISLA CENTRAL

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP €
SPLAT	SOPORTE LATERAL PLATOS 520x330mm	209

Características

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Modelos de PLACA FRÍA, refrigeración mediante serpentín y compresor hermético.
- Aislamiento en poliestileno extruido, libre de HFC.
- Frontal de encimera de 65mm totalmente soldada. Terminación en punto redondo.
- Termostato digital para regulación y control de la temperatura de trabajo.
- Fácil acceso a zona eléctrica y del compresor, mediante laterales y frontales extraibles.
- Paneles decorativos opcionales.
- Patas regulables en altura de 850 a 900mm.
- Voltaje: 230V/50Hz.
- Refrigerante R290a.

MODELOS CON RESERVA REFRIGERADA

- Temperatura de trabajo +4ºC a temperatura ambiente de 25ºC.
- Dotación de serie: 4 o 6 pares de guias extraíbles para cubetas GN 1/1.
- Evaporador de cobre con aletas de aluminio.

SELF-SERVICE

ELEMENTOS FRÍOS-VITRINA REFRIGERADA 3 ESTANTES



VR4SBPA+EF4SR+ PB4GN



VR4SBPA



VR4CBPA

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD GN 1/1	POTENCIA (W)	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
SIN BASE							
VR4SBPA	PUERTAS ABATIBLES	4	800	1550	660	1150	**3.477**
VR4SBTC	TERMO-CORTINA	4	800	1550	660	1150	**4.260**
VR6SBPA	PUERTAS ABATIBLES	6	800	2280	660	1150	**4.288**
CON BASE AISLADA							
VR4CBPA	PUERTAS ABATIBLES	4	800	1550	660	1150	**3.588**
VR4CBTC	TERMO-CORTINA	4	800	1550	660	1150	**4.372**
VR6CBPA	PUERTAS ABATIBLES	6	800	2280	660	1150	**4.413**

PORTES PAGADOS

Características

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Vitrina acristalada a tres caras con puertas correderas en la parte posterior en cristal laminado y batientes de metacrilato en la parte frontal o termo-cortina enrrollable, según modelos.
- Iluminación interior.
- Para adaptar a muebles neutros o refrigerados.
- Interruptor general y termostato digital para regulación y control de la temperatura de trabajo.
- Temperatura de trabajo +10ºC a temperatura ambiente de 25ºC.
- Refrigeración ventilada.
- Cristales laterales con cámara de aire.
- Voltaje: 230V/50Hz.
- Refrigerante R290a.

SELF-SERVICE

ELEMENTOS CALIENTES



BM4HSR+SP4LED+CC4C+PB4GN



BM4SSR+SP4LED+CC4C+PB4GN

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD GN 1/1	POTENCIA (W)	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
BM3HSR	BAÑO MARÍA HUMEDO SIN RESERVA	3	2400	1200	700	850	**2.001**
BM4HSR	BAÑO MARÍA HUMEDO SIN RESERVA	4	3200	1600	700	850	**2.342**
BM6HSR	BAÑO MARÍA HUMEDO SIN RESERVA	6	4800	2300	700	850	**3.372**
BM3HAC	BAÑO MARÍA HUMEDO CON ARMARIO CALIENTE	3	4400	1200	700	850	**2.611**
BM4HAC	BAÑO MARÍA HUMEDO CON ARMARIO CALIENTE	4	5200	1600	700	850	**2.967**
BM6HAC	BAÑO MARÍA HUMEDO CON ARMARIO CALIENTE	6	7800	2300	700	850	**4.022**
BM3SSR	BAÑO MARÍA SECO SIN RESERVA	3	1200	1200	700	850	**1.934**
BM4SSR	BAÑO MARÍA SECO SIN RESERVA	4	1600	1600	700	850	**2.277**
BM6SSR	BAÑO MARÍA SECO SIN RESERVA	6	2400	2300	700	850	**3.314**
BM3SAC	BAÑO MARÍA SECO CON ARMARIO CALIENTE	3	3200	1200	700	850	**2.548**
BM4SAC	BAÑO MARÍA SECO CON ARMARIO CALIENTE	4	3600	1600	700	850	**2.893**
BM6SAC	BAÑO MARÍA SECO CON ARMARIO CALIENTE	6	5400	2300	700	850	**3.970**

PORTES PAGADOS

Características

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Frontal de encimera de 65mm totalmente soldada. Terminación en punto redondo.
- Cuba con cantos redondeados para fácil limpieza.
- Regulación de la temperatura de 0ºC a 90ºC, mediante termostato digital.
- Patas de 150mm regulables en altura (de 850 a 900mm).
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraibles para fácil acceso a la zona eléctrica y zona de grifos (modelos humedos).
- Tensión: 230V/50-60Hz en todos los modelos excepto **BM6HSR y BM6HAC** cuya tensión es 380V/III/50-60Hz.

BAÑO MARÍA HUMEDO

- Calentamiento indirecto del agua, mediante resistencias de silicona colocadas en la parte inferior de la cuba, que mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- Entrada de agua y desagüe de 1/2", con grifos de bola, colocados en posición ergonómica.
- Profundidad de la cuba para GN 1/1 de fondo 200mm.

BAÑO MARÍA SECO

- Protección de las resitencias mediante doble fondo perforado.
- Profundidad de la cuba para GN 1/1 de fondo 150mm.

SELF-SERVICE

ELEMENTOS CALIENTES



SCT3R+PB3GN



BMIC4SSR+2x+PB4GN+2xSPLAT

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD GN 1/1	POTENCIA (W)	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
SCT3SR	CRISTAL TEMPLADO SIN RESERVA	3	2400	1200	700	850	2.281
SCT4SR	CRISTAL TEMPLADO SIN RESERVA	4	3200	1600	700	850	2.808
SCT3AC	CRISTAL TEMPLADO CON ARMARIO CALIENTE	3	4400	1200	700	850	2.944
SCT4AC	CRISTAL TEMPLADO CON ARMARIO CALIENTE	4	5200	1600	700	850	3.409
AC3	ARMARIO CALIENTE	-	2000	1200	700	850	1.866
AC4	ARMARIO CALIENTE	-	3000	1600	700	850	2.230
SCTIC4SR	CRISTAL TEMPLADO ISLA CENTRAL SIN RESERVA	4	3200	1600	700	850	3.212
SCTIC6SR	CRISTAL TEMPLADO ISLA CENTRAL SIN RESERVA	6	4800	2300	700	850	4.676
BMIC4SSR	BAÑO MARÍA SECO ISLA CENTRAL SIN RESERVA	4	1600	1600	700	850	2.661
BMIC6SSR	BAÑO MARÍA SECO ISLA CENTRAL SIN RESERVA	6	2400	2300	700	850	3.757
BMIC4HSR	BAÑO MARÍA HUMEDO ISLA CENTRAL SIN RESERVA	4	3200	1600	700	850	2.579
BMIC6HSR	BAÑO MARÍA HUMEDO ISLA CENTRAL SIN RESERVA	6	4800	2300	700	850	3.817

PORTES PAGADOS

accesorio para modelos ISLA CENTRAL

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP €
SPLAT	SOPORTE LATERAL PLATOS 520x330mm	209

Características

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Frontal de encimera de 65mm totalmente soldada. Terminación en punto redondo.
- Cuba con cantos redondeados para fácil limpieza.
- Regulación de la temperatura del baño maría de 0ºC a 90ºC, mediante termostato digital.
- Patas de 150mm regulables en altura (de 850 a 900mm).
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraibles para fácil acceso a la zona eléctrica y zona de grifos (modelos humedos).
- Modelos AC3/AC4: estante intermedio para facilitar la homogeneidad de la temperatura.
- Tensión: 230V/50-60Hz.

BAÑO MARÍA HUMEDO

- Calentamiento indirecto del agua, mediante resistencias de silicona colocadas en la parte inferior de la cuba, que mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- Entrada de agua y desagüe de 1/2", con grifos de bola, colocados en posición ergonómica.
- Profundidad de la cuba para GN 1/1 de fondo 200mm.

BAÑO MARÍA SECO

- Protección de las resitencias mediante doble fondo perforado.
- Profundidad de la cuba para GN 1/1 de fondo 150mm.

CRISTAL TEMPLADO: Calentamiento mediante resistencias de silicona que mejoran el rendimiento y consumo eléctrico.

SELF-SERVICE

ELEMENTOS NEUTROS



EN1200+SP4LED+CC4C+PB4GN



ANG45I
(ANTERIOR Y POSTERIOR)





ANG90I
(ANTERIOR Y POSTERIOR)



MODELO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
EN500	ELEMENTO NEUTRO CON ESTANTE	500	700	850	**712**
EN700	ELEMENTO NEUTRO CON ESTANTE	800	700	850	**853**
EN1200	ELEMENTO NEUTRO CON ESTANTE	1200	700	850	**1.063**
EN1600	ELEMENTO NEUTRO CON ESTANTE	1600	700	850	**1.259**
EN800PC	ELEMENTO NEUTRO CON PUERTAS CORREDERAS Y ESTANTE	800	700	850	**1.130**
EN1200PC	ELEMENTO NEUTRO CON PUERTAS CORREDERAS Y ESTANTE	1200	700	850	**1.322**
EN1600PC	ELEMENTO NEUTRO CON PUERTAS CORREDERAS Y ESTANTE	1600	700	850	**1.542**
ANG45I	ELEMENTO NEUTRO ÁNGULO INTERNO 45º	830	680	850	**936**
ANG90I	ELEMENTO NEUTRO ÁNGULO INTERNO 90º	1500	560	850	**1.067**
ANG45E	ELEMENTO NEUTRO ÁNGULO EXTERNO 45º	620	690	850	**863**
ANG90E	ELEMENTO NEUTRO ÁNGULO EXTERNO 90º	1060	570	850	**1.118**

PORTES PAGADOS



ANG90E



ANG45E

Características

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Frontal de encimera de 65mm totalmente soldada. Terminación en punto redondo.
- Patas de 150mm regulables en altura (de 850 a 900mm).
- Estante intermedio de acero inoxidable.

SELF-SERVICE

ELEMENTOS NEUTROS Y DISPENSADORES DE PLATOS NEUTROS/CALIENTES


ENCAJD+PB3GN


ENCAR+ PB1300


ENCEST+PB900


DP1000C+PB1000


DP990CAR

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD PLATOS	POTENCIA (W)	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
ENCAJD	ELEMENTO NEUTRO MUEBLE CAJA DERECHO CON CAJÓN	-	-	1200	700	850	**1.105**
ENCAJI	ELEMENTO NEUTRO MUEBLE CAJA IZQUIERDO CON CAJÓN	-	-	1200	700	850	**1.105**
ENCEST	ELEMENTO NEUTRO DISPENSADOR CESTAS DE LAVADO	-	-	900	700	850	**2.007**
ENCAR	ELEMENTO NEUTRO PARA DISPENSADOR DE PLATOS DP990CAR	-	-	1300	700	850	**1.240**
DP500	DISPENSADOR DE PLATOS NEUTRO SIMPLE	65	-	500	700	850	**1.322**
DP500C	DISPENSADOR DE PLATOS CALIENTE SIMPLE	65	800	500	700	850	**1.718**
DP1000	DISPENSADOR DE PLATOS NEUTRO DOBLE	130	-	1000	700	850	**1.697**
DP1000C	DISPENSADOR DE PLATOS CALIENTE DOBLE	130	1600	1000	700	850	**2.438**
DP990CAR	CARRO DISPENSADOR DE PLATOS CALIENTES	130	1600	990	540	900	**1.962**

PORTES PAGADOS

accesorio

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP €
TISELF	**TAPA INOX PARA MODELOS DP 368Øx140mm**	**74**

Características

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Frontal de encimera de 65mm totalmente soldada. Terminación en punto redondo.
- Patas de 150mm regulables en altura (de 850 a 900mm).
- Estante intermedio de acero inoxidable.
- ENCEST: capacidad para 6 cestas de 110mm o 10 cestas de 50mm de altura.
- ENCAR: incorpora una base enchufe para conectar al dispensador de platos.

Características dispensadores de platos calientes

- Regulación del diámetro de los platos de 200 a 300mm.
- Sistema de recorte que mantiene los platos a nivel constante.
- Orificio de evacuación del líquido residual en el interior.
- Interruptor luminoso.
- Temperatura regulable de 0ºC a 90ºC, mediante termostato.
- DP990CAR, dispone de 4 ruedas de diámetro 125mm (2 con freno) con parachoques.

SELF-SERVICE

ACCESORIOS

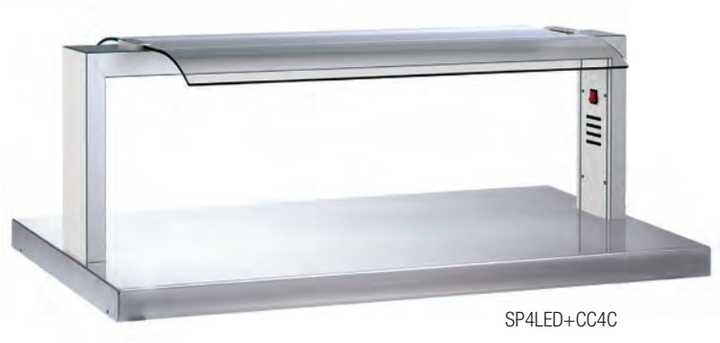

SP4LED+CC4C



SP4LED

MODELO	DESCRIPCIÓN	MUEBLES GN	POTENCIA (W)	PVP €
SP3	SOPORTE PANTALLA NEUTRO	3	-	236
SP4	SOPORTE PANTALLA NEUTRO	4	-	247
SP6	SOPORTE PANTALLA NEUTRO	6	-	361
SP3LED	SOPORTE PANTALLA CON LUZ LED	3	12	549
SP4LED	SOPORTE PANTALLA CON LUZ LED	4	14	594
SP6LED	SOPORTE PANTALLA CON LUZ LED	6	18	686
SP3CALOR	SOPORTE PANTALLA CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICO	3	990	630
SP4CALOR	SOPORTE PANTALLA CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICO	4	1360	686
SP6CALOR	SOPORTE PANTALLA CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICO	6	2100	858
CC3C	CRISTAL CURVO DOS CARAS 912x550	3	-	289
CC4C	CRISTAL CURVO DOS CARAS 1242x550	4	-	329
CC6C	CRISTAL CURVO DOS CARAS 1902x550	6	-	363
CFCC3C	CRISTAL FRONTAL PARA CC3C 912x340	3	-	166
CFCC4C	CRISTAL FRONTAL PARA CC4C 1242x340	4	-	186
CFCC6C	CRISTAL FRONTAL PARA CC6C 1902x340	6	-	282
CR3C	CRISTAL RECTO 912x550	3	-	107
CR4C	CRISTAL RECTO 1242x550	4	-	126
CR6C	CRISTAL RECTO 1902x550	6	-	198
CFCR3C	CRISTAL FRONTAL PARA CR3C 912x340	3	-	174
CFCR4C	CRISTAL FRONTAL PARA CR4C 1242x340	4	-	196
CFCR6C	CRISTAL FRONTAL PARA CR6C 1902x340	6	-	295

PORTES PAGADOS



CC4C



CR4C



CFCR4C



DETALLE
TERMÓMETRO DIGITAL

accesorio

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP €
TDSELF	TERMÓMETRO DIGITAL	65

Características soportes para pantalla

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Fácil instalación sobre muebles.
- Pantalla con luz LED o con luz halogena y calor cerámico.
- Voltaje: 230V/50Hz.

Características cristales

- Cristales de seguridad templados para proteger de forma higiénica los alimentos.
- Cristal para capacidad 6GN 1/1, son 2 cristales 3GN 1/1 unidos mediante grapa central.

SELF-SERVICE

ACCESORIOS

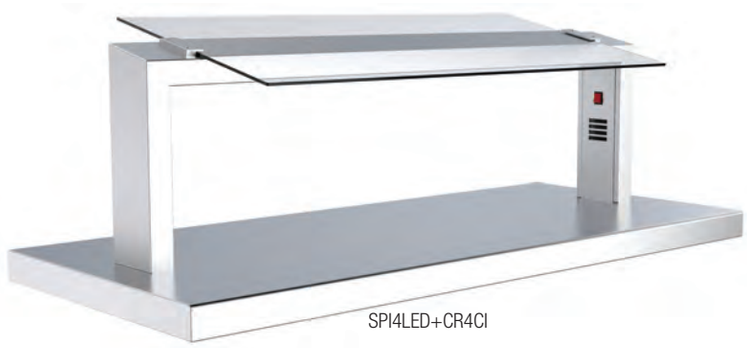

SPI4LED+CR4CI



SPI4LED

MODELO	DESCRIPCIÓN	MUEBLES GN	POTENCIA (W)	PVP €
SPI3	SOPORTE PANTALLA INCLINADO NEUTRO	3	-	264
SPI4	SOPORTE PANTALLA INCLINADO NEUTRO	4	-	275
SPI6	SOPORTE PANTALLA INCLINADO NEUTRO	6	-	395
SPI3LED	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ LED	3	12	604
SPI4LED	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ LED	4	14	659
SPI6LED	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ LED	6	18	741
SPI3CALOR	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICO	3	990	702
SPI4CALOR	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICO	4	1360	753
SPI4CALOR	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICO	6	2100	939
CR3C	CRISTAL RECTO 912x550	3	-	107
CR4C	CRISTAL RECTO 1242x550	4	-	126
CR6C	CRISTAL RECTO 1902x550	6	-	198
CFCC3C	CRISTAL FRONTAL PARA CC3C 912x340	3	-	166
CFCC4C	CRISTAL FRONTAL PARA CC4C 1242x340	4	-	186
CFCC6C	CRISTAL FRONTAL PARA CC6C 1902x340	6	-	282

PORTES PAGADOS



CR4CI



CFCR4CI



DETALLE
TERMÓMETRO DIGITAL

accesorio

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP €
TDSELF	TERMÓMETRO DIGITAL	65

Características soportes para pantalla

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Fácil instalación sobre muebles.
- Pantalla con luz LED o con luz halogena y calor cerámico.
- Voltaje: 230V/50Hz.

Características cristales

- Cristales de seguridad templados para proteger de forma higiénica los alimentos.
- Cristal para capacidad 6GN 1/1, son 2 cristales 3GN 1/1 unidos mediante grapa central.

SELF-SERVICE

ACCESORIOS

MODELO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
DPCVB	DISPENSADOR DE CUBIERTOS, VASOS Y BANDEJAS	800	700	1500	1.222

PORTES PAGADOS



Características

- Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba de pan GN 2/1 de 200mm de profundidad.
- Capacidad para 6 cubetas GN 1/3 o 2 GN 1/1 para cubiertos.
- Estantes atornillados a la estructura e intercambiables.
- Patas inoxidables regulables de 150mm

MODELO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
DPBCP	DISPENSADOR DE BANDEJAS, CUBIERTOS Y TOLVA DE PAN	800	700	1520	1.140

PORTES PAGADOS



Características

- Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Tolva de pan de gran capacidad.
- Doble estante para bandejas y vasos.
- Cubertero de PVC alimentario.
- Bandeja extraible para recoger las migas de pan.

MODELO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
DPCP	DISPENSADOR DE CUBIERTOS Y PAN DE SOBREMESA	760	660	550	601

PORTES PAGADOS

Características

- Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Tolva de pan de gran capacidad.
- Cubertero de PVC alimentario.
- Bandeja extraible para recoger las migas de pan.



MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP €
BDSELF	BARANDILLA 248x1200	243

Características

- Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10 de diámetro 40mm.
- Pletinas soldadas con orificios para sujeción a suelo (tacos y tornillos incluidos).



SELF-SERVICE

ACCESORIOS

MODELO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
CCV	CARRO PARA CESTAS DE VASOS	610	650	1892	**1.114**

PORTES PAGADOS



Características

- Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- 4 ruedas de diámetro 125mm, 2 con freno.
- 5 juegos de guias para adaptar cestas de vasos de 500x500mm.
- Cestas no incluídas.

MODELO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
DPV6	DISPENSADOR DE VASOS DE PIE DE 6 ESTANTES	610	650	1892	**1.273**
DPV3	DISPENSADOR DE VASOS DE SOBREMESA PIE DE 3 ESTANTES	570	510	990	**776**

PORTES PAGADOS



Características

- Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Se suministran soldados.
- Patas de 150mm regulables en altura en el modelo de pie.
- Patas de tubo redondo de 30mm en el modelo de sobremesa.



MODELO	DESCRIPCIÓN	PVP €
JR4SELF	JUEGO 4 RUEDAS (2 CON FRENO) PARA SELF 3 GN Y 4 GN	**196**
JR6SELF	JUEGO 6 RUEDAS (2 CON FRENO) PARA SELF 6 GN	**292**



Características

- Se suministran desmontadas en el SELF.
- Diámetro de 150mm.

SELF-SERVICE

ACCESORIOS

PASABANDEJAS

MODELO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	PVP €
PB3GN	3 GN 1/1, NEUTRO 1200 Y SELF CAJA	1200	350	**223**
PB4GN	4 GN 1/1, NEUTRO 1600	1600	350	**255**
PB6GN	6 GN 1/1	2300	350	**343**
PB500	NEUTRO DE 500 Y SELF DISPENSADOR DE PLATOS SIMPLE	500	350	**190**
PB800	NEUTRO DE 800	800	350	**200**
PB900	DISPENSADOR DE CESTAS DE VAJILLA	900	350	**203**
PB1000	DISPENSADOR DE PLATOS DOBLE	1000	350	**210**
PB1300	SELF PARA CARRO DISPENSADOR DE PLATOS	1300	350	**237**
PB804	ANGULAR DE 45º EXTERIOR	804	350	**294**
PB1490	ANGULAR DE 90º EXTERIOR	1490	350	**346**



Características

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Regulables para facilitar la alineación.
- Tapones embellecedores cromados.
- Se suministran desmontados de los muebles self.

ZÓCALOS

MODELO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) ancho	fondo	PVP €
ZC3GN	3 GN 1/1, NEUTRO 1200 Y SELF CAJA	1200	149	**139**
ZC4GN	4 GN 1/1, NEUTRO 1600	1600	149	**185**
ZC6GN	6 GN 1/1	2300	149	**265**
ZC500	NEUTRO DE 500 Y SELF DISPENSADOR DE PLATOS SIMPLE	500	149	**73**
ZC800	NEUTRO DE 800	800	149	**90**
ZC900	DISPENSADOR DE CESTAS DE VAJILLA	900	149	**102**
ZC1000	DISPENSADOR DE PLATOS DOBLE	1000	149	**124**
ZC1300	SELF PARA CARRO DISPENSADOR DE PLATOS	1300	149	**151**
ZC1018	ANGULAR DE 90º EXTERIOR	1018	149	**116**
ZC570	ANGULAR DE 90º INTERIOR	570	149	**106**
ZC590	ANGULAR DE 45º EXTERIOR	590	149	**90**
ZC292	ANGULAR DE 45º INTERIOR	292	149	**85**
ZC640	ZÓCALO LATERAL	640	149	**95**



SELF-SERVICE

ACCESORIOS



Características

- Decoración en acero inoxidable de serie.
- Las decoraciones se pueden personalizar en paneles decorativos en color liso o veteado.
- Los paneles se suministran por separado.





WENGUÉ ARCE NOGAL

ACABADO LISO

MODELO	PVP €
500	52
800	59
900	60
1000	62
1200	67
1300	70
1600	83
2300	107
ANGULAR 90º EXTERIOR	67
ANGULAR 90º INTERIOR	61
ANGULAR 45º EXTERIOR	59
ANGULAR 45º INTERIOR	54
KIT ISLA CENTRAL CUBA Y PLACA 4 GN	165
KIT ISLA CENTRAL BAÑO MARÍA 4 GN	165
KIT ISLA CENTRAL CUBA Y PLACA 6 GN	214
KIT ISLA CENTRAL BAÑO MARÍA 6 GN	214

ACABADO VETEADO

MODELO	PVP €
500	148
800	170
900	174
1000	176
1200	182
1300	189
1600	193
2300	256
ANGULAR 90º EXTERIOR	199
ANGULAR 90º INTERIOR	182
ANGULAR 45º EXTERIOR	178
ANGULAR 45º INTERIOR	159
KIT ISLA CENTRAL CUBA Y PLACA 4 GN	386
KIT ISLA CENTRAL BAÑO MARÍA 4 GN	386
KIT ISLA CENTRAL CUBA Y PLACA 6 GN	512
KIT ISLA CENTRAL BAÑO MARÍA 6 GN	512

ELEMENTOS DE ENCASTRE

ELEMENTOS DE CUBA FRÍA ESTÁTICA



CUBA FRÍA ESTÁTICA CON GRUPO INCORPORADO PROFUNDIDAD 150mm

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD GN 1/1	POTENCIA RECOM. (CV)	DIMENSIONES TOTALES (mm) ancho	fondo	alto	DIMENSIONES ENCASTRE (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
CUBA FRÍA ESTÁTICA SIN GRUPO INCORPORADO (PROFUNDIDAD GN 65mm)										
DPCBE65-3SG	CUBA FRÍA ESTÁTICA SIN GRUPO 3 GN 1/1	3	1/5	1100	610	130	1070	580	115	**1.050**
DPCBE65-4SG	CUBA FRÍA ESTÁTICA SIN GRUPO 4 GN 1/1	4	1/4	1430	610	130	1400	580	115	**1.202**
DPCBE65-5SG	CUBA FRÍA ESTÁTICA SIN GRUPO 5 GN 1/1	5	3/8	1760	610	130	1730	580	115	**1.528**
DPCBE65-6SG	CUBA FRÍA ESTÁTICA SIN GRUPO 6 GN 1/1	6	3/8	2090	610	130	2060	580	115	**1.784**
CUBA FRÍA ESTÁTICA SIN GRUPO INCORPORADO (PROFUNDIDAD GN 150mm)										
DPCBE150-1SG	CUBA FRÍA ESTÁTICA SIN GRUPO 1 GN 1/1	1	1/5	440	610	215	410	580	200	**936**
DPCBE150-2SG	CUBA FRÍA ESTÁTICA SIN GRUPO 2 GN 1/1	2	1/5	770	610	215	740	580	200	**1.026**
DPCBE150-3SG	CUBA FRÍA ESTÁTICA SIN GRUPO 3 GN 1/1	3	1/5	1100	610	215	1070	580	200	**1.109**
DPCBE150-4SG	CUBA FRÍA ESTÁTICA SIN GRUPO 4 GN 1/1	4	1/4	1430	610	215	1400	580	200	**1.283**
DPCBE150-5SG	CUBA FRÍA ESTÁTICA SIN GRUPO 5 GN 1/1	5	3/8	1760	610	215	1730	580	200	**1.570**
DPCBE150-6SG	CUBA FRÍA ESTÁTICA SIN GRUPO 6 GN 1/1	6	3/8	2090	610	215	2060	580	200	**1.822**

PORTES PAGADOS

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD GN 1/1	POTENCIA (CV)	POTENCIA (W)	DIMENSIONES TOTALES (mm) ancho	fondo	alto	DIMENSIONES ENCASTRE (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
CUBA FRÍA ESTÁTICA CON GRUPO INCORPORADO (PROFUNDIDAD GN 65mm)											
DPCBE65-3CG	CUBA FRÍA ESTÁTICA CON GRUPO 3 GN 1/1	3	1/5	380	1100	610	510	1070	580	495	**1.447**
DPCBE65-4CG	CUBA FRÍA ESTÁTICA CON GRUPO 4 GN 1/1	4	1/4	480	1430	610	510	1400	580	495	**1.618**
DPCBE65-5CG	CUBA FRÍA ESTÁTICA CON GRUPO 5 GN 1/1	5	3/8	720	1760	610	510	1730	580	495	**1.812**
DPCBE65-6CG	CUBA FRÍA ESTÁTICA CON GRUPO 6 GN 1/1	6	3/8	720	2090	610	510	2060	580	495	**2.129**
CUBA FRÍA ESTÁTICA CON GRUPO INCORPORADO (PROFUNDIDAD GN 150mm)											
DPCBE150-1CG	CUBA FRÍA ESTÁTICA CON GRUPO 1 GN 1/1	1	1/5	380	440	610	595	410	580	580	**1.273**
DPCBE150-2CG	CUBA FRÍA ESTÁTICA CON GRUPO 2 GN 1/1	2	1/5	380	770	610	595	740	580	580	**1.376**
DPCBE150-3CG	CUBA FRÍA ESTÁTICA CON GRUPO 3 GN 1/1	3	1/5	380	1100	610	595	1070	580	580	**1.464**
DPCBE150-4CG	CUBA FRÍA ESTÁTICA CON GRUPO 4 GN 1/1	4	1/4	480	1430	610	595	1400	580	580	**1.630**
DPCBE150-5CG	CUBA FRÍA ESTÁTICA CON GRUPO 5 GN 1/1	5	3/8	720	1760	610	595	1730	580	580	**1.826**
DPCBE150-6CG	CUBA FRÍA ESTÁTICA CON GRUPO 6 GN 1/1	6	3/8	720	2090	610	595	2060	580	580	**2.140**

PORTES PAGADOS

Características

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Aislamiento en poliestireno extruido.
- Desagüe incorporado.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre en la base.
- Temperatura de trabajo 0ºC/4ºC.
- Herrajes incorporados para fácil sujección a la encimera.

Modelos con grupo incorporado

- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el elemento, con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Temperatura de trabajo 0ºC/4ºC.
- Refrigerante R290a.
- Tensión: 230V/50Hz.

ELEMENTOS DE ENCASTRE

ELEMENTOS DE CUBA FRÍA VENTILADA Y ELEMENTOS DE CUBA DE MANTENIMIENTO DE CONGELADOS



CUBA FRÍA VENTILADA CON GRUPO INCORPORADO PROFUNDIDAD 200mm

Características

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10, con cuba de profundidad máxima de las cubetas de 200mm.
- Aislamiento en poliestireno extruido.
- Desagüe incorporado.
- Refrigeración mediante aire forzado.
- Temperatura de trabajo 0ºC/4ºC.
- Herrajes incorporados para fácil sujección a la encimera.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el elemento, con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Refrigerante R290a.
- Tensión: 230V/50Hz.

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD GN 1/1	POTENCIA (CV)	POTENCIA (W)	DIMENSIONES TOTALES (mm) ancho	fondo	alto	DIMENSIONES ENCASTRE (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
CUBA FRÍA VENTILADA CON GRUPO INCORPORADO											
DPCBV-2CG	CUBA FRÍA VENTILADA CON GRUPO 2 GN 1/1	2	1/5	380	785	730	780	755	700	770	**1.774**
DPCBV-3CG	CUBA FRÍA VENTILADA CON GRUPO 3 GN 1/1	3	1/5	380	1115	730	780	1085	700	770	**1.917**
DPCBV-4CG	CUBA FRÍA VENTILADA CON GRUPO 4 GN 1/1	4	1/4	480	1445	730	780	1445	700	770	**2.154**
DPCBV-5CG	CUBA FRÍA VENTILADA CON GRUPO 5 GN 1/1	5	3/8	720	1775	730	780	1775	700	770	**2.416**

PORTES PAGADOS



MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD CUBETAS	POTENCIA RECOM. (CV)	POTENCIA (W)	DIMENSIONES TOTALES (mm) ancho	fondo	alto	DIMENSIONES ENCASTRE (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
CUBA DE MANTENIMIENTO DE CONGELADO SIN GRUPO INCORPORADO											
DPCMC-1NSG	CUBA FRÍA MANT. CONGELADOS 1 NIVEL	4x5l/4x7l	1/3	-	822	610	270	790	570	270	**1.324**
DPCMC-2NSG	CUBA FRÍA MANT. CONGELADOS 2 NIVELES	4+4x5l/4x7l	1/2	-	822	610	450	790	570	450	**1.452**
CUBA DE MANTENIMIENTO DE CONGELADO CON GRUPO INCORPORADO											
DPCMC-1NCG	CUBA FRÍA MANT. CONGELADOS 1 NIVEL	4X5l/4x7l	1/3	350	822	610	650	790	570	650	**1.650**

PORTES PAGADOS

Características

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Aislamiento en poliestireno extruido.
- Capacidad para 4 cubetas de helados de 360x165x150mm. Cubetas no incluídas.
- Se recomienda usar gas R290a.
- Desagüe incorporado.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre en la base.
- Temperatura de trabajo -15ºC/-18ºC.
- Tapas correderas de protección transparentes.
- Herrajes incorporados para fácil sujección a la encimera.

Modelos con grupo incorporado

- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el elemento, con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Refrigerante R290a.
- Tensión: 230V/50Hz.

ELEMENTOS DE ENCASTRE

ELEMENTOS PLACA FRÍA 1 NIVEL / 2 NIVELES



DPPC1N-4CG



DPPC2N-5CG

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD GN 1/1	POTENCIA RECOM. (CV)	DIMENSIONES TOTALES (mm) ancho	fondo	alto	DIMENSIONES ENCASTRE (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
PLACA FRÍA 1 NIVEL SIN GRUPO INCORPORADO										
DPPC1N-2SG	PLACA FRÍA 1 NIVEL SIN GRUPO 2 GN 1/1	2	1/4	770	610	60	740	580	45	**924**
DPPC1N-3SG	PLACA FRÍA 1 NIVEL SIN GRUPO 3 GN 1/1	3	1/4	1100	610	60	1070	580	45	**940**
DPPC1N-4SG	PLACA FRÍA 1 NIVEL SIN GRUPO 4 GN 1/1	4	1/3	1430	610	60	1400	580	45	**1.030**
DPPC1N-5SG	PLACA FRÍA 1 NIVEL SIN GRUPO 5 GN 1/1	5	1/2	1760	610	60	1730	580	45	**1.175**
DPPC1N-6SG	PLACA FRÍA 1 NIVEL SIN GRUPO 6 GN 1/1	6	1/2	2080	610	60	2050	580	45	**1.414**
PLACA FRÍA 2 NIVELES SIN GRUPO INCORPORADO										
DPPC2N-2SG	PLACA FRÍA 2 NIVELES SIN GRUPO 2 GN 1/1	2	1/4	770	610	130	740	580	45	**1.281**
DPPC2N-3SG	PLACA FRÍA 2 NIVELES SIN GRUPO 3 GN 1/1	3	1/4	1100	610	130	1070	580	45	**1.314**
DPPC2N-4SG	PLACA FRÍA 2 NIVELES SIN GRUPO 4 GN 1/1	4	1/3	1430	610	130	1400	580	45	**1.408**
DPPC2N-5SG	PLACA FRÍA 2 NIVELES SIN GRUPO 5 GN 1/1	5	1/2	1760	610	130	1730	580	45	**1.600**

PORTES PAGADOS

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD GN 1/1	POTENCIA (CV)	POTENCIA (W)	DIMENSIONES TOTALES (mm) ancho	fondo	alto	DIMENSIONES ENCASTRE (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
PLACA FRÍA 1 NIVEL CON GRUPO INCORPORADO											
DPPC1N-2CG	PLACA FRÍA 1 NIVEL CON GRUPO 2 GN 1/1	2	1/4	380	770	610	440	740	580	460	**1.310**
DPPC1N-3CG	PLACA FRÍA 1 NIVEL CON GRUPO 3 GN 1/1	3	1/4	380	1100	610	440	1070	580	460	**1.335**
DPPC1N-4CG	PLACA FRÍA 1 NIVEL CON GRUPO 4 GN 1/1	4	1/3	480	1430	610	440	1400	580	460	**1.426**
DPPC1N-5CG	PLACA FRÍA 1 NIVEL CON GRUPO 5 GN 1/1	5	1/2	720	1760	610	440	1730	580	460	**1.571**
DPPC1N-6CG	PLACA FRÍA 1 NIVEL CON GRUPO 6 GN 1/1	6	1/2	720	2080	610	440	2050	580	460	**1.904**
PLACA FRÍA 2 NIVELES CON GRUPO INCORPORADO											
DPPC2N-2CG	PLACA FRÍA 2 NIVELES CON GRUPO 2 GN 1/1	2	1/4	380	770	610	512	740	580	460	**1.643**
DPPC2N-3CG	PLACA FRÍA 2 NIVELES CON GRUPO 3 GN 1/1	3	1/4	380	1100	610	512	1070	580	460	**1.692**
DPPC2N-4CG	PLACA FRÍA 2 NIVELES CON GRUPO 4 GN 1/1	4	1/3	480	1430	610	512	1400	580	460	**1.776**
DPPC2N-5CG	PLACA FRÍA 2 NIVELES CON GRUPO 5 GN 1/1	5	1/2	720	1760	610	512	1730	580	460	**1.981**

PORTES PAGADOS

Características

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Aislamiento en poliestireno extruido.
- Desagüe incorporado.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre en la base.
- Temperatura de trabajo 0ºC/4ºC.
- Herrajes incorporados para fácil sujección a la encimera.

Modelos con grupo incorporado

- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el elemento, con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Temperatura de trabajo 0ºC/4ºC.
- Refrigerante R290a.
- Tensión: 230V/50Hz.

ELEMENTOS DE ENCASTRE

VITRINAS REFRIGERADAS 3 ESTANTES CON CUBA FRÍA VENTILADA



DPVRCC-4C



DPVRCR-4CTM



DETALLE TERMO-CORTINA
EN VITRINA CRISTAL CURVO



DETALLE TERMO-CORTINA
EN VITRINA CRISTAL RECTO



DETALLE PUERTAS
ABATIBLES

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD GN 1/1	POTENCIA (CV)	POTENCIA (W)	DIMENSIONES TOTALES (mm) ancho	fondo	alto	DIMENSIONES ENCASTRE (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
VITRINA REFRIGERADA CRISTAL CURVO 3 ESTANTES CON CUBA FRÍA VENTILADA											
DPVRCC-3M	VITRINA **MURAL** CUBA FRÍA CRISTAL CURVO	3	3/4	720	1130	730	1600	1100	700	780	**3.926**
DPVRCC-4M	VITRINA **MURAL** CUBA FRÍA CRISTAL CURVO	4	3/4	720	1460	730	1600	1430	700	780	**4.476**
DPVRCC-3C	VITRINA **CENTRAL** CUBA FRÍA CRISTAL CURVO	3	3/4	720	1130	730	1600	1100	700	780	**4.098**
DPVRCC-4C	VITRINA **CENTRAL** CUBA FRÍA CRISTAL CURVO	4	3/4	720	1460	730	1600	1430	700	780	**4.551**
VITRINA REFRIGERADA CRISTAL RECTO 3 ESTANTES CON CUBA FRÍA VENTILADA PUERTAS ABATIBLES											
DPVRCR-3M	VITRINA **MURAL** CUBA FRÍA CRISTAL RECTO	3	3/4	720	1130	730	1600	1100	700	780	**4.765**
DPVRCR-4M	VITRINA **MURAL** CUBA FRÍA CRISTAL RECTO	4	3/4	720	1460	730	1600	1430	700	780	**5.192**
DPVRCR-3C	VITRINA **CENTRAL** CUBA FRÍA CRISTAL RECTO	3	3/4	720	1130	730	1600	1100	700	780	**4.790**
DPVRCR-4C	VITRINA **CENTRAL** CUBA FRÍA CRISTAL RECTO	4	3/4	720	1460	730	1600	1430	700	780	**5.334**
VITRINA REFRIGERADA CRISTAL RECTO 3 ESTANTES CON CUBA FRÍA VENTILADA TERMO-CORTINA											
DPVRCR-3MTM	VITRINA **MURAL** CUBA FRÍA CRISTAL RECTO	3	3/4	720	1130	730	1600	1100	700	780	**3.933**
DPVRCR-4MTM	VITRINA **MURAL** CUBA FRÍA CRISTAL RECTO	4	3/4	720	1460	730	1600	1430	700	780	**4.480**
DPVRCR-3CTM	VITRINA **CENTRAL** CUBA FRÍA CRISTAL RECTO	3	3/4	720	1130	730	1600	1100	700	780	**4.098**
DPVRCR-4CTM	VITRINA **CENTRAL** CUBA FRÍA CRISTAL RECTO	4	3/4	720	1460	730	1600	1430	700	780	**4.550**

PORTES PAGADOS

Características

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cristal curvo o recto.
- Modelos murales, parte posterior con paneles de acero inoxidable de doble pared aislante. Modelos centrales: parte posterior con puertas de cristal correderas.
- Modelos murales y centrales de cristal recto con termo-cortina o puertas delanteras abatibles.
- Aislamiento de poliestireno extruído.
- Desagüe incorporado.
- Profundidad máxima de las cubetas: 200mm.
- Temperatura de trabajo +7ºC / +10ºC con temperatura ambiente de 25ºC.
- Equipada con vidrio lateral templado.
- Termo-cortina enrollable frontal para mantener la temperatura fuera del servicio.
- Iluminación LED superior.
- Refrigeración por aire forzado.
- Herrajes incorporados de fácil sujección a la encimera.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el elemento, con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Refrigerante R290a. Tensión 230V/50Hz.

ELEMENTOS DE ENCASTRE

VITRINAS REFRIGERADAS 3 ESTANTES SIN BASE / CON BASE / CON CUBA AISLADA

CON CUBA FRÍA ESTÁTICA


DPVR4-SB


DPVR4-BA


DPVR4-CA


DPVR4-CFE-PA


DETALLE TERMO-CORTINA


DETALLE PUERTA ABATIBLE

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD GN 1/1	POTENCIA (CV)	POTENCIA (W)	DIMENSIONES TOTALES (mm) ancho	fondo	alto	PVP € PTA. ABATIBLE	PVP € TERMO-CORTINA
VITRINA REFRIGERADA 3 ESTANTES									
DPVR4-SB	VITRINA REFRIGERADA SIN BASE	4	1/3	800	1550	660	1150	**3.477**	**4.260**
DPVR4-BA	VITRINA REFRIGERADA CON BASE AISLADA	4	1/3	800	1550	660	1150	**3.588**	**4.372**
DPVR4-CA	VITRINA REFRIGERADA CON CUBA AISLADA	4	1/3	800	1550	660	1150	**4.354**	**5.137**
DPVR6-SB	VITRINA REFRIGERADA SIN BASE	6	3/8	800	2280	660	1150	**4.288**	-
DPVR6-BA	VITRINA REFRIGERADA CON BASE AISLADA	6	3/8	800	2280	660	1150	**4.413**	-
DPVR6-CA	VITRINA REFRIGERADA CON CUBA AISLADA	6	3/8	800	2280	660	1150	**5.368**	-

PORTES PAGADOS

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD GN 1/1	POTENCIA (W)	DIMENSIONES TOTALES (mm) ancho	fondo	alto	DIMENSIONES ENCASTRE (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
VITRINA REFRIGERADA 3 ESTANTES CUBA FRÍA ESTÁTICA PUERTAS ABATIBLES										
DPVR4-CFE-PA	VITRINA REFRIGERADA CUBA FRÍA ESTÁTICA	4	1280	1554	660	1750	1340	560	570	**5.864**
DPVR6-CFE-PA	VITRINA REFRIGERADA CUBA FRÍA ESTÁTICA	6	1520	2214	660	1750	2060	560	570	**7.326**
VITRINA REFRIGERADA 3 ESTANTES CUBA FRÍA ESTÁTICA TERMO-CORTINA										
DPVR4-CFE-TC	VITRINA REFRIGERADA CUBA FRÍA ESTÁTICA	4	1280	1554	660	1750	1340	560	570	**6.646**

PORTES PAGADOS

Características MODELOS -SB, -BA y -CA

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Vitrina acristalada a 3 caras con 3 estantes extraibles.
- Frontal abierto con termo-cortina o puertas delanteras abatibles. Puertas traseras correderas.
- Desagüe incorporado.
- Temperatura de trabajo +8ºC/+10ºC con temperatura ambiente de 25ºC.
- Iluminación LED superior.
- Refrigeración ventilada y compresor hermético.
- Fácil instalación sobre cualquier superficie.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el elemento, con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Refrigerante R290a. Tensión: 230V/50Hz.

Características MODELOS -CFE-PA y -CFE-TC

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Vitrina acristalada a 3 caras con 3 estantes.
- Frontal abierto con termo-cortina o puertas delanteras abatibles de metacrilato. Puertas traseras correderas.
- Desagüe incorporado.
- Temperatura de trabajo +8ºC/+10ºC con temperatura ambiente de 25ºC.
- Iluminación LED superior.
- Refrigeración ventilada y compresor hermético.
- Herrajes incorporados para sujección a la encimera.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados e independientes (uno en la vitrina / uno en cuba fría). Con posibilidad de extracción para montaje externo.
- Dos motores integrados (uno en la vitrina / uno en cuba fría) que generan y distribuyen el aire frío de arriba a abajo con mayor potencia y efectividad.
- Refrigerante R290a. Tensión: 230V/50Hz.

ELEMENTOS DE ENCASTRE

ELEMENTOS CALIENTES CUBA BAÑO MARÍA / CUBA SECA ESTÁTICA



DPBMH4



DPCSE4

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD GN 1/1	POTENCIA (W)	DIMENSIONES TOTALES (mm) ancho	fondo	alto	DIMENSIONES ENCASTRE (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
CUBA BAÑO MARÍA HÚMEDO										
DPBMH1	CUBA BAÑO MARÍA HÚMEDO 1 GN 1/1	1	800	440	610	415	410	580	430	**1.014**
DPBMH2	CUBA BAÑO MARÍA HÚMEDO 2 GN 1/1	2	1600	770	610	415	740	580	430	**1.124**
DPBMH3	CUBA BAÑO MARÍA HÚMEDO 3 GN 1/1	3	2400	1100	610	415	1070	580	430	**1.376**
DPBMH4	CUBA BAÑO MARÍA HÚMEDO 4 GN 1/1	4	3200	1430	610	415	1400	580	430	**1.512**
DPBMH5	CUBA BAÑO MARÍA HÚMEDO 5 GN 1/1	5	4000	1760	610	415	1730	580	430	**1.796**
DPBMH6	CUBA BAÑO MARÍA HÚMEDO 6 GN 1/1	6	4800	2090	610	415	2060	580	430	**2.191**
CUBA SECA ESTÁTICA										
DPCSE2	CUBA SECA ESTÁTICA 2 GN 1/1	2	1200	770	610	360	740	580	370	**904**
DPCSE3	CUBA SECA ESTÁTICA 3 GN 1/1	3	2000	1100	610	360	1070	580	370	**973**
DPCSE4	CUBA SECA ESTÁTICA 4 GN 1/1	4	2400	1430	610	360	1400	580	370	**1.151**
DPCSE5	CUBA SECA ESTÁTICA 5 GN 1/1	5	2800	1760	610	360	1730	580	370	**1.440**
DPCSE6	CUBA SECA ESTÁTICA 6 GN 1/1	6	3200	2090	610	360	2060	580	370	**1.774**

PORTES PAGADOS

Características

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10 con cantos sanitarios para facilitar limpieza.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital de 0ºC a 90ºC.
- Herrajes incorporados para sujección a la encimera.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el elemento, con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Tensión: 230V/50Hz.

Características Cuba Baño María Húmedo

- Profundidad máxima de 150mm.
- Desgüe con grifo de bola.
- Resistencias de silicona ocultas, con termostato de seguridad integrado.

Características Seca Estática

- Profundidad máxima de 100mm.
- Resistencias ocultas mediante doble fondo perforado, extraible para facilitar la limpieza.
- Termostato de seguridad.

ELEMENTOS DE ENCASTRE

PLACA CALIENTE DE CRISTAL TEMPLADO / CRISTAL TEMPLADO SIN MARCO

CRISTAL TEMPLADO PARA EXPOSICÓN DE PLATOS


DPPCCT4 NEGRA


DPPCCT4 BLANCA


DPPCCTSM4 NEGRA


DPPCCTSM4 BLANCA


DPPCCTP6 NEGRA


DPPCCTP6 BLANCA

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD GN 1/1	POTENCIA (W)	DIMENSIONES TOTALES (mm) ancho	fondo	alto	DIMENSIONES ENCASTRE (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
PLACA CALIENTE DE CRISTAL TEMPLADO NEGRO O BLANCO										
DPPCCT2	PLACA CALIENTE CRISTAL TEMPLADO 2 GN 1/1	2	900	770	610	200	740	580	190	**1.070**
DPPCCT3	PLACA CALIENTE CRISTAL TEMPLADO 3 GN 1/1	3	1350	1100	610	200	1070	580	190	**1.277**
DPPCCT4	PLACA CALIENTE CRISTAL TEMPLADO 4 GN 1/1	4	1800	1430	610	200	1400	580	190	**1.497**
DPPCCT5	PLACA CALIENTE CRISTAL TEMPLADO 5 GN 1/1	5	2250	1760	610	200	1730	580	190	**1.726**
DPPCCT6	PLACA CALIENTE CRISTAL TEMPLADO 6 GN 1/1	6	2700	2090	610	200	2060	580	190	**1.997**
PLACA CALIENTE DE CRISTAL TEMPLADO SIN MARCO NEGRO O BLANCO										
DPPCCTSM2	PLACA CALIENTE CRISTAL TEMPLADO SM 2 GN 1/1	2	900	624	504	185	600	480	190	**1.016**
DPPCCTSM3	PLACA CALIENTE CRISTAL TEMPLADO SM 3 GN 1/1	3	1350	954	504	185	930	480	190	**1.213**
DPPCCTSM4	PLACA CALIENTE CRISTAL TEMPLADO SM 4 GN 1/1	4	1800	1284	504	185	1260	480	190	**1.422**
DPPCCTSM5	PLACA CALIENTE CRISTAL TEMPLADO SM 5 GN 1/1	5	2250	1614	504	185	1590	480	190	**1.639**
DPPCCTSM6	PLACA CALIENTE CRISTAL TEMPLADO SM 6 GN 1/1	6	2700	1944	504	185	1920	480	190	**1.897**
PLACA CALIENTE DE CRISTAL TEMPLADO PARA EXPOSICIÓN DE PLATOS NEGRO O BLANCO										
DPPCCTP3	P. CALIENTE CRISTAL TEMPLADO EXP. PL. 3	3 PLATOS	700	866	330	135	840	300	190	**937**
DPPCCTP5	P. CALIENTE CRISTAL TEMPLADO EXP. PL. 5	5 PLATOS	1050	1366	330	135	1340	300	190	**1.386**
DPPCCTP6	P. CALIENTE CRISTAL TEMPLADO EXP. PL. 6	6 PLATOS	1400	1668	330	135	1645	300	190	**1.612**
DPPCCTP8	P. CALIENTE CRISTAL TEMPLADO EXP. PL. 8	8 PLATOS	1750	1760	330	135	2145	300	190	**1.866**

PORTES PAGADOS

Características

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital de 0ºC a 90ºC.
- Herrajes incorporados para sujección a la encimera.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el elemento, con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Cristal templado blanco o negro de 6mm; y de 6mm sin juntas en modelos sin marco.
- Resistencias de silicona ocultas con termostato de seguridad integrado.
- **Modelo sin marco y para platos, no permiten la instalación de soportes sobre la placa.**
- **Modelos para platos, capacidad para platos de 26cm.**
- Tensión: 230V/50Hz.

ELEMENTOS DE ENCASTRE

ACCESORIOS / SOPORTES Y PANTALLAS PARA MONTAJE EN ELEMENTOS DE ENCASTRE

MODELO	DESCRIPCIÓN	MUEBLE GN	POTENCIA (W)	PVP €
DPSP2	SOPORTE PANTALLA NEUTRO	2	-	274
DPSP3	SOPORTE PANTALLA NEUTRO	3	-	304
DPSP4	SOPORTE PANTALLA NEUTRO	4	-	339
DPSP5	SOPORTE PANTALLA NEUTRO	5	-	368
DPSP6	SOPORTE PANTALLA NEUTRO	6	-	397
DPSP2LED	SOPORTE PANTALLA CON LUZ LED	2	8	508
DPSP3LED	SOPORTE PANTALLA CON LUZ LED	3	12	537
DPSP4LED	SOPORTE PANTALLA CON LUZ LED	4	14	591
DPSP5LED	SOPORTE PANTALLA CON LUZ LED	5	18	630
DPSP6LED	SOPORTE PANTALLA CON LUZ LED	6	24	672
DPSP2CALOR	SOPORTE PANTALLA CON LUZ HALOGENA Y CALOR CERÁMICO	2	620	574
DPSP3CALOR	SOPORTE PANTALLA CON LUZ HALOGENA Y CALOR CERÁMICO	3	990	624
DPSP4CALOR	SOPORTE PANTALLA CON LUZ HALOGENA Y CALOR CERÁMICO	4	1360	675
DPSP5CALOR	SOPORTE PANTALLA CON LUZ HALOGENA Y CALOR CERÁMICO	5	1730	760
DPSP6CALOR	SOPORTE PANTALLA CON LUZ HALOGENA Y CALOR CERÁMICO	6	2100	856
CC2C	CRISTAL CURVO 2 CARAS 582x550mm	2	-	260
CC3C	CRISTAL CURVO 2 CARAS 912x550mm	3	-	289
CC4C	CRISTAL CURVO 2 CARAS 1242x550mm	4	-	329
CC5C	CRISTAL CURVO 2 CARAS 1572x550mm	5	-	348
CC6C	CRISTAL CURVO 2 CARAS 1902x550mm	6	-	363
CFCC2C	CRISTAL FRONTAL PARA CC2C 582x340mm	2	-	155
CFCC3C	CRISTAL FRONTAL PARA CC3C 912x340mm	3	-	166
CFCC4C	CRISTAL FRONTAL PARA CC4C 1242x340mm	4	-	186
CFCC5C	CRISTAL FRONTAL PARA CC5C 1572x340mm	5	-	254
CFCC6C	CRISTAL FRONTAL PARA CC6C 1902x340mm	6	-	282
CR2C	CRISTAL RECTO 582x550mm	2	-	94
CR3C	CRISTAL RECTO 912x550mm	3	-	107
CR4C	CRISTAL RECTO 1242x550mm	4	-	126
CR5C	CRISTAL RECTO 1572x550mm	5	-	156
CR6C	CRISTAL RECTO 1902x550mm	6	-	198
CFCR2C	CRSTAL FRONTAL PARA CR2C 582x390mm	2	-	163
CFCR3C	CRSTAL FRONTAL PARA CR3C 912x390mm	3	-	174
CFCR4C	CRSTAL FRONTAL PARA CR4C 1242x390mm	4	-	196
CFCR5C	CRSTAL FRONTAL PARA CR5C 1572x390mm	5	-	268
CFCR6C	CRSTAL FRONTAL PARA CR6C 1902x390mm	6	-	295
TDSELF	TERMOMETRO DIGITAL	-	-	65

PORTES PAGADOS

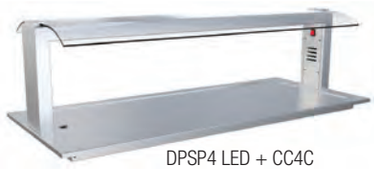
DPSP4 LED + CC4C


DPSP4LED


CC4C


CR4C


CFCR4C


DETALLE
TERMÓMETRO DIGITAL

Características soportes para pantalla

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Fácil instalación sobre muebles.
- Pantalla con luz LED o con luz halogena y calor cerámico.
- Voltaje: 230V/50Hz.

Características cristales

- Cristales de seguridad templados para proteger de forma higiénica los alimentos.
- Cristal para capacidad 6GN 1/1, son 2 cristales 3GN 1/1 unidos mediante grapa central.

ELEMENTOS DE ENCASTRE

ACCESORIOS / SOPORTES INCLINADOS Y PANTALLAS PARA MONTAJE EN ELEMENTOS DE ENCASTRE



DPSPI4 + CR4CI

MODELO	DESCRIPCIÓN	MUEBLE GN	POTENCIA (W)	PVP €
DPSPI2	SOPORTE PANTALLA INCLINADO NEUTRO	2	-	**288**
DPSPI3	SOPORTE PANTALLA INCLINADO NEUTRO	3	-	**319**
DPSPI4	SOPORTE PANTALLA INCLINADO NEUTRO	4	-	**355**
DPSPI5	SOPORTE PANTALLA INCLINADO NEUTRO	5	-	**387**
DPSPI6	SOPORTE PANTALLA INCLINADO NEUTRO	6	-	**414**
DPSPI2LED	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ LED	2	8	**600**
DPSPI3LED	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ LED	3	12	**627**
DPSPI4LED	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ LED	4	14	**662**
DPSPI5LED	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ LED	5	18	**695**
DPSPI6LED	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ LED	6	24	**741**
DPSPI2CALOR	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ HALOGENA Y CALOR CERÁMICO	2	620	**674**
DPSPI3CALOR	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ HALOGENA Y CALOR CERÁMICO	3	990	**703**
DPSPI4CALOR	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ HALOGENA Y CALOR CERÁMICO	4	1360	**754**
DPSPI5CALOR	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ HALOGENA Y CALOR CERÁMICO	5	1730	**833**
DPSPI6CALOR	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ HALOGENA Y CALOR CERÁMICO	6	2100	**921**
CR2CI	CRISTAL RECTO 582x550mm PARA SOPORTE INCLINADO	2	-	**94**
CR3CI	CRISTAL RECTO 912x550mm PARA SOPORTE INCLINADO	3	-	**107**
CR4CI	CRISTAL RECTO 1242x550mm PARA SOPORTE INCLINADO	4	-	**126**
CR5CI	CRISTAL RECTO 1572x550mm PARA SOPORTE INCLINADO	5	-	**156**
CR6CI	CRISTAL RECTO 1902x550mm PARA SOPORTE INCLINADO	6	-	**198**
CFCR2CI	CRSTAL FRONTAL PARA CR2CI 582x340mm	2	-	**155**
CFCR3CI	CRSTAL FRONTAL PARA CR3CI 912x340mm	3	-	**166**
CFCR4CI	CRSTAL FRONTAL PARA CR4CI 1242x340mm	4	-	**186**
CFCR5CI	CRSTAL FRONTAL PARA CR5CI 1572x340mm	5	-	**254**
CFCR6CI	CRSTAL FRONTAL PARA CR6CI 1902x340mm	6	-	**282**
TDSELF	TERMOMETRO DIGITAL	-	-	**65**

PORTES PAGADOS



DPSPI4LED



CR4CI



CFCR4CI



DETALLE
TERMÓMETRO DIGITAL

Características soportes para pantalla

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Fácil instalación sobre muebles.
- Pantalla con luz LED o con luz halogena y calor cerámico.
- Voltaje: 230V/50Hz.

Características cristales

- Cristales de seguridad templados para proteger de forma higiénica los alimentos.
- Cristal para capacidad 6GN 1/1, son 2 cristales 3GN 1/1 unidos mediante grapa central.

ELEMENTOS DE ENCASTRE

ACCESORIOS / SOPORTES Y PANTALLAS PARA MONTAJE SOBRE BUFFET

MODELO	DESCRIPCIÓN	MUEBLE GN	POTENCIA (W)	PVP €
DPSPB2	SOPORTE PANTALLA NEUTRO	2	-	**288**
DPSPB3	SOPORTE PANTALLA NEUTRO	3	-	**319**
DPSPB4	SOPORTE PANTALLA NEUTRO	4	-	**356**
DPSPB5	SOPORTE PANTALLA NEUTRO	5	-	**387**
DPSPB6	SOPORTE PANTALLA NEUTRO	6	-	**416**
DPSPB2LED	SOPORTE PANTALLA CON LUZ LED	2	8	**543**
DPSPB3LED	SOPORTE PANTALLA CON LUZ LED	3	12	**569**
DPSPB4LED	SOPORTE PANTALLA CON LUZ LED	4	14	**610**
DPSPB5LED	SOPORTE PANTALLA CON LUZ LED	5	18	**641**
DPSPB6LED	SOPORTE PANTALLA CON LUZ LED	6	24	**693**
DPSP2BCALOR	SOPORTE PANTALLA CON LUZ HALOGENA Y CALOR CERÁMICO	2	620	**665**
DPSP3BCALOR	SOPORTE PANTALLA CON LUZ HALOGENA Y CALOR CERÁMICO	3	990	**690**
DPSP4BCALOR	SOPORTE PANTALLA CON LUZ HALOGENA Y CALOR CERÁMICO	4	1360	**747**
DPSP5BCALOR	SOPORTE PANTALLA CON LUZ HALOGENA Y CALOR CERÁMICO	5	1730	**828**
DPSP6BCALOR	SOPORTE PANTALLA CON LUZ HALOGENA Y CALOR CERÁMICO	6	2100	**917**
CC2C	CRISTAL CURVO 2 CARAS 582x550mm	2	-	**260**
CC3C	CRISTAL CURVO 2 CARAS 912x550mm	3	-	**289**
CC4C	CRISTAL CURVO 2 CARAS 1242x550mm	4	-	**329**
CC5C	CRISTAL CURVO 2 CARAS 1572x550mm	5	-	**348**
CC6C	CRISTAL CURVO 2 CARAS 1902x550mm	6	-	**363**
CFCC2C	CRISTAL FRONTAL PARA CC2C 582x340mm	2	-	**155**
CFCC3C	CRISTAL FRONTAL PARA CC3C 912x340mm	3	-	**166**
CFCC4C	CRISTAL FRONTAL PARA CC4C 1242x340mm	4	-	**186**
CFCC5C	CRISTAL FRONTAL PARA CC5C 1572x340mm	5	-	**254**
CFCC6C	CRISTAL FRONTAL PARA CC6C 1902x340mm	6	-	**282**
CR2C	CRISTAL RECTO 582x550mm	2	-	**94**
CR3C	CRISTAL RECTO 912x550mm	3	-	**107**
CR4C	CRISTAL RECTO 1242x550mm	4	-	**126**
CR5C	CRISTAL RECTO 1572x550mm	5	-	**156**
CR6C	CRISTAL RECTO 1902x550mm	6	-	**198**
CFCR2C	CRSTAL FRONTAL PARA CR2C 582x390mm	2	-	**163**
CFCR3C	CRSTAL FRONTAL PARA CR3C 912x390mm	3	-	**174**
CFCR4C	CRSTAL FRONTAL PARA CR4C 1242x390mm	4	-	**196**
CFCR5C	CRSTAL FRONTAL PARA CR5C 1572x390mm	5	-	**268**
CFCR6C	CRSTAL FRONTAL PARA CR6C 1902x390mm	6	-	**295**
TDSELF	TERMOMETRO DIGITAL	-	-	**65**

PORTES PAGADOS

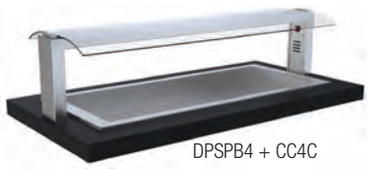
DPSPB4 + CC4C


DPSP4BLED


CC4C


CR4C


CFCR4C


DETALLE TERMÓMETRO DIGITAL

Características soportes para pantalla

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Fácil instalación sobre muebles.
- Pantalla con luz LED o con luz halogena y calor cerámico.
- Voltaje: 230V/50Hz.

Características cristales

- Cristales de seguridad templados para proteger de forma higiénica los alimentos.
- Cristal para capacidad 6GN 1/1, son 2 cristales 3GN 1/1 unidos mediante grapa central.

ELEMENTOS DE ENCASTRE

ACCESORIOS / SOPORTES INCLINADOS Y PANTALLAS PARA MONTAJE SOBRE BUFFET



DPSPI4BLED + CR4CI

MODELO	DESCRIPCIÓN	MUEBLE GN	POTENCIA (W)	PVP €
DPSPIB2	SOPORTE PANTALLA INCLINADO NEUTRO	2	-	302
DPSPIB3	SOPORTE PANTALLA INCLINADO NEUTRO	3	-	335
DPSPIB4	SOPORTE PANTALLA INCLINADO NEUTRO	4	-	372
DPSPIB5	SOPORTE PANTALLA INCLINADO NEUTRO	5	-	406
DPSPIB6	SOPORTE PANTALLA INCLINADO NEUTRO	6	-	435
DPSPIB2LED	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ LED	2	8	629
DPSPIB3LED	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ LED	3	12	658
DPSPIB4LED	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ LED	4	14	695
DPSPIB5LED	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ LED	5	18	729
DPSPIB6LED	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ LED	6	24	777
DPSPI2BCALOR	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ HALOGENA Y CALOR CERÁMICO	2	620	708
DPSPI3BCALOR	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ HALOGENA Y CALOR CERÁMICO	3	990	737
DPSPI4BCALOR	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ HALOGENA Y CALOR CERÁMICO	4	1360	792
DPSPI5BCALOR	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ HALOGENA Y CALOR CERÁMICO	5	1730	875
DPSPI6BCALOR	SOPORTE PANTALLA INCLINADO CON LUZ HALOGENA Y CALOR CERÁMICO	6	2100	967
CR2CI	CRISTAL RECTO 582x550mm PARA SOPORTE INCLINADO	2	-	94
CR3CI	CRISTAL RECTO 912x550mm PARA SOPORTE INCLINADO	3	-	107
CR4CI	CRISTAL RECTO 1242x550mm PARA SOPORTE INCLINADO	4	-	126
CR5CI	CRISTAL RECTO 1572x550mm PARA SOPORTE INCLINADO	5	-	156
CR6CI	CRISTAL RECTO 1902x550mm PARA SOPORTE INCLINADO	6	-	198
CFCR2CI	CRSTAL FRONTAL PARA CR2CI 582x390mm	2	-	155
CFCR3CI	CRSTAL FRONTAL PARA CR3CI 912x390mm	3	-	166
CFCR4CI	CRSTAL FRONTAL PARA CR4CI 1242x390mm	4	-	186
CFCR5CI	CRSTAL FRONTAL PARA CR5CI 1572x390mm	5	-	254
CFCR6CI	CRSTAL FRONTAL PARA CR6CI 1902x390mm	6	-	282
TDSELF	TERMOMETRO DIGITAL	-	-	65

PORTES PAGADOS



DPSPI4BLED



CR4CI



CFCR4CI



DETALLE
TERMÓMETRO DIGITAL

Características soportes para pantalla

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Fácil instalación sobre muebles.
- Pantalla con luz LED o con luz halogena y calor cerámico.
- Voltaje: 230V/50Hz.

Características cristales

- Cristales de seguridad templados para proteger de forma higiénica los alimentos.
- Cristal para capacidad 6GN 1/1, son 2 cristales 3GN 1/1 unidos mediante grapa central.

ELEMENTOS DE ENCASTRE ACCESORIOS

PLACA CALIENTE CRISTAL TEMPLADO SOBREMESA

MODELO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	DIMENSIONES TOTALES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
DPPCSB55	PLACA CALIENTE CRISTAL TEMPLADO SOBREMESA	800	500	500	100	**496**
DPPCSB655	PLACA CALIENTE CRISTAL TEMPLADO SOBREMESA	800	650	550	100	**604**
DPPCSB1055	PLACA CALIENTE CRISTAL TEMPLADO SOBREMESA	1600	1000	550	100	**763**

PORTES PAGADOS


DPPCSB55

Características

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Placa de cristal templado de 6mm.
- Combinable con la pantalla mantendedora de calor PMCESP y PMCCB.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato analógico de 0ºC a 90ºC e interruptor luminoso.
- Resistencias de silicona. Termostato de seguridad.
- Cable de conexión de 1,5m con enchufe. Voltaje: 230V/50Hz.

PANTALLAS DE MANTENIMIENTO DE CALOR

MODELO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (W)	DIMENSIONES TOTALES (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
PMCESP	PANTALLA DE MANT. DE CALOR CON ESPIGA	300	500	320	500	**477**
PMCCB	PANTALLA DE MANT. DE CALOR CON BASE	300	500	320	500	**526**

COMPLEMENTO PERFECTO PARA PLACAS CALIENTES DE SOBREMESA

PORTES PAGADOS


PMCCB


DPDP65N


DPDP65C


DPDPCV

DISPENSADORES DE PLATOS NEUTROS Y CALIENTES

MODELO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO PLATOS	POTENCIA (W)	DIMENSIONES TOTALES (mm) ancho	fondo	alto	DIMENSIONES ENCASTRE (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
DPDP45N	DISPENSADOR DE 45 PLATOS NEUTRO	45	-	Ø425		510	Ø410		510	**426**
DPDP45C	DISPENSADOR DE 45 PLATOS CALIENTE	45	800	460	460	575	410	410	510	**808**
DPDP65N	DISPENSADOR DE 65 PLATOS NEUTRO	65	-	Ø425		735	Ø410		735	**471**
DPDP65C	DISPENSADOR DE 45 PLATOS CALIENTE	65	800	460	460	800	410	410	730	**876**

TISELF: TAPA INOX PARA MODELO DP (Ø368x140mm). PVP 74€

PORTES PAGADOS

Características

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Dispensadores para servir platos a nivel constante neutros y calientes.
- Diámetro del dispensador regulable de 200 a 310mm.
- Regulación mediante muelles de nivel.
- Control mediante termostato analógico de 0ºC a 90ºC.
- Cuadro de mandos móvil con termostato analógico e interruptor luminoso.
- Cable de conexión de 2m con enchufe.
- Voltaje: 230V/50Hz.

DISPENSADOR DE CESTAS

MODELO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO CESTAS	DIMENSIONES TOTALES (mm) ancho	fondo	alto	DIMENSIONES ENCASTRE (mm) ancho	fondo	alto	PVP €
DPDPCV	DISPENSADOR DE CESTAS DE VAJILLA	6x110mm / 10x50mm	590	590	750	560	560	750	**814**

PORTES PAGADOS

Características

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad para 6 cestas de 110mm o 10 cestas de 50mm.
- Carga máxima de 200Kg.
- Se suministran con brida de montaje a la encimera.



CÁMARAS / EQUIPOS DE FRÍO Y ESTANTERÍAS

Índice *páginas*

522 MINI CÁMARA CONSERVACIÓN/CONGELACIÓN

523 MINI CÁMARA CONSERVACIÓN FRUTAS-VERDURAS Y CAZA

524 CÁMARAS DE RESIDUOS

525 CÁMARAS FRIGORÍFICAS

530 CÁMARAS MODULARES PANEL 60mm sin suelo

536 CÁMARAS MODULARES PANEL 60mm con suelo

542 CÁMARAS MODULARES PANEL 80mm sin suelo

548 CÁMARAS MODULARES PANEL 80mm con suelo

554 CÁMARAS MODULARES PANEL 100mm sin suelo

560 CÁMARAS MODULARES PANEL 100mm con suelo

566 EQUIPOS MONOBLOCK MOCHILA

568 EQUIPOS MONOBLOCK TECHO

570 EQUIPOS MONOBLOCK SPLITS

572 ESTANTERÍAS CON ESTRUCTURA EN DURALUMINIO, PARRILLAS EN POLIPROPILENO

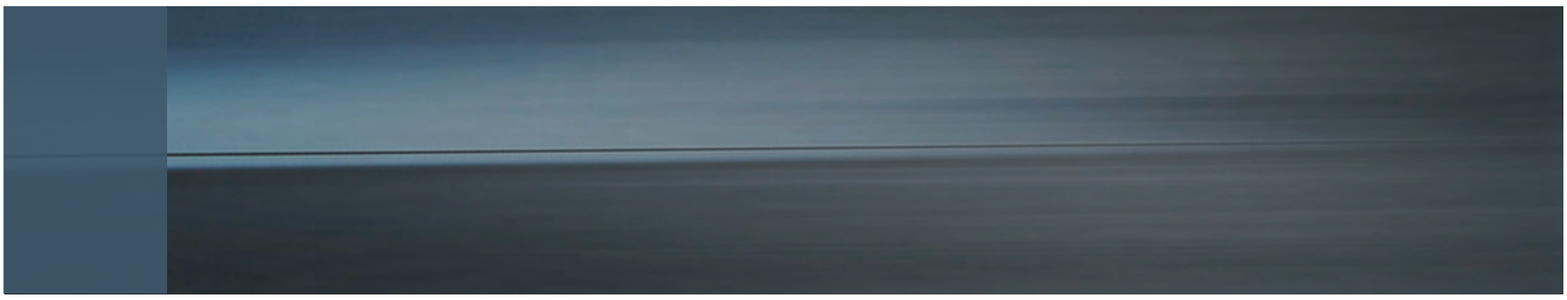



CÁMARAS / EQUIPOS DE FRÍO Y ESTANTERÍAS



MINI CÁMARA CONSERVACIÓN/CONGELACIÓN



MC-12TN
MC-14BT



DET. TERMOSTATO



DET. SUELO



DET. ESPESOR EMBALAJE

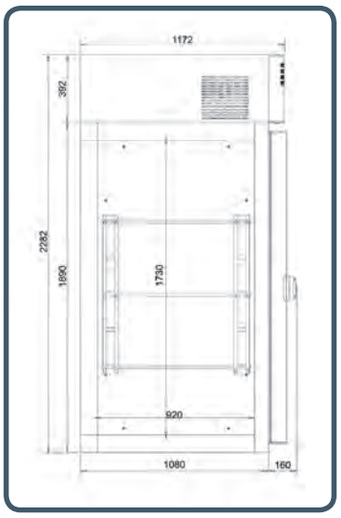

ESQ. DIMENSIONES



DET. VÁLVULA PRESIÓN



DET. ESTANTES

MODELO	VOLUMEN (litros)	Nº ESTANTES	POT. ABSORBIDA (W)	POT. FRIG. (W)	CONSUMO (Kw/24h)	POT. COMPRESOR (CV)	DIMEN. INTERNAS (mm)	PVP €
MC-12TN	1496	3	850	720 (-10ºC)	8,3	1/2	940x920x1730	**3.627**
MC-14BT	1496	3	940	860 (-24ºC)	14	1	940x920x1730	**4.233**

PORTES PAGADOS

MEDIDAS EXTERIORES

MC-12TN
MC-14BT



soluciones prácticas y eficientes

Las mini cámaras de conservación y congelación, son la solución ideal para el que necesita una gran capacidad de almacenamiento en un espacio mínimo. Los paneles modulares de 80 mm de espesor, tienen un distintivo acabado gris que tiene un diseño muy elegante. Muy potentes y fiables para funcionar incluso en ambientes muy cálidos. Aproximadamente 1500 litros en tan sólo 1 metro cúbico. Su estantería inteligente con 5 niveles permite ajustar los 3 estantes de acero inoxidable de gran resistencia, según las necesidades de almacenamiento. Su práctico embalaje plano, permite el montaje en sótanos u otras áreas de acceso limitado. La compacta unidad frigorífica está completamente premontada en el panel de techo, reduciendo al mínimo el tiempo necesario para el montaje de estas mini camaras.

Características

- Paneles en acero prelacado anti-corrosión de calidad alimentaria.
- Aislamiento en poliuretano ecológico de 80 mm de espesor.
- Puerta pivotante reversible con bisagras reforzadas, con auto-cierre y bloqueo a 100º.
- Maneta de apertura ergonómica provista de cerradura con llave y maneta interna anti-pánico.
- Burletes magnéticos de fácil limpieza y sustituibles sin necesidad de herramientas.
- Resistencia de calefacción embutida en el marco de la puerta.
- Panel de mandos integrado con termostato electrónico e interruptor.
- Temperatura de trabajo testados a 43ºC de temperatura ambiente:
  MC-12TN de -2º/+8ºc y la MC-14BT de -18º/-23ºC.
- Refrigerante R452a.
- Grupo frigorífico con desescarche automático y evaporación eléctrica del agua de desescarche.
- Condensación automática.
- Evaporación por ventilación forzada.
- Humedad relativa en modelo MC-12TN de 75/85%.
- Tensión 230V/50Hz.

MINI CÁMARA CONSERVACIÓN FRUTAS-VERDURAS Y CAZA





DET. MOTOR



DET. EMBALAJE

MED. EXT.

MCV-1850



MCV-2000
MCV-2000C
MCV-2000M



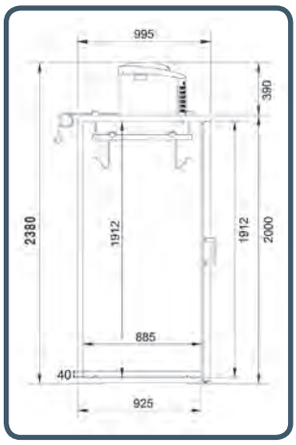

ESQ. DIM. MCV-2000C

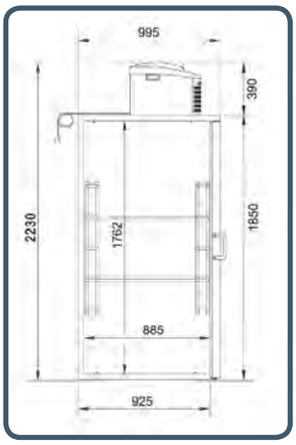

ESQ. DIM. MCV-1850

soluciones ideales

Estas mini cámaras frigoríficas, son una solución práctica de almacenamiento que ofrece una gran capacidad en un espacio limitado. La versión catering (MCV-1850 / MCV-2000) es especialmente adecuada para mantener productos lácteos, frutas y verduras. La versión caza (MCV-2000C) ha sido desarrollada para enfriar rápidamente, colgar y conservar la carne de caza. El grupo frigorífico MONOBLOCK (plug-in), para una instalación en la parte superior es muy compacto y eficiente, equipado con descongelación y evaporación del agua de condensación automática.

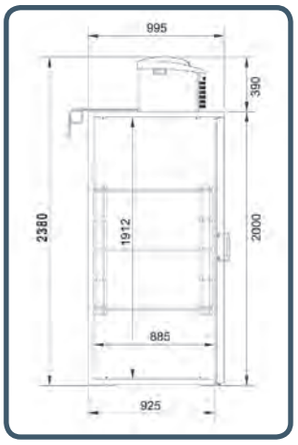

ESQ. DIM. MCV-2000

MODELO	VOLUMEN (litros)	PARRILLA Y GANCHOS DE CARNE	POT. ABS. (Kw)	POT. FRIG. (W) T. EVAP. -10ºC	DIMEN. INTERNAS (mm)	PVP €
MCV-1850	1302	3 PARRILLAS	0,51	343	855x885x1762	2.986
MCV-2000	1413	3 PARRILLAS	0,51	343	855x885x1912	3.252
MCV-2000C	1413	1 SOPORTE CARNE + 2 GANCHOS	0,51	343	855x885x1912	3.252
MCV-2000M	1413	3 PARRILLAS + 1 SOPORTE CARNE + 2 GANCHOS	0,51	343	855x885x1912	4.326

PORTES PAGADOS

Características

- Paneles equipados con ganchos para una instalación rápida.
- Acabado en acero galvanizado termolacado.
- Aislamiento en poliuretano inyectado de 40 mm de espesor.
- Puerta redondeada con tirador ergonómico.
- Burletes magnéticos para un cierre perfecto, de fácil sustitución.
- Piso reforzado en acero inoxidable.
- Sistema de estanterías de niveles múltiples de tubo de acero inoxidable en modelos MCV-1850 y MCV-2000.
- Soporte superior en acero inoxidable con barra y ganchos para la carne y bandeja recoge-líquidos en modelo MCV-2000C y MCV-2000M.

Características EQUIPO DE FRÍO

- Con controlador electrónico con pantalla digital.
- Interruptor luminoso de funcionamiento.
- Cubierta de poliestireno, resistente a los impactos.
- Fácil acceso para la limpieza y el mantenimiento.
- Temperatura de trabajo: +2º/+8ºC testado a 32ºC de temperatura ambiente.
- Refrigerante R134a.
- Tensión 230V/50Hz.
- Medidas 675x500x380 mm.

CÁMARA DE RESIDUOS



V5-1



V5-2

MODELO	ESPESOR DE PANELES (mm)	CARGA DE REFRIG. R134a (g)	VOLUMEN (l)	POTENCIA (W)	PVP €
V5-1	40	210	570	284	**2.710**
V5-2	40	250	1.190	343	**3.829**

PORTES PAGADOS





DETALLES PUERTA

DIMENSIONES CÁMARA

V5-1



V5-2



DIMENSIONES EQUIPO FRÍO

V5-1
V5-2



Características

- Cámara para residuos orgánicos, compuesta por paneles modulares.
- Ideada para garantizar las mejores condiciones sanitarias y evitar la multiplicación bacteriológica.
- Indicada para ser usado en la cocina profesional, puede ser también utilizada en carnicerías y pescaderías.
- Patas regulables en altura.
- Interior y exterior en acero inoxidable.
- **Disponible en dos versiones, de 1 o 2 cuerpos el interior está preparado para contenedores de 240 litros.**
- Juntas magnéticas de fácil sustitución que garantizan una perfecta estanqueidad.
- Fondo en acero inoxidable reforzado y patas ajustables en altura del interior.
- Temperatura de trabajo: +2º/+8ºC
- Puertas redondeadas y tiradores ergonómicos.
- Potencia frigorífica testada desde -10/+32ºC.
- Refrigerante R134a.
- Aislamiento en poliuretano ecologico con cero PAO y cero PCG.
- Grupo frigorífico monoblock acabado en acero inoxidable con termostato electrónico.
- Evaporación del agua de condensación y descongelación automáticas.
- Sistema de encaje a la cámara para una fácil instalación.
- Fácil acceso a los componentes del grupo frigorífico.
- Tensión 230V/50Hz.

CÁMARAS FRIGORÍFICAS





Características

- La modularidad que caracteriza a este tipo de cámaras, es la posible realización de pequeñas y medianas combinaciones, fuera de las medidas estándar de tarifa.
- En las CÁMARAS SIN SUELO, el montaje al suelo se obtiene por medio de un perfil a “C” sanitario (en PVC) y cuatro ángulos a 90º redondeados, para garantizar el perfecto soporte de la cámara en el suelo (incluidos en el suministro de la cámara).

CÁMARAS FRIGORÍFICAS



PANELES

- Tipo sándwich, con aislamiento de espuma de poliuretano expandido (PUR), con densidad de 43Kg/m^3 y acabado exterior e interior en plancha blanca pre-pintada irrayable.
- Espesores de 60, 80 y 100mm estándar (con suelo y sin suelo), con posibilidad de 120 y 140mm (bajo pedido).
- Acabados opcionales, en plancha plastificada interior y exterior, acero inox AISI 304 o plastificado inox blanco.

SUELO

- Plancha gris plastificada antideslizante, con aislamiento en poliuretano (PUR), con densidad de 43Kg/m^3 y revestimiento inferior exterior en plancha galvanizada pre-pintada.
- El espesor de la plancha se suministra en función de:
  -Cámaras frigoríficas con superficie peatonal inferior a 5m^2, espesor de 7cm, para una carga estática de 1500Kg/m^2 y una carga puntual de 100Kg
  -Cámaras con superficie transitable superior a 6m^2 , espesor de 7cm, pegada en 1cm de madera contrachapada marina de 1cm, para una carga estática de 4000Kg/m^2 ,una carga dinámica de 250Kg y una carga puntual de 140Kg.
- Opcionales, revestimiento en acero inox AISI 304, fenólico, Hpl y suelo reforzado de plancha de 7cm, pegada en 2cm de madera contrachapada marina y alveolar espaciador en PVC espumado dentro del panel.



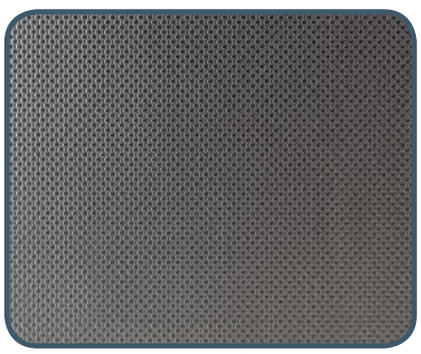

SUELO INOXIDABLE

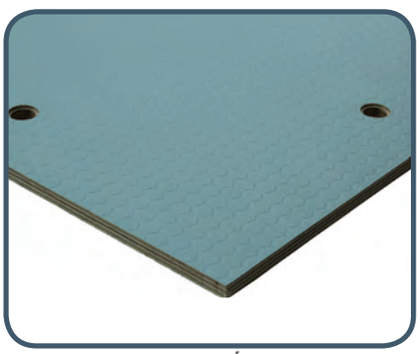

SUELO FENÓLICO

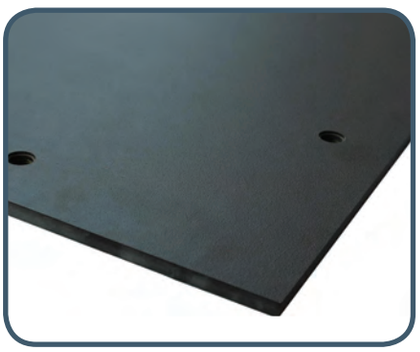

SUELO HPL

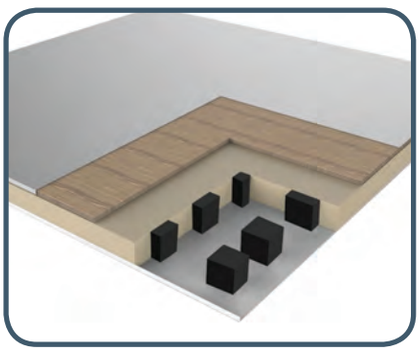

SUELO REFORZADO

CÁMARAS FRIGORÍFICAS



ANGULARES VERTICALES Y HORIZONTALES ESPUMADOS

- Acabados en plancha blanca galvanizada irrayable interior y exterior, con aislamiento por medio de espuma en poliuretano (PUR), con densidad a 50Kg/m^3 ,con ángulo interior R15mm y exterior R10mm.
- Bajo pedido se pueden suministrar en plancha plastificada, inox AISI 304 “Scotch Brite” o plastificado inox blanco.



PUERTA

- Puerta batiente estándar de 800x1900mm (paso de luz), perfil perimetral en aluminio, bisagras con rampa ajustable en altura y en profundidad, cerradura exterior con llave y dispositivo de emergencia interior.
- Las puertas para cámaras de temperatura negativa y espesores 100, 120 y 140mm (opcional en 80mm), vienen dotadas de resistencia eléctrica anticondensación (220V) a lo largo del perímetro de luz de la puerta.

CÁMARAS FRIGORÍFICAS

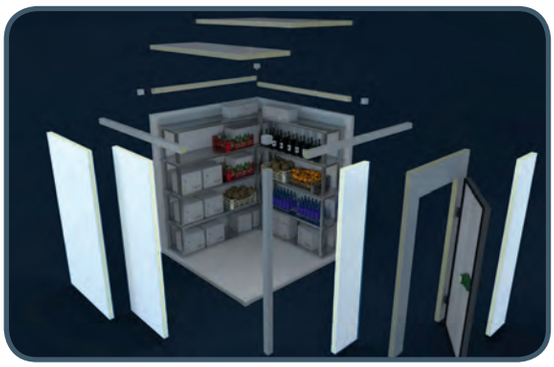

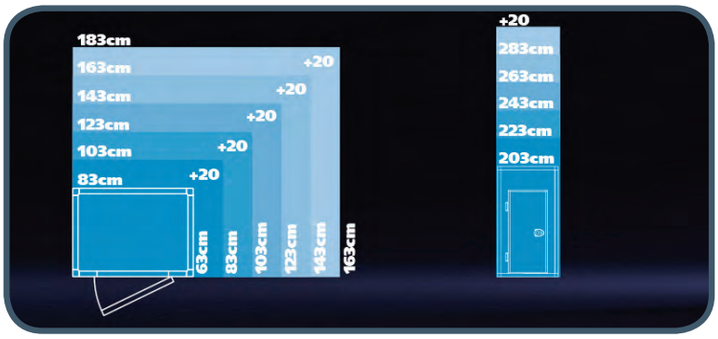

MODULARIDAD DE LAS CÁMARAS

KIT INCLUÍDO EN LA CÁMARA

- Perfil sanitario.
- Umbral o angulares en acero inox para puerta.
- Rampa de acceso interior.
- Accesorios necesarios para instalar la cámara: llave, tapones, espinas de alineación, ángulos de unión.
- Declaración de conformidad.

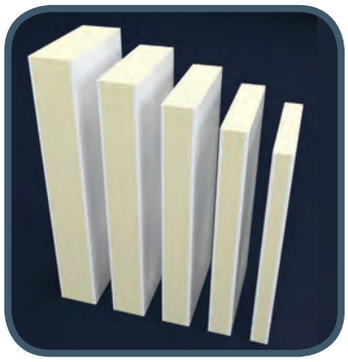

ESPESOR DE PANELES:
60-80-100-120-140mm.



PERFIL SANITARIO

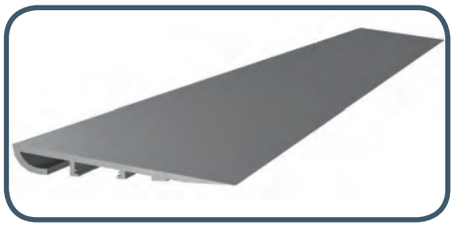

RAMPA DE ACCESO INTERIOR



VÁLVULA DE EQUILIBRIO DE PRESIONES (CÁMARAS DE TEMPERATURA NEGATIVA PVP 100 EUROS



SISTEMA DE MONTAJE DE PANELES



PUERTA BATIENTE

CÁMARAS FRIGORÍFICAS

ACCESORIOS (BAJO PEDIDO)

PUERTAS CORREDERAS
PUERTAS PEQUEÑAS
TABIQUES MÓVILES
TABIQUES FIJOS
ACCESORIOS VARIOS

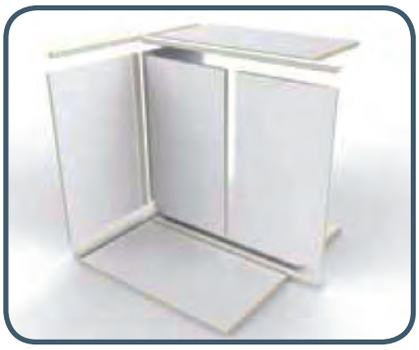

TABIQUES MÓVILES



PUERTA CORREDERA



PUERTAS PEQUEÑAS



LUZ PARA CÁMARA POSITIVA O NEGATIVA
PVP: 150 EUROS

CORTINAS DE LAMAS

DIMENSIONES ancho x alto	PVP €
800x1900	278
900x1900	333
1000x1900	389
1100x1900	417
1200x1900	445



CORTINA DE LAMAS

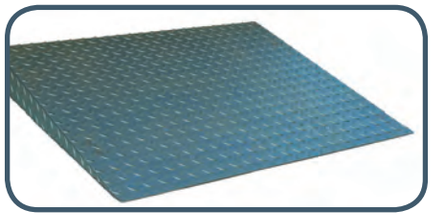

RAMPA EXTERNA

CÁMARAS MODULARES PANEL 60mm SIN SUELO

DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	ALTO EXT./INT. 2090/2030		ALTO EXT./INT. 2290/2230		ALTO EXT./INT. 2490/2430		ALTO EXT./INT. 2690/2630		ALTO EXT./INT. 2890/2830		ALTO EXT./INT. 3090/3030		ALTO EXT./INT. 3290/3230	
Ancho x Fondo	Ancho x Fondo	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP
950x950	830x830	1,4	**1.460**	1,5	**1.514**	1,7	**1.561**	1,8	**1.627**	1,9	**1.684**	2,1	**1.762**	2,2	**1.821**
950x1150	830x1030	1,7	**1.538**	1,9	**1.598**	2,1	**1.649**	2,2	**1.719**	2,4	**1.783**	2,6	**1.853**	2,8	**1.919**
950x1350	830x1230	2,1	**1.598**	2,3	**1.657**	2,5	**1.716**	2,7	**1.789**	2,9	**1.875**	3,1	**1.937**	3,3	**1.994**
950x1550	830x1430	2,4	**1.763**	2,6	**1.833**	2,9	**1.896**	3,1	**1.978**	3,4	**2.069**	3,6	**2.153**	3,8	**2.219**
950x1750	830x1630	2,7	**1.820**	3,0	**1.892**	3,3	**1.963**	3,6	**2.047**	3,8	**2.152**	4,1	**2.226**	4,4	**2.291**
950x1950	830x1830	3,1	**1.887**	3,4	**1.961**	3,7	**2.034**	4,0	**2.121**	4,3	**2.228**	4,6	**2.306**	4,9	**2.378**
950x2150	830x2030	3,4	**1.953**	3,8	**2.030**	4,1	**2.107**	4,4	**2.196**	4,8	**2.302**	5,1	**2.385**	5,4	**2.466**
950x2350	830x2230	3,8	**2.012**	4,1	**2.094**	4,5	**2.174**	4,9	**2.265**	5,2	**2.358**	5,6	**2.441**	6,0	**2.544**
950x2550	830x2430	4,1	**2.068**	4,5	**2.148**	4,9	**2.239**	5,3	**2.333**	5,7	**2.455**	6,1	**2.542**	6,5	**2.623**
950x2750	830x2630	4,4	**2.235**	4,9	**2.326**	5,3	**2.417**	5,7	**2.520**	6,2	**2.648**	6,6	**2.746**	7,1	**2.842**
950x2950	830x2830	4,8	**2.285**	5,2	**2.378**	5,7	**2.482**	6,2	**2.586**	6,6	**2.727**	7,1	**2.826**	7,6	**2.915**
950x3150	830x3030	5,1	**2.405**	5,6	**2.499**	6,1	**2.604**	6,6	**2.713**	7,1	**2.855**	7,6	**2.958**	8,1	**3.053**
950x3350	830x3230	5,4	**2.470**	6,0	**2.567**	6,5	**2.676**	7,1	**2.786**	7,6	**2.929**	8,1	**3.036**	8,7	**3.140**
950x3550	830x3430	5,8	**2.529**	6,3	**2.632**	6,9	**2.745**	7,5	**2.856**	8,1	**2.985**	8,6	**3.093**	9,2	**3.219**
950x3750	830x3630	6,1	**2.588**	6,7	**2.689**	7,3	**2.812**	7,9	**2.927**	8,5	**3.085**	9,1	**3.196**	9,7	**3.300**
950x3950	830x3830	6,5	**2.761**	7,1	**2.873**	7,7	**2.996**	8,4	**3.120**	9,0	**3.284**	9,6	**3.407**	10,3	**3.526**
950x4150	830x4030	6,8	**2.815**	7,5	**2.929**	8,1	**3.064**	8,8	**3.190**	9,5	**3.367**	10,1	**3.490**	10,8	**3.602**
950x4350	830x4230	7,1	**2.882**	7,8	**2.997**	8,5	**3.134**	9,2	**3.263**	9,9	**3.442**	10,6	**3.569**	11,3	**3.688**
950x4550	830x4430	7,5	**2.944**	8,2	**3.063**	8,9	**3.203**	9,7	**3.334**	10,4	**3.513**	11,1	**3.645**	11,9	**3.773**
950x4750	830x4630	7,8	**3.001**	8,6	**3.125**	9,3	**3.269**	10,1	**3.401**	10,9	**3.567**	11,6	**3.698**	12,4	**3.849**
950x4950	830x4830	8,1	**3.057**	8,9	**3.179**	9,7	**3.333**	10,5	**3.469**	11,3	**3.664**	12,1	**3.799**	12,9	**3.927**
950x5150	830x5030	8,5	**3.224**	9,3	**3.356**	10,1	**3.512**	11,0	**3.657**	11,8	**3.856**	12,6	**4.004**	13,5	**4.146**
950x5350	830x5230	8,8	**3.272**	9,7	**3.406**	10,5	**3.574**	11,4	**3.720**	12,3	**3.934**	13,2	**4.081**	14,0	**4.216**
950x5550	830x5430	9,1	**3.338**	10,1	**3.474**	11,0	**3.644**	11,9	**3.793**	12,8	**4.009**	13,7	**4.159**	14,6	**4.302**
1150x1150	1030x1030	2,2	**1.599**	2,4	**1.664**	2,6	**1.718**	2,8	**1.790**	3,0	**1.840**	3,2	**1.911**	3,4	**1.999**
1150x1350	1030x1230	2,6	**1.658**	2,8	**1.723**	3,1	**1.785**	3,3	**1.860**	3,6	**1.932**	3,8	**1.994**	4,1	**2.074**
1150x1550	1030x1430	3,0	**1.826**	3,3	**1.901**	3,6	**1.968**	3,9	**2.051**	4,2	**2.129**	4,5	**2.212**	4,8	**2.301**
1150x1750	1030x1630	3,4	**1.884**	3,7	**1.961**	4,1	**2.036**	4,4	**2.122**	4,8	**2.213**	5,1	**2.287**	5,4	**2.375**
1150x1950	1030x1830	3,8	**1.953**	4,2	**2.032**	4,6	**2.108**	5,0	**2.198**	5,3	**2.290**	5,7	**2.368**	6,1	**2.463**
1150x2150	1030x2030	4,2	**2.022**	4,7	**2.104**	5,1	**2.184**	5,5	**2.275**	5,9	**2.367**	6,3	**2.451**	6,8	**2.554**
1150x2350	1030x2230	4,7	**2.083**	5,1	**2.171**	5,6	**2.254**	6,0	**2.347**	6,5	**2.426**	7,0	**2.509**	7,4	**2.634**
1150x2550	1030x2430	5,1	**2.141**	5,6	**2.227**	6,1	**2.320**	6,6	**2.416**	7,1	**2.525**	7,6	**2.611**	8,1	**2.714**
1150x2750	1030x2630	5,5	**2.309**	6,0	**2.405**	6,6	**2.500**	7,1	**2.604**	7,7	**2.718**	8,2	**2.816**	8,7	**2.935**
1150x2950	1030x2830	5,9	**2.352**	6,5	**2.450**	7,1	**2.557**	7,7	**2.663**	8,2	**2.791**	8,8	**2.889**	9,4	**3.001**
1150x3150	1030x3030	6,3	**2.482**	7,0	**2.582**	7,6	**2.690**	8,2	**2.800**	8,8	**2.929**	9,5	**3.031**	10,1	**3.149**
1150x3350	1030x3230	6,8	**2.548**	7,4	**2.651**	8,1	**2.763**	8,7	**2.874**	9,4	**3.003**	10,1	**3.111**	10,7	**3.237**
1150x3550	1030x3430	7,2	**2.609**	7,9	**2.717**	8,6	**2.833**	9,3	**2.946**	10,0	**3.062**	10,7	**3.169**	11,4	**3.318**
1150x3750	1030x3630	7,6	**2.670**	8,3	**2.776**	9,1	**2.902**	9,8	**3.019**	10,6	**3.163**	11,3	**3.274**	12,1	**3.401**
1150x3950	1030x3830	8,0	**2.846**	8,8	**2.962**	9,6	**3.089**	10,4	**3.215**	11,2	**3.365**	12,0	**3.487**	12,7	**3.629**
1150x4150	1030x4030	8,4	**2.902**	9,3	**3.021**	10,1	**3.160**	10,9	**3.287**	11,7	**3.450**	12,6	**3.573**	13,4	**3.708**
1150x4350	1030x4230	8,8	**2.971**	9,7	**3.091**	10,6	**3.232**	11,5	**3.363**	12,3	**3.528**	13,2	**3.654**	14,1	**3.796**
1150x4550	1030x4430	9,3	**3.036**	10,2	**3.160**	11,1	**3.304**	12,0	**3.436**	12,9	**3.602**	13,8	**3.733**	14,7	**3.884**
1150x4750	1030x4630	9,7	**3.095**	10,6	**3.224**	11,6	**3.371**	12,5	**3.506**	13,5	**3.657**	14,4	**3.789**	15,4	**3.961**
1150x4950	1030x4830	10,1	**3.152**	11,1	**3.279**	12,1	**3.437**	13,1	**3.575**	14,1	**3.756**	15,1	**3.891**	16,1	**4.041**
1150x5150	1030x5030	10,5	**3.320**	11,6	**3.458**	12,6	**3.617**	13,6	**3.763**	14,7	**3.950**	15,7	**4.096**	16,7	**4.261**
1150x5350	1030x5230	10,9	**3.369**	12,0	**3.508**	13,1	**3.679**	14,2	**3.827**	15,2	**4.027**	16,3	**4.174**	17,4	**4.333**
1150x5550	1030x5430	11,4	**3.428**	12,5	**3.569**	13,6	**3.742**	14,7	**3.894**	15,8	**4.095**	16,9	**4.246**	18,1	**4.411**
1150x5750	1030x5630	11,8	**3.544**	12,9	**3.688**	14,1	**3.865**	15,3	**4.018**	16,4	**4.220**	17,6	**4.375**	18,7	**4.549**
1350x1350	1230x1230	3,1	**1.722**	3,4	**1.786**	3,7	**1.858**	4,0	**1.936**	4,3	**2.038**	4,6	**2.104**	4,9	**2.161**
1350x1550	1230x1430	3,6	**1.890**	3,9	**1.964**	4,3	**2.041**	4,6	**2.128**	5,0	**2.234**	5,3	**2.322**	5,7	**2.388**
1350x1750	1230x1630	4,1	**1.950**	4,5	**2.025**	4,9	**2.110**	5,3	**2.200**	5,7	**2.320**	6,1	**2.398**	6,5	**2.463**
1350x1950	1230x1830	4,6	**2.019**	5,0	**2.096**	5,5	**2.183**	5,9	**2.276**	6,4	**2.398**	6,8	**2.479**	7,3	**2.551**
1350x2150	1230x2030	5,1	**2.089**	5,6	**2.169**	6,1	**2.259**	6,6	**2.354**	7,1	**2.476**	7,6	**2.562**	8,1	**2.643**
1350x2350	1230x2230	5,6	**2.149**	6,1	**2.235**	6,7	**2.329**	7,2	**2.425**	7,8	**2.533**	8,3	**2.620**	8,9	**2.723**
1350x2550	1230x2430	6,1	**2.212**	6,7	**2.296**	7,3	**2.400**	7,9	**2.500**	8,5	**2.637**	9,1	**2.727**	9,7	**2.808**
1350x2750	1230x2630	6,6	**2.382**	7,2	**2.476**	7,9	**2.581**	8,5	**2.689**	9,2	**2.832**	9,8	**2.934**	10,4	**3.030**
1350x2950	1230x2830	7,1	**2.440**	7,8	**2.536**	8,5	**2.653**	9,2	**2.763**	9,9	**2.920**	10,5	**3.022**	11,2	**3.111**
1350x3150	1230x3030	7,6	**2.563**	8,3	**2.661**	9,1	**2.780**	9,8	**2.893**	10,5	**3.052**	11,3	**3.157**	12,0	**3.253**
1350x3350	1230x3230	8,1	**2.630**	8,9	**2.270**	9,7	**2.854**	10,4	**2.969**	11,2	**3.127**	12,0	**3.238**	12,8	**3.343**
1350x3550	1230x3430	8,6	**2.692**	9,4	**2.798**	10,3	**2.924**	11,1	**3.041**	11,9	**3.186**	12,8	**3.296**	13,6	**3.423**
1350x3750	1230x3630	9,1	**2.752**	10,0	**2.857**	10,8	**2.993**	11,7	**3.114**	12,6	**3.288**	13,5	**3.402**	14,4	**3.506**
1350x3950	1230x3830	9,6	**2.929**	10,5	**3.044**	11,4	**3.181**	12,4	**3.310**	13,3	**3.490**	14,3	**3.616**	15,2	**3.735**
1350x4150	1230x4030	10,1	**2.986**	11,1	**3.103**	12,0	**3.253**	13,0	**3.383**	14,0	**3.576**	15,0	**3.703**	16,0	**3.815**
1350x4350	1230x4230	10,6	**3.054**	11,6	**3.173**	12,6	**3.324**	13,7	**3.458**	14,7	**3.653**	15,8	**3.783**	16,8	**3.902**
1350x4550	1230x4430	11,1	**3.119**	12,2	**3.241**	13,2	**3.395**	14,3	**3.531**	15,4	**3.726**	16,5	**3.861**	17,6	**3.989**
1350x4750	1230x4630	11,6	**3.183**	12,7	**3.310**	13,8	**3.468**	15,0	**3.605**	16,1	**3.786**	17,3	**3.921**	18,4	**4.072**
1350x4950	1230x4830	12,1	**3.245**	13,2	**3.371**	14,4	**3.539**	15,6	**3.680**	16,8	**3.890**	18,0	**3.942**	19,2	**4.157**
1350x5150	1230x5030	12,6	**3.415**	13,8	**3.551**	15,0	**3.720**	16,3	**3.870**	17,5	**4.085**	18,7	**4.236**	20,0	**4.379**
1350x5350	1230x5230	13,1	**3.465**	14,3	**3.603**	15,6	**3.784**	16,9	**3.936**	18,2	**4.165**	19,5	**4.316**	20,8	**4.451**
1350x5550	1230x5430	13,6	**3.540**	14,9	**3.679**	16,2	**3.862**	17,6	**4.017**	18,9	**4.248**	20,2	**4.402**	21,6	**4.546**
1350x5750	1230x5630	14,1	**3.644**	15,4	**3.787**	16,8	**3.974**	18,2	**4.130**	19,6	**4.361**	21,0	**4.521**	22,4	**4.672**
1350x5950	1230x5830	14,6	**3.728**	16,0	**3.876**	17,4	**4.066**	18,9	**4.225**	20,3	**4.442**	21,7	**4.601**	23,2	**4.775**

PORTES PAGADOS

CÁMARAS MODULARES PANEL 60mm SIN SUELO

DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	ALTO EXT./INT. 2090/2030		ALTO EXT./INT. 2290/2230		ALTO EXT./INT. 2490/2430		ALTO EXT./INT. 2690/2630		ALTO EXT./INT. 2890/2830		ALTO EXT./INT. 3090/3030		ALTO EXT./INT. 3290/3230	
Ancho x Fondo	Ancho x Fondo	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP
1550x1550	1430x1430	4,2	2.111	4,6	2.195	5,0	2.274	5,4	2.369	5,8	2.481	6,2	2.580	6,6	2.661
1550x1750	1430x1630	4,7	2.169	5,2	2.255	5,7	2.341	6,1	2.439	6,6	2.564	7,1	2.654	7,5	2.734
1550x1950	1430x1830	5,3	2.246	5,8	2.334	6,4	2.421	6,9	2.523	7,4	2.650	7,9	2.743	8,5	2.830
1550x2150	1430x2030	5,9	2.320	6,5	2.411	7,1	2.502	7,6	2.605	8,2	2.732	8,8	2.831	9,4	2.927
1550x2350	1430x2230	6,5	2.383	7,1	2.479	7,7	2.574	8,4	2.679	9,0	2.792	9,7	2.891	10,3	3.009
1550x2550	1430x2430	7,1	2.445	7,7	2.539	8,4	2.644	9,1	2.752	9,8	2.895	10,5	2.997	11,2	3.093
1550x2750	1430x2630	7,6	2.666	8,4	2.771	9,1	2.877	9,9	2.994	10,6	3.142	11,4	3.256	12,1	3.366
1550x2950	1430x2830	8,2	2.718	9,0	2.825	9,8	2.943	10,6	3.061	11,5	3.223	12,3	3.337	13,1	3.441
1550x3150	1430x3030	8,8	2.798	9,7	2.906	10,5	3.026	11,4	3.148	12,3	3.312	13,1	3.429	14,0	3.540
1550x3350	1430x3230	9,4	2.865	10,3	2.977	11,2	3.101	12,1	3.224	13,1	3.388	14,0	3.511	14,9	3.630
1550x3550	1430x3430	10,0	2.932	10,9	3.049	11,9	3.176	12,9	3.302	13,9	3.451	14,9	3.574	15,8	3.716
1550x3750	1430x3630	10,5	3.000	11,6	3.115	12,6	3.252	13,7	3.381	14,7	3.560	15,7	3.687	16,8	3.806
1550x3950	1430x3830	11,1	3.228	12,2	3.354	13,3	3.492	14,4	3.629	15,5	3.814	16,6	3.952	17,7	4.086
1550x4150	1430x4030	11,7	3.287	12,9	3.414	14,0	3.565	15,2	3.704	16,3	3.902	17,5	4.041	18,6	4.168
1550x4350	1430x4230	12,3	3.361	13,5	3.490	14,7	3.642	15,9	3.785	17,1	3.985	18,3	4.126	19,5	4.260
1550x4550	1430x4430	12,9	3.429	14,1	3.562	15,4	3.717	16,7	3.862	17,9	4.062	19,2	4.209	20,5	4.351
1550x4750	1430x4630	13,4	3.490	14,8	3.628	16,1	3.787	17,4	3.933	18,7	4.119	20,1	4.266	21,4	4.431
1550x4950	1430x4830	14,0	3.552	15,4	3.687	16,8	3.857	18,2	4.007	19,5	4.222	20,9	4.373	22,3	4.515
1550x5150	1430x5030	14,6	3.773	16,0	3.919	17,5	4.089	18,9	4.248	20,4	4.469	21,8	4.631	23,2	4.789
1550x5350	1430x5230	15,2	3.825	16,7	3.973	18,2	4.155	19,7	4.315	21,2	4.550	22,7	4.713	24,2	4.863
1550x5550	1430x5430	15,8	3.897	17,3	4.047	18,9	4.231	20,4	4.394	22,0	4.631	23,5	4.797	25,1	4.954
1550x5750	1430x5630	16,3	3.964	18,0	4.117	19,6	4.304	21,2	4.470	22,8	4.706	24,4	4.877	26,0	5.044
1550x5950	1430x5830	16,9	4.050	18,6	4.209	20,3	4.400	21,9	4.567	23,6	4.789	25,3	4.961	26,9	5.149
1550x6150	1430x6030	17,5	4.120	19,2	4.276	21,0	4.478	22,7	4.648	24,4	4.900	26,1	5.075	27,9	5.241
1750x1750	1630x1630	5,4	2.229	5,9	2.316	6,5	2.415	7,0	2.514	7,5	2.654	8,1	2.744	8,6	2.817
1750x1950	1630x1830	6,1	2.309	6,7	2.398	7,2	2.498	7,8	2.601	8,4	2.742	9,0	2.835	9,6	2.915
1750x2150	1630x2030	6,7	2.387	7,4	2.479	8,0	2.583	8,7	2.688	9,4	2.829	10,0	2.927	10,7	3.016
1750x2350	1630x2230	7,4	2.451	8,1	2.549	8,8	2.656	9,6	2.762	10,3	2.889	11,0	2.988	11,7	3.099
1750x2550	1630x2430	8,0	2.514	8,8	2.610	9,6	2.728	10,4	2.838	11,2	2.994	12,0	3.096	12,8	3.185
1750x2750	1630x2630	8,7	2.740	9,6	2.847	10,4	2.965	11,3	3.084	12,1	3.245	13,0	3.360	13,8	3.463
1750x2950	1630x2830	9,4	2.797	10,3	2.901	11,2	3.031	12,1	3.151	13,1	3.327	14,0	3.441	14,9	3.538
1750x3150	1630x3030	10,0	2.875	11,0	2.985	12,0	3.117	13,0	3.241	14,0	3.418	15,0	3.536	16,0	3.639
1750x3350	1630x3230	10,7	2.947	11,7	3.060	12,8	3.196	13,8	3.321	14,9	3.499	16,0	3.622	17,0	3.734
1750x3550	1630x3430	11,3	3.014	12,5	3.133	13,6	3.272	14,7	3.399	15,8	3.563	16,9	3.686	18,1	3.820
1750x3750	1630x3630	12,0	3.084	13,2	3.201	14,4	3.350	15,6	3.481	16,7	3.674	17,9	3.800	19,1	3.912
1750x3950	1630x3830	12,7	3.317	13,9	3.444	15,2	3.594	16,4	3.734	17,7	3.932	18,9	4.070	20,2	4.197
1750x4150	1630x4030	13,3	3.376	14,6	3.505	16,0	3.667	17,3	3.808	18,6	4.020	19,9	4.159	21,2	4.279
1750x4350	1630x4230	14,0	3.452	15,4	3.583	16,8	3.747	18,1	3.891	19,5	4.105	20,9	4.247	22,3	4.374
1750x4550	1630x4430	14,7	3.525	16,1	3.659	17,5	3.827	19,0	3.973	20,4	4.187	21,9	4.334	23,3	4.470
1750x4750	1630x4630	15,3	3.586	16,8	3.726	18,3	3.897	19,8	4.045	21,4	4.245	22,9	4.392	24,4	4.550
1750x4950	1630x4830	16,0	3.650	17,6	3.787	19,1	3.969	20,7	4.120	22,3	4.350	23,9	4.500	25,4	4.636
1750x5150	1630x5030	16,6	3.876	18,3	4.024	19,9	4.206	21,6	4.366	23,2	4.601	24,8	4.764	26,5	4.914
1750x5350	1630x5230	17,3	3.928	19,0	4.078	20,7	4.272	22,4	4.434	24,1	4.682	25,8	4.845	27,5	4.989
1750x5550	1630x5430	18,0	4.002	19,7	4.154	21,5	4.350	23,3	4.515	25,0	4.766	26,8	4.932	28,6	5.082
1750x5750	1630x5630	18,6	4.073	20,5	4.228	22,3	4.428	24,1	4.595	26,0	4.845	27,8	5.017	29,6	5.176
1750x5950	1630x5830	19,3	4.161	21,2	4.321	23,1	4.524	25,0	4.693	26,9	4.930	28,8	5.101	30,7	5.283
1750x6150	1630x6030	20,0	4.232	21,9	4.391	23,9	4.604	25,9	4.776	27,8	5.042	29,8	5.217	31,7	5.376
1750x6350	1630x6230	20,6	4.460	22,6	4.629	24,7	4.843	26,7	5.024	28,7	5.295	30,8	5.482	32,8	5.656
1950x1950	1830x1830	6,8	2.384	7,5	2.475	8,1	2.576	8,8	2.683	9,5	2.826	10,1	2.923	10,8	3.010
1950x2150	1830x2030	7,5	2.462	8,3	2.556	9,0	2.661	9,8	2.770	10,5	2.912	11,3	3.015	12,0	3.110
1950x2350	1830x2230	8,3	2.528	9,1	2.627	9,9	2.736	10,7	2.846	11,5	2.975	12,4	3.077	13,2	3.195
1950x2550	1830x2430	9,0	2.591	9,9	2.689	10,8	2.808	11,7	2.921	12,6	3.080	13,5	3.185	14,4	3.281
1950x2750	1830x2630	9,8	2.822	10,7	2.930	11,7	3.050	12,7	3.172	13,6	3.335	14,6	3.453	15,5	3.563
1950x2950	1830x2830	10,5	2.874	11,5	2.984	12,6	3.116	13,6	3.240	14,7	3.418	15,7	3.535	16,7	3.639
1950x3150	1830x3030	11,3	2.958	12,4	3.069	13,5	3.203	14,6	3.330	15,7	3.510	16,8	3.631	17,9	3.741
1950x3350	1830x3230	12,0	3.030	13,2	3.145	14,4	3.282	15,5	3.411	16,7	3.590	17,9	3.717	19,1	3.836
1950x3550	1830x3430	12,7	3.099	14,0	3.219	15,3	3.360	16,5	3.491	17,8	3.656	19,0	3.782	20,3	3.924
1950x3750	1830x3630	13,5	3.168	14,8	3.287	16,1	3.438	17,5	3.572	18,8	3.767	20,1	3.897	21,5	4.016
1950x3950	1830x3830	14,2	3.406	15,6	3.535	17,0	3.687	18,4	3.830	19,8	4.029	21,2	4.171	22,6	4.305
1950x4150	1830x4030	15,0	3.466	16,4	3.596	17,9	3.760	19,4	3.905	20,9	4.119	22,3	4.261	23,8	4.388
1950x4350	1830x4230	15,7	3.543	17,3	3.675	18,8	3.841	20,4	3.989	21,9	4.205	23,5	4.350	25,0	4.484
1950x4550	1830x4430	16,5	3.616	18,1	3.751	19,7	3.921	21,3	4.071	22,9	4.286	24,6	4.437	26,2	4.579
1950x4750	1830x4630	17,2	3.679	18,9	3.820	20,6	3.993	22,3	4.144	24,0	4.346	25,7	4.497	27,4	4.662
1950x4950	1830x4830	17,9	3.742	19,7	3.882	21,5	4.065	23,2	4.220	25,0	4.451	26,8	4.605	28,5	4.747
1950x5150	1830x5030	18,7	3.973	20,5	4.122	22,4	4.306	24,2	4.470	26,0	4.706	27,9	4.873	29,7	5.030
1950x5350	1830x5230	19,4	4.025	21,3	4.177	23,3	4.373	25,2	4.539	27,1	4.789	29,0	4.955	30,9	5.105
1950x5550	1830x5430	20,2	4.101	22,2	4.254	24,1	4.452	26,1	4.621	28,1	4.873	30,1	5.042	32,1	5.113
1950x5750	1830x5630	20,9	4.172	23,0	4.329	25,0	4.530	27,1	4.701	29,2	4.953	31,2	5.127	33,3	5.293
1950x5950	1830x5830	21,7	4.261	23,8	4.423	25,9	4.628	28,1	4.800	30,2	5.038	32,3	5.213	34,5	5.402
1950x6150	1830x6030	22,4	4.332	24,6	4.492	26,8	4.708	29,0	4.884	31,2	5.151	33,4	5.329	35,6	5.495
1950x6350	1830x6230	23,1	4.564	25,4	4.735	27,7	4.951	30,0	5.136	32,3	5.408	34,5	5.599	36,8	5.780
1950x6550	1830x6430	23,9	4.619	26,2	4.791	28,6	5.020	30,9	5.206	33,3	5.492	35,7	5.683	38,0	5.857

PORTES PAGADOS

ravemah

CÁMARAS MODULARES PANEL 60mm SIN SUELO

DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	ALTO EXT./INT. 2090/2030		ALTO EXT./INT. 2290/2230		ALTO EXT./INT. 2490/2430		ALTO EXT./INT. 2690/2630		ALTO EXT./INT. 2890/2830		ALTO EXT./INT. 3090/3030		ALTO EXT./INT. 3290/3230	
Ancho x Fondo	Ancho x Fondo	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP
2150x2150	2030x2030	8,4	2.538	9,2	2.636	10,0	2.745	10,8	2.855	11,7	2.997	12,5	3.105	13,3	3.209
2150x2350	2030x2230	9,2	2.607	10,1	2.710	11,0	2.822	11,9	2.934	12,8	3.062	13,7	3.170	14,6	3.297
2150x2550	2030x2430	10,0	2.671	11,0	2.772	12,0	2.895	13,0	3.010	14,0	3.168	14,9	3.279	15,9	3.383
2150x2750	2030x2630	10,8	2.904	11,9	3.016	13,0	3.139	14,0	3.263	15,1	3.429	16,2	3.549	17,2	3.668
2150x2950	2030x2830	11,7	2.958	12,8	3.071	14,0	3.207	15,1	3.332	16,3	3.510	17,4	3.632	18,6	3.745
2150x3150	2030x3030	12,5	3.043	13,7	3.159	14,9	3.296	16,2	3.425	17,4	3.604	18,6	3.730	19,9	3.849
2150x3350	2030x3230	13,3	3.116	14,6	3.235	15,9	3.376	17,2	3.506	18,6	3.686	19,9	3.817	21,2	3.945
2150x3550	2030x3430	14,1	3.188	15,5	3.312	16,9	3.456	18,3	3.589	19,7	3.754	21,1	3.886	22,5	4.036
2150x3750	2030x3630	15,0	3.259	16,4	3.381	17,9	3.535	19,4	3.671	20,9	3.866	22,3	4.001	23,8	4.129
2150x3950	2030x3830	15,8	3.498	17,3	3.631	18,9	3.786	20,4	3.931	22,0	4.131	23,6	4.278	25,1	4.421
2150x4150	2030x4030	16,6	3.559	18,2	3.693	19,9	3.861	21,5	4.007	23,2	4.221	24,8	4.368	26,4	4.504
2150x4350	2030x4230	17,4	3.639	19,1	3.775	20,9	3.944	22,6	4.094	24,3	4.309	26,0	4.460	27,7	4.603
2150x4550	2030x4430	18,3	3.713	20,1	3.852	21,9	4.025	23,7	4.176	25,4	4.392	27,2	4.548	29,0	4.699
2150x4750	2030x4630	19,1	3.779	21,0	3.923	22,8	4.099	24,7	4.253	26,6	4.454	28,5	4.610	30,4	4.784
2150x4950	2030x4830	19,9	3.843	21,9	3.986	23,8	4.172	25,8	4.329	27,7	4.560	29,7	4.719	31,7	4.870
2150x5150	2030x5030	20,7	4.076	22,8	4.229	24,8	4.417	26,9	4.582	28,9	4.818	30,9	4.990	33,0	5.156
2150x5350	2030x5230	21,6	4.129	23,7	4.284	25,8	4.484	27,9	4.651	30,0	4.901	32,2	5.073	34,3	5.232
2150x5550	2030x5430	22,4	4.207	24,6	4.364	26,8	4.566	29,0	4.736	31,2	4.988	33,4	5.163	35,6	5.329
2150x5750	2030x5630	23,2	4.279	25,5	4.440	27,8	4.645	30,1	4.817	32,3	5.069	34,6	5.249	36,9	5.423
2150x5950	2030x5830	24,0	4.371	26,4	4.537	28,8	4.745	31,1	4.919	33,5	5.157	35,9	5.337	38,2	5.534
2150x6150	2030x6030	24,8	4.443	27,3	4.607	29,7	4.826	32,2	5.003	34,6	5.271	37,1	5.454	39,5	5.863
2150x6350	2030x6230	25,7	4.678	28,2	4.852	30,7	5.072	33,3	5.258	35,8	5.531	38,3	5.726	40,8	5.916
2150x6550	2030x6430	26,5	4.734	29,1	4.909	31,7	5.141	34,3	5.329	36,9	5.616	39,6	5.811	42,2	5.994
2150x6750	2030x6630	27,3	4.813	30,0	4.991	32,7	5.224	35,4	5.416	38,1	5.704	40,8	5.903	43,5	6.092
2350x2350	2230x2230	10,1	2.679	11,1	2.787	12,1	2.903	13,1	3.016	14,1	3.131	15,1	3.238	16,1	3.388
2350x2550	2230x2430	11,0	2.742	12,1	2.849	13,2	2.974	14,3	3.091	15,3	3.236	16,4	3.347	17,5	3.473
2350x2750	2230x2630	11,9	2.980	13,1	3.097	14,3	3.224	15,4	3.349	16,6	3.499	17,8	3.622	18,9	3.764
2350x2950	2230x2830	12,8	3.035	14,1	3.153	15,3	3.292	16,6	3.420	17,9	3.583	19,1	3.706	20,4	3.841
2350x3150	2230x3030	13,7	3.122	15,1	3.242	16,4	3.383	17,8	3.513	19,1	3.679	20,5	3.805	21,8	3.947
2350x3350	2230x3230	14,6	3.196	16,1	3.320	17,5	3.464	18,9	3.597	20,4	3.762	21,8	3.893	23,3	4.044
2350x3550	2230x3430	15,5	3.271	17,1	3.400	18,6	3.547	20,1	3.682	21,6	3.833	23,2	3.965	24,7	4.137
2350x3750	2230x3630	16,4	3.340	18,1	3.467	19,7	3.625	21,3	3.763	22,9	3.944	24,5	4.079	26,1	4.229
2350x3950	2230x3830	17,3	3.585	19,0	3.723	20,8	3.882	22,5	4.028	24,2	4.214	25,9	4.361	27,6	4.526
2350x4150	2230x4030	18,2	3.647	20,0	3.786	21,8	3.957	23,6	4.105	25,4	4.305	27,2	4.452	29,0	4.610
2350x4350	2230x4230	19,1	3.727	21,0	3.868	22,9	4.041	24,8	4.193	26,7	4.394	28,6	4.545	30,5	4.710
2350x4550	2230x4430	20,1	3.803	22,0	3.947	24,0	4.124	26,0	4.277	28,0	4.479	29,9	4.634	31,9	4.808
2350x4750	2230x4630	21,0	3.871	23,0	4.021	25,1	4.201	27,2	4.356	29,2	4.544	31,3	4.699	33,3	4.896
2350x4950	2230x4830	21,9	3.935	24,0	4.083	26,2	4.273	28,3	4.431	30,5	4.648	32,6	4.808	34,8	4.981
2350x5150	2230x5030	22,8	4.173	25,0	4.331	27,3	4.522	29,5	4.689	31,7	4.912	34,0	5.083	36,2	5.272
2350x5350	2230x5230	23,7	4.227	26,0	4.388	28,3	4.591	30,7	4.760	33,0	4.996	35,3	5.167	37,7	5.349
2350x5550	2230x5430	24,6	4.306	27,0	4.468	29,4	4.673	31,8	4.845	34,3	5.083	36,7	5.258	39,1	5.447
2350x5750	2230x5630	25,5	4.380	28,0	4.545	30,5	4.754	33,0	4.928	35,5	5.166	38,0	5.346	40,6	5.543
2350x5950	2230x5830	26,4	4.475	29,0	4.645	31,6	4.857	34,2	5.033	36,8	5.257	39,4	5.437	42,0	5.657
2350x6150	2230x6030	27,3	4.546	30,0	4.714	32,7	4.937	35,4	5.116	38,1	5.369	40,7	5.553	43,4	5.750
2350x6350	2230x6230	28,2	4.785	31,0	4.965	33,8	5.188	36,5	5.376	39,3	5.635	42,1	5.830	44,9	6.042
2350x6550	2230x6430	29,1	4.842	32,0	5.023	34,8	5.258	37,7	5.448	40,6	5.720	43,4	5.916	46,3	6.121
2350x6750	2230x6630	30,0	4.922	33,0	5.105	35,9	5.342	38,9	5.535	41,8	5.810	44,8	6.009	47,8	6.221
2350x6950	2230x6830	30,9	4.995	34,0	5.181	37,0	5.422	40,1	5.617	43,1	5.891	46,1	6.095	49,2	6.314
2550x2550	2430x2430	12,0	2.821	13,2	2.925	14,3	3.062	15,5	3.182	16,7	3.356	17,9	3.470	19,1	3.575
2550x2750	2430x2630	13,0	3.059	14,3	3.175	15,5	3.312	16,8	3.441	18,1	3.620	19,4	3.746	20,6	3.865
2550x2950	2430x2830	14,0	3.120	15,3	3.237	16,7	3.386	18,1	3.517	19,5	3.710	20,8	3.836	22,2	3.949
2550x3150	2430x3030	14,9	3.208	16,4	3.326	17,9	3.477	19,4	3.612	20,8	3.806	22,3	3.936	23,8	4.055
2550x3350	2430x3230	15,9	3.284	17,5	3.406	19,1	3.561	20,6	3.696	22,2	3.891	23,8	4.026	25,4	4.154
2550x3550	2430x3430	16,9	3.360	18,6	3.488	20,3	3.646	21,9	3.783	23,6	3.964	25,3	4.099	26,9	4.249
2550x3750	2430x3630	17,9	3.435	19,7	3.560	21,4	3.729	23,2	3.870	25,0	4.080	26,7	4.219	28,5	4.346
2550x3950	2430x3830	18,9	3.680	20,8	3.816	22,6	3.986	24,5	4.135	26,3	4.351	28,2	4.502	30,1	4.644
2550x4150	2430x4030	19,9	3.748	21,8	3.886	23,8	4.067	25,8	4.219	27,7	4.448	29,7	4.599	31,6	4.734
2550x4350	2430x4230	20,9	3.830	22,9	3.969	25,0	4.152	27,0	4.307	29,1	4.538	31,1	4.692	33,2	4.835
2550x4550	2430x4430	21,9	3.907	24,0	4.050	26,2	4.236	28,3	4.393	30,5	4.624	32,6	4.783	34,8	4.934
2550x4750	2430x4630	22,8	3.977	25,1	4.125	27,3	4.315	29,6	4.474	31,8	4.691	34,1	4.850	36,3	5.024
2550x4950	2430x4830	23,8	4.045	26,2	4.192	28,5	4.392	30,9	4.554	33,2	4.801	35,6	4.964	37,9	5.115
2550x5150	2430x5030	24,8	4.284	27,3	4.441	29,7	4.642	32,1	4.813	34,6	5.065	37,0	5.239	39,5	5.406
2550x5350	2430x5230	25,8	4.345	28,3	4.503	30,9	4.717	33,4	4.889	36,0	5.155	38,5	5.330	41,0	5.489
2550x5550	2430x5430	26,8	4.425	29,4	4.585	32,1	4.800	34,7	4.976	37,3	5.243	40,0	5.422	42,6	5.588
2550x5750	2430x5630	27,8	4.500	30,5	4.664	33,2	4.882	36,0	5.060	38,7	5.327	41,5	5.511	44,2	5.686
2550x5950	2430x5830	28,8	4.596	31,6	4.765	34,4	4.987	37,3	5.166	40,1	5.420	42,9	5.604	45,8	5.801
2550x6150	2430x6030	29,7	4.672	32,7	4.840	35,6	5.072	38,5	5.255	41,5	5.538	44,4	5.725	47,3	5.900
2550x6350	2430x6230	30,7	4.913	33,8	5.090	36,8	5.324	39,8	5.515	42,8	5.803	45,9	6.003	48,9	6.192
2550x6550	2430x6430	31,7	4.975	34,8	5.155	38,0	5.400	41,1	5.593	44,2	5.895	47,3	6.094	50,5	6.277
2550x6750	2430x6630	32,7	5.057	35,9	5.238	39,1	5.485	42,4	5.682	45,6	5.985	48,8	6.188	52,0	6.378
2550x6950	2430x6830	33,7	5.131	37,0	5.316	40,3	5.567	43,6	5.765	47,0	6.069	50,3	6.276	53,6	6.475
2550x7150	2430x7030	34,7	5.202	38,1	5.391	41,5	5.645	44,9	5.846	48,3	6.136	51,8	6.343	55,2	6.564

PORTES PAGADOS

CE

CÁMARAS MODULARES PANEL 60mm SIN SUELO

DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	ALTO EXT./INT. 2090/2030		ALTO EXT./INT. 2290/2230		ALTO EXT./INT. 2490/2430		ALTO EXT./INT. 2690/2630		ALTO EXT./INT. 2890/2830		ALTO EXT./INT. 3090/3030		ALTO EXT./INT. 3290/3230	
Ancho x Fondo	Ancho x Fondo	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP
2750x2750	2630x2630	14,0	3.244	15,4	3.369	16,8	3.508	18,2	3.645	19,6	3.830	21,0	3.968	22,3	4.102
2750x2950	2630x2830	15,1	3.306	16,6	3.433	18,1	3.583	19,6	3.722	21,1	3.921	22,6	4.059	24,0	4.186
2750x3150	2630x3030	16,2	3.395	17,8	3.524	19,4	3.676	21,0	3.819	22,6	4.019	24,1	4.161	25,7	4.294
2750x3350	2630x3230	17,2	3.472	18,9	3.604	20,6	3.760	22,3	3.904	24,0	4.104	25,7	4.252	27,4	4.394
2750x3550	2630x3430	18,3	3.549	20,1	3.687	21,9	3.846	23,7	3.992	25,5	4.178	27,3	4.325	29,1	4.490
2750x3750	2630x3630	19,4	3.625	21,3	3.761	23,2	3.931	25,1	4.080	27,0	4.296	28,9	4.447	30,8	4.589
2750x3950	2630x3830	20,4	3.875	22,5	4.022	24,5	4.192	26,5	4.350	28,5	4.571	30,5	4.734	32,5	4.891
2750x4150	2630x4030	21,5	3.944	23,6	4.092	25,8	4.274	27,9	4.434	30,0	4.669	32,1	4.832	34,2	4.982
2750x4350	2630x4230	22,6	4.027	24,8	4.177	27,0	4.361	29,3	4.525	31,5	4.761	33,7	4.927	35,9	5.084
2750x4550	2630x4430	23,7	4.105	26,0	4.258	28,3	4.446	30,6	4.611	33,0	4.848	35,3	5.019	37,6	5.185
2750x4750	2630x4630	24,7	4.176	27,2	4.335	29,6	4.526	32,0	4.693	34,5	4.915	36,9	5.087	39,3	5.275
2750x4950	2630x4830	25,8	4.246	28,3	4.403	30,9	4.605	33,4	4.775	35,9	5.027	38,5	5.202	41,0	5.368
2750x5150	2630x5030	26,9	4.489	29,5	4.656	32,1	4.859	34,8	5.038	37,4	5.295	40,1	5.482	42,7	5.663
2750x5350	2630x5230	27,9	4.551	30,7	4.720	33,4	4.934	36,2	5.115	38,9	5.386	41,7	5.573	44,4	5.747
2750x5550	2630x5430	29,0	4.632	31,8	4.803	34,7	5.019	37,6	5.204	40,4	5.476	43,3	5.667	46,1	5.848
2750x5750	2630x5630	30,1	4.709	33,0	4.883	36,0	5.103	38,9	5.289	41,9	5.561	44,9	5.757	47,8	5.946
2750x5950	2630x5830	31,1	4.806	34,2	4.985	37,3	5.208	40,3	5.396	43,4	5.655	46,5	5.851	49,5	6.063
2750x6150	2630x6030	32,2	4.884	35,4	5.061	38,5	5.295	41,7	5.486	44,9	5.774	48,1	5.974	51,2	6.163
2750x6350	2630x6230	33,3	5.129	36,5	5.316	39,8	5.551	43,1	5.751	46,4	6.044	49,6	6.256	52,9	6.460
2750x6550	2630x6430	34,3	5.192	37,7	5.381	41,1	5.628	44,5	5.830	47,9	6.137	51,2	6.348	54,6	6.546
2750x6750	2630x6630	35,4	5.275	38,9	5.466	42,4	5.715	45,9	5.920	49,3	6.229	52,8	6.444	56,3	6.648
2750x6950	2630x6830	36,5	5.350	40,1	5.545	43,6	5.797	47,2	6.004	50,8	6.313	54,4	6.533	58,0	6.746
2750x7150	2630x7030	37,5	5.422	41,2	5.622	44,9	5.877	48,6	6.086	52,3	6.381	56,0	6.601	59,7	6.836
2750x7350	2630x7230	38,6	5.492	42,4	5.690	46,2	5.956	50,0	6.168	53,8	6.492	57,6	6.716	61,4	6.929
2950x2950	2830x2830	16,3	3.391	17,9	3.520	19,5	3.683	21,1	3.824	22,7	4.036	24,3	4.174	25,9	4.294
2950x3150	2830x3030	17,4	3.481	19,1	3.612	20,8	3.776	22,6	3.921	24,3	4.135	26,0	4.277	27,7	4.404
2950x3350	2830x3230	18,6	3.559	20,4	3.693	22,2	3.860	24,0	4.007	25,9	4.221	27,7	4.368	29,5	4.503
2950x3550	2830x3430	19,7	3.629	21,6	3.768	23,6	3.939	25,5	4.087	27,5	4.287	29,4	4.434	31,4	4.593
2950x3750	2830x3630	20,9	3.720	22,9	3.858	25,0	4.039	27,0	4.190	29,1	4.420	31,1	4.570	33,2	4.706
2950x3950	2830x3830	22,0	3.972	24,2	4.120	26,3	4.303	28,5	4.463	30,7	4.698	32,8	4.860	35,0	5.011
2950x4150	2830x4030	23,2	4.048	25,4	4.198	27,7	4.392	30,0	4.554	32,3	4.802	34,6	4.965	36,8	5.109
2950x4350	2830x4230	24,3	4.132	26,7	4.283	29,1	4.480	31,5	4.645	33,9	4.895	36,3	5.061	38,7	5.212
2950x4550	2830x4430	25,4	4.210	28,0	4.365	30,5	4.565	33,0	4.732	35,5	4.982	38,0	5.153	40,5	5.312
2950x4750	2830x4630	26,6	4.274	29,2	4.434	31,8	4.638	34,5	4.806	37,1	5.043	39,7	5.214	42,3	5.396
2950x4950	2830x4830	27,7	4.359	30,5	4.517	33,2	4.731	35,9	4.903	38,7	5.169	41,4	5.344	44,2	5.503
2950x5150	2830x5030	28,9	4.605	31,7	4.773	34,6	4.988	37,4	5.169	40,3	5.440	43,1	5.627	46,0	5.801
2950x5350	2830x5230	30,0	4.673	33,0	4.844	36,0	5.070	38,9	5.253	41,9	5.538	44,8	5.725	47,8	5.892
2950x5550	2830x5430	31,2	4.755	34,3	4.928	37,3	5.156	40,4	5.342	43,5	5.629	46,6	5.819	49,6	5.993
2950x5750	2830x5630	32,3	4.832	35,5	5.008	38,7	5.239	41,9	5.427	45,1	5.714	48,3	5.909	51,5	6.092
2950x5950	2830x5830	33,5	4.922	36,8	5.103	40,1	5.338	43,4	5.528	46,7	5.800	50,0	5.996	53,3	6.201
2950x6150	2830x6030	34,6	5.015	38,1	5.194	41,5	5.440	44,9	5.633	48,3	5.935	51,7	6.134	55,1	6.316
2950x6350	2830x6230	35,8	5.262	39,3	5.452	42,8	5.698	46,4	5.900	49,9	6.207	53,4	6.418	56,9	6.616
2950x6550	2830x6430	36,9	5.332	40,6	5.524	44,2	5.782	47,9	5.986	51,5	6.307	55,1	6.518	58,8	6.709
2950x6750	2830x6630	38,1	5.416	41,8	5.609	45,6	5.870	49,3	6.077	53,1	6.400	56,9	6.614	60,6	6.812
2950x6950	2830x6830	39,2	5.492	43,1	5.688	47,0	5.952	50,8	6.161	54,7	6.484	58,6	6.704	62,4	6.910
2950x7150	2830x7030	40,4	5.556	44,4	5.758	48,3	6.025	52,3	6.235	56,3	6.547	60,3	6.764	64,3	6.993
2950x7350	2830x7230	41,5	5.641	45,6	5.841	49,7	6.119	53,8	6.332	57,9	6.671	62,0	6.894	66,1	7.100
2950x7550	2830x7430	42,7	5.886	46,9	6.097	51,1	6.376	55,3	6.598	59,5	6.942	63,7	7.177	67,9	7.398
3150x3150	3030x3030	18,6	3.565	20,5	3.698	22,3	3.864	24,1	4.012	26,0	4.227	27,8	4.373	29,7	4.506
3150x3350	3030x3230	19,9	3.651	21,8	3.787	23,8	3.956	25,7	4.106	27,7	4.322	29,7	4.472	31,6	4.615
3150x3550	3030x3430	21,1	3.721	23,2	3.862	25,3	4.035	27,3	4.187	29,4	4.388	31,5	4.539	33,6	4.704
3150x3750	3030x3630	22,3	3.814	24,5	3.953	26,7	4.137	28,9	4.292	31,1	4.523	33,3	4.677	35,5	4.819
3150x3950	3030x3830	23,6	4.073	25,9	4.222	28,2	4.407	30,5	4.570	32,8	4.806	35,2	4.973	37,5	5.130
3150x4150	3030x4030	24,8	4.148	27,2	4.300	29,7	4.496	32,1	4.661	34,6	4.911	37,0	5.078	39,4	5.228
3150x4350	3030x4230	26,0	4.234	28,6	4.387	31,1	4.585	33,7	4.754	36,3	5.006	38,8	5.175	41,4	5.333
3150x4550	3030x4430	27,2	4.314	29,9	4.471	32,6	4.673	35,3	4.843	38,0	5.095	40,7	5.270	43,4	5.436
3150x4750	3030x4630	28,5	4.379	31,3	4.541	34,1	4.746	36,9	4.918	39,7	5.156	42,5	5.331	45,3	5.519
3150x4950	3030x4830	29,7	4.465	32,6	4.625	35,6	4.841	38,5	5.017	41,4	5.284	44,3	5.462	47,3	5.628
3150x5150	3030x5030	30,9	4.717	34,0	4.887	37,0	5.104	40,1	5.288	43,1	5.561	46,2	5.751	49,2	5.932
3150x5350	3030x5230	32,2	4.785	35,3	4.958	38,5	5.186	41,7	5.372	44,8	5.659	48,0	5.849	51,2	6.023
3150x5550	3030x5430	33,4	4.870	36,7	5.044	40,0	5.274	43,3	5.463	46,6	5.751	49,9	5.945	53,1	6.126
3150x5750	3030x5630	34,6	4.948	38,0	5.126	41,5	5.360	44,9	5.551	48,3	5.839	51,7	6.038	55,1	6.228
3150x5950	3030x5830	35,9	5.015	39,4	5.198	42,9	5.435	46,5	5.628	50,0	5.902	53,5	6.101	57,1	6.314
3150x6150	3030x6030	37,1	5.105	40,7	5.285	44,4	5.533	48,1	5.729	51,7	6.033	55,4	6.236	59,0	6.425
3150x6350	3030x6230	38,3	5.386	42,1	5.578	45,9	5.826	49,6	6.031	53,4	6.340	57,2	6.555	61,0	6.759
3150x6550	3030x6430	39,6	5.457	43,4	5.650	47,3	5.910	51,2	6.117	55,1	6.440	59,0	6.655	62,9	6.852
3150x6750	3030x6630	40,8	5.542	44,8	5.737	48,8	6.000	52,8	6.210	56,9	6.534	60,9	6.753	64,9	6.957
3150x6950	3030x6830	42,0	5.621	46,1	5.819	50,3	6.085	54,4	6.297	58,6	6.621	62,7	6.844	66,8	7.057
3150x7150	3030x7030	43,2	5.685	47,5	5.888	51,8	6.157	56,0	6.371	60,3	6.682	64,5	6.905	68,8	7.141
3150x7350	3030x7230	44,5	5.771	48,9	5.973	53,2	6.253	57,6	6.470	62,0	6.810	66,4	7.037	70,8	7.250
3150x7550	3030x7430	45,7	6.023	50,2	6.235	54,7	6.516	59,2	6.742	63,7	7.087	68,2	7.326	72,7	7.554
3150x7750	3030x7630	46,9	6.092	51,6	6.305	56,2	6.598	60,8	6.826	65,4	7.185	70,1	7.424	74,7	7.645

PORTES PAGADOS

ravemah

CÁMARAS MODULARES PANEL 60mm SIN SUELO

DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	ALTO EXT./INT. 2090/2030		ALTO EXT./INT. 2290/2230		ALTO EXT./INT. 2490/2430		ALTO EXT./INT. 2690/2630		ALTO EXT./INT. 2890/2830		ALTO EXT./INT. 3090/3030		ALTO EXT./INT. 3290/3230	
Ancho x Fondo	Ancho x Fondo	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP
3350x3350	3230x3230	21,2	3.726	23,3	3.866	25,4	4.038	27,4	4.190	29,5	4.405	31,6	4.561	33,7	4.712
3350x3550	3230x3430	22,5	3.817	24,7	3.962	26,9	4.138	29,1	4.291	31,4	4.493	33,6	4.649	35,8	4.823
3350x3750	3230x3630	23,8	3.899	26,1	4.042	28,5	4.228	30,8	4.385	33,2	4.616	35,5	4.775	37,9	4.927
3350x3950	3230x3830	25,1	4.165	27,6	4.318	30,1	4.506	32,5	4.671	35,0	4.907	37,5	5.079	40,0	5.245
3350x4150	3230x4030	26,4	4.237	29,0	4.392	31,6	4.591	34,2	4.758	36,8	5.009	39,4	5.180	42,0	5.339
3350x4350	3230x4230	27,7	4.326	30,5	4.483	33,2	4.684	35,9	4.855	38,7	5.107	41,4	5.281	44,1	5.447
3350x4550	3230x4430	29,0	4.411	31,9	4.571	34,8	4.776	37,6	4.948	40,5	5.200	43,4	5.380	46,2	5.555
3350x4750	3230x4630	30,4	4.486	33,3	4.652	36,3	4.860	39,3	5.034	42,3	5.272	45,3	5.452	48,3	5.649
3350x4950	3230x4830	31,7	4.800	34,8	4.973	37,9	5.203	41,0	5.390	44,2	5.671	47,3	5.864	50,4	6.048
3350x5150	3230x5030	33,0	4.821	36,2	4.995	39,5	5.215	42,7	5.401	46,0	5.673	49,2	5.869	52,5	6.058
3350x5350	3230x5230	34,3	4.886	37,7	5.062	41,0	5.255	44,4	5.481	47,8	5.768	51,2	5.963	54,6	6.146
3350x5550	3230x5430	35,6	4.973	39,1	5.151	42,6	5.384	46,1	5.576	49,6	5.864	53,1	6.063	56,7	6.253
3350x5750	3230x5630	36,9	5.057	40,6	5.238	44,2	5.475	47,8	5.668	51,5	5.956	55,1	6.160	58,7	6.358
3350x5950	3230x5830	38,2	5.135	42,0	5.321	45,8	5.561	49,5	5.756	53,3	6.030	57,1	6.235	60,8	6.455
3350x6150	3230x6030	39,5	5.213	43,4	5.397	47,3	5.648	51,2	5.846	55,1	6.150	59,0	6.358	62,9	6.556
3350x6350	3230x6230	40,8	5.469	44,9	5.664	48,9	5.916	52,9	6.123	56,9	6.432	61,0	6.652	65,0	6.864
3350x6550	3230x6430	42,2	5.532	46,3	5.728	50,5	5.992	54,6	6.201	58,8	6.524	62,9	6.743	67,1	6.949
3350x6750	3230x6630	43,5	5.658	47,8	5.856	52,0	6.122	56,3	6.334	60,6	6.659	64,9	6.882	69,2	7.095
3350x6950	3230x6830	44,8	5.740	49,2	5.942	53,6	6.211	58,0	6.425	62,4	6.750	66,8	6.978	71,3	7.200
3350x7150	3230x7030	46,1	5.816	50,6	6.023	55,2	6.295	59,7	6.511	64,3	6.822	68,8	7.050	73,3	7.294
3350x7350	3230x7230	47,4	5.891	52,1	6.096	56,7	6.380	61,4	6.599	66,1	6.939	70,8	7.171	75,4	7.392
3350x7550	3230x7430	48,7	6.150	53,5	6.366	58,3	6.650	63,1	6.878	67,9	7.223	72,7	7.467	77,5	7.703
3350x7750	3230x7630	50,0	6.215	55,0	6.433	59,9	6.729	64,8	6.958	69,7	7.317	74,7	7.561	79,6	7.791
3350x7950	3230x7830	51,3	6.303	56,4	6.522	61,5	6.820	66,5	7.053	71,6	7.414	76,6	7.661	81,7	7.898
3550x3550	3430x3430	23,9	3.895	26,2	3.785	28,6	4.225	30,9	4.380	33,3	4.568	35,6	4.723	38,0	4.920
3550x3750	3430x3630	25,3	3.990	27,8	4.138	30,3	4.332	32,7	4.486	35,2	4.704	37,7	4.863	40,2	5.037
3550x3950	3430x3830	26,7	4.268	29,3	4.426	31,9	4.617	34,6	4.784	37,2	5.007	39,8	5.178	42,4	5.367
3550x4150	3430x4030	28,1	4.343	30,8	4.504	33,6	4.707	36,4	4.875	39,1	5.112	41,9	5.283	44,6	5.465
3550x4350	3430x4230	29,5	4.431	32,4	4.593	35,3	4.798	38,2	4.970	41,1	5.208	44,0	5.383	46,9	5.571
3550x4550	3430x4430	30,8	4.513	33,9	4.679	36,9	4.887	40,0	5.061	43,0	5.299	46,0	5.479	49,1	5.676
3550x4750	3430x4630	32,2	4.589	35,4	4.759	38,6	4.971	41,8	5.147	44,9	5.371	48,1	5.551	51,3	5.771
3550x4950	3430x4830	33,6	4.666	36,9	4.835	40,3	5.057	43,6	5.236	46,9	5.490	50,2	5.673	53,5	5.870
3550x5150	3430x5030	35,0	4.937	38,5	5.116	41,9	5.339	45,4	5.527	48,8	5.786	52,3	5.982	55,7	6.194
3550x5350	3430x5230	36,4	5.005	40,0	5.186	43,6	5.422	47,2	5.611	50,8	5.884	54,4	6.080	57,9	6.285
3550x5550	3430x5430	37,8	5.091	41,5	5.274	45,3	5.511	49,0	5.704	52,7	5.978	56,4	6.177	60,2	6.390
3550x5750	3430x5630	39,2	5.172	43,1	5.358	46,9	5.599	50,8	5.793	54,6	6.068	58,5	6.272	62,4	6.493
3550x5950	3430x5830	40,6	5.250	44,6	5.441	48,6	5.685	52,6	5.882	56,6	6.142	60,6	6.347	64,6	6.590
3550x6150	3430x6030	42,0	5.330	46,1	5.519	50,3	5.774	54,4	5.974	58,5	6.264	62,7	6.471	66,8	6.692
3550x6350	3430x6230	43,4	5.598	47,7	5.798	51,9	6.054	56,2	6.262	60,5	6.557	64,7	6.777	69,0	7.013
3550x6550	3430x6430	44,8	5.664	49,2	5.866	53,6	6.133	58,0	6.344	62,4	6.653	66,8	6.873	71,2	7.101
3550x6750	3430x6630	46,2	5.753	50,7	5.957	55,3	6.226	59,8	6.440	64,4	6.751	68,9	6.974	73,5	7.209
3550x6950	3430x6830	47,6	5.838	52,2	6.044	56,9	6.317	61,6	6.533	66,3	6.843	71,0	7.072	75,7	7.316
3550x7150	3430x7030	48,9	5.944	53,8	6.156	58,6	6.432	63,4	6.650	68,2	6.947	73,1	7.175	77,9	7.442
3550x7350	3430x7230	50,3	6.021	55,3	6.232	60,3	6.518	65,2	6.739	70,2	7.065	75,1	7.297	80,1	7.541
3550x7550	3430x7430	51,7	6.292	56,8	6.513	61,9	6.801	67,0	7.030	72,1	7.362	77,2	7.606	82,3	7.865
3550x7750	3430x7630	53,1	6.361	58,4	6.583	63,6	6.883	68,8	7.114	74,1	7.459	79,3	7.704	84,5	7.956
3550x7950	3430x7830	54,5	6.447	59,9	6.671	65,3	6.972	70,6	7.207	76,0	7.554	81,4	7.801	86,7	8.060
3550x8150	3430x8030	55,9	6.527	61,4	6.755	66,9	7.060	72,4	7.296	77,9	7.643	83,5	7.896	89,0	8.164
3750x3750	3630x3630	26,7	4.061	29,4	4.207	32,0	4.407	34,7	4.569	37,3	4.816	39,9	4.979	42,6	5.130
3750x3950	3630x3830	28,2	4.361	31,0	4.518	33,8	4.719	36,6	4.890	39,3	5.142	42,1	5.317	44,9	5.483
3750x4150	3630x4030	29,7	4.437	32,6	4.596	35,5	4.810	38,5	4.982	41,4	5.248	44,3	5.422	47,3	5.581
3750x4350	3630x4230	31,2	4.526	34,2	4.686	37,3	4.901	40,4	5.077	43,5	5.345	46,5	5.523	49,6	5.689
3750x4550	3630x4430	32,6	4.609	35,9	4.773	39,1	4.992	42,3	5.169	45,5	5.436	48,7	5.620	51,9	5.795
3750x4750	3630x4630	34,1	4.685	37,5	4.853	40,8	5.076	44,2	5.255	47,6	5.508	50,9	5.692	54,3	5.889
3750x4950	3630x4830	35,6	4.763	39,1	4.930	42,6	5.163	46,1	5.346	49,6	5.629	53,1	5.816	56,6	5.990
3750x5150	3630x5030	37,1	5.042	40,7	5.220	44,4	5.453	48,0	5.645	51,7	5.933	55,3	6.132	59,0	6.322
3750x5350	3630x5230	38,5	5.112	42,3	5.291	46,1	5.537	49,9	5.730	53,7	6.032	57,5	6.231	61,3	6.413
3750x5550	3630x5430	40,0	5.198	44,0	5.379	47,9	5.627	51,8	5.823	55,8	6.127	59,7	6.330	63,7	6.519
3750x5750	3630x5630	41,5	5.280	45,6	5.464	49,7	5.715	53,7	5.913	57,8	6.217	61,9	6.425	66,0	6.623
3750x5950	3630x5830	43,0	5.358	47,2	5.548	51,4	5.802	55,7	6.002	59,9	6.292	64,1	6.500	68,4	6.720
3750x6150	3630x6030	44,4	5.439	48,8	5.627	53,2	5.892	57,6	6.095	61,9	6.415	66,3	6.626	70,7	6.824
3750x6350	3630x6230	45,9	5.716	50,4	5.914	55,0	6.180	59,5	6.392	64,0	6.716	68,5	6.940	73,0	7.153
3750x6550	3630x6430	47,4	5.783	52,1	5.983	56,7	6.260	61,4	6.474	66,1	6.813	70,7	7.036	75,4	7.242
3750x6750	3630x6630	48,9	5.873	53,7	6.074	58,5	6.354	63,3	6.571	68,1	6.911	72,9	7.138	77,7	7.351
3750x6950	3630x6830	50,3	5.958	55,3	6.163	60,2	6.446	65,2	6.665	70,2	7.005	75,1	7.237	80,1	7.459
3750x7150	3630x7030	51,8	6.036	56,9	6.246	62,0	6.533	67,1	6.753	72,2	7.080	77,3	7.312	82,4	7.556
3750x7350	3630x7230	53,3	6.117	58,5	6.326	63,8	6.623	69,0	6.847	74,3	7.203	79,5	7.438	84,8	7.660
3750x7550	3630x7430	54,8	6.422	60,1	6.641	65,5	6.939	70,9	7.172	76,3	7.557	81,7	7.780	87,1	8.017
3750x7750	3630x7630	56,2	6.491	61,8	6.712	67,3	7.022	72,8	7.257	78,4	7.632	83,9	7.879	89,5	8.109
3750x7950	3630x7830	57,7	6.578	63,4	6.801	69,1	7.112	74,8	7.350	80,4	7.727	86,1	7.978	91,8	8.214
3750x8150	3630x8030	59,2	6.660	65,0	6.886	70,8	7.201	76,7	7.441	82,5	7.817	88,3	8.073	94,2	8.318
3750x8350	3630x8230	60,6	6.736	66,6	6.967	72,6	7.286	78,6	7.527	84,5	7.890	90,5	8.146	96,5	8.414

PORTES PAGADOS

CE

CÁMARAS MODULARES PANEL 60mm SIN SUELO

DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	ALTO EXT./INT. 2090/2030		ALTO EXT./INT. 2290/2230		ALTO EXT./INT. 2490/2430		ALTO EXT./INT. 2690/2630		ALTO EXT./INT. 2890/2830		ALTO EXT./INT. 3090/3030		ALTO EXT./INT. 3290/3230	
Ancho x Fondo	Ancho x Fondo	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP
3950x3950	3830x3830	29,8	**4.547**	32,7	**4.714**	35,6	**4.916**	38,6	**5.095**	41,5	**5.352**	44,4	**5.539**	47,4	**5.720**
3950x4150	3830x4030	31,3	**4.644**	34,4	**4.812**	37,5	**5.027**	40,6	**5.208**	43,7	**5.479**	46,8	**5.666**	49,9	**5.840**
3950x4350	3830x4230	32,9	**4.733**	36,1	**4.903**	39,4	**5.120**	42,6	**5.304**	45,8	**5.577**	49,1	**5.767**	52,3	**5.948**
3950x4550	3830x4430	34,4	**4.817**	37,8	**4.991**	41,2	**5.211**	44,6	**5.397**	48,0	**5.670**	51,4	**5.865**	54,8	**6.055**
3950x4750	3830x4630	36,0	**4.892**	39,5	**5.072**	43,1	**5.295**	46,6	**5.483**	50,2	**5.742**	53,7	**5.937**	57,3	**6.149**
3950x4950	3830x4830	37,6	**4.973**	41,3	**5.150**	45,0	**5.384**	48,7	**5.575**	52,4	**5.864**	56,1	**6.063**	59,8	**6.252**
3950x5150	3830x5030	39,1	**5.260**	43,0	**5.448**	46,8	**5.682**	50,7	**5.882**	54,5	**6.176**	58,4	**6.387**	62,2	**6.591**
3950x5350	3830x5230	40,7	**5.330**	44,7	**5.520**	48,7	**5.766**	52,7	**5.968**	56,7	**6.275**	60,7	**6.486**	64,7	**6.684**
3950x5550	3830x5430	42,2	**5.418**	46,4	**5.609**	50,5	**5.857**	54,7	**6.062**	58,9	**6.371**	63,0	**6.586**	67,2	**6.790**
3950x5750	3830x5630	43,8	**5.500**	48,1	5.695	52,4	**5.947**	56,7	**6.153**	61,0	**6.462**	65,3	**6.682**	69,6	**6.895**
3950x5950	3830x5830	45,3	**5.578**	49,8	**5.778**	54,3	**6.033**	58,7	**6.242**	63,2	**6.537**	67,7	**6.757**	72,1	**6.992**
3950x6150	3830x6030	46,9	**5.661**	51,5	**5.859**	56,1	**6.125**	60,7	**6.337**	65,4	**6.662**	70,0	**6.885**	74,6	**7.098**
3950x6350	3830x6230	48,4	**5.945**	53,2	**6.154**	58,0	**6.421**	62,8	**6.641**	67,5	**6.971**	72,3	**7.207**	77,1	**7.434**
3950x6550	3830x6430	50,0	**6.013**	54,9	**6.223**	59,8	**6.502**	64,8	**6.725**	69,7	**7.068**	74,6	**7.304**	79,5	**7.525**
3950x6750	3830x6630	51,5	**6.104**	56,6	**6.316**	61,7	**6.597**	66,8	**6.822**	71,9	**7.168**	76,9	**7.407**	82,0	**7.635**
3950x6950	3830x6830	53,1	**6.190**	58,3	**6.405**	63,6	**6.689**	68,8	**6.917**	74,0	**7.262**	79,3	**7.475**	84,5	**7.743**
3950x7150	3830x7030	54,7	**6.268**	60,0	**6.489**	65,4	**6.776**	70,8	**7.005**	76,2	**7.337**	81,6	**7.581**	87,0	**7.840**
3950x7350	3830x7230	56,2	**6.351**	61,8	**6.570**	67,3	**6.868**	72,8	**7.101**	78,4	**7.462**	83,9	**7.709**	89,4	**7.946**
3950x7550	3830x7430	57,8	**6.639**	63,5	**6.869**	69,2	**7.168**	74,8	**7.409**	80,5	**7.775**	86,2	**8.035**	91,9	**8.286**
3950x7750	3830x7630	59,3	**6.711**	65,2	**6.943**	71,0	**7.254**	76,9	**7.497**	82,7	**7.877**	88,5	**8.136**	94,4	**8.381**
3950x7950	3830x7830	60,9	**6.821**	66,9	**7.054**	72,9	**7.367**	78,9	**7.614**	84,9	**7.995**	90,9	**8.259**	96,9	**8.510**
3950x8150	3830x8030	62,4	**6.904**	68,6	**7.140**	74,7	**7.456**	80,9	**7.705**	87,0	**8.086**	93,2	**8.355**	99,3	**8.615**
3950x8350	3830x8230	64,0	**6.980**	70,3	**7.222**	76,6	**7.541**	82,9	**7.791**	89,2	**8.159**	95,5	**8.428**	101,8	**8.710**
3950x8550	3830x8430	65,5	**7.062**	72,0	**7.301**	78,5	**7.631**	84,9	**7.885**	91,4	**8.282**	97,8	**8.554**	104,3	**8.814**
4150x4150	4030x4030	33,0	**4.712**	36,2	**4.883**	39,5	**5.110**	42,7	**5.292**	46,0	**5.577**	49,2	**5.764**	52,5	**5.931**
4150x4350	4030x4230	34,6	**4.827**	38,0	**4.999**	41,4	**5.227**	44,8	**5.414**	48,2	**5.700**	51,7	**5.890**	55,1	**6.064**
4150x4550	4030x4430	36,2	**4.912**	39,8	**5.087**	43,4	**5.319**	47,0	**5.507**	50,5	**5.794**	54,1	**5.989**	57,7	**6.172**
4150x4750	4030x4630	37,9	**4.987**	41,6	**5.168**	45,3	**5.403**	49,1	**5.593**	52,8	**5.866**	56,5	**6.061**	60,3	**6.266**
4150x4950	4030x4830	39,5	**5.069**	43,4	**5.249**	47,3	**5.494**	51,2	**5.687**	55,1	**5.990**	59,0	**6.189**	62,9	**6.371**
4150x5150	4030x5030	41,1	**5.365**	45,2	**5.555**	49,3	**5.802**	53,3	**6.003**	57,4	**6.311**	61,4	**6.522**	65,5	**6.719**
4150x5350	4030x5230	42,8	**5.436**	47,0	**5.628**	51,2	**5.887**	55,4	**6.090**	59,6	**6.411**	63,9	**6.622**	68,1	**6.813**
4150x5550	4030x5430	44,4	**5.525**	48,8	**5.718**	53,2	**5.978**	57,6	**6.185**	61,9	**6.508**	66,3	**6.723**	70,7	**6.920**
4150x5750	4030x5630	46,1	**5.608**	50,6	**5.805**	55,1	**6.069**	59,7	**6.277**	64,2	**6.600**	68,7	**6.820**	73,3	**7.026**
4150x5950	4030x5830	47,7	**5.686**	52,4	**5.888**	57,1	**6.155**	61,8	**6.366**	66,5	**6.675**	71,2	**6.895**	75,9	**7.123**
4150x6150	4030x6030	49,3	**5.771**	54,2	**5.971**	59,1	**6.249**	63,9	**6.463**	68,8	**6.801**	73,6	**7.024**	78,5	**7.230**
4150x6350	4030x6230	51,0	**6.064**	56,0	**6.275**	61,0	**6.554**	66,0	**6.776**	71,1	**7.120**	76,1	**7.355**	81,1	**7.576**
4150x6550	4030x6430	52,6	**6.133**	57,8	**6.345**	63,0	**6.636**	68,2	**6.860**	73,3	**7.218**	78,5	**7.453**	83,7	**7.667**
4150x6750	4030x6630	54,2	**6.225**	59,6	**6.438**	64,9	**6.731**	70,3	**6.959**	75,6	**7.318**	81,0	**7.557**	86,3	**7.778**
4150x6950	4030x6830	55,9	**6.311**	61,4	**6.529**	66,9	**6.825**	72,4	**7.054**	77,9	**7.413**	83,4	**7.658**	88,9	**7.887**
4150x7150	4030x7030	57,5	**6.389**	63,2	**6.612**	68,8	**6.912**	74,5	**7.143**	80,2	**7.488**	85,8	**7.732**	91,5	**7.984**
4150x7350	4030x7230	59,1	**6.474**	65,0	**6.695**	70,8	**7.005**	76,6	**7.240**	82,5	**7.614**	88,3	**7.862**	94,1	**8.092**
4150x7550	7030x7430	60,8	**6.772**	66,8	**7.003**	72,8	**7.314**	78,7	**7.557**	84,7	**7.937**	90,7	**8.199**	96,7	**8.441**
4150x7750	4030x7630	62,4	**6.845**	68,6	**7.078**	74,7	**7.401**	80,9	**7.646**	87,0	**8.040**	93,2	**8.299**	99,3	**8.537**
4150x7950	4030x7830	64,1	**6.936**	70,4	**7.170**	76,7	**7.495**	83,0	**7.744**	89,3	**8.139**	95,6	**8.402**	101,9	**8.647**
4150x8150	4030x8030	65,7	**7.022**	72,2	**7.260**	78,6	**7.588**	85,1	**7.838**	91,6	**8.234**	98,1	**8.502**	104,5	**8.755**
4150x8350	4030x8230	67,3	**7.115**	74,0	**7.359**	80,6	**7.690**	87,2	**7.942**	93,9	**8.324**	100,5	**8.592**	107,1	**8.868**
4150x8550	4030x8430	69,0	**7.198**	75,8	**7.440**	82,6	**7.782**	89,3	**8.037**	96,1	**8.449**	102,9	**8.720**	109,7	**8.973**
4150x8750	4030x8630	70,6	**7.496**	77,6	**7.748**	84,5	**8.091**	91,5	**8.355**	98,4	**8.771**	105,4	**9.055**	112,3	**9.323**

PORTES PAGADOS

ravemah

CÁMARAS MODULARES PANEL 60mm CON SUELO

DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	ALTO EXT./INT. 2150/2030		ALTO EXT./INT. 2350/2230		ALTO EXT./INT. 2550/2430		ALTO EXT./INT. 2750/2630		ALTO EXT./INT. 2950/2830		ALTO EXT./INT. 3150/3030		ALTO EXT./INT. 3350/3230	
Ancho x Fondo	Ancho x Fondo	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP
950x950	830x830	1,4	**1.621**	1,5	**1.675**	1,7	**1.723**	1,8	**1.789**	1,9	**1.845**	2,1	**1.924**	2,2	**1.983**
950x1150	830x1030	1,7	**1.718**	1,9	**1.778**	2,1	**1.829**	2,2	**1.900**	2,4	**1.964**	2,6	**2.034**	2,8	**2.100**
950x1350	830x1230	2,1	**1.797**	2,3	**1.857**	2,5	**1.915**	2,7	**1.988**	2,9	**2.074**	3,1	**2.136**	3,3	**2.194**
950x1550	830x1430	2,4	**1.980**	2,6	**2.050**	2,9	**2.114**	3,1	**2.195**	3,4	**2.286**	3,6	**2.370**	3,8	**2.436**
950x1750	830x1630	2,7	**2.057**	3,0	**2.128**	3,3	**2.200**	3,6	**2.284**	3,8	**2.388**	4,1	**2.463**	4,4	**2.528**
950x1950	830x1830	3,1	**2.142**	3,4	**2.216**	3,7	**2.289**	4,0	**2.376**	4,3	**2.482**	4,6	**2.560**	4,9	**2.632**
950x2150	830x2030	3,4	**2.227**	3,8	**2.305**	4,1	**2.381**	4,4	**2.470**	4,8	**2.577**	5,1	**2.660**	5,4	**2.741**
950x2350	830x2230	3,8	**2.304**	4,1	**2.387**	4,5	**2.467**	4,9	**2.558**	5,2	**2.650**	5,6	**2.733**	6,0	**2.837**
950x2550	830x2430	4,1	**2.375**	4,5	**2.456**	4,9	**2.546**	5,3	**2.641**	5,7	**2.763**	6,1	**2.849**	6,5	**2.930**
950x2750	830x2630	4,4	**2.559**	4,9	**2.650**	5,3	**2.741**	5,7	**2.844**	6,2	**2.971**	6,6	**3.070**	7,1	**3.166**
950x2950	830x2830	4,8	**2.632**	5,2	**2.725**	5,7	**2.829**	6,2	**2.933**	6,6	**3.074**	7,1	**3.173**	7,6	**3.262**
950x3150	830x3030	5,1	**2.825**	5,6	**2.920**	6,1	**3.025**	6,6	**3.133**	7,1	**3.276**	7,6	**3.378**	8,1	**3.474**
950x3350	830x3230	5,4	**2.910**	6,0	**3.007**	6,5	**3.116**	7,1	**3.226**	7,6	**3.369**	8,1	**3.476**	8,7	**3.580**
950x3550	830x3430	5,8	**2.987**	6,3	**3.129**	6,9	**3.203**	7,5	**3.314**	8,1	**3.443**	8,6	**3.550**	9,2	**3.677**
950x3750	830x3630	6,1	**3.064**	6,7	**3.165**	7,3	**3.288**	7,9	**3.403**	8,5	**3.561**	9,1	**3.672**	9,7	**3.776**
950x3950	830x3830	6,5	**3.257**	7,1	**3.369**	7,7	**3.492**	8,4	**3.616**	9,0	**3.780**	9,6	**3.903**	10,3	**4.022**
950x4150	830x4030	6,8	**3.331**	7,5	**3.444**	8,1	**3.580**	8,8	**3.705**	9,5	**3.883**	10,1	**4.006**	10,8	**4.118**
950x4350	830x4230	7,1	**3.415**	7,8	**3.530**	8,5	**3.668**	9,2	**3.797**	9,9	**3.976**	10,6	**4.102**	11,3	**4.221**
950x4550	830x4430	7,5	**3.496**	8,2	**3.614**	8,9	**3.755**	9,7	**3.886**	10,4	**4.065**	11,1	**4.196**	11,9	**4.324**
950x4750	830x4630	7,8	**3.568**	8,6	**3.691**	9,3	**3.836**	10,1	**3.968**	10,9	**4.133**	11,6	**4.265**	12,4	**4.415**
950x4950	830x4830	8,1	**3.638**	8,9	**3.760**	9,7	**3.915**	10,5	**4.051**	11,3	**4.246**	12,1	**4.381**	12,9	**4.508**
950x5150	830x5030	8,5	**3.822**	9,3	**3.954**	10,1	**4.110**	11,0	**4.254**	11,8	**4.454**	12,6	**4.601**	13,5	**4.744**
950x5350	830x5230	8,8	**3.886**	9,7	**4.020**	10,5	**4.188**	11,4	**4.334**	12,3	**4.548**	13,2	**4.695**	14,0	**4.831**
950x5550	830x5430	9,1	**3.976**	10,1	**4.112**	11,0	**4.281**	11,9	**4.431**	12,8	**4.646**	13,7	**4.797**	14,6	**4.939**
1150x1150	1030x1030	2,2	**1.800**	2,4	**1.865**	2,6	**1.919**	2,8	**1.991**	3,0	**2.041**	3,2	**2.112**	3,4	**2.200**
1150x1350	1030x1230	2,6	**1.883**	2,8	**1.947**	3,1	**2.009**	3,3	**2.084**	3,6	**2.156**	3,8	**2.219**	4,1	**2.298**
1150x1550	1030x1430	3,0	**2.073**	3,3	**2.148**	3,6	**2.215**	3,9	**2.298**	4,2	**2.375**	4,5	**2.459**	4,8	**2.548**
1150x1750	1030x1630	3,4	**2.154**	3,7	**2.231**	4,1	**2.305**	4,4	**2.391**	4,8	**2.482**	5,1	**2.556**	5,4	**2.644**
1150x1950	1030x1830	3,8	**2.245**	4,2	**2.324**	4,6	**2.400**	5,0	**2.489**	5,3	**2.582**	5,7	**2.660**	6,1	**2.755**
1150x2150	1030x2030	4,2	**2.338**	4,7	**2.421**	5,1	**2.501**	5,5	**2.592**	5,9	**2.684**	6,3	**2.767**	6,8	**2.871**
1150x2350	1030x2230	4,7	**2.421**	5,1	**2.508**	5,6	**2.592**	6,0	**2.684**	6,5	**2.763**	7,0	**2.846**	7,4	**2.972**
1150x2550	1030x2430	5,1	**2.497**	5,6	**2.582**	6,1	**2.676**	6,6	**2.772**	7,1	**2.880**	7,6	**2.967**	8,1	**3.070**
1150x2750	1030x2630	5,5	**2.683**	6,0	**2.779**	6,6	**2.874**	7,1	**2.978**	7,7	**3.092**	8,2	**3.190**	8,7	**3.308**
1150x2950	1030x2830	5,9	**2.748**	6,5	**2.845**	7,1	**2.952**	7,7	**3.059**	8,2	**3.186**	8,8	**3.285**	9,4	**3.396**
1150x3150	1030x3030	6,3	**2.961**	7,0	**3.061**	7,6	**3.170**	8,2	**3.279**	8,8	**3.408**	9,5	**3.511**	10,1	**3.629**
1150x3350	1030x3230	6,8	**3.050**	7,4	**3.153**	8,1	**3.265**	8,7	**3.376**	9,4	**3.505**	10,1	**3.613**	10,7	**3.740**
1150x3550	1030x3430	7,2	**3.134**	7,9	**3.242**	8,6	**3.357**	9,3	**3.471**	10,0	**3.586**	10,7	**3.693**	11,4	**3.843**
1150x3750	1030x3630	7,6	**3.216**	8,3	**3.323**	9,1	**3.449**	9,8	**3.566**	10,6	**3.710**	11,3	**3.821**	12,1	**3.948**
1150x3950	1030x3830	8,0	**3.417**	8,8	**3.534**	9,6	**3.661**	10,4	**3.787**	11,2	**3.936**	12,0	**4.059**	12,7	**4.201**
1150x4150	1030x4030	8,4	**3.499**	9,3	**3.617**	10,1	**3.756**	10,9	**3.883**	11,7	**4.047**	12,6	**4.170**	13,4	**4.305**
1150x4350	1030x4230	8,8	**3.588**	9,7	**3.709**	10,6	**3.849**	11,5	**3.980**	12,3	**4.145**	13,2	**4.272**	14,1	**4.413**
1150x4550	1030x4430	9,3	**3.674**	10,2	**3.798**	11,1	**3.942**	12,0	**4.074**	12,9	**4.240**	13,8	**4.371**	14,7	**4.522**
1150x4750	1030x4630	9,7	**3.751**	10,6	**3.880**	11,6	**4.054**	12,5	**4.162**	13,5	**4.313**	14,4	**4.445**	15,4	**4.618**
1150x4950	1030x4830	10,1	**3.827**	11,1	**3.954**	12,1	**4.112**	13,1	**4.250**	14,1	**4.431**	15,1	**4.566**	16,1	**4.716**
1150x5150	1030x5030	10,5	**4.013**	11,6	**4.151**	12,6	**4.310**	13,6	**4.456**	14,7	**4.642**	15,7	**4.789**	16,7	**4.954**
1150x5350	1030x5230	10,9	**4.080**	12,0	**4.219**	13,1	**4.390**	14,2	**4.538**	15,2	**4.738**	16,3	**4.885**	17,4	**5.044**
1150x5550	1030x5430	11,4	**4.161**	12,5	**4.302**	13,6	**4.475**	14,7	**4.626**	15,8	**4.828**	16,9	**4.979**	18,1	**5.144**
1150x5750	1030x5630	11,8	**4.352**	12,9	**4.497**	14,1	**4.673**	15,3	**4.827**	16,4	**5.028**	17,6	**5.184**	18,7	**5.358**
1350x1350	1230x1230	3,1	**1.972**	3,4	**2.035**	3,7	**2.107**	4,0	**2.186**	4,3	**2.287**	4,6	**2.353**	4,9	**2.410**
1350x1550	1230x1430	3,6	**2.162**	3,9	**2.236**	4,3	**2.313**	4,6	**2.400**	5,0	**2.506**	5,3	**2.593**	5,7	**2.660**
1350x1750	1230x1630	4,1	**2.244**	4,5	**2.319**	4,9	**2.404**	5,3	**2.493**	5,7	**2.614**	6,1	**2.692**	6,5	**2.757**
1350x1950	1230x1830	4,6	**2.342**	5,0	**2.419**	5,5	**2.506**	5,9	**2.593**	6,4	**2.721**	6,8	**2.802**	7,3	**2.874**
1350x2150	1230x2030	5,1	**2.440**	5,6	**2.520**	6,1	**2.611**	6,6	**2.705**	7,1	**2.827**	7,6	**2.914**	8,1	**2.994**
1350x2350	1230x2230	5,6	**2.524**	6,1	**2.610**	6,7	**2.703**	7,2	**2.799**	7,8	**2.908**	8,3	**2.994**	8,9	**3.098**
1350x2550	1230x2430	6,1	**2.608**	6,7	**2.692**	7,3	**2.797**	7,9	**2.896**	8,5	**3.034**	9,1	**3.124**	9,7	**3.205**
1350x2750	1230x2630	6,6	**2.800**	7,2	**2.894**	7,9	**2.999**	8,5	**3.107**	9,2	**3.250**	9,8	**3.352**	10,4	**3.448**
1350x2950	1230x2830	7,1	**2.891**	7,8	**2.987**	8,5	**3.104**	9,2	**3.214**	9,9	**3.371**	10,5	**3.473**	11,2	**3.561**
1350x3150	1230x3030	7,6	**3.088**	8,3	**3.186**	9,1	**3.305**	9,8	**3.419**	10,5	**3.577**	11,3	**3.683**	12,0	**3.778**
1350x3350	1230x3230	8,1	**3.178**	8,9	**3.279**	9,7	**3.401**	10,4	**3.517**	11,2	**3.675**	12,0	**3.786**	12,8	**3.890**
1350x3550	1230x3430	8,6	**3.269**	9,4	**3.375**	10,3	**3.501**	11,1	**3.618**	11,9	**3.762**	12,8	**3.873**	13,6	**4.000**
1350x3750	1230x3630	9,1	**3.358**	10,0	**3.463**	10,8	**3.599**	11,7	**3.720**	12,6	**3.894**	13,5	**4.008**	14,4	**4.112**
1350x3950	1230x3830	9,6	**3.563**	10,5	**3.679**	11,4	**3.816**	12,4	**3.945**	13,3	**4.124**	14,3	**4.250**	15,2	**4.369**
1350x4150	1230x4030	10,1	**3.649**	11,1	**3.766**	12,0	**3.915**	13,0	**4.046**	14,0	**4.239**	15,0	**4.365**	16,0	**4.478**
1350x4350	1230x4230	10,6	**3.741**	11,6	**3.859**	12,6	**4.010**	13,7	**4.144**	14,7	**4.339**	15,8	**4.469**	16,8	**4.588**
1350x4550	1230x4430	11,1	**3.828**	12,2	**3.950**	13,2	**4.105**	14,3	**4.240**	15,4	**4.435**	16,5	**4.570**	17,6	**4.698**
1350x4750	1230x4630	11,6	**3.914**	12,7	**4.041**	13,8	**4.199**	15,0	**4.337**	16,1	**4.518**	17,3	**4.653**	18,4	**4.803**
1350x4950	1230x4830	12,1	**3.998**	13,2	**4.124**	14,4	**4.292**	15,6	**4.433**	16,8	**4.644**	18,0	**4.782**	19,2	**4.910**
1350x5150	1230x5030	12,6	**4.190**	13,8	**4.325**	15,0	**4.495**	16,3	**4.645**	17,5	**4.860**	18,7	**5.011**	20,0	**5.153**
1350x5350	1230x5230	13,1	**4.261**	14,3	**4.397**	15,6	**4.581**	16,9	**4.732**	18,2	**4.961**	19,5	**5.112**	20,8	**5.248**
1350x5550	1230x5430	13,6	**4.368**	14,9	**4.508**	16,2	**4.691**	17,6	**4.846**	18,9	**5.077**	20,2	**5.231**	21,6	**5.374**
1350x5750	1230x5630	14,1	**4.543**	15,4	**4.686**	16,8	**4.873**	18,2	**5.029**	19,6	**5.261**	21,0	**5.420**	22,4	**5.571**
1350x5950	1230x5830	14,6	**4.674**	16,0	**4.822**	17,4	**5.012**	18,9	**5.171**	20,3	**5.388**	21,7	**5.547**	23,2	**5.721**

PORTES PAGADOS

CE

CÁMARAS MODULARES PANEL 60mm CON SUELO

DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	ALTO EXT./INT. 2150/2030		ALTO EXT./INT. 2350/2230		ALTO EXT./INT. 2550/2430		ALTO EXT./INT. 2750/2630		ALTO EXT./INT. 2950/2830		ALTO EXT./INT. 3150/3030		ALTO EXT./INT. 3350/3230	
Ancho x Fondo	Ancho x Fondo	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP
1550x1550	1430x1430	4,2	**2.466**	4,6	**2.550**	5,0	**2.628**	5,4	**2.723**	5,8	**2.835**	6,2	**2.934**	6,6	**3.015**
1550x1750	1430x1630	4,7	**2.549**	5,2	**2.635**	5,7	**2.721**	6,1	**2.819**	6,6	**2.944**	7,1	**3.034**	7,5	**3.114**
1550x1950	1430x1830	5,3	**2.657**	5,8	**2.745**	6,4	**2.833**	6,9	**2.935**	7,4	**3.061**	7,9	**3.155**	8,5	**3.242**
1550x2150	1430x2030	5,9	**2.763**	6,5	**2.854**	7,1	**2.945**	7,6	**3.048**	8,2	**3.175**	8,8	**3.274**	9,4	**3.370**
1550x2350	1430x2230	6,5	**2.856**	7,1	**2.952**	7,7	**3.047**	8,4	**3.151**	9,0	**3.265**	9,7	**3.363**	10,3	**3.481**
1550x2550	1430x2430	7,1	**2.940**	7,7	**3.034**	8,4	**3.139**	9,1	**3.248**	9,8	**3.390**	10,5	**3.492**	11,2	**3.588**
1550x2750	1430x2630	7,6	**3.244**	8,4	**3.348**	9,1	**3.454**	9,9	**3.571**	10,6	**3.719**	11,4	**3.833**	12,1	**3.944**
1550x2950	1430x2830	8,2	**3.321**	9,0	**3.427**	9,8	**3.545**	10,6	**3.664**	11,5	**3.818**	12,3	**3.940**	13,1	**4.043**
1550x3150	1430x3030	8,8	**3.434**	9,7	**3.542**	10,5	**3.662**	11,4	**3.784**	12,3	**3.948**	13,1	**4.066**	14,0	**4.176**
1550x3350	1430x3230	9,4	**3.528**	10,3	**3.639**	11,2	**3.763**	12,1	**3.886**	13,1	**4.076**	14,0	**4.173**	14,9	**4.292**
1550x3550	1430x3430	10,0	**3.627**	10,9	**3.744**	11,9	**3.871**	12,9	**3.996**	13,9	**4.146**	14,9	**4.269**	15,8	**4.411**
1550x3750	1430x3630	10,5	**3.723**	11,6	**3.839**	12,6	**3.976**	13,7	**4.105**	14,7	**4.284**	15,7	**4.410**	16,8	**4.529**
1550x3950	1430x3830	11,1	**4.041**	12,2	**4.166**	13,3	**4.305**	14,4	**4.442**	15,5	**4.627**	16,6	**4.765**	17,7	**4.899**
1550x4150	1430x4030	11,7	**4.132**	12,9	**4.259**	14,0	**4.409**	15,2	**4.549**	16,3	**4.747**	17,5	**4.885**	18,6	**5.012**
1550x4350	1430x4230	12,3	**4.233**	13,5	**4.362**	14,7	**4.514**	15,9	**4.657**	17,1	**4.857**	18,3	**4.999**	19,5	**5.133**
1550x4550	1430x4430	12,9	**4.329**	14,1	**4.461**	15,4	**4.616**	16,7	**4.761**	17,9	**4.961**	19,2	**5.109**	20,5	**5.251**
1550x4750	1430x4630	13,4	**4.416**	14,8	**4.554**	16,1	**4.713**	17,4	**4.859**	18,7	**5.045**	20,1	**5.192**	21,4	**5.359**
1550x4950	1430x4830	14,0	**4.500**	15,4	**4.636**	16,8	**4.805**	18,2	**4.955**	19,5	**5.171**	20,9	**5.321**	22,3	**5.464**
1550x5150	1430x5030	14,6	**4.804**	16,0	**4.950**	17,5	**5.120**	18,9	**5.279**	20,4	**5.499**	21,8	**5.662**	23,2	**5.820**
1550x5350	1430x5230	15,2	**4.881**	16,7	**5.029**	18,2	**5.211**	19,7	**5.371**	21,2	**5.606**	22,7	**5.769**	24,2	**5.919**
1550x5550	1430x5430	15,8	**4.979**	17,3	**5.129**	18,9	**5.313**	20,4	**5.476**	22,0	**5.713**	23,5	**5.879**	25,1	**6.036**
1550x5750	1430x5630	16,3	**5.071**	18,0	**5.224**	19,6	**5.411**	21,2	**5.577**	22,8	**5.813**	24,4	**5.984**	26,0	**6.150**
1550x5950	1430x5830	16,9	**5.210**	18,6	**5.368**	20,3	**5.559**	21,9	**5.726**	23,6	**5.949**	25,3	**6.120**	26,9	**6.309**
1550x6150	1430x6030	17,5	**5.310**	19,2	**5.466**	21,0	**5.668**	22,7	**5.838**	24,4	**6.090**	26,1	**6.265**	27,9	**6.431**
1750x1750	1630x1630	5,4	**2.641**	5,9	**2.728**	6,5	**2.827**	7,0	**2.926**	7,5	**3.066**	8,1	**3.156**	8,6	**3.229**
1750x1950	1630x1830	6,1	**2.755**	6,7	**2.845**	7,2	**2.945**	7,8	**3.048**	8,4	**3.189**	9,0	**3.282**	9,6	**3.362**
1750x2150	1630x2030	6,7	**2.869**	7,4	**2.961**	8,0	**3.065**	8,7	**3.170**	9,4	**3.311**	10,0	**3.409**	10,7	**3.498**
1750x2350	1630x2230	7,4	**2.966**	8,1	**3.064**	8,8	**3.170**	9,6	**3.277**	10,3	**3.404**	11,0	**3.503**	11,7	**3.614**
1750x2550	1630x2430	8,0	**3.051**	8,8	**3.147**	9,6	**3.264**	10,4	**3.365**	11,2	**3.531**	12,0	**3.633**	12,8	**3.722**
1750x2750	1630x2630	8,7	**3.370**	9,6	**3.477**	10,4	**3.595**	11,3	**3.713**	12,1	**3.875**	13,0	**3.990**	13,8	**4.093**
1750x2950	1630x2830	9,4	**3.446**	10,3	**3.555**	11,2	**3.685**	12,1	**3.805**	13,1	**3.981**	14,0	**4.095**	14,9	**4.192**
1750x3150	1630x3030	10,0	**3.566**	11,0	**3.676**	12,0	**3.808**	13,0	**3.932**	14,0	**4.109**	15,0	**4.227**	16,0	**4.330**
1750x3350	1630x3230	10,7	**3.667**	11,7	**3.781**	12,8	**3.916**	13,8	**4.042**	14,9	**4.219**	16,0	**4.342**	17,0	**4.454**
1750x3550	1630x3430	11,3	**3.771**	12,5	**3.890**	13,6	**4.029**	14,7	**4.156**	15,8	**4.320**	16,9	**4.442**	18,1	**4.577**
1750x3750	1630x3630	12,0	**3.868**	13,2	**3.985**	14,4	**4.135**	15,6	**4.265**	16,7	**4.458**	17,9	**4.585**	19,1	**4.697**
1750x3950	1630x3830	12,7	**4.201**	13,9	**4.329**	15,2	**4.479**	16,4	**4.618**	17,7	**4.817**	18,9	**4.955**	20,2	**5.082**
1750x4150	1630x4030	13,3	**4.291**	14,6	**4.420**	16,0	**4.583**	17,3	**4.724**	18,6	**4.936**	19,9	**5.075**	21,2	**5.195**
1750x4350	1630x4230	14,0	**4.399**	15,4	**4.530**	16,8	**4.694**	18,1	**4.838**	19,5	**5.052**	20,9	**5.194**	22,3	**5.321**
1750x4550	1630x4430	14,7	**4.502**	16,1	**4.636**	17,5	**4.804**	19,0	**4.950**	20,4	**5.164**	21,9	**5.311**	23,3	**5.447**
1750x4750	1630x4630	15,3	**4.594**	16,8	**4.733**	18,3	**4.904**	19,8	**5.052**	21,4	**5.252**	22,9	**5.399**	24,4	**5.557**
1750x4950	1630x4830	16,0	**4.679**	17,6	**4.816**	19,1	**4.998**	20,7	**5.149**	22,3	**5.379**	23,9	**5.529**	25,4	**5.665**
1750x5150	1630x5030	16,6	**4.998**	18,3	**5.146**	19,9	**5.329**	21,6	**5.489**	23,2	**5.723**	24,8	**5.886**	26,5	**6.036**
1750x5350	1630x5230	17,3	**5.074**	19,0	**5.224**	20,7	**5.419**	22,4	**5.581**	24,1	**5.829**	25,8	**5.992**	27,5	**6.135**
1750x5550	1630x5430	18,0	**5.178**	19,7	**5.330**	21,5	**5.526**	23,3	**5.692**	25,0	**5.942**	26,8	**6.108**	28,6	**6.258**
1750x5750	1630x5630	18,6	**5.278**	20,5	**5.433**	22,3	**5.633**	24,1	**5.800**	26,0	**6.050**	27,8	**6.221**	29,6	**6.380**
1750x5950	1630x5830	19,3	**5.422**	21,2	**5.582**	23,1	**5.785**	25,0	**5.954**	26,9	**6.190**	28,8	**6.361**	30,7	**6.543**
1750x6150	1630x6030	20,0	**5.522**	21,9	**5.681**	23,9	**5.894**	25,9	**6.067**	27,8	**6.332**	29,8	**6.507**	31,7	**6.666**
1750x6350	1630x6230	20,6	**5.845**	22,6	**6.014**	24,7	**6.228**	26,7	**6.409**	28,7	**6.680**	30,8	**6.867**	32,8	**7.041**
1950x1950	1830x1830	6,8	**2.869**	7,5	**2.960**	8,1	**3.062**	8,8	**3.168**	9,5	**3.311**	10,1	**3.408**	10,8	**3.495**
1950x2150	1830x2030	7,5	**2.985**	8,3	**3.079**	9,0	**3.184**	9,8	**3.292**	10,5	**3.435**	11,3	**3.537**	12,0	**3.633**
1950x2350	1830x2230	8,3	**3.088**	9,1	**3.187**	9,9	**3.296**	10,7	**3.406**	11,5	**3.535**	12,4	**3.637**	13,2	**3.755**
1950x2550	1830x2430	9,0	**3.179**	9,9	**3.277**	10,8	**3.396**	11,7	**3.510**	12,6	**3.668**	13,5	**3.774**	14,4	**3.869**
1950x2750	1830x2630	9,8	**3.501**	10,7	**3.610**	11,7	**3.730**	12,7	**3.852**	13,6	**4.015**	14,6	**4.133**	15,5	**4.243**
1950x2950	1830x2830	10,5	**3.589**	11,5	**3.699**	12,6	**3.831**	13,6	**3.955**	14,7	**4.132**	15,7	**4.250**	16,7	**4.353**
1950x3150	1830x3030	11,3	**3.710**	12,4	**3.822**	13,5	**3.956**	14,6	**4.083**	15,7	**4.262**	16,8	**4.383**	17,9	**4.494**
1950x3350	1830x3230	12,0	**3.813**	13,2	**3.928**	14,4	**4.066**	15,5	**4.195**	16,7	**4.374**	17,9	**4.500**	19,1	**4.619**
1950x3550	1830x3430	12,7	**3.923**	14,0	**4.043**	15,3	**4.184**	16,5	**4.315**	17,8	**4.480**	19,0	**4.607**	20,3	**4.748**
1950x3750	1830x3630	13,5	**4.027**	14,8	**4.146**	16,1	**4.297**	17,5	**4.431**	18,8	**4.626**	20,1	**4.756**	21,5	**4.875**
1950x3950	1830x3830	14,2	**4.363**	15,6	**4.492**	17,0	**4.644**	18,4	**4.787**	19,8	**4.987**	21,2	**5.129**	22,6	**5.263**
1950x4150	1830x4030	15,0	**4.464**	16,4	**4.595**	17,9	**4.759**	19,4	**4.904**	20,9	**5.118**	22,3	**5.259**	23,8	**5.386**
1950x4350	1830x4230	15,7	**4.574**	17,3	**4.706**	18,8	**4.872**	20,4	**5.020**	21,9	**5.235**	23,5	**5.381**	25,0	**5.515**
1950x4550	1830x4430	16,5	**4.678**	18,1	**4.814**	19,7	**4.984**	21,3	**5.133**	22,9	**5.349**	24,6	**5.499**	26,2	**5.642**
1950x4750	1830x4630	17,2	**4.776**	18,9	**4.917**	20,6	**5.090**	22,3	**5.241**	24,0	**5.443**	25,7	**5.594**	27,4	**5.759**
1950x4950	1830x4830	17,9	**4.868**	19,7	**5.007**	21,5	**5.191**	23,2	**5.346**	25,0	**5.577**	26,8	**5.731**	28,5	**5.873**
1950x5150	1830x5030	18,7	**5.190**	20,5	**5.340**	22,4	**5.524**	24,2	**5.688**	26,0	**5.924**	27,9	**6.090**	29,7	**6.247**
1950x5350	1830x5230	19,4	**5.277**	21,3	**5.429**	23,3	**5.625**	25,2	**5.791**	27,1	**6.040**	29,0	**6.207**	30,9	**6.357**
1950x5550	1830x5430	20,2	**5.383**	22,2	**5.536**	24,1	**5.734**	26,1	**5.903**	28,1	**6.155**	30,1	**6.325**	32,1	**6.482**
1950x5750	1830x5630	20,9	**5.484**	23,0	**5.641**	25,0	**5.843**	27,1	**6.013**	29,2	**6.265**	31,2	**6.440**	33,3	**6.606**
1950x5950	1830x5830	21,7	**5.634**	23,8	**5.796**	25,9	**6.001**	28,1	**6.173**	30,2	**6.411**	32,3	**6.586**	34,5	**6.775**
1950x6150	1830x6030	22,4	**5.742**	24,6	**5.902**	26,8	**6.117**	29,0	**6.293**	31,2	**6.560**	33,4	**6.739**	35,6	**6.905**
1950x6350	1830x6230	23,1	**6.067**	25,4	**6.238**	27,7	**6.454**	30,0	**6.638**	32,3	**6.911**	34,5	**7.101**	36,8	**7.282**
1950x6550	1830x6430	23,9	**6.158**	26,2	**6.330**	28,6	**6.559**	30,9	**6.745**	33,3	**7.031**	35,7	**7.222**	38,0	**7.396**

PORTES PAGADOS

ravemah

CÁMARAS MODULARES PANEL 60mm CON SUELO

DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	ALTO EXT./INT. 2150/2030		ALTO EXT./INT. 2350/2230		ALTO EXT./INT. 2550/2430		ALTO EXT./INT. 2750/2630		ALTO EXT./INT. 2950/2830		ALTO EXT./INT. 3150/3030		ALTO EXT./INT. 3350/3230	
Ancho x Fondo	Ancho x Fondo	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP
2150x2150	2030x2030	8,4	3.101	9,2	3.198	10,0	3.307	10,8	3.417	11,7	3.560	12,5	3.667	13,3	3.771
2150x2350	2030x2230	9,2	3.211	10,1	3.314	11,0	3.426	11,9	3.538	12,8	3.667	13,7	3.774	14,6	3.901
2150x2550	2030x2430	10,0	3.308	11,0	3.409	12,0	3.531	13,0	3.646	14,0	3.805	14,9	3.916	15,9	4.020
2150x2750	2030x2630	10,8	3.634	11,9	3.745	13,0	3.869	14,0	3.993	15,1	4.156	16,2	4.279	17,2	4.398
2150x2950	2030x2830	11,7	3.729	12,8	3.842	14,0	3.978	15,1	4.103	16,3	4.281	17,4	4.404	18,6	4.516
2150x3150	2030x3030	12,5	3.855	13,7	3.970	14,9	4.107	16,2	4.236	17,4	4.415	18,6	4.542	19,9	4.661
2150x3350	2030x3230	13,3	3.959	14,6	4.078	15,9	4.219	17,2	4.350	18,6	4.529	19,9	4.660	21,2	4.788
2150x3550	2030x3430	14,1	4.077	15,5	4.201	16,9	4.345	18,3	4.478	19,7	4.643	21,1	4.774	22,5	4.925
2150x3750	2030x3630	15,0	4.186	16,4	4.308	17,9	4.462	19,4	4.598	20,9	4.793	22,3	4.928	23,8	5.056
2150x3950	2030x3830	15,8	4.526	17,3	4.658	18,9	4.814	20,4	4.958	22,0	5.158	23,6	5.305	25,1	5.448
2150x4150	2030x4030	16,6	4.635	18,2	4.769	19,9	4.937	21,5	5.083	23,2	5.297	24,8	5.444	26,4	5.579
2150x4350	2030x4230	17,4	4.748	19,1	4.884	20,9	5.054	22,6	5.203	24,3	5.419	26,0	5.570	27,7	5.712
2150x4550	2030x4430	18,3	4.855	20,1	4.994	21,9	5.167	23,7	5.319	25,4	5.534	27,2	5.690	29,0	5.841
2150x4750	2030x4630	19,1	4.960	21,0	5.105	22,8	5.281	24,7	5.435	26,6	5.636	28,5	5.792	30,4	5.966
2150x4950	2030x4830	19,9	5.057	21,9	5.200	23,8	5.386	25,8	5.543	27,7	5.774	29,7	5.933	31,7	6.084
2150x5150	2030x5030	20,7	5.383	22,8	5.536	24,8	5.724	26,9	5.889	28,9	6.125	30,9	6.297	33,0	6.463
2150x5350	2030x5230	21,6	5.478	23,7	5.633	25,8	5.833	27,9	6.000	30,0	6.250	32,2	6.421	34,3	6.581
2150x5550	2030x5430	22,4	5.588	24,6	5.745	26,8	5.947	29,0	6.117	31,2	6.369	33,4	6.544	35,6	6.710
2150x5750	2030x5630	23,2	5.691	25,5	5.851	27,8	6.056	30,1	6.229	32,3	6.481	34,6	6.661	36,9	6.835
2150x5950	2030x5830	24,0	5.849	26,4	6.014	28,8	6.223	31,1	6.397	33,5	6.635	35,9	6.815	38,2	7.012
2150x6150	2030x6030	24,8	5.961	27,3	6.124	29,7	6.343	32,2	6.521	34,6	6.788	37,1	6.972	39,5	7.146
2150x6350	2030x6230	25,7	6.290	28,2	6.464	30,7	6.684	33,3	6.870	35,8	7.143	38,3	7.339	40,8	7.528
2150x6550	2030x6430	26,5	6.389	29,1	6.565	31,7	6.797	34,3	6.985	36,9	7.271	39,6	7.467	42,2	7.649
2150x6750	2030X6630	27,3	6.503	30,0	6.680	32,7	6.914	35,4	7.105	38,1	7.393	40,8	7.592	43,5	7.782
2350x2350	2230x2230	10,1	3.324	11,1	3.432	12,1	3.548	13,1	3.661	14,1	3.776	15,1	3.883	16,1	4.033
2350x2550	2230x2430	11,0	3.422	12,1	3.528	13,2	3.654	14,3	3.771	15,3	3.916	16,4	4.026	17,5	4.153
2350x2750	2230x2630	11,9	3.760	13,1	3.877	14,3	4.004	15,4	4.129	16,6	4.279	17,8	4.402	18,9	4.544
2350x2950	2230x2830	12,8	3.859	14,1	3.977	15,3	4.116	16,6	4.244	17,9	4.407	19,1	4.530	20,4	4.665
2350x3150	2230x3030	13,7	3.988	15,1	4.108	16,4	4.249	17,8	4.380	19,1	4.545	20,5	4.671	21,8	4.813
2350x3350	2230x3230	14,6	4.097	16,1	4.221	17,5	4.365	18,9	4.498	20,4	4.663	21,8	4.794	23,3	4.945
2350x3550	2230x3430	15,5	4.220	17,1	4.349	18,6	4.497	20,1	4.631	21,6	4.782	23,2	4.914	24,7	5.087
2350x3750	2230x3630	16,4	4.330	18,1	4.457	19,7	4.615	21,3	4.753	22,9	4.934	24,5	5.069	26,1	5.219
2350x3950	2230x3830	17,3	4.682	19,0	4.820	20,8	4.979	22,5	5.125	24,2	5.311	25,9	5.459	27,6	5.624
2350x4150	2230x4030	18,2	4.795	20,0	4.934	21,8	5.105	23,6	5.253	25,4	5.453	27,2	5.600	29,0	5.759
2350x4350	2230x4230	19,1	4.912	21,0	5.053	22,9	5.226	24,8	5.377	26,7	5.579	28,6	5.730	30,5	5.895
2350x4550	2230x4430	20,1	5.023	22,0	5.167	24,0	5.344	26,0	5.497	28,0	5.699	29,9	5.854	31,9	6.028
2350x4750	2230x4630	21,0	5.134	23,0	5.283	25,1	5.463	27,2	5.618	29,2	5.806	31,3	5.962	33,3	6.158
2350x4950	2230x4830	21,9	5.232	24,0	5.380	26,2	5.570	28,3	5.728	30,5	5.945	32,6	6.105	34,8	6.278
2350x5150	2230x5030	22,8	5.570	25,0	5.728	27,3	5.919	29,5	6.087	31,7	6.309	34,0	6.480	36,2	6.669
2350x5350	2230x5230	23,7	5.669	26,0	5.829	28,3	6.032	30,7	6.201	33,0	6.437	35,3	6.608	37,7	6.790
2350x5550	2230x5430	24,6	5.782	27,0	5.944	29,4	6.149	31,8	6.321	34,3	6.559	36,7	6.734	39,1	6.923
2350x5750	2230x5630	25,5	5.890	28,0	6.055	30,5	6.263	33,0	6.437	35,5	6.675	38,0	6.855	40,6	7.053
2350x5950	2230x5830	26,4	6.052	29,0	6.223	31,6	6.435	34,2	6.610	36,8	6.835	39,4	7.015	42,0	7.234
2350x6150	2230x6030	27,3	6.166	30,0	6.335	32,7	6.557	35,4	6.736	38,1	6.990	40,7	7.173	43,4	7.370
2350x6350	2230x6230	28,2	6.508	31,0	6.687	33,8	6.910	36,5	7.098	39,3	7.357	42,1	7.552	44,9	7.764
2350x6550	2230x6430	29,1	6.610	32,0	6.791	34,8	7.026	37,7	7.216	40,6	7.488	43,4	7.684	46,3	7.889
2350x6750	2230x6630	30,0	6.727	33,0	6.910	35,9	7.147	38,9	7.340	41,8	7.614	44,8	7.813	47,8	8.025
2350x6950	2230x6830	30,9	6.832	34,0	7.019	37,0	7.259	40,1	7.454	43,1	7.728	46,1	7.933	49,2	8.153
2550x2550	2430x2430	12,0	3.544	13,2	3.648	14,3	3.785	15,5	3.905	16,7	4.079	17,9	4.193	19,1	4.298
2550x2750	2430x2630	13,0	3.887	14,3	4.003	15,5	4.140	16,8	4.269	18,1	4.448	19,4	4.574	20,6	4.693
2550x2950	2430x2830	14,0	3.996	15,3	4.113	16,7	4.263	18,1	4.393	19,5	4.586	20,8	4.713	22,2	4.825
2550x3150	2430x3030	14,9	4.129	16,4	4.248	17,9	4.399	19,4	4.533	20,8	4.728	22,3	4.858	23,8	4.977
2550x3350	2430x3230	15,9	4.243	17,5	4.365	19,1	4.519	20,6	4.655	22,2	4.850	23,8	4.985	25,4	5.113
2550x3550	2430x3430	16,9	4.371	18,6	4.498	20,3	4.656	21,9	4.794	23,6	4.974	25,3	5.109	26,9	5.260
2550x3750	2430x3630	17,9	4.489	19,7	4.615	21,4	4.783	23,2	4.924	25,0	5.135	26,7	5.273	28,5	5.401
2550x3950	2430x3830	18,9	4.847	20,8	4.983	22,6	5.152	24,5	5.302	26,3	5.517	28,2	5.668	30,1	5.811
2550x4150	2430x4030	19,9	4.970	21,8	5.107	23,8	5.289	25,8	5.440	27,7	5.670	29,7	5.820	31,6	5.956
2550x4350	2430x4230	20,9	5.090	22,9	5.230	25,0	5.413	27,0	5.568	29,1	5.799	31,1	5.953	33,2	6.096
2550x4550	2430x4430	21,9	5.205	24,0	5.348	26,2	5.535	28,3	5.692	30,5	5.923	32,6	6.082	34,8	6.233
2550x4750	2430x4630	22,8	5.321	25,1	5.469	27,3	5.660	29,6	5.818	31,8	6.035	34,1	6.195	36,3	6.368
2550x4950	2430x4830	23,8	5.428	26,2	5.574	28,5	5.775	30,9	5.937	33,2	6.183	35,6	6.346	37,9	6.497
2550x5150	2430x5030	24,8	5.772	27,3	5.928	29,7	6.130	32,1	6.301	34,6	6.552	37,0	6.727	39,5	6.893
2550x5350	2430x5230	25,8	5.881	28,3	6.039	30,9	6.253	33,4	6.425	36,0	6.691	38,5	6.866	41,0	7.025
2550x5550	2430x5430	26,8	5.998	29,4	6.158	32,1	6.373	34,7	6.549	37,3	6.817	40,0	6.995	42,6	7.161
2550x5750	2430x5630	27,8	6.110	30,5	6.273	33,2	6.492	36,0	6.669	38,7	6.937	41,5	7.120	44,2	7.295
2550x5950	2430x5830	28,8	6.277	31,6	6.446	34,4	6.669	37,3	6.848	40,1	7.101	42,9	7.285	45,8	7.482
2550x6150	2430x6030	29,7	6.400	32,7	6.567	35,6	6.799	38,5	6.982	41,5	7.265	44,4	7.452	47,3	7.627
2550x6350	2430x6230	30,7	6.747	33,8	6.924	36,8	7.158	39,8	7.349	42,8	7.637	45,9	7.837	48,9	8.026
2550x6550	2430x6430	31,7	6.859	34,8	7.039	38,0	7.284	41,1	7.477	44,2	7.779	47,3	7.979	50,5	8.161
2550x6750	2430x6630	32,7	6.980	35,9	7.161	39,1	7.408	42,4	7.605	45,6	7.909	48,8	8.111	52,0	8.301
2550x6950	2430x6830	33,7	7.090	37,0	7.274	40,3	7.525	43,6	7.723	47,0	8.027	50,3	8.235	53,6	8.433
2550x7150	2430x7030	34,7	7.206	38,1	7.395	41,5	7.650	44,9	7.850	48,3	8.140	51,8	8.347	55,2	8.568

PORTES PAGADOS

CE

CÁMARAS MODULARES PANEL 60mm CON SUELO

DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	ALTO EXT./INT. 2150/2030		ALTO EXT./INT. 2350/2230		ALTO EXT./INT. 2550/2430		ALTO EXT./INT. 2750/2630		ALTO EXT./INT. 2950/2830		ALTO EXT./INT. 3150/3030		ALTO EXT./INT. 3350/3230	
Ancho x Fondo	Ancho x Fondo	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP
2750x2750	2630x2630	14,0	**4.120**	15,4	**4.246**	16,8	**4.384**	18,2	**4.522**	19,6	**4.706**	21,0	**4.844**	22,3	**4.978**
2750x2950	2630x2830	15,1	**4.232**	16,6	**4.359**	18,1	**4.509**	19,6	**4.649**	21,1	**4.847**	22,6	**4.986**	24,0	**5.113**
2750x3150	2630x3030	16,2	**4.370**	17,8	**4.499**	19,4	**4.651**	21,0	**4.794**	22,6	**4.994**	24,1	**5.135**	25,7	**5.269**
2750x3350	2630x3230	17,2	**4.487**	18,9	**4.619**	20,6	**4.775**	22,3	**4.919**	24,0	**5.119**	25,7	**5.266**	27,4	**5.409**
2750x3550	2630x3430	18,3	**4.617**	20,1	**4.755**	21,9	**4.914**	23,7	**5.060**	25,5	**5.246**	27,3	**5.393**	29,1	**5.558**
2750x3750	2630x3630	19,4	**4.741**	21,3	**4.877**	23,2	**5.047**	25,1	**5.196**	27,0	**5.412**	28,9	**5.562**	30,8	**5.705**
2750x3950	2630x3830	20,4	**5.110**	22,5	**5.256**	24,5	**5.427**	26,5	**5.585**	28,5	**5.806**	30,5	**5.969**	32,5	**6.126**
2750x4150	2630x4030	21,5	**5.236**	23,6	**5.384**	25,8	**5.566**	27,9	**5.726**	30,0	**5.961**	32,1	**6.123**	34,2	**6.274**
2750x4350	2630x4230	22,6	**5.361**	24,8	**5.511**	27,0	**5.695**	29,3	**5.859**	31,5	**6.095**	33,7	**6.261**	35,9	**6.419**
2750x4550	2630x4430	23,7	**5.480**	26,0	**5.633**	28,3	**5.821**	30,6	**5.986**	33,0	**6.222**	35,3	**6.394**	37,6	**6.560**
2750x4750	2630x4630	24,7	**5.598**	27,2	**5.757**	29,6	**5.948**	32,0	**6.115**	34,5	**6.337**	36,9	**6.509**	39,3	**6.697**
2750x4950	2630x4830	25,8	**5.710**	28,3	**5.867**	30,9	**6.068**	33,4	**6.239**	35,9	**6.491**	38,5	**6.666**	41,0	**6.832**
2750x5150	2630x5030	26,9	**6.065**	29,5	**6.213**	32,1	**6.435**	34,8	**6.614**	37,4	**6.871**	40,1	**7.058**	42,7	**7.239**
2750x5350	2630x5230	27,9	**6.177**	30,7	**6.346**	33,4	**6.560**	36,2	**6.741**	38,9	**7.012**	41,7	**7.199**	44,4	**7.373**
2750x5550	2630x5430	29,0	**6.299**	31,8	**6.470**	34,7	**6.686**	37,6	**6.870**	40,4	**7.143**	43,3	**7.333**	46,1	**7.514**
2750x5750	2630x5630	30,1	**6.414**	33,0	**6.588**	36,0	**6.808**	38,9	**6.994**	41,9	**7.267**	44,9	**7.462**	47,8	**7.652**
2750x5950	2630x5830	31,1	**6.585**	34,2	**6.764**	37,3	**6.987**	40,2	**7.145**	43,4	**7.434**	46,5	**7.622**	49,5	**7.841**
2750x6150	2630x6030	32,2	**6.712**	35,4	**6.890**	38,5	**7.123**	41,7	**7.315**	44,9	**7.603**	48,1	**7.802**	51,2	**7.991**
2750x6350	2630x6230	33,3	**7.071**	36,5	**7.258**	39,8	**7.493**	43,1	**7.693**	46,4	**7.986**	49,6	**8.198**	52,9	**8.402**
2750x6550	2630x6430	34,3	**7.186**	37,7	**7.375**	41,1	**7.622**	44,5	**7.824**	47,9	**8.131**	51,2	**8.342**	54,6	**8.540**
2750x6750	2630x6630	35,4	**7.311**	38,9	**7.503**	42,4	**7.751**	45,9	**7.956**	49,3	**8.265**	52,8	**8.480**	56,3	**8.684**
2750x6950	2630x6830	36,5	**7.425**	40,1	**7.620**	43,6	**7.871**	47,2	**8.078**	50,8	**8.387**	54,4	**8.607**	58,0	**8.820**
2750x7150	2630x7030	37,5	**7.543**	41,2	**7.743**	44,9	**7.999**	48,6	**8.207**	52,3	**8.502**	56,0	**8.722**	59,7	**8.958**
2750x7350	2630x7230	38,6	**7.655**	42,4	**7.853**	46,2	**8.119**	50,0	**8.331**	53,8	**8.656**	57,6	**8.879**	61,4	**9.092**
2950x2950	2830x2830	16,3	**4.391**	17,9	**4.520**	19,5	**4.683**	21,1	**4.824**	22,7	**5.036**	24,3	**5.174**	25,9	**5.294**
2950x3150	2830x3030	17,4	**4.535**	19,1	**4.666**	20,8	**4.830**	22,6	**4.974**	24,3	**5.188**	26,0	**5.330**	27,7	**5.457**
2950x3350	2830x3230	18,6	**4.659**	20,4	**4.793**	22,2	**4.961**	24,0	**5.107**	25,9	**5.321**	27,7	**5.468**	29,5	**5.603**
2950x3550	2830x3430	19,7	**4.781**	21,6	**4.920**	23,6	**5.091**	25,5	**5.239**	27,5	**5.439**	29,4	**5.586**	31,4	**5.745**
2950x3750	2830x3630	20,9	**4.931**	22,9	**5.068**	25,0	**5.250**	27,0	**5.401**	29,1	**5.631**	31,1	**5.781**	33,2	**5.917**
2950x3950	2830x3830	22,0	**5.307**	24,2	**5.455**	26,3	**5.638**	28,5	**5.798**	30,7	**6.033**	32,8	**6.195**	35,0	**6.346**
2950x4150	2830x4030	23,2	**5.444**	25,4	**5.594**	27,7	**5.788**	30,0	**5.950**	32,3	**6.199**	34,6	**6.361**	36,8	**6.505**
2950x4350	2830x4230	24,3	**5.576**	26,7	**5.727**	29,1	**5.924**	31,5	**6.089**	33,9	**6.339**	36,3	**6.505**	38,7	**6.656**
2950x4550	2830x4430	25,4	**5.701**	28,0	**5.856**	30,5	**6.056**	33,0	**6.223**	35,5	**6.473**	38,0	**6.645**	40,5	**6.804**
2950x4750	2830x4630	26,6	**5.811**	29,2	**5.971**	31,8	**6.175**	34,5	**6.343**	37,1	**6.580**	39,7	**6.751**	42,3	**6.933**
2950x4950	2830x4830	27,7	**5.949**	30,5	**6.108**	33,2	**6.321**	35,9	**6.493**	38,7	**6.759**	41,4	**6.934**	44,2	**7.093**
2950x5150	2830x5030	28,9	**6.312**	31,7	**6.481**	34,6	**6.695**	37,4	**6.876**	40,3	**7.147**	43,1	**7.334**	46,0	**7.508**
2950x5350	2830x5230	30,0	**6.435**	33,0	**6.605**	36,0	**6.832**	38,9	**7.015**	41,9	**7.299**	44,8	**7.486**	47,8	**7.653**
2950x5550	2830x5430	31,2	**6.563**	34,3	**6.735**	37,3	**6.964**	40,4	**7.150**	43,5	**7.436**	46,6	**7.627**	49,6	**7.801**
2950x5750	2830x5630	32,3	**6.685**	35,5	**6.861**	38,7	**7.093**	41,9	**7.281**	45,1	**7.567**	48,3	**7.763**	51,5	**7.945**
2950x5950	2830x5830	33,5	**6.847**	36,8	**7.028**	40,1	**7.263**	43,4	**7.453**	46,7	**7.725**	50,0	**7.921**	53,3	**8.126**
2950x6150	2830x6030	34,6	**7.000**	38,1	**7.180**	41,5	**7.425**	44,9	**7.618**	48,3	**7.920**	51,7	**8.120**	55,1	**8.302**
2950x6350	2830x6230	35,8	**7.367**	39,3	**7.556**	42,8	**7.803**	46,4	**8.005**	49,9	**8.312**	53,4	**8.523**	56,9	**8.720**
2950x6550	2830x6430	36,9	**7.493**	40,6	**7.684**	44,2	**7.943**	47,9	**8.147**	51,5	**8.468**	55,1	**8.679**	58,8	**8.869**
2950x6750	2830x6630	38,1	**7.625**	41,8	**7.818**	45,6	**8.078**	49,3	**8.285**	53,1	**8.608**	56,9	**8.823**	60,6	**9.020**
2950x6950	2830x6830	39,2	**7.745**	43,1	**7.942**	47,0	**8.206**	50,8	**8.414**	54,7	**8.737**	58,6	**8.957**	62,4	**9.163**
2950x7150	2830x7030	40,4	**7.855**	44,4	**8.057**	48,3	**8.324**	52,3	**8.534**	56,3	**8.843**	60,3	**9.063**	64,3	**9.292**
2950x7350	2830x7230	41,5	**7.993**	45,6	**8.193**	49,7	**8.471**	53,8	**8.684**	57,9	**9.023**	62,0	**9.246**	66,1	**9.452**
2950x7550	2830x7430	42,7	**8.356**	46,9	**8.566**	51,1	**8.845**	55,3	**9.067**	59,5	**9.411**	63,7	**9.646**	67,9	**9.867**
3150x3150	3030x3030	18,6	**4.678**	20,5	**4.810**	22,3	**4.976**	24,1	**5.124**	26,0	**5.339**	27,8	**5.485**	29,7	**5.619**
3150x3350	3030x3230	19,9	**4.819**	21,8	**4.955**	23,8	**5.125**	25,7	**5.275**	27,7	**5.490**	29,7	**5.641**	31,6	**5.783**
3150x3550	3030x3430	21,1	**4.945**	23,2	**5.086**	25,3	**5.259**	27,3	**5.410**	29,4	**5.612**	31,5	**5.763**	33,6	**5.928**
3150x3750	3030x3630	22,3	**5.101**	24,5	**5.240**	26,7	**5.424**	28,9	**5.579**	31,1	**5.810**	33,3	**5.964**	35,5	**6.106**
3150x3950	3030x3830	23,6	**5.489**	25,9	**5.639**	28,2	**5.823**	30,5	**5.986**	32,8	**6.223**	35,2	6.389	37,5	**6.546**
3150x4150	3030x4030	24,8	**5.629**	27,2	**5.781**	29,7	**5.977**	32,1	**6.142**	34,6	**6.392**	37,0	**6.558**	39,4	**6.709**
3150x4350	3030x4230	26,0	**5.767**	28,6	**5.920**	31,1	**6.118**	33,7	**6.287**	36,3	**6.539**	38,8	**6.708**	41,4	**6.866**
3150x4550	3030x4430	27,2	**5.898**	29,9	**6.055**	32,6	**6.257**	35,3	**6.427**	38,0	**6.679**	40,7	**6.854**	43,4	**7.020**
3150x4750	3030x4630	28,5	**6.012**	31,3	**6.174**	34,1	**6.379**	36,9	**6.551**	39,7	**6.789**	42,5	**6.964**	45,3	**7.152**
3150x4950	3030x4830	29,7	**6.156**	32,6	**6.316**	35,6	**6.531**	38,5	**6.707**	41,4	**6.974**	44,3	**7.153**	47,3	**7.319**
3150x5150	3030x5030	30,9	**6.530**	34,0	**6.700**	37,0	**6.917**	40,1	**7.101**	43,1	**7.374**	46,2	**7.564**	49,2	**7.745**
3150x5350	3030x5230	32,2	**6.656**	35,3	**6.828**	38,5	**7.057**	41,7	**7.243**	44,8	**7.529**	48,0	**7.720**	51,2	**7.894**
3150x5550	3030x5430	33,4	**6.790**	36,7	**6.964**	40,0	**7.195**	43,3	**7.384**	46,6	**7.672**	49,4	**7.866**	53,1	**8.047**
3150x5750	3030x5630	34,6	**6.919**	38,0	**7.096**	41,5	**7.330**	44,9	**7.521**	48,3	**7.809**	51,7	**8.008**	55,1	**8.198**
3150x5950	3030x5830	35,9	**7.037**	39,4	**7.220**	42,9	**7.457**	46,5	**7.650**	50,0	**7.924**	53,5	**8.123**	57,1	**8.335**
3150x6150	3030x6030	37,1	**7.186**	40,7	**7.367**	44,4	**7.615**	48,1	**7.811**	51,7	**8.115**	55,4	**8.317**	59,0	**8.507**
3150x6350	3030x6230	38,3	**7.621**	42,1	**7.812**	45,9	**8.060**	49,6	**8.266**	53,4	**8.575**	57,2	**8.789**	61,0	**8.994**
3150x6550	3030x6430	39,6	**7.751**	43,4	**7.944**	47,3	**8.204**	51,2	**8.411**	55,1	**8.734**	59,0	**8.949**	62,9	**9.146**
3150x6750	3030x6630	40,8	**7.888**	44,8	**8.083**	48,8	**8.345**	52,8	**8.556**	56,9	**8.880**	60,9	**9.098**	64,9	**9.303**
3150x6950	3030x6830	42,0	**8.015**	46,1	**8.213**	50,3	**8.479**	54,4	**8.691**	58,6	**9.015**	62,7	**9.239**	66,8	**9.452**
3150x7150	3030x7030	43,2	**8.128**	47,5	**8.332**	51,8	**8.601**	56,0	**8.815**	60,3	**9.125**	64,5	**9.349**	68,8	**9.584**
3150x7350	3030x7230	44,5	**8.272**	48,9	**8.474**	53,2	**8.753**	57,6	**8.971**	62,0	**9.311**	66,4	**9.538**	70,8	**9.751**
3150x7550	3030x7430	45,7	**8.646**	50,2	**8.858**	54,7	**9.139**	59,2	**9.365**	63,7	**9.710**	68,2	**9.949**	72,7	**10.177**
3150x7750	3030x7630	46,9	**8.772**	51,6	**8.986**	56,2	**9.279**	60,8	**9.507**	65,4	**9.866**	70,1	**10.105**	74,7	**10.325**

PORTES PAGADOS

ravemah

CÁMARAS MODULARES PANEL 60mm CON SUELO

DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	ALTO EXT./INT. 2150/2030		ALTO EXT./INT. 2350/2230		ALTO EXT./INT. 2550/2430		ALTO EXT./INT. 2750/2630		ALTO EXT./INT. 2950/2830		ALTO EXT./INT. 3150/3030		ALTO EXT./INT. 3350/3230	
Ancho x Fondo	Ancho x Fondo	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP
3350x3350	3230x3230	21,2	4.930	23,3	5.069	25,4	5.242	27,4	5.393	29,5	5.609	31,6	5.765	33,7	5.916
3350x3550	3230x3430	22,5	5.092	24,7	5.236	26,9	5.412	29,1	5.566	31,4	5.767	33,6	5.923	35,8	6.097
3350x3750	3230x3630	23,8	5.225	26,1	5.368	28,5	5.555	30,8	5.711	33,2	5.942	35,5	6.102	37,9	6.253
3350x3950	3230x3830	25,1	5.639	27,6	5.792	30,1	5.980	32,5	6.145	35,0	6.381	37,5	6.553	40,0	6.719
3350x4150	3230x4030	26,4	5.766	29,0	5.921	31,6	6.121	34,2	6.288	36,8	6.538	39,4	6.733	42,0	6.869
3350x4350	3230x4230	27,7	5.912	30,5	6.068	33,2	6.270	35,9	6.441	38,7	6.692	41,4	6.867	44,1	7.033
3350x4550	3230x4430	29,0	6.053	31,9	6.213	34,8	6.418	37,6	6.590	40,5	6.842	43,4	7.022	46,2	7.197
3350x4750	3230x4630	30,4	6.184	33,3	6.349	36,3	6.557	39,3	6.731	42,3	6.969	45,3	7.149	48,3	7.347
3350x4950	3230x4830	31,7	6.305	34,8	6.469	37,9	6.687	41,0	6.865	44,2	7.132	47,3	7.316	50,4	7.490
3350x5150	3230x5030	33,0	6.705	36,2	6.879	39,5	7.099	42,7	7.285	46,0	7.558	49,2	7.753	52,5	7.943
3350x5350	3230x5230	34,3	6.818	37,7	6.994	41,0	7.226	44,4	7.414	47,8	7.700	51,2	7.896	54,6	8.079
3350x5550	3230x5430	35,6	6.961	39,1	7.138	42,6	7.372	46,1	7.563	49,6	7.851	53,1	8.050	56,7	8.240
3350x5750	3230x5630	36,9	7.098	40,6	7.279	44,2	7.516	47,8	7.709	51,5	7.997	55,1	8.202	58,7	8.400
3350x5950	3230x5830	38,2	7.234	42,0	7.420	45,8	7.661	49,5	7.855	53,3	8.130	57,1	8.334	60,8	8.555
3350x6150	3230x6030	39,5	7.361	43,4	7.545	47,3	7.796	51,2	7.994	55,1	8.298	59,0	8.506	62,9	8.704
3350x6350	3230x6230	40,8	7.756	44,9	7.950	48,9	8.202	52,9	8.409	56,9	8.718	61,0	8.938	65,0	9.151
3350x6550	3230x6430	42,2	7.864	46,3	8.060	50,5	8.324	54,6	8.533	58,8	8.856	62,9	9.076	67,1	9.282
3350x6750	3230x6630	43,5	8.084	47,8	8.282	52,0	8.548	56,3	8.760	60,6	9.084	64,9	9.308	69,2	9.521
3350x6950	3230x6830	44,8	8.220	49,2	8.421	53,6	8.691	58,0	8.904	62,4	9.229	66,8	9.457	71,3	9.679
3350x7150	3230x7030	46,1	8.350	50,6	8.557	55,2	8.830	59,7	9.045	64,3	9.356	68,8	9.585	73,3	9.829
3350x7350	3230x7230	47,4	8.472	52,1	8.677	56,7	8.960	61,4	9.179	66,1	9.519	70,8	9.751	75,4	9.973
3350x7550	3230x7430	48,7	8.872	53,5	9.087	58,3	9.371	63,1	9.599	67,9	9.944	72,7	10.188	77,5	10.425
3350x7750	3230x7630	50,0	8.985	55,0	9.202	59,9	9.499	64,8	9.728	69,7	10.087	74,7	10.331	79,6	10.561
3350x7950	3230x7830	51,3	9.127	56,4	9.346	61,5	9.644	66,5	9.877	71,6	10.238	76,6	10.486	81,7	10.722
3550x3550	3430x3430	23,9	5.225	26,2	5.375	28,6	5.554	30,9	5.709	33,3	5.897	35,6	6.053	38,0	6.249
3550x3750	3430x3630	25,3	5.386	27,8	5.534	30,3	5.724	32,7	5.883	35,2	6.100	37,7	6.259	40,2	6.433
3550x3950	3430x3830	26,7	5.817	29,3	5.976	31,9	6.167	34,6	6.334	37,2	6.556	39,8	6.728	42,4	6.916
3550x4150	3430x4030	28,1	5.951	30,8	6.112	33,6	6.315	36,4	6.484	39,1	6.720	41,9	6.891	44,6	7.073
3550x4350	3430x4230	29,5	6.099	32,4	6.261	35,3	6.466	38,2	6.638	41,1	6.876	44,0	7.051	46,9	7.239
3550x4550	3430x4430	30,8	6.240	33,9	6.405	36,9	6.614	40,0	6.788	43,0	7.026	46,0	7.206	49,1	7.403
3550x4750	3430x4630	32,2	6.374	35,4	6.545	38,6	6.756	41,8	6.932	44,9	7.156	48,1	7.336	51,3	7.556
3550x4950	3430x4830	33,6	6.501	36,9	6.669	40,3	6.892	43,6	7.071	46,9	7.324	50,2	7.508	53,5	7.705
3550x5150	3430x5030	35,0	6.918	38,5	7.097	41,9	7.320	45,4	7.508	48,8	7.767	52,3	7.963	55,7	8.175
3550x5350	3430x5230	36,4	7.038	40,0	7.219	43,6	7.455	47,2	7.644	50,8	7.917	54,4	8.112	57,9	8.317
3550x5550	3430x5430	37,8	7.182	41,5	7.365	45,3	7.602	49,0	7.795	52,7	8.069	56,4	8.268	60,2	8.480
3550x5750	3430x5630	39,2	7.320	43,1	7.506	46,9	7.746	50,8	7.941	54,6	8.216	58,5	8.420	62,4	8.641
3550x5950	3430x5830	40,6	7.459	44,6	7.650	48,6	7.894	52,6	8.091	56,6	8.351	60,6	8.556	64,6	8.799
3550x6150	3430x6030	42,0	7.591	46,1	7.780	50,3	8.035	54,4	8.235	58,5	8.525	62,7	8.733	66,8	8.953
3550x6350	3430x6230	43,4	8.003	47,7	8.203	51,9	8.458	56,2	8.667	60,5	8.962	64,7	9.182	69,0	9.417
3550x6550	3430x6430	44,8	8.118	49,2	8.320	53,6	8.587	58,0	8.798	62,4	9.107	66,8	9.327	71,2	9.555
3550x6750	3430x6630	46,2	8.269	50,7	8.472	55,3	8.742	59,8	8.955	64,4	9.266	68,9	9.489	73,5	9.725
3550x6950	3430x6830	47,6	8.414	52,2	8.620	56,9	8.893	61,6	9.109	66,3	9.419	71,0	9.648	75,7	9.892
3550x7150	3430x7030	48,9	8.610	53,8	8.822	58,6	9.098	63,4	9.315	68,2	9.612	73,1	9.841	77,9	10.108
3550x7350	3430x7230	50,3	8.737	55,3	8.947	60,3	9.233	65,2	9.454	70,2	9.781	75,1	10.013	80,1	10.257
3550x7550	3430x7430	51,7	9.154	56,8	9.375	61,9	9.662	67,0	9.892	72,1	10.223	77,2	10.467	82,3	10.726
3550x7750	3430x7630	53,1	9.274	58,4	9.497	63,6	9.796	68,8	10.027	74,1	10.373	79,3	10.617	84,5	10.869
3550x7950	3430x7830	54,5	9.418	59,9	9.642	65,3	9.944	70,6	10.178	76,0	10.525	81,4	10.773	86,7	11.032
3550x8150	3430x8030	55,9	9.556	61,4	9.783	66,9	10.088	72,4	10.325	77,9	10.672	83,5	10.924	89,0	11.192
3750x3750	3630x3630	26,7	5.510	29,4	5.657	32,0	5.857	34,7	6.019	37,3	6.266	39,9	6.428	42,6	6.580
3750x3950	3630x3830	28,2	5.985	31,0	6.142	33,8	6.291	36,6	6.514	39,3	6.765	42,1	6.940	44,9	7.106
3750x4150	3630x4030	29,7	6.123	32,6	6.282	35,5	6.495	38,5	6.668	41,4	6.933	44,3	7.108	47,3	7.267
3750x4350	3630x4230	31,2	6.274	34,2	6.434	37,3	6.650	40,4	6.825	43,5	7.093	46,5	7.271	49,6	7.437
3750x4550	3630x4430	32,6	6.420	35,9	6.583	39,1	6.802	42,3	6.979	45,5	7.247	48,7	7.430	51,9	7.605
3750x4750	3630x4630	34,1	6.557	37,5	6.726	40,8	6.948	44,2	7.127	47,6	7.381	50,9	7.565	54,3	7.762
3750x4950	3630x4830	35,6	6.688	39,1	6.855	42,6	7.088	46,1	7.270	49,6	7.553	53,1	7.740	56,6	7.915
3750x5150	3630x5030	37,1	7.119	40,7	7.297	44,4	7.530	48,0	7.722	51,7	8.010	55,3	8.209	59,0	8.398
3750x5350	3630x5230	38,5	7.244	42,3	7.423	46,1	7.669	49,9	7.862	53,7	8.164	57,5	8.363	61,3	8.546
3750x5550	3630x5430	40,0	7.391	44,0	7.572	47,9	7.819	51,8	8.016	55,8	8.320	59,7	8.523	63,7	8.712
3750x5750	3630x5630	41,5	7.533	45,6	7.718	49,7	7.969	53,7	8.167	57,8	8.471	61,9	8.678	66,0	8.876
3750x5950	3630x5830	43,0	7.676	47,2	7.866	51,4	8.120	55,7	8.320	59,9	8.610	64,1	8.818	68,4	9.038
3750x6150	3630x6030	44,4	7.812	48,8	8.000	53,2	8.265	57,6	8.468	61,9	8.788	66,3	8.999	70,7	9.197
3750x6350	3630x6230	45,9	8.238	50,4	8.436	55,0	8.702	59,5	8.914	64,0	9.239	68,5	9.462	73,0	9.675
3750x6550	3630x6430	47,4	8.358	52,1	8.558	56,7	8.835	61,4	9.049	66,1	9.388	70,7	9.611	75,4	9.817
3750x6750	3630x6630	48,9	8.512	53,7	8.714	58,5	8.993	63,3	9.210	68,1	9.551	72,9	9.777	77,7	9.990
3750x6950	3630x6830	50,3	8.661	55,3	8.866	60,2	9.149	65,2	9.368	70,2	9.708	75,1	9.940	80,1	10.162
3750x7150	3630x7030	51,8	8.804	56,9	9.014	62,0	9.300	67,1	9.521	72,2	9.847	77,3	10.079	82,4	10.324
3750x7350	3630x7230	53,3	8.940	58,5	9.148	63,8	9.445	69,0	9.669	74,3	10.025	79,5	10.261	84,8	10.482
3750x7550	3630x7430	54,8	9.423	60,1	9.642	65,5	9.940	70,9	10.173	76,3	10.533	81,7	10.781	87,1	11.017
3750x7750	3630x7630	56,2	9.547	61,8	9.768	67,3	10.078	72,8	10.313	78,4	10.688	83,9	10.935	89,5	11.165
3750x7950	3630x7830	57,7	9.695	63,4	9.917	69,1	10.229	74,8	10.467	80,4	10.844	86,1	11.095	91,8	11.331
3750x8150	3630x8030	59,2	9.837	65,0	10.063	70,8	10.378	76,7	10.618	82,5	10.994	88,3	11.250	94,2	11.495
3750x8350	3630x8230	60,6	9.976	66,6	10.207	72,6	10.526	78,6	10.767	84,5	11.130	90,5	11.386	96,5	11.654

PORTES PAGADOS

CE

CÁMARAS MODULARES PANEL 60mm CON SUELO

DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	ALTO EXT./INT. 2150/2030		ALTO EXT./INT. 2350/2230		ALTO EXT./INT. 2550/2430		ALTO EXT./INT. 2750/2630		ALTO EXT./INT. 2950/2830		ALTO EXT./INT. 3150/3030		ALTO EXT./INT. 3350/3230	
Ancho x Fondo	Ancho x Fondo	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP
3950x3950	3830x3830	29,8	**6.222**	32,7	**6.389**	35,6	**6.592**	38,6	**6.771**	41,5	**7.028**	44,4	**7.215**	47,4	**7.396**
3950x4150	3830x4030	31,3	**6.405**	34,4	**6.573**	37,5	**6.788**	40,6	**6.969**	43,7	**7.240**	46,8	**7.427**	49,9	**7.601**
3950x4350	3830x4230	32,9	**6.559**	36,1	**6.729**	39,4	**6.946**	42,6	**7.130**	45,8	**7.403**	49,1	**7.593**	52,3	**7.774**
3950x4550	3830x4430	34,4	**6.708**	37,8	**6.882**	41,2	**7.102**	44,6	**7.288**	48,0	**7.560**	51,4	**7.756**	54,8	**7.945**
3950x4750	3830x4630	36,0	**6.849**	39,5	**7.028**	43,1	**7.251**	46,6	**7.439**	50,2	**7.698**	53,7	**7.894**	57,3	**8.106**
3950x4950	3830x4830	37,6	**6.984**	41,3	**7.162**	45,0	**7.395**	48,7	**7.586**	52,4	**7.875**	56,1	**8.074**	59,8	**8.263**
3950x5150	3830x5030	39,1	**7.429**	43,0	**7.617**	46,8	**7.852**	50,7	**8.052**	54,5	**8.345**	58,4	**8.556**	62,2	**8.760**
3950x5350	3830x5230	40,7	**7.558**	44,7	**7.748**	48,7	**7.994**	52,7	**8.196**	56,7	**8.503**	60,7	**8.715**	64,7	**8.912**
3950x5550	3830x5430	42,2	**7.709**	46,4	**7.900**	50,5	**8.149**	54,7	**8.354**	58,9	**8.663**	63,0	**8.877**	67,2	**9.082**
3950x5750	3830x5630	43,8	**7.854**	48,1	**8.049**	52,4	**8.301**	56,7	**8.508**	61,0	**8.817**	65,3	**9.037**	69,6	**9.250**
3950x5950	3830x5830	45,3	**8.001**	49,8	**8.201**	54,3	**8.456**	58,7	**8.665**	63,2	**8.960**	67,7	**9.180**	72,1	**9.415**
3950x6150	3830x6030	46,9	**8.141**	51,5	**8.339**	56,1	**8.605**	60,7	**8.817**	65,4	**9.142**	70,0	**9.365**	74,6	**9.578**
3950x6350	3830x6230	48,4	**8.581**	53,2	**8.789**	58,0	**9.056**	62,8	**9.277**	67,5	**9.607**	72,3	**9.842**	77,1	**10.070**
3950x6550	3830x6430	50,0	**8.705**	54,9	**8.915**	59,8	**9.194**	64,8	**9.416**	69,7	**9.760**	74,6	**9.995**	79,5	**10.216**
3950x6750	3830x6630	51,5	**8.862**	56,6	**9.074**	61,7	**9.355**	66,8	**9.581**	71,9	**9.926**	76,9	**10.165**	82,0	**10.393**
3950x6950	3830x6830	53,1	**9.015**	58,3	**9.230**	63,6	**9.514**	68,8	**9.742**	74,0	**10.087**	79,3	**10.331**	84,5	**10.568**
3950x7150	3830x7030	54,7	**9.161**	60,0	**9.382**	65,4	**9.669**	70,8	**9.899**	76,2	**10.230**	81,6	**10.474**	87,0	**10.733**
3950x7350	3830x7230	56,2	**9.301**	61,8	**9.520**	67,3	**9.818**	72,8	**10.051**	78,4	**10.412**	83,9	**10.660**	89,4	**10.896**
3950x7550	3830x7430	57,8	**9.750**	63,5	**9.979**	69,2	**10.278**	74,8	**10.520**	80,5	**10.886**	86,2	**11.145**	91,9	**11.397**
3950x7750	3830x7630	59,3	**9.882**	65,2	**10.113**	71,0	**10.424**	76,9	**10.668**	82,7	**11.048**	88,5	**11.307**	94,4	**11.552**
3950x7950	3830x7830	60,9	**10.078**	66,9	**10.334**	72,9	**10.624**	78,9	**10.870**	84,9	**11.252**	90,9	**11.515**	96,9	**11.767**
3950x8150	3830x8030	62,4	**10.224**	68,6	**10.460**	74,7	**10.776**	80,9	**11.025**	87,0	**11.406**	93,2	**11.675**	99,3	**11.934**
3950x8350	3830x8230	64,0	**10.366**	70,3	**10.608**	76,6	**10.928**	82,9	**11.178**	89,2	**11.546**	95,5	**11.814**	101,8	**12.096**
3950x8550	3830x8430	65,5	**10.503**	72,0	**10.743**	78,5	**11.073**	84,9	**11.327**	91,4	**11.724**	97,8	**11.996**	104,3	**12.256**
4150x4150	4030x4030	33,0	**6.530**	36,2	**6.700**	39,5	**6.927**	42,7	**7.110**	46,0	**7.394**	49,2	**7.581**	52,5	**7.748**
4150x4350	4030x4230	34,6	**6.737**	38,0	**6.909**	41,4	**7.137**	44,8	**7.324**	48,2	**7.610**	51,7	**7.800**	55,1	**7.974**
4150x4550	4030x4430	36,2	**6.889**	39,8	**7.065**	43,4	**7.297**	47,0	**7.485**	50,5	**7.771**	54,1	**7.967**	57,7	**8.149**
4150x4750	4030x4630	37,9	**7.034**	41,6	**7.215**	45,3	**7.450**	49,1	**7.639**	52,8	**7.912**	56,5	**8.108**	60,3	**8.313**
4150x4950	4030x4830	39,5	**7.173**	43,4	**7.352**	47,3	**7.598**	51,2	**7.791**	55,1	**8.093**	59,0	**8.292**	62,9	**8.475**
4150x5150	4030x5030	41,1	**7.635**	45,2	**7.824**	49,3	**8.071**	53,3	**8.273**	57,4	**8.580**	61,4	**8.791**	65,5	**8.989**
4150x5350	4030x5230	42,8	**7.767**	47,0	**7.959**	51,2	**8.217**	55,4	**8.421**	59,6	**8.742**	63,9	**8.953**	68,1	**9.144**
4150x5550	4030x5430	44,4	**7.922**	48,8	**8.115**	53,2	**8.376**	57,6	**8.583**	61,9	**8.906**	66,3	**9.120**	70,7	**9.318**
4150x5750	4030x5630	46,1	**8.071**	50,6	**8.268**	55,1	**8.532**	59,7	**8.740**	64,2	**9.063**	68,7	**9.283**	73,3	**9.489**
4150x5950	4030x5830	47,7	**8.221**	52,4	**8.423**	57,1	**8.690**	61,8	**8.900**	66,5	**9.209**	71,2	**9.429**	75,9	**9.658**
4150x6150	4030x6030	49,3	**8.366**	54,2	**8.566**	59,1	**8.844**	63,9	**9.057**	68,8	**9.396**	73,6	**9.619**	78,5	**9.825**
4150x6350	4030x6230	51,0	**8.822**	56,0	**9.032**	61,0	**9.311**	66,0	**9.534**	71,1	**9.877**	76,1	**10.113**	81,1	**10.334**
4150x6550	4030x6430	52,6	**8.949**	57,8	**9.161**	63,0	**9.452**	68,2	**9.677**	73,3	**10.034**	78,5	**10.269**	83,7	**10.483**
4150x6750	4030x6630	54,2	**9.111**	59,6	**9.325**	64,9	**9.618**	70,3	**9.846**	75,6	**10.205**	81,0	**10.444**	86,3	**10.665**
4150x6950	4030x6830	55,9	**9.267**	61,4	**9.484**	66,9	**9.781**	72,4	**10.010**	77,9	**10.369**	83,4	**10.613**	88,9	**10.843**
4150x7150	4030x7030	57,5	**9.417**	63,2	**9.639**	68,8	**9.939**	74,5	**10.170**	80,2	**10.516**	85,8	**10.760**	91,5	**11.012**
4150x7350	4030x7230	59,1	**9.562**	65,0	**9.782**	70,8	**10.092**	76,6	**10.327**	82,5	**10.702**	88,3	**10.949**	94,1	**11.179**
4150x7550	4030x7430	60,8	**10.027**	66,8	**10.258**	72,8	**10.569**	78,7	**10.812**	84,7	**11.192**	90,7	**11.452**	96,7	**11.696**
4150x7750	4030x7630	62,4	**10.163**	68,6	**10.396**	74,7	**10.719**	80,9	**10.964**	87,0	**11.357**	93,2	**11.617**	99,3	**11.854**
4150x7950	4030x7830	64,1	**10.323**	70,4	**10.558**	76,7	**10.882**	83,0	**11.131**	89,3	**11.526**	95,6	**11.790**	101,9	**12.034**
4150x8150	4030x8030	65,7	**10.477**	72,2	**10.715**	78,6	**11.043**	85,1	**11.294**	91,6	**11.689**	98,1	**11.957**	104,5	**12.210**
4150x8350	4030x8230	67,3	**10.658**	74,0	**10.901**	80,6	**11.233**	87,2	**11.485**	93,9	**11.867**	100,5	**12.135**	107,1	**12.410**
4150x8550	4030x8430	69,0	**10.799**	75,8	**11.041**	82,6	**11.383**	89,3	**11.638**	96,1	**12.049**	102,9	**12.321**	109,7	**12.574**
4150x8750	4030x8630	70,6	**11.249**	77,6	**11.516**	84,5	**11.859**	91,5	**12.123**	98,4	**12.540**	105,4	**12.824**	112,3	**13.091**

PORTES PAGADOS

ravemah

CÁMARAS MODULARES PANEL 80mm SIN SUELO

DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	ALTO EXT./INT. 2110/2030		ALTO EXT./INT. 2310/2230		ALTO EXT./INT. 2510/2430		ALTO EXT./INT. 2710/2630		ALTO EXT./INT. 2910/2830		ALTO EXT./INT. 3110/3030		ALTO EXT./INT. 3310/3230	
Ancho x Fondo	Ancho x Fondo	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP
990x990	830x830	1,4	1.566	1,5	1.616	1,7	1.662	1,8	1.746	1,9	1.851	2,1	1.911	2,2	1.949
990x1190	830x1030	1,7	1.650	1,9	1.711	2,1	1.762	2,2	1.835	2,4	1.922	2,6	2.001	2,8	2.061
990x1390	830x1230	2,1	1.714	2,3	1.778	2,5	1.835	2,7	1.904	2,9	2.000	3,1	2.081	3,3	2.146
990x1590	830x1430	2,4	1.899	2,6	1.970	2,9	2.032	3,1	2.119	3,4	2.237	3,6	2.332	3,8	2.388
990x1790	830x1630	2,7	1.957	3,0	2.031	3,3	2.102	3,6	2.181	3,8	2.295	4,1	2.389	4,4	2.464
990x1990	830x1830	3,1	2.027	3,4	2.105	3,7	2.177	4,0	2.262	4,3	2.389	4,6	2.485	4,9	2.560
990x2190	830x2030	3,4	2.098	3,8	2.179	4,1	2.256	4,4	2.345	4,8	2.484	5,1	2.585	5,4	2.657
990x2390	830x2230	3,8	2.162	4,1	2.249	4,5	2.329	4,9	2.418	5,2	2.541	5,6	2.643	6,0	2.740
990x2590	830x2430	4,1	2.220	4,5	2.314	4,9	2.398	5,3	2.488	5,7	2.629	6,1	2.732	6,5	2.822
990x2790	830x2630	4,4	2.405	4,9	2.500	5,3	2.592	5,7	2.696	6,2	2.867	6,6	2.983	7,1	3.064
990x2990	830x2830	4,8	2.472	5,2	2.575	5,7	2.673	6,2	2.773	6,6	2.932	7,1	3.048	7,6	3.148
990x3190	830x3030	5,1	2.597	5,6	2.704	6,1	2.803	6,6	2.909	7,1	3.081	7,6	3.200	8,1	3.300
990x3390	830x3230	5,4	2.663	6,0	2.773	6,5	2.878	7,1	2.987	7,6	3.171	8,1	3.295	8,7	3.391
990x3590	830x3430	5,8	2.729	6,3	2.845	6,9	2.952	7,5	3.061	8,1	3.230	8,6	3.354	9,2	3.476
990x3790	830x3630	6,1	2.792	6,7	2.914	7,3	3.026	7,9	3.136	8,5	3.323	9,1	3.448	9,7	3.564
990x3990	830x3830	6,5	2.979	7,1	3.103	7,7	3.222	8,4	3.347	9,0	3.563	9,6	3.702	10,3	3.808
990x4190	830x4030	6,8	3.041	7,5	3.174	8,1	3.299	8,8	3.420	9,5	3.623	10,1	3.763	10,8	3.888
990x4390	830x4230	7,1	3.109	7,8	3.246	8,5	3.372	9,2	3.498	9,9	3.716	10,6	3.857	11,3	3.982
990x4590	830x4430	7,5	3.175	8,2	3.316	8,9	3.447	9,7	3.577	10,4	3.806	11,1	3.952	11,9	4.074
990x4790	830x4630	7,8	3.237	8,6	3.382	9,3	3.517	10,1	3.646	10,9	3.860	11,6	4.007	12,4	4.154
990x4990	830x4830	8,1	3.295	8,9	3.447	9,7	3.585	10,5	3.717	11,3	3.948	12,1	4.096	12,9	4.237
990x5190	830x5030	8,5	3.479	9,3	3.633	10,1	3.779	11,0	3.925	11,8	4.185	12,6	4.347	13,5	4.479
990x5390	830x5230	8,8	3.539	9,7	3.702	10,5	3.853	11,4	3.995	12,3	4.244	13,2	4.405	14,0	4.556
990x5590	830x5430	9,1	3.617	10,1	3.783	11,0	3.936	11,9	4.083	12,8	4.345	13,7	4.509	14,6	4.659
1190x1190	1030x1030	2,2	1.720	2,4	1.787	2,6	1.840	2,8	1.914	3,0	1.985	3,2	2.065	3,4	2.151
1190x1390	1030x1230	2,6	1.785	2,8	1.854	3,1	1.915	3,3	1.984	3,6	2.065	3,8	2.145	4,1	2.236
1190x1590	1030x1430	3,0	1.968	3,3	2.044	3,6	2.110	3,9	2.197	4,2	2.300	4,5	2.394	4,8	2.477
1190x1790	1030x1630	3,4	2.030	3,7	2.110	4,1	2.184	4,4	2.264	4,8	2.361	5,1	2.456	5,4	2.556
1190x1990	1030x1830	3,8	2.101	4,2	2.184	4,6	2.260	5,0	2.345	5,3	2.456	5,7	2.553	6,1	2.653
1190x2190	1030x2030	4,2	2.176	4,7	2.262	5,1	2.343	5,5	2.431	5,9	2.555	6,3	2.657	6,8	2.754
1190x2390	1030x2230	4,7	2.243	5,1	2.334	5,6	2.419	6,0	2.507	6,5	2.615	7,0	2.716	7,4	2.840
1190x2590	1030x2430	5,1	2.303	5,6	2.401	6,1	2.489	6,6	2.579	7,1	2.705	7,6	2.808	8,1	2.924
1190x2790	1030x2630	5,5	2.487	6,0	2.588	6,6	2.683	7,1	2.787	7,7	2.942	8,2	3.059	8,7	3.166
1190x2990	1030x2830	5,9	2.546	6,5	2.655	7,1	2.756	7,7	2.856	8,2	2.999	8,8	3.116	9,4	3.242
1190x3190	1030x3030	6,3	2.683	7,0	2.795	7,6	2.898	8,2	3.004	8,8	3.160	9,5	3.279	10,1	3.405
1190x3390	1030x3230	6,8	2.753	7,4	2.869	8,1	2.977	8,7	3.086	9,4	3.254	10,1	3.378	10,7	3.501
1190x3590	1030x3430	7,2	2.820	7,9	2.941	8,6	3.052	9,3	3.161	10,0	3.314	10,7	3.438	11,4	3.586
1190x3790	1030x3630	7,6	2.883	8,3	3.012	9,1	3.126	9,8	3.237	10,6	3.408	11,3	3.533	12,1	3.675
1190x3990	1030x3830	8,0	3.074	8,8	3.204	9,6	3.326	10,4	3.451	11,2	3.651	12,0	3.790	12,7	3.922
1190x4190	1030x4030	8,4	3.140	9,3	3.278	10,1	3.406	10,9	3.527	11,7	3.715	12,6	3.855	13,4	4.006
1190x4390	1030x4230	8,8	3.211	9,7	3.353	10,6	3.482	11,5	3.609	12,3	3.810	13,2	3.951	14,1	4.102
1190x4590	1030x4430	9,3	3.279	10,2	3.425	11,1	3.559	12,0	3.689	12,9	3.903	13,8	4.049	14,7	4.197
1190x4790	1030x4630	9,7	3.342	10,6	3.493	11,6	3.631	12,5	3.761	13,5	3.959	14,4	4.105	15,4	4.279
1190x4990	1030x4830	10,1	3.402	11,1	3.560	12,1	3.701	13,1	3.833	14,1	4.049	15,1	4.197	16,1	4.363
1190x5190	1030x5030	10,5	3.587	11,6	3.746	12,6	3.896	13,6	4.041	14,7	4.286	15,7	4.448	16,7	4.605
1190x5390	1030x5230	10,9	3.647	12,0	3.815	13,1	3.969	14,2	4.111	15,2	4.344	16,3	4.506	17,4	4.682
1190x5590	1030x5430	11,4	3.717	12,5	3.888	13,6	4.044	14,7	4.192	15,8	4.438	16,9	4.602	18,1	4.778
1190x5790	1030x5630	11,8	3.829	12,9	4.004	14,1	4.166	15,3	4.316	16,4	4.575	17,6	4.744	18,7	4.917
1390x1390	1230x1230	3,1	1.851	3,4	1.927	3,7	1.991	4,0	2.062	4,3	2.160	4,6	2.242	4,9	2.326
1390x1590	1230x1430	3,6	2.038	3,9	2.121	4,3	2.191	4,6	2.279	5,0	2.400	5,3	2.496	5,7	2.571
1390x1790	1230x1630	4,1	2.098	4,5	2.185	4,9	2.262	5,3	2.343	5,7	2.458	6,1	2.555	6,5	2.648
1390x1990	1230x1830	4,6	2.171	5,0	2.261	5,5	2.340	5,9	2.426	6,4	2.555	6,8	2.653	7,3	2.747
1390x2190	1230x2030	5,1	2.248	5,6	2.341	6,1	2.426	6,6	2.516	7,1	2.657	7,6	2.760	8,1	2.850
1390x2390	1230x2230	5,6	2.318	6,1	2.417	6,7	2.504	7,2	2.594	7,8	2.720	8,3	2.823	8,9	2.939
1390x2590	1230x2430	6,1	2.380	6,7	2.485	7,3	2.577	7,9	2.668	8,5	2.811	9,1	2.916	9,7	3.025
1390x2790	1230x2630	6,6	2.565	7,2	2.672	7,9	2.772	8,5	2.877	9,2	3.049	9,8	3.168	10,4	3.268
1390x2990	1230x2830	7,1	2.633	7,8	2.749	8,5	2.853	9,2	2.955	9,9	3.115	10,5	3.234	11,2	3.353
1390x3190	1230x3030	7,6	2.768	8,3	2.888	9,1	2.994	9,8	3.101	10,5	3.275	11,3	3.395	12,0	3.514
1390x3390	1230x3230	8,1	2.835	8,9	2.958	9,7	3.069	10,4	3.180	11,2	3.366	12,0	3.492	12,8	3.607
1390x3590	1230x3430	8,6	2.904	9,4	3.032	10,3	3.147	11,1	3.257	11,9	3.428	12,8	3.554	13,6	3.695
1390x3790	1230x3630	9,1	2.970	10,0	3.105	10,8	3.223	11,7	3.335	12,6	3.523	13,5	3.650	14,4	3.785
1390x3990	1230x3830	9,6	3.163	10,5	3.299	11,4	3.425	12,4	3.552	13,3	3.769	14,3	3.910	15,2	4.035
1390x4190	1230x4030	10,1	3.231	11,1	3.377	12,0	3.508	13,0	3.631	14,0	3.836	15,0	3.977	16,0	4.121
1390x4390	1230x4230	10,6	3.305	11,6	3.454	12,6	3.587	13,7	3.715	14,7	3.934	15,8	4.077	16,8	4.221
1390x4590	1230x4430	11,1	3.377	12,2	3.530	13,2	3.668	14,3	3.800	15,4	4.031	16,5	4.179	17,6	4.319
1390x4790	1230x4630	11,6	3.442	12,7	3.600	13,8	3.741	15,0	3.873	16,1	4.088	17,3	4.236	18,4	4.403
1390x4990	1230x4830	12,1	3.504	13,2	3.668	14,4	3.813	15,6	3.947	16,8	4.180	18,0	4.329	19,2	4.489
1390x5190	1230x5030	12,6	3.689	13,8	3.855	15,0	4.008	16,3	4.156	17,5	4.418	18,7	4.581	20,0	4.732
1390x5390	1230x5230	13,1	3.750	14,3	3.925	15,6	4.083	16,9	4.227	18,2	4.477	19,5	4.640	20,8	4.810
1390x5590	1230x5430	13,6	3.829	14,9	4.007	16,2	4.167	17,6	4.316	18,9	4.580	20,2	4.745	21,6	4.914
1390x5790	1230x5630	14,1	3.935	15,4	4.117	16,8	4.282	18,2	4.434	19,6	4.710	21,0	4.881	22,4	5.047
1390x5990	1230x5830	14,6	4.037	16,0	4.224	17,4	4.393	18,9	4.545	20,3	4.805	21,7	4.976	23,2	5.168

PORTES PAGADOS

CE

CÁMARAS MODULARES PANEL 80mm SIN SUELO

DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	ALTO EXT./INT. 2110/2030		ALTO EXT./INT. 2310/2230		ALTO EXT./INT. 2510/2430		ALTO EXT./INT. 2710/2630		ALTO EXT./INT. 2910/2830		ALTO EXT./INT. 3110/3030		ALTO EXT./INT. 3310/3230	
Ancho x Fondo	Ancho x Fondo	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP
1590x1590	1430x1430	4,2	2.279	4,6	2.364	5,0	2.442	5,4	2.544	5,8	2.694	6,2	2.803	6,6	2.870
1590x1790	1430x1630	4,7	2.338	5,2	2.426	5,7	2.511	6,1	2.607	6,6	2.751	7,1	2.861	7,5	2.945
1590x1990	1430x1830	5,3	2.421	5,8	2.513	6,4	2.600	6,9	2.700	7,4	2.859	7,9	2.970	8,5	3.055
1590x2190	1430x2030	5,9	2.503	6,5	2.598	7,1	2.690	7,6	2.794	8,2	2.964	8,8	3.081	9,4	3.162
1590x2390	1430x2230	6,5	2.570	7,1	2.671	7,7	2.766	8,4	2.870	9,0	3.025	9,7	3.142	10,3	3.249
1590x2590	1430x2430	7,1	2.636	7,7	2.743	8,4	2.842	9,1	2.948	9,8	3.120	10,5	3.239	11,2	3.339
1590x2790	1430x2630	7,6	2.879	8,4	2.988	9,1	3.095	9,9	3.214	10,6	3.416	11,4	3.549	12,1	3.639
1590x2990	1430x2830	8,2	2.935	9,0	3.053	9,8	3.165	10,6	3.281	11,5	3.471	12,3	3.606	13,1	3.713
1590x3190	1430x3030	8,8	3.026	9,7	3.148	10,5	3.261	11,4	3.383	12,3	3.586	13,1	3.720	14,0	3.830
1590x3390	1430x3230	9,4	3.100	10,3	3.225	11,2	3.344	12,1	3.468	13,1	3.684	14,0	3.823	14,9	3.929
1590x3590	1430x3430	10,0	3.173	10,9	3.303	11,9	3.425	12,9	3.550	13,9	3.750	14,9	3.889	15,8	4.021
1590x3790	1430x3630	10,5	3.248	11,6	3.385	12,6	3.511	13,7	3.637	14,7	3.855	15,7	3.996	16,8	4.121
1590x3990	1430x3830	11,1	3.495	12,2	3.633	13,3	3.767	14,4	3.907	15,5	4.154	16,6	4.309	17,7	4.425
1590x4190	1430x4030	11,7	3.560	12,9	3.707	14,0	3.846	15,2	3.983	16,3	4.217	17,5	4.372	18,6	4.507
1590x4390	1430x4230	12,3	3.638	13,5	3.788	14,7	3.929	15,9	4.071	17,1	4.319	18,3	4.476	19,5	4.611
1590x4590	1430x4430	12,9	3.714	14,1	3.868	15,4	4.014	16,7	4.160	17,9	4.420	19,2	4.582	20,5	4.713
1590x4790	1430x4630	13,4	3.777	14,8	3.937	16,1	4.086	17,4	4.232	18,7	4.476	20,1	4.638	21,4	4.796
1590x4990	1430x4830	14,0	3.843	15,4	4.009	16,8	4.162	18,2	4.310	19,5	4.572	20,9	4.735	22,3	4.886
1590x5190	1430x5030	14,6	4.086	16,0	4.254	17,5	4.415	18,9	4.576	20,4	4.868	21,8	5.045	23,2	5.186
1590x5390	1430x5230	15,2	4.148	16,7	4.324	18,2	4.490	19,7	4.648	21,2	4.927	22,7	5.105	24,2	5.265
1590x5590	1430x5430	15,8	4.222	17,3	4.402	18,9	4.570	20,4	4.733	22,0	5.026	23,5	5.205	25,1	5.365
1590x5790	1430x5630	16,3	4.295	18,0	4.479	19,6	4.652	21,2	4.818	22,8	5.123	24,4	5.308	26,0	5.464
1590x5990	1430x5830	16,9	4.395	18,6	4.583	20,3	4.760	21,9	4.926	23,6	5.216	25,3	5.400	26,9	5.583
1590x6190	1430x6030	17,5	4.470	19,2	4.666	21,0	4.846	22,7	5.014	24,4	5.321	26,1	5.507	27,9	5.683
1790x1790	1630x1630	5,4	2.406	5,9	2.503	6,5	2.593	7,0	2.685	7,5	2.817	8,1	2.927	8,6	3.030
1790x1990	1630x1830	6,1	2.491	6,7	2.591	7,2	2.683	7,8	2.780	8,4	2.926	9,0	3.038	9,6	3.141
1790x2190	1630x2030	6,7	2.572	7,4	2.676	8,0	2.773	8,7	2.874	9,4	3.032	10,0	3.149	10,7	3.249
1790x2390	1630x2230	7,4	2.644	8,1	2.753	8,8	2.854	9,6	2.954	10,3	3.097	11,0	3.214	11,7	3.340
1790x2590	1630x2430	8,0	2.707	8,8	2.823	9,6	2.928	10,4	3.030	11,2	3.190	12,0	3.308	12,8	3.427
1790x2790	1630x2630	8,7	2.959	9,6	3.077	10,4	3.189	11,3	3.305	12,1	3.495	13,0	3.627	13,8	3.737
1790x2990	1630x2830	9,4	3.016	10,3	3.142	11,2	3.259	12,1	3.372	13,1	3.549	14,0	3.682	14,9	3.810
1790x3190	1630x3030	10,0	3.108	11,0	3.238	12,0	3.357	13,0	3.475	14,0	3.666	15,0	3.801	16,0	3.929
1790x3390	1630x3230	10,7	3.182	11,7	3.315	12,8	3.440	13,8	3.561	14,9	3.764	16,0	3.904	17,0	4.029
1790x3590	1630x3430	11,3	3.259	12,5	3.398	13,6	3.526	14,7	3.647	15,8	3.835	16,9	3.974	18,1	4.125
1790x3790	1630x3630	12,0	3.332	13,2	3.478	14,4	3.609	15,6	3.732	16,7	3.937	17,9	4.078	19,1	4.222
1790x3990	1630x3830	12,7	3.588	13,9	3.735	15,2	3.874	16,4	4.011	17,7	4.245	18,9	4.400	20,2	4.535
1790x4190	1630x4030	13,3	3.653	14,6	3.808	16,0	3.953	17,3	4.086	18,6	4.309	19,9	4.463	21,2	4.617
1790x4390	1630x4230	14,0	3.732	15,4	3.892	16,8	4.038	18,1	4.176	19,5	4.412	20,9	4.569	22,3	4.723
1790x4590	1630x4430	14,7	3.809	16,1	3.971	17,5	4.123	19,0	4.265	20,4	4.513	21,9	4.675	23,3	4.825
1790x4790	1630x4630	15,3	3.876	16,8	4.044	18,3	4.199	19,8	4.341	21,4	4.574	22,9	4.736	24,4	4.912
1790x4990	1630x4830	16,0	3.940	17,6	4.115	19,1	4.273	20,7	4.416	22,3	4.666	23,9	4.830	25,4	4.999
1790x5190	1630x5030	16,6	4.192	18,3	4.368	19,9	4.534	21,6	4.692	23,2	4.971	24,8	5.149	26,5	5.309
1790x5390	1630x5230	17,3	4.253	19,0	4.439	20,7	4.610	22,4	4.764	24,1	5.031	25,8	5.209	27,5	5.388
1790x5590	1630x5430	18,0	4.330	19,7	4.518	21,5	4.691	23,3	4.850	25,0	5.132	26,8	5.311	28,6	5.490
1790x5790	1630x5630	18,6	4.402	20,5	4.595	22,3	4.773	24,1	4.935	26,0	5.229	27,8	5.413	29,6	5.589
1790x5990	1630x5830	19,3	4.506	21,2	4.704	23,1	4.885	25,0	5.048	26,9	5.326	28,8	5.510	30,7	5.712
1790x6190	1630x6030	20,0	4.579	21,9	4.783	23,9	4.969	25,9	5.133	27,8	5.428	29,8	5.614	31,7	5.809
1790x6390	1630x6230	20,6	4.829	22,6	5.035	24,7	5.228	26,7	5.407	28,7	5.731	30,8	5.931	32,8	6.116
1990x1990	1830x1830	6,8	2.568	7,5	2.672	8,1	2.766	8,8	2.868	9,5	3.028	10,1	3.142	10,8	3.245
1990x2190	1830x2030	7,5	2.650	8,3	2.757	9,0	2.856	9,8	2.962	10,5	3.134	11,3	3.253	12,0	3.353
1990x2390	1830x2230	8,3	2.723	9,1	2.835	9,9	2.938	10,7	3.043	11,5	3.200	12,4	3.319	13,2	3.444
1990x2590	1830x2430	9,0	2.788	9,9	2.907	10,8	3.013	11,7	3.120	12,6	3.294	13,5	3.415	14,4	3.534
1990x2790	1830x2630	9,8	3.042	10,7	3.163	11,7	3.277	12,7	3.398	13,6	3.602	14,6	3.736	15,5	3.846
1990x2990	1830x2830	10,5	3.100	11,5	3.230	12,6	3.349	13,6	3.467	14,7	3.658	15,7	3.792	16,7	3.921
1990x3190	1830x3030	11,3	3.194	12,4	3.327	13,5	3.448	14,6	3.571	15,7	3.776	16,8	3.912	17,9	4.041
1990x3390	1830x3230	12,0	3.268	13,2	3.404	14,4	3.530	15,5	3.657	16,7	3.874	17,9	4.015	19,1	4.140
1990x3590	1830x3430	12,7	3.346	14,0	3.488	15,3	3.617	16,5	3.744	17,8	3.945	19,0	4.086	20,3	4.237
1990x3790	1830x3630	13,5	3.420	14,8	3.569	16,1	3.702	17,5	3.830	18,8	4.049	20,1	4.192	21,5	4.336
1990x3990	1830x3830	14,2	3.678	15,6	3.829	17,0	3.970	18,4	4.112	19,8	4.360	21,2	4.517	22,6	4.652
1990x4190	1830x4030	15,0	3.745	16,4	3.904	17,9	4.050	19,4	4.189	20,9	4.425	22,3	4.582	23,8	4.736
1990x4390	1830x4230	15,7	3.826	17,3	3.988	18,8	4.136	20,4	4.280	21,9	4.530	23,5	4.688	25,0	4.842
1990x4590	1830x4430	16,5	3.902	18,1	4.068	19,7	4.221	21,3	4.368	22,9	4.631	24,6	4.794	26,2	4.945
1990x4790	1830x4630	17,2	3.971	18,9	4.142	20,6	4.298	22,3	4.446	24,0	4.692	25,7	4.856	27,4	5.032
1990x4990	1830x4830	17,9	4.036	19,7	4.214	21,5	4.374	23,2	4.523	25,0	4.787	26,8	4.952	28,5	5.121
1990x5190	1830x5030	18,7	4.290	20,5	4.470	22,4	4.638	24,2	4.801	26,0	5.094	27,9	5.273	29,7	5.433
1990x5390	1830x5230	19,4	4.354	21,3	4.542	23,3	4.715	25,2	4.874	27,1	5.156	29,0	5.335	30,9	5.514
1990x5590	1830x5430	20,2	4.431	22,2	4.623	24,1	4.797	26,1	4.962	28,1	5.257	30,1	5.438	32,1	5.617
1990x5790	1830x5630	20,9	4.503	23,0	4.699	25,0	4.879	27,1	5.047	29,2	5.354	31,2	5.540	33,3	5.716
1990x5990	1830x5830	21,7	4.608	23,8	4.809	25,9	4.993	28,1	5.160	30,2	5.452	32,3	5.638	34,5	5.840
1990x6190	1830x6030	22,4	4.683	24,6	4.891	26,8	5.077	29,0	5.247	31,2	5.556	33,4	5.744	35,6	5.939
1990x6390	1830x6230	23,1	4.936	25,4	5.145	27,7	5.340	30,0	5.523	32,3	5.862	34,5	6.064	36,8	6.249
1990x6590	1830x6430	23,9	4.997	26,2	5.216	28,6	5.415	30,9	5.595	33,3	5.922	35,7	6.123	38,0	6.328

PORTES PAGADOS

CÁMARAS MODULARES PANEL 80mm SIN SUELO

DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	ALTO EXT./INT. 2110/2030		ALTO EXT./INT. 2310/2230		ALTO EXT./INT. 2510/2430		ALTO EXT./INT. 2710/2630		ALTO EXT./INT. 2910/2830		ALTO EXT./INT. 3110/3030		ALTO EXT./INT. 3310/3230	
Ancho x Fondo	Ancho x Fondo	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP
2190x2190	2030x2030	8,4	2.736	9,2	2.846	10,0	2.951	10,8	3.060	11,7	3.244	12,5	3.368	13,3	3.464
2190x2390	2030x2230	9,2	2.812	10,1	2.928	11,0	3.036	11,9	3.145	12,8	3.313	13,7	3.437	14,6	3.560
2190x2590	2030x2430	10,0	2.880	11,0	3.002	12,0	3.114	13,0	3.224	14,0	3.411	14,9	3.536	15,9	3.652
2190x2790	2030x2630	10,8	3.134	11,9	3.259	13,0	3.378	14,0	3.503	15,1	3.718	16,2	3.857	17,2	3.963
2190x2990	2030x2830	11,7	3.197	12,8	3.330	14,0	3.454	15,1	3.575	16,3	3.779	17,4	3.918	18,6	4.043
2190x3190	2030x3030	12,5	3.292	13,7	3.429	14,9	3.555	16,2	3.681	17,4	3.898	18,6	4.039	19,9	4.165
2190x3390	2030x3230	13,3	3.368	14,6	3.508	15,9	3.640	17,2	3.769	18,6	3.999	19,9	4.145	21,2	4.267
2190x3590	2030x3430	14,1	3.450	15,5	3.595	16,9	3.730	18,3	3.860	19,7	4.073	21,1	4.220	22,5	4.367
2190x3790	2030x3630	15,0	3.527	16,4	3.679	17,9	3.817	19,4	3.949	20,9	4.180	22,3	4.328	23,8	4.469
2190x3990	2030x3830	15,8	3.785	17,3	3.939	18,9	4.085	20,4	4.230	22,0	4.491	23,6	4.653	25,1	4.784
2190x4190	2030x4030	16,6	3.856	18,2	4.019	19,9	4.170	21,5	4.312	23,2	4.560	24,8	4.722	26,4	4.873
2190x4390	2030x4230	17,4	3.938	19,1	4.105	20,9	4.258	22,6	4.405	24,3	4.667	26,0	4.831	27,7	4.981
2190x4590	2030x4430	18,3	4.017	20,1	4.187	21,9	4.345	23,7	4.496	25,4	4.770	27,2	4.939	29,0	5.086
2190x4790	2030x4630	19,1	4.089	21,0	4.264	22,8	4.426	24,7	4.576	26,6	4.835	28,5	5.004	30,4	5.177
2190x4990	2030x4830	19,9	4.157	21,9	4.339	23,8	4.504	25,8	4.656	27,7	4.932	29,7	5.103	31,7	5.269
2190x5190	2030x5030	20,7	4.411	22,8	4.595	24,8	4.768	26,9	4.934	28,9	5.240	30,9	5.424	33,0	5.581
2190x5390	2030x5230	21,6	4.479	23,7	4.671	25,8	4.849	27,9	5.012	30,0	5.306	32,2	5.490	34,3	5.666
2190x5590	2030x5430	22,4	4.558	24,6	4.754	26,8	4.934	29,0	5.101	31,2	5.409	33,4	5.595	35,6	5.770
2190x5790	2030x5630	23,2	4.633	25,5	4.833	27,8	5.018	30,1	5.189	32,3	5.508	34,6	5.700	36,9	5.872
2190x5990	2030x5830	24,0	4.742	26,4	4.946	28,8	5.135	31,1	5.306	33,5	5.610	35,9	5.801	38,2	5.999
2190x6190	2030x6030	24,8	4.819	27,3	5.030	29,7	5.222	32,2	5.395	34,6	5.716	37,1	5.909	39,5	6.101
2190x6390	2030x6230	25,7	5.072	28,2	5.285	30,7	5.485	33,3	5.672	35,8	6.022	38,3	6.229	40,8	6.411
2190x6590	2030x6430	26,5	5.138	29,1	5.359	31,7	5.564	34,3	5.748	36,9	6.086	39,6	6.293	42,2	6.494
2190x6790	2030x6630	27,3	5.220	30,0	5.445	32,7	5.652	35,4	5.841	38,1	6.193	40,8	6.402	43,5	6.602
2390x2390	2230x2230	10,1	2.893	11,1	3.015	12,1	3.126	13,1	3.235	14,1	3.388	15,1	3.512	16,1	3.660
2390x2590	2230x2430	11,0	2.965	12,1	3.093	13,2	3.207	14,3	3.318	15,3	3.489	16,4	3.614	17,5	3.756
2390x2790	2230x2630	11,9	3.220	13,1	3.350	14,3	3.472	15,4	3.597	16,6	3.797	17,8	3.936	18,9	4.068
2390x2990	2230x2830	12,8	3.287	14,1	3.425	15,3	3.553	16,6	3.674	17,9	3.862	19,1	4.001	20,4	4.152
2390x3190	2230x3030	13,7	3.384	15,1	3.526	16,4	3.655	17,8	3.782	19,1	3.983	20,5	4.124	21,8	4.275
2390x3390	2230x3230	14,6	3.462	16,1	3.607	17,5	3.742	18,9	3.872	20,4	4.086	21,8	4.232	23,3	4.380
2390x3590	2230x3430	15,5	3.546	17,1	3.697	18,6	3.835	20,1	3.965	21,6	4.163	23,2	4.309	24,7	4.483
2390x3790	2230x3630	16,4	3.627	18,1	3.784	19,7	3.926	21,3	4.057	22,9	4.273	24,5	4.421	26,1	4.587
2390x3990	2230x3830	17,3	3.885	19,0	4.045	20,8	4.194	22,5	4.340	24,2	4.585	25,9	4.746	27,6	4.904
2390x4190	2230x4030	18,2	3.961	20,0	4.129	21,8	4.284	23,6	4.426	25,4	4.658	27,2	4.820	29,0	4.997
2390x4390	2230x4230	19,1	4.045	21,0	4.216	22,9	4.373	24,8	4.520	26,7	4.767	28,6	4.930	30,5	5.107
2390x4590	2230x4430	20,1	4.126	22,0	4.301	24,0	4.462	26,0	4.613	28,0	4.872	29,9	5.040	31,9	5.213
2390x4790	2230x4630	21,0	4.200	23,0	4.380	25,1	4.545	27,2	4.696	29,2	4.939	31,3	5.108	33,3	5.307
2390x4990	2230x4830	21,9	4.271	24,0	4.458	26,2	4.627	28,3	4.779	30,5	5.040	32,6	5.210	34,8	5.402
2390x5190	2230x5030	22,8	4.527	25,0	4.715	27,3	4.892	29,5	5.058	31,7	5.348	34,0	5.532	36,2	5.715
2390x5390	2230x5230	23,7	4.599	26,0	4.796	28,3	4.978	30,7	5.140	33,0	5.418	35,3	5.603	37,7	5.804
2390x5590	2230x5430	24,6	4.679	27,0	4.880	29,4	5.064	31,8	5.231	34,3	5.523	36,7	5.709	39,1	5.911
2390x5790	2230x5630	25,5	4.757	28,0	4.961	30,5	5.149	33,0	5.321	35,5	5.625	38,0	5.816	40,6	6.014
2390x5990	2230x5830	26,4	4.867	29,0	5.077	31,6	5.269	34,2	5.440	36,8	5.729	39,4	5.920	42,0	6.144
2390x6190	2230x6030	27,3	4.948	30,0	5.164	32,7	5.360	35,4	5.533	38,1	5.839	40,7	6.032	43,4	6.249
2390x6390	2230x6230	28,2	5.202	31,0	5.420	33,8	5.623	36,5	5.810	39,3	6.145	42,1	6.352	44,9	6.560
2390x6590	2230x6430	29,1	5.272	32,0	5.499	34,8	5.707	37,7	5.891	40,6	6.214	43,4	6.421	46,3	6.647
2390x6790	2230x6630	30,0	5.356	33,0	5.586	35,9	5.797	38,9	5.985	41,8	6.322	44,8	6.531	47,8	6.757
2390x6990	2230x6830	30,9	5.432	34,0	5.666	37,0	5.882	40,1	6.074	43,1	6.423	46,1	6.636	49,2	6.860
2590x2590	2430x2430	12,0	3.040	13,2	3.175	14,3	3.293	15,5	3.405	16,7	3.593	17,9	3.720	19,1	3.855
2590x2790	2430x2630	13,0	3.299	14,3	3.436	15,5	3.562	16,8	3.688	18,1	3.906	19,4	4.047	20,6	4.172
2590x2990	2430x2830	14,0	3.369	15,3	3.514	16,7	3.645	18,1	3.768	19,5	3.973	20,8	4.114	22,2	4.258
2590x3190	2430x3030	14,9	3.466	16,4	3.615	17,9	3.748	19,4	3.876	20,8	4.095	22,3	4.238	23,8	4.382
2590x3390	2430x3230	15,9	3.547	17,5	3.699	19,1	3.838	20,6	3.969	22,2	4.200	23,8	4.348	25,4	4.489
2590x3590	2430x3430	16,9	3.633	18,6	3.790	20,3	3.924	21,9	4.064	23,6	4.279	25,3	4.427	26,9	4.594
2590x3790	2430x3630	17,9	3.715	19,7	3.880	21,4	4.025	23,2	4.158	25,0	4.391	26,7	4.541	28,5	4.700
2590x3990	2430x3830	18,9	3.978	20,8	4.144	22,6	4.297	24,5	4.444	26,3	4.707	28,2	4.870	30,1	5.021
2590x4190	2430x4030	19,9	4.056	21,8	4.231	23,8	4.389	25,8	4.533	27,7	4.783	29,7	4.947	31,6	5.116
2590x4390	2430x4230	20,9	4.141	22,9	4.319	25,0	4.479	27,0	4.628	29,1	4.892	31,1	5.057	33,2	5.227
2590x4590	2430x4430	21,9	4.224	24,0	4.406	26,2	4.571	28,3	4.724	30,5	5.000	32,6	5.170	34,8	5.336
2590x4790	2430x4630	22,8	4.301	25,1	4.488	27,3	4.656	29,6	4.809	31,8	5.069	34,1	5.240	36,3	5.431
2590x4990	2430x4830	23,8	4.373	26,2	4.567	28,5	4.739	30,9	4.893	33,2	5.171	35,6	5.344	37,9	5.528
2590x5190	2430x5030	24,8	4.633	27,3	4.829	29,7	5.008	32,1	5.176	34,6	5.484	37,0	5.670	39,5	5.845
2590x5390	2430x5230	25,8	4.707	28,3	4.912	30,9	5.097	33,4	5.261	36,0	5.556	38,5	5.743	41,0	5.937
2590x5590	2430x5430	26,8	4.789	29,4	4.997	32,1	5.183	34,7	5.353	37,3	5.662	40,0	5.850	42,6	6.045
2590x5790	2430x5630	27,8	4.869	30,5	5.080	33,2	5.272	36,0	5.445	38,7	5.766	41,5	5.959	44,2	6.150
2590x5990	2430x5830	28,8	4.981	31,6	5.198	34,4	5.393	37,3	5.566	40,1	5.872	42,9	6.065	45,8	6.282
2590x6190	2430x6030	29,7	5.064	32,7	5.287	35,6	5.486	38,5	5.661	41,5	5.984	44,4	6.178	47,3	6.389
2590x6390	2430x6230	30,7	5.321	33,8	5.546	36,8	5.753	39,8	5.942	42,8	6.294	45,9	6.503	48,9	6.704
2590x6590	2430x6430	31,7	5.394	34,8	5.628	38,0	5.840	41,1	6.025	44,2	6.365	47,3	6.574	50,5	6.794
2590x6790	2430x6630	32,7	5.479	35,9	5.716	39,1	5.930	42,4	6.121	45,6	6.475	48,8	6.685	52,0	6.905
2590x6990	2430x6830	33,7	5.558	37,0	5.799	40,3	6.018	43,6	6.212	47,0	6.578	50,3	6.793	53,6	7.010
2590x7190	2430x7030	34,7	5.634	38,1	5.880	41,5	6.103	44,9	6.297	48,3	6.647	51,8	6.863	55,2	7.107

PORTES PAGADOS

CÁMARAS MODULARES PANEL 80mm SIN SUELO

DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	ALTO EXT./INT. 2110/2030		ALTO EXT./INT. 2310/2230		ALTO EXT./INT. 2510/2430		ALTO EXT./INT. 2710/2630		ALTO EXT./INT. 2910/2830		ALTO EXT./INT. 3110/3030		ALTO EXT./INT. 3310/3230	
Ancho x Fondo	Ancho x Fondo	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP
2790x2790	2630x2630	14,0	3.502	15,4	3.640	16,8	3.774	18,2	3.914	19,6	4.161	21,0	4.316	22,3	4.432
2790x2990	2630x2830	15,1	3.569	16,6	3.717	18,1	3.856	19,6	3.992	21,1	4.227	22,6	4.382	24,0	4.517
2790x3190	2630x3030	16,2	3.670	17,8	3.821	19,4	3.961	21,0	4.103	22,6	4.352	24,1	4.508	25,7	4.643
2790x3390	2630x3230	17,2	3.752	18,9	3.906	20,6	4.052	22,3	4.198	24,0	4.458	25,7	4.620	27,4	4.752
2790x3590	2630x3430	18,3	3.838	20,1	3.997	21,9	4.147	23,7	4.292	25,5	4.537	27,3	4.699	29,1	4.856
2790x3790	2630x3630	19,4	3.921	21,3	4.088	23,2	4.241	25,1	4.388	27,0	4.650	28,9	4.814	30,8	4.964
2790x3990	2630x3830	20,4	4.191	22,5	4.359	24,5	4.520	26,5	4.681	28,5	4.973	30,5	5.150	32,5	5.291
2790x4190	2630x4030	21,5	4.268	23,6	4.444	25,8	4.610	27,9	4.768	30,0	5.047	32,1	5.225	34,2	5.385
2790x4390	2630x4230	22,6	4.355	24,8	4.535	27,0	4.703	29,3	4.866	31,5	5.159	33,7	5.338	35,9	5.498
2790x4590	2630x4430	23,7	4.440	26,0	4.624	28,3	4.796	30,6	4.963	33,0	5.268	35,3	5.453	37,6	5.609
2790x4790	2630x4630	24,7	4.516	27,2	4.705	29,6	4.881	32,0	5.048	34,5	5.338	36,9	5.522	39,3	5.704
2790x4990	2630x4830	25,8	4.590	28,3	4.786	30,9	4.966	33,4	5.133	35,9	5.441	38,5	5.627	41,0	5.802
2790x5190	2630x5030	26,9	4.856	29,5	5.054	32,1	5.241	34,8	5.423	37,4	5.760	40,1	5.960	42,7	6.126
2790x5390	2630x5230	27,9	4.929	30,7	5.135	33,4	5.328	36,2	5.506	38,9	5.831	41,7	6.031	44,4	6.216
2790x5590	2630x5430	29,0	5.014	31,8	5.223	34,7	5.417	37,6	5.601	40,4	5.939	43,3	6.141	46,1	6.326
2790x5790	2630x5630	30,1	5.095	33,0	5.308	36,0	5.508	38,9	5.695	41,9	6.045	44,9	6.252	47,8	6.434
2790x5990	2630x5830	31,1	5.207	34,2	5.426	37,3	5.629	40,3	5.816	43,4	6.151	46,5	6.358	49,5	6.565
2790x6190	2630x6030	32,2	5.291	35,4	5.516	38,5	5.722	41,7	5.911	44,9	6.263	48,1	6.472	51,2	6.673
2790x6390	2630x6230	33,3	5.555	36,5	5.782	39,8	5.997	43,1	6.199	46,4	6.581	49,6	6.803	52,9	6.995
2790x6590	2630x6430	34,3	5.626	37,7	5.862	41,1	6.082	44,5	6.281	47,9	6.650	51,2	6.873	54,6	7.083
2790x6790	2630x6630	35,4	5.714	38,9	5.953	42,4	6.174	45,9	6.379	49,3	6.762	52,8	6.986	56,3	7.197
2790x6990	2630x6830	36,5	5.795	40,1	6.037	43,6	6.264	47,2	6.471	50,8	6.867	54,4	7.096	58,0	7.303
2790x7190	2630x7030	37,5	5.871	41,2	6.118	44,9	6.349	48,6	6.556	52,3	6.936	56,0	7.166	59,7	7.399
2790x7390	2630x7230	38,6	5.945	42,4	6.199	46,2	6.433	50,0	6.642	53,8	7.039	57,6	7.271	61,4	7.497
2990x2990	2830x2830	16,3	3.668	17,9	3.824	19,5	3.968	21,1	4.102	22,7	4.324	24,3	4.479	25,9	4.633
2990x3190	2830x3030	17,4	3.776	19,1	3.935	20,8	4.081	22,6	4.220	24,3	4.456	26,0	4.612	27,7	4.766
2990x3390	2830x3230	18,6	3.864	20,4	4.027	22,2	4.178	24,0	4.320	25,9	4.568	27,7	4.730	29,5	4.881
2990x3590	2830x3430	19,7	3.942	21,6	4.110	23,6	4.265	25,5	4.407	27,5	4.640	29,4	4.801	31,4	4.978
2990x3790	2830x3630	20,9	4.034	22,9	4.209	25,0	4.367	27,0	4.511	29,1	4.761	31,1	4.924	33,2	5.094
2990x3990	2830x3830	22,0	4.319	24,2	4.495	26,3	4.661	28,5	4.819	30,7	5.098	32,8	5.276	35,0	5.436
2990x4190	2830x4030	23,2	4.389	25,4	4.574	27,7	4.745	30,0	4.899	32,3	5.167	34,6	5.344	36,8	5.523
2990x4390	2830x4230	24,3	4.483	26,7	4.672	29,1	4.845	31,5	5.004	33,9	5.286	36,3	5.465	38,7	5.644
2990x4590	2830x4430	25,4	4.574	28,0	4.766	30,5	4.945	33,0	5.107	35,5	5.401	38,0	5.585	40,5	5.761
2990x4790	2830x4630	26,6	4.643	29,2	4.840	31,8	5.022	34,5	5.185	37,1	5.462	39,7	5.647	42,3	5.848
2990x4990	2830x4830	27,7	4.725	30,5	4.929	33,2	5.115	35,9	5.279	38,7	5.574	41,4	5.760	44,2	5.955
2990x5190	2830x5030	28,9	5.006	31,7	5.212	34,6	5.405	37,4	5.584	40,3	5.908	43,1	6.108	46,0	6.293
2990x5390	2830x5230	30,0	5.073	33,0	5.288	36,0	5.486	38,9	5.661	41,9	5.973	44,8	6.173	47,8	6.377
2990x5590	2830x5430	31,2	5.164	34,3	5.382	37,3	5.582	40,4	5.762	43,5	6.088	46,6	6.290	49,6	6.494
2990x5790	2830x5630	32,3	5.252	35,5	5.473	38,7	5.678	41,9	5.862	45,1	6.200	48,3	6.407	51,5	6.608
2990x5990	2830x5830	33,5	5.356	36,8	5.583	40,1	5.792	43,4	5.975	46,7	6.298	50,0	6.505	53,3	6.732
2990x6190	2830x6030	34,6	5.448	38,1	5.682	41,5	5.894	44,9	6.079	48,3	6.419	51,7	6.628	55,1	6.848
2990x6390	2830x6230	35,8	5.728	39,3	5.963	42,8	6.183	46,4	6.408	49,9	6.752	53,4	6.974	56,9	7.184
2990x6590	2830x6430	36,9	5.793	40,6	6.037	44,2	6.262	47,9	6.457	51,5	6.815	55,1	7.037	58,8	7.267
2990x6790	2830x6630	38,1	5.887	41,8	6.135	45,6	6.362	49,3	6.562	53,1	6.934	56,9	7.158	60,6	7.387
2990x6990	2830x6830	39,2	5.974	43,1	6.225	47,0	6.457	50,8	6.661	54,7	7.045	58,6	7.274	62,4	7.500
2990x7190	2830x7030	40,4	6.042	44,4	6.299	48,3	6.534	52,3	6.738	56,3	7.106	60,3	7.336	64,3	7.588
2990x7390	2830x7230	41,5	6.125	45,6	6.388	49,7	6.627	53,8	6.833	57,9	7.218	62,0	7.449	66,1	7.694
2990x7590	2830x7430	42,7	6.406	46,9	6.671	51,1	6.917	55,3	7.137	59,5	7.552	63,7	7.797	67,9	8.032
3190x3190	3030x3030	18,6	3.853	20,5	4.015	22,3	4.163	24,1	4.307	26,0	4.557	27,8	4.715	29,7	4.869
3190x3390	3030x3230	19,9	3.957	21,8	4.123	23,8	4.276	25,7	4.423	27,7	4.685	29,7	4.849	31,6	4.999
3190x3590	3030x3430	21,1	4.035	23,2	4.206	25,3	4.362	27,3	4.510	29,4	4.756	31,5	4.920	33,6	5.096
3190x3790	3030x3630	22,3	4.127	24,5	4.306	26,7	4.466	28,9	4.614	31,1	4.878	33,3	5.044	35,5	5.213
3190x3990	3030x3830	23,6	4.419	25,9	4.599	28,2	4.767	30,5	4.929	32,8	5.223	35,2	5.402	37,5	5.562
3190x4190	3030x4030	24,8	4.489	27,2	4.678	29,7	4.851	32,1	5.010	34,6	5.291	37,0	5.470	39,4	5.649
3190x4390	3030x4230	26,0	4.584	28,6	4.777	31,1	4.951	33,7	5.116	36,3	5.411	38,8	5.592	41,4	5.771
3190x4590	3030x4430	27,2	4.678	29,9	4.874	32,6	5.054	35,3	5.221	38,0	5.529	40,7	5.715	43,4	5.890
3190x4790	3030x4630	28,5	4.747	31,3	4.947	34,1	5.131	36,9	5.299	39,7	5.590	42,5	5.776	45,3	5.978
3190x4990	3030x4830	29,7	4.830	32,6	5.037	35,6	5.224	38,5	5.394	41,4	5.703	44,3	5.891	47,3	6.085
3190x5190	3030x5030	30,9	5.118	34,0	5.327	37,0	5.522	40,1	5.705	43,1	6.044	46,2	6.245	49,2	6.431
3190x5390	3030x5230	32,2	5.185	35,3	5.403	38,5	5.603	41,7	5.783	44,8	6.109	48,0	6.311	51,2	6.515
3190x5590	3030x5430	33,4	5.276	36,7	5.498	40,0	5.700	43,3	5.885	46,6	6.225	49,9	6.428	53,1	6.633
3190x5790	3030x5630	34,6	5.367	38,0	5.592	41,5	5.798	44,9	5.987	48,3	6.339	51,7	6.548	55,1	6.749
3190x5990	3030x5830	35,9	5.439	39,4	5.670	42,9	5.880	46,5	6.069	50,0	6.405	53,5	6.614	57,1	6.841
3190x6190	3030x6030	37,1	5.527	40,7	5.764	44,4	5.978	48,1	6.168	51,7	6.522	55,4	6.733	59,0	6.952
3190x6390	3030x6230	38,3	5.850	42,1	6.089	45,9	6.311	49,6	6.515	53,4	6.899	57,2	7.123	61,0	7.333
3190x6590	3030x6430	39,6	5.915	43,4	6.163	47,3	6.390	51,2	6.591	55,1	6.962	59,0	7.186	62,9	7.416
3190x6790	3030x6630	40,8	6.011	44,8	6.262	48,8	6.490	52,8	6.696	56,9	7.081	60,9	7.307	64,9	7.537
3190x6990	3030x6830	42,0	6.100	46,1	6.355	50,3	6.588	54,4	6.798	58,6	7.195	62,7	7.426	66,8	7.652
3190x7190	3030x7030	43,2	6.169	47,5	6.428	51,8	6.665	56,0	6.875	60,3	7.257	64,5	7.488	68,8	7.740
3190x7390	3030x7230	44,5	6.252	48,9	6.518	53,2	6.759	57,6	6.970	62,0	7.369	66,4	7.602	70,8	7.847
3190x7590	3030x7430	45,7	6.540	50,2	6.808	54,7	7.057	59,2	7.282	63,7	7.710	68,2	7.957	72,7	8.192
3190x7790	3030x7630	46,9	6.607	51,6	6.884	56,2	7.137	60,8	7.359	65,4	7.775	70,1	8.022	74,7	8.277

PORTES PAGADOS

CÁMARAS MODULARES PANEL 80mm SIN SUELO

DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	ALTO EXT./INT. 2110/2030		ALTO EXT./INT. 2310/2230		ALTO EXT./INT. 2510/2430		ALTO EXT./INT. 2710/2630		ALTO EXT./INT. 2910/2830		ALTO EXT./INT. 3110/3030		ALTO EXT./INT. 3310/3230	
Ancho x Fondo	Ancho x Fondo	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP
3390x3390	3230x3230	21,2	4.030	23,3	4.200	25,4	4.358	27,4	4.508	29,5	4.783	31,6	4.952	33,7	5.099
3390x3590	3230x3430	22,5	4.132	24,7	4.307	26,9	4.469	29,1	4.619	31,4	4.878	33,6	5.047	35,8	5.220
3390x3790	3230x3630	23,8	4.222	26,1	4.403	28,5	4.568	30,8	4.721	33,2	4.997	35,5	5.167	37,9	5.333
3390x3990	3230x3830	25,1	4.508	27,6	4.692	30,1	4.865	32,5	5.031	35,0	5.337	37,5	5.521	40,0	5.677
3390x4190	3230x4030	26,4	4.588	29,0	4.780	31,6	4.958	34,2	5.121	36,8	5.415	39,4	5.599	42,0	5.774
3390x4390	3230x4230	27,7	4.683	30,5	4.879	33,2	5.059	35,9	5.227	38,7	5.534	41,4	5.720	44,1	5.896
3390x4590	3230x4430	29,0	4.775	31,9	4.974	34,8	5.159	37,6	5.331	40,5	5.650	43,4	5.842	46,2	6.014
3390x4790	3230x4630	30,4	4.857	33,3	5.061	36,3	5.250	39,3	5.421	42,3	5.725	45,3	5.916	48,3	6.114
3390x4990	3230x4830	31,7	4.937	34,8	5.148	37,9	5.340	41,0	5.513	44,2	5.834	47,3	6.027	50,4	6.218
3390x5190	3230x5030	33,0	5.220	36,2	5.433	39,5	5.633	42,7	5.820	46,0	6.170	49,2	6.377	52,5	6.559
3390x5390	3230x5230	34,3	5.296	37,7	5.518	41,0	5.723	44,4	5.906	47,8	6.245	51,2	6.452	54,6	6.652
3390x5590	3230x5430	35,6	5.388	39,1	5.613	42,6	5.820	46,1	6.009	49,6	6.361	53,1	6.569	56,7	6.770
3390x5790	3230x5630	36,9	5.476	40,6	5.705	44,2	5.917	47,8	6.109	51,5	6.474	55,1	6.687	58,7	6.885
3390x5990	3230x5830	38,2	5.562	42,0	5.796	45,8	6.011	49,5	6.204	53,3	6.552	57,1	6.766	60,8	6.989
3390x6190	3230x6030	39,5	5.646	43,4	5.887	47,3	6.106	51,2	6.300	55,1	6.666	59,0	6.881	62,9	7.098
3390x6390	3230x6230	40,8	5.927	44,9	6.169	48,9	6.396	52,9	6.604	56,9	6.999	61,0	7.229	65,0	7.436
3390x6590	3230x6430	42,2	6.001	46,3	6.252	50,5	6.484	54,6	6.688	58,8	7.071	62,9	7.301	67,1	7.527
3390x6790	3230x6630	43,5	6.135	47,8	6.389	52,0	6.623	56,3	6.833	60,6	7.230	64,9	7.461	69,2	7.687
3390x6990	3230x6830	44,8	6.223	49,2	6.480	53,6	6.719	58,0	6.932	62,4	7.342	66,8	7.578	71,3	7.801
3390x7190	3230x7030	46,1	6.304	50,6	6.567	55,2	6.810	59,7	7.023	64,3	7.416	68,8	7.653	73,3	7.901
3390x7390	3230x7230	47,4	6.384	52,1	6.654	56,7	6.900	61,4	7.114	66,1	7.526	70,8	7.764	75,4	8.005
3390x7590	3230x7430	48,7	6.667	53,5	6.939	58,3	7.193	63,1	7.421	67,9	7.862	72,7	8.114	77,5	8.346
3390x7790	3230x7630	50,0	6.743	55,0	7.024	59,9	7.283	64,8	7.508	69,7	7.936	74,7	8.188	79,6	8.439
3390x7990	3230x7830	51,3	6.840	56,4	7.124	61,5	7.385	66,5	7.615	71,6	8.058	76,6	8.311	81,7	8.562
3590x3590	3430x3430	23,9	4.212	26,2	4.392	28,6	4.557	30,9	4.708	33,3	4.951	35,6	5.120	38,0	5.319
3590x3790	3430x3630	25,3	4.318	27,8	4.505	30,3	4.673	32,7	4.826	35,2	5.086	37,7	5.257	40,2	5.449
3590x3990	3430x3830	26,7	4.615	29,3	4.804	31,9	4.980	34,6	5.146	37,2	5.436	39,8	5.621	42,4	5.803
3590x4190	3430x4030	28,1	4.701	30,8	4.898	33,6	5.080	36,4	5.242	39,1	5.520	41,9	5.705	44,6	5.906
3590x4390	3430x4230	29,5	4.793	32,4	4.993	35,3	5.177	38,2	5.345	41,1	5.636	44,0	5.822	46,9	6.024
3590x4590	3430x4430	30,8	4.882	33,9	5.086	36,9	5.275	40,0	5.446	43,0	5.750	46,0	5.941	49,1	6.139
3590x4790	3430x4630	32,2	4.964	35,4	5.174	38,6	5.366	41,8	5.537	44,9	5.825	48,1	6.017	51,3	6.241
3590x4990	3430x4830	33,6	5.046	36,9	5.262	40,3	5.458	43,6	5.631	46,9	5.936	50,2	6.129	53,5	6.346
3590x5190	3430x5030	35,0	5.339	38,5	5.558	41,9	5.761	45,4	5.948	48,8	6.283	52,3	6.490	55,7	6.697
3590x5390	3430x5230	36,4	5.422	40,0	5.649	43,6	5.857	47,2	6.041	50,8	6.363	54,4	6.570	57,9	6.797
3590x5590	3430x5430	37,8	5.510	41,5	5.740	45,3	5.951	49,0	6.139	52,7	6.476	56,4	6.685	60,2	6.911
3590x5790	3430x5630	39,2	5.596	43,1	5.830	46,9	6.045	50,8	6.237	54,6	6.586	58,5	6.800	62,4	7.023
3590x5990	3430x5830	40,6	5.683	44,6	5.922	48,6	6.141	52,6	6.333	56,6	6.666	60,6	6.880	64,6	7.129
3590x6190	3430x6030	42,0	5.769	46,1	6.014	50,3	6.237	54,4	6.431	58,5	6.781	62,7	6.997	66,8	7.239
3590x6390	3430x6230	43,4	6.060	47,7	6.307	51,9	6.537	56,2	6.745	60,5	7.125	64,7	7.354	69,0	7.587
3590x6590	3430x6430	44,8	6.139	49,2	6.396	53,6	6.631	58,0	6.835	62,4	7.203	66,8	7.433	71,2	7.684
3590x6790	3430x6630	46,2	6.233	50,7	6.493	55,3	6.730	59,8	6.939	64,4	7.321	68,9	7.552	73,5	7.804
3590x6990	3430x6830	47,6	6.324	52,2	6.587	56,9	6.830	61,6	7.042	66,3	7.436	71,0	7.673	75,7	7.921
3590x7190	3430x7030	48,9	6.438	53,8	6.706	58,6	6.952	63,4	7.165	68,2	7.543	73,1	7.779	77,9	8.054
3590x7390	3430x7230	50,3	6.519	55,3	6.794	60,3	7.044	65,2	7.258	70,2	7.654	75,1	7.892	80,1	8.159
3590x7590	3430x7430	51,7	6.813	56,8	7.090	61,9	7.347	67,0	7.575	72,1	8.000	77,2	8.252	82,3	8.510
3590x7790	3430x7630	53,1	6.895	58,4	7.181	63,6	7.443	68,8	7.668	74,1	8.081	79,3	8.333	84,5	8.610
3590x7990	3430x7830	54,5	6.989	59,9	7.278	65,3	7.542	70,6	7.772	76,0	8.199	81,4	8.452	86,7	8.730
3590x8190	3430x8030	55,9	7.074	61,4	7.367	66,9	7.636	72,4	7.870	77,9	8.309	83,5	8.568	89,0	8.841
3790x3790	3630x3630	26,7	4.396	29,4	4.589	32,0	4.761	34,7	4.916	37,3	5.193	39,9	5.366	42,6	5.551
3790x3990	3630x3830	28,2	4.718	31,0	4.913	33,8	5.093	36,6	5.261	39,3	5.568	42,1	5.755	44,9	5.930
3790x4190	3630x4030	29,7	4.804	32,6	5.009	35,5	5.194	38,5	5.358	41,4	5.653	44,3	5.840	47,3	6.034
3790x4390	3630x4230	31,2	4.898	34,2	5.106	37,3	5.293	40,4	5.462	43,5	5.771	46,5	5.959	49,6	6.154
3790x4590	3630x4430	32,6	4.989	35,9	5.200	39,1	5.392	42,3	5.565	45,5	5.887	48,7	6.080	51,9	6.271
3790x4790	3630x4630	34,1	5.072	37,5	5.289	40,8	5.484	44,2	5.657	47,6	5.963	50,9	6.156	54,3	6.373
3790x4990	3630x4830	35,6	5.156	39,1	5.379	42,6	5.578	46,1	5.753	49,6	6.075	53,1	6.270	56,6	6.480
3790x5190	3630x5030	37,1	5.456	40,7	5.681	44,4	5.888	48,0	6.077	51,7	6.429	55,3	6.638	59,0	6.838
3790x5390	3630x5230	38,5	5.539	42,3	5.773	46,1	5.985	49,9	6.170	53,7	6.510	57,5	6.719	61,3	6.939
3790x5590	3630x5430	40,0	5.629	44,0	5.867	47,9	6.080	51,8	6.271	55,8	6.625	59,7	6.835	63,7	7.055
3790x5790	3630x5630	41,5	5.717	45,6	5.958	49,7	6.177	53,7	6.370	57,8	6.737	61,9	6.952	66,0	7.168
3790x5990	3630x5830	43,0	5.805	47,2	6.050	51,4	6.273	55,7	6.467	59,9	6.817	64,1	7.033	68,4	7.275
3790x6190	3630x6030	44,4	5.892	48,8	6.145	53,2	6.371	57,6	6.566	61,9	6.934	66,3	7.151	70,7	7.387
3790x6390	3630x6230	45,9	6.190	50,4	6.445	55,0	6.678	59,5	6.888	64,0	7.285	68,5	7.516	73,0	7.742
3790x6590	3630x6430	47,4	6.271	52,1	6.534	56,7	6.773	61,4	6.979	66,1	7.364	70,7	7.595	75,4	7.840
3790x6790	3630x6630	48,9	6.366	53,7	6.633	58,5	6.873	63,3	7.085	68,1	7.484	72,9	7.716	77,7	7.961
3790x6990	3630x6830	50,3	6.459	55,3	6.729	60,2	6.975	65,2	7.189	70,2	7.601	75,1	7.839	80,1	8.080
3790x7190	3630x7030	51,8	6.548	56,9	6.823	62,0	7.073	67,1	7.287	72,2	7.683	77,3	7.921	82,4	8.188
3790x7390	3630x7230	53,3	6.637	58,5	6.920	63,8	7.172	69,0	7.389	74,3	7.802	79,5	8.041	84,8	8.302
3790x7590	3630x7430	54,8	6.957	60,1	7.241	65,5	7.502	70,9	7.732	76,3	8.174	81,7	8.428	87,1	8.679
3790x7790	3630x7630	56,2	7.040	61,8	7.333	67,3	7.599	72,8	7.825	78,4	8.256	83,9	8.509	89,5	8.779
3790x7990	3630x7830	57,7	7.136	63,4	7.432	69,1	7.699	74,8	7.931	80,4	8.375	86,1	8.631	91,8	8.901
3790x8190	3630x8030	59,2	7.223	65,0	7.523	70,8	7.795	76,7	8.031	82,5	8.487	88,3	8.748	94,2	9.014
3790x8390	3630x8230	60,6	7.307	66,6	7.612	72,6	7.888	78,6	8.124	84,5	8.564	90,5	8.825	96,5	9.117

PORTES PAGADOS

CÁMARAS MODULARES PANEL 80mm SIN SUELO

DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	ALTO EXT./INT. 2110/2030		ALTO EXT./INT. 2310/2230		ALTO EXT./INT. 2510/2430		ALTO EXT./INT. 2710/2630		ALTO EXT./INT. 2910/2830		ALTO EXT./INT. 3110/3030		ALTO EXT./INT. 3310/3230	
Ancho x Fondo	Ancho x Fondo	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP
3990x3990	3830x3830	29,8	**4.917**	32,7	**5.114**	35,6	**5.302**	38,6	**5.484**	41,5	**5.821**	44,4	**6.021**	47,4	**6.187**
3990x4190	3830x4030	31,3	**5.027**	34,4	**5.233**	37,5	**5.426**	40,6	**5.604**	43,7	**5.929**	46,8	**6.129**	49,9	**6.314**
3990x4390	3830x4230	32,9	**5.122**	36,1	**5.331**	39,4	**5.526**	42,6	**5.709**	45,8	**6.048**	49,1	**6.249**	52,3	**6.434**
3990x4590	3830x4430	34,4	**5.213**	37,8	**5.426**	41,2	**5.626**	44,6	**5.813**	48,0	**6.164**	51,4	**6.371**	54,8	**6.552**
3990x4790	3830x4630	36,0	**5.298**	39,5	**5.516**	43,1	**5.719**	46,6	**5.906**	50,2	**6.241**	53,7	**6.448**	57,3	**6.655**
3990x4990	3830x4830	37,6	**5.382**	41,3	**5.607**	45,0	**5.814**	48,7	**6.003**	52,4	**6.355**	56,1	**6.564**	59,8	**6.765**
3990x5190	3830x5030	39,1	**5.690**	43,0	**5.917**	46,8	**6.131**	50,7	**6.334**	54,5	**6.716**	58,4	**6.938**	62,2	**7.129**
3990x5390	3830x5230	40,7	**5.775**	44,7	**6.010**	48,7	**6.230**	52,7	**6.429**	56,7	**6.799**	60,7	**7.021**	64,7	**7.232**
3990x5590	3830x5430	42,2	**5.866**	46,4	**6.105**	50,5	**6.326**	54,7	**6.531**	58,9	**6.914**	63,0	**7.138**	67,2	**7.349**
3990x5790	3830x5630	43,8	**5.954**	48,1	**6.197**	52,4	**6.424**	56,7	**6.631**	61,0	**7.027**	65,3	**7.256**	69,6	**7.463**
3990x5990	3830x5830	45,3	**6.043**	49,8	**6.290**	54,3	**6.521**	58,7	**6.728**	63,2	**7.108**	67,7	**7.338**	72,1	**7.571**
3990x6190	3830x6030	46,9	**6.132**	51,5	**6.386**	56,1	**6.620**	60,7	**6.830**	65,4	**7.227**	70,0	**7.458**	74,6	**7.684**
3990x6390	3830x6230	48,4	**6.437**	53,2	**6.693**	58,0	**6.935**	62,8	**7.158**	67,5	**7.585**	72,3	**7.830**	77,1	**8.046**
3990x6590	3830x6430	50,0	**6.519**	54,9	**6.784**	59,8	**7.031**	64,8	**7.251**	69,7	**7.665**	74,6	**7.910**	79,5	**8.146**
3990x6790	3830x6630	51,5	**6.615**	56,6	**6.884**	61,7	**7.132**	66,8	**7.357**	71,9	**7.786**	76,9	**8.033**	82,0	**8.268**
3990x6990	3830x6830	53,1	**6.709**	58,3	**6.973**	63,6	**7.235**	68,8	**7.463**	74,0	**7.904**	79,3	**8.156**	84,5	**8.388**
3990x7190	3830x7030	54,7	**6.799**	60,0	**7.076**	65,4	**7.333**	70,8	**7.562**	76,2	**7.987**	81,6	**8.239**	87,0	**8.497**
3990x7390	3830x7230	56,2	**6.890**	61,8	**7.174**	67,3	**7.435**	72,8	**7.665**	78,4	**8.107**	83,9	**8.361**	89,4	**8.612**
3990x7590	3830x7430	57,8	**7.198**	63,5	**7.483**	69,2	**7.752**	74,8	**7.996**	80,5	**8.468**	86,2	**8.735**	91,9	**8.977**
3990x7790	3830x7630	59,3	**7.283**	65,2	**7.577**	71,0	**7.851**	76,9	**8.091**	82,7	**8.551**	88,5	**8.818**	94,4	**9.079**
3990x7990	3830x7830	60,9	**7.398**	66,9	**7.696**	72,9	**7.971**	78,9	**8.217**	84,9	**8.690**	90,9	**8.960**	96,9	**9.220**
3990x8190	3830x8030	62,4	**7.486**	68,6	**7.788**	74,7	**8.068**	80,9	**8.318**	87,0	**8.803**	93,2	**9.078**	99,3	**9.335**
3990x8390	3830x8230	64,0	**7.571**	70,3	**7.878**	76,6	**8.162**	82,9	**8.411**	89,2	**8.881**	95,5	**9.156**	101,8	**9.439**
3990x8590	3830x8430	65,5	**8.059**	72,0	**8.388**	78,5	**8.691**	84,9	**8.955**	91,4	**9.468**	97,8	**9.759**	104,3	**10.050**
4190x4190	4030x4030	33,0	**5.105**	36,2	**5.320**	39,5	**5.518**	42,7	**5.693**	46,0	**6.005**	49,2	**6.205**	52,5	**6.410**
4190x4390	4030x4230	34,6	**5.226**	38,0	**5.444**	41,4	**5.644**	44,8	**5.824**	48,2	**6.150**	51,7	**6.352**	55,1	**6.556**
4190x4590	4030x4430	36,2	**5.318**	39,8	**5.540**	43,4	**5.745**	47,0	**5.929**	50,5	**6.267**	54,1	**6.474**	57,7	**6.675**
4190x4790	4030x4630	37,9	**5.403**	41,6	**5.630**	45,3	**5.839**	49,1	**6.022**	52,8	**6.345**	56,5	**6.552**	60,3	**6.779**
4190x4990	4030x4830	39,5	**5.491**	43,4	**5.725**	47,3	**5.937**	51,2	**6.122**	55,1	**6.462**	59,0	**6.671**	62,9	**6.891**
4190x5190	4030x5030	41,1	**5.805**	45,2	**6.040**	49,3	**6.260**	53,3	**6.459**	57,4	**6.829**	61,4	**7.051**	65,5	**7.262**
4190x5390	4030x5230	42,8	**5.892**	47,0	**6.136**	51,2	**6.361**	55,4	**6.557**	59,6	**6.914**	63,9	**7.136**	68,1	**7.366**
4190x5590	4030x5430	44,4	**5.984**	48,8	**6.232**	53,2	**6.459**	57,6	**6.660**	61,9	**7.031**	66,3	**7.255**	70,7	**7.485**
4190x5790	4030x5630	46,1	**6.074**	50,6	**6.325**	55,1	**6.557**	59,7	**6.761**	64,2	**7.145**	68,7	**7.374**	73,3	**7.600**
4190x5990	4030x5830	47,7	**6.163**	52,4	**6.419**	57,1	**6.655**	61,8	**6.859**	66,5	**7.227**	71,2	**7.456**	75,9	**7.708**
4190x6190	4030x6030	49,3	**6.255**	54,2	**6.518**	59,1	**6.757**	63,9	**6.963**	68,8	**7.348**	73,6	**7.579**	78,5	**7.824**
4190x6390	4030x6230	51,0	**6.566**	56,0	**6.831**	61,0	**7.078**	66,0	**7.298**	71,1	**7.713**	76,1	**7.957**	81,1	**8.193**
4190x6590	4030x6430	52,6	**6.650**	57,8	**6.924**	63,0	**7.176**	68,2	**7.392**	73,3	**7.795**	78,5	**8.040**	83,7	**8.294**
4190x6790	4030x6630	54,2	**6.748**	59,6	**7.025**	64,9	**7.279**	70,3	**7.501**	75,6	**7.917**	81,0	**8.164**	86,3	**8.418**
4190x6990	4030x6830	55,9	**6.843**	61,4	**7.123**	66,9	**7.382**	72,4	**7.607**	77,9	**8.036**	83,4	**8.288**	88,9	**8.539**
4190x7190	4030x7030	57,5	**6.934**	63,2	**7.220**	68,8	**7.482**	74,5	**7.707**	80,2	**8.120**	85,8	**8.372**	91,5	**8.649**
4190x7390	4030x7230	59,1	**7.027**	65,0	**7.320**	70,8	**7.586**	76,6	**7.813**	82,5	**8.243**	88,3	**8.496**	94,1	**8.767**
4190x7590	4030x7430	60,8	**7.342**	66,8	**7.636**	72,8	**7.910**	78,7	**8.150**	84,7	**8.610**	90,7	**8.877**	96,7	**9.138**
4190x7790	4030x7630	62,4	**7.428**	68,6	**7.731**	74,7	**8.010**	80,9	**8.247**	87,0	**8.695**	93,2	**8.962**	99,3	**9.242**
4190x7990	4030x7830	64,1	**7.527**	70,4	**7.833**	76,7	**8.114**	83,0	**8.356**	89,3	**8.818**	95,6	**9.087**	101,9	**9.367**
4190x8190	4030x8030	65,7	**7.622**	72,2	**7.932**	78,6	**8.218**	85,1	**8.464**	91,6	**8.937**	98,1	**9.212**	104,5	**9.488**
4190x8390	4030x8230	67,3	**7.720**	74,0	**8.035**	80,6	**8.325**	87,2	**8.571**	93,9	**9.028**	100,5	**9.303**	107,1	**9.605**
4190x8590	4030x8430	69,0	**7.809**	75,8	**8.131**	82,6	**8.424**	89,3	**8.671**	96,1	**9.146**	102,9	**9.422**	109,7	**9.718**
4190x8790	4030x8630	70,6	**8.121**	77,6	**8.445**	84,5	**8.745**	91,5	**9.007**	98,4	**9.511**	105,4	**9.801**	112,3	**10.087**

PORTES PAGADOS

ravemah

CÁMARAS MODULARES PANEL 80mm CON SUELO

DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	ALTO EXT./INT. 2190/2030		ALTO EXT./INT. 2390/2230		ALTO EXT./INT. 2590/2430		ALTO EXT./INT. 2790/2630		ALTO EXT./INT. 2990/2830		ALTO EXT./INT. 3190/3030		ALTO EXT./INT. 3390/3230	
Ancho x Fondo	Ancho x Fondo	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP
990x990	830x830	1,4	1.756	1,5	1.806	1,7	1.852	1,8	1.936	1,9	2.041	2,1	2.101	2,2	2.139
990x1190	830x1030	1,7	1.860	1,9	1.921	2,1	1.971	2,2	2.045	2,4	2.132	2,6	2.211	2,8	2.271
990x1390	830x1230	2,1	1.946	2,3	2.010	2,5	2.067	2,7	2.136	2,9	2.232	3,1	2.313	3,3	2.378
990x1590	830x1430	2,4	2.150	2,6	2.221	2,9	2.283	3,1	2.370	3,4	2.488	3,6	2.583	3,8	2.639
990x1790	830x1630	2,7	2.225	3,0	2.300	3,3	2.370	3,6	2.450	3,8	2.563	4,1	2.658	4,4	2.732
990x1990	830x1830	3,1	2.317	3,4	2.395	3,7	2.467	4,0	2.552	4,3	2.679	4,6	2.775	4,9	2.850
990x2190	830x2030	3,4	2.409	3,8	2.490	4,1	2.567	4,4	2.656	4,8	2.795	5,1	2.896	5,4	2.967
990x2390	830x2230	3,8	2.498	4,1	2.584	4,5	2.665	4,9	2.753	5,2	2.877	5,6	2.978	6,0	3.076
990x2590	830x2430	4,1	2.564	4,5	2.658	4,9	2.742	5,3	2.832	5,7	2.973	6,1	3.076	6,5	3.166
990x2790	830x2630	4,4	2.768	4,9	2.864	5,3	2.956	5,7	3.060	6,2	3.230	6,6	3.347	7,1	3.428
990x2990	830x2830	4,8	2.858	5,2	2.962	5,7	3.060	6,2	3.160	6,6	3.318	7,1	3.435	7,6	3.535
990x3190	830x3030	5,1	3.068	5,6	3.175	6,1	3.274	6,6	3.380	7,1	3.552	7,6	3.671	8,1	3.771
990x3390	830x3230	5,4	3.151	6,0	3.262	6,5	3.366	7,1	3.475	7,6	3.660	8,1	3.783	8,7	3.880
990x3590	830x3430	5,8	3.238	6,3	3.354	6,9	3.462	7,5	3.571	8,1	3.740	8,6	3.864	9,2	3.986
990x3790	830x3630	6,1	3.323	6,7	3.446	7,3	3.557	7,9	3.668	8,5	3.854	9,1	3.979	9,7	4.095
990x3990	830x3830	6,5	3.531	7,1	3.655	7,7	3.774	8,4	3.899	9,0	4.115	9,6	4.254	10,3	4.360
990x4190	830x4030	6,8	3.614	7,5	3.747	8,1	3.871	8,8	3.993	9,5	4.196	10,1	4.335	10,8	4.460
990x4390	830x4230	7,1	3.707	7,8	3.844	8,5	3.970	9,2	4.096	9,9	4.313	10,6	4.454	11,3	4.580
990x4590	830x4430	7,5	3.798	8,2	3.938	8,9	4.069	9,7	4.199	10,4	4.428	11,1	4.575	11,9	4.696
990x4790	830x4630	7,8	3.867	8,6	4.013	9,3	4.147	10,1	4.277	10,9	4.491	11,6	4.660	12,4	4.785
990x4990	830x4830	8,1	3.934	8,9	4.086	9,7	4.224	10,5	4.356	11,3	4.587	12,1	4.735	12,9	4.875
990x5190	830x5030	8,5	4.138	9,3	4.292	10,1	4.438	11,0	4.583	11,8	4.844	12,6	5.006	13,5	5.137
990x5390	830x5230	8,8	4.217	9,7	4.380	10,5	4.531	11,4	4.673	12,3	4.922	13,2	5.084	14,0	5.234
990x5590	830x5430	9,1	4.318	10,1	4.485	11,0	4.638	11,9	4.785	12,8	5.047	13,7	5.211	14,6	5.361
1190x1190	1030x1030	2,2	1.954	2,4	2.021	2,6	2.074	2,8	2.148	3,0	2.219	3,2	2.299	3,4	2.384
1190x1390	1030x1230	2,6	2.047	2,8	2.116	3,1	2.177	3,3	2.246	3,6	2.327	3,8	2.407	4,1	2.498
1190x1590	1030x1430	3,0	2.251	3,3	2.327	3,6	2.393	3,9	2.480	4,2	2.583	4,5	2.677	4,8	2.760
1190x1790	1030x1630	3,4	2.334	3,7	2.414	4,1	2.488	4,4	2.568	4,8	2.665	5,1	2.760	5,4	2.860
1190x1990	1030x1830	3,8	2.433	4,2	2.516	4,6	2.592	5,0	2.676	5,3	2.788	5,7	2.884	6,1	2.985
1190x2190	1030x2030	4,2	2.532	4,7	2.619	5,1	2.700	5,5	2.788	5,9	2.912	6,3	3.013	6,8	3.110
1190x2390	1030x2230	4,7	2.617	5,1	2.709	5,6	2.793	6,0	2.881	6,5	2.990	7,0	3.091	7,4	3.214
1190x2590	1030x2430	5,1	2.698	5,6	2.797	6,1	2.885	6,6	2.975	7,1	3.100	7,6	3.203	8,1	3.320
1190x2790	1030x2630	5,5	2.907	6,0	2.990	6,6	3.103	7,1	3.207	7,7	3.362	8,2	3.479	8,7	3.585
1190x2990	1030x2830	5,9	2.986	6,5	3.095	7,1	3.196	7,7	3.296	8,2	3.439	8,8	3.556	9,4	3.681
1190x3190	1030x3030	6,3	3.216	7,0	3.328	7,6	3.431	8,2	3.537	8,8	3.693	9,5	3.812	10,1	3.938
1190x3390	1030x3230	6,8	3.307	7,4	3.423	8,1	3.531	8,7	3.640	9,4	3.808	10,1	3.932	10,7	4.055
1190x3590	1030x3430	7,2	3.401	7,9	3.522	8,6	3.634	9,3	3.743	10,0	3.896	10,7	4.020	11,4	4.168
1190x3790	1030x3630	7,6	3.493	8,3	3.621	9,1	3.735	9,8	3.846	10,6	4.017	11,3	4.142	12,1	4.284
1190x3990	1030x3830	8,0	3.708	8,8	3.838	9,6	3.960	10,4	4.085	11,2	4.285	12,0	4.424	12,7	4.557
1190x4190	1030x4030	8,4	3.799	9,3	3.937	10,1	4.065	10,9	4.186	11,7	4.374	12,6	4.019	13,4	4.665
1190x4390	1030x4230	8,8	3.888	9,7	4.030	10,6	4.159	11,5	4.286	12,3	4.487	13,2	4.628	14,1	4.779
1190x4590	1030x4430	9,3	3.974	10,2	4.120	11,1	4.254	12,0	4.384	12,9	4.598	13,8	4.744	14,7	4.892
1190x4790	1030x4630	9,7	4.058	10,6	4.209	11,6	4.347	12,5	4.477	13,5	4.675	14,4	4.821	15,4	4.995
1190x4990	1030x4830	10,1	4.140	11,1	4.297	12,1	4.439	13,1	4.570	14,1	4.786	15,1	4.934	16,1	5.100
1190x5190	1030x5030	10,5	4.348	11,6	4.507	12,6	4.657	13,6	4.802	14,7	5.047	15,7	5.209	16,7	5.366
1190x5390	1030x5230	10,9	4.432	12,0	4.600	13,1	4.755	14,2	4.897	15,2	5.129	16,3	5.291	17,4	5.468
1190x5590	1030x5430	11,4	4.522	12,5	4.693	13,6	4.850	14,7	4.997	15,8	5.243	16,9	5.407	18,1	5.583
1190x5790	1030x5630	11,8	4.714	12,9	4.889	14,1	5.051	15,3	5.201	16,4	5.460	17,6	5.629	18,7	5.802
1390x1390	1230x1230	3,1	2.136	3,4	2.212	3,7	2.276	4,0	2.347	4,3	2.445	4,6	2.527	4,9	2.611
1390x1590	1230x1430	3,6	2.349	3,9	2.432	4,3	2.502	4,6	2.590	5,0	2.710	5,3	2.806	5,7	2.882
1390x1790	1230x1630	4,1	2.429	4,5	2.516	4,9	2.593	5,3	2.674	5,7	2.789	6,1	2.885	6,5	2.979
1390x1990	1230x1830	4,6	2.534	5,0	2.624	5,5	2.703	5,9	2.790	6,4	2.919	6,8	3.017	7,3	3.110
1390x2190	1230x2030	5,1	2.641	5,6	2.734	6,1	2.818	6,6	2.909	7,1	3.050	7,6	3.153	8,1	3.243
1390x2390	1230x2230	5,6	2.736	6,1	2.835	6,7	2.922	7,2	3.012	7,8	3.138	8,3	3.241	8,9	3.357
1390x2590	1230x2430	6,1	2.817	6,7	2.923	7,3	3.014	7,9	3.106	8,5	3.248	9,1	3.353	9,7	3.463
1390x2790	1230x2630	6,6	3.036	7,2	3.143	7,9	3.242	8,5	3.348	9,2	3.520	9,8	3.639	10,4	3.739
1390x2990	1230x2830	7,1	3.131	7,8	3.247	8,5	3.352	9,2	3.454	9,9	3.614	10,5	3.732	11,2	3.851
1390x3190	1230x3030	7,6	3.352	8,3	3.472	9,1	3.578	9,8	3.685	10,5	3.859	11,3	3.980	12,0	4.099
1390x3390	1230x3230	8,1	3.440	8,9	3.563	9,7	3.674	10,4	3.785	11,2	3.971	12,0	4.097	12,8	4.212
1390x3590	1230x3430	8,6	3.541	9,4	3.669	10,3	3.784	11,1	3.895	11,9	4.065	12,8	4.191	13,6	4.332
1390x3790	1230x3630	9,1	3.640	10,0	3.775	10,8	3.893	11,7	4.005	12,6	4.193	13,5	4.320	14,4	4.455
1390x3990	1230x3830	9,6	3.862	10,5	3.999	11,4	4.125	12,4	4.251	13,3	4.468	14,3	4.610	15,2	4.735
1390x4190	1230x4030	10,1	3.960	11,1	4.105	12,0	4.236	13,0	4.359	14,0	4.565	15,0	4.706	16,0	4.850
1390x4390	1230x4230	10,6	4.059	11,6	4.208	12,6	4.341	13,7	4.469	14,7	4.688	15,8	4.831	16,8	4.975
1390x4590	1230x4430	11,1	4.156	12,2	4.308	13,2	4.446	14,3	4.578	15,4	4.809	16,5	4.957	17,6	5.098
1390x4790	1230x4630	11,6	4.240	12,7	4.398	13,8	4.539	15,0	4.671	16,1	4.886	17,3	5.034	18,4	5.201
1390x4990	1230x4830	12,1	4.321	13,2	4.486	14,4	4.631	15,6	4.764	16,8	4.997	18,0	5.147	19,2	5.306
1390x5190	1230x5030	12,6	4.540	13,8	4.706	15,0	4.859	16,3	5.006	17,5	5.269	18,7	5.432	20,0	5.583
1390x5390	1230x5230	13,1	4.635	14,3	4.809	15,6	4.967	16,9	5.111	18,2	5.361	19,5	5.525	20,8	5.694
1390x5590	1230x5430	13,6	4.741	14,9	4.919	16,2	5.079	17,6	5.228	18,9	5.492	20,2	5.657	21,6	5.826
1390x5790	1230x5630	14,1	4.914	15,4	5.095	16,8	5.261	18,2	5.413	19,6	5.689	21,0	5.860	22,4	6.025
1390x5990	1230x5830	14,6	5.072	16,0	5.259	17,4	5.428	18,9	5.580	20,3	5.840	21,7	6.011	23,2	6.203

PORTES PAGADOS

CE

CÁMARAS MODULARES PANEL 80mm CON SUELO

DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	ALTO EXT./INT. 2190/2030		ALTO EXT./INT. 2390/2230		ALTO EXT./INT. 2590/2430		ALTO EXT./INT. 2790/2630		ALTO EXT./INT. 2990/2830		ALTO EXT./INT. 3190/3030		ALTO EXT./INT. 3390/3230	
Ancho x Fondo	Ancho x Fondo	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP
1590x1590	1430x1430	4,2	2.680	4,6	2.764	5,0	2.842	5,4	2.944	5,8	3.094	6,2	3.204	6,6	3.270
1590x1790	1430x1630	4,7	2.764	5,2	2.852	5,7	2.937	6,1	3.032	6,6	3.177	7,1	3.287	7,5	3.371
1590x1990	1430x1830	5,3	2.882	5,8	2.973	6,4	3.060	6,9	3.161	7,4	3.319	7,9	3.431	8,5	3.515
1590x2190	1430x2030	5,9	2.996	6,5	3.091	7,1	3.183	7,6	3.287	8,2	3.458	8,8	3.574	9,4	3.655
1590x2390	1430x2230	6,5	3.094	7,1	3.194	7,7	3.290	8,4	3.394	9,0	3.549	9,7	3.665	10,3	3.772
1590x2590	1430x2430	7,1	3.183	7,7	3.290	8,4	3.389	9,1	3.495	9,8	3.667	10,5	3.786	11,2	3.886
1590x2790	1430x2630	7,6	3.517	8,4	3.626	9,1	3.733	9,9	3.852	10,6	4.054	11,4	4.187	12,1	4.277
1590x2990	1430x2830	8,2	3.598	9,0	3.716	9,8	3.828	10,6	3.944	11,5	4.134	12,3	4.266	13,1	4.376
1590x3190	1430x3030	8,8	3.732	9,7	3.853	10,5	3.967	11,4	4.088	12,3	4.292	13,1	4.426	14,0	4.535
1590x3390	1430x3230	9,4	3.831	10,3	3.955	11,2	4.074	12,1	4.199	13,1	4.414	14,0	4.554	14,9	4.660
1590x3590	1430x3430	10,0	3.939	10,9	4.069	11,9	4.191	12,9	4.316	13,9	4.485	14,9	4.655	15,8	4.787
1590x3790	1430x3630	10,5	4.047	11,6	4.184	12,6	4.310	13,7	4.436	14,7	4.654	15,7	4.795	16,8	4.920
1590x3990	1430x3830	11,1	4.388	12,2	4.527	13,3	4.660	14,4	4.801	15,5	5.047	16,6	5.202	17,7	5.318
1590x4190	1430x4030	11,7	4.487	12,9	4.634	14,0	4.773	15,2	4.910	16,3	5.144	17,5	5.299	18,6	5.434
1590x4390	1430x4230	12,3	4.594	13,5	4.745	14,7	4.886	15,9	5.028	17,1	5.276	18,3	5.433	19,5	5.567
1590x4590	1430x4430	12,9	4.698	14,1	4.852	15,4	4.998	16,7	5.144	17,9	5.404	19,2	5.566	20,5	5.697
1590x4790	1430x4630	13,4	4.787	14,8	4.947	16,1	5.096	17,4	5.241	18,7	5.486	20,1	5.648	21,4	5.806
1590x4990	1430x4830	14,0	4.877	15,4	5.043	16,8	5.196	18,2	5.343	19,5	5.605	20,9	5.769	22,3	5.919
1590x5190	1430x5030	14,6	5.211	16,0	5.378	17,5	5.539	18,9	5.700	20,4	5.992	21,8	6.169	23,2	6.310
1590x5390	1430x5230	15,2	5.302	16,7	5.479	18,2	5.645	19,7	5.802	21,2	6.082	22,7	6.259	24,2	6.419
1590x5590	1430x5430	15,8	5.403	17,3	5.583	18,9	5.751	20,4	5.913	22,0	6.207	23,5	6.386	25,1	6.546
1590x5790	1430x5630	16,3	5.500	18,0	5.683	19,6	5.856	21,2	6.023	22,8	6.328	24,4	6.512	26,0	6.669
1590x5990	1430x5830	16,9	5.662	18,6	5.850	20,3	6.027	21,9	6.193	23,6	6.483	25,3	6.667	26,9	6.850
1590x6190	1430x6030	17,5	5.770	19,2	5.966	21,0	6.146	22,7	6.314	24,4	6.621	26,1	6.807	27,9	6.982
1790x1790	1630x1630	5,4	2.862	5,9	2.959	6,5	3.049	7,0	3.141	7,5	3.273	8,1	3.383	8,6	3.487
1790x1990	1630x1830	6,1	2.984	6,7	3.084	7,2	3.177	7,8	3.273	8,4	3.420	9,0	3.531	9,6	3.635
1790x2190	1630x2030	6,7	3.103	7,4	3.206	8,0	3.304	8,7	3.404	9,4	3.563	10,0	3.679	10,7	3.779
1790x2390	1630x2230	7,4	3.208	8,1	3.317	8,8	3.418	9,6	3.518	10,3	3.661	11,0	3.778	11,7	3.904
1790x2590	1630x2430	8,0	3.294	8,8	3.410	9,6	3.514	10,4	3.616	11,2	3.777	12,0	3.895	12,8	4.014
1790x2790	1630x2630	8,7	3.647	9,6	3.765	10,4	3.877	11,3	3.993	12,1	4.183	13,0	4.315	13,8	4.425
1790x2990	1630x2830	9,4	3.729	10,3	3.855	11,2	3.972	12,1	4.085	13,1	4.262	14,0	4.395	14,9	4.523
1790x3190	1630x3030	10,0	3.866	11,0	3.996	12,0	4.115	13,0	4.233	14,0	4.424	15,0	4.558	16,0	4.687
1790x3390	1630x3230	10,7	3.969	11,7	4.103	12,8	4.227	13,8	4.348	14,9	4.552	16,0	4.691	17,0	4.816
1790x3590	1630x3430	11,3	4.085	12,5	4.224	13,6	4.352	14,7	4.473	15,8	4.661	16,9	4.800	18,1	4.951
1790x3790	1630x3630	12,0	4.190	13,2	4.336	14,4	4.467	15,6	4.590	16,7	4.795	17,9	4.936	19,1	5.080
1790x3990	1630x3830	12,7	4.550	13,9	4.697	15,2	4.837	16,4	4.973	17,7	5.208	18,9	5.363	20,2	5.498
1790x4190	1630x4030	13,3	4.649	14,6	4.805	16,0	4.949	17,3	5.082	18,6	5.305	19,9	5.460	21,2	5.614
1790x4390	1630x4230	14,0	4.761	15,4	4.920	16,8	5.066	18,1	5.205	19,5	5.441	20,9	5.598	22,3	5.751
1790x4590	1630x4430	14,7	4.869	16,1	5.032	17,5	5.183	19,0	5.325	20,4	5.573	21,9	5.735	23,3	5.886
1790x4790	1630x4630	15,3	4.966	16,8	5.134	18,3	5.289	19,8	5.431	21,4	5.663	22,9	5.825	24,4	6.002
1790x4990	1630x4830	16,0	5.052	17,6	5.227	19,1	5.385	20,7	5.529	22,3	5.779	23,9	5.942	25,4	6.112
1790x5190	1630x5030	16,6	5.405	18,3	5.582	19,9	5.748	21,6	5.905	23,2	6.185	24,8	6.362	26,5	6.522
1790x5390	1630x5230	17,3	5.497	19,0	5.682	20,7	5.853	22,4	6.007	24,1	6.275	25,8	6.452	27,5	6.631
1790x5590	1630x5430	18,0	5.602	19,7	5.790	21,5	5.963	23,3	6.123	25,0	6.404	26,8	6.583	28,6	6.762
1790x5790	1630x5630	18,6	5.703	20,5	5.895	22,3	6.073	24,1	6.236	26,0	6.529	27,8	6.714	29,6	6.889
1790x5990	1630x5830	19,3	5.873	21,2	6.070	23,1	6.252	25,0	6.414	26,9	6.692	28,8	6.876	30,7	7.078
1790x6190	1630x6030	20,0	5.977	21,9	6.182	23,9	6.367	25,9	6.531	27,8	6.826	29,8	7.013	31,7	7.207
1790x6390	1630x6230	20,6	6.327	22,6	6.533	24,7	6.726	26,7	6.904	28,7	7.229	30,8	7.429	32,8	7.614
1990x1990	1830x1830	6,8	3.106	7,5	3.210	8,1	3.303	8,8	3.406	9,5	3.566	10,1	3.679	10,8	3.783
1990x2190	1830x2030	7,5	3.226	8,3	3.333	9,0	3.432	9,8	3.538	10,5	3.710	11,3	3.829	12,0	3.929
1990x2390	1830x2230	8,3	3.339	9,1	3.451	9,9	3.554	10,7	3.659	11,5	3.816	12,4	3.934	13,2	4.060
1990x2590	1830x2430	9,0	3.431	9,9	3.551	10,8	3.657	11,7	3.764	12,6	3.938	13,5	4.058	14,4	4.177
1990x2790	1830x2630	9,8	3.787	10,7	3.908	11,7	4.022	12,7	4.143	13,6	4.347	14,6	4.481	15,5	4.590
1990x2990	1830x2830	10,5	3.880	11,5	4.009	12,6	4.129	13,6	4.246	14,7	4.438	15,7	4.572	16,7	4.700
1990x3190	1830x3030	11,3	4.020	12,4	4.153	13,5	4.274	14,6	4.397	15,7	4.602	16,8	4.738	17,9	4.867
1990x3390	1830x3230	12,0	4.125	13,2	4.262	14,4	4.388	15,5	4.514	16,7	4.731	17,9	4.872	19,1	4.997
1990x3590	1830x3430	12,7	4.248	14,0	4.390	15,3	4.519	16,5	4.646	17,8	4.847	19,0	4.988	20,3	5.139
1990x3790	1830x3630	13,5	4.360	14,8	4.508	16,1	4.641	17,5	4.770	18,8	4.988	20,1	5.131	21,5	5.276
1990x3990	1830x3830	14,2	4.722	15,6	4.873	17,0	5.014	18,4	5.156	19,8	5.404	21,2	5.561	22,6	5.695
1990x4190	1830x4030	15,0	4.832	16,4	4.991	17,9	5.137	19,4	5.276	20,9	5.512	22,3	5.669	23,8	5.823
1990x4390	1830x4230	15,7	4.947	17,3	5.109	18,8	5.257	20,4	5.401	21,9	5.651	23,5	5.809	25,0	5.963
1990x4590	1830x4430	16,5	5.057	18,1	5.223	19,7	5.376	21,3	5.523	22,9	5.785	24,6	5.949	26,2	6.099
1990x4790	1830x4630	17,2	5.160	18,9	5.332	20,6	5.488	22,3	5.635	24,0	5.882	25,7	6.046	27,4	6.222
1990x4990	1830x4830	17,9	5.253	19,7	5.432	21,5	5.591	23,2	5.740	25,0	6.004	26,8	6.170	28,5	6.339
1990x5190	1830x5030	18,7	5.609	20,5	5.789	22,4	5.957	24,2	6.119	26,0	6.413	27,9	6.592	29,7	6.752
1990x5390	1830x5230	19,4	5.712	21,3	5.901	23,3	6.074	25,2	6.233	27,1	6.514	29,0	6.693	30,9	6.872
1990x5590	1830x5430	20,2	5.819	22,2	6.012	24,1	6.186	26,1	6.351	28,1	6.646	30,1	6.827	32,1	7.006
1990x5790	1830x5630	20,9	5.922	23,0	6.118	25,0	6.298	27,1	6.466	29,2	6.773	31,2	6.959	33,3	7.135
1990x5990	1830x5830	21,7	6.099	23,8	6.300	25,9	6.483	28,1	6.651	30,2	6.943	32,3	7.129	34,5	7.330
1990x6190	1830x6030	22,4	6.211	24,6	6.419	26,8	6.605	29,0	6.775	31,2	7.084	33,4	7.272	35,6	7.466
1990x6390	1830x6230	23,1	6.563	25,4	6.773	27,7	6.967	30,0	7.151	32,3	7.489	34,5	7.691	36,8	7.876
1990x6590	1830x6430	23,9	6.663	26,2	6.881	28,6	7.081	30,9	7.261	33,3	7.587	35,7	7.789	38,0	7.993

PORTES PAGADOS

ravemah

CÁMARAS MODULARES PANEL 80mm CON SUELO

DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	ALTO EXT./INT. 2190/2030		ALTO EXT./INT. 2390/2230		ALTO EXT./INT. 2590/2430		ALTO EXT./INT. 2790/2630		ALTO EXT./INT. 2990/2830		ALTO EXT./INT. 3190/3030		ALTO EXT./INT. 3390/3230	
Ancho x Fondo	Ancho x Fondo	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP
2190x2190	2030x2030	8,4	3.353	9,2	3.464	10,0	3.568	10,8	3.677	11,7	3.862	12,5	3.986	13,3	4.082
2190x2390	2030x2230	9,2	3.474	10,1	3.590	11,0	3.697	11,9	3.806	12,8	3.975	13,7	4.099	14,6	4.221
2190x2590	2030x2430	10,0	3.573	11,0	3.696	12,0	3.807	13,0	3.918	14,0	4.104	14,9	4.230	15,9	4.345
2190x2790	2030x2630	10,8	3.932	11,9	4.056	13,0	4.175	14,0	4.300	15,1	4.515	16,2	4.655	17,2	4.761
2190x2990	2030x2830	11,7	4.036	12,8	4.170	14,0	4.294	15,1	4.415	16,3	4.618	17,4	4.758	18,6	4.883
2190x3190	2030x3030	12,5	4.179	13,7	4.316	14,9	4.442	16,2	4.568	17,4	4.786	18,6	4.927	19,9	5.052
2190x3390	2030x3230	13,3	4.288	14,6	4.428	15,9	4.559	17,2	4.689	18,6	4.918	19,9	5.064	21,2	5.186
2190x3590	2030x3430	14,1	4.418	15,5	4.564	16,9	4.698	18,3	4.828	19,7	5.042	21,1	5.188	22,5	5.336
2190x3790	2030x3630	15,0	4.537	16,4	4.689	17,9	4.828	19,4	4.959	20,9	5.190	22,3	5.338	23,8	5.479
2190x3990	2030x3830	15,8	4.902	17,3	5.056	18,9	5.202	20,4	5.348	22,0	5.608	23,6	5.770	25,1	5.901
2190x4190	2030x4030	16,6	5.024	18,2	5.187	19,9	5.338	21,5	5.480	23,2	5.729	24,8	5.890	26,4	6.041
2190x4390	2030x4230	17,4	5.141	19,1	5.308	20,9	5.460	22,6	5.608	24,3	5.870	26,0	6.033	27,7	6.184
2190x4590	2030x4430	18,3	5.255	20,1	5.424	21,9	5.583	23,7	5.733	25,4	6.008	27,2	6.176	29,0	6.323
2190x4790	2030x4630	19,1	5.366	21,0	5.541	22,8	5.703	24,7	5.853	26,6	6.112	28,5	6.281	30,4	6.454
2190x4990	2030x4830	19,9	5.466	21,9	5.648	23,8	5.813	25,8	5.965	27,7	6.241	29,7	6.412	31,7	6.578
2190x5190	2030x5030	20,7	5.824	22,8	6.008	24,8	6.181	26,9	6.347	28,9	6.653	30,9	6.837	33,0	6.994
2190x5390	2030x5230	21,6	5.940	23,7	6.132	25,8	6.310	27,9	6.473	30,0	6.766	32,2	6.950	34,3	7.126
2190x5590	2030x5430	22,4	6.050	24,6	6.245	26,8	6.425	29,0	6.593	31,2	6.900	33,4	7.086	35,6	7.262
2190x5790	2030x5630	23,2	6.156	25,5	6.355	27,8	6.540	30,1	6.712	32,3	7.031	34,6	7.222	36,9	7.394
2190x5990	2030x5830	24,0	6.340	26,4	6.545	28,8	6.733	31,1	6.905	33,5	7.208	35,9	7.400	38,2	7.598
2190x6190	2030x6030	24,8	6.459	27,3	6.670	29,7	6.862	32,2	7.036	34,6	7.357	37,1	7.550	39,5	7.741
2190x6390	2030x6230	25,7	6.814	28,2	7.027	30,7	7.227	33,3	7.414	35,8	7.764	38,3	7.971	40,8	8.153
2190x6590	2030x6430	26,5	6.926	29,1	7.147	31,7	7.352	34,3	7.536	36,9	7.874	39,6	8.081	42,2	8.282
2190x6790	2030x6630	27,3	7.043	30,0	7.268	32,7	7.475	35,4	7.663	38,1	8.016	40,8	8.224	43,5	8.425
2390x2390	2230x2230	10,1	3.595	11,1	3.716	12,1	3.827	13,1	3.936	14,1	4.089	15,1	4.213	16,1	4.362
2390x2590	2230x2430	11,0	3.705	12,1	3.833	13,2	3.948	14,3	4.058	15,3	4.229	16,4	4.354	17,5	4.496
2390x2790	2230x2630	11,9	4.080	13,1	4.209	14,3	4.332	15,4	4.457	16,6	4.657	17,8	4.796	18,9	4.928
2390x2990	2230x2830	12,8	4.183	14,1	4.321	15,3	4.449	16,6	4.570	17,9	4.758	19,1	4.897	20,4	5.048
2390x3190	2230x3030	13,7	4.333	15,1	4.475	16,4	4.605	17,8	4.731	19,1	4.933	20,5	5.074	21,8	5.225
2390x3390	2230x3230	14,6	4.449	16,1	4.595	17,5	4.729	18,9	4.859	20,4	5.073	21,8	5.219	23,3	5.367
2390x3590	2230x3430	15,5	4.576	17,1	4.726	18,6	4.865	20,1	4.994	21,6	5.193	23,2	5.339	24,7	5.512
2390x3790	2230x3630	16,4	4.705	18,1	4.862	19,7	5.004	21,3	5.136	22,9	5.351	24,5	5.499	26,1	5.666
2390x3990	2230x3830	17,3	5.087	19,0	5.246	20,8	5.395	22,5	5.541	24,2	5.786	25,9	5.948	27,6	6.105
2390x4190	2230x4030	18,2	5.207	20,0	5.375	21,8	5.530	23,6	5.671	25,4	5.904	27,2	6.066	29,0	6.242
2390x4390	2230x4230	19,1	5.332	21,0	5.503	22,9	5.660	24,8	5.807	26,7	6.053	28,6	6.217	30,5	6.393
2390x4590	2230x4430	20,1	5.453	22,0	5.628	24,0	5.789	26,0	5.940	28,0	6.199	29,9	6.368	31,9	6.540
2390x4790	2230x4630	21,0	5.560	23,0	5.740	25,1	5.905	27,2	6.056	29,2	6.299	31,3	6.468	33,3	6.667
2390x4990	2230x4830	21,9	5.670	24,0	5.857	26,2	6.026	28,3	6.178	30,5	6.439	32,6	6.609	34,8	6.801
2390x5190	2230x5030	22,8	6.045	25,0	6.234	27,3	6.410	29,5	6.576	31,7	6.866	34,0	7.051	36,2	7.233
2390x5390	2230x5230	23,7	6.159	26,0	6.356	28,3	6.537	30,7	6.700	33,0	6.978	35,3	7.162	37,7	7.364
2390x5590	2230x5430	24,6	6.276	27,0	6.477	29,4	6.661	31,8	6.829	34,3	7.120	36,7	7.306	39,1	7.508
2390x5790	2230x5630	25,5	6.391	28,0	6.595	30,5	6.784	33,0	6.955	35,5	7.259	38,0	7.450	40,6	7.648
2390x5990	2230x5830	26,4	6.571	29,0	6.780	31,6	6.972	34,2	7.144	36,8	7.432	39,4	7.623	42,0	7.847
2390x6190	2230x6030	27,3	6.700	30,0	6.916	32,7	7.112	35,4	7.285	38,1	7.590	40,7	7.783	43,4	8.001
2390x6390	2230x6230	28,2	7.071	31,0	7.289	33,8	7.493	36,5	7.680	39,3	8.015	42,1	8.221	44,9	8.429
2390x6590	2230x6430	29,1	7.181	32,0	7.408	34,8	7.616	37,7	7.800	40,6	8.123	43,4	8.330	46,3	8.556
2390x6790	2230x6630	30,0	7.306	33,0	7.536	35,9	7.746	38,9	7.935	41,8	8.272	44,8	8.480	47,8	8.707
2390x6990	2230x6830	30,9	7.418	34,0	7.652	37,0	7.868	40,1	8.060	43,1	8.409	46,1	8.622	49,2	8.846
2590x2590	2430x2430	12,0	3.820	13,2	3.955	14,3	4.073	15,5	4.186	16,7	4.373	17,9	4.501	19,1	4.635
2590x2790	2430x2630	13,0	4.197	14,3	4.334	15,5	4.460	16,8	4.586	18,1	4.804	19,4	4.945	20,6	5.070
2590x2990	2430x2830	14,0	4.314	15,3	4.460	16,7	4.591	18,1	4.714	19,5	4.919	20,8	5.060	22,2	5.204
2590x3190	2430x3030	14,9	4.466	16,4	4.615	17,9	4.748	19,4	4.876	20,8	5.095	22,3	5.238	23,8	5.382
2590x3390	2430x3230	15,9	4.584	17,5	4.736	19,1	4.874	20,6	5.006	22,2	5.237	23,8	5.385	25,4	5.525
2590x3590	2430x3430	16,9	4.725	18,6	4.882	20,3	5.024	21,9	5.155	23,6	5.371	25,3	5.519	26,9	5.686
2590x3790	2430x3630	17,9	4.854	19,7	5.018	21,4	5.163	23,2	5.297	25,0	5.529	26,7	5.679	28,5	5.839
2590x3990	2430x3830	18,9	5.238	20,8	5.404	22,6	5.557	24,5	5.704	26,3	5.967	28,2	6.130	30,1	6.281
2590x4190	2430x4030	19,9	5.372	21,8	5.547	23,8	5.705	25,8	5.849	27,7	6.099	29,7	6.263	31,6	6.432
2590x4390	2430x4230	20,9	5.498	22,9	5.676	25,0	5.836	27,0	5.985	29,1	6.249	31,1	6.414	33,2	6.584
2590x4590	2430x4430	21,9	5.621	24,0	5.803	26,2	5.968	28,3	6.120	30,5	6.396	32,6	6.567	34,8	6.733
2590x4790	2430x4630	22,8	5.743	25,1	5.930	27,3	6.098	28,6	6.251	31,8	6.511	34,1	6.682	36,3	6.874
2590x4990	2430x4830	23,8	5.853	26,2	6.047	28,5	6.219	30,9	6.373	33,2	6.651	35,6	6.823	37,9	7.008
2590x5190	2430x5030	24,8	6.231	27,3	6.426	29,7	6.606	32,1	6.774	34,6	7.081	37,0	7.267	39,5	7.443
2590x5390	2430x5230	25,8	6.358	28,3	6.562	30,9	6.747	33,4	6.912	36,0	7.207	38,5	7.393	41,0	7.587
2590x5590	2430x5430	26,8	6.477	29,4	6.684	32,1	6.871	34,7	7.041	37,3	7.350	40,0	7.538	42,6	7.732
2590x5790	2430x5630	27,8	6.593	30,5	6.804	33,2	6.996	36,0	7.169	38,7	7.490	41,5	7.683	44,2	7.874
2590x5990	2430x5830	28,8	6.787	31,6	7.004	34,4	7.199	37,3	7.372	40,1	7.678	42,9	7.871	45,8	8.088
2590x6190	2430x6030	29,7	6.916	32,7	7.140	35,6	7.339	38,5	7.514	41,5	7.836	44,4	8.031	47,3	8.241
2590x6390	2430x6230	30,7	7.290	33,8	7.515	36,8	7.722	39,8	7.911	42,8	8.263	45,9	8.472	48,9	8.673
2590x6590	2430x6430	31,7	7.414	34,8	7.648	38,0	7.860	41,1	8.045	44,2	8.385	47,3	8.594	50,5	8.814
2590x6790	2430x6630	32,7	7.540	35,9	7.777	39,1	7.991	42,4	8.181	45,6	8.535	48,8	8.746	52,0	8.965
2590x6990	2430x6830	35,7	7.654	37,0	7.895	40,3	8.114	43,6	8.308	47,0	8.674	50,3	8.889	53,6	9.106
2590x7190	2430x7030	34,7	7.776	38,1	8.022	41,5	8.244	44,9	8.438	48,3	8.789	51,8	9.004	55,2	9.247

PORTES PAGADOS

CE

ravemah

CÁMARAS MODULARES PANEL 80mm CON SUELO

DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	ALTO EXT./INT. 2190/2030		ALTO EXT./INT. 2390/2230		ALTO EXT./INT. 2590/2430		ALTO EXT./INT. 2790/2630		ALTO EXT./INT. 2990/2830		ALTO EXT./INT. 3190/3030		ALTO EXT./INT. 3390/3230	
Ancho x Fondo	Ancho x Fondo	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP
2790x2790	2630x2630	14,0	4.460	15,4	4.599	16,8	4.694	18,2	4.873	19,6	5.120	21,0	5.275	22,3	5.390
2790x2990	2630x2830	15,1	4.588	16,6	4.735	18,1	4.874	19,6	5.011	21,1	5.245	22,6	5.400	24,0	5.535
2790x3190	2630x3030	16,2	4.790	17,8	4.894	19,4	5.035	21,0	5.177	22,6	5.425	24,1	5.582	25,7	5.717
2790x3390	2630x3230	17,2	4.866	18,9	5.020	20,6	5.166	22,3	5.311	24,0	5.572	25,7	5.734	27,4	5.865
2790x3590	2630x3430	18,3	5.011	20,1	5.170	21,9	5.320	23,7	5.465	25,5	5.710	27,3	5.872	29,1	6.029
2790x3790	2630x3630	19,4	5.151	21,3	5.317	23,2	5.470	25,1	5.617	27,0	5.879	28,9	6.043	30,8	6.193
2790x3990	2630x3830	20,4	5.540	22,5	5.708	24,5	5.869	26,5	6.030	28,5	6.322	30,5	6.499	32,5	6.640
2790x4190	2630x4030	21,5	5.685	23,6	5.861	25,8	6.027	27,9	6.185	30,0	6.464	32,1	6.642	34,2	6.802
2790x4390	2630x4230	22,6	5.815	24,8	5.995	27,0	6.163	29,3	6.325	31,5	6.619	33,7	6.798	35,9	6.958
2790x4590	2630x4430	23,7	5.942	26,0	6.126	28,3	6.298	30,6	6.465	33,0	6.770	35,3	6.955	37,6	7.111
2790x4790	2630x4630	24,7	6.068	27,2	6.257	29,6	6.434	32,0	6.600	34,5	6.890	36,9	7.074	39,3	7.257
2790x4990	2630x4830	25,8	6.189	28,3	6.385	30,9	6.564	33,4	6.732	35,9	7.040	38,5	7.226	41,0	7.401
2790x5190	2630x5030	26,9	6.572	29,5	6.769	32,1	6.957	34,8	7.138	37,4	7.475	40,1	7.675	42,7	7.841
2790x5390	2630x5230	27,9	6.709	30,7	6.915	33,4	7.108	36,2	7.286	38,9	7.611	41,7	7.811	44,4	7.996
2790x5590	2630x5430	29,0	6.832	31,8	7.042	34,7	7.236	37,6	7.420	40,4	7.758	43,3	7.960	46,1	8.145
2790x5790	2630x5630	30,1	6.953	33,0	7.166	36,0	7.365	38,9	7.552	41,9	7.903	44,9	8.110	47,8	8.292
2790x5990	2630x5830	31,1	7.152	34,2	7.370	37,3	7.573	40,3	7.760	43,4	8.095	46,5	8.302	49,5	8.510
2790x6190	2630x6030	32,2	7.291	35,4	7.516	38,5	7.723	41,7	7.912	44,9	8.264	48,1	8.473	51,2	8.673
2790x6390	2630x6230	33,3	7.670	36,5	7.897	39,8	8.112	43,1	8.314	46,4	8.696	49,6	8.919	52,9	9.110
2790x6590	2630x6430	34,3	7.805	37,7	8.040	41,1	8.260	44,5	8.459	47,9	8.829	51,2	9.051	54,6	9.261
2790x6790	2630x6630	35,4	7.935	38,9	8.173	42,4	8.395	45,9	8.599	49,3	8.983	52,8	9.207	56,3	9.417
2790x6990	2630x6830	36,5	8.053	40,1	8.296	43,6	8.522	47,2	8.730	50,8	9.126	54,4	9.355	58,0	9.562
2790x7190	2630x7030	37,5	8.180	41,2	8.427	44,9	8.657	48,6	8.865	52,3	9.245	56,0	9.474	59,7	9.707
2790x7390	2630x7230	38,6	8.300	42,4	8.555	46,2	8.788	50,0	8.998	53,8	9.395	57,6	9.626	61,4	9.852
2990x2990	2830x2830	16,3	4.751	17,9	4.907	19,5	5.051	21,1	5.185	22,7	5.407	24,3	5.562	25,9	5.716
2990x3190	2830x3030	17,4	4.922	19,1	5.081	20,8	5.227	22,6	5.366	24,3	5.602	26,0	5.759	27,7	5.913
2990x3390	2830x3230	18,6	5.056	20,4	5.219	22,2	5.370	24,0	5.512	25,9	5.760	27,7	5.922	29,5	6.073
2990x3590	2830x3430	19,7	5.190	21,6	5.358	23,6	5.513	25,5	5.655	27,5	5.888	29,4	6.050	31,4	6.226
2990x3790	2830x3630	20,9	5.346	22,9	5.521	25,0	5.679	27,0	5.823	29,1	6.073	31,1	6.237	33,2	6.406
2990x3990	2830x3830	22,0	5.764	24,2	5.940	26,3	6.106	28,5	6.264	30,7	6.543	32,8	6.721	35,0	6.881
2990x4190	2830x4030	23,2	5.899	25,4	6.084	27,7	6.255	30,0	6.409	32,3	6.677	34,6	6.854	36,8	7.033
2990x4390	2830x4230	24,3	6.043	26,7	6.232	29,1	6.405	31,5	6.564	33,9	6.846	36,3	7.025	38,7	7.204
2990x4590	2830x4430	25,4	6.183	28,0	6.375	30,5	6.553	33,0	6.716	35,5	7.009	38,0	7.193	40,5	7.369
2990x4790	2830x4630	26,6	6.298	29,2	6.495	31,8	6.677	34,5	6.839	37,1	7.117	39,7	7.302	42,3	7.503
2990x4990	2830x4830	27,7	6.435	30,5	6.639	33,2	6.824	35,9	6.989	38,7	7.284	41,4	7.470	44,2	7.664
2990x5190	2830x5030	28,9	6.845	31,7	7.051	34,6	7.244	37,4	7.422	40,3	7.747	43,1	7.947	46,0	8.132
2990x5390	2830x5230	30,0	6.973	33,0	7.188	36,0	7.386	38,9	7.561	41,9	7.873	44,8	8.073	47,8	8.277
2990x5590	2830x5430	31,2	7.111	34,3	7.329	37,3	7.529	40,4	7.709	43,5	8.035	46,6	8.237	49,6	8.441
2990x5790	2830x5630	32,3	7.243	35,5	7.465	38,7	7.670	41,9	7.854	45,1	8.192	48,3	8.399	51,5	8.600
2990x5990	2830x5830	33,5	7.431	36,8	7.658	40,1	7.867	43,4	8.050	46,7	8.373	50,0	8.580	53,3	8.807
2990x6190	2830x6030	34,6	7.587	38,1	7.821	41,5	8.033	44,9	8.218	48,3	8.558	51,7	8.767	55,1	8.987
2990x6390	2830x6230	35,8	7.994	39,3	8.230	42,8	8.449	46,4	8.649	49,9	9.018	53,4	9.241	56,9	9.451
2990x6590	2830x6430	36,9	8.119	40,6	8.363	44,2	8.588	47,9	8.784	51,5	9.141	55,1	9.363	58,8	9.593
2990x6790	2830x6630	38,1	8.264	41,8	8.511	45,6	8.738	49,3	8.939	53,1	9.310	56,9	9.534	60,6	9.764
2990x6990	2830x6830	39,2	8.394	43,1	8.645	47,0	8.877	50,8	9.082	54,7	6.465	58,6	9.694	62,4	9.920
2990x7190	2830x7030	40,4	8.507	44,4	8.766	48,3	9.001	52,3	9.205	56,3	9.573	60,3	9.803	64,3	10.054
2990x7390	2830x7230	41,5	8.646	45,6	8.909	49,7	9.148	53,8	9.354	57,9	9.740	62,0	9.971	66,1	10.216
2990x7590	2830x7430	42,7	9.057	46,9	9.321	51,1	9.568	55,3	9.788	59,5	10.203	63,7	10.448	67,9	10.683
3190x3190	3030x3030	18,6	5.049	20,5	5.212	22,3	5.359	24,1	5.503	26,0	5.753	27,8	5.912	29,7	6.065
3190x3390	3030x3230	19,9	5.217	21,8	5.383	23,8	5.536	25,7	5.683	27,7	5.945	29,7	6.109	31,6	6.259
3190x3590	3030x3430	21,1	5.353	23,2	5.524	25,3	5.680	27,3	5.828	29,4	6.074	31,5	6.238	33,6	6.414
3190x3790	3030x3630	22,3	5.513	24,5	5.691	26,7	5.851	28,9	6.000	31,1	6.264	33,3	6.429	35,5	6.599
3190x3990	3030x3830	23,6	5.945	25,9	6.125	28,2	6.293	30,5	6.455	32,8	6.749	35,2	6.928	37,5	7.088
3190x4190	3030x4030	24,8	6.082	27,2	6.270	29,7	6.443	32,1	6.603	34,6	6.884	37,0	7.063	39,4	7.242
3190x4390	3030x4230	26,0	6.231	28,6	6.423	31,1	6.598	33,7	6.762	36,3	7.057	38,8	7.238	41,4	7.417
3190x4590	3030x4430	27,2	6.378	29,9	6.574	32,6	6.753	35,3	6.921	38,0	7.229	40,7	7.415	43,4	7.590
3190x4790	3030x4630	28,5	6.495	31,3	6.696	34,1	6.879	36,9	7.047	39,7	7.339	42,5	7.525	45,3	7.726
3190x4990	3030x4830	29,7	6.636	32,6	6.844	35,6	7.031	38,5	7.200	41,4	7.509	44,3	7.697	47,3	7.892
3190x5190	3030x5030	30,9	7.061	34,0	7.271	37,0	7.465	40,1	7.649	43,1	7.987	46,2	8.189	49,2	8.374
3190x5390	3030x5230	32,2	7.191	35,3	7.409	38,5	7.609	41,7	7.789	44,8	8.115	48,0	8.317	51,2	8.521
3190x5590	3030x5430	33,4	7.333	36,7	7.555	40,0	7.756	43,3	7.942	46,6	8.282	49,9	8.485	53,1	8.689
3190x5790	3030x5630	34,6	7.473	38,0	7.698	41,5	7.905	44,9	8.094	48,3	8.446	51,7	8.655	55,1	8.856
3190x5990	3030x5830	35,9	7.599	39,4	7.829	42,9	8.039	46,5	8.228	50,0	8.565	53,5	8.773	57,1	9.000
3190x6190	3030x6030	37,1	7.749	40,7	7.986	44,4	8.200	48,1	8.390	51,7	8.744	55,4	8.954	59,0	9.174
3190x6390	3030x6230	38,3	8.245	42,1	8.484	45,9	8.705	49,6	8.910	53,4	9.293	57,2	9.517	61,0	9.728
3190x6590	3030x6430	39,6	8.371	43,4	8.619	47,3	8.846	51,2	9.046	55,1	9.418	59,0	9.642	62,9	9.871
3190x6790	3030x6630	40,8	8.520	44,8	8.771	48,8	9.000	52,8	9.206	56,9	9.591	60,9	9.817	64,9	10.046
3190x6990	3030x6830	42,0	8.659	46,1	8.913	50,3	9.147	54,4	9.356	58,6	9.754	62,7	9.985	66,8	10.211
3190x7190	3030x7030	43,2	8.776	47,5	9.035	51,8	9.272	56,0	9.482	60,3	9.864	64,5	10.095	68,8	10.347
3190x7390	3030x7230	44,5	8.917	48,9	9.183	53,2	9.424	57,6	9.635	62,0	10.034	66,4	10.267	70,8	10.512
3190x7590	3030x7430	45,7	9.342	50,2	9.610	54,7	9.859	59,2	10.084	63,7	10.512	68,2	10.759	72,7	10.995
3190x7790	3030x7630	46,9	9.472	51,6	9.749	56,2	10.002	60,8	10.224	65,4	10.640	71,1	10.887	74,7	11.142

PORTES PAGADOS

CE

ravemah

CÁMARAS MODULARES PANEL 80mm CON SUELO

DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	ALTO EXT./INT. 2190/2030		ALTO EXT./INT. 2390/2230		ALTO EXT./INT. 2590/2430		ALTO EXT./INT. 2790/2630		ALTO EXT./INT. 2990/2830		ALTO EXT./INT. 3190/3030		ALTO EXT./INT. 3390/3230	
Ancho x Fondo	Ancho x Fondo	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP
3390x3390	3230x3230	21,2	5.332	23,3	5.502	25,4	5.660	27,4	5.811	29,5	6.085	31,6	6.254	33,7	6.401
3390x3590	3230x3430	22,5	5.511	24,7	5.686	26,9	5.848	29,1	5.998	31,4	6.257	33,6	6.426	35,8	6.599
3390x3790	3230x3630	23,8	5.660	26,1	5.842	28,5	6.007	30,8	6.160	33,2	6.436	35,5	6.606	37,9	6.772
3390x3990	3230x3830	25,1	6.101	27,6	6.285	30,1	6.458	32,5	6.624	35,0	6.929	37,5	7.114	40,0	7.270
3390x4190	3230x4030	26,4	6.245	29,0	6.437	31,6	6.615	34,2	6.778	36,8	7.071	39,4	7.256	42,0	7.431
3390x4390	3230x4230	27,7	6.397	30,5	6.592	33,2	6.772	35,9	6.940	38,7	7.247	41,4	7.433	44,1	7.609
3390x4590	3230x4430	29,0	6.545	31,9	6.744	34,8	6.930	37,6	7.101	40,5	7.420	43,4	7.612	46,2	7.784
3390x4790	3230x4630	30,4	6.683	33,3	6.887	36,3	7.076	39,3	7.247	42,3	7.551	45,3	7.742	48,3	7.940
3390x4990	3230x4830	31,7	6.900	34,8	7.024	37,9	7.216	41,0	7.389	44,2	7.710	47,3	7.904	50,4	8.095
3390x5190	3230x5030	33,0	7.247	36,2	7.460	39,5	7.660	42,7	7.847	46,0	8.197	49,2	8.404	52,5	8.586
3390x5390	3230x5230	34,3	7.384	37,7	7.605	41,0	7.810	44,4	7.994	47,8	8.332	51,2	8.539	54,6	8.740
3390x5590	3230x5430	35,6	7.528	39,1	7.753	42,6	7.960	46,1	8.149	49,6	8.501	53,1	8.710	56,7	8.911
3390x5790	3230x5630	36,9	7.670	40,6	7.899	44,2	8.111	47,8	8.303	51,5	8.667	55,1	8.881	58,7	9.078
3390x5990	3230x5830	38,2	7.817	42,0	8.050	45,8	8.266	49,5	8.458	53,3	8.807	57,1	9.021	60,8	9.244
3390x6190	3230x6030	39,5	7.955	43,4	8.196	47,3	8.415	51,2	8.609	55,1	8.975	59,0	9.190	62,9	9.407
3390x6390	3230x6230	40,8	8.384	44,9	8.626	48,9	8.853	52,9	9.061	56,9	9.456	61,0	9.686	65,0	9.893
3390x6590	3230x6430	42,2	8.515	46,3	8.766	50,5	8.998	54,6	9.203	58,8	9.586	62,9	9.816	67,1	10.042
3390x6790	3230x6630	43,5	8.745	47,8	9.000	52,0	9.233	56,3	9.443	60,6	9.840	64,9	10.071	69,2	10.297
3390x6990	3230x6830	44,8	8.885	49,2	9.143	53,6	9.382	58,0	9.595	62,4	10.004	66,8	10.241	71,3	10.463
3390x7190	3230x7030	46,1	9.023	50,6	9.286	55,2	9.528	59,7	9.741	64,3	10.135	68,8	10.371	73,3	10.620
3390x7390	3230x7230	47,4	9.153	52,1	9.423	56,7	9.669	61,4	9.884	66,1	10.295	70,8	10.533	75,4	10.774
3390x7590	3230x7430	48,7	9.587	53,5	9.859	58,3	10.112	63,1	10.341	67,9	10.781	72,7	11.033	77,5	11.265
3390x7790	3230x7630	50,0	9.723	55,0	10.004	59,9	10.263	64,8	10.488	69,7	10.916	74,7	11.168	79,6	11.419
3390x7990	3230x7830	51,3	9.879	56,4	10.163	61,5	10.423	66,5	10.653	71,6	11.096	76,6	11.349	81,7	11.601
3590x3590	3430x3430	23,9	5.646	26,2	5.826	28,6	5.991	30,9	6.142	33,3	6.385	35,6	6.554	38,0	6.753
3590x3790	3430x3630	25,3	5.829	27,8	6.016	30,3	6.185	32,7	6.337	35,2	6.598	37,7	6.768	40,2	6.960
3590x3990	3430x3830	26,7	6.288	29,3	6.477	31,9	6.653	34,6	6.819	37,2	7.109	39,8	7.294	42,4	7.476
3590x4190	3430x4030	28,1	6.440	30,8	6.637	33,6	6.819	36,4	6.981	39,1	7.259	41,9	7.443	44,6	7.645
3590x4390	3430x4230	29,5	6.592	32,4	6.793	35,3	6.976	38,2	7.144	41,1	7.436	44,0	7.622	46,9	7.824
3590x4590	3430x4430	30,8	6.741	33,9	6.945	36,9	7.134	40,0	7.305	43,0	7.609	46,0	7.800	49,1	7.998
3590x4790	3430x4630	32,2	6.883	35,4	7.092	38,6	7.284	41,8	7.456	44,9	7.744	48,1	7.935	51,3	8.159
3590x4990	3430x4830	33,6	7.017	36,9	7.234	40,3	7.429	43,6	7.602	46,9	7.908	50,2	8.101	53,5	8.318
3590x5190	3430x5030	35,0	7.469	38,5	7.687	41,9	7.891	45,4	8.078	48,8	8.413	52,3	8.620	55,7	8.827
3590x5390	3430x5230	36,4	7.614	40,0	7.841	43,6	8.049	47,2	8.233	50,8	8.556	54,4	8.762	57,9	8.989
3590x5590	3430x5430	37,8	7.759	41,5	7.990	45,3	8.200	49,0	8.389	52,7	8.725	56,4	8.934	60,2	9.161
3590x5790	3430x5630	39,2	7.901	43,1	8.135	46,9	8.351	50,8	8.543	54,6	8.892	58,5	9.105	62,4	9.329
3590x5990	3430x5830	40,6	8.052	44,6	8.291	48,6	8.510	52,6	8.702	56,6	9.035	60,6	9.249	64,6	9.498
3590x6190	3430x6030	42,0	8.195	46,1	8.441	50,3	8.663	54,4	8.857	58,5	9.208	62,7	9.423	66,8	9.666
3590x6390	3430x6230	43,4	8.642	47,7	8.889	51,9	9.120	56,2	9.327	60,5	9.707	64,7	9.937	69,0	10.170
3590x6590	3430x6430	44,8	8.781	49,2	9.037	53,6	9.273	58,0	9.477	62,4	9.845	66,8	10.074	71,2	10.326
3590x6790	3430x6630	46,2	8.937	50,7	9.197	55,3	9.434	59,8	9.644	64,4	10.025	68,9	10.256	73,5	10.508
3590x6990	3430x6830	47,6	9.090	52,2	9.353	56,9	9.595	61,6	9.808	66,3	10.202	71,0	10.438	75,7	10.687
3590x7190	3430x7030	48,9	9.294	53,8	9.562	58,6	9.808	63,4	10.021	68,2	10.399	73,1	10.635	77,9	10.910
3590x7390	3430x7230	50,3	9.428	55,3	9.703	60,3	9.953	65,2	10.167	70,2	10.563	75,1	10.801	80,1	11.069
3590x7590	3430x7430	51,7	9.880	56,8	10.157	61,9	10.414	67,0	10.643	72,1	11.068	77,2	11.320	82,3	11.578
3590x7790	3430x7630	53,1	10.025	58,4	10.310	63,6	10.573	68,8	10.798	74,1	11.211	79,3	11.463	84,5	11.740
3590x7990	3430x7830	54,5	10.181	59,9	10.470	65,3	10.734	70,6	10.964	76,0	11.391	81,4	11.645	86,7	11.922
3590x8190	3430x8030	55,9	10.323	61,4	10.615	66,9	10.885	72,4	11.118	77,9	11.557	83,5	11.816	89,0	12.090
3790x3790	3630x3630	26,7	5.959	29,4	6.153	32,0	6.325	34,7	6.479	37,3	6.757	39,9	6.929	42,6	7.114
3790x3990	3630x3830	28,2	6.467	31,0	6.663	33,8	6.842	36,6	7.010	39,3	7.318	42,1	7.504	44,9	7.679
3790x4190	3630x4030	29,7	6.623	32,6	6.827	35,5	7.012	38,5	7.177	41,4	7.472	44,3	7.658	47,3	7.852
3790x4390	3630x4230	31,2	6.780	34,2	6.987	37,3	7.174	40,4	7.344	43,5	7.653	46,5	7.841	49,6	8.035
3790x4590	3630x4430	32,6	6.934	35,9	7.145	39,1	7.337	42,3	7.510	45,5	7.831	48,7	8.024	51,9	8.215
3790x4790	3630x4630	34,1	7.081	37,5	7.297	40,8	7.491	44,2	7.666	47,6	7.971	50,9	8.164	54,3	8.381
3790x4990	3630x4830	35,6	7.219	39,1	7.442	42,6	7.641	46,1	7.816	49,6	8.139	53,1	8.333	56,6	8.544
3790x5190	3630x5030	37,1	7.684	40,7	7.909	44,4	8.116	48,0	8.304	51,7	8.656	55,3	8.865	59,0	9.066
3790x5390	3630x5230	38,5	7.833	42,3	8.066	46,1	8.278	49,9	8.463	53,7	8.804	57,5	9.012	61,3	9.232
3790x5590	3630x5430	40,0	7.982	44,0	8.220	47,9	8.433	51,8	8.624	55,8	8.978	59,7	9.188	63,7	9.408
3790x5790	3630x5630	41,5	8.130	45,6	8.370	49,7	8.589	53,7	8.783	57,8	9.149	61,9	9.365	66,0	9.581
3790x5990	3630x5830	43,0	8.285	47,2	8.531	51,4	8.754	55,7	8.948	59,9	9.298	64,1	9.514	68,4	9.756
3790x6190	3630x6030	44,4	8.432	48,8	8.685	53,2	8.910	57,6	9.106	61,9	9.474	66,3	9.927	70,7	10.003
3790x6390	3630x6230	45,9	8.892	50,4	9.146	55,0	9.380	59,5	9.589	64,0	9.987	68,5	10.218	73,0	10.444
3790x6590	3630x6430	47,4	9.035	52,1	9.298	56,7	9.537	61,4	9.743	66,1	10.129	70,7	10.360	75,4	10.605
3790x6790	3630x6630	48,9	9.196	53,7	9.462	58,5	8.703	63,3	9.914	68,1	10.313	72,9	10.546	77,7	10.791
3790x6990	3630x6830	50,3	9.353	55,3	9.623	60,2	9.869	65,2	10.084	70,2	10.495	75,1	10.733	80,1	10.974
3790x7190	3630x7030	51,8	9.512	56,9	9.788	62,0	10.037	67,1	10.252	72,2	10.647	77,3	10.885	82,4	11.153
3790x7390	3630x7230	53,3	9.662	58,5	9.945	63,8	10.197	69,0	10.414	74,3	10.827	79,5	11.066	84,8	11.327
3790x7590	3630x7430	54,8	10.165	60,1	10.449	65,5	10.710	70,9	10.940	76,3	11.383	81,7	11.636	87,1	11.887
3790x7790	3630x7630	56,2	10.314	61,8	10.607	67,3	10.873	72,8	11.100	78,4	11.530	83,9	11.783	89,5	12.054
3790x7990	3630x7830	57,7	10.475	63,4	10.771	69,1	11.038	74,8	11.270	80,4	11.714	86,1	11.970	91,8	12.240
3790x8190	3630x8030	59,2	10.622	65,0	10.921	70,8	11.194	76,7	11.430	82,5	11.886	88,3	12.146	94,2	12.413
3790x8390	3630x8230	60,6	10.771	66,6	11.075	72,6	11.352	78,6	11.587	84,5	12.028	90,5	12.288	96,5	12.581

PORTES PAGADOS

CE

CÁMARAS MODULARES PANEL 80mm CON SUELO

DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	ALTO EXT./INT. 2190/2030		ALTO EXT./INT. 2390/2230		ALTO EXT./INT. 2590/2430		ALTO EXT./INT. 2790/2630		ALTO EXT./INT. 2990/2830		ALTO EXT./INT. 3190/3030		ALTO EXT./INT. 3390/3230	
Ancho x Fondo	Ancho x Fondo	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP
3990x3990	3830x3830	29,8	6.725	32,7	6.922	35,6	7.110	38,6	7.292	41,5	7.628	44,4	7.828	47,4	7.995
3990x4190	3830x4030	31,3	6.928	34,4	7.134	37,5	7.327	40,6	7.506	43,7	7.830	46,8	8.030	49,9	8.215
3990x4390	3830x4230	32,9	7.089	36,1	7.299	39,4	7.494	42,6	7.677	45,8	8.016	49,1	8.217	52,3	8.402
3990x4590	3830x4430	34,4	7.247	37,8	7.460	41,2	7.660	44,6	7.847	48,0	8.197	51,4	8.404	54,8	8.586
3990x4790	3830x4630	36,0	7.398	39,5	7.616	43,1	7.819	46,6	8.006	50,2	8.341	53,7	8.548	57,3	8.756
3990x4990	3830x4830	37,6	7.541	41,3	7.766	45,0	7.973	48,7	8.161	52,4	8.513	56,1	8.722	59,8	8.923
3990x5190	3830x5030	39,1	8.020	43,0	8.247	46,8	8.462	50,7	8.664	54,5	9.046	58,4	9.269	62,2	9.460
3990x5390	3830x5230	40,7	8.174	44,7	8.409	48,7	8.629	52,7	8.828	56,7	9.198	60,7	9.420	64,7	9.630
3990x5590	3830x5430	42,2	8.328	46,4	8.567	50,5	8.788	54,7	8.993	58,9	9.376	63,0	9.600	67,2	9.811
3990x5790	3830x5630	43,8	8.478	48,1	8.721	52,4	8.948	56,7	9.155	61,0	9.551	65,3	9.780	69,6	9.987
3990x5990	3830x5830	45,3	8.638	49,8	8.885	54,3	9.115	58,7	9.323	63,2	9.703	67,7	9.933	72,1	10.165
3990x6190	3830x6030	46,9	8.789	51,5	9.044	56,1	9.278	60,7	9.487	65,4	9.884	70,0	10.115	74,6	10.341
3990x6390	3830x6230	48,4	9.264	53,2	9.520	58,0	9.762	62,8	9.985	67,5	10.412	72,3	10.657	77,1	10.873
3990x6590	3830x6430	50,0	9.412	54,9	9.677	59,8	9.924	64,8	10.143	69,7	10.558	74,6	10.803	79,5	11.039
3990x6790	3830x6630	51,5	9.576	56,6	9.845	61,7	10.093	66,8	10.318	71,9	10.747	76,9	10.994	82,0	11.229
3990x6990	3830x6830	53,1	9.737	58,3	10.009	63,6	10.263	68,8	10.492	74,0	10.932	79,3	11.184	84,5	11.416
3990x7190	3830x7030	54,7	9.900	60,0	10.177	65,4	10.434	70,8	10.663	76,2	11.088	81,6	11.340	87,0	11.598
3990x7390	3830x7230	56,2	10.055	61,8	10.339	67,3	10.600	72,8	10.830	78,4	11.272	83,9	11.526	89,4	11.777
3990x7590	3830x7430	57,8	10.535	63,5	10.821	69,2	11.089	74,8	11.333	80,5	11.805	86,2	12.073	91,9	12.314
3990x7790	3830x7630	59,3	10.688	65,2	10.983	71,0	11.256	76,9	11.497	82,7	11.957	88,5	12.224	94,4	12.485
3990x7990	3830x7830	60,9	10.891	66,9	11.189	72,9	11.464	78,9	11.710	84,9	12.183	90,9	12.453	96,9	12.713
3990x8190	3830x8030	62,4	11.042	68,6	11.343	74,7	11.623	80,9	11.873	87,0	12.358	93,2	12.633	99,3	12.890
3990x8390	3830x8230	64,0	11.194	70,3	11.500	76,6	11.784	82,9	12.034	89,2	12.504	95,5	12.778	101,8	13.061
3990x8590	3830x8430	65,5	11.339	72,0	11.652	78,5	11.940	84,9	12.191	91,4	12.678	97,8	12.954	104,3	13.230
4190x4190	4030x4030	33,0	7.067	36,2	7.282	39,5	7.480	42,7	7.655	46,0	7.967	49,2	8.167	52,5	8.371
4190x4390	4030x4230	34,6	7.281	38,0	7.499	41,4	7.699	44,8	7.879	48,2	8.206	51,7	8.407	55,1	8.611
4190x4590	4030x4430	36,2	7.443	39,8	7.665	43,4	7.870	47,0	8.053	50,5	8.392	54,1	8.599	57,7	8.799
4190x4790	4030x4630	37,9	7.599	41,6	7.826	45,3	8.034	49,1	8.218	52,8	8.541	56,5	8.747	60,3	8.974
4190x4990	4030x4830	39,5	7.747	43,4	7.981	47,3	8.193	51,2	8.378	55,1	8.718	59,0	8.927	62,9	9.147
4190x5190	4030x5030	41,1	8.239	45,2	8.474	49,3	8.694	53,3	8.893	57,4	9.263	61,4	9.485	65,5	9.696
4190x5390	4030x5230	42,8	8.398	47,0	8.642	51,2	8.867	55,4	9.063	59,6	9.420	63,9	9.643	68,1	9.872
4190x5590	4030x5430	44,4	8.557	48,8	8.804	53,2	9.031	57,6	9.232	61,9	9.603	66,3	9.827	70,7	10.057
4190x5790	4030x5630	46,4	8.712	50,6	8.963	55,1	9.195	59,7	9.399	64,2	9.782	68,7	10.012	73,3	10.238
4190x5990	4030x5830	47,7	8.876	52,4	9.132	57,1	9.368	61,8	9.572	66,5	9.940	71,2	10.169	75,9	10.421
4190x6190	4030x6030	49,3	9.033	54,2	9.296	59,1	9.535	63,9	9.741	68,8	10.126	73,6	10.357	78,5	10.602
4190x6390	4030x6230	51,0	9.520	56,0	9.785	61,0	10.031	66,0	10.251	71,1	10.666	76,1	10.911	81,1	11.146
4190x6590	4030x6430	52,6	9.674	57,8	9.947	63,0	10.199	68,2	10.416	73,3	10.818	78,5	11.063	83,7	11.318
4190x6790	4030x6630	54,2	9.843	59,6	10.120	64,9	10.374	70,3	10.595	75,6	11.011	81,0	11.258	86,3	11.513
4190x6990	4030x6830	55,9	10.008	61,4	10.289	66,9	10.548	72,4	10.773	77,9	11.201	83,4	11.453	88,9	11.704
4190x7190	4030x7030	57,5	10.176	63,2	10.462	68,8	10.724	74,5	10.949	80,2	11.362	85,8	11.614	91,5	11.891
4190x7390	4030x7230	59,1	10.336	65,0	10.629	70,8	10.895	76,6	11.122	82,5	11.552	88,3	11.805	94,1	12.076
4190x7590	4030x7430	60,8	10.828	66,8	11.123	72,8	11.396	78,7	11.637	84,7	12.097	90,7	12.364	96,7	12.625
4190x7790	4030x7630	62,4	10.988	68,6	11.290	74,7	11.569	80,9	11.807	87,0	12.254	93,2	12.522	99,3	12.801
4190x7990	4030x7830	64,1	11.158	70,4	11.465	76,7	11.745	83,0	11.988	89,3	12.449	95,6	12.718	101,9	12.998
4190x8190	4030x8030	65,7	11.325	72,2	11.635	78,6	11.921	85,1	12.167	91,6	12.640	98,1	12.915	104,5	13.191
4190x8390	4030x8230	67,3	11.507	74,0	11.822	80,6	12.112	87,2	12.357	93,9	12.815	100,5	13.090	107,1	13.392
419x08590	4030x8430	69,0	11.657	75,8	11.979	82,6	12.272	89,3	12.519	96,1	12.995	102,9	13.271	109,7	13.566
4190x8790	4030x8630	70,6	12.145	77,6	12.469	84,5	12.770	91,5	13.031	98,4	13.536	105,4	13.826	112,3	14.112

PORTES PAGADOS

CÁMARAS MODULARES PANEL 100mm SIN SUELO

DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	ALTO EXT./INT. 2130/2030		ALTO EXT./INT. 2330/2230		ALTO EXT./INT. 2530/2430		ALTO EXT./INT. 2730/2630		ALTO EXT./INT. 2930/2830		ALTO EXT./INT. 3130/3030		ALTO EXT./INT. 3330/3230	
Ancho x Fondo	Ancho x Fondo	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP
1030x1030	830x830	1,4	1.792	1,5	1.850	1,7	1.913	1,8	1.982	1,9	2.076	2,1	2.141	2,2	2.213
1030x1230	830x1030	1,7	1.883	1,9	1.948	2,1	2.013	2,2	2.093	2,4	2.190	2,6	2.258	2,8	2.336
1030x1430	830x1230	2,1	1.954	2,3	2.023	2,5	2.095	2,7	2.174	2,9	2.281	3,1	2.352	3,3	2.430
1030x1630	830x1430	2,4	2.148	2,6	2.231	2,9	2.309	3,1	2.398	3,4	2.514	3,6	2.597	3,8	2.690
1030x1830	830x1630	2,7	2.205	3,0	2.291	3,3	2.378	3,6	2.469	3,8	2.588	4,1	2.675	4,4	2.769
1030x2030	830x1830	3,1	2.289	3,4	2.378	3,7	2.467	4,0	2.560	4,3	2.689	4,6	2.777	4,9	2.877
1030x2230	830x2030	3,4	2.365	3,8	2.456	4,1	2.550	4,4	2.645	4,8	2.784	5,1	2.874	5,4	2.980
1030x2430	830x2230	3,8	2.439	4,1	2.532	4,5	2.631	4,9	2.733	5,2	2.870	5,6	2.962	6,0	3.076
1030x2630	830x2430	4,1	2.510	4,5	2.610	4,9	2.712	5,3	2.813	5,7	2.964	6,1	3.061	6,5	3.171
1030x2830	830x2630	4,4	2.690	4,9	2.801	5,3	2.912	5,7	3.021	6,2	3.182	6,6	3.290	7,1	3.417
1030x3030	830x2830	4,8	2.765	5,2	2.882	5,7	2.999	6,2	3.112	6,6	3.275	7,1	3.388	7,6	3.515
1030x3230	830x3030	5,1	2.903	5,6	3.023	6,1	3.142	6,6	3.256	7,1	3.430	7,6	3.544	8,1	3.676
1030x3430	830x3230	5,4	2.967	6,0	3.089	6,5	3.214	7,1	3.330	7,6	3.514	8,1	3.630	8,7	3.767
1030x3630	830x3430	5,8	3.051	6,3	3.174	6,9	3.304	7,5	3.427	8,1	3.609	8,6	3.727	9,2	3.873
1030x3830	830x3630	6,1	3.129	6,7	3.260	7,3	3.393	7,9	3.514	8,5	3.710	9,1	3.833	9,7	3.976
1030x4030	830x3830	6,5	3.315	7,1	3.457	7,7	3.598	8,4	3.728	9,0	3.935	9,6	4.068	10,3	4.227
1030x4230	830x4030	6,8	3.387	7,5	3.535	8,1	3.683	8,8	3.816	9,5	4.025	10,1	4.163	10,8	4.322
1030x4430	830x4230	7,1	3.462	7,8	3.613	8,5	3.762	9,2	3.898	9,9	4.117	10,6	4.257	11,3	4.421
1030x4630	830x4430	7,5	3.534	8,2	3.687	8,9	3.841	9,7	3.978	10,4	4.208	11,1	4.349	11,9	4.519
1030x4830	830x4630	7,8	3.610	8,6	3.765	9,3	3.924	10,1	4.068	10,9	4.296	11,6	4.439	12,4	4.617
1030x5030	830x4830	8,1	3.681	8,9	3.843	9,7	4.006	10,5	4.148	11,3	4.389	12,1	4.538	12,9	4.713
1030x5230	830x5030	8,5	3.860	9,3	4.034	10,1	4.205	11,0	4.356	11,8	4.608	12,6	4.767	13,5	4.958
1030x5430	830x5230	8,8	3.927	9,7	4.106	10,5	4.284	11,4	4.438	12,3	4.692	13,2	4.856	14,0	5.047
1030x5630	830x5430	9,1	4.008	10,1	4.191	11,0	4.371	11,9	4.526	12,8	4.790	13,7	4.957	14,6	5.153
1230x1230	1030x1030	2,2	1.966	2,4	2.032	2,6	2.103	2,8	2.189	3,0	2.285	3,2	2.355	3,4	2.441
1230x1430	1030x1230	2,6	2.037	2,8	2.107	3,1	2.184	3,3	2.271	3,6	2.375	3,8	2.448	4,1	2.535
1230x1630	1030x1430	3,0	2.227	3,3	2.312	3,6	2.395	3,9	2.491	4,2	2.605	4,5	2.690	4,8	2.791
1230x1830	1030x1630	3,4	2.290	3,7	2.378	4,1	2.470	4,4	2.568	4,8	2.685	5,1	2.773	5,4	2.877
1230x2030	1030x1830	3,8	2.374	4,2	2.465	4,6	2.559	5,0	2.659	5,3	2.786	5,7	2.876	6,1	2.985
1230x2230	1030x2030	4,2	2.456	4,7	2.549	5,1	2.648	5,5	2.750	5,9	2.888	6,3	2.979	6,8	3.093
1230x2430	1030x2230	4,7	2.531	5,1	2.625	5,6	2.729	6,0	2.838	6,5	2.974	7,0	3.068	7,4	3.190
1230x2630	1030x2430	5,1	2.605	5,6	2.706	6,1	2.814	6,6	2.921	7,1	3.071	7,6	3.169	8,1	3.288
1230x2830	1030x2630	5,5	2.788	6,0	2.901	6,6	3.016	7,1	3.132	7,7	3.293	8,2	3.402	8,7	3.537
1230x3030	1030x2830	5,9	2.862	6,5	2.981	7,1	3.103	7,7	3.223	8,2	3.384	8,8	3.499	9,4	3.634
1230x3230	1030x3030	6,3	3.001	7,0	3.123	7,6	3.247	8,2	3.368	8,8	3.540	9,5	3.656	10,1	3.797
1230x3430	1030x3230	6,8	3.071	7,4	3.195	8,1	3.324	8,7	3.447	9,4	3.630	10,1	3.748	10,7	3.894
1230x3630	1030x3430	7,2	3.155	7,9	3.280	8,6	3.415	9,3	3.544	10,0	3.725	10,7	3.845	11,4	3.999
1230x3830	1030x3630	7,6	3.233	8,3	3.366	9,1	3.504	9,8	3.632	10,6	3.826	11,3	3.951	12,1	4.102
1230x4030	1030x3830	8,0	3.425	8,8	3.569	9,6	3.715	10,4	3.852	11,2	4.057	12,0	4.192	12,7	4.360
1230x4230	1030x4030	8,4	3.504	9,3	3.653	10,1	3.806	10,9	3.946	11,7	4.153	12,6	4.293	13,4	4.461
1230x4430	1030x4230	8,8	3.579	9,7	3.732	10,6	3.886	11,5	4.028	12,3	4.246	13,2	4.388	14,1	4.560
1230x4630	1030x4430	9,3	3.651	10,2	3.806	11,1	3.966	12,0	4.110	12,9	4.338	13,8	4.481	14,7	4.659
1230x4830	1030x4630	9,7	3.730	10,6	3.887	11,6	4.052	12,5	4.202	13,5	4.428	14,4	4.574	15,4	4.760
1230x5030	1030x4830	10,1	3.804	11,1	3.968	12,1	4.136	13,1	4.285	14,1	4.525	15,1	4.675	16,1	4.858
1230x5230	1030x5030	10,5	3.987	11,6	4.162	12,6	4.339	13,6	4.496	14,7	4.746	15,7	4.907	16,7	5.107
1230x5430	1030x5230	10,9	4.057	12,0	4.238	13,1	4.421	14,2	4.582	15,2	4.834	16,3	5.000	17,4	5.200
1230x5630	1030x5430	11,4	4.137	12,5	4.322	13,6	4.507	14,7	4.669	15,8	4.932	16,9	5.100	18,1	5.304
1230x5830	1030x5630	11,8	4.257	12,9	4.443	14,1	4.633	15,3	4.798	16,4	5.070	17,6	5.240	18,7	5.450
1430x1430	1230x1230	3,1	2.113	3,4	2.190	3,7	2.271	4,0	2.355	4,3	2.474	4,6	2.552	4,9	2.635
1430x1630	1230x1430	3,6	2.305	3,9	2.397	4,3	2.483	4,6	2.578	5,0	2.705	5,3	2.796	5,7	2.893
1430x1830	1230x1630	4,1	2.372	4,5	2.466	4,9	2.561	5,3	2.658	5,7	2.789	6,1	2.883	6,5	2.982
1430x2030	1230x1830	4,6	2.454	5,0	2.552	5,5	2.650	5,9	2.748	6,4	2.889	6,8	2.985	7,3	3.090
1430x2230	1230x2030	5,1	2.540	5,6	2.640	6,1	2.742	6,6	2.843	7,1	2.994	7,6	3.091	8,1	3.201
1430x2430	1230x2230	5,6	2.618	6,1	2.720	6,7	2.827	7,2	2.935	7,8	3.084	8,3	3.183	8,9	3.302
1430x2630	1230x2430	6,1	2.694	6,7	2.802	7,3	2.913	7,9	3.019	8,5	3.182	9,1	3.286	9,7	3.402
1430x2830	1230x2630	6,6	2.876	7,2	2.996	7,9	3.115	8,5	3.229	9,2	3.403	9,8	3.518	10,4	3.650
1430x3030	1230x2830	7,1	2.957	7,8	3.083	8,5	3.209	9,2	3.327	9,9	3.502	10,5	3.622	11,2	3.754
1430x3230	1230x3030	7,6	3.099	8,3	3.228	9,1	3.355	9,8	3.475	10,5	3.661	11,3	3.782	12,0	3.919
1430x3430	1230x3230	8,1	3.173	8,9	3.304	9,7	3.436	10,4	3.558	11,2	3.754	12,0	3.877	12,8	4.019
1430x3630	1230x3430	8,6	3.255	9,4	3.388	10,3	3.526	11,1	3.654	11,9	3.849	12,8	3.973	13,6	4.124
1430x3830	1230x3630	9,1	3.333	10,0	3.472	10,8	3.614	11,7	3.740	12,6	3.949	13,5	4.079	14,4	4.226
1430x4030	1230x3830	9,6	3.528	10,5	3.679	11,4	3.829	12,4	3.964	13,3	4.183	14,3	4.323	15,2	4.487
1430x4230	1230x4030	10,1	3.610	11,1	3.767	12,0	3.923	13,0	4.062	14,0	4.283	15,0	4.428	16,0	4.592
1430x4430	1230x4230	10,6	3.689	11,6	3.849	12,6	4.007	13,7	4.147	14,7	4.378	15,8	4.526	16,8	4.695
1430x4630	1230x4430	11,1	3.765	12,2	3.927	13,2	4.090	14,3	4.232	15,4	4.474	16,5	4.623	17,6	4.797
1430x4830	1230x4630	11,6	3.846	12,7	4.009	13,8	4.178	15,0	4.326	16,1	4.566	17,3	4.717	18,4	4.900
1430x5030	1230x4830	12,1	3.921	13,2	4.092	14,4	4.264	15,6	4.411	16,8	4.664	18,0	4.820	19,2	5.000
1430x5230	1230x5030	12,6	4.103	13,8	4.286	15,0	4.465	16,3	4.621	17,5	4.885	18,7	5.051	20,0	5.248
1430x5430	1230x5230	13,1	4.172	14,3	4.360	15,6	4.547	16,9	4.706	18,2	4.972	19,5	5.143	20,8	5.340
1430x5630	1230x5430	13,6	4.260	14,9	4.451	16,2	4.639	17,6	4.800	18,9	5.077	20,2	5.250	21,6	5.451
1430x5830	1230x5630	14,1	4.380	15,4	4.573	16,8	4.766	18,2	4.929	19,6	5.216	21,0	5.390	22,4	5.597
1430x6030	1230x5830	14,6	4.494	16,0	4.689	17,4	4.888	18,9	5.057	20,3	5.342	21,7	5.519	23,2	5.734

PORTES PAGADOS

CÁMARAS MODULARES PANEL 100mm SIN SUELO

DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	ALTO EXT./INT. 2130/2030		ALTO EXT./INT. 2330/2230		ALTO EXT./INT. 2530/2430		ALTO EXT./INT. 2730/2630		ALTO EXT./INT. 2930/2830		ALTO EXT./INT. 3130/3030		ALTO EXT./INT. 3330/3230	
Ancho x Fondo	Ancho x Fondo	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP
1630x1630	1430x1430	4,2	2.556	4,6	2.659	5,0	2.754	5,4	2.857	5,8	2.995	6,2	3.096	6,6	3.210
1630x1830	1430x1630	4,7	2.614	5,2	2.720	5,7	2.824	6,1	2.929	6,6	3.070	7,1	3.174	7,5	3.291
1630x2030	1430x1830	5,3	2.713	5,8	2.823	6,4	2.928	6,9	3.035	7,4	3.187	7,9	3.292	8,5	3.414
1630x2230	1430x2030	5,9	2.802	6,5	2.914	7,1	3.024	7,6	3.133	8,2	3.295	8,8	3.402	9,4	3.529
1630x2430	1430x2230	6,5	2.877	7,1	2.991	7,7	3.106	8,4	3.222	9,0	3.383	9,7	3.492	10,3	3.627
1630x2630	1430x2430	7,1	2.955	7,7	3.075	8,4	3.194	9,1	3.308	9,8	3.482	10,5	3.596	11,2	3.728
1630x2830	1430x2630	7,6	3.204	8,4	3.336	9,1	3.463	9,9	3.586	10,6	3.770	11,4	3.895	12,1	4.043
1630x3030	1430x2830	8,2	3.269	9,0	3.406	9,8	3.540	10,6	3.666	11,5	3.852	12,3	3.982	13,1	4.131
1630x3230	1430x3030	8,8	3.365	9,7	3.506	10,5	3.641	11,4	3.769	12,3	3.966	13,1	4.098	14,0	4.251
1630x3430	1430x3230	9,4	3.446	10,3	3.589	11,2	3.730	12,1	3.860	13,1	4.067	14,0	4.200	14,9	4.359
1630x3630	1430x3430	10,0	3.534	10,9	3.678	11,9	3.824	12,9	3.961	13,9	4.166	14,9	4.301	15,8	4.469
1630x3830	1430x3630	10,5	3.621	11,6	3.772	12,6	3.921	13,7	4.056	14,7	4.275	15,7	4.416	16,8	4.580
1630x4030	1430x3830	11,1	3.875	12,2	4.038	13,3	4.195	14,4	4.339	15,5	4.569	16,6	4.719	17,7	4.900
1630x4230	1430x4030	11,7	3.945	12,9	4.114	14,0	4.278	15,2	4.425	16,3	4.656	17,5	4.812	18,6	4.993
1630x4430	1430x4230	12,3	4.032	13,5	4.204	14,7	4.370	15,9	4.519	17,1	4.760	18,3	4.918	19,5	5.103
1630x4630	1430x4430	12,9	4.114	14,1	4.288	15,4	4.459	16,7	4.610	17,9	4.861	19,2	5.021	20,5	5.212
1630x4830	1430x4630	13,4	4.192	14,8	4.368	16,1	4.544	17,4	4.702	18,7	4.952	20,1	5.113	21,4	5.312
1630x5030	1430x4830	14,0	4.269	15,4	4.452	16,8	4.632	18,2	4.787	19,5	5.051	20,9	5.217	22,3	5.414
1630x5230	1430x5030	14,6	4.518	16,0	4.713	17,5	4.900	18,9	5.065	20,4	5.339	21,8	5.516	23,2	5.729
1630x5430	1430x5230	15,2	4.583	16,7	4.783	18,2	4.978	19,7	5.146	21,2	5.422	22,7	5.603	24,2	5.816
1630x5630	1430x5430	15,8	4.671	17,3	4.875	18,9	5.071	20,4	5.241	22,0	5.527	23,5	5.711	25,1	5.929
1630x5830	1430x5630	16,3	4.756	18,0	4.961	19,6	5.162	21,2	5.334	22,8	5.630	24,4	5.816	26,0	6.039
1630x6030	1430x5830	16,9	4.865	18,6	5.072	20,3	5.278	21,9	5.457	23,6	5.752	25,3	5.939	26,9	6.171
1630x6230	1430x6030	17,5	4.946	19,2	5.160	21,0	5.370	22,7	5.547	24,4	5.856	26,1	6.048	27,9	6.276
1830x1830	1630x1630	5,4	2.695	5,9	2.806	6,5	2.917	7,0	3.026	7,5	3.169	8,1	3.278	8,6	3.394
1830x2030	1630x1830	6,1	2.791	6,7	2.906	7,2	3.018	7,8	3.129	8,4	3.282	9,0	3.393	9,6	3.514
1830x2230	1630x2030	6,7	2.878	7,4	2.994	8,0	3.112	8,7	3.224	9,4	3.388	10,0	3.500	10,7	3.627
1830x2430	1630x2230	7,4	2.959	8,1	3.078	8,8	3.200	9,6	3.320	10,3	3.481	11,0	3.596	11,7	3.731
1830x2630	1630x2430	8,0	3.040	8,8	3.165	9,6	3.291	10,4	3.409	11,2	3.585	12,0	3.704	12,8	3.836
1830x2830	1630x2630	8,7	3.286	9,6	3.424	10,4	3.558	11,3	3.684	12,1	3.870	13,0	4.000	13,8	4.149
1830x3030	1630x2830	9,4	3.364	10,3	3.506	11,2	3.647	12,1	3.777	13,1	3.965	14,0	4.100	14,9	4.248
1830x3230	1630x3030	10,0	3.457	11,0	3.604	12,0	3.746	13,0	3.878	14,0	4.076	15,0	4.213	16,0	4.366
1830x3430	1630x3230	10,7	3.536	11,7	3.684	12,8	3.832	13,8	3.965	14,9	4.174	16,0	4.312	17,0	4.471
1830x3630	1630x3430	11,3	3.630	12,5	3.780	13,6	3.932	14,7	4.073	15,8	4.279	16,9	4.420	18,1	4.587
1830x3830	1630x3630	12,0	3.720	13,2	3.877	14,4	4.033	15,6	4.171	16,7	4.392	17,9	4.538	19,1	4.702
1830x4030	1630x3830	12,7	3.972	13,9	4.141	15,2	4.305	16,4	4.452	17,7	4.683	18,9	4.839	20,2	5.020
1830x4230	1630x4030	13,3	4.054	14,6	4.228	16,0	4.399	17,3	4.550	18,6	4.783	19,9	4.944	21,2	5.124
1830x4430	1630x4230	14,0	4.138	15,4	4.316	16,8	4.489	18,1	4.641	19,5	4.884	20,9	5.047	22,3	5.233
1830x4630	1630x4430	14,7	4.218	16,1	4.397	17,5	4.575	19,0	4.729	20,4	4.983	21,9	5.147	23,3	5.339
1830x4830	1630x4630	15,3	4.302	16,8	4.483	18,3	4.666	19,8	4.827	21,4	5.079	22,9	5.245	24,4	5.445
1830x5030	1630x4830	16,0	4.383	17,6	4.571	19,1	4.757	20,7	4.917	22,3	5.182	23,9	5.354	25,4	5.550
1830x5230	1630x5030	16,6	4.630	18,3	4.830	19,9	5.024	21,6	5.192	23,2	5.468	24,8	5.650	26,5	5.863
1830x5430	1630x5230	17,3	4.707	19,0	4.912	20,7	5.113	22,4	5.285	24,1	5.563	25,8	5.750	27,5	5.962
1830x5630	1630x5430	18,0	4.793	19,7	5.001	21,5	5.204	23,3	5.378	25,0	5.666	26,8	5.855	28,6	6.072
1830x5830	1630x5630	18,6	4.874	20,5	5.084	22,3	5.293	24,1	5.468	26,0	5.766	27,8	5.957	29,6	6.180
1830x6030	1630x5830	19,3	4.989	21,2	5.201	23,1	5.415	25,0	5.597	26,9	5.894	28,8	6.086	30,7	6.318
1830x6230	1630x6030	20,0	5.074	21,9	5.293	23,9	5.510	25,9	5.690	27,8	6.001	29,8	6.199	31,7	6.427
1830x6430	1630x6230	20,6	5.319	22,6	5.551	24,7	5.775	26,7	5.964	28,7	6.285	30,8	6.493	32,8	6.738
2030x2030	1830x1830	6,8	2.880	7,5	2.998	8,1	3.112	8,8	3.225	9,5	3.388	10,1	3.501	10,8	3.628
2030x2230	1830x2030	7,5	2.969	8,3	3.089	9,0	3.208	9,8	3.323	10,5	3.497	11,3	3.611	12,0	3.743
2030x2430	1830x2230	8,3	3.051	9,1	3.173	9,9	3.297	10,7	3.418	11,5	3.590	12,4	3.706	13,2	3.847
2030x2630	1830x2430	9,0	3.130	9,9	3.259	10,8	3.387	11,7	3.506	12,6	3.693	13,5	3.814	14,4	3.951
2030x2830	1830x2630	9,8	3.384	10,7	3.525	11,7	3.661	12,7	3.789	13,6	3.985	14,6	4.117	15,5	4.271
2030x3030	1830x2830	10,5	3.460	11,5	3.606	12,6	3.748	13,6	3.880	14,7	4.165	15,7	4.215	16,7	4.369
2030x3230	1830x3030	11,3	3.554	12,4	3.704	13,5	3.848	14,6	3.981	15,7	4.190	16,8	4.328	17,9	4.487
2030x3430	1830x3230	12,0	3.636	13,2	3.787	14,4	3.936	15,5	4.071	16,7	4.290	17,9	4.431	19,1	4.595
2030x3630	1830x3430	12,7	3.729	14,0	3.882	15,3	4.037	16,5	4.179	17,8	4.396	19,0	4.538	20,3	4.711
2030x3830	1830x3630	13,5	3.818	14,8	3.979	16,1	4.137	17,5	4.277	18,8	4.508	20,1	4.655	21,5	4.824
2030x4030	1830x3830	14,2	4.077	15,6	4.250	17,0	4.416	18,4	4.564	19,8	4.806	21,2	4.963	22,6	5.149
2030x4230	1830x4030	15,0	4.158	16,4	4.335	17,9	4.508	19,4	4.661	20,9	4.904	22,3	5.067	23,8	5.252
2030x4430	1830x4230	15,7	4.243	17,3	4.424	18,8	4.598	20,4	4.752	21,9	5.006	23,5	5.171	25,0	5.362
2030x4630	1830x4430	16,5	4.325	18,1	4.508	19,7	4.688	21,3	4.844	22,9	5.108	24,6	5.274	26,2	5.470
2030x4830	1830x4630	17,2	4.409	18,9	4.594	20,6	4.779	22,3	4.941	24,0	5.204	25,7	5.372	27,4	5.577
2030x5030	1830x4830	17,9	4.489	19,7	4.680	21,5	4.869	23,2	5.030	25,0	5.306	26,8	5.479	28,5	5.680
2030x5230	1830x5030	18,7	4.743	20,5	4.946	22,4	5.143	24,2	5.312	26,0	5.599	27,9	5.782	29,7	6.000
2030x5430	1830x5230	19,4	4.818	21,3	5.027	23,3	5.230	25,2	5.403	27,1	5.692	29,0	5.880	30,9	6.098
2030x5630	1830x5430	20,2	4.905	22,2	5.117	24,1	5.322	26,1	5.497	28,1	5.795	30,1	5.986	32,1	6.209
2030x5830	1830x5630	20,9	4.989	23,0	5.203	25,0	5.413	27,1	5.590	29,2	5.899	31,2	6.091	33,3	6.319
2030x6030	1830x5830	21,7	5.104	23,8	5.320	25,9	5.535	28,1	5.719	30,2	6.026	32,3	6.220	34,5	6.457
2030x6230	1830x6030	22,4	5.188	24,6	5.411	26,8	5.629	29,0	5.811	31,2	6.133	33,4	6.332	35,6	6.565
2030x6430	1830x6230	23,1	5.440	25,4	5.675	27,7	5.902	30,0	6.092	32,3	6.424	34,5	6.633	36,8	6.883
2030x6630	1830x6430	23,9	5.514	26,2	5.754	28,6	5.988	30,9	6.181	33,3	6.515	35,7	6.729	38,0	6.979

PORTES PAGADOS

CÁMARAS MODULARES PANEL 100mm SIN SUELO

DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	ALTO EXT./INT. 2130/2030		ALTO EXT./INT. 2330/2230		ALTO EXT./INT. 2530/2430		ALTO EXT./INT. 2730/2630		ALTO EXT./INT. 2930/2830		ALTO EXT./INT. 3130/3030		ALTO EXT./INT. 3330/3230	
Ancho x Fondo	Ancho x Fondo	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP
2230x2230	2030x2030	8,4	3.064	9,2	3.186	10,0	3.310	10,8	3.426	11,7	3.610	12,5	3.726	13,3	3.863
2230x2430	2030x2230	9,2	3.151	10,1	3.275	11,0	3.404	11,9	3.527	12,8	3.710	13,7	3.828	14,6	3.973
2230x2630	2030x2430	10,0	3.234	11,0	3.365	12,0	3.498	13,0	3.619	14,0	3.816	14,9	3.939	15,9	4.081
2230x2830	2030x2630	10,8	3.485	11,9	3.627	13,0	3.768	14,0	3.898	15,1	4.105	16,2	4.238	17,2	4.397
2230x3030	2030x2830	11,7	3.566	12,8	3.714	14,0	3.862	15,1	3.995	16,3	4.204	17,4	4.342	18,6	4.501
2230x3230	2030x3030	12,5	3.664	13,7	3.816	14,9	3.965	16,2	4.100	17,4	4.319	18,6	4.459	19,9	4.623
2230x3430	2030x3230	13,3	3.748	14,6	3.901	15,9	4.056	17,2	4.193	18,6	4.422	19,9	4.564	21,2	4.733
2230x3630	2030x3430	14,1	3.848	15,5	4.003	16,9	4.163	18,3	4.306	19,7	4.534	21,1	4.678	22,5	4.856
2230x3830	2030x3630	15,0	3.941	16,4	4.102	17,9	4.266	19,4	4.408	20,9	4.649	22,3	4.798	23,8	4.973
2230x4030	2030x3830	15,8	4.196	17,3	4.370	18,9	4.541	20,4	4.692	22,0	4.944	23,6	5.103	25,1	5.294
2230x4230	2030x4030	16,6	4.283	18,2	4.462	19,9	4.640	21,5	4.794	23,2	5.048	24,8	5.212	26,4	5.403
2230x4430	2030x4230	17,4	4.371	19,1	4.554	20,9	4.734	22,6	4.889	24,3	5.153	26,0	5.320	27,7	5.516
2230x4630	2030x4430	18,3	4.456	20,1	4.641	21,9	4.825	23,7	4.983	25,4	5.257	27,2	5.425	29,0	5.627
2230x4830	2030x4630	19,1	4.546	21,0	4.732	22,8	4.923	24,7	5.087	26,6	5.360	28,5	5.529	30,4	5.739
2230x5030	2030x4830	19,9	4.630	21,9	4.823	23,8	5.016	25,8	5.179	27,7	5.465	29,7	5.640	31,7	5.847
2230x5230	2030x5030	20,7	4.880	22,8	5.085	24,8	5.286	26,9	5.458	28,9	5.755	30,9	5.940	33,0	6.163
2230x5430	2030x5230	21,6	4.961	23,7	5.172	25,8	5.380	27,9	5.555	30,0	5.854	32,2	6.044	34,3	6.267
2230x5630	2030x5430	22,4	5.051	24,6	5.265	26,8	5.475	29,0	5.652	31,2	5.961	33,4	6.153	35,6	6.381
2230x5830	2030x5630	23,2	5.138	25,5	5.354	27,8	5.569	30,1	5.747	32,3	6.067	34,6	6.261	36,9	6.494
2230x6030	2030x5830	24,0	5.259	26,4	5.477	28,8	5.697	31,1	5.882	33,5	6.200	35,9	6.396	38,2	6.638
2230x6230	2030x6030	24,8	5.347	27,3	5.571	29,7	5.795	32,2	5.979	34,6	6.310	37,1	6.511	39,5	6.750
2230x6430	2030x6230	25,7	5.595	28,2	5.832	30,7	6.064	33,3	6.256	35,8	6.598	38,3	6.809	40,8	7.064
2230x6630	2030x6430	26,5	5.675	29,1	5.917	31,7	6.156	34,3	6.351	36,9	6.695	39,6	6.911	42,2	7.167
2230x6830	2030x6630	27,3	5.764	30,0	6.009	32,7	6.249	35,4	6.447	38,1	6.801	40,8	7.019	43,5	7.279
2430x2430	2230x2230	10,1	3.241	11,1	3.367	12,1	3.501	13,1	3.631	14,1	3.812	15,1	3.932	16,1	4.086
2430x2630	2230x2430	11,0	3.328	12,1	3.460	13,2	3.599	14,3	3.727	15,3	3.921	16,4	4.046	17,5	4.197
2430x2830	2230x2630	11,9	3.584	13,1	3.729	14,3	3.875	15,4	4.012	16,6	4.217	17,8	4.352	18,9	4.519
2430x3030	2230x2830	12,8	3.668	14,1	3.818	15,3	3.971	16,6	4.111	17,9	4.318	19,1	4.458	20,4	4.626
2430x3230	2230x3030	13,7	3.768	15,1	3.921	16,4	4.076	17,8	4.218	19,1	4.435	20,5	4.577	21,8	4.750
2430x3430	2230x3230	14,6	3.853	16,1	4.008	17,5	4.168	18,9	4.311	20,4	4.539	21,8	4.683	23,3	4.861
2430x3630	2230x3430	15,5	3.954	17,1	4.110	18,6	4.275	20,1	4.426	21,6	4.652	23,2	4.797	24,7	4.984
2430x3830	2230x3630	16,4	4.050	18,1	4.213	19,7	4.382	21,3	4.531	22,9	4.770	24,5	4.921	26,1	5.104
2430x4030	2230x3830	17,3	4.311	19,0	4.487	20,8	4.663	22,5	4.821	24,2	5.071	25,9	5.232	27,6	5.432
2430x4230	2230x4030	18,2	4.401	20,0	4.582	21,8	4.765	23,6	4.926	25,4	5.178	27,2	5.344	29,0	5.544
2430x4430	2230x4230	19,1	4.491	21,0	4.675	22,9	4.860	24,8	5.023	26,7	5.285	28,6	5.453	30,5	5.658
2430x4630	2230x4430	20,1	4.577	22,0	4.763	24,0	4.953	26,0	5.117	28,0	5.390	29,9	5.560	31,9	5.770
2430x4830	2230x4630	21,0	4.668	23,0	4.855	25,1	5.051	27,2	5.222	29,2	5.493	31,3	5.665	33,3	5.883
2430x5030	2230x4830	21,9	4.754	24,0	4.949	26,2	5.148	28,3	5.318	30,5	5.602	32,6	5.779	34,8	5.994
2430x5230	2230x5030	22,8	5.011	25,0	5.217	27,3	5.424	29,5	5.603	31,7	5.898	34,0	6.085	36,2	6.316
2430x5430	2230x5230	23,7	5.095	26,0	5.307	28,3	5.520	30,7	5.702	33,0	5.999	35,3	6.191	37,7	6.423
2430x5630	2230x5430	24,6	5.187	27,0	5.402	29,4	5.617	31,8	5.801	34,3	6.108	36,7	6.302	39,1	6.539
2430x5830	2230x5630	25,5	5.274	28,0	5.491	30,5	5.712	33,0	5.897	35,5	6.215	38,0	6.410	40,6	6.653
2430x6030	2230x5830	26,4	5.396	29,0	5.615	31,6	5.841	34,2	6.033	36,8	6.349	39,4	6.547	42,0	6.797
2430x6230	2230x6030	27,3	5.487	30,0	5.713	32,7	5.942	35,4	6.133	38,1	6.463	40,7	6.665	43,4	6.913
2430x6430	2230x6230	28,2	5.742	31,0	5.980	33,8	6.217	36,5	6.416	39,3	6.756	42,1	6.969	44,9	7.233
2430x6630	2230x6430	29,1	5.824	32,0	6.068	34,8	6.312	37,7	6.514	40,6	6.856	43,4	7.074	46,3	7.338
2430x6830	2230x6630	30,0	5.914	33,0	6.161	35,9	6.407	38,9	6.611	41,8	6.963	44,8	7.183	47,8	7.452
2430x7030	2230x6830	30,9	6.003	34,0	6.251	37,0	6.502	40,1	6.708	43,1	7.071	46,1	7.292	49,2	7.567
2630x2630	2430x2430	12,0	3.419	13,2	3.558	14,3	3.700	15,5	3.826	16,7	4.035	17,9	4.165	19,1	4.312
2630x2830	2430x2630	13,0	3.679	14,3	3.831	15,5	3.980	16,8	4.115	18,1	4.334	19,4	4.474	20,6	4.638
2630x3030	2430x2830	14,0	3.767	15,3	3.923	16,7	4.080	18,1	4.218	19,5	4.439	20,8	4.584	22,2	4.748
2630x3230	2430x3030	14,9	3.867	16,4	4.027	17,9	4.185	19,4	4.326	20,8	4.557	22,3	4.704	23,8	4.873
2630x3430	2430x3230	15,9	3.955	17,5	4.117	19,1	4.280	20,6	4.422	22,2	4.663	23,8	4.806	25,4	4.987
2630x3630	2430x3430	16,9	4.058	18,6	4.222	20,3	4.390	21,9	4.539	23,6	4.779	25,3	4.929	26,9	5.112
2630x3830	2430x3630	17,9	4.156	19,7	4.326	21,4	4.498	23,2	4.645	25,0	4.899	26,7	5.055	28,5	5.234
2630x4030	2430x3830	18,9	4.421	20,8	4.604	22,6	4.784	24,5	4.940	26,3	5.204	28,2	5.370	30,1	5.566
2630x4230	2430x4030	19,9	4.514	21,8	4.702	23,8	4.889	25,8	5.048	27,7	5.314	29,7	5.485	31,6	5.681
2630x4430	2430x4230	20,9	4.605	22,9	4.796	25,0	4.985	27,0	5.146	29,1	5.422	31,1	5.595	33,2	5.796
2630x4630	2430x4430	21,9	4.693	24,0	4.887	26,2	5.080	28,3	5.243	30,5	5.529	32,6	5.704	34,8	5.911
2630x4830	2430x4630	22,8	4.787	25,1	4.982	27,3	5.181	29,6	5.350	31,8	5.635	34,1	5.812	36,3	6.027
2630x5030	2430x4830	23,8	4.876	26,2	5.077	28,5	5.279	30,9	5.447	33,2	5.746	35,6	5.928	37,9	6.140
2630x5230	2430x5030	24,8	5.136	27,3	5.350	29,7	5.560	32,1	5.736	34,6	6.045	37,0	6.237	39,5	6.466
2630x5430	2430x5230	25,8	5.223	28,3	5.442	30,9	5.659	33,4	5.839	36,0	6.150	38,5	6.348	41,0	6.576
2630x5630	2430x5430	26,8	5.316	29,4	5.539	32,1	5.757	34,7	5.939	37,3	6.260	40,0	6.459	42,6	6.693
2630x5830	2430x5630	27,8	5.406	30,5	5.630	33,2	5.854	36,0	6.038	38,7	6.369	41,5	6.570	44,2	6.809
2630x6030	2430x5830	28,8	5.531	31,6	5.757	34,4	5.986	37,3	6.177	40,1	6.506	42,9	6.709	45,8	6.956
2630x6230	2430x6030	29,7	5.624	32,7	5.857	35,6	6.089	38,5	6.278	41,5	6.622	44,4	6.829	47,3	7.073
2630x6430	2430x6230	30,7	5.882	33,8	6.127	36,8	6.368	39,8	6.565	42,8	6.919	45,9	7.137	48,9	7.398
2630x6630	2430x6430	31,7	5.968	34,8	6.218	38,0	6.466	41,1	6.667	44,2	7.022	47,3	7.246	50,5	7.506
2630x6830	2430x6630	32,7	6.059	35,9	6.313	39,1	6.562	42,4	6.764	45,6	7.131	48,8	7.356	52,0	7.621
2630x7030	2430x6830	33,7	6.150	37,0	6.405	40,3	6.660	43,6	6.864	47,0	7.241	50,3	7.467	53,6	7.738
2630x7230	2430x7030	34,7	6.244	38,1	6.501	41,5	6.760	44,9	6.972	48,3	7.346	51,8	7.575	55,2	7.854

PORTES PAGADOS

CÁMARAS MODULARES PANEL 100mm SIN SUELO

DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	ALTO EXT./INT. 2130/2030		ALTO EXT./INT. 2330/2230		ALTO EXT./INT. 2530/2430		ALTO EXT./INT. 2730/2630		ALTO EXT./INT. 2930/2830		ALTO EXT./INT. 3130/3030		ALTO EXT./INT. 3330/3230	
Ancho x Fondo	Ancho x Fondo	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP
2830x2830	2630x2630	14,0	3.876	15,4	4.039	16,8	4.197	18,2	4.340	19,6	4.570	21,0	4.720	22,3	4.901
2830x3030	2630x2830	15,1	3.965	16,6	4.134	18,1	4.298	19,6	4.445	21,1	4.676	22,6	4.832	24,0	5.013
2830x3230	2630x3030	16,2	4.066	17,8	4.239	19,4	4.405	21,0	4.553	22,6	4.795	24,1	4.952	25,7	5.138
2830x3430	2630x3230	17,2	4.155	18,9	4.329	20,6	4.500	22,3	4.651	24,0	4.902	25,7	5.062	27,4	5.253
2830x3630	2630x3430	18,3	4.261	20,1	4.437	21,9	4.614	23,7	4.771	25,5	5.021	27,3	5.182	29,1	5.382
2830x3830	2630x3630	19,4	4.359	21,3	4.541	23,2	4.721	25,1	4.877	27,0	5.141	28,9	5.307	30,8	5.503
2830x4030	2630x3830	20,4	4.628	22,5	4.823	24,5	5.011	26,5	5.175	28,5	5.450	30,5	5.626	32,5	5.839
2830x4230	2630x4030	21,5	4.723	23,6	4.923	25,8	5.117	27,9	5.285	30,0	5.561	32,1	5.743	34,2	5.956
2830x4430	2630x4230	22,6	4.815	24,8	5.018	27,0	5.214	29,3	5.384	31,5	5.671	33,7	5.854	35,9	6.072
2830x4630	2630x4430	23,7	4.904	26,0	5.109	28,3	5.311	30,6	5.482	33,0	5.779	35,3	5.964	37,6	6.187
2830x4830	2630x4630	24,7	5.001	27,2	5.208	29,6	5.415	32,0	5.593	34,5	5.888	36,9	6.075	39,3	6.307
2830x5030	2630x4830	25,8	5.089	28,3	5.302	30,9	5.513	33,4	5.689	35,9	5.998	38,5	6.190	41,0	6.419
2830x5230	2630x5030	26,9	5.353	29,5	5.579	32,1	5.797	34,8	5.982	37,4	6.302	40,1	6.504	42,7	6.749
2830x5430	2630x5230	27,9	5.442	30,7	5.674	33,4	5.899	36,2	6.087	38,9	6.408	41,7	6.616	44,4	6.861
2830x5630	2630x5430	29,0	5.536	31,8	5.771	34,7	5.997	37,6	6.188	40,4	6.519	43,3	6.729	46,1	6.979
2830x5830	2630x5630	30,1	5.627	33,0	5.863	36,0	6.095	38,9	6.287	41,9	6.629	44,9	6.841	47,8	7.096
2830x6030	2630x5830	31,1	5.755	34,2	5.993	37,3	6.230	40,3	6.430	43,4	6.770	46,5	6.983	49,5	7.247
2830x6230	2630x6030	32,2	5.847	35,4	6.092	38,5	6.333	41,7	6.530	44,9	6.884	48,1	7.102	51,2	7.363
2830x6430	2630x6230	33,3	6.110	36,5	6.367	39,8	6.616	43,1	6.822	46,4	7.186	49,6	7.414	52,9	7.692
2830x6630	2630x6430	34,3	6.198	37,7	6.460	41,1	6.715	44,5	6.925	47,9	7.291	51,2	7.525	54,6	7.802
2830x6830	2630x6630	35,4	6.289	38,9	6.555	42,4	6.812	45,9	7.024	49,3	7.400	52,8	7.635	56,3	7.918
2830x7030	2630x6830	36,5	6.381	40,1	6.649	43,6	6.911	47,2	7.124	50,8	7.511	54,4	7.748	58,0	8.036
2830x7230	2630x7030	37,5	6.478	41,2	6.748	44,9	7.015	48,6	7.235	52,3	7.620	56,0	7.859	59,7	8.155
2830x7430	2630x7230	38,6	6.566	42,4	6.842	46,2	7.113	50,0	7.331	53,8	7.730	57,6	7.974	61,4	8.267
3030x3030	2830x2830	16,3	4.075	17,9	4.249	19,5	4.420	21,1	4.571	22,7	4.804	24,3	4.965	25,9	5.145
3030x3230	2830x3030	17,4	4.182	19,1	4.359	20,8	4.532	22,6	4.684	24,3	4.928	26,0	5.090	27,7	5.276
3030x3430	2830x3230	18,6	4.275	20,4	4.454	22,2	4.633	24,0	4.787	25,9	5.040	27,7	5.205	29,5	5.396
3030x3630	2830x3430	19,7	4.381	21,6	4.562	23,6	4.745	25,5	4.906	27,5	5.158	29,4	5.324	31,4	5.524
3030x3830	2830x3630	20,9	4.485	22,9	4.673	25,0	4.860	27,0	5.019	29,1	5.285	31,1	5.456	33,2	5.652
3030x4030	2830x3830	22,0	4.760	24,2	4.960	26,3	5.155	28,5	5.322	30,7	5.599	32,8	5.780	35,0	5.993
3030x4230	2830x4030	23,2	4.855	25,4	5.061	27,7	5.262	30,0	5.433	32,3	5.711	34,6	5.898	36,8	6.111
3030x4430	2830x4230	24,3	4.952	26,7	5.161	29,1	5.364	31,5	5.537	33,9	5.826	36,3	6.014	38,7	6.232
3030x4630	2830x4430	25,4	5.047	28,0	5.257	30,5	5.466	33,0	5.641	35,5	5.939	38,0	6.130	40,5	6.353
3030x4830	2830x4630	26,6	5.143	29,2	5.355	31,8	5.569	34,5	5.751	37,1	6.048	39,7	6.240	42,3	6.471
3030x5030	2830x4830	27,7	5.238	30,5	5.457	33,2	5.674	35,9	5.854	38,7	6.164	41,4	6.362	44,2	6.590
3030x5230	2830x5030	28,9	5.507	31,7	5.738	34,6	5.963	37,4	6.152	40,3	6.473	43,1	6.681	46,0	6.926
3030x5430	2830x5230	30,0	5.598	33,0	5.834	36,0	6.066	38,9	6.258	41,9	6.581	44,8	6.794	47,8	7.039
3030x5630	2830x5430	31,2	5.696	34,3	5.936	37,3	6.170	40,4	6.364	43,5	6.697	46,6	6.912	49,6	7.162
3030x5830	2830x5630	32,3	5.793	35,5	6.034	38,7	6.273	41,9	6.469	45,1	6.812	48,3	7.029	51,5	7.284
3030x6030	2830x5830	33,5	5.920	36,8	6.163	40,1	6.407	43,4	6.610	46,7	6.952	50,0	7.170	53,3	7.434
3030x6230	2830x6030	34,6	6.019	38,1	6.269	41,5	6.516	44,9	6.717	48,3	7.073	51,7	7.296	55,1	7.557
3030x6430	2830x6230	35,8	6.287	39,3	6.549	42,8	6.804	46,4	7.014	49,9	7.380	53,4	7.614	56,9	7.891
3030x6630	2830x6430	36,9	6.375	40,6	6.643	44,2	6.905	47,9	7.118	51,5	7.486	55,1	7.725	58,8	8.002
3030x6830	2830x6630	38,1	6.472	41,8	6.743	45,6	7.007	49,3	7.222	53,1	7.600	56,9	7.841	60,6	8.123
3030x7030	2830x6830	39,2	6.569	43,1	6.842	47,0	7.111	50,8	7.328	54,7	7.716	58,6	7.959	62,4	8.246
3030x7230	2830x7030	40,4	6.666	44,4	6.940	48,3	7.214	52,3	7.438	56,3	7.825	60,3	8.069	64,3	8.365
3030x7430	2830x7230	41,5	6.760	45,6	7.041	49,7	7.319	53,8	7.541	57,9	7.942	62,0	8.191	66,1	8.483
3030x7630	2830x7430	42,7	7.030	46,9	7.323	51,1	7.609	55,3	7.839	59,5	8.250	63,7	8.510	67,9	8.819
3230x3230	3030x3030	18,6	4.280	20,5	4.461	22,3	4.636	24,1	4.790	26,0	5.043	27,8	5.208	29,7	5.339
3230x3430	3030x3230	19,9	4.379	21,8	4.562	23,8	4.741	25,7	4.897	27,7	5.161	29,7	5.327	31,6	5.524
3230x3630	3030x3430	21,1	4.486	23,2	4.670	25,3	4.855	27,3	5.018	29,4	5.280	31,5	5.450	33,6	5.653
3230x3830	3030x3630	22,3	4.592	24,5	4.783	26,7	4.972	28,9	5.133	31,1	5.409	33,3	5.582	35,5	5.784
3230x4030	3030x3830	23,6	4.872	25,9	5.076	28,2	5.272	30,5	5.442	32,8	5.728	35,2	5.912	37,5	6.130
3230x4230	3030x4030	24,8	4.970	27,2	5.179	29,7	5.382	32,1	5.555	34,6	5.844	37,0	6.032	39,4	6.250
3230x4430	3030x4230	26,0	5.068	28,6	5.280	31,1	5.485	33,7	5.660	36,3	5.959	38,8	6.149	41,4	6.372
3230x4630	3030x4430	27,2	5.164	29,9	5.377	32,6	5.588	35,3	5.764	38,0	6.073	40,7	6.265	43,4	6.494
3230x4830	3030x4630	28,5	5.261	31,3	5.476	34,1	5.692	36,9	5.875	39,7	6.182	42,5	6.376	45,3	6.613
3230x5030	3030x4830	29,7	5.358	32,6	5.580	35,6	5.799	38,5	5.981	41,4	6.302	44,3	6.501	47,3	6.735
3230x5230	3030x5030	30,9	5.633	34,0	5.867	37,0	6.094	40,1	6.284	43,1	6.616	46,2	6.825	49,2	7.076
3230x5430	3030x5230	32,2	5.725	35,3	5.965	38,5	6.199	41,7	6.393	44,8	6.726	48,0	6.941	51,2	7.191
3230x5630	3030x5430	33,4	5.825	36,7	6.068	40,0	6.304	43,3	6.499	46,6	6.843	49,9	7.059	53,1	7.315
3230x5830	3030x5630	34,6	5.922	38,0	6.167	41,5	6.408	44,9	6.605	48,3	6.959	51,7	7.177	55,1	7.438
3230x6030	3030x5830	35,9	6.022	39,4	6.269	42,9	6.514	46,5	6.719	50,0	7.071	53,5	7.291	57,1	7.560
3230x6230	3030x6030	37,1	6.122	40,7	6.375	44,4	6.624	48,1	6.827	51,7	7.193	55,4	7.418	59,0	7.684
3230x6430	3030x6230	38,3	6.425	42,1	6.691	45,9	6.948	49,6	7.159	53,4	7.536	57,2	7.771	61,0	8.053
3230x6630	3030x6430	39,6	6.516	43,4	6.787	47,3	7.051	51,2	7.266	55,1	7.644	59,0	7.885	62,9	8.167
3230x6830	3030x6630	40,8	6.614	44,8	6.888	48,8	7.154	52,8	7.371	56,9	7.759	60,9	8.002	64,9	8.289
3230x7030	3030x6830	42,0	6.712	46,1	6.988	50,3	7.259	54,4	7.477	58,6	7.876	62,7	8.120	66,8	8.413
3230x7230	3030x7030	43,2	6.809	47,5	7.087	51,8	7.363	56,0	7.588	60,3	7.985	64,5	8.231	68,8	8.533
3230x7430	3030x7230	44,5	6.906	48,9	7.191	53,2	7.471	57,6	7.694	62,0	8.105	66,4	8.356	70,8	8.654
3230x7630	3030x7430	45,7	7.181	50,2	7.478	54,7	7.766	59,2	7.997	63,7	8.419	68,2	8.680	72,7	8.995
3230x7830	3030x7630	46,9	7.274	51,6	7.576	56,2	7.870	60,8	8.106	65,4	8.529	70,1	8.796	74,7	9.110

PORTES PAGADOS

ravemah

CÁMARAS MODULARES PANEL 100mm SIN SUELO

DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	ALTO EXT./INT. 2130/2030		ALTO EXT./INT. 2330/2230		ALTO EXT./INT. 2530/2430		ALTO EXT./INT. 2730/2630		ALTO EXT./INT. 2930/2830		ALTO EXT./INT. 3130/3030		ALTO EXT./INT. 3330/3230	
Ancho x Fondo	Ancho x Fondo	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP
3430x3430	3230x3230	21,2	4.487	23,3	4.671	25,4	4.856	27,4	5.014	29,5	5.288	31,6	5.456	33,7	5.658
3430x3630	3230x3430	22,5	4.599	24,7	4.785	26,9	4.975	29,1	5.140	31,4	5.412	33,6	5.582	35,8	5.792
3430x3830	3230x3630	23,8	4.704	26,1	4.897	28,5	5.090	30,8	5.253	33,2	5.540	35,5	5.714	37,9	5.921
3430x4030	3230x3830	25,1	4.992	27,6	5.197	30,1	5.399	32,5	5.570	35,0	5.867	37,5	6.052	40,0	6.275
3430x4230	3230x4030	26,4	5.090	29,0	5.300	31,6	5.509	34,2	5.684	36,8	5.982	39,4	6.173	42,0	6.396
3430x4430	3230x4230	27,7	5.191	30,5	5.404	33,2	5.615	35,9	5.791	38,7	6.100	41,4	6.292	44,1	6.521
3430x4630	3230x4430	29,0	5.289	31,9	5.504	34,8	5.719	37,6	5.898	40,5	6.217	43,4	6.411	46,2	6.645
3430x4830	3230x4630	30,4	5.390	33,3	5.607	36,3	5.828	39,3	6.013	42,3	6.331	45,3	6.526	48,3	6.769
3430x5030	3230x4830	31,7	5.485	34,8	5.710	37,9	5.934	41,0	6.117	44,2	6.449	47,3	6.649	50,4	6.888
3430x5230	3230x5030	33,0	5.769	36,2	6.005	39,5	6.237	42,7	6.429	46,0	6.771	49,2	6.982	52,5	7.237
3430x5430	3230x5230	34,3	5.861	37,7	6.103	41,0	6.342	44,4	6.537	47,8	6.881	51,2	7.097	54,6	7.353
3430x5630	3230x5430	35,6	5.964	39,1	6.209	42,6	6.449	46,1	6.646	49,6	7.000	53,1	7.219	56,7	7.479
3430x5830	3230x5630	36,9	6.063	40,6	6.310	44,2	6.556	47,8	6.755	51,5	7.119	55,1	7.339	58,7	7.605
3430x6030	3230x5830	38,2	6.167	42,0	6.416	45,8	6.667	49,5	6.873	53,3	7.235	57,1	7.457	60,8	7.731
3430x6230	3230x6030	39,5	6.265	43,4	6.521	47,3	6.775	51,2	6.979	55,1	7.356	59,0	7.583	62,9	7.853
3430x6430	3230x6230	40,8	6.549	44,9	6.817	48,9	7.079	52,9	7.292	56,9	7.679	61,0	7.916	65,0	8.204
3430x6630	3230x6430	42,2	6.643	46,3	6.916	50,5	7.185	54,6	7.401	58,8	7.790	62,9	8.032	67,1	8.320
3430x6830	3230x6630	43,5	6.769	47,8	7.045	52,0	7.316	56,3	7.534	60,6	7.933	64,9	8.177	69,2	8.469
3430x7030	3230x6830	44,8	6.869	49,2	7.147	53,6	7.423	58,0	7.643	62,4	8.052	66,8	8.298	71,3	8.596
3430x7230	3230x7030	46,1	6.971	50,6	7.250	55,2	7.531	59,7	7.758	64,3	8.166	68,8	8.413	73,3	8.720
3430x7430	3230x7230	47,4	7.066	52,1	7.352	56,7	7.637	61,4	7.862	66,1	8.284	70,8	8.536	75,4	8.839
3430x7630	3230x7430	48,7	7.349	53,5	7.648	58,3	7.940	63,1	8.174	67,9	8.606	72,7	8.869	77,5	9.189
3430x7830	3230x7630	50,0	7.442	55,0	7.746	59,9	8.045	64,8	8.282	69,7	8.716	74,7	8.984	79,6	9.304
3430x8030	3230x7830	51,3	7.544	56,4	7.851	61,5	8.153	66,5	8.392	71,6	8.836	76,6	9.106	81,7	9.430
3630x3630	3430x3430	23,9	4.698	26,2	4.886	28,6	5.081	30,9	5.252	33,3	5.523	35,6	5.695	38,0	5.913
3630x3830	3430x3630	25,3	4.814	27,8	5.009	30,3	5.207	32,7	5.377	35,2	5.662	37,7	5.838	40,2	6.054
3630x4030	3430x3830	26,7	5.112	29,3	5.319	31,9	5.525	34,6	5.704	37,2	5.999	39,8	6.186	42,4	6.418
3630x4230	3430x4030	28,1	5.212	30,8	5.424	33,6	5.638	36,4	5.820	39,1	6.117	41,9	6.309	44,6	6.541
3630x4430	3430x4230	29,5	5.313	32,4	5.528	35,3	5.744	38,2	5.927	41,1	6.234	44,0	6.428	46,9	6.665
3630x4630	3430x4430	30,8	5.411	33,9	5.628	36,9	5.849	40,0	6.034	43,0	6.352	46,0	6.547	49,1	6.789
3630x4830	3430x4630	32,2	5.513	35,4	5.732	38,6	5.958	41,8	6.150	44,9	6.466	48,1	6.663	51,3	6.914
3630x5030	3430x4830	33,6	5.610	36,9	5.836	40,3	6.065	43,6	6.256	46,9	6.585	50,2	6.788	53,5	7.035
3630x5230	3430x5030	35,0	5.903	38,5	6.141	41,9	6.378	45,4	6.577	48,8	6.917	52,3	7.130	55,7	7.394
3630x5430	3430x5230	36,4	5.998	40,0	6.241	43,6	6.486	47,2	6.688	50,8	7.030	54,4	7.248	57,9	7.512
3630x5630	3430x5430	37,8	6.101	41,5	6.347	45,3	6.593	49,0	6.797	52,7	7.150	56,4	7.369	60,2	7.638
3630x5830	3430x5630	39,2	6.200	43,1	6.449	46,9	6.700	50,8	6.906	54,6	7.268	58,5	7.490	62,4	7.764
3630x6030	3430x5830	40,6	6.305	44,6	6.555	48,6	6.811	52,6	7.024	56,6	7.385	60,6	7.609	64,6	7.892
3630x6230	3430x6030	42,0	6.405	46,1	6.662	50,3	6.921	54,4	7.133	58,5	7.507	62,7	7.736	66,8	8.015
3630x6430	3430x6230	43,4	6.698	47,7	6.968	51,9	7.235	56,2	7.455	60,5	7.840	64,7	8.079	69,0	8.375
3630x6630	3430x6430	44,8	6.795	49,2	7.069	53,6	7.343	58,0	7.567	62,4	7.954	66,8	8.198	71,2	8.494
3630x6830	3430x6630	46,2	6.899	50,7	7.176	55,3	7.453	59,8	7.678	64,4	8.075	68,9	8.321	73,5	8.622
3630x7030	3430x6830	47,6	7.000	52,2	7.280	56,9	7.561	61,6	7.788	66,3	8.195	71,0	8.443	75,7	8.749
3630x7230	3430x7030	48,9	7.123	53,8	7.404	58,6	7.691	63,4	7.925	68,2	8.331	73,1	8.580	77,9	8.895
3630x7430	3430x7230	50,3	7.220	55,3	7.508	60,3	7.798	65,2	8.030	70,2	8.450	75,1	8.705	80,1	9.016
3630x7630	3430x7430	51,7	7.513	56,8	7.813	61,9	8.111	67,0	8.352	72,1	8.782	77,2	9.047	82,3	9.375
3630x7830	3430x7630	53,1	7.608	58,4	7.914	63,6	8.219	68,8	8.463	74,1	8.895	79,3	9.165	84,5	9.493
3630x8030	3430x7830	54,5	7.710	59,9	8.019	65,3	8.326	70,6	8.572	76,0	9.014	81,4	9.286	86,7	9.619
3630x8230	3430x8030	55,9	7.810	61,4	8.121	66,9	8.433	72,4	8.680	77,9	9.133	83,5	9.406	89,0	9.745
3830x3830	3630x3630	26,7	4.904	29,4	5.105	32,0	5.308	34,7	5.476	37,3	5.774	39,9	5.956	42,6	6.168
3830x4030	3630x3830	28,2	5.226	31,0	5.440	33,8	5.650	36,6	5.826	39,3	6.135	42,1	6.328	44,9	6.556
3830x4230	3630x4030	29,7	5.328	32,6	5.547	35,5	5.764	38,5	5.944	41,4	6.255	44,3	6.452	47,3	6.681
3830x4430	3630x4230	31,2	5.431	34,2	5.654	37,3	5.873	40,4	6.054	43,5	6.375	46,5	6.574	49,6	6.808
3830x4630	3630x4430	32,6	5.530	35,9	5.754	39,1	5.978	42,3	6.162	45,5	6.493	48,7	6.694	51,9	6.933
3830x4830	3630x4630	34,1	5.634	37,5	5.860	40,8	6.089	44,2	6.280	47,6	6.609	50,9	6.812	54,3	7.059
3830x5030	3630x4830	35,6	5.734	39,1	5.967	42,6	6.199	46,1	6.388	49,6	6.732	53,1	6.939	56,6	7.183
3830x5230	3630x5030	37,1	6.033	40,7	6.278	44,4	6.518	48,0	6.715	51,7	7.069	55,3	7.288	59,0	7.548
3830x5430	3630x5230	38,5	6.130	42,3	6.380	46,1	6.627	49,9	6.828	53,7	7.184	57,5	7.407	61,3	7.668
3830x5630	3630x5430	40,0	6.234	44,0	6.488	47,9	6.737	51,8	6.940	55,8	7.306	59,7	7.531	63,7	7.797
3830x5830	3630x5630	41,5	6.335	45,6	6.590	49,7	6.845	53,7	7.049	57,8	7.426	61,9	7.652	66,0	7.923
3830x6030	3630x5830	43,0	6.442	47,2	6.699	51,4	6.958	55,7	7.170	59,9	7.544	64,1	7.773	68,4	8.052
3830x6230	3630x6030	44,4	6.544	48,8	6.808	53,2	7.071	57,6	7.280	61,9	7.669	66,3	7.903	70,7	8.179
3830x6430	3630x6230	45,9	6.844	50,4	7.120	55,0	7.391	59,5	7.609	64,0	8.008	68,5	8.252	73,0	8.545
3830x6630	3630x6430	47,4	6.942	52,1	7.223	56,7	7.501	61,4	7.722	66,1	8.123	70,7	8.372	75,4	8.665
3830x6830	3630x6630	48,9	7.048	53,7	7.333	58,5	7.613	63,3	7.836	68,1	8.247	72,9	8.498	77,7	8.796
3830x7030	3630x6830	50,3	7.150	55,3	7.437	60,2	7.722	65,2	7.947	70,2	8.368	75,1	8.621	80,1	8.924
3830x7230	3630x7030	51,8	7.255	56,9	7.544	62,0	7.834	67,1	8.066	72,2	8.485	77,3	8.740	82,4	9.051
3830x7430	3630x7230	53,3	7.356	58,5	7.651	63,8	7.944	69,0	8.175	74,3	8.608	79,5	8.868	84,8	9.176
3830x7630	3630x7430	54,8	7.674	60,1	7.981	65,5	8.282	70,9	8.521	76,3	8.965	81,7	9.235	87,1	9.560
3830x7830	3630x7630	56,2	7.771	61,8	8.083	67,3	8.392	72,8	8.634	78,4	9.080	83,9	9.355	89,5	9.680
3830x8030	3630x7830	57,7	7.876	63,4	8.192	69,1	8.502	74,8	8.746	80,4	9.202	86,1	9.479	91,8	9.809
3830x8230	3630x8030	59,2	7.976	65,0	8.294	70,8	8.609	76,7	8.855	82,5	9.321	88,3	9.600	94,2	9.935
3830x8430	3630x8230	60,6	8.079	66,6	8.399	72,6	8.719	78,6	8.972	84,5	9.437	90,5	9.717	96,5	10.061

PORTES PAGADOS

CE

CÁMARAS MODULARES PANEL 100mm SIN SUELO

DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	ALTO EXT./INT. 2130/2030		ALTO EXT./INT. 2330/2230		ALTO EXT./INT. 2530/2430		ALTO EXT./INT. 2730/2630		ALTO EXT./INT. 2930/2830		ALTO EXT./INT. 3130/3030		ALTO EXT./INT. 3330/3230	
Ancho x Fondo	Ancho x Fondo	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP
4030x4030	3830x3830	29,8	**5.428**	32,7	**5.654**	35,6	**5.872**	38,6	**6.057**	41,5	**6.376**	44,4	**6.579**	47,4	**6.824**
4030x4230	3830x4030	31,3	**5.554**	34,4	**5.785**	37,5	**6.010**	40,6	**6.199**	43,7	**6.520**	46,8	**6.728**	49,9	**6.973**
4030x4430	3830x4230	32,9	**5.658**	36,1	**5.893**	39,4	**6.119**	42,6	**6.310**	45,8	**6.641**	49,1	**6.851**	52,3	**7.101**
4030x4630	3830x4430	34,4	**5.759**	37,8	**5.995**	41,2	**6.227**	44,6	**6.419**	48,0	**6.761**	51,4	**6.972**	54,8	**7.227**
4030x4830	3830x4630	36,0	**5.865**	39,5	**6.103**	43,1	**6.340**	46,6	**6.540**	50,2	**6.880**	53,7	**7.093**	57,3	**7.357**
4030x5030	3830x4830	37,6	**5.966**	41,3	**6.211**	45,0	**6.451**	48,7	**6.649**	52,4	**7.001**	56,1	**7.221**	59,8	**7.481**
4030x5230	3830x5030	39,1	**6.271**	43,0	**6.528**	46,8	**6.776**	50,7	**6.982**	54,5	**7.347**	58,4	**7.575**	62,2	**7.852**
4030x5430	3830x5230	40,7	**6.370**	44,7	**6.633**	48,7	**6.888**	52,7	**7.098**	56,7	**7.464**	60,7	**7.697**	64,7	**7.974**
4030x5630	3830x5430	42,2	**6.476**	46,4	**6.742**	50,5	**6.999**	54,7	**7.210**	58,9	**7.587**	63,0	**7.822**	67,2	**8.104**
4030x5830	3830x5630	43,8	**6.578**	48,1	**6.846**	52,4	**7.108**	56,7	**7.321**	61,0	**7.708**	65,3	**7.945**	69,6	**8.233**
4030x6030	3830x5830	45,3	**6.688**	49,8	**6.957**	54,3	**7.224**	58,7	**7.444**	63,2	**7.829**	67,7	**8.068**	72,1	**8.364**
4030x6230	3830x6030	46,9	**6.791**	51,5	**7.067**	56,1	**7.338**	60,7	**7.556**	65,4	**7.955**	70,0	**8.199**	74,6	**8.492**
4030x6430	3830x6230	48,4	**7.096**	53,2	**7.385**	58,0	**7.664**	62,8	**7.890**	67,5	**8.300**	72,3	**8.554**	77,1	**8.863**
4030x6630	3830x6430	50,0	**7.197**	54,9	**7.490**	59,8	**7.776**	64,8	**8.006**	69,7	**8.418**	74,6	**8.677**	79,5	**8.986**
4030x6830	3830x6630	51,5	**7.304**	56,6	**7.601**	61,7	**7.889**	66,8	**8.121**	71,9	**8.542**	76,9	**8.804**	82,0	**9.118**
4030x7030	3830x6830	53,1	**7.408**	58,3	**7.707**	63,6	**8.000**	68,8	**8.234**	74,0	**8.665**	79,3	**8.929**	84,5	**9.248**
4030x7230	3830x7030	54,7	**7.516**	60,0	**7.816**	65,4	**8.114**	70,8	**8.355**	76,2	**8.785**	81,6	**9.050**	87,0	**9.378**
4030x7430	3830x7230	56,2	**7.617**	61,8	**7.925**	67,3	**8.226**	72,8	**8.465**	78,4	**8.909**	83,9	**9.179**	89,4	**9.504**
4030x7630	3830x7430	57,8	**7.924**	63,5	**8.243**	69,2	**8.553**	74,8	**8.800**	80,5	**9.255**	86,2	**9.535**	91,9	**9.876**
4030x7830	3830x7630	59,3	**8.025**	65,2	**8.350**	71,0	**8.666**	76,9	**8.917**	82,7	**9.373**	88,5	**9.659**	94,4	**10.000**
4030x8030	3830x7830	60,9	**8.147**	66,9	**8.475**	72,9	**8.793**	78,9	**9.045**	84,9	**9.512**	90,9	**9.799**	96,9	**10.146**
4030x8230	3830x8030	62,4	**8.249**	68,6	**8.579**	74,7	**8.902**	80,9	**9.156**	87,0	**9.633**	93,2	**9.922**	99,3	**10.274**
4030x8430	3830x8230	64,0	**8.355**	70,3	**8.686**	76,6	**9.015**	82,9	**9.276**	89,2	**9.751**	95,5	**10.042**	101,8	**10.402**
4030x8630	3830x8430	65,5	**8.454**	72,0	**8.793**	78,5	**9.125**	84,9	**9.384**	91,4	**9.873**	97,8	**10.169**	104,3	**10.526**
4230x4230	4030x4030	33,0	**5.651**	36,2	**5.888**	39,5	**6.120**	42,7	**6.312**	46,0	**6.635**	49,2	**6.848**	52,5	**7.093**
4230x4430	4030x4230	34,6	**5.780**	38,0	**6.019**	41,4	**6.253**	44,8	**6.447**	48,2	**6.780**	51,7	**6.995**	55,1	**7.245**
4230x4630	4030x4430	36,2	**5.883**	39,8	**6.124**	43,4	**6.363**	47,0	**6.559**	50,5	**6.902**	54,1	**7.119**	57,7	**7.374**
4230x4830	4030x4630	37,9	**5.990**	41,6	**6.234**	45,3	**6.478**	49,1	**6.680**	52,8	**7.022**	56,5	**7.240**	60,3	**7.504**
4230x5030	4030x4830	39,5	**6.093**	43,4	**6.344**	47,3	**6.591**	51,2	**6.792**	55,1	**7.148**	59,0	**7.371**	62,9	**7.631**
4230x5230	4030x5030	41,1	**6.405**	45,2	**6.667**	49,3	**6.923**	53,3	**7.132**	57,4	**7.498**	61,4	**7.732**	65,5	**8.009**
4230x5430	4030x5230	42,8	**6.506**	47,0	**6.774**	51,2	**7.036**	55,4	**7.249**	59,6	**7.617**	63,9	**7.856**	68,1	**8.133**
4230x5630	4030x5430	44,4	**6.614**	48,8	**6.885**	53,2	**7.149**	57,6	**7.363**	61,9	**7.742**	66,3	**7.982**	70,7	**8.264**
4230x5830	4030x5630	46,1	**6.719**	50,6	**6.991**	55,1	**7.260**	59,7	**7.477**	64,2	**7.866**	68,7	**8.108**	73,3	**8.395**
4230x6030	4030x5830	47,7	**6.829**	52,4	**7.103**	57,1	**7.377**	61,8	**7.601**	66,5	**7.988**	71,2	**8.232**	75,9	**8.528**
4230x6230	4030x6030	49,3	**6.934**	54,2	**7.216**	59,1	**7.494**	63,9	**7.715**	68,8	**8.116**	73,6	**8.365**	78,5	**8.658**
4230x6430	4030x6230	51,0	**7.247**	56,0	**7.540**	61,0	**7.826**	66,0	**8.056**	71,1	**8.467**	76,1	**8.727**	81,1	**9.036**
4230x6630	4030x6430	52,6	**7.349**	57,8	**7.648**	63,0	**7.940**	68,2	**8.174**	73,3	**8.587**	78,5	**8.852**	83,7	**9.161**
4230x6830	4030x6630	54,2	**7.458**	59,6	**7.760**	64,9	**8.055**	70,3	**8.290**	75,6	**8.713**	81,0	**8.980**	86,3	**9.294**
4230x7030	4030x6830	55,9	**7.565**	61,4	**7.869**	66,9	**8.186**	72,4	**8.405**	77,9	**8.839**	83,4	**9.107**	88,9	**9.427**
4230x7230	4030x7030	57,5	**7.673**	63,2	**7.979**	68,8	**8.283**	74,5	**8.528**	80,2	**8.959**	85,8	**9.230**	91,5	**9.558**
4230x7430	4030x7230	59,1	**7.777**	65,0	**8.090**	70,8	**8.398**	76,6	**8.640**	82,5	**9.086**	88,3	**9.361**	94,1	**9.686**
4230x7630	4030x7430	60,8	**8.090**	66,8	**8.415**	72,8	**8.731**	78,7	**8.982**	84,7	**9.438**	90,7	**9.724**	96,7	**10.065**
4230x7830	4030x7630	62,4	**8.193**	68,6	**8.523**	74,7	**8.846**	80,9	**9.101**	87,0	**9.559**	93,2	**9.849**	99,3	**10.191**
4230x8030	4030x7830	64,1	**8.305**	70,4	**8.638**	76,7	**8.963**	83,0	**9.219**	89,3	**9.688**	95,6	**9.980**	101,9	**10.327**
4230x8230	4030x8030	65,7	**8.414**	72,2	**8.749**	78,6	**9.079**	85,1	**9.337**	91,6	**9.816**	98,1	**10.110**	104,5	**10.462**
4230x8430	4030x8230	67,3	**8.528**	74,0	**8.865**	80,6	**9.200**	87,2	**9.465**	93,9	**9.942**	100,5	**10.238**	107,1	**10.598**
4230x8630	4030x8430	69,0	**8.630**	75,8	**8.974**	82,6	**9.312**	89,3	**9.576**	96,1	**10.066**	102,9	**10.368**	109,7	**10.724**
4230x8830	4030x8630	70,6	**8.945**	77,6	**9.301**	84,5	**9.647**	91,5	**9.919**	98,4	**10.420**	105,4	**10.732**	112,3	**11.105**

PORTES PAGADOS

CÁMARAS MODULARES PANEL 100mm CON SUELO

DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	ALTO EXT./INT. 2230/2030		ALTO EXT./INT. 2430/2230		ALTO EXT./INT. 2630/2430		ALTO EXT./INT. 2830/2630		ALTO EXT./INT. 3030/2830		ALTO EXT./INT. 3230/3030		ALTO EXT./INT. 3430/3230	
Ancho x Fondo	Ancho x Fondo	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP
1030x1030	830x830	1,4	1.995	1,5	2.053	1,7	2.116	1,8	2.185	1,9	2.280	2,1	2.344	2,2	2.416
1030x1230	830x1030	1,7	2.106	1,9	2.171	2,1	2.236	2,2	2.316	2,4	2.413	2,6	2.481	2,8	2.558
1030x1430	830x1230	2,1	2.205	2,3	2.273	2,5	2.345	2,7	2.425	2,9	2.531	3,1	2.602	3,3	2.680
1030x1630	830x1430	2,4	2.419	2,6	2.502	2,9	2.580	3,1	2.669	3,4	2.784	3,6	2.868	3,8	2.961
1030x1830	830x1630	2,7	2.492	3,0	2.578	3,3	2.665	3,6	2.756	3,8	2.875	4,1	2.961	4,4	3.056
1030x2030	830x1830	3,1	2.611	3,4	2.700	3,7	2.789	4,0	2.882	4,3	3.011	4,6	3.100	4,9	3.199
1030x2230	830x2030	3,4	2.702	3,8	2.793	4,1	2.887	4,4	2.982	4,8	3.121	5,1	3.211	5,4	3.316
1030x2430	830x2230	3,8	2.807	4,1	2.899	4,5	2.998	4,9	3.100	5,2	3.238	5,6	3.330	6,0	3.444
1030x2630	830x2430	4,1	2.885	4,5	2.985	4,9	3.087	5,3	3.188	5,7	3.339	6,1	3.436	6,5	3.546
1030x2830	830x2630	4,4	3.084	4,9	3.196	5,3	3.306	5,7	3.415	6,2	3.577	6,6	3.685	7,1	3.811
1030x3030	830x2830	4,8	3.186	5,2	3.303	5,7	3.421	6,2	3.533	6,6	3.697	7,1	3.809	7,6	3.936
1030x3230	830x3030	5,1	3.406	5,6	3.527	6,1	3.646	6,6	3.760	7,1	3.934	7,6	4.048	8,1	4.180
1030x3430	830x3230	5,4	3.487	6,0	3.609	6,5	3.733	7,1	3.849	7,6	4.033	8,1	4.149	8,7	4.287
1030x3630	830x3430	5,8	3.605	6,3	3.729	6,9	3.859	7,5	3.982	8,1	4.164	8,6	4.282	9,2	4.428
1030x3830	830x3630	6,1	3.719	6,7	3.850	7,3	3.983	7,9	4.104	8,5	4.301	9,1	4.423	9,7	4.566
1030x4030	830x3830	6,5	3.919	7,1	4.062	7,7	4.203	8,4	4.333	9,0	4.540	9,6	4.673	10,3	4.832
1030x4230	830x4030	6,8	4.007	7,5	4.155	8,1	4.302	8,8	4.436	9,5	4.644	10,1	4.783	10,8	4.942
1030x4430	830x4230	7,1	4.112	7,8	4.263	8,5	4.413	9,2	4.548	9,9	4.767	10,6	4.907	11,3	5.071
1030x4630	830x4430	7,5	4.215	8,2	4.368	8,9	4.523	9,7	4.660	10,4	4.889	11,1	5.031	11,9	5.200
1030x4830	830x4630	7,8	4.298	8,6	4.453	9,3	4.613	10,1	4.757	10,9	4.984	11,6	5.128	12,4	5.306
1030x5030	830x4830	8,1	4.377	8,9	4.539	9,7	4.702	10,5	4.844	11,3	5.085	12,1	5.234	12,9	5.409
1030x5230	830x5030	8,5	4.576	9,3	4.750	10,1	4.921	11,0	5.071	11,8	5.323	12,6	5.483	13,5	5.674
1030x5430	830x5230	8,8	4.662	9,7	4.841	10,5	5.020	11,4	5.174	12,3	5.427	13,2	5.592	14,0	5.783
1030x5630	830x5430	9,1	4.770	10,1	4.953	11,0	5.133	11,9	5.288	12,8	5.552	13,7	5.719	14,6	5.915
1230x1230	1030x1030	2,2	2.214	2,4	2.281	2,6	2.351	2,8	2.438	3,0	2.533	3,2	2.603	3,4	2.689
1230x1430	1030x1230	2,6	2.320	2,8	2.390	3,1	2.467	3,3	2.571	3,6	2.658	3,8	2.731	4,1	2.818
1230x1630	1030x1430	3,0	2.531	3,3	2.616	3,6	2.700	3,9	2.796	4,2	2.909	4,5	2.995	4,8	3.096
1230x1830	1030x1630	3,4	2.615	3,7	2.702	4,1	2.794	4,4	2.893	4,8	3.010	5,1	3.098	5,4	3.201
1230x2030	1030x1830	3,8	2.732	4,2	2.823	4,6	2.917	5,0	3.017	5,3	3.145	5,7	3.235	6,1	3.343
1230x2230	1030x2030	4,2	2.842	4,7	2.935	5,1	3.034	5,5	3.136	5,9	3.274	6,3	3.365	6,8	3.479
1230x2430	1030x2230	4,7	2.938	5,1	3.033	5,6	3.137	6,0	3.246	6,5	3.382	7,0	3.475	7,4	3.598
1230x2630	1030x2430	5,1	3.037	5,6	3.138	6,1	3.246	6,6	3.353	7,1	3.503	7,6	3.601	8,1	3.720
1230x2830	1030x2630	5,5	3.243	6,0	3.356	6,6	3.472	7,1	3.588	7,7	3.748	8,2	3.857	8,7	3.992
1230x3030	1030x2830	5,9	3.341	6,5	3.459	7,1	3.582	7,7	3.701	8,2	3.863	8,8	3.977	9,4	4.113
1230x3230	1030x3030	6,3	3.571	7,0	3.693	7,6	3.817	8,2	3.938	8,8	4.110	9,5	4.226	10,1	4.367
1230x3430	1030x3230	6,8	3.662	7,4	3.785	8,1	3.915	8,7	4.038	9,4	4.220	10,1	4.338	10,7	4.484
1230x3630	1030x3430	7,2	3.779	7,9	3.904	8,6	4.039	9,3	4.168	10,0	4.349	10,7	4.469	11,4	4.623
1230x3830	1030x3630	7,6	3.891	8,3	4.023	9,1	4.161	9,8	4.289	10,6	4.484	11,3	4.609	12,1	4.760
1230x4030	1030x3830	8,0	4.110	8,8	4.254	9,6	4.400	10,4	4.537	11,2	4.742	12,0	4.877	12,7	5.045
1230x4230	1030x4030	8,4	4.216	9,3	4.366	10,1	4.519	10,9	4.659	11,7	4.866	12,6	5.006	13,4	5.174
1230x4430	1030x4230	8,8	4.313	9,7	4.466	10,6	4.621	11,5	4.763	12,3	4.980	13,2	5.122	14,1	5.294
1230x4630	1030x4430	9,3	4.407	10,2	4.562	11,1	4.722	12,0	4.866	12,9	5.093	13,8	5.237	14,7	5.415
1230x4830	1030x4630	9,7	4.510	10,6	4.667	11,6	4.832	12,5	4.982	13,5	5.208	14,4	5.354	15,4	5.540
1230x5030	1030x4830	10,1	4.609	11,1	4.772	12,1	4.941	13,1	5.090	14,1	5.329	15,1	5.480	16,1	5.663
1230x5230	1030x5030	10,5	4.815	11,6	4.990	12,6	5.167	13,6	5.324	14,7	5.574	15,7	5.735	16,7	5.935
1230x5430	1030x5230	10,9	4.908	12,0	5.089	13,1	5.272	14,2	5.433	15,2	5.685	16,3	5.851	17,4	6.051
1230x5630	1030x5430	11,4	5.012	12,5	5.196	13,6	5.381	14,7	5.544	15,8	5.806	16,9	5.974	18,1	6.179
1230x5830	1030x5630	11,8	5.215	12,9	5.401	14,1	5.591	15,3	5.755	16,4	6.028	17,6	6.198	18,7	6.408
1430x1430	1230x1230	3,1	2.420	3,4	2.497	3,7	2.578	4,0	2.663	4,3	2.781	4,6	2.859	4,9	2.943
1430x1630	1230x1430	3,6	2.641	3,9	2.732	4,3	2.819	4,6	2.914	5,0	3.041	5,3	3.132	5,7	3.229
1430x1830	1230x1630	4,1	2.728	4,5	2.823	4,9	2.918	5,3	3.015	5,7	3.146	6,1	3.239	6,5	3.339
1430x2030	1230x1830	4,6	2.849	5,0	2.947	5,5	3.044	5,9	3.143	6,4	3.284	6,8	3.379	7,3	3.484
1430x2230	1230x2030	5,1	2.966	5,6	3.066	6,1	3.168	6,6	3.269	7,1	3.420	7,6	3.517	8,1	3.627
1430x2430	1230x2230	5,6	3.069	6,1	3.170	6,7	3.278	7,2	3.385	7,8	3.535	8,3	3.634	8,9	3.753
1430x2630	1230x2430	6,1	3.171	6,7	3.279	7,3	3.390	7,9	3.496	8,5	3.660	9,1	3.763	9,7	3.879
1430x2830	1230x2630	6,6	3.389	7,2	3.510	7,9	3.628	8,5	3.743	9,2	3.917	9,8	4.031	10,4	4.163
1430x3030	1230x2830	7,1	3.498	7,8	3.624	8,5	3.750	9,2	3.867	9,9	4.043	10,5	4.163	11,2	4.295
1430x3230	1230x3030	7,6	3.727	8,3	3.856	9,1	3.984	9,8	4.103	10,5	4.289	11,3	4.411	12,0	4.548
1430x3430	1230x3230	8,1	3.823	8,9	3.953	9,7	4.086	10,4	4.207	11,2	4.404	12,0	4.527	12,8	4.669
1430x3630	1230x3430	8,6	3.943	9,4	4.075	10,3	4.213	11,1	4.341	11,9	4.536	12,8	4.661	13,6	4.812
1430x3830	1230x3630	9,1	4.059	10,0	4.198	10,8	4.339	11,7	4.466	12,6	4.674	13,5	4.804	14,4	4.952
1430x4030	1230x3830	9,6	4.284	10,5	4.436	11,4	4.585	12,4	4.720	13,3	4.939	14,3	5.080	15,2	5.244
1430x4230	1230x4030	10,1	4.398	11,1	4.554	12,0	4.676	13,0	4.849	14,0	5.070	15,0	5.215	16,0	5.380
1430x4430	1230x4230	10,6	4.501	11,6	4.661	12,6	4.820	13,7	4.960	14,7	5.191	15,8	5.338	16,8	5.507
1430x4630	1230x4430	11,1	4.603	12,2	4.764	13,2	4.928	14,3	5.070	15,4	5.311	16,5	5.460	17,6	5.635
1430x4830	1230x4630	11,6	4.709	12,7	4.873	13,8	5.041	15,0	5.190	16,1	5.430	17,3	5.580	18,4	5.764
1430x5030	1230x4830	12,1	4.811	13,2	4.982	14,4	5.154	15,6	5.301	16,8	5.554	18,0	5.710	19,2	5.890
1430x5230	1230x5030	12,6	5.029	13,8	5.212	15,0	5.392	16,3	5.547	17,5	5.811	18,7	5.978	20,0	6.174
1430x5430	1230x5230	13,1	5.135	14,3	5.323	15,6	5.509	16,9	5.669	18,2	5.934	19,5	6.106	20,8	6.302
1430x5630	1230x5430	13,6	5.250	14,9	5.441	16,2	5.629	17,6	5.790	18,9	6.066	20,2	6.240	21,6	6.441
1430x5830	1230x5630	14,1	5.440	15,4	5.633	16,8	5.827	18,2	5.989	19,6	6.276	21,0	6.451	22,4	6.657
1430x6030	1230x5830	14,6	5.612	16,0	5.807	17,4	6.006	18,9	6.175	20,3	6.460	21,7	6.637	23,2	6.852

PORTES PAGADOS

CÁMARAS MODULARES PANEL 100mm CON SUELO

DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	ALTO EXT./INT. 2230/2030		ALTO EXT./INT. 2430/2230		ALTO EXT./INT. 2630/2430		ALTO EXT./INT. 2830/2630		ALTO EXT./INT. 3030/2830		ALTO EXT./INT. 3230/3030		ALTO EXT./INT. 3430/3230	
Ancho x Fondo	Ancho x Fondo	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP
1630x1630	1430x1430	4,2	**2.986**	4,6	**3.090**	5,0	**3.185**	5,4	**3.288**	5,8	**3.425**	6,2	**3.526**	6,6	**3.640**
1630x1830	1430x1630	4,7	**3.072**	5,2	**3.178**	5,7	**3.282**	6,1	**3.387**	6,6	**3.528**	7,1	**3.632**	7,5	**3.749**
1630x2030	1430x1830	5,3	**3.212**	5,8	**3.322**	6,4	**3.427**	6,9	**3.535**	7,4	**3.686**	7,9	**3.792**	8,5	**3.913**
1630x2230	1430x2030	5,9	**3.337**	6,5	**3.449**	7,1	**3.559**	7,6	**3.668**	8,2	**3.830**	8,8	**3.937**	9,4	**4.064**
1630x2430	1430x2230	6,5	**3.443**	7,1	**3.556**	7,7	**3.671**	8,4	**3.787**	9,0	**3.948**	9,7	**4.057**	10,3	**4.192**
1630x2630	1430x2430	7,1	**3.550**	7,7	**3.670**	8,4	**3.789**	9,1	**3.904**	9,8	**4.078**	10,5	**4.192**	11,2	**4.324**
1630x2830	1430x2630	7,6	**3.892**	8,4	**4.024**	9,1	**4.151**	9,9	**4.274**	10,6	**4.458**	11,4	**4.583**	12,1	**4.732**
1630x3030	1430x2830	8,2	**3.987**	9,0	**4.125**	9,8	**4.258**	10,6	**4.385**	11,5	**4.571**	12,3	**4.701**	13,1	**4.849**
1630x3230	1430x3030	8,8	**4.122**	9,7	**4.263**	10,5	**4.399**	11,4	**4.527**	12,3	**4.723**	13,1	**4.855**	14,0	**5.009**
1630x3430	1430x3230	9,4	**4.231**	10,3	**4.374**	11,2	**4.515**	12,1	**4.645**	13,1	**4.852**	14,0	**4.985**	14,9	**5.144**
1630x3630	1430x3430	10,0	**4.361**	10,9	**4.506**	11,9	**4.652**	12,9	**4.788**	13,9	**4.994**	14,9	**5.129**	15,8	**5.296**
1630x3830	1430x3630	10,5	**4.488**	11,6	**4.639**	12,6	**4.789**	13,7	**4.924**	14,7	**5.143**	15,7	**5.283**	16,8	**5.447**
1630x4030	1430x3830	11,1	**4.840**	12,2	**5.003**	13,3	**5.161**	14,4	**5.304**	15,5	**5.534**	16,6	**5.684**	17,7	**5.865**
1630x4230	1430x4030	11,7	**4.945**	12,9	**5.114**	14,0	**5.278**	15,2	**5.426**	16,3	**5.657**	17,5	**5.812**	18,6	**5.993**
1630x4430	1430x4230	12,3	**5.062**	13,5	**5.234**	14,7	**5.400**	15,9	**5.549**	17,1	**5.790**	18,3	**5.948**	19,5	**6.134**
1630x4630	1430x4430	12,9	**5.172**	14,1	**5.346**	15,4	**5.518**	16,7	**5.668**	17,9	**5.920**	19,2	**6.079**	20,5	**6.270**
1630x4830	1430x4630	13,4	**5.283**	14,8	**5.459**	16,1	**5.635**	17,4	**5.793**	18,7	**6.043**	20,1	**6.204**	21,4	**6.404**
1630x5030	1430x4830	14,0	**5.391**	15,4	**5.573**	16,8	**5.753**	18,2	**5.909**	19,5	**6.173**	20,9	**6.339**	22,3	**6.535**
1630x5230	1430x5030	14,6	**5.732**	16,0	**5.927**	17,5	**6.115**	18,9	**6.279**	20,4	**6.554**	21,8	**6.730**	23,2	**6.943**
1630x5430	1430x5230	15,2	**5.828**	16,7	**6.028**	18,2	**6.222**	19,7	**6.390**	21,2	**6.666**	22,7	**6.848**	24,2	**7.061**
1630x5630	1430x5430	15,8	**5.947**	17,3	**6.151**	18,9	**6.347**	20,4	**6.517**	22,0	**6.803**	23,5	**6.987**	25,1	**7.205**
1630x5830	1430x5630	16,3	**6.062**	18,0	**6.267**	19,6	**6.468**	21,2	**6.640**	22,8	**6.937**	24,4	**7.122**	26,0	**7.345**
1630x6030	1430x5830	16,9	**6.235**	18,6	**6.442**	20,3	**6.648**	21,9	**6.827**	23,6	**7.122**	25,3	**7.309**	26,9	**7.541**
1630x6230	1430x6030	17,5	**6.351**	19,2	**6.565**	21,0	**6.775**	22,7	**6.951**	24,4	**7.260**	26,1	**7.453**	27,9	**7.681**
1830x1830	1630x1630	5,4	**3.185**	5,9	**3.296**	6,5	**3.407**	7,0	**3.516**	7,5	**3.658**	8,1	**3.768**	8,6	**3.884**
1830x2030	1630x1830	6,1	**3.324**	6,7	**3.439**	7,2	**3.551**	7,8	**3.662**	8,4	**3.815**	9,0	**3.926**	9,6	**4.048**
1830x2230	1630x2030	6,7	**3.449**	7,4	**3.566**	8,0	**3.683**	8,7	**3.795**	9,4	**3.959**	10,0	**4.072**	10,7	**4.198**
1830x2430	1630x2230	7,4	**3.565**	8,1	**3.683**	8,8	**3.806**	9,6	**3.925**	10,3	**4.087**	11,0	**4.201**	11,7	**4.337**
1830x2630	1630x2430	8,0	**3.677**	8,8	**3.802**	9,6	**3.928**	10,4	**4.046**	11,2	**4.221**	12,0	**4.341**	12,8	**4.473**
1830x2830	1630x2630	8,7	**4.024**	9,6	**4.161**	10,4	**4.295**	11,3	**4.421**	12,1	**4.608**	13,0	**4.737**	13,8	**4.886**
1830x3030	1630x2830	9,4	**4.134**	10,3	**4.277**	11,2	**4.418**	12,1	**4.548**	13,1	**4.736**	14,0	**4.871**	14,9	**5.019**
1830x3230	1630x3030	10,0	**4.269**	11,0	**4.415**	12,0	**4.558**	13,0	**4.689**	14,0	**4.887**	15,0	**5.024**	16,0	**5.178**
1830x3430	1630x3230	10,7	**4.378**	11,7	**4.526**	12,8	**4.674**	13,8	**4.807**	14,9	**5.015**	16,0	**5.154**	17,0	**5.313**
1830x3630	1630x3430	11,3	**4.518**	12,5	**4.668**	13,6	**4.821**	14,7	**4.961**	15,8	**5.168**	16,9	**5.308**	18,1	**5.476**
1830x3830	1630x3630	12,0	**4.649**	13,2	**4.806**	14,4	**4.962**	15,6	**5.100**	16,7	**5.321**	17,9	**5.467**	19,1	**5.631**
1830x4030	1630x3830	12,7	**5.006**	13,9	**5.175**	15,2	**5.339**	16,4	**5.487**	17,7	**5.718**	18,9	**5.873**	20,2	**6.054**
1830x4230	1630x4030	13,3	**5.128**	14,6	**5.302**	16,0	**5.473**	17,3	**5.623**	18,6	**5.856**	19,9	**6.017**	21,2	**6.198**
1830x4430	1630x4230	14,0	**5.243**	15,4	**5.420**	16,8	**5.593**	18,1	**5.746**	19,5	**5.989**	20,9	**6.152**	22,3	**6.337**
1830x4630	1630x4430	14,7	**5.354**	16,1	**5.533**	17,5	**5.711**	19,0	**5.865**	20,4	**6.119**	21,9	**6.283**	23,3	**6.474**
1830x4830	1630x4630	15,3	**5.475**	16,8	**5.656**	18,3	**5.839**	19,8	**6.000**	21,4	**6.252**	22,9	**6.418**	24,4	**6.618**
1830x5030	1630x4830	16,0	**5.587**	17,6	**5.775**	19,1	**5.961**	20,7	**6.121**	22,3	**6.386**	23,9	**6.558**	25,4	**6.754**
1830x5230	1630x5030	16,6	**5.934**	18,3	**6.134**	19,9	**6.328**	21,6	**6.496**	23,2	**6.772**	24,8	**6.954**	26,5	**7.167**
1830x5430	1630x5230	17,3	**6.045**	19,0	**6.250**	20,7	**6.451**	22,4	**6.623**	24,1	**6.900**	25,8	**7.087**	27,5	**7.300**
1830x5630	1630x5430	18,0	**6.163**	19,7	**6.372**	21,5	**6.575**	23,3	**6.748**	25,0	**7.037**	26,8	**7.225**	28,6	**7.443**
1830x5830	1630x5630	18,6	**6.278**	20,5	**6.488**	22,3	**6.696**	24,1	**6.871**	26,0	**7.170**	27,8	**7.360**	29,6	**7.583**
1830x6030	1630x5830	19,3	**6.461**	21,2	**6.673**	23,1	**6.887**	25,0	**7.069**	26,9	**7.365**	28,8	**7.558**	30,7	**7.789**
1830x6230	1630x6030	20,0	**6.582**	21,9	**6.801**	23,9	**7.018**	25,9	**7.198**	27,8	**7.509**	29,8	**7.706**	31,7	**7.934**
1830x6430	1630x6230	20,6	**6.925**	22,6	**7.156**	24,7	**7.381**	26,7	**7.570**	28,7	**7.891**	30,8	**8.099**	32,8	**8.344**
2030x2030	1830x1830	6,8	**3.467**	7,5	**3.586**	8,1	**3.700**	8,8	**3.812**	9,5	**3.976**	10,1	**4.089**	10,8	**4.215**
2030x2230	1830x2030	7,5	**3.600**	8,3	**3.720**	9,0	**3.839**	9,8	**3.953**	10,5	**4.127**	11,3	**4.242**	12,0	**4.374**
2030x2430	1830x2230	8,3	**3.714**	9,1	**3.836**	9,9	**3.960**	10,7	**4.082**	11,5	**4.254**	12,4	**4.370**	13,2	**4.510**
2030x2630	1830x2430	9,0	**3.830**	9,9	**3.958**	10,8	**4.086**	11,7	**4.206**	12,6	**4.392**	13,5	**4.513**	14,4	**4.650**
2030x2830	1830x2630	9,8	**4.197**	10,7	**4.338**	11,7	**4.474**	12,7	**4.602**	13,6	**4.799**	14,6	**4.930**	15,5	**5.084**
2030x3030	1830x2830	10,5	**4.304**	11,5	**4.450**	12,6	**4.593**	13,6	**4.724**	14,7	**4.922**	15,7	**5.059**	16,7	**5.213**
2030x3230	1830x3030	11,3	**4.444**	12,4	**4.594**	13,5	**4.738**	14,6	**4.871**	15,7	**5.080**	16,8	**5.219**	17,9	**5.377**
2030x3430	1830x3230	12,0	**4.561**	13,2	**4.713**	14,4	**4.862**	15,5	**4.997**	16,7	**5.216**	17,9	**5.356**	19,1	**5.520**
2030x3630	1830x3430	12,7	**4.700**	14,0	**4.853**	15,3	**5.007**	16,5	**5.149**	17,8	**5.367**	19,0	**5.508**	20,3	**5.681**
2030x3830	1830x3630	13,5	**4.834**	14,8	**4.994**	16,1	**5.152**	17,5	**5.292**	18,8	**5.523**	20,1	**5.671**	21,5	**5.863**
2030x4030	1830x3830	14,2	**5.212**	15,6	**5.384**	17,0	**5.550**	18,4	**5.699**	19,8	**5.941**	21,2	**6.098**	22,6	**6.284**
2030x4230	1830x4030	15,0	**5.329**	16,4	**5.506**	17,9	**5.679**	19,4	**5.832**	20,9	**6.075**	22,3	**6.238**	23,8	**6.423**
2030x4430	1830x4230	15,7	**5.450**	17,3	**5.631**	18,8	**5.806**	20,4	**5.960**	21,9	**6.214**	23,5	**6.378**	25,0	**6.569**
2030x4630	1830x4430	16,5	**5.569**	18,1	**5.752**	19,7	**5.931**	21,3	**6.087**	22,9	**6.351**	24,6	**6.517**	26,2	**6.714**
2030x4830	1830x4630	17,2	**5.688**	18,9	**5.873**	20,6	**6.058**	22,3	**6.220**	24,0	**6.483**	25,7	**6.651**	27,4	**6.855**
2030x5030	1830x4830	17,9	**5.804**	19,7	**5.995**	21,5	**6.183**	23,2	**6.344**	25,0	**6.621**	26,8	**6.794**	28,5	**6.995**
2030x5230	1830x5030	18,7	**6.172**	20,5	**6.375**	22,4	**6.571**	24,2	**6.741**	26,0	**7.027**	27,9	**7.211**	29,7	**7.429**
2030x5430	1830x5230	19,4	**6.278**	21,3	**6.487**	23,3	**6.690**	25,2	**6.863**	27,1	**7.151**	29,0	**7.340**	30,9	**7.558**
2030x5630	1830x5430	20,2	**6.403**	22,2	**6.615**	24,1	**6.820**	26,1	**6.995**	28,1	**7.293**	30,1	**7.484**	32,1	**7.707**
2030x5830	1830x5630	20,9	**6.525**	23,0	**6.739**	25,0	**6.949**	27,1	**7.125**	29,2	**7.434**	31,2	**7.627**	33,3	**7.855**
2030x6030	1830x5830	21,7	**6.707**	23,8	**6.922**	25,9	**7.138**	28,1	**7.321**	30,2	**7.628**	32,3	**7.822**	34,5	**8.059**
2030x6230	1830x6030	22,4	**6.831**	24,6	**7.053**	26,8	**7.272**	29,0	**7.454**	31,2	**7.775**	33,4	**7.974**	35,6	**8.207**
2030x6430	1830x6230	23,1	**7.195**	25,4	**7.430**	27,7	**7.656**	30,0	**7.847**	32,3	**8.178**	34,5	**8.388**	36,8	**8.638**
2030x6630	1830x6430	23,9	**7.298**	26,2	**7.538**	28,6	**7.771**	30,9	**7.965**	33,3	**8.298**	35,7	**8.513**	38,0	**8.763**

PORTES PAGADOS

ravemah

CÁMARAS MODULARES PANEL 100mm CON SUELO

DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	ALTO EXT./INT. 2230/2030		ALTO EXT./INT. 2430/2230		ALTO EXT./INT. 2630/2430		ALTO EXT./INT. 2830/2630		ALTO EXT./INT. 3030/2830		ALTO EXT./INT. 3230/3030		ALTO EXT./INT. 3430/3230	
Ancho x Fondo	Ancho x Fondo	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP
2230x2230	2030x2030	8,4	3.731	9,2	3.854	10,0	3.978	10,8	4.094	11,7	4.278	12,5	4.394	13,3	4.531
2230x2430	2030x2230	9,2	3.865	10,1	3.989	11,0	4.118	11,9	4.241	12,8	4.423	13,7	4.541	14,6	4.687
2230x2630	2030x2430	10,0	3.987	11,0	4.118	12,0	4.251	13,0	4.372	14,0	4.568	14,9	4.691	15,9	4.834
2230x2830	2030x2630	10,8	4.344	11,9	4.486	13,0	4.627	14,0	4.757	15,1	4.964	16,2	5.097	17,2	5.256
2230x3030	2030x2830	11,7	4.474	12,8	4.622	14,0	4.770	15,1	4.903	16,3	5.112	17,4	5.250	18,6	5.409
2230x3230	2030x3030	12,5	4.616	13,7	4.768	14,9	4.917	16,2	5.052	17,4	5.271	18,6	5.412	19,9	5.576
2230x3430	2030x3230	13,3	4.733	14,6	4.887	15,9	5.041	17,2	5.178	18,6	5.407	19,9	5.549	21,2	5.718
2230x3630	2030x3430	14,1	4.891	15,5	5.046	16,9	5.206	18,3	5.349	19,7	5.577	21,1	5.721	22,5	5.898
2230x3830	2030x3630	15,0	5.032	16,4	5.194	17,9	5.357	19,4	5.499	20,9	5.741	22,3	5.890	23,8	6.064
2230x4030	2030x3830	15,8	5.399	17,3	5.573	18,9	5.744	20,4	5.895	22,0	6.147	23,6	6.306	25,1	6.497
2230x4230	2030x4030	16,6	5.540	18,2	5.719	19,9	5.897	21,5	6.051	23,2	6.305	24,8	6.470	26,4	6.661
2230x4430	2030x4230	17,4	5.663	19,1	5.846	20,9	6.026	22,6	6.181	24,3	6.445	26,0	6.612	27,7	6.808
2230x4630	2030x4430	18,3	5.782	20,1	5.966	21,9	6.151	23,7	6.309	25,4	6.583	27,2	6.751	29,0	6.952
2230x4830	2030x4630	19,1	5.920	21,0	6.106	22,8	6.297	24,7	6.461	26,6	6.734	28,5	6.903	30,4	7.113
2230x5030	2030x4830	19,9	6.043	21,9	6.236	23,8	6.429	25,8	6.592	27,7	6.878	29,7	7.053	31,7	7.260
2230x5230	2030x5030	20,7	6.399	22,8	6.604	24,8	6.806	26,9	6.977	28,9	7.274	30,9	7.459	33,0	7.682
2230x5430	2030x5230	21,6	6.530	23,7	6.740	25,8	6.949	27,9	7.123	30,0	7.422	32,2	7.613	34,3	7.836
2230x5630	2030x5430	22,4	6.656	24,6	6.870	26,8	7.080	29,0	7.257	31,2	7.566	33,4	7.758	35,6	7.986
2230x5830	2030x5630	23,2	6.778	25,5	6.994	27,8	7.209	30,1	7.388	32,3	7.707	34,6	7.901	36,9	8.134
2230x6030	2030x5830	24,0	6.979	26,4	7.197	28,8	7.417	31,1	7.602	33,5	7.920	35,9	8.116	38,2	8.358
2230x6230	2030x6030	24,8	7.110	27,3	7.334	29,7	7.558	32,2	7.742	34,6	8.073	37,1	8.274	39,5	8.513
2230x6430	2030x6230	25,7	7.463	28,2	7.700	30,7	7.931	33,3	8.124	35,8	8.466	38,3	8.677	40,8	8.932
2230x6630	2030x6430	26,5	7.591	29,1	7.832	31,7	8.071	34,3	8.266	36,9	8.610	39,6	8.826	42,2	9.082
2230x6830	2030x6630	27,3	7.714	30,0	7.959	32,7	8.199	35,4	8.396	38,1	8.751	40,8	8.969	43,5	9.229
2430x2430	2230x2230	10,1	4.000	11,1	4.125	12,1	4.260	13,1	4.390	14,1	4.571	15,1	4.690	16,1	4.845
2430x2630	2230x2430	11,0	4.129	12,1	4.261	13,2	4.399	14,3	4.528	15,3	4.722	16,4	4.847	17,5	4.998
2430x2830	2230x2630	11,9	4.518	13,1	4.662	14,3	4.808	15,4	4.945	16,6	5.150	17,8	5.285	18,9	5.453
2430x3030	2230x2830	12,8	4.635	14,1	4.785	15,3	4.938	16,6	5.078	17,9	5.285	19,1	5.425	20,4	5.593
2430x3230	2230x3030	13,7	4.789	15,1	4.942	16,4	5.096	17,8	5.238	19,1	5.456	20,5	5.598	21,8	5.770
2430x3430	2230x3230	14,6	4.916	16,1	5.071	17,5	5.231	18,9	5.374	20,4	5.602	21,8	5.746	23,3	5.924
2430x3630	2230x3430	15,5	5.065	17,1	5.221	18,6	5.386	20,1	5.537	21,6	5.763	23,2	5.908	24,7	6.095
2430x3830	2230x3630	16,4	5.213	18,1	5.377	19,7	5.545	21,3	5.694	22,9	5.934	24,5	6.084	26,1	6.267
2430x4030	2230x3830	17,3	5.612	19,0	5.788	20,8	5.964	22,5	6.122	24,2	6.372	25,9	6.533	27,6	6.732
2430x4230	2230x4030	18,2	5.740	20,0	5.921	21,8	6.104	23,6	6.265	25,4	6.517	27,2	6.683	29,0	6.883
2430x4430	2230x4230	19,1	5.874	21,0	6.059	22,9	6.244	24,8	6.407	26,7	6.669	28,6	6.837	30,5	7.042
2430x4630	2230x4430	20,1	6.003	22,0	6.190	24,0	6.380	26,0	6.544	28,0	6.817	29,9	6.986	31,9	7.197
2430x4830	2230x4630	21,0	6.133	23,0	6.321	25,1	6.516	27,2	6.688	29,2	6.959	31,3	7.130	33,3	7.349
2430x5030	2230x4830	21,9	6.262	24,0	6.457	26,2	6.656	28,3	6.826	30,5	7.110	32,6	7.287	34,8	7.502
2430x5230	2230x5030	22,8	6.651	25,0	6.858	27,3	7.065	29,5	7.243	31,7	7.538	34,0	7.725	36,2	7.957
2430x5430	2230x5230	23,7	6.769	26,0	6.981	28,3	7.194	30,7	7.376	33,0	7.673	35,3	7.865	37,7	8.097
2430x5630	2230x5430	24,6	6.907	27,0	7.122	29,4	7.337	31,8	7.521	34,3	7.828	36,7	8.022	39,1	8.259
2430x5830	2230x5630	25,5	7.039	28,0	7.256	30,5	7.477	33,0	7.662	35,5	7.980	38,0	8.175	40,6	8.418
2430x6030	2230x5830	26,4	7.231	29,0	7.450	31,6	7.676	34,2	7.868	36,8	8.184	39,4	8.381	42,0	8.632
2430x6230	2230x6030	27,3	7.369	30,0	7.595	32,7	7.824	35,4	8.015	38,1	8.344	40,7	8.547	43,4	8.794
2430x6430	2230x6230	28,2	7.754	31,0	7.992	33,8	8.229	36,5	8.428	39,3	8.768	42,1	8.981	44,9	9.245
2430x6630	2230x6430	29,1	7.868	32,0	8.112	34,8	8.356	37,7	8.558	40,6	8.900	43,4	9.118	46,3	9.382
2430x6830	2230x6630	30,0	8.003	33,0	8.249	35,9	8.495	38,9	8.699	41,8	9.052	44,8	9.272	47,8	9.541
2430x7030	2230x6830	30,9	8.137	34,0	8.385	37,0	8.636	40,1	8.842	43,1	9.205	46,1	9.427	49,2	9.701
2630x2630	2430x2430	12,0	4.268	13,2	4.408	14,3	4.549	15,5	4.675	16,7	4.884	17,9	5.014	19,1	5.161
2630x2830	2430x2630	13,0	4.649	14,3	4.801	15,5	4.950	16,8	5.085	18,1	5.304	19,4	5.444	20,6	5.608
2630x3030	2430x2830	14,0	4.794	15,3	4.950	16,7	5.107	18,1	5.245	19,5	5.466	20,8	5.611	22,2	5.775
2630x3230	2430x3030	14,9	4.944	16,4	5.104	17,9	5.262	19,4	5.402	20,8	5.633	22,3	5.780	23,8	5.950
2630x3430	2430x3230	15,9	5.069	17,5	5.231	19,1	5.394	20,6	5.536	22,2	5.778	23,8	5.927	25,4	6.101
2630x3630	2430x3430	16,9	5.238	18,6	5.401	20,3	5.570	21,9	5.719	23,6	5.959	25,3	6.109	26,9	6.292
2630x3830	2430x3630	17,9	5.390	19,7	5.560	21,4	5.732	23,2	5.879	25,0	6.133	26,7	6.289	28,5	6.468
2630x4030	2430x3830	18,9	5.781	20,8	5.963	22,6	6.143	24,5	6.299	26,3	6.563	28,2	6.729	30,1	6.925
2630x4230	2430x4030	19,9	5.936	21,8	6.124	23,8	6.310	25,8	6.470	27,7	6.735	29,7	6.907	31,6	7.103
2630x4430	2430x4230	20,9	6.067	22,9	6.258	25,0	6.446	27,0	6.607	29,1	6.884	31,1	7.057	33,2	7.258
2630x4630	2430x4430	21,9	6.194	24,0	6.387	26,2	6.581	28,3	6.743	30,5	7.030	32,6	7.205	34,8	7.411
2630x4830	2430x4630	22,8	6.344	25,1	6.538	27,3	6.737	29,6	6.907	31,8	7.192	34,1	7.368	36,3	7.584
2630x5030	2430x4830	23,8	6.476	26,2	6.678	28,5	6.880	30,9	7.048	33,2	7.347	35,6	7.529	37,9	7.740
2630x5230	2430x5030	24,8	6.857	27,3	7.071	29,7	7.281	32,1	7.458	34,6	7.767	37,0	7.959	39,5	8.187
2630x5430	2430x5230	25,8	7.002	28,3	7.221	30,9	7.438	33,4	7.618	36,0	7.929	38,5	8.126	41,0	8.354
2630x5630	2430x5430	26,8	7.136	29,4	7.359	32,1	7.577	34,7	7.759	37,3	8.080	40,0	8.279	42,6	8.513
2630x5830	2430x5630	27,8	7.267	30,5	7.491	33,2	7.715	36,0	7.899	38,7	8.230	41,5	8.431	44,2	8.670
2630x6030	2430x5830	28,8	7.479	31,6	7.705	34,4	7.934	37,3	8.124	40,1	8.454	42,9	8.657	45,8	8.904
2630x6230	2430x6030	29,7	7.620	32,7	7.853	35,6	8.086	38,5	8.274	41,5	8.618	44,4	8.826	47,3	9.070
2630x6430	2430x6230	30,7	7.998	33,8	8.243	36,8	8.483	39,8	8.680	42,8	9.034	45,9	9.253	48,9	9.513
2630x6630	2430x6430	31,7	8.139	34,8	8.389	38,0	8.636	41,1	8.837	44,2	9.193	47,3	9.416	50,5	9.677
2630x6830	2430x6630	32,7	8.270	35,9	8.523	39,1	8.772	42,4	8.975	45,6	9.341	48,8	9.566	52,0	9.832
2630x7030	2430x6830	33,7	8.402	37,0	8.657	40,3	8.912	43,6	9.116	47,0	9.493	50,3	9.719	53,6	9.925
2630x7230	2430x7030	34,7	8.552	38,1	8.809	41,5	9.068	44,9	9.280	48,3	9.654	51,8	9.883	55,2	10.162

PORTES PAGADOS

CE

CÁMARAS MODULARES PANEL 100mm CON SUELO

DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	ALTO EXT./INT. 2230/2030		ALTO EXT./INT. 2430/2230		ALTO EXT./INT. 2630/2430		ALTO EXT./INT. 2830/2630		ALTO EXT./INT. 3030/2830		ALTO EXT./INT. 3230/3030		ALTO EXT./INT. 3430/3230	
Ancho x Fondo	Ancho x Fondo	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP
2830x2830	2630x2630	14,0	**4.911**	15,4	**5.075**	16,8	**5.232**	18,2	**5.376**	19,6	**5.605**	21,0	**5.756**	22,3	**5.937**
2830x3030	2630x2830	15,1	**5.071**	16,6	**5.240**	18,1	**5.404**	19,6	**5.552**	21,1	**5.783**	22,6	**5.939**	24,0	**6.119**
2830x3230	2630x3030	16,2	**5.225**	17,8	**5.397**	19,4	**5.563**	21,0	**5.712**	22,6	**5.953**	24,1	**6.111**	25,7	**6.297**
2830x3430	2630x3230	17,2	**5.355**	18,9	**5.529**	20,6	**5.700**	22,3	**5.850**	24,0	**6.102**	25,7	**6.262**	27,4	**6.453**
2830x3630	2630x3430	18,3	**5.530**	20,1	**5.706**	21,9	**5.882**	23,7	**6.040**	25,5	**6.290**	27,3	**6.451**	29,1	**6.651**
2830x3830	2630x3630	19,4	**5.694**	21,3	**5.877**	23,2	**6.057**	25,1	**6.212**	27,0	**6.476**	28,9	**6.643**	30,8	**6.839**
2830x4030	2630x3830	20,4	**6.086**	22,5	**6.281**	24,5	**6.469**	26,5	**6.633**	28,5	**6.908**	30,5	**7.084**	32,5	**7.297**
2830x4230	2630x4030	21,5	**6.257**	23,6	**6.457**	25,8	**6.651**	27,9	**6.819**	30,0	**7.095**	32,1	**7.277**	34,2	**7.490**
2830x4430	2630x4230	22,6	**6.391**	24,8	**6.595**	27,0	**6.791**	29,3	**6.961**	31,5	**7.247**	33,7	**7.431**	35,9	**7.649**
2830x4630	2630x4430	23,7	**6.523**	26,0	**6.728**	28,3	**6.929**	30,6	**7.101**	33,0	**7.398**	35,3	**7.583**	37,6	**7.806**
2830x4830	2630x4630	24,7	**6.679**	27,2	**6.886**	29,6	**7.093**	32,0	**7.271**	34,5	**7.567**	36,9	**7.753**	39,3	**7.985**
2830x5030	2630x4830	25,8	**6.824**	28,3	**7.038**	30,9	**7.248**	33,4	**7.425**	35,9	**7.734**	38,5	**7.926**	41,0	**8.154**
2830x5230	2630x5030	26,9	**7.206**	29,5	**7.432**	32,1	**7.650**	34,8	**7.835**	37,4	**8.155**	40,1	**8.357**	42,7	**8.602**
2830x5430	2630x5230	27,9	**7.366**	30,7	**7.597**	33,4	**7.822**	36,2	**8.011**	38,9	**8.332**	41,7	**8.540**	44,4	**8.785**
2830x5630	2630x5430	29,0	**7.504**	31,8	**7.739**	34,7	7.965	37,6	**8.156**	40,4	**8.487**	43,3	**8.697**	46,1	**8.947**
2830x5830	2630x5630	30,1	**7.639**	33,0	**7.875**	36,0	**8.107**	38,9	**8.299**	41,9	**8.641**	44,9	**8.852**	47,8	**9.108**
2830x6030	2630x5830	31,1	**7.858**	34,2	**8.096**	37,3	**8.333**	40,3	**8.532**	43,4	**8.872**	46,5	**9.085**	49,5	**9.349**
2830x6230	2630x6030	32,2	**8.011**	35,4	**8.256**	38,5	**8.497**	41,7	**8.694**	44,9	**9.048**	48,1	**9.266**	51,2	**9.527**
2830x6430	2630x6230	33,3	**8.390**	36,5	**8.647**	39,8	**8.895**	43,1	**9.101**	46,4	**9.466**	49,6	**9.694**	52,9	**9.971**
2830x6630	2630x6430	34,3	**8.546**	37,7	**8.809**	41,1	**9.064**	44,5	**9.273**	47,9	**9.640**	51,2	**9.873**	54,6	**10.150**
2830x6830	2630x6630	35,4	**8.681**	38,9	**8.946**	42,4	**9.204**	45,9	**9.415**	49,3	**9.791**	52,8	**10.027**	56,3	**10.309**
2830x7030	2630x6830	36,5	**8.817**	40,1	**9.085**	43,6	**9.347**	47,2	**9.560**	50,8	**9.947**	54,4	**10.184**	58,0	**10.472**
2830x7230	2630x7030	37,5	**8.974**	41,2	**9.243**	44,9	**9.511**	48,6	**9.731**	52,3	**10.116**	56,0	**10.355**	59,7	**10.651**
2830x7430	2630x7230	38,6	**9.119**	42,4	**9.395**	46,2	**9.666**	50,0	**9.884**	53,8	**10.283**	57,6	**10.527**	61,4	**10.820**
3030x3030	2830x2830	16,3	**5.244**	17,9	**5.418**	19,5	**5.589**	21,1	**5.739**	22,7	**5.972**	24,3	**6.133**	25,9	**6.314**
3030x3230	2830x3030	17,4	**5.409**	19,1	**5.587**	20,8	**5.760**	22,6	**5.912**	24,3	**6.155**	26,0	**6.318**	27,7	**6.504**
3030x3430	2830x3230	18,6	**5.550**	20,4	**5.730**	22,2	**5.908**	24,0	**6.062**	25,9	**6.315**	27,7	**6.480**	29,5	**6.671**
3030x3630	2830x3430	19,7	**5.722**	21,6	**5.903**	23,6	**6.086**	25,5	**6.247**	27,5	**6.499**	29,4	**6.665**	31,4	**6.865**
3030x3830	2830x3630	20,9	**5.897**	22,9	**6.085**	25,0	**6.271**	27,0	**6.431**	29,1	**6.696**	31,1	**6.868**	33,2	**7.064**
3030x4030	2830x3830	22,0	**6.311**	24,2	**6.510**	26,3	**6.705**	28,5	**6.873**	30,7	**7.149**	32,8	**7.331**	35,0	**7.544**
3030x4230	2830x4030	23,2	**6.476**	25,4	**6.681**	27,7	**6.883**	30,0	**7.054**	32,3	**7.332**	34,6	**7.519**	36,8	**7.731**
3030x4430	2830x4230	24,3	**6.622**	26,7	**6.831**	29,1	**7.034**	31,5	**7.207**	33,9	**7.496**	36,3	**7.684**	38,7	**7.902**
3030x4630	2830x4430	25,4	**6.765**	28,0	**6.976**	30,5	**7.184**	33,0	**7.359**	35,5	**7.657**	38,0	**7.848**	40,5	**8.071**
3030x4830	2830x4630	26,6	**6.918**	29,2	**7.130**	31,8	**7.343**	34,5	**7.525**	37,1	**7.822**	39,7	**8.014**	42,3	**8.246**
3030x5030	2830x4830	27,7	**7.074**	30,5	**7.292**	33,2	**7.510**	35,9	**7.690**	38,7	**8.000**	41,4	**8.198**	44,2	**8.426**
3030x5230	2830x5030	28,9	**7.477**	31,7	**7.708**	34,6	**7.933**	37,4	**8.122**	40,3	**8.443**	43,1	**8.651**	46,0	**8.895**
3030x5430	2830x5230	30,0	**7.632**	33,0	**7.868**	36,0	**8.100**	38,9	**8.292**	41,9	**8.615**	44,8	**8.828**	47,8	**9.073**
3030x5630	2830x5430	31,2	**7.782**	34,3	**8.022**	37,3	**8.255**	40,4	**8.449**	43,5	**8.782**	46,6	**8.997**	49,6	**9.247**
3030x5830	2830x5630	32,3	**7.928**	35,5	**8.170**	38,7	**8.408**	41,9	**8.604**	45,1	**8.948**	48,3	**9.164**	51,5	**9.419**
3030x6030	2830x5830	33,5	**8.143**	36,8	**8.386**	40,1	**8.630**	43,4	**8.833**	46,7	**9.174**	50,0	**9.393**	53,3	**9.656**
3030x6230	2830x6030	34,6	**8.307**	38,1	**8.558**	41,5	**8.805**	44,9	**9.006**	48,3	**9.362**	51,7	**9.585**	55,1	**9.845**
3030x6430	2830x6230	35,8	**8.707**	39,3	**8.970**	42,8	**9.225**	46,4	**9.434**	49,9	**9.801**	53,4	**10.034**	56,9	**10.311**
3030x6630	2830x6430	36,9	**8.859**	40,6	**9.126**	44,2	**9.389**	47,9	**9.602**	51,5	**9.969**	55,1	**10.208**	58,8	**10.485**
3030x6830	2830x6630	38,1	**9.005**	41,8	**9.276**	45,6	**9.540**	49,3	**9.755**	53,1	**10.133**	56,9	**10.374**	60,6	**10.656**
3030x7030	2830x6830	39,2	**9.153**	43,1	**9.426**	47,0	**9.695**	50,8	**9.912**	54,7	**10.300**	58,6	**10.543**	62,4	**10.830**
3030x7230	2830x7030	40,4	**9.306**	44,4	**9.580**	48,3	**9.854**	52,3	**10.078**	56,3	**10.465**	60,3	**10.709**	64,3	**11.005**
3030x7430	2830x7230	41,5	**9.462**	45,6	**9.743**	49,7	**10.021**	53,8	**10.242**	57,9	**10.643**	62,0	**10.892**	66,1	**11.185**
3030x7630	2830x7430	42,7	**9.865**	46,9	**10.158**	51,1	**10.444**	55,3	**10.674**	59,5	**11.086**	63,7	**11.345**	67,9	**11.654**
3230x3230	3030x3030	18,6	**5.576**	20,5	**5.757**	22,3	**5.931**	24,1	**6.086**	26,0	**6.339**	27,8	**6.504**	29,7	**6.695**
3230x3430	3030x3230	19,9	**5.731**	21,8	**5.914**	23,8	**6.092**	25,7	**6.249**	27,7	**6.513**	29,7	**6.679**	31,6	**6.876**
3230x3630	3030x3430	21,1	**5.908**	23,2	**6.093**	25,3	**6.278**	27,3	**6.440**	29,4	**6.703**	31,5	**6.871**	33,6	**7.075**
3230x3830	3030x3630	22,3	**6.089**	24,5	**6.280**	26,7	**6.468**	28,9	**6.629**	31,1	**6.905**	33,3	**7.079**	35,5	**7.280**
3230x4030	3030x3830	23,6	**6.514**	25,9	**6.717**	28,2	**6.913**	30,5	**7.083**	32,8	**7.370**	35,2	**7.553**	37,5	**7.771**
3230x4230	3030x4030	24,8	**6.687**	27,2	**6.895**	29,7	**7.099**	32,1	**7.272**	34,6	**7.560**	37,0	**7.749**	39,4	**7.967**
3230x4430	3030x4230	26,0	**6.837**	28,6	**7.049**	31,1	**7.254**	33,7	**7.429**	36,3	**7.727**	38,8	**7.918**	41,4	**8.141**
3230x4630	3030x4430	27,2	**6.985**	29,9	**7.198**	32,6	**7.409**	35,3	**7.585**	38,0	**7.894**	40,7	**8.086**	43,4	**8.315**
3230x4830	3030x4630	28,5	**7.143**	31,3	**7.359**	34,1	**7.574**	36,9	**7.757**	39,7	**8.065**	42,5	**8.259**	45,3	**8.496**
3230x5030	3030x4830	29,7	**7.304**	32,6	**7.527**	35,6	**7.746**	38,5	**7.927**	41,4	**8.248**	44,3	**8.448**	47,3	**8.681**
3230x5230	3030x5030	30,9	**7.719**	34,0	**7.954**	37,0	**8.180**	40,1	**8.371**	43,1	**8.702**	46,2	**8.912**	49,2	**9.162**
3230x5430	3030x5230	32,2	**7.882**	35,3	**8.121**	38,5	**8.355**	41,7	**8.549**	44,8	**8.882**	48,0	**9.097**	51,2	**9.347**
3230x5630	3030x5430	33,4	**8.035**	36,7	**8.278**	40,0	**8.514**	43,3	**8.709**	46,6	**9.053**	49,9	**9.269**	53,1	**9.525**
3230x5830	3030x5630	34,6	**8.187**	38,0	**8.432**	41,5	**8.672**	44,9	**8.869**	48,3	**9.223**	51,7	**9.442**	55,1	**9.702**
3230x6030	3030x5830	35,9	**8.350**	39,4	**8.597**	42,9	**8.843**	46,5	**9.047**	50,0	**9.399**	53,5	**9.619**	57,1	**9.888**
3230x6230	3030x6030	37,1	**8.517**	40,7	**8.770**	44,4	**9.019**	48,1	**9.222**	51,7	**9.588**	55,4	**9.813**	59,0	**10.079**
3230x6430	3030x6230	38,3	**8.988**	42,1	**9.254**	45,9	**9.511**	49,6	**9.722**	53,4	**10.099**	57,2	**10.334**	61,0	**10.617**
3230x6630	3030x6430	39,6	**9.148**	43,4	**9.418**	47,3	**9.683**	51,2	**9.897**	55,1	**10.275**	59,0	**10.516**	62,9	**10.798**
3230x6830	3030x6630	40,8	**9.298**	44,8	**9.572**	48,8	**9.838**	52,8	**10.054**	56,9	**10.443**	60,9	**10.685**	64,9	**10.972**
3230x7030	3030x6830	42,0	**9.451**	46,1	**9.727**	50,3	**9.998**	54,4	**10.216**	58,6	**10.615**	62,7	**10.859**	66,8	**11.152**
3230x7230	3030x7030	43,2	**9.609**	47,5	**9.887**	51,8	**10.163**	56,0	**10.388**	60,3	**10.785**	64,5	**11.031**	68,8	**11.333**
3230x7430	3030x7230	44,5	**9.770**	48,9	**10.055**	53,2	**10.335**	57,6	**10.558**	62,0	**10.969**	66,4	**11.220**	70,8	**11.518**
3230x7630	3030x7430	45,7	**10.185**	50,2	**10.482**	54,7	**10.769**	59,2	**11.001**	63,7	**11.423**	68,2	**11.684**	72,7	**11.999**
3230x7830	3030x7630	46,9	**10.348**	51,6	**10.650**	56,2	**10.944**	60,8	**11.180**	65,4	**11.603**	70,1	**11.869**	74,7	**12.184**

PORTES PAGADOS

ravemah

CÁMARAS MODULARES PANEL 100mm CON SUELO

DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	ALTO EXT./INT. 2230/2030		ALTO EXT./INT. 2430/2230		ALTO EXT./INT. 2630/2430		ALTO EXT./INT. 2830/2630		ALTO EXT./INT. 3030/2830		ALTO EXT./INT. 3230/3030		ALTO EXT./INT. 3430/3230	
Ancho x Fondo	Ancho x Fondo	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP
3430x3430	3230x3230	21,2	5.894	23,3	6.078	25,4	6.263	27,4	6.421	29,5	6.695	31,6	6.863	33,7	7.065
3430x3630	3230x3430	22,5	6.083	24,7	6.269	26,9	6.372	29,1	6.623	31,4	6.896	33,6	7.066	35,8	7.276
3430x3830	3230x3630	23,8	6.252	26,1	6.446	28,5	6.639	30,8	6.802	33,2	7.088	35,5	7.263	37,9	7.470
3430x4030	3230x3830	25,1	6.705	27,6	6.910	30,1	7.112	32,5	7.283	35,0	7.580	37,5	7.765	40,0	7.989
3430x4230	3230x4030	26,4	6.870	29,0	7.080	31,6	7.289	34,2	7.463	36,8	7.762	39,4	7.952	42,0	8.176
3430x4430	3230x4230	27,7	7.028	30,5	7.241	33,2	7.451	35,9	7.628	38,7	7.937	41,4	8.129	44,1	8.358
3430x4630	3230x4430	29,0	7.182	31,9	7.397	34,8	7.612	37,6	7.791	40,5	8.110	43,4	8.304	46,2	8.538
3430x4830	3230x4630	30,4	7.350	33,3	7.567	36,3	7.787	39,3	7.973	42,3	8.290	45,3	8.486	48,3	8.728
3430x5030	3230x4830	31,7	7.500	34,8	7.724	37,9	7.949	41,0	8.132	44,2	8.464	47,3	8.664	50,4	8.903
3430x5230	3230x5030	33,0	7.943	36,2	8.179	39,5	8.410	42,7	8.603	46,0	8.945	49,2	9.156	52,5	9.412
3430x5430	3230x5230	34,3	8.097	37,7	8.338	41,0	8.577	44,4	8.773	47,8	9.116	51,2	9.333	54,6	9.588
3430x5630	3230x5430	35,6	8.258	39,1	8.503	42,6	8.744	46,1	8.941	49,6	9.295	53,1	9.513	56,7	9.774
3430x5830	3230x5630	36,9	8.416	40,6	8.662	44,2	8.908	47,8	9.107	51,5	9.471	55,1	9.691	58,7	9.957
3430x6030	3230x5830	38,2	8.589	42,0	8.837	45,8	9.090	49,5	9.294	53,3	9.657	57,1	9.878	60,8	10.153
3430x6230	3230x6030	39,5	8.745	43,4	9.000	47,3	9.254	51,2	9.459	55,1	9.835	59,0	10.062	62,9	10.333
3430x6430	3230x6230	40,8	9.189	44,9	9.456	48,9	9.719	52,9	9.932	56,9	10.318	61,0	10.556	65,0	10.843
3430x6630	3230x6430	42,2	9.345	46,3	9.617	50,5	9.887	54,6	10.103	58,8	10.492	62,9	10.734	67,1	11.021
3430x6830	3230x6630	43,5	9.553	47,8	9.829	52,0	10.100	56,3	10.318	60,6	10.717	64,9	10.961	69,2	11.254
3430x7030	3230x6830	44,8	9.712	49,2	9.990	53,6	10.266	58,0	10.486	62,4	10.895	66,8	11.141	71,3	11.439
3430x7230	3230x7030	46,1	9.880	50,6	10.159	55,2	10.441	59,7	10.667	64,3	11.075	68,8	11.323	73,3	11.629
3430x7430	3230x7230	47,4	10.031	52,1	10.317	56,7	10.602	61,4	10.827	66,1	11.248	70,8	11.501	75,4	11.804
3430x7630	3230x7430	48,7	10.473	53,5	10.772	58,3	11.064	63,1	11.298	67,9	11.730	72,7	11.993	77,5	12.313
3430x7830	3230x7630	50,0	10.627	55,0	10.931	59,9	11.231	64,8	11.468	69,7	11.901	74,7	12.170	79,6	12.489
3430x8030	3230x7830	51,3	10.788	56,4	11.096	61,5	11.397	66,5	11.636	71,6	12.080	76,6	12.350	81,7	12.675
3630x3630	3430x3430	23,9	6.245	26,2	6.433	28,6	6.629	30,9	6.800	33,3	7.071	35,6	7.242	38,0	7.461
3630x3830	3430x3630	25,3	6.438	27,8	6.632	30,3	6.831	32,7	7.001	35,2	7.286	37,7	7.462	40,2	7.678
3630x4030	3430x3830	26,7	6.908	29,3	7.115	31,9	7.321	34,6	7.500	37,2	7.795	39,8	7.982	42,4	8.214
3630x4230	3430x4030	28,1	7.078	30,8	7.290	33,6	7.503	36,4	7.685	39,1	7.982	41,9	8.174	44,6	8.406
3630x4430	3430x4230	29,5	7.239	32,4	7.454	35,3	7.670	38,2	7.853	41,1	8.160	44,0	8.354	46,9	8.591
3630x4630	3430x4430	30,8	7.396	33,9	7.613	36,9	7.834	40,0	8.019	43,0	8.337	46,0	8.533	49,1	8.775
3630x4830	3430x4630	32,2	7.569	35,4	7.788	38,6	8.014	41,8	8.206	44,9	8.522	48,1	8.720	51,3	8.970
3630x5030	3430x4830	33,6	7.724	36,9	7.950	40,3	8.179	43,6	8.369	46,9	8.699	50,2	8.901	53,5	9.149
3630x5230	3430x5030	35,0	8.183	38,5	8.421	41,9	8.659	45,4	8.858	48,8	9.198	52,3	9.411	55,7	9.675
3630x5430	3430x5230	36,4	8.343	40,0	8.586	43,6	8.830	47,2	9.032	50,8	9.374	54,4	9.592	57,9	9.856
3630x5630	3430x5430	37,8	8.507	41,5	8.754	45,3	9.000	49,0	9.204	52,7	9.556	56,4	9.776	60,2	10.045
3630x5830	3430x5630	39,2	8.668	43,1	8.917	46,9	9.168	50,8	9.374	54,6	9.736	58,5	9.958	62,4	10.232
3630x6030	3430x5830	40,6	8.847	44,6	9.097	48,6	9.353	52,6	9.566	56,6	9.927	60,6	10.150	64,6	10.433
3630x6230	3430x6030	42,0	9.006	46,1	9.263	50,3	9.523	54,4	9.734	58,5	10.109	62,7	10.337	66,8	10.617
3630x6430	3430x6230	43,4	9.468	47,7	9.737	51,9	10.004	56,2	10.224	60,5	10.609	64,7	10.848	69,0	11.144
3630x6630	3430x6430	44,8	9.629	49,2	9.903	53,6	10.177	58,0	10.401	62,4	10.788	66,8	11.032	71,2	11.328
3630x6830	3430x6630	46,2	9.797	50,7	10.075	55,3	10.351	59,8	10.576	64,4	10.973	68,9	11.219	73,5	11.520
3630x7030	3430x6830	47,6	9.961	52,2	10.241	56,9	10.522	61,6	10.749	66,3	11.157	71,0	11.404	75,7	11.711
3630x7230	3430x7030	48,9	10.176	53,8	10.457	58,6	10.744	63,4	10.977	68,2	11.383	73,1	11.633	77,9	11.948
3630x7430	3430x7230	50,3	10.330	55,3	10.618	60,3	10.908	65,2	11.140	70,2	11.560	75,1	11.815	80,1	12.126
3630x7630	3430x7430	51,7	10.790	56,8	11.090	61,9	11.388	67,0	11.629	72,1	12.059	77,2	12.324	82,3	12.652
3630x7830	3430x7630	53,1	10.949	58,4	11.255	63,6	11.559	68,8	11.804	74,1	12.224	79,3	12.506	84,5	12.834
3630x8030	3430x7830	54,5	11.114	59,9	11.423	65,3	11.729	70,6	11.975	76,0	12.417	81,4	12.689	86,7	13.023
3630x8230	3430x8030	55,9	11.275	61,4	11.585	66,9	11.897	72,4	12.145	77,9	12.597	83,5	12.871	89,0	13.210
3830x3830	3630x3630	26,7	6.587	29,4	6.789	32,0	6.991	34,7	7.159	37,3	7.458	39,9	7.639	42,6	7.851
3830x4030	3630x3830	28,2	7.108	31,0	7.322	33,8	7.532	36,6	7.709	39,3	8.018	42,1	8.210	44,9	8.438
3830x4230	3630x4030	29,7	7.282	32,6	7.501	35,5	7.718	38,5	7.898	41,4	8.209	44,3	8.407	47,3	8.635
3830x4430	3630x4230	31,2	7.450	34,2	7.672	37,3	7.891	40,4	8.073	43,5	8.411	46,5	8.593	49,6	8.826
3830x4630	3630x4430	32,6	7.611	35,9	7.836	39,1	8.060	42,3	8.243	45,5	8.575	48,7	8.775	51,9	9.014
3830x4830	3630x4630	34,1	7.789	37,5	8.015	40,8	8.244	44,2	8.434	47,6	8.764	50,9	8.967	54,3	9.214
3830x5030	3630x4830	35,6	7.949	39,1	8.182	42,6	8.415	46,1	8.603	49,6	8.947	53,1	9.155	56,6	9.399
3830x5230	3630x5030	37,1	8.424	40,7	8.669	44,4	8.909	48,0	9.107	51,7	9.461	55,3	9.679	59,0	9.939
3830x5430	3630x5230	38,5	8.587	42,3	8.837	46,1	9.085	49,9	9.286	53,7	9.641	57,5	9.865	61,3	10.125
3830x5630	3630x5430	40,0	8.758	44,0	9.012	47,9	9.261	51,8	9.463	55,8	9.830	59,7	10.055	63,7	10.320
3830x5830	3630x5630	41,5	8.923	45,6	9.179	49,7	9.433	53,7	9.637	57,8	10.014	61,9	10.241	66,0	10.512
3830x6030	3630x5830	43,0	9.106	47,2	9.363	51,4	9.623	55,7	9.834	59,9	10.209	64,1	10.437	68,4	10.717
3830x6230	3630x6030	44,4	9.271	48,8	9.535	53,2	9.799	57,6	10.008	61,9	10.397	66,3	10.630	70,7	10.906
3830x6430	3630x6230	45,9	9.748	50,4	10.024	55,0	10.295	59,5	10.513	64,0	10.912	68,5	11.156	73,0	11.449
3830x6630	3630x6430	47,4	9.913	52,1	10.194	56,7	10.472	61,4	10.694	66,1	11.095	70,7	11.344	75,4	11.636
3830x6830	3630x6630	48,9	10.087	53,7	10.372	58,5	10.652	63,3	10.875	68,1	11.286	72,9	11.537	77,7	11.835
3830x7030	3630x6830	50,3	10.256	55,3	10.542	60,2	10.827	65,2	11.052	70,2	11.474	75,1	11.727	80,1	12.030
3830x7230	3630x7030	51,8	10.435	56,9	10.723	62,0	11.013	67,1	11.245	72,2	11.665	77,3	11.920	82,4	12.231
3830x7430	3630x7230	53,3	10.597	58,5	10.892	63,8	11.186	69,0	11.416	74,3	11.850	79,5	12.109	84,8	12.418
3830x7630	3630x7430	54,8	11.110	60,1	11.417	65,5	11.718	70,9	11.957	76,3	12.401	81,7	12.671	87,1	12.996
3830x7830	3630x7630	56,2	11.273	61,8	11.586	67,3	11.894	72,8	12.136	78,4	12.582	83,9	12.857	89,5	13.182
3830x8030	3630x7830	57,7	11.444	63,4	11.760	69,1	12.070	74,8	12.314	80,4	12.770	86,1	13.047	91,8	13.377
3830x8230	3630x8030	59,2	11.609	65,0	11.927	70,8	12.242	76,7	12.488	82,5	12.955	88,3	13.233	94,2	13.568
3830x8430	3630x8230	60,6	11.785	66,6	12.104	72,6	12.425	78,6	12.678	84,5	13.142	90,5	13.423	96,5	13.767

PORTES PAGADOS

CE

CÁMARAS MODULARES PANEL 100mm CON SUELO

DIM. EXT. (mm)	DIM. INT. (mm)	ALTO EXT./INT. 2230/2030		ALTO EXT./INT. 2430/2230		ALTO EXT./INT. 2630/2430		ALTO EXT./INT. 2830/2630		ALTO EXT./INT. 3030/2830		ALTO EXT./INT. 3230/3030		ALTO EXT./INT. 3430/3230	
Ancho x Fondo	Ancho x Fondo	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP	m³	PVP
4030x4030	3830x3830	29,8	7.374	32,7	7.600	35,6	7.818	38,6	8.003	41,5	8.323	44,4	8.525	47,4	8.770
4030x4230	3830x4030	31,3	7.597	34,4	7.828	37,5	8.053	40,6	8.242	43,7	8.563	46,8	8.771	49,9	9.016
4030x4430	3830x4230	32,9	7.768	36,1	8.003	39,4	8.229	42,6	8.420	45,8	8.751	49,1	8.961	52,3	9.211
4030x4630	3830x4430	34,4	7.936	37,8	8.172	41,2	8.404	44,6	8.596	48,0	8.938	51,4	9.149	54,8	9.405
4030x4830	3830x4630	36,0	8.119	39,5	8.358	43,1	8.595	46,6	8.794	50,2	9.134	53,7	9.347	57,3	9.611
4030x5030	3830x4830	37,6	8.283	41,3	8.528	45,0	8.769	48,7	8.966	52,4	9.320	56,1	9.538	59,8	9.799
4030x5230	3830x5030	39,1	8.772	43,0	9.029	46,8	9.277	50,7	9.483	54,5	9.848	58,4	10.076	62,2	10.353
4030x5430	3830x5230	40,7	8.941	44,7	9.204	48,7	9.459	52,7	9.668	56,7	10.035	60,7	10.268	64,7	10.545
4030x5630	3830x5430	42,2	9.115	46,4	9.381	50,5	9.638	54,7	9.849	58,9	10.226	63,0	10.461	67,2	10.744
4030x5830	3830x5630	43,8	9.287	48,1	9.554	52,4	9.817	56,7	10.030	61,0	10.416	65,3	10.654	69,6	10.941
4030x6030	3830x5830	45,3	9.476	49,8	9.745	54,3	10.012	58,7	10.232	63,2	10.617	67,7	10.856	72,1	11.152
4030x6230	3830x6030	46,9	9.645	51,5	9.921	56,1	10.192	60,7	10.410	65,4	10.809	70,0	11.053	74,6	11.345
4030x6430	3830x6230	48,4	10.135	53,2	10.423	58,0	10.702	62,8	10.928	67,5	11.338	72,3	11.592	77,1	11.901
4030x6630	3830x6430	50,0	10.306	54,9	10.599	59,8	10.885	64,8	11.115	69,7	11.527	74,6	11.786	79,5	12.095
4030x6830	3830x6630	51,5	10.484	56,6	10.780	61,7	11.068	66,8	11.300	71,9	11.721	76,9	11.983	82,0	12.297
4030x7030	3830x6830	53,1	10.658	58,3	10.957	63,6	11.250	68,8	11.483	74,0	11.915	79,3	12.178	84,5	12.498
4030x7230	3830x7030	54,7	10.844	60,0	11.144	65,4	11.442	70,8	11.683	76,2	12.113	81,6	12.378	87,0	12.706
4030x7430	3830x7230	56,2	11.009	61,8	11.316	67,3	11.618	72,8	11.857	78,4	12.301	83,9	12.571	89,4	12.896
4030x7630	3830x7430	57,8	11.501	63,5	11.820	69,2	12.130	74,8	12.377	80,5	12.832	86,2	13.112	91,9	13.453
4030x7830	3830x7630	59,3	11.674	65,2	11.999	71,0	12.315	76,9	12.566	82,7	13.022	88,5	13.308	94,4	13.649
4030x8030	3830x7830	60,9	11.879	66,9	12.207	72,9	12.525	78,9	12.778	84,9	13.245	90,9	13.532	96,9	13.879
4030x8230	3830x8030	62,4	12.051	68,6	12.381	74,7	12.704	80,9	12.958	87,0	13.435	93,2	13.724	99,3	14.076
4030x8430	3830x8230	64,0	12.233	70,3	12.564	76,6	12.892	82,9	13.154	89,2	13.629	95,5	13.920	101,8	14.280
4030x8630	3830x8430	65,5	12.395	72,0	12.733	78,5	13.065	84,9	13.325	91,4	13.814	97,8	14.110	104,3	14.466
4230x4230	4030x4030	33,0	7.767	36,2	8.003	39,5	8.235	42,7	8.427	46,0	8.750	49,2	8.963	52,5	9.207
4230x4430	4030x4230	34,6	7.988	38,0	8.227	41,4	8.461	44,8	8.655	48,2	8.988	51,7	9.168	55,1	9.453
4230x4630	4030x4430	36,2	8.161	39,8	8.401	43,4	8.640	47,0	8.836	50,5	9.180	54,1	9.396	57,7	9.651
4230x4830	4030x4630	37,9	8.349	41,6	8.592	45,3	8.836	49,1	9.038	52,8	9.380	56,5	9.598	60,3	9.862
4230x5030	4030x4830	39,5	8.517	43,4	8.768	47,3	9.015	51,2	9.216	55,1	9.572	59,0	9.795	62,9	10.056
4230x5230	4030x5030	41,1	9.021	45,2	9.283	49,3	9.539	53,3	9.748	57,4	10.114	61,4	10.348	65,5	10.625
4230x5430	4030x5230	42,8	9.196	47,0	9.463	51,2	9.726	55,4	9.939	59,6	10.306	63,9	10.545	68,1	10.822
4230x5630	4030x5430	44,4	9.359	48,8	9.647	53,2	9.911	57,6	10.126	61,9	10.504	66,3	10.744	70,7	11.027
4230x5830	4030x5630	46,1	9.552	50,6	9.824	55,1	10.094	59,7	10.310	64,2	10.699	68,7	10.941	73,3	11.228
4230x6030	4030x5830	47,7	9.746	52,4	10.020	57,1	10.294	61,8	10.518	66,5	10.905	71,2	11.149	75,9	11.445
4230x6230	4030x6030	49,3	9.920	54,2	10.201	59,1	10.479	63,9	10.700	68,8	11.101	73,6	11.350	78,5	11.643
4230x6430	4030x6230	51,0	10.425	56,0	10.718	61,0	11.004	66,0	11.234	71,1	11.645	76,1	11.905	81,1	12.214
4230x6630	4030x6430	52,6	10.602	57,8	10.900	63,0	11.193	68,2	11.426	73,3	11.839	78,5	12.104	83,7	12.413
4230x6830	4030x6630	54,2	10.784	59,6	11.086	64,9	11.381	70,3	11.617	75,6	12.040	81,0	12.307	86,3	12.621
4230x7030	4030x6830	55,9	10.963	61,4	11.267	66,9	11.568	72,4	11.805	77,9	12.238	83,4	12.507	88,9	12.826
4230x7230	4030x7030	57,5	11.154	63,2	11.459	68,8	11.765	74,5	12.009	80,2	12.441	85,8	12.711	91,5	13.039
4230x7430	4030x7230	59,1	11.325	65,0	11.638	70,8	11.946	76,6	12.188	82,5	12.634	88,3	12.909	94,1	13.545
4230x7630	4030x7430	60,8	11.832	66,8	12.157	72,8	12.473	78,7	12.724	84,7	13.508	90,7	13.794	96,7	14.135
4230x7830	4030x7630	62,4	12.011	68,6	12.341	74,7	12.663	80,9	12.918	87,0	13.376	93,2	13.667	99,3	14.008
4230x8030	4030x7830	64,1	12.199	70,4	12.532	76,7	12.856	83,0	13.113	89,3	13.581	95,6	13.873	101,9	14.221
4230x8230	4030x8030	65,7	12.383	72,2	12.718	78,6	13.048	85,1	13.306	91,6	13.784	98,1	14.079	104,5	14.431
4230x8430	4030x8230	67,3	12.584	74,0	12.920	80,6	13.255	87,2	13.520	93,9	13.997	100,5	14.293	107,1	14.654
4230x8630	4030x8430	69,0	12.751	75,8	13.094	82,6	13.434	89,3	13.697	96,1	14.188	102,9	14.489	109,7	14.845
4230x8830	4030x8630	70,6	13.262	77,6	13.618	84,5	13.964	91,5	14.236	98,4	14.737	105,4	15.049	112,3	15.422

PORTES PAGADOS

EQUIPOS MONOBLOCK MOCHILA



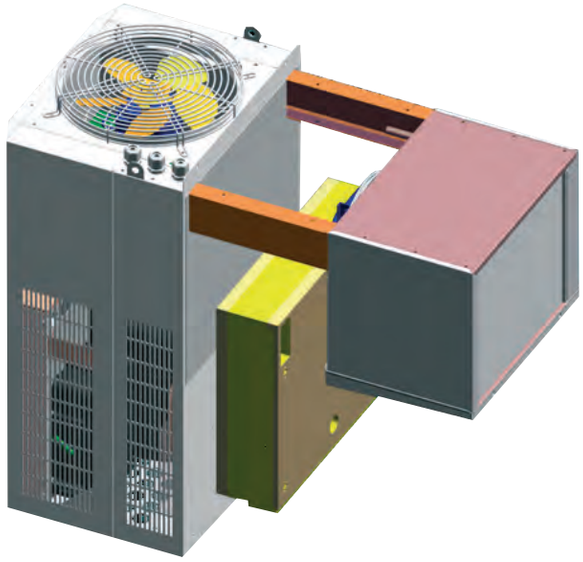

DIMENSIONES

TN	BT
003-040	003-034

Mochila



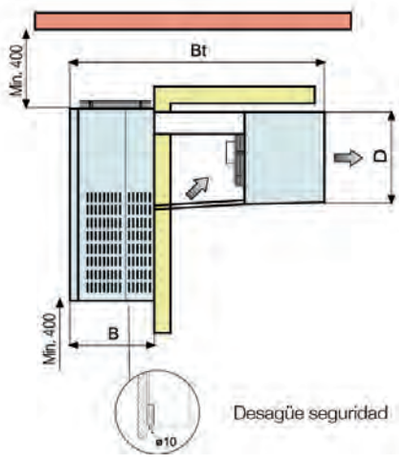

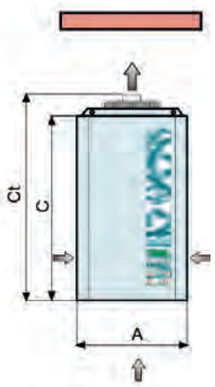

Embalaje



MODELO		EQUIPO						MOCHILA				EMBALAJE				
TN	BT	A	B	Bt	C	Ct	D	E	F	G	H	K	L	M	m3	Kg
003-012	003-009	400	320	796	680	714	275	300	220	30	70	872	482	892	0,38	13
016-028	012-016	650	390	887	780	814	275	530	212	40	80	1020	785	1025	0,82	25
034-040	020-034	690	430	1184	780	887	480	570	412	40	80	1330	825	1065	1,17	32

EQUIPOS MONOBLOCK MOCHILA

MODELO	HP DE REFª	TENSIÓN	HFC Kg	TEMP. AMBIENTE	(+5ºC) WATIOS	(+5ºC) M3	(0ºC) WATIOS	(0ºC) M3	(-5ºC) WATIOS	(-5ºC) M3	PRECIO PVP €
REFRIGERACIÓN											
FAM003G001	0,43	230/1/50	0,55	32ºC	941	7,7	821	4,6	710	3,0	2.072
				43ºC	776	4,7	678	3,1	586	2,6	
FAM006G001	0,5	230/1/50	0,57	32ºC	1107	9,1	975	6,0	851	4,0	2.131
				43ºC	936	6,0	826	4,2	716	3,3	
FAM007G001	0,62	230/1/50	0,6	32ºC	1300	11,6	1146	7,9	999	4,6	2.299
				43ºC	1090	7,6	969	5,3	846	4,2	
FAM009G001	0,75	230/1/50	0,73	32ºC	1488	15,7	1302	10,6	1126	7,0	2.385
				43ºC	1232	10,4	1081	6,1	937	5,7	
FAM0012G001	1	230/1/50	0,7	32ºC	1621	16,0	1420	11,1	1229	7,4	2.519
				43ºC	1390	10,8	1209	7,1	1041	6,2	
FAM0016G001	1,2	230/1/50	1,3	32ºC	2260	23,9	1960	16,4	1678	10,6	2.946
				43ºC	1922	17,7	1664	11,3	1422	8,7	
FAM022G002	1,25	400/3/50	1,4	32ºC	2604	29,1	2234	19,8	1890	12,6	3.298
				43ºC	2209	21,8	1894	13,6	1597	10,4	
FAM028G002	1,5	400/3/50	1,4	32ºC	2906	34,2	2527	23,9	2166	15,4	3.405
				43ºC	2440	25,2	2116	16,0	1810	12,4	
FAM034G002	1,5	400/3/50	1,7	32ºC	3451	42,1	2995	31,1	2562	20,2	3.948
				43ºC	2865	31,3	2475	19,8	2106	15,2	
FAM040G002	2	400/3/50	2,05	32ºC	3931	49,1	3389	37,6	2870	24,7	4.260
PORTES PAGADOS				43ºC	3226	36,1	2767	22,6	2324	16,7	

MODELO	HP DE REFª	TENSIÓN	HFC Kg	TEMP. AMBIENTE	(-15ºC) WATIOS	(-15ºC) M3	(-20ºC) WATIOS	(-20ºC) M3	(-25ºC) WATIOS	(-25ºC) M3	PRECIO PVP €
CONGELACIÓN											
FAL003G001	0,75	230/1/50	0,45	32ºC	790	5,9	671	3,6	560	2,0	2.513
				43ºC	656	3,6	556	3,4	462	1,4	
FAL006G001	1	230/1/50	0,65	32ºC	978	8,4	817	4,8	667	2,9	2.740
				43ºC	821	6,0	676	3,6	540	2,4	
FAL009G001	1,5	230/1/50	0,65	32ºC	1137	10,8	953	6,1	780	3,7	2.766
				43ºC	967	6,9	802	4,3	646	2,7	
FAL012G001	1,75	230/1/50	1,1	32ºC	1523	21,7	1265	11,1	1026	6,0	2.979
				43ºC	1257	14,1	1036	7,3	829	5,1	
FAL016G002	2	400/3/50	1,5	32ºC	1910	25,8	1577	16,3	1269	9,5	3.651
				43ºC	1618	17,1	1318	9,7	1039	6,0	
FAL020G002	2	400/3/50	1,8	32ºC	2314	31,8	1914	19,4	1543	11,1	4.290
				43ºC	1938	22,6	1578	16,4	1243	7,3	
FAL024G002	3	400/3/50	1,8	32ºC	2846	50,5	2343	29,2	1879	15,9	4.515
				43ºC	2377	35,0	1938	27,0	1529	11,8	
FAL034G002	4	400/3/50	2	32ºC	3094	55,2	2547	34,2	2029	18,6	5.280
PORTES PAGADOS				43ºC	2467	36,3	2014	29,0	1579	12,8	

Hp de Ref. Esta potencia sólo se indica como referencia comercial, la potencia real del compresor esta indicada en Kw (pág. datos técnicos)

Características

- Refrigerante ecológico R452A.
- Compresor hermético alternativo.
- Presostato de seguridad en alta y baja.
- Expansión precisa por capilar ó valvula en BT.
- Válvula aspiración constante en BT.
- Desescarche automático por gas caliente.
- Sistema automático eliminación condensados.
- Plafón luz interior cámara (con cable 2,5 m).
- Micropuerta (con cable 2,5 m).
- Cable alimentación (2,5 m).
- Cable resistencia puerta equipos BT (2,5 m).
- Control electrónico integrado UNIFICADO.
- Manual de instalación y mantenimiento.
- Certificación PED 2014/68/CE.
- Motoventiladores conforme ErP-EU 327/2011.

CONDICIONES CÁLCULO VOLUMEN M3

	TN	BT
ESPESOR PANEL (mm)	60	100
TEMP. ENTRADA PRODUCTO ºC	25	-7
ENFRIAMIENTO PRODUCTO (H)	18	18
DENSIDAD DE CARGA (Kg/m³)	250	250
ROTACIÓN DIARIA (%)	10	10
CALOR ESPECÍFICO PROD. (Kj/KgºC)	3,22	1,67

Calor de respiración del producto no considerado. Si se precisa, incrementar la potencia frigorífica de un 20% al 35%.

EQUIPOS MONOBLOCK TECHO



TN 003-008
BT 003-008



TN 009-016
BT09



TN 022-068
BT 012-080

DIMENSIONES

TN	BT
003	003

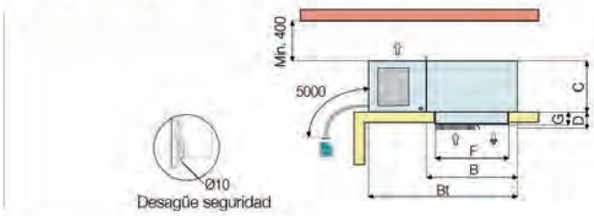

TN	BT
006-016	006-009

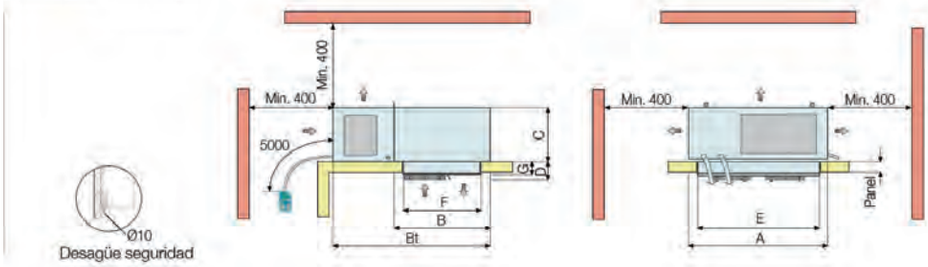

TN	BT
022-068	012-080

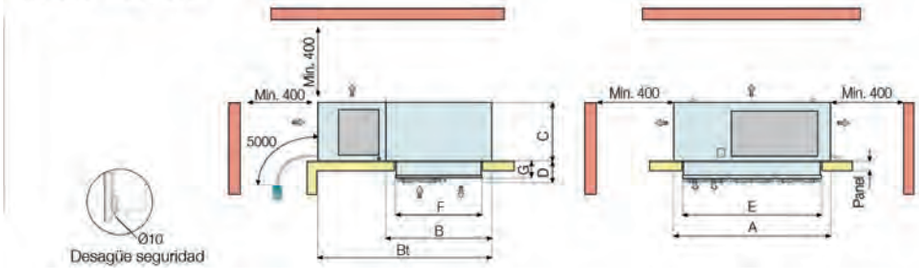

CALADO



EMBALAJE



MODELO		EQUIPO				EVAPORADOR				CALZADO			EMBALAJE				
TN	BT	A	B	Bt	C	D	E	F	G	PANEL	I	J	K	L	M	m³	Kg
003	003	500	420	765	350	128	400	320	100	60/100	410	330	920	600	661	0,36	17
006-008	006-008	700	500	880	390	128	580	380	100	60/100	590	390	990	800	701	0,56	23
009-016	009	930	620	1000	350	130	810	510	120	60/100	815	515	1250	1050	721	0,95	35
022-034	012-020	930	620	1110	440	180	810	510	150	100	815	515	1250	1050	806	1,06	37
054-068	024-080	1310	800	1340	500	180	1200	690	150	100	1205	695	1460	1420	866	1,80	54

EQUIPOS MONOBLOCK TECHO

MODELO	HP DE REFª	TENSIÓN	HFC Kg	TEMP. AMBIENTE	(+5ºC) WATIOS	(+5ºC) M3	(0ºC) WATIOS	(0ºC) M3	(-5ºC) WATIOS	(-5ºC) M3	PRECIO PVP €
REFRIGERACIÓN											
SFM003G001	0,42	230/1/50	0,48	32ºC	860	6,6	753	4,3	655	3,7	2.427
				43ºC	710	5,0	622	3,3	540	2,8	
SFM006G001	0,5	230/1/50	0,7	32ºC	1218	11,3	1072	7,1	934	5,9	2.650
				43ºC	1018	8,1	901	5,3	763	4,4	
SFM008G001	0,75	230/1/50	0,96	32ºC	1470	14,7	1288	9,5	1116	7,6	2.970
				43ºC	1235	10,6	1090	7,0	946	5,7	
SFM009G001	1	230/1/50	1,1	32ºC	1870	19,5	1619	12,9	1385	10,2	3.443
				43ºC	1557	14,3	1349	9,6	1154	7,4	
SFM012G001	1	230/1/50	1,1	32ºC	2168	22,4	1881	15,7	1611	12,5	3.608
				43ºC	1830	17,8	1581	11,5	1348	9,1	
SFM016G001	1,2	230/1/50	1,15	32ºC	2298	25,7	1996	17,0	1711	13,7	3.631
				43ºC	1949	19,2	1692	12,7	1448	10,2	
SFM022G002	1,25	400/3/50	1,25	32ºC	2851	33,8	2442	21,9	2060	17,2	4.348
				43ºC	2398	25,0	2051	16,2	1725	12,8	
SFM034G002	1,5	400/3/50	1,55	32ºC	3415	42,8	2961	28,2	2531	22,5	5.262
				43ºC	2846	31,4	2456	20,5	2088	16,2	
SFM054G002	2,5	400/3/50	3,1	32ºC	5173	70,3	4464	47,1	3795	37,4	6.647
				43ºC	4285	52,0	3673	34,0	3091	26,7	
SFM068G002	3,3	400/3/50	3,2	32ºC	6158	86,5	5354	60,6	4588	48,0	7.581
PORTES PAGADOS				43ºC	5112	64,1	4423	42,7	3760	34,0	

MODELO	HP DE REFª	TENSIÓN	HFC Kg	TEMP. AMBIENTE	(-15ºC) WATIOS	(-15ºC) M3	(-20ºC) WATIOS	(-20ºC) M3	(-25ºC) WATIOS	(-25ºC) M3	PRECIO PVP €
CONGELACIÓN											
SFL003G001	0,75	230/1/50	0,5	32ºC	693	3,5	586	2,8	486	1,8	2.879
				43ºC	582	2,5	493	2,0	408	1,4	
SFL006G001	1	230/1/50	0,85	32ºC	1068	7,3	895	5,7	734	3,8	3.251
				43ºC	889	5,2	734	4,0	589	2,6	
SFL008G001	1,5	230/1/50	0,85	32ºC	1254	9,5	1058	7,6	871	5,1	3.478
				43ºC	1055	6,8	881	5,4	714	3,3	
SFL009G001	1,75	230/1/50	0,97	32ºC	1523	13,0	1268	10,4	1030	6,8	3.741
				43ºC	1257	9,1	1041	7,3	836	4,6	
SFL012G001	2	230/1/50	1,2	32ºC	1725	16,0	1429	15,5	1155	8,3	4.553
				43ºC	1407	10,9	1159	7,4	925	5,2	
SFL016G002	2,5	400/3/50	1,4	32ºC	2103	22,2	1733	17,3	1395	11,1	4.785
				43ºC	1736	15,7	1417	12,1	1124	7,6	
SFL020G002	3	400/3/50	1,6	32ºC	2925	37,3	2463	30,5	2027	20,7	5.315
				43ºC	2385	26,0	2007	21,4	1641	14,3	
SFL024G002	3,5	400/3/50	2,1	32ºC	3302	44,7	2772	36,4	2276	24,2	6.275
				43ºC	2684	31,1	2244	25,1	1828	16,9	
SFL034G002	4	400/3/50	3,1	32ºC	4220	65,2	3560	52,7	2949	35,7	7.139
				43ºC	3471	46,1	2924	34,9	2415	25,6	
SFL080G002	5	400/3/50	3,5	32ºC	5240	90,1	4460	77,5	3729	50,6	8.656
PORTES PAGADOS				43ºC	4316	85,9	3678	54,7	3075	36,7	

Hp de Referencia. Esta potencia sólo se indica como referencia comercial, la potencia real del compresor esta indicada en KW.

Características

- Refrigerante ecológico R452a.
- Compresor hermético alternativo.
- Presostato de seguridad en alta y baja.
- Expansión precisa por capilar.
- Válvula aspiración constante en BT.
- Desescarche automático por gas caliente.
- Sistema automático eliminación condensados.
- Plafón luz interior cámara (con cable 2,5m).
- Micropuerta (con cable 2,5m).
- Cable alimentación (2,5m).
- Cable resistencia puerta equipos BT (2,5m).
- Control electrónico integrado UNIFICADO.
- Panel remoto de control (cable 5m).
- Manual de instalación y mantenimiento.
- Certificación PED 2014/68/CE.
- Motoventiladores conforme ErP-EU 327/2011.

CONDICIONES CÁLCULO VOLUMEN M3

	TN	BT
ESPESOR PANEL (mm)	100	100
TEMP. ENTRADA PRODUCTO ºC	25	-7
ENFRIAMIENTO PRODUCTO (H)	18	18
DENSIDAD DE CARGA (Kg/m³)	250	250
ROTACIÓN DIARIA (%)	10	10
CALOR ESPECÍFICO PROD. (Kj/KgºC)	3,22	1,67

Calor de respiración del producto no considerado. Si se precisa, incrementar la potencia frigorífica de un 20% al 35%.

EQUIPOS MONOBLOCK SPLITS



TN 003-006
BT 003-006



TN 009-016
BT 009-012



TN 022
BT 016



TN 034-054
BT 024-034

DIMENSIONES

CONDENSADORA - Unidad exterior

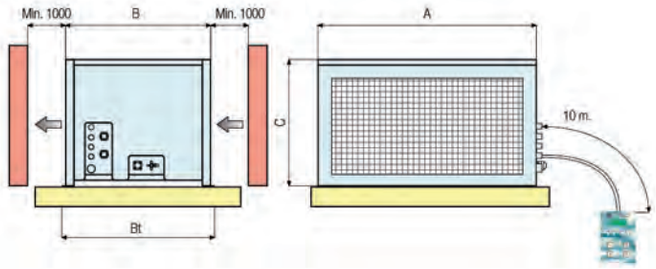

MODELO		DIMENSIONES U. EXT.			
TN	BT	A	B	Bt	C
003-016	003-009	**700**	**460**	**480**	**380**
022-034	012-020	**800**	**530**	**560**	**460**
040-054	024-034	**930**	**650**	**680**	**460**

EVAPORADORA - Unidad interior

TN 003-006 / BT 003-006

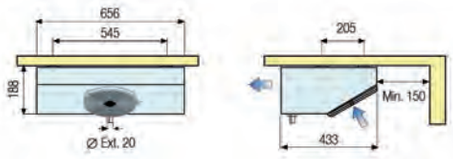

TN 009-016 / BT 009-012

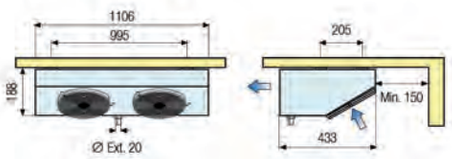

TN 022 / BT 016

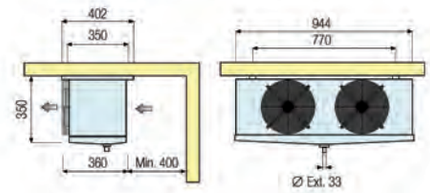

TN 034-054 / BT 020-034

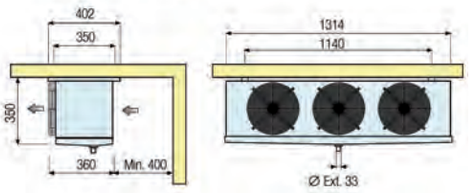

BT En los equipos BT la válvula de expansión es del tipo MOP, Tr (máx.) = -10ºC.

MODELO		EMBALAJE				
TN	BT	K	L	M	m³	Kg
003-006	003-006	950	610	990	0,57	16
009-016	009-012	1310	610	990	0,57	20
022	016	1050	685	1140	0,82	21
034-054	020-034	1450	810	1175	1,38	37

EMBALAJE



EQUIPOS MONOBLOCK SPLITS

MODELO	HP DE REF[a]	TENSIÓN	HFC Kg	TEMP. AMBIENTE	(+5ºC) WATIOS	(+5ºC) M3	(0ºC) WATIOS	(0ºC) M3	(-5ºC) WATIOS	(-5ºC) M3	PRECIO PVP €
REFRIGERACIÓN											
STM003G001	0,43	230/1/50	0,8	32ºC	882	6,9	769	4,2	667	3,4	2.375
				43ºC	736	5,0	642	3,2	555	2,5	
STM006G001	0,5	230/1/50	0,85	32ºC	1212	11,1	1060	7,1	922	5,8	2.633
				43ºC	1031	8,3	899	5,3	774	4,0	
STM009G001	1	230/1/50	1,1	32ºC	1677	17,8	1459	11,2	1254	9,0	3.114
				43ºC	1393	12,4	1213	8,1	1042	6,2	
STM0012G001	1,1	230/1/50	1,2	32ºC	2081	22,5	1800	14,9	1530	11,9	3.321
				43ºC	1697	16,0	1471	10,5	1250	8,4	
STM0016G001	1,2	230/1/50	1,3	32ºC	2144	23,3	1868	15,5	1606	12,9	3.528
				43ºC	1822	17,6	1585	11,5	1361	9,6	
STM022G0012	1,25	400/3/50	2,8	32ºC	2488	28,3	2139	18,1	1813	14,2	4.383
				43ºC	2105	21,1	1808	13,5	1526	10,6	
STM034G0012	1,5	400/3/50	3,2	32ºC	3207	39,7	2788	25,4	2389	20,4	5.391
				43ºC	2668	32,1	2309	18,5	1969	14,9	
STM040G0012	2	400/3/50	3,35	32ºC	4080	53,2	3490	34,3	2937	27,1	5.936
				43ºC	3417	32,8	2904	25,2	2420	19,5	
STM054G0012	2,5	400/3/50	3,6	32ºC	4784	63,3	4122	37,7	3499	31,3	6.160
				43ºC	4039	48,4	3459	27,8	2911	22,7	
PORTES PAGADOS											

MODELO	HP DE REF[a]	TENSIÓN	HFC Kg	TEMP. AMBIENTE	(-15ºC) WATIOS	(-15ºC) M3	(-20ºC) WATIOS	(-20ºC) M3	(-25ºC) WATIOS	(-25ºC) M3	PRECIO PVP €
CONGELACIÓN											
STL003G011	0,75	230/1/50	0,75	32ºC	746	3,6	633	3,0	529	1,9	2.794
				43ºC	624	2,8	527	2,1	437	1,3	
STL006G001	1	230/1/50	0,8	32ºC	985	6,4	824	5,0	675	3,2	3.071
				43ºC	820	4,5	676	3,5	543	2,1	
STL009G011	1,5	230/1/50	1,2	32ºC	1340	9,7	1117	8,2	910	5,3	3.275
				43ºC	1117	6,8	923	5,4	740	3,5	
STL0012G011	1,75	230/1/50	2,3	32ºC	1512	12,5	1258	10,2	1021	6,6	4.117
				43ºC	1246	8,6	1058	6,8	822	4,4	
STL016G0012	2	400/3/50	2,3	32ºC	1824	15,1	1509	13,2	1219	8,5	4.421
				43ºC	1512*	12,4	1239*	9,2	985*	5,6	
STL020G0012	3	400/3/50	2,6	32ºC	2736	34,5	2313	27,8	1909	19,0	5.065
				43ºC	2217*	24,3	1873*	19,1	1537*	13,0	
STL024G0012	3,5	400/3/50	2,6	32ºC	2945	36,7	2465	30,2	2018	19,9	5.437
				43ºC	2451*	26,4	2041*	21,5	1656*	13,9	
STL034G0012	4	400/3/50	3,5	32ºC	3708	53,7	3109	43,2	2560	29,4	6.694
				43ºC	3140*	39,7	2632*	32,0	2164*	21,8	
PORTES PAGADOS											

*Hp de Ref. Esta potencia sólo se indica como referencia comercial, la potencial real del compresor esta indicada en Kw (pag.datos tecnicos). * Recalentamiento máximo 10ºK.*

Características

- Refrigerante ecológico R452a.
- Compresor hermético alternativo.
- Presostato de seguridad en alta y baja.
- Expansión precisa por capilar o válvula (según modelos).
- Desescarche automático eléctrico.
- Desagüe directo de condensados (incluye resistencia).
- Llaves de servicio con racord a soldar.
- Cables interconexión con conector rápido (10 m).
- Plafón luz interior cámara (con cable 2,5 m).
- Micropuerta (con cable 2,5 m).
- Cable alimentación (2,5 m).
- Cable resistencia puerta equipos BT (2,5 m).
- Control electrónico integrado UNIFICADO.
- Panel remoto de control (cable 10 m).
- Manual de instalación y mantenimiento.
- Certificación PED 2014/68/CE.
- Motoventiladores conforme ErP-EU 327/2011.

CONDICIONES CÁLCULO VOLUMEN M3

	TN	BT
ESPESOR PANEL (mm)	60	100
TEMP. ENTRADA PRODUCTO ºC	25	-7
ENFRIAMIENTO PRODUCTO (H)	18	18
DENSIDAD DE CARGA (Kg/m³)	250	250
ROTACIÓN DIARIA (%)	10	10
CALOR ESPECÍFICO PROD. (Kj/KgºC)	3,22	1,67

Calor de respiración del producto no considerado. Si se precisa, incrementar la potencia frigorífica de un 20% al 35%.

ESTANTERÍAS ESTRUCTURA EN DURALUMINIO, PARRILLAS EN POLIPROPILENO



Características

- Especialmente diseñadas para uso alimentario.
- Fáciles de montar, sin necesidad de herramientas.
- Estructura robusta en duraluminio anodizado de 20 micras.
- Capacidad de carga: 150 kg por estante, repartidos uniformemente.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Parrilas autoventiladas, amovibles y lavables en lavavajillas, fabricadas en polipropileno.
- Estantes regulables en altura cada 150 mm.
- Composiciones modulares adaptables a todos los espacios.
- Modulación en longitud cada 8 cm.
- 3 profundidades: 370, 470 y 570 mm (proporcionales GASTRONORM).
- Homologación NF de higiene alimentaria.
- Especialmente aptas para uso en cámaras frigoríficas tanto con temperaturas positivas (conservación) como negativas (congelación).

ESTANTERÍAS ESTRUCTURA EN DURALUMINIO, PARRILLAS EN POLIPROPILENO





DETALLE ENGANCHE

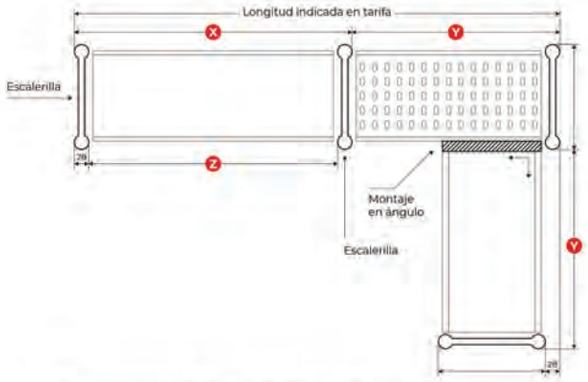

Dimensiones de las parrillas en milímetros

Fondo	370	470	570
Grande	325 / 325	445 / 325	525 / 325
Pequeña	325 / 245	445 / 245	525 / 245

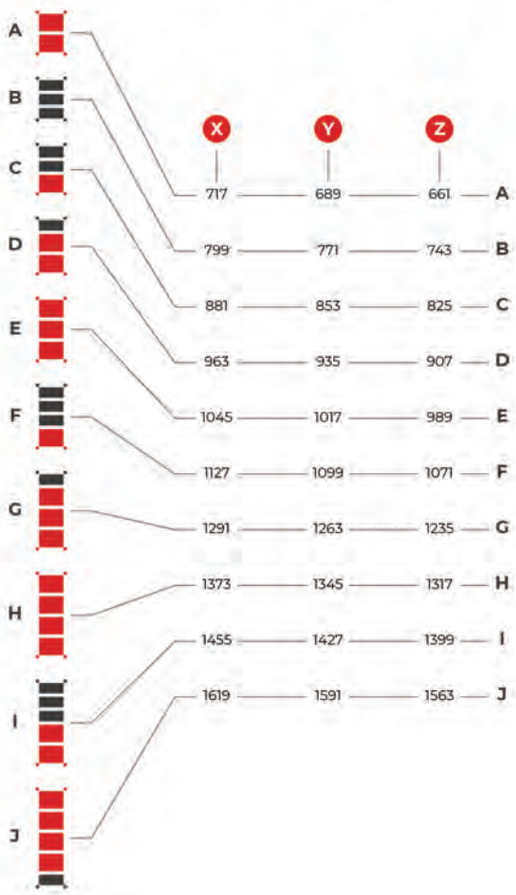



SOPORTE LATERAL PARA MONTAJE EN ÁNGULO

ESTANTERÍAS ESTRUCTURA EN DURALUMINIO, PARRILLAS EN POLIPROPILENO

ALTURA 1700

LONGITUD	COMPOSICIÓN	370 mm			470 mm			570 mm		
		3 niveles	4 niveles	5 niveles	3 niveles	4 niveles	5 niveles	3 niveles	4 niveles	5 niveles
		PRECIO €			**COMPOSICIÓN CON 2 SOPORTES LATERALES**					
717	717	226	263	300	243	282	321	251	292	333
799	799	237	277	318	257	300	344	267	313	359
881	881	246	289	332	266	312	359	276	325	374
963	963	256	304	351	276	327	377	287	340	393
1045	1045	265	316	366	285	339	392	296	352	408
1127	1127	275	328	382	298	355	413	310	371	431
1291	1291	291	350	409	314	377	440	327	394	460
1373	1373	306	371	435	330	398	466	343	414	486
1455	1455	314	381	448	340	412	484	355	431	507
1619	1619	331	403	476	357	434	512	373	454	536

PORTES PAGADOS

		PRECIO €			**COMPOSICIÓN CON 3 SOPORTES LATERALES**					
1734	2x881	434	521	609	468	562	656	487	585	684
1816	881+963	445	536	627	479	576	674	498	600	702
1898	2x963	455	550	645	490	591	692	509	615	721
1980	963+1045	464	562	660	499	603	707	519	627	736
2062	2x1045	473	574	675	508	615	722	528	640	752
2144	1045+1127	483	587	691	520	631	742	542	659	775
2226	2x1127	492	599	706	533	648	763	556	677	798
2308	1045+1291	499	609	718	537	653	770	559	681	804
2390	1127+1291	508	621	733	549	670	790	573	700	827
2472	1127+1373	524	641	759	564	690	816	589	721	853
2554	2x1291	525	643	761	566	692	818	590	723	855
2636	1291+1373	540	662	786	581	712	843	606	743	881
2718	2x1373	556	684	812	596	732	869	621	764	907
2800	1373+1455	563	694	825	607	747	887	634	781	928
2882	2x1455	571	705	838	618	761	905	646	797	949
2964	1373+1619	580	717	852	624	769	915	651	804	957
3046	1455+1619	588	727	866	635	784	933	664	821	978
3210	2x1619	605	749	894	651	806	961	681	844	1.007

PORTES PAGADOS

PARA OTRAS MEDIDAS Y PARA COMPOSICIONES EN FORMA DE ÁNGULO O "U", CONSULTAR PRECIOS

ESTANTERÍAS ESTRUCTURA EN DURALUMINIO, PARRILLAS EN POLIPROPILENO

ALTURA 1700

LONGITUD	COMPOSICIÓN	370 mm			470 mm			570 mm		
		3 niveles	4 niveles	5 niveles	3 niveles	4 niveles	5 niveles	3 niveles	4 niveles	5 niveles
		PRECIO €			**COMPOSICIÓN CON 4 SOPORTES LATERALES**					
3325	2x1045+1291	707	867	1.027	759	929	1.099	791	969	1.147
3407	1045+1127+1291	717	879	1.042	772	946	1.120	805	988	1.171
3489	2x1127+1291	726	892	1.058	784	962	1.140	819	1.006	1.194
3571	1045+2x1291	733	901	1.070	787	968	1.147	822	1.010	1.199
3653	1127+2x1291	742	914	1.085	801	984	1.168	836	1.029	1.222
3735	1127+1291+1373	757	934	1.111	815	1.004	1.193	851	1.050	1.248
3817	3x1291	759	936	1.113	817	1.006	1.195	853	1.052	1.251
3899	2x1291+1373	774	956	1.138	832	1.026	1.221	869	1.073	1.277
3981	1291+2x1373	789	977	1.164	848	1.047	1.246	884	1.093	1.303
4063	3x1373	805	997	1.189	862	1.067	1.271	899	1.114	1.329
4145	2x1373+1455	813	1.007	1.202	874	1.082	1.290	912	1.131	1.350
4227	1373+2x1455	820	1.018	1.215	885	1.096	1.308	924	1.147	1.370
4309	3x1455	828	1.028	1.228	895	1.110	1.325	937	1.164	1.391
4391	1373+1455+1619	837	1.040	1.243	901	1.118	1.336	942	1.171	1.399
4473	2x1455+1619	845	1.051	1.256	912	1.133	1.354	955	1.187	1.420
4555	1373+2x1619	854	1.063	1.271	918	1.141	1.364	959	1.194	1.428
4637	1455+2x1619	862	1.073	1.284	929	1.155	1.382	972	1.210	1.449
4801	3x1619	879	1.095	1.312	946	1.178	1.410	989	1.234	1.478

PORTES PAGADOS

		PRECIO €			**COMPOSICIÓN CON 5 SOPORTES LATERALES**					
4916	1127+3x1291	976	1.207	1.437	1.052	1.298	1.545	1.099	1.358	1.618
4998	1127+2x1291+1373	991	1.227	1.463	1.067	1.319	1.570	1.114	1.379	1.644
5080	4x1291	993	1.229	1.465	1.068	1.320	1.572	1.116	1.381	1.646
5162	3x1291+1373	1.008	1.249	1.490	1.083	1.341	1.598	1.131	1.402	1.672
5244	2x1291+2x1373	1.023	1.270	1.516	1.099	1.361	1.623	1.147	1.423	1.698
5326	1291+3x1373	1.039	1.290	1.541	1.114	1.382	1.649	1.163	1.443	1.724
5408	4x1373	1.054	1.310	1.567	1.130	1.402	1.674	1.178	1.464	1.750
5490	3x1373+1455	1.062	1.321	1.580	1.140	1.416	1.692	1.191	1.481	1.771

PORTES PAGADOS

PARA OTRAS MEDIDAS Y PARA COMPOSICIONES EN FORMA DE ÁNGULO O "U", CONSULTAR PRECIOS

ESTANTERÍAS ESTRUCTURA EN DURALUMINIO, PARRILLAS EN POLIPROPILENO

ALTURA 2000

LONGITUD	COMPOSICIÓN	370 mm			470 mm			570 mm		
		3 niveles	4 niveles	5 niveles	3 niveles	4 niveles	5 niveles	3 niveles	4 niveles	5 niveles
		PRECIO €			**COMPOSICIÓN CON 2 SOPORTES LATERALES**					
717	717	274	312	349	295	334	373	304	345	386
799	799	285	326	367	308	352	396	319	365	411
881	881	294	338	382	317	364	411	329	378	427
963	963	305	352	400	328	379	429	340	393	445
1045	1045	314	364	415	337	391	444	349	405	461
1127	1127	323	377	430	350	407	465	363	424	484
1291	1291	340	399	458	366	429	492	380	446	513
1373	1373	355	419	483	381	449	518	396	467	539
1455	1455	363	430	496	392	464	536	408	484	559
1619	1619	380	452	524	409	486	564	426	507	588

PORTES PAGADOS

		PRECIO €			**COMPOSICIÓN CON 3 SOPORTES LATERALES**					
1734	2x881	507	594	682	546	640	733	565	665	763
1816	881+963	518	609	700	557	654	751	577	679	782
1898	2x963	528	623	718	568	669	769	589	694	800
1980	963+1045	537	635	733	577	681	784	598	707	816
2062	2x1045	546	647	748	586	694	799	607	719	831
2144	1045+1127	556	659	764	598	709	820	621	738	854
2226	2x1127	565	672	779	610	725	840	635	756	877
2308	1045+1291	572	682	791	615	731	847	638	761	883
2390	1127+1291	582	694	807	627	747	867	652	779	906
2472	1127+1373	597	714	832	642	768	893	668	800	932
2554	2x1291	598	716	834	643	769	895	669	802	934
2636	1291+1373	613	736	860	659	790	921	685	823	961
2718	2x1373	629	757	885	674	810	946	701	843	986
2800	1373+1455	636	767	898	685	825	964	713	860	1.007
2882	2x1455	644	778	911	696	839	982	725	877	1.028
2964	1373+1619	653	790	926	702	847	992	730	883	1.035
3046	1455+1619	661	800	939	712	861	1.010	743	900	1.057
3210	2x1619	678	822	967	729	884	1.038	760	923	1.086

PORTES PAGADOS

PARA OTRAS MEDIDAS Y PARA COMPOSICIONES EN FORMA DE ÁNGULO O "U", CONSULTAR PRECIOS

ESTANTERÍAS ESTRUCTURA EN DURALUMINIO, PARRILLAS EN POLIPROPILENO

ALTURA 2000

LONGITUD	COMPOSICIÓN	370 mm			470 mm			570 mm		
		3 niveles	4 niveles	5 niveles	3 niveles	4 niveles	5 niveles	3 niveles	4 niveles	5 niveles
		PRECIO €			**COMPOSICIÓN CON 4 SOPORTES LATERALES**					
3325	2x1045+1291	805	964	1.124	863	1.033	1.202	896	1.075	1.253
3407	1045+1127+1291	814	977	1.140	875	1.050	1.223	910	1.093	1.277
3489	2x1127+1291	823	989	1.155	888	1.066	1.244	924	1.112	1.299
3571	1045+2x1291	830	999	1.167	892	1.071	1.251	927	1.116	1.305
3653	1127+2x1291	840	1.011	1.183	904	1.088	1.271	941	1.135	1.328
3735	1127+1291+1373	855	1.032	1.208	919	1.108	1.297	957	1.155	1.354
3817	3x1291	856	1.033	1.210	921	1.110	1.299	959	1.157	1.356
3899	2x1291+1373	872	1.054	1.236	936	1.130	1.324	974	1.178	1.382
3981	1291+2x1373	887	1.074	1.261	951	1.150	1.350	990	1.199	1.408
4063	3x1373	902	1.094	1.287	967	1.171	1.375	1.005	1.220	1.434
4145	2x1373+1455	910	1.105	1.300	977	1.185	1.393	1.018	1.236	1.455
4227	1373+2x1455	918	1.115	1.313	988	1.200	1.411	1.030	1.253	1.476
4309	3x1455	926	1.126	1.326	999	1.214	1.429	1.043	1.270	1.497
4391	1373+1455+1619	935	1.138	1.341	1.005	1.222	1.439	1.048	1.276	1.505
4473	2x1455+1619	942	1.148	1.354	1.016	1.236	1.457	1.060	1.293	1.526
4555	1373+2x1619	951	1.160	1.369	1.022	1.244	1.467	1.065	1.299	1.534
4637	1455+2x1619	959	1.170	1.382	1.033	1.259	1.485	1.077	1.316	1.555
4801	3x1619	976	1.193	1.410	1.049	1.281	1.513	1.095	1.339	1.584

PORTES PAGADOS

		PRECIO €			**COMPOSICIÓN CON 5 SOPORTES LATERALES**					
4916	1127+3x1291	1.098	1.328	1.560	1.181	1.428	1.674	1.231	1.490	1.750
4998	1127+2x1291+1373	1.113	1.349	1.584	1.197	1.448	1.700	1.246	1.511	1.776
5080	4x1291	1.114	1.350	1.586	1.198	1.450	1.702	1.248	1.513	1.778
5162	3x1291+1373	1.130	1.371	1.612	1.213	1.470	1.727	1.263	1.534	1.804
5244	2x1291+2x1373	1.145	1.391	1.637	1.229	1.491	1.753	1.279	1.555	1.830
5326	1291+3x1373	1.160	1.412	1.663	1.244	1.511	1.778	1.294	1.575	1.856
5408	4x1373	1.176	1.432	1.688	1.259	1.532	1.804	1.310	1.596	1.882
5490	3x1373+1455	1.183	1.442	1.701	1.270	1.546	1.822	1.322	1.613	1.903

PORTES PAGADOS

PARA OTRAS MEDIDAS Y PARA COMPOSICIONES EN FORMA DE ÁNGULO O "U", CONSULTAR PRECIOS




GRUPO

© Savemah Hostelería, S.L. - 2020 - de la presente edición
© Masde21estudio - Diseño y maquetación
Imprime: Sergraf Integral
Valencia, abril 2020